



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP 2-Zonlu Setüstü Enfraruj Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391044 (E9IRED2000)

2 zonlu set üstü enfraruj
ocak, her zon 3,4 kW - 400
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Sızdırmaz biçimde üst tablaya monte edilen seramik-cam (Ceran) üst tabla 6 mm kalınlıktadır. 280 mm çapında tek merkezli dairesel pişirme zonları bağımsız olarak kontrol edilir. Her biri 3,4 kW gücündedir. Aşırı ısınmaya karşı emniyet aparatı. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- 2 enfraruj ısıtma zonlu, 6 mm kalınlıkta seramik cam pişirme yüzeyi.
- 180-300 mm çapındaki tek merkezli yuvarlak ısıtıcılar en geniş tava ve tencerelerin tabanına

da eşit enerji verirler.

- İçeriye sıvı sızmamaması için pişirme yüzeyi sıkıca izole edilmiştir.
- Yüzeyin sıcak olduğunu gösteren uyarı ışığı.
- Pişirme pleytinden tavaya hızlı bir ısı transferi sağlanır.
- Mutfağa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Düz cam-seramik yüzey kolayca temizlenir; maksimum hijyen sağlanır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik

- Her zonda ayrı enerji ayarı.



Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 900XP PNC 206290 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP 2-Zonlu Setüstü Enfraruj Ocak

- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP PNC 216278 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 2-Zonlu Setüstü Enfraruj Ocak


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.04.21


Ön



Yan

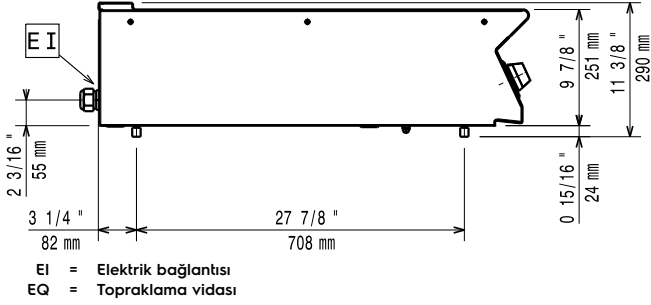

Üst

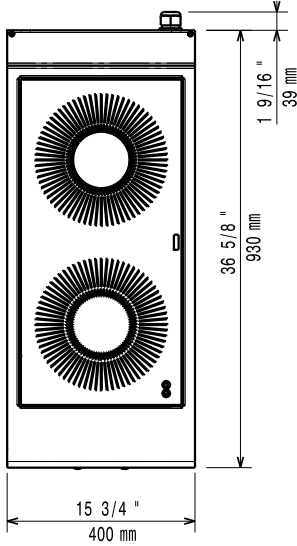**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

6.8 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:

24.5 kg

Ambalajlı ağırlık:

35 kg

Ambalaj yüksekliği:

520 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

1020 mm

Ambalajlı hacim:

0.24 m³

Sertifika grubu:

N9CIE

Ön Pleytlerin Gücü:

3.4 - 0 kW

Arka pleytlerin gücü:

3.4 - kW

Ön pleytlerin ebadı:

Ø 300

Arka pleytlerin ebadı:

Ø 300