



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP 4-Zonlu Setüstü Enfraruj Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391045 (E9IREH4000)

4 zonlu set üstü enfraruj
ocak, her zon 3,4 kW - 800
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Sızdırmaz biçimde üst tablaya monte edilen seramik-cam (Ceran) üst tabla 6 mm kalınlıktadır. 280 mm çapında tek merkezli dairesel pişirme zonları bağımsız olarak kontrol edilir. Her biri 3,4 kW gücündedir. Aşırı ısınmaya karşı emniyet aparatı. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- 4 enfraruj ısıtma zonlu, 6 mm kalınlıkta seramik cam pişirme yüzeyi.
- 180-300 mm çapındaki tek merkezli yuvarlak ısıtıcılar en geniş tava ve tencerelerin tabanına da eşit enerji

verirler.

- İçeriye sıvı sızması için pişirme yüzeyi sıkıca izole edilmiştir.
- Yüzeyin sıcak olduğunu gösteren uyarı ışığı.
- Pişirme pleytinden tavaya hızlı bir ısı transferi sağlanır.
- Mutfağa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Düz cam-seramik yüzey kolayca temizlenir; maksimum hijyen sağlanır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik



- Her zonda ayrı enerji ayarı.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 900XP PNC 206290 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐

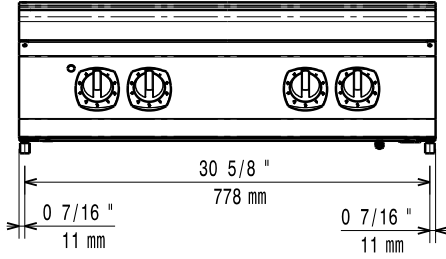
Onay:



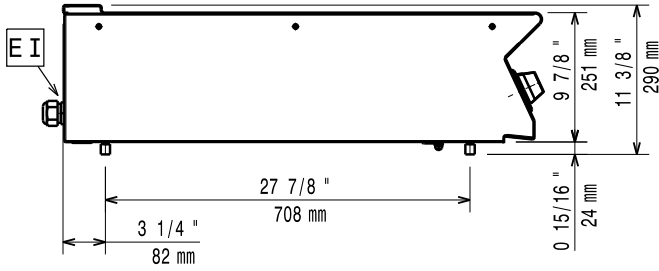
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - PNC 216278 ☐

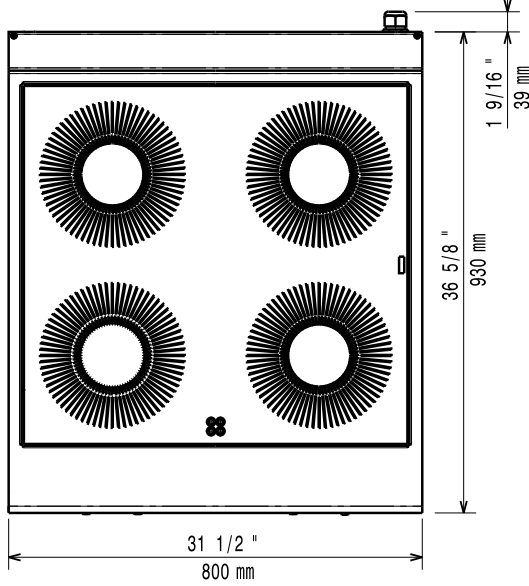
Ön



Yan

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

13.6 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	69 kg
Ambalajlı ağırlık:	54 kg
Ambalaj yüksekliği:	530 mm
Ambalaj genişliği:	1010 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.46 m ³
Sertifika grubu:	N9CIE
Ön Pleytlerin Gücü:	3.4 - 3.4 kW
Arka pleytlerin gücü:	3.4 - 3.4 kW
Ön pleytlerin ebadı:	Ø 300 Ø 300
Arka pleytlerin ebadı:	Ø 300 Ø 300