

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Fritöz, Tek Hazneli Elektrikli 23
litre Elektronik Programlanabilir kontrol
ve yağ filtreleme

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391387 (E9KKIOBAMCG)

23-It elektrikli fritöz, 1 "V" tip hazneli, ısıtma elementleri hazne dışında, elektronik kontrollü, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, gelişmiş filtreleme sistemine uygun tasarımı (isteğe bağlı aksesuar, ilave sipariş edilmelidir) - HP

391340 (E9KKIDBAMCG)

23-It elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, gelişmiş filtreleme sistemi için uygundur (opsiyonel aksesuar) - HP

Özellikler

Sıra No.

Haznenin dışına takılan yenilikçi deflektörlere sahip yüksek verimli harici infrared ısıtma elemanları (18kW). Derin V şekilli hazne. Programlanabilir elektronik kontrol panelli ünite.

Gelişmiş filtreleme sistemine uygun ünite. Eritme işlevi. Yağ, musluktan haznenin altında bulunan bir kaba boşaltılır; dahili paslanmaz çelik filtrelidir.

Paslanmaz çelikten yüksekliği ayarlanabilir ayaklar. Paslanmaz çelik dış paneller. 20/10 paslanmaz çelik üst tabla. Dik açılı yan kenarlar, üniteler arasındaki boşlukları ve kir tutabilecek alanları ortadan kaldırır.

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- İç haznenin kolay temizlenmesini ve güvenli çalışmayı sağlamak için haznenin dışına yerleştirilmiş yenilikçi yönlendiricilere sahip harici kızılötesi ısıtma elemanları.
- Kızartma sırasında sıcaklığı izleyerek işlemin güvenliğini garanti altına alan entegre akıllı elektronik kontrol sistemi.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ sirkülasyonunu sağlayan pompalı entegre yağ filitre sistemi.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Ünite, en küçük yiyecek kalıntılarını uzaklaştırarak yağ ömrünü uzatmak için kağıt filtreli GELİŞMİŞ FİLTRASYON SİSTEMİ'ne uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elektronik kontrol paneli.
- Kontrol panelinin özel tasarımı, yağ sızmasına karşı daha iyi bir garanti sunar.
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ kapısı vardır.
- Yağ sıcaklığının maksimum 190 °C'ye kadar termostatik kontrolü sağlar.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Ünite, standart olarak paslanmaz çelikten dört adet 50 mm ayak ile teslim edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:


Dahil Aksesuarlar

- 1 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086
- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223


Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 litre fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kiti, en küçük gıda kalıntılarını kaldırıp yağ ömrünü uzatır - 900XP (sadece 391340) PNC 200084 ☐
- 23 Lt fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kağıt filtre paketi (100 adet) - 900XP (sadece 391340) PNC 200085 ☐
- 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP (sadece 391340) PNC 200086 ☐
- 23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP (sadece 391340) PNC 200087 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP (sadece 391340) PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP (sadece 391340) PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP (sadece 391340) PNC 206136 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP (sadece 391340) PNC 206180 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP (sadece 391340) PNC 206201 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP (sadece 391340) PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP (sadece 391340) PNC 206209 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suortu-900XP (sadece 391340) PNC 206372 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP (sadece 391340) PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP (sadece 391340) PNC 921023 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP (sadece 391340) PNC 927223 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP (sadece 391340) PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP (sadece 391340) PNC 927227 ☐
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP (sadece 391340) PNC 960645 ☐

Ön

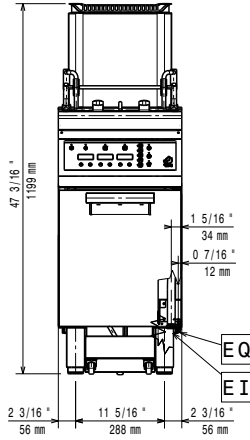


Yan

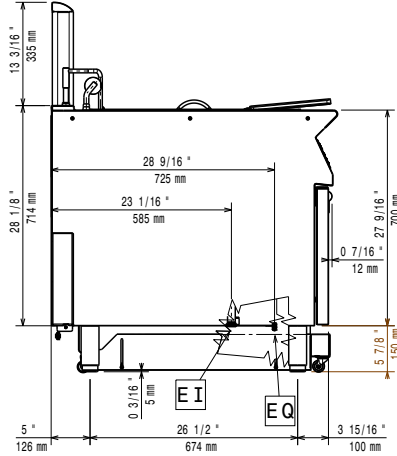

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

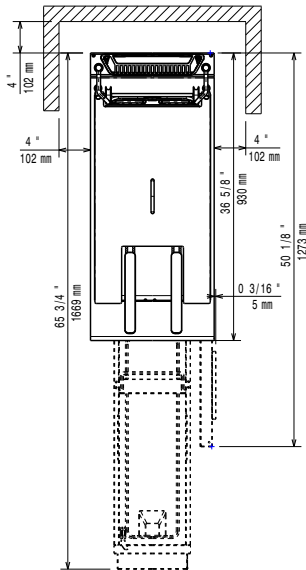

Elektrik:

Voltaj:

391387 (E9KKIOBAMCG) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
 391340 (E9KKIDBAMCG) 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Toplam Watt:

391387 (E9KKIOBAMCG) 17.2 kW
 391340 (E9KKIDBAMCG) 18 kW

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):

340 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):

575 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):

400 mm

Hazne Kapasitesi:

21 lt MIN; 23 lt MAX

[NOT TRANSLATED]

391387 (E9KKIOBAMCG)

35.5 kg/saat

391340 (E9KKIDBAMCG)

37.6 kg/saat

Termostat Aralığı:

110 °C MIN; 190 °C MAX

Net ağırlık:

86 kg

Ambalajlı ağırlık:

391387 (E9KKIOBAMCG)

100 kg

391340 (E9KKIDBAMCG)

93 kg

Ambalaj yüksekliği:

1360 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

1020 mm

Ambalajlı hacim:

0.64 m³

[NOT TRANSLATED]

391387 (E9KKIOBAMCG)

ASTM F1361-Deep fat fryers

391340 (E9KKIDBAMCG)

Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity

Sertifika grubu:

EFE91R23