

**Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek
cidarlı, parlaticı ve deterjan dispenserli,
tank filtresi, 40s/s**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



402188 (ETGWSG1S)

Tezgah altı Bardak Yıkama Makinesi (S), sepet ölçüsü 400x400mm, elektronik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı ve deterjan dispenserli, 40 sepet/saat, monofaze, Schuko fişi

Özellikler

Sıra No.

Tezgah altı bardak yıkama makinesi, küçük boy, sıcak suyla hijyen sağlar. maksimum 400x400 mm sepetlerle uyumludur. Tek cidarlı gövdeye, çift cidarlı izolasyonlu ve denge yaylı kapağı sahiptir. Yuvarlatılmış köşelere sahip preslenmiş yıkama tankı, kapı, dış paneller, gövde ve yıkama tankı dâhil olmak üzere 304 AISI paslanmaz çelikten üretilmiştir. Saha koşullarına göre özelleştirilebilen sıcaklık göstergeli elektronik kontrol paneli bulunur. Farklı tipte bulaşıkları yıkamak için 90,120,180 ve 540 saniyelik dört yıkama döngüsü mevcuttur. Makine kapatıldığında otomatik kendi kendini temizleme ve boşaltma döngüsüne sahiptir. Yüksek yıkama performansı; güçlü yıkama pompası, geniş hacimli yıkama tankı, üst durulama ve alt yıkama & durulama kolları ile sağlanır. Durulama sıcaklığı, dahili basınçlı boyler sayesinde garanti altına alınır. Makinede kompozit malzemeden yapılmış yıkama tankı filtreleri ve parlaticı dispenserli bulunur. 220-240V tek fazlı elektrikle çalışır, elektrik kablosu ve schuko fiş ile donatılmıştır.

Onay:

Ana Özellikler

- Saatte 40 sepetlik kapasite.
- 600x400 mm unlu mamül tepsileri için uygundur.
- Dijital ekranlı, led aydınlatmalı kullanımı kolay kontrol paneli ve yıkama programlarını başlatmak için renk kodlu ana düğme.
- Farklı tabak türlerini yıkamak için ekrandan seçilebilen ve servis tarafından yerinde özelleştirilebilen 90 / 120 / 180 / 540 saniyelik 4 yıkama programı.
- Entegre tesisat basınçlı boyler, giriş suyunu minimum 82° C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Profesyonel yıkama için döner yıkama kolu, yüksek güçlü yıkama pompalı ve büyük kapasiteli yıkama tanklı yıkama sistemi.
- Schuko fişine uygun elektrik kablosu.
- Cihazın ön kısmından tüm ana bileşenlere kolay erişim özelliği ile hızlı çalışma.
- Servis ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirken mükemmel sonuç için otomatik kimyasal yüklemeli dahili parlaticı ve deterjan dispenseri.
- Duvar tesisatı durumunda tahliye yüksekliğini kolayca ayarlamak için tahliye pompası; atık suyun geri dönmesini önler.
- Yuvarlatılmış köşeli, drenaj deliğine doğru eğimli yıkama tankı, kirli suyun sadece birkaç dakika içinde hızlıca tahliye edilmesini sağlayarak kirlerin birikmesini önler ve su geçirmezliği garanti eder.

Konstruksiyon

- Uzun süreli kullanım için paslanmaz çelikten gövde, paneller, tank ve kapı.
- Sessiz ve düzgün çalışma için yalıtımlı, çift cıdarlı, karşı dengelemeli kapak yapısı. Karşı dengeleme mekanizması, açma ve kapama sırasında darbe etkisini en aza indirir.
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Kolay kullanım için kolayca sökülebilen, kompozit malzemeden üst ve alt yıkama ve durulama kolları ve tank filtreleri.
- Parlaticı ve deterjan bölmesi peristaltik pompalı ünite.

Sürdürülebilirlik



- Durulama suyunun yeniden devridaim edilerek yıkama için kullanılması sayesinde program başına yalnızca 2 litre temiz su tüketimi.
- Çalışma sırasında 61 db'lik düşük gürültü seviyesi.
- Cihazın kullanılmadığı zamanlarda güç kullanımını azaltan çevre dostu hazırda bekleme enerji yönetimi özelliği.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Bardaklar için kare sepet PNC 864470
400x400x150 mm
- 1 Bardak altları (12 adet) için insört PNC 867048
290x90x75 mm
- 1 Kare tip çatal-kaşık kutusu PNC 867049
89x113x113 mm

Opsiyonel Aksesuarlar

- Tek cıdarlı NeoBlue (S) Bardak Yıkama Makinesi için kompozit malzemeden yıkama tankı filtre kiti (1 merkezi destek ve 2 filtre) PNC 864496 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek
cidarlı, parlaticı ve deterjan dispenserli, tank
filtresi, 40s/s

- Tek cidarlı NeoBlue (S) Bardak Yıkama Makinesi için tahliye pompası kiti PNC 864497 ☐
- Bardaklar için kare basket 400x400x110 mm PNC 867039 ☐
- Bardaklar için eğimli insört 400x400 mm PNC 867044 ☐
- Bardaklar için yuvarlak basket, çap:400xh180 PNC 867047 ☐
- Bardaklar için eğimli bölmeli sepet 400x400 mm PNC 867069 ☐



Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek cidarlı, parlaticı ve deterjan
dispenserli, tank filtresi, 40s/s
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.06.01




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek
cidarlı, parlaticı ve deterjan dispenserı, tank
filtresi, 40s/s

Ön

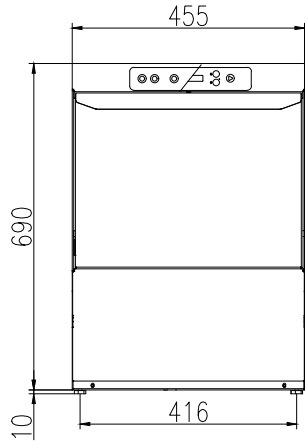


Yan

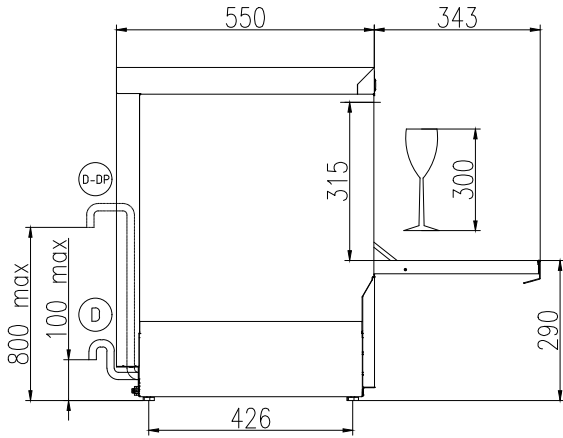

CWII = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
WI = Su Girişi
XD = Deterjan bağlantısı

XR = Parlaticı bağlantısı

Arka taraf

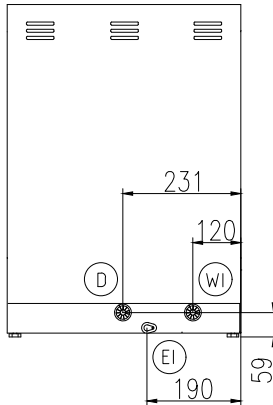

Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek cidarlı, parlaticı ve deterjan
dispenserı, tank filtresi, 40s/s
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek
cidarlı, parlaticı ve deterjan dispenserli, tank
filtresi, 40s/s

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	2.7 kW
Boiler ısıtma elemanları:	2.7 kW
Tank ısıtma elemanları:	2.4 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.2 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-5 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	10-50 °C
Drenaj hattının ebadı:	29mm
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	12
Çevrim başına su tüketimi (lt):	0 / 2
Boiler Kapasitesi (lt):	3
Giriş suyu hattının çapı:	3/4"

Temel bilgiler:

Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.):	60°C
Hücre boyutları-genişlik:	405 mm
Hücre boyutları-derinlik:	437 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	315 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	85 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	455 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	550 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	700 mm
Net ağırlık:	38 kg
Ambalajlı ağırlık:	42 kg
Ambalaj yüksekliği:	850 mm
Ambalaj genişliği:	540 mm
Ambalaj derinliği:	630 mm
Ambalajlı hacim:	0.29 m ³
Saatteki sepet sayısı*:	40 / 30 / 20 / 6
Boyut (G x Y x D)	90 / 120 / 180 / 540
[NOT TRANSLATED]	720 / 540 / 360 / 108

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	61 dBA
---------------	--------



Bulaşık Yıkama
Bardak Yıkama Makinesi, Küçük boy, tek cidarlı, parlaticı ve deterjan
dispenserli, tank filtresi, 40s/s
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01