

Bulaşık Yıkama
WSC Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, çift
cidarlı, drenaj pompası, deterjan &
parlatıcı dispenserleri, 720t/s

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



502718 (ELAI3GTL)

Endüstriyel Tezgah altı
Bulaşık makinesi, WASH-
SAFE CONTROL, çift cidarlı,
drenaj pompalı, deterjan ve
parlatıcı dispenserli, Trifaze,
720 tabak/saat - TERMAL
ETİKET UYUMLU

Ana Özellikler

- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Çift cidarlı karşı dengeli kapının paslanmaz çelik kulpları vardır.
- Yıkama işleminden sonra ve durulamadan önce 4 saniyelik (süre değiştirilebilir) fasıla sayesinde durulamadan sonra temiz olmayan su damlacıklarının temiz bulaşıkların üzerine damlaması önlenir.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Tüm durulama çevrimi boyunca şebeke suyunun basınç ve sıcaklığından bağımsız olarak sabit 84° C sıcak su.
- Entegre parlatıcı ve deterjan dispenserleri otomatik biçimde her yıkama programında devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Dijital gösterge, operatörü programın statüsü ve ısı değerleri konusunda sürekli bilgilendirir.
- Çift cidarlı izolasyonlu duvar, ses ve ısı izolasyonu sağlar.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Su giriş devresindeki yüksek randımanlı hava kapalı (A Sınıfı) ana şebekede basınç düşmesi halinde bulaşık makinesindeki kirlı suyun şebekeye dönüşüne izin vermez.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Düşük ses seviyesi.
- 3 veya tek fazlı elektrik bağlantısı, montaj sırasında değiştirilebilir.
- Birbirleriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunu istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Yıkama kapasitesi saatte 40 basket veya 720 tabaktır.
- Profesyonel bir yıkama işlemi için döner yıkama kolları, yüksek güçlü yıkama pompası ve büyük kapasite bir boyler bulunur.
- Dijital göstergeli kullanımı kolay kontrol paneli yıkama ve durulama çevrimlerinin süresini ve su sıcaklıklarını özelleştirme imkanı verir ve aynı zamanda kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak parlatıcı ve deterjan miktarlarının tam olarak belirlenmesini sağlar.
- Ön tarafından kolayca servis verilir.
- Eğimli yıkama kolları durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına imkan vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- <p>Ünite NSF ANSI standardı, termal etiket testi ve DIN 10512 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.</p>

Onay:

p>

- <p>90/120/180 saniyelik çevrimler. Kısa çevrim hafif kirli ürünler (ör. bardaklar) için, orta çevrim karışık kirlenmiş ürünler için, uzun çevrim ise normal kirli ürünler (ör. tabaklar) için uygundur.</p>
- [NOT TRANSLATED]

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Yıkama tankındaki su seviyesini kontrol eden drenaj pompası.
- Büyük tank filtresi, yıkama suyunu daha uzun süre temiz tutmak ve daha iyi yıkama performansına sahip olmak için kırı toplar.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Yıkama ve durulama kollarındaki vidalar kolayca sökülerek temizlenebilir.
- Büyük, derin çekme yıkama tankı ve yuvarlatılmış köşeli yıkama bölümünde kırı birikebilecek hiçbir boru vs. yoktur.
- Basketin altında ve üstünde paslanmaz çelik, döner yıkama/durulama kolları.
- Boyler drenajı, boylerin içinde uzun süre kalan suyu boşaltarak daha yüksek seviyede hijyen sağlar.
- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan özel kaynaklı 304 paslanmaz çelik boyler.
- Metal bağlantı parçaları PVC su hortumu yüksek basınca dayanıklıdır.
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Ön panel, kapı, yıkama tankı, tank filtreleri, yıkama kolları ve durulama kolları, ağır hizmet tipi anti-korozif AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik

- Drenaj pompası, parlaticı ve deterjan dispenser pompalarına sahip ünite.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.

Dahil Aksesuarlar


- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007

Opsiyonel Aksesuarlar


- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand PNC 860418 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Deterjan sondası PNC 864004 ☐
- Parlaticı sondası PNC 864005 ☐
- Çift cidarlı tezgahaltı bulaşık makineleri için 4 tekerlek PNC 864008 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 864009 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Parsiyel demineralizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filitresi PNC 864388 ☐

- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm PNC 864527 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm PNC 864528 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm PNC 864529 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsi için PNC 867006 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Tel basket, pizza tabakları (32 cm) için PNC 867014 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan izgara PNC 867016 ☐
- Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için PNC 867019 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐

Ön

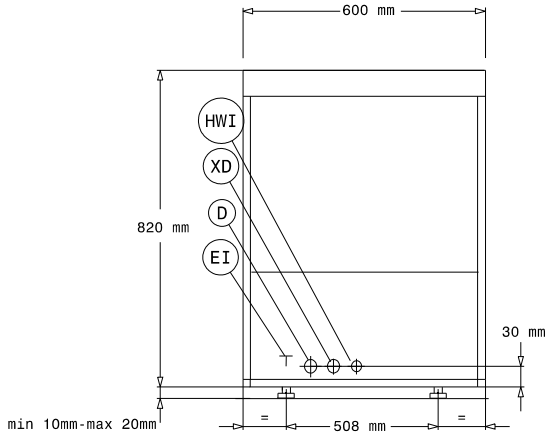


Yan

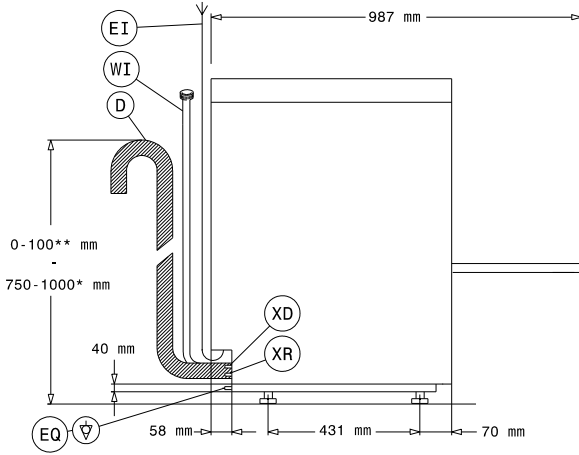

* With drain pump
 ** Without drain pump

- D = Drenaj
- EI = Elektrik bağlantısı
- EO = Elektrik çıkışı
- HWI = Sıcak Su Girişi
- XD = Deterjan bağlantısı
- XR = Parlaticı bağlantısı

Üst

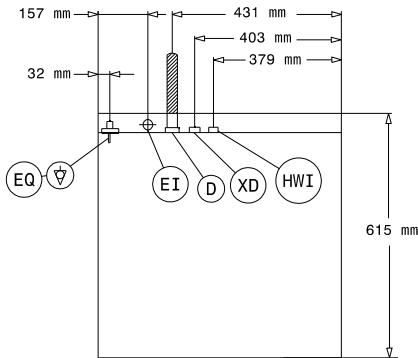

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
	230V 1N~;
Voltaj değiştirilebilir:	230V 3~
Standart kurulu güç:	5.35 kW
Boiler ısıtma elemanları:	4,5 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.736 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	0.5-7 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	23
Çevrim başına su tüketimi (lt):	0 / 0
Boiler Kapasitesi (lt):	12

Temel bilgiler:

Yıkama suyu sıcaklığı (MİN.):	75-78°C
Hücre boyutları-genişlik:	500 mm
Hücre boyutları-derinlik:	500 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	335 mm
Durulama sıcaklığı (MİN.):	87-90 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	600 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	615 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	820 mm
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	740x670x1020 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	720
[NOT TRANSLATED]	90/120/240

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<65 dBA
---------------	---------