

Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher,
Manual with ESD, ZERO LIME Device &
Filtering System

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



504254 (EHT8IELG)

Giyotin tip bulaşık makinesi-
WASHSAFE CONTROL,
atmosferik boyler-9 kW,
izolasyonlu, CLEAR BLUE
filtre sistemi, ESD-Enerji
Tasarruf Sistemi, KİREÇ
ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ
POMPASI, DETERJAN ve
parlatıcı dispenseri, 3
programlı, 1440 tabak/saat,
3PH - EHT8I

Özellikler

Sıra No.

Çift cidarlı izolasyonlu giyotin kapak, tüm dış, ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi, yıkama ve durulama kolları tümüyle AISI304 paslanmaz çeliktir. Her çevrimde 84°C sıcaklıkta 2 litre taze su kullanılır. Durulama suyu sıcaklığı ve basıncı entegre atmosferik boyler ve durulama pompasıyla garanti altına alınmıştır. Yıkama performansı 0,8 kW gücünde yıkama pompası ve özel tasarımı alt ve üst yıkama kollarıyla en üst düzeye çıkarılmıştır. Enerji Tasarruf Sistemi, makinenin içinde oluşan ısıyı geri kazanarak boylere giren soğuk suyu ısıtır. ZERO LIME (0 kireç) cihazı hidrolik devrede ve yıkama bölümünde oluşan kireci çözerek temizler. Kontrol panelinde bulunan "WASH SAFE CONTROL" ışığı yıkama ve durulamanın hijyen eşliğini geçip geçmediğini gösterir. Yeşil ışık, yıkanan bulaşıkların uygun biçimde durulandığına işaret eder. "CLEAR BLUE" filtre sistemi yıkama suyundaki artıkların büyük bölümünü temizler. Makinede drenaj pompası, deterjan ve parlatıcı pompası, esnek su hortumu ve yüksekliği ayarlanabilen ayakları vardır. 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH.

Ana Özellikler

- CLEAR BLUE gelişmiş tip filtre sistemi, daha temiz yıkama suyu ve daha yüksek düzeyde aktif deterjan sağlayarak daha üst düzey bir yıkama performansını ve daha düşük işletme maliyetini garanti eder.
- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlanır.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunda istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Eğimli yıkama kolları ve bulaşık makinesinin meyilli tavanı durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına olanak vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- Çevrim, herhangi bir anda kapak kaldırılarak durdurulabilir.
- Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Entegre parlatıcı ve deterjan dispenseri otomatik biçimde her yıkama programında devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Kontrol panelindeki boyler güç ayar fonksiyonu, teknisyenin toplam kurulu gücü azaltmasını kolaylaştırır ve makinenin açılmasına gerek kalmaz.
- 3 fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında tek fazlıya çevrilebilir.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.
- Saatte 80 sepet veya 1440 parça bulaşık (Yüksek verim modu) ile 63 sepet veya 1.134 parça bulaşık (NSF/ANSI 3 modu) yıkama kapasitesi arasında tek düğmeyle kolay geçiş.
- 45/84/150 saniyelik programlar (Yüksek verim modu); 57/84/150 saniyelik programlar (NSF/ANSI 3 modu).

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher, Manual
with ESD, ZERO LIME Device & Filtering System

Konstruksiyon

- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon. İç kabin ve dış paneller 304 paslanmaz çeliktir.
- Preslenmiş tank cihazın ön tarafındadır; böylece temizlik işlemi çok kolaylaşmıştır.
- Çift cidarlı izolasyonlu giyotin kapak.
- Özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları ve nozulları üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Basketlerin alt ve üstündeki paslanmaz çelik döner yıkama/durulama kolları vidalıdır; kolayca sökülerek temizlenebilir.
- HACCP uygulamaları ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Cihazın drenaj pompası, deterjan ve parlatıcı dispenserleri vardır.

Sürdürülebilirlik

- Yüksek randımanlı, bulaşık makinesine entegre enerji tasarruf cihazı (ESD) makinenin içinde ortaya çıkan ısı enerjisini kullanarak boylere giren soğuk suyu ısıtır; böylece enerji tasarrufu sağlar. Bulaşık makinesi için ayrıca bir havalandırma davlumbazına ihtiyaç duyulmaz (yerel kurallar ve VDI 2052 yönetmeliğine uygunluk gözönüne alınmalıdır).
- ZERO LIME cihazı; boylerde, hidrolik devrede ve yıkama bölümündeki kireçlenmeyi yokeder, en yüksek düzeyde performans ve etkin ısıtıcılar sayesinde düşük enerji tüketimi sağlar.
- Her yıkama çevriminde 2 Litre su tüketir; böylece büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlar.

Dahil Aksesuarlar

- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007

Opsiyonel Aksesuarlar


- Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit PNC 780068 ☐
- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Parsiyel deminerilizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Çift cidarlı giyotin tip bulaşık makineleri için ön kontrol paneli PNC 864372 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filtresi PNC 864388 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Fritöz basketlerini yıkamak için sepet ve suport PNC 864463 ☐
- Manuel giyotin tip bulaşık makineleri kapak kolları için bağlantı kiti - Duet PNC 865264 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı PNC 866743 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi PNC 867009 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm PNC 867021 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm PNC 867040 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher, Manual
with ESD, ZERO LIME Device & Filtering System

Ön

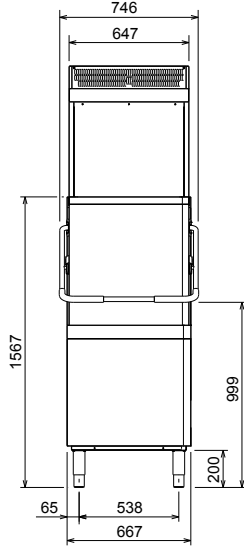


Yan

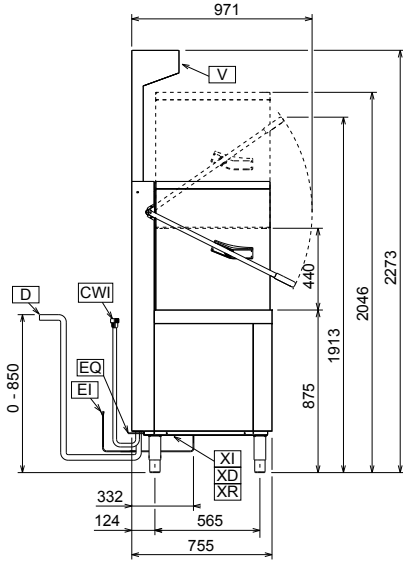

- CWI = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
V = Menfezler
WI = Su Girişi
XD = Deterjan bağlantısı
XI = Kimyasal girişi
XR = Parlatıcı bağlantısı

Üst

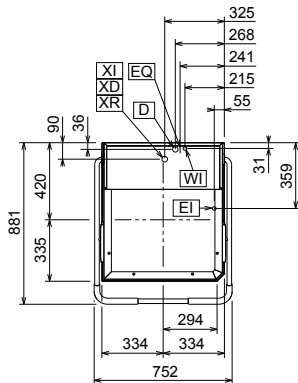

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 1N~; 230V 3~
Standart kurulu güç:	9.9 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
Boylar ısıtıcılarının gücü:	9 kW

Su:

Giriş suyu sıcaklığı:	10-20 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	0.5-7 bar
Çevrim başına su tüketimi (lt):	0 / 2
Boylar Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	24

Temel bilgiler:

Program adedi:	3
Program süresi-Yüksek kapasite:	45/84/150 saniye
Program süresi-NSF/ANSI 3 uyumlu:	57/84/150 saniye
Basket/Saat-Yüksek produktivite:	80
Basket/Saat-Termal etiket uyumlu:	63
Tabak/Saat-Yüksek produktivite:	1440
Tabak/Saat-Termal etiket uyumlu:	1134
Yıkama sıcaklığı-Yüksek produktivite:	75 °C
Yıkama sıcaklığı-Termal etiket uyumlu:	75 °C
Durulama sıcaklığı (MIN):	84 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	752 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	755 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2273 mm
Net ağırlık:	150 kg
Ambalajlı ağırlık:	136 kg
Ambalajlı ağırlık (Tahmini):	36 kg
Ambalajlı hacim:	1.26 m³
Ambalajlı hacim (Tahmini):	0.33 m³
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	930x790x1720 mm
Ambalajlı ebad-Tahmini (GxDxY):	740x930x480 mm

Hava emisyonu:

Havadaki nem:	504254 (EHT8IELG) 55%
Gizli ısı:	504254 (EHT8IELG) 350 W
Hissedilen sıcaklık:	1490 W
Hava akımı:	28 m³/76630
Hava sıcaklığı:	26 - 29 °C

* productivity guaranteed at any supply temperature allowed in the range above. To ensure full energy recovery, an extra 11 seconds is required.

Sürdürülebilirlik






Ses seviyesi:	<63 dBA
---------------	---------



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher, Manual
with ESD, ZERO LIME Device & Filtering System

Recommended table connection

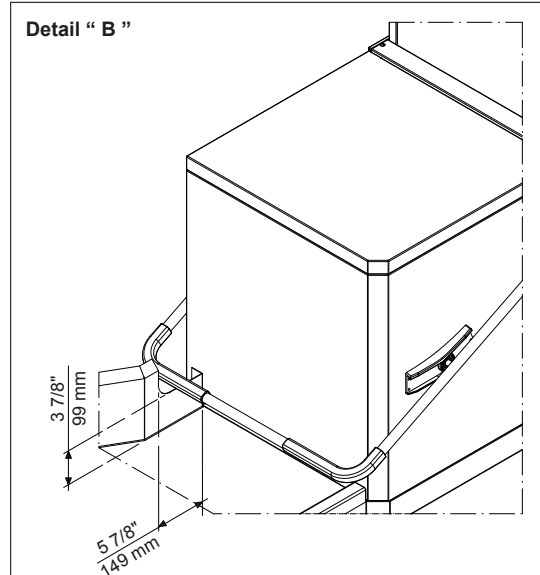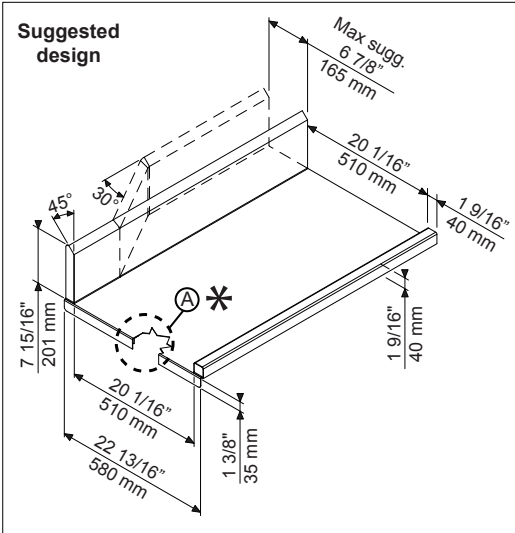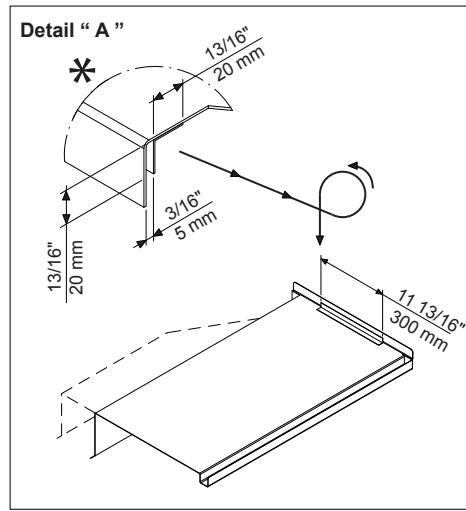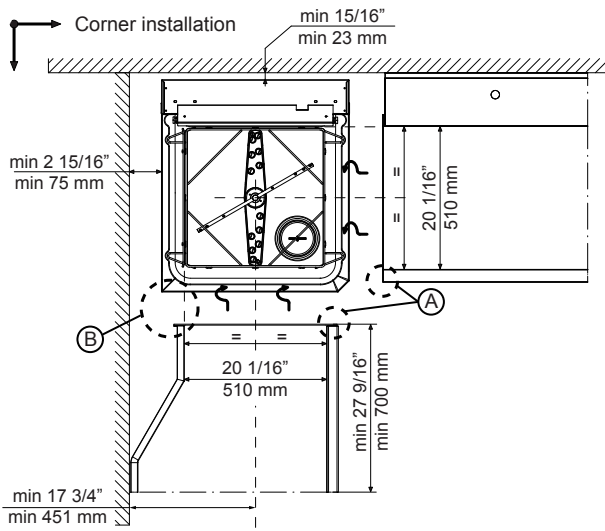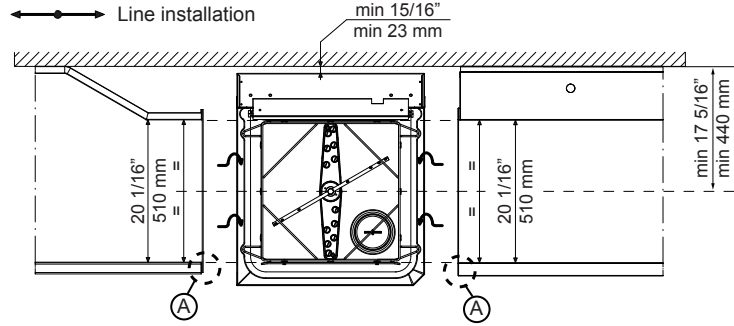

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00



Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher, Manual with ESD, ZERO LIME
Device & Filtering System
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.21