



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama green&clean hood type Dishwasher, Manual with Filtering System

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



504267 (EHT8IS)

Giyotin tip bulaşık makinesi,
çift cidarlı, izolasyonlu
manuel kapak, CLEAR BLUE
filtre sistemi, 80 sepet/Saat

Ana Özellikler

- CLEAR BLUE gelişmiş tip filitre sistemi, daha temiz yıkama suyu ve daha yüksek düzeyde aktif deterjan sağlayarak daha üst düzey bir yıkama performansını ve daha düşük işletme maliyetini garanti eder.
- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlar.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunun istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Eğimli yıkama kolları ve bulaşık makinesinin meyilli tavanı durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına olanak vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- Çevrim, herhangi bir anda kapak kaldırılarak durdurulabilir.
- Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Entegre parlatici dispenseri, her yıkama programında otomatik olarak devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Kontrol panelindeki boyler güç ayar fonksiyonu, teknisyenin toplam kurulu gücü azaltmasını kolaylaştırır ve makinenin açılmasına gerek kalmaz.
- 3 fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında tek fazlıya çevrilebilir.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.
- Saatte 80 sepet veya 1440 parça bulaşık (Yüksek verim modu) ile 63 sepet veya 1.134 parça bulaşık (NSF/ANSI 3 modu) yıkama kapasitesi arasında tek düğmeyle kolay geçiş.
- 45/84/150 saniyelik programlar (Yüksek verim modu); 57/84/150 saniyelik programlar (NSF/ANSI 3 modu).

Konstruksiyon

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon. İç kabin ve dış paneller 304 paslanmaz çeliktir.
- Preslenmiş tank cihazın ön tarafındadır; böylece temizlik işlemi çok kolaylaşmıştır.
- Çift cidarlı izolasyonlu giyotin kapak.
- Özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları ve nozulları üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Basketlerin alt ve üstündeki paslanmaz çelik döner yıkama/durulama kolları vidalıdır; kolayca sökülerek temizlenebilir.
- HACCP uygulamaları ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Ünitede drenaj pompası ve parlatici dispenser pompası vardır.

- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm PNC 867021 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm PNC 867040 ☐

Sürdürülebilirlik



- Her yıkama çevriminde 2 Litre su tüketir; böylece büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve parlatici tasarrufu sağlar.
- Makine soğuk suyla bağlantılı olabilir**.


Dahil Aksesuarlar

- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007


Opsiyonel Aksesuarlar

- Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit PNC 780068 ☐
- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Parsiyel deminerilizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Giyotin tip bulaşık makineleri için deterjan dispenser kiti PNC 864369 ☐
- Çift cidarlı giyotin tip bulaşık makineleri için ön kontrol paneli PNC 864372 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filtresi PNC 864388 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Fritöz basketlerini yıkamak için sepet ve suport PNC 864463 ☐
- Giyotin tip bulaşık makineleri için kireç çözdürme kiti, pompa ve hava valfi PNC 864526 ☐
- Manuel giyotin tip bulaşık makineleri kapak kolları için bağlantı kiti - Duet PNC 865264 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı PNC 866743 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi PNC 867009 ☐

Ön

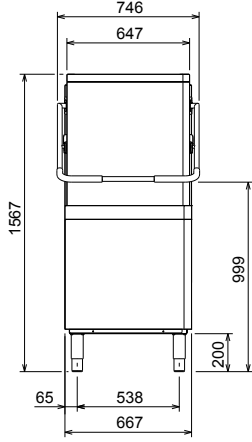


Yan

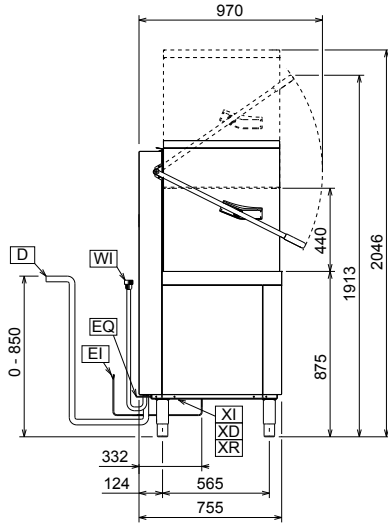

- CWII = Soğuk Su Girişi 1
 D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 WI = Su Girişi
 XR = Parlatıcı bağlantısı

Üst

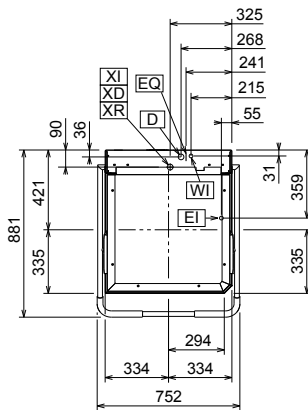

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 1N~; 230V 3~
Standart kurulu güç:	9.9 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
İndirgenebilir kurulu güç*:	6.9 kW
Boiler ısıtıcılarının gücü*:	9 kW
Boilerin gücü indirgenebilir*:	6 kW

Su:

Giriş suyu sıcaklığı:	10-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	0.5-7 bar
Çevrim başına su tüketimi (lt):	/ 2
Boiler Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	24

Temel bilgiler:

* According to market standard, the productivity is declared at an inlet water supply temperature of 50°C . If the water is supplied at 65°C, the power can be reduced by 3 kW without any loss in productivity.

Program adedi:	3
Program süresi-Yüksek kapasite*:	45/84/150 saniye
Program süresi-NSF/ANSI 3 uyumlu:	57/84/150 saniye
Basket/Saat-Yüksek produktivite*:	80
Basket/Saat-Termal etiket uyumlu:	63
Tabak/Saat-Yüksek produktivite*:	1440
Tabak/Saat-Termal etiket uyumlu:	1134
Yıkama sıcaklığı-Yüksek produktivite:	55-65 °C
Yıkama sıcaklığı-Termal etiket uyumlu:	75 °C
Durulama sıcaklığı (MIN):	84 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	752 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	755 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1567 mm
Net ağırlık:	117 kg
Ambalajlı ağırlık:	131 kg
Ambalajlı hacim:	1.23 m³
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	667x755x1567 mm

NOTE:

If the water supply temperature is less than 50°C, it is necessary to request higher power to maintain productivity.

Hava emisyonu:

Gizli ısı:	504267 (EHT8IS)	500 W
Hissedilen sıcaklık:	504267 (EHT8IS)	2000 W



Electrolux
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher,
Manual with Filtering System**

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: <63 dBA



**Bulaşık Yıkama
green&clean hood type Dishwasher, Manual with Filtering System**
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.26