



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama green&clean hood type Dishwasher

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



505089 (NHT8P)

Endüstriyel giyotin tip
bulaşık makinesi, atmosferik
boyler-9 kW, parlatici
dispenser, 3 programlı, 1440
Tabak/Saat, 3PH - NHT8

Özellikler

Sıra No.

Tek cidarlı giyotin kapak, dış, ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi ile yıkama ve durulama kolları 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Her nihai durulama döngüsünde 2 litre temiz su kullanır. 84°C durulama sıcaklığı ve basıncı, AISI 304 entegre atmosferik boyler ve entegre durulama destek pompası ile garanti altına alınmıştır. Yıkama performansı, güçlü 0,8 kW yıkama pompası ve üstte ve altta yer alan paslanmaz çelik döner yıkama sprej kolları sayesinde sağlanır. Cihaz, parlatici dispenser içerir ve esnek su giriş hortumlarıyla donatılmıştır. Düz veya köşe kurulumuna dönüştürülebilir ve yüksekliği ayarlanabilir ayaklarla teslim edilir.

Ana Özellikler

- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Entegre parlatici dispenser, her yıkama programında otomatik olarak devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Çevrim, herhangi bir anda kapak kaldırılarak durdurulabilir.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- 3 fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında tek fazlıya çevrilebilir.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunda istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlar.
- Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller.
- Kontrol panelindeki boyler güç ayar fonksiyonu, teknisyenin toplam kurulu gücü azaltmasını kolaylaştırır ve makinenin açılmasına gerek kalmaz.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Eğimli yıkama kolları durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına imkan vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.
- Saatte 80 sepet veya 1440 parça bulaşık (Yüksek verim modu) ile 63 sepet veya 1.134 parça bulaşık (NSF/ANSI 3 modu) yıkama kapasitesi arasında tek düğmeyle kolay geçiş.
- 45/84/150 saniyelik programlar (Yüksek verim modu); 57/84/150 saniyelik programlar (NSF/ANSI 3 modu).

Konstruksiyon

- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Tek cidarlı giyotin kapak 3 adet yayla asılıdır; böylece aşağı yukarı hareketin düzgün olması ve operatörün de emniyetli koşullarda çalışması sağlanır.
- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon. İç kabin ve dış paneller 304 paslanmaz çeliktir.
- Preslenmiş tank cihazın ön tarafındadır; böylece temizlik işlemi çok kolaylaşmıştır.
- Özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları ve nozulları üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Basketlerin alt ve üstündeki paslanmaz çelik döner yıkama/durulama kolları vidalıdır; kolayca sökülerek temizlenebilir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama
green&clean hood type
Dishwasher**

- HACCP uygulamaları ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik



- Her yıkama çevriminde 2 Litre su tüketir; böylece büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlar.
- Makine soğuk suyla bağlantılı olabilir**.



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean hood type
Dishwasher


Dahil Aksesuarlar

- 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002


Opsiyonel Aksesuarlar

- Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit PNC 780068 ☐
- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Parsiyel deminerilizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makinesi için filitre sistemi kiti PNC 864329 ☐
- Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makinesi için drenaj pompası kiti PNC 864346 ☐
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Giyotin tip bulaşık makineleri için deterjan dispenser kiti PNC 864369 ☐
- Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makineleri için ön kontrol paneli PNC 864374 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filtresi PNC 864388 ☐
- Giyotin tip bulaşık makinesi için kireç çözdürme kiti (drenaj pompası dahil) PNC 864391 ☐
- GİYOTİN BUL.MAK. İÇİN AYAK KİTLERİ 100MM PNC 864464 ☐
- Giyotin tip bulaşık makineleri için kireç çözdürme kiti, pompa ve hava valfi PNC 864526 ☐
- Manuel giyotin tip bulaşık makineleri kapak kolları için bağlantı kiti - Duet PNC 865264 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı PNC 866743 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi PNC 867009 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm PNC 867021 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm PNC 867040 ☐


Ön

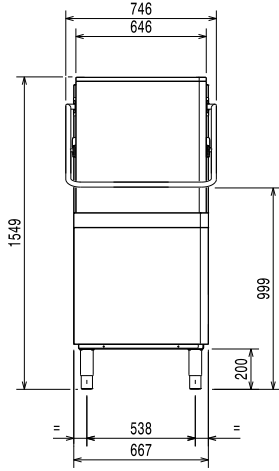

Yan

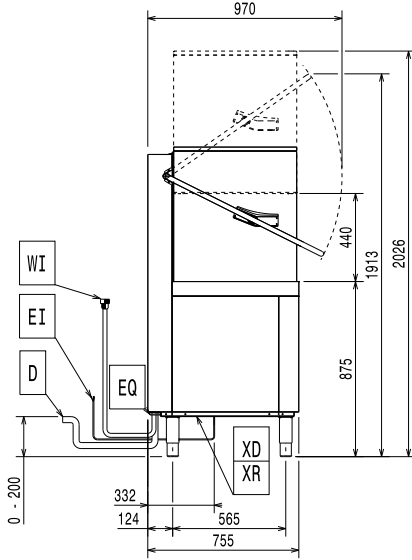

- CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
 D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 WI = Su Girişi
 XR = Parlatıcı bağlantısı

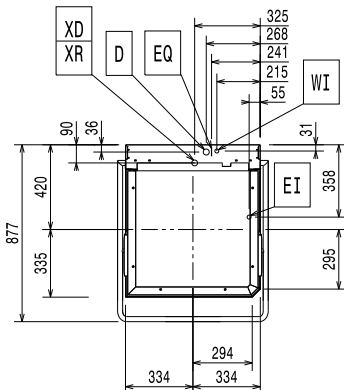

Üst

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 1N-; 230V 3-
Standart kurulu güç:	9.9 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
İndirgenebilir kurulu güç*:	6.9 kW
Boyer ısıtıcılarının gücü*:	9 kW
Boyerin gücü indirgenebilir*:	6 kW

Su:

Giriş suyu sıcaklığı:	10-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	0.5-7 bar
Çevrim başına su tüketimi (lt):	/ 2
Boyer Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	24

Temel bilgiler:

* According to market standard, the productivity is declared at an inlet water supply temperature of 50°C . If the water is supplied at 65°C, the power can be reduced by 3 kW without any loss in productivity.

Program adedi:	3
Program süresi-Yüksek kapasite*:	45/84/150 saniye
Program süresi-NSF/ANSI 3 uyumlu:	57/84/150 saniye
Basket/Saat-Yüksek produktivite*:	80
Basket/Saat-Termal etiket uyumlu:	63
Tabak/Saat-Yüksek produktivite*:	1440
Tabak/Saat-Termal etiket uyumlu:	1134
Yıkama sıcaklığı-Yüksek produktivite:	55-65 °C
Yıkama sıcaklığı-Termal etiket uyumlu:	75 °C
Durulama sıcaklığı (MIN):	84 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	746 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	755 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1549 mm
Net ağırlık:	106 kg
Ambalajlı ağırlık:	116 kg
Ambalajlı hacim:	1.23 m³
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	920x770x1730 mm






NOTE:

If the water supply temperature is less than 50°C, it is necessary to request higher power to maintain productivity.

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<68 dBA
---------------	---------

Recommended table connection

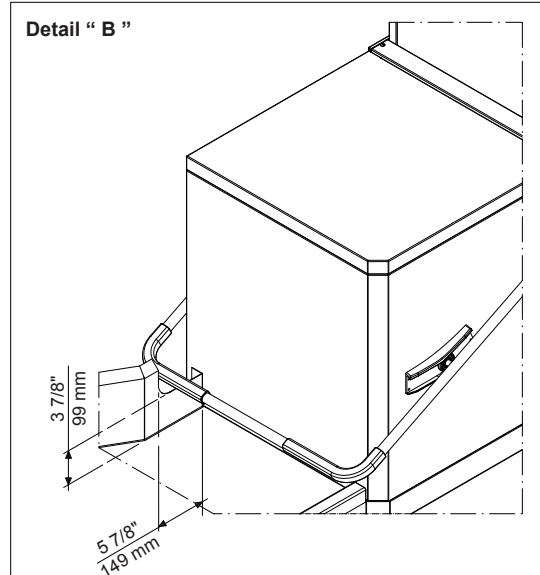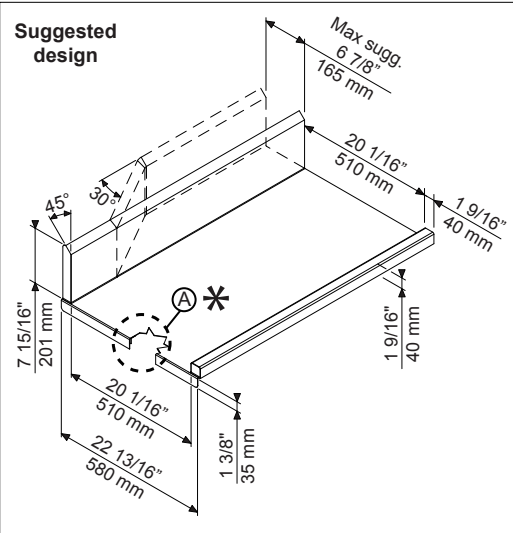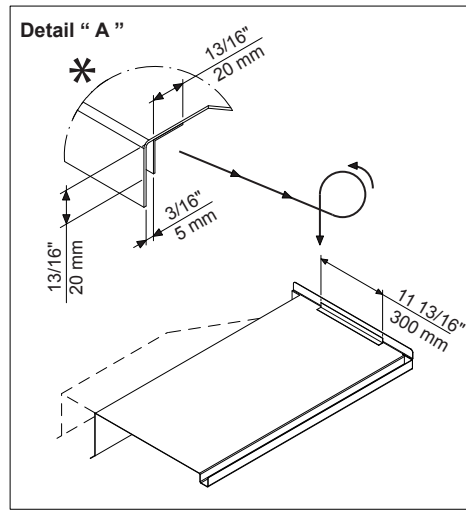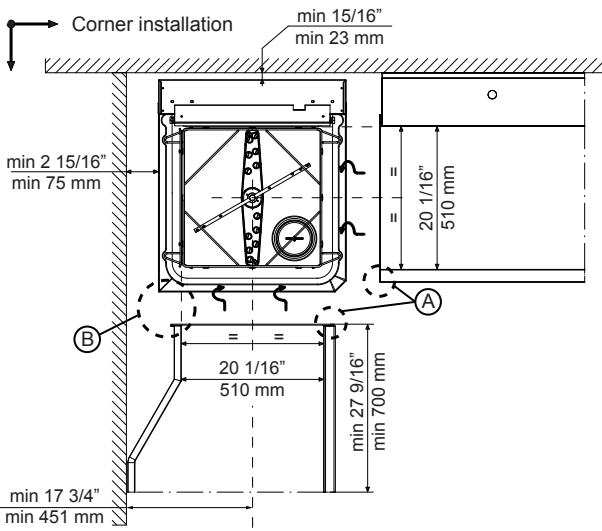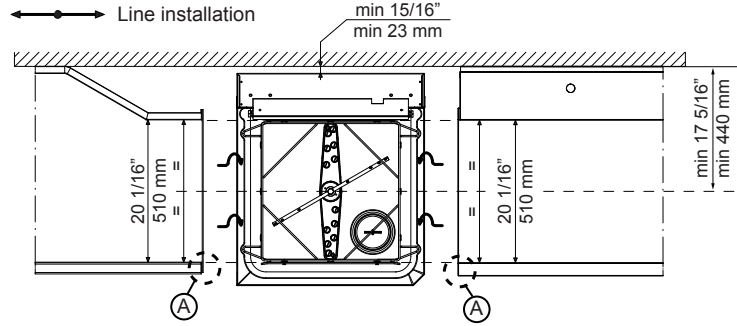

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00