



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama green&clean Hood Type dishwasher, 80r/h

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



505100 (EHT8)

Giyotin tip bulaşık makinesi,
tek cidarlı, manuel giyotin
kapak, atmosferik boyler,
parlatıcı dispenseri, 3
programlı, 80 sepet/saat

Özellikler

Sıra No.

Ön ve yan paneller, kapı, yıkama tankı, tank filitreleri ve yıkama ve durulama kolları 304 AISI paslanmaz çeliktir. Tek cidarlı, giyotin kapak yaylarla dengeye alınmıştır. Her yıkama çevriminde 2 Litre su tüketir; böylece büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlar. Entegre AISI 304 atmosferik boyler ve durulama destek pompası, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlanır. Yıkama performansı, 0,8 kW güçlü yıkama pompası ve alt-üst paslanmaz çelik döner yıkama kolları ile sağlanır. Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller. Entegre parlatıcı dispenseri dahildir ve esnek dolum hortumları ile donatılmıştır. Düz veya köşe kurulumuna dönüştürülebilir, yüksekliği ayarlanabilir ayaklarla teslim edilir.

Ana Özellikler

- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlanır.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunu istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Eğimli yıkama kolları durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına imkan vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- Çevrim, herhangi bir anda kapak kaldırılarak durdurulabilir.
- Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Entegre parlatıcı dispenseri, her yıkama programında otomatik olarak devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Kontrol panelindeki boyler güç ayar fonksiyonu, teknisyenin toplam kurulu gücü azaltmasını kolaylaştırır ve makinenin açılmasına gerek kalmaz.
- 3 fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında tek fazlıya çevrilebilir.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.
- Saatte 80 sepet veya 1440 parça bulaşık (Yüksek verim modu) ile 63 sepet veya 1134 parça bulaşık (NSF/ANSI 3 modu) yıkama kapasitesi arasında tek düğmeyle kolay geçiş.
- 45/84/150 saniyelik programlar (Yüksek verim modu); 57/84/150 saniyelik programlar (NSF/ANSI 3 modu).

Konstruksiyon

- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon. İç kabin ve dış paneller 304 paslanmaz çeliktir.
- Preslenmiş tank cihazın ön tarafındadır; böylece temizlik işlemi çok kolaylaşmıştır.
- Tek cidarlı giyotin kapak 3 adet yayla asılıdır; böylece aşağı yukarı hareketin düzgün olması ve operatörün de emniyetli koşullarda çalışması sağlanır.
- Özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları ve nozulları üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Basketlerin alt ve üstündeki paslanmaz çelik döner yıkama/durulama kolları vidalıdır; kolayca sökülerek temizlenebilir.
- HACCP uygulamaları ve Enerji Yönetim aygıtı için

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.

- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.

Sürdürülebilirlik



- Her yıkama çevriminde 2 Litre su tüketir; böylece büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlar.
- Makine soğuk suyla bağlantılı olabilir**.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002

Opsiyonel Aksesuarlar


- Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit PNC 780068 ☐
- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Parsiyel demineralizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makinesi için filitre sistemi kiti PNC 864329 ☐
- Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makinesi için drenaj pompası kiti PNC 864346 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Giyotin tip bulaşık makineleri için deterjan dispenser kiti PNC 864369 ☐
- Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makineleri için ön kontrol paneli PNC 864374 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filitresi PNC 864388 ☐
- Giyotin tip bulaşık makinesi için kireç çözdürme kiti (drenaj pompası dahil) PNC 864391 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Fritöz basketlerini yıkamak için sepet ve suport PNC 864463 ☐
- GİYOTİN BUL.MAK. İÇİN AYAK KİTLERİ 100MM PNC 864464 ☐
- Manuel giyotin tip bulaşık makineleri kapak kolları için bağlantı kiti - Duet PNC 865264 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 865492 ☐
- GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN EKSTRA AĞIR RAF DESTEĞİ PNC 865493 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı PNC 866743 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi PNC 867009 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm PNC 867021 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm PNC 867040 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama green&clean Hood Type dishwasher, 80r/h


Ön

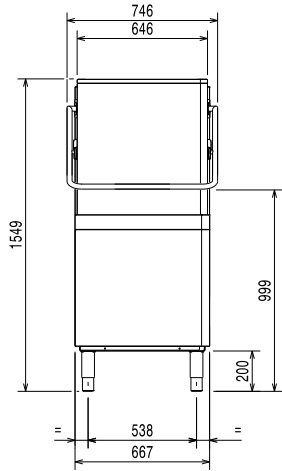

Yan

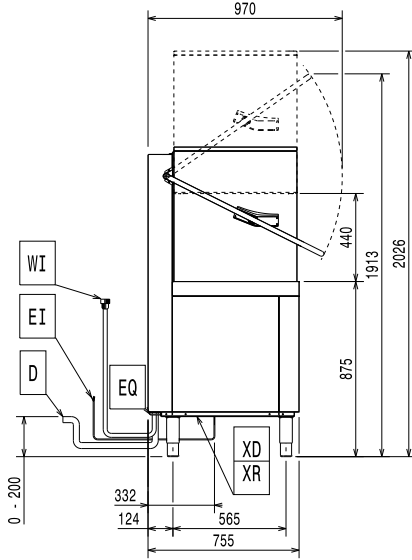

- CWI = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
HWI = Sıcak Su Girişi
WI = Su Girişi
XR = Parlatıcı bağlantısı

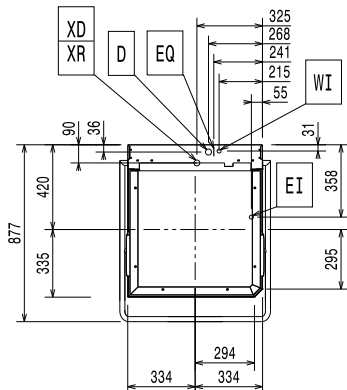

Üst

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 1N~; 230V 3~
Standart kurulu güç:	9.9 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.8 kW
İndirgenebilir kurulu güç*:	6.9 kW
Boyer ısıtıcılarının gücü*:	9 kW
Boyerin gücü indirgenebilir*:	6 kW

Su:

Giriş suyu sıcaklığı:	10-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	0.5-7 bar
Çevrim başına su tüketimi (lt):	0 / 2
Boyer Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	24

Temel bilgiler:

* According to market standard, the productivity is declared at an inlet water supply temperature of 50°C . If the water is supplied at 65°C, the power can be reduced by 3 kW without any loss in productivity.

Program adedi:	3
Program süresi-Yüksek kapasite*:	45/84/150 saniye
Program süresi-NSF/ANSI 3 uyumlu:	57/84/150 saniye
Basket/Saat-Yüksek produktivite*:	80
Basket/Saat-Termal etiket uyumlu:	63
Tabak/Saat-Yüksek produktivite*:	1440
Tabak/Saat-Termal etiket uyumlu:	1134
Yıkama sıcaklığı-Yüksek produktivite:	55-65 °C
Yıkama sıcaklığı-Termal etiket uyumlu:	75 °C
Durulama sıcaklığı (MIN):	84 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	746 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	755 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1549 mm
Net ağırlık:	106 kg
Ambalajlı ağırlık:	121 kg
Ambalajlı hacim:	1.23 m³
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	920x770x1720 mm

** When connected to cold water, the cycle time will be prolonged accordingly. The machine will have productivity per hour of 48 racks at 10°C supply temperature or 55 racks at 20°C supply temperature






Hava emisyonu:

Gizli ısı:	505100 (EHT8)	500 W
Hissedilen sıcaklık:	505100 (EHT8)	2000 W

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<68 dBA
---------------	---------

Recommended table connection

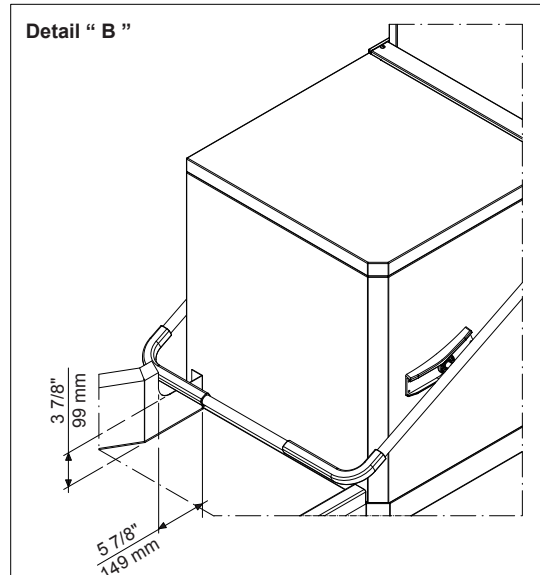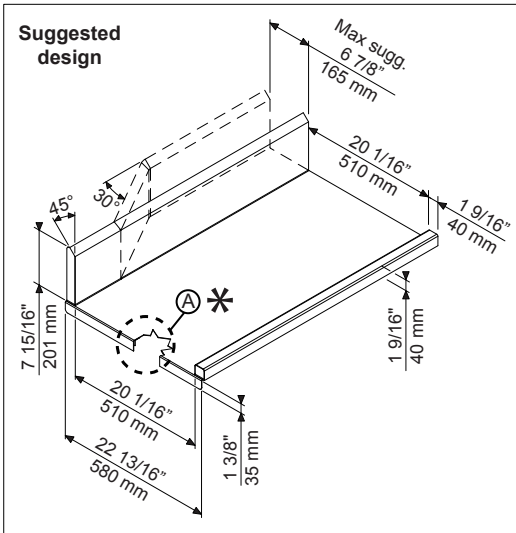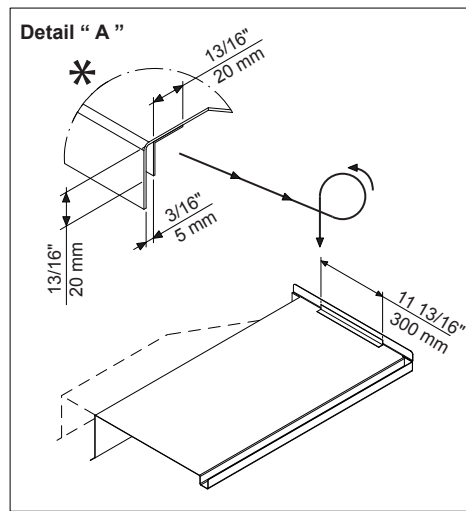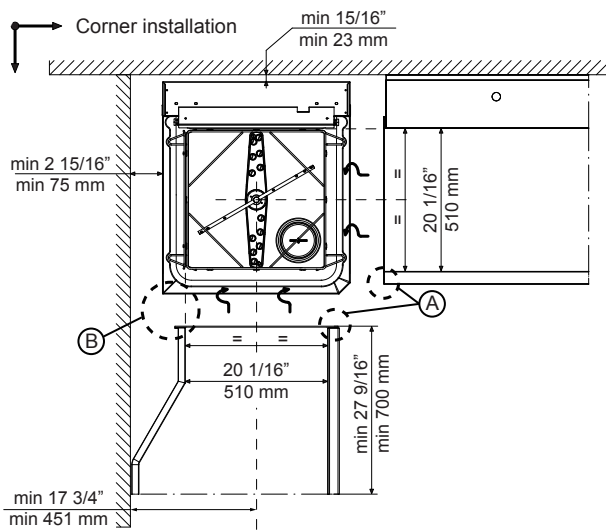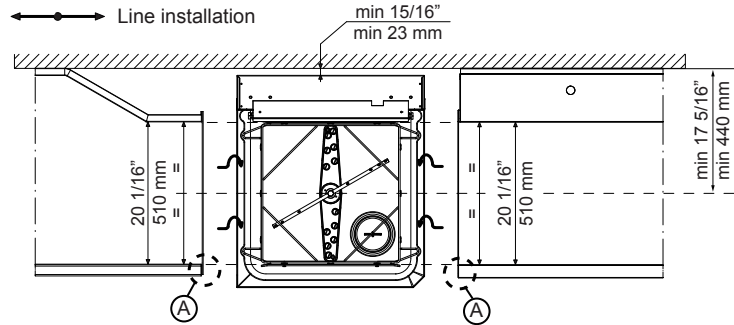

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00