

Bulaşık Yıkama
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, çift cidarlı,
basınçlı boyler, drenaj pompası,
parlatıcı & deterjan dispenserleri

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



520485 (EUC40GTL)

Endüstriyel Tezgah altı
Bulaşık makinesi, çift cidarlı,
tesisat basınçlı boylerli,
drenaj pompalı, parlatıcı ve
deterjan dispenserli,
400V/3N/50Hz - TERMAL
ETİKET UYUMLU

Ana Özellikler

- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunu istenen sıcaklıkları garanti eder.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Dijital gösterge, operatörü programın statüsü ve işi değerleri konusunda sürekli bilgilendirir.
- Çift cidarlı izolasyonlu duvar, ses ve ısı izolasyonu sağlar.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Düşük ses seviyesi.
- Taze, sıcak durulama suyu kullanır.
- Yıkama kapasitesi saatte 40 basket veya 720 tabaktır.
- Entegre tesisat basınçlı boyler, giriş suyunu minimum 82°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- 90/120/180 saniye program.
- Yıkamadan sonra ve durulamadan önce birkaç saniye (değişken) duraklama, temiz parçaların üzerine kirli su damlalarının düşmemesini sağlar.
- Etkili bir durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri için sepet başına sadece 2,8 litre temiz sıcak su kullanır.
- Hızlı ve kolay kurulum için entegre drenaj pompası, deterjan ve durulama dispenserleri ile fişli tasarlandı.
- Servis ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirken mükemmel sonuçlar için otomatik ilk ve sürekli döngü yüklemeli dahili deterjan ve parlatıcı dispenserli.

Konstruksiyon

- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon.
- Yıkama ve durulama kollarındaki vidalar kolayca sökülerek temizlenebilir.
- İç kabin ve dış paneller 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Sepetin üstünde ve altında döner yıkama/durulama kolları.

Sürdürülebilirlik



- Suyu uzun süre temiz tutmak için çift katmanlı süzgeçli büyük tank filtresine sahip üç katmanlı filtreleme sistemi.

Dahil Aksesuarlar

- 1 - NOTTRANSLATED PNC 888023


Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL


Bulaşık Yıkama
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, çift cidarlı, basınçlı
boyler, drenaj pompası, parlaticı & deterjan
dispenserleri

Ön

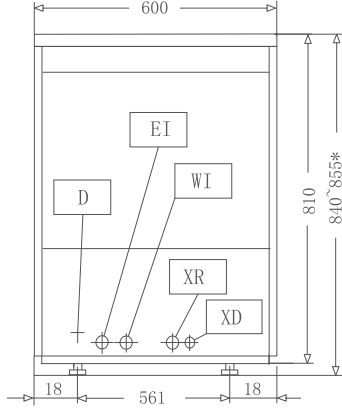

FRONT-VIEW


Yan

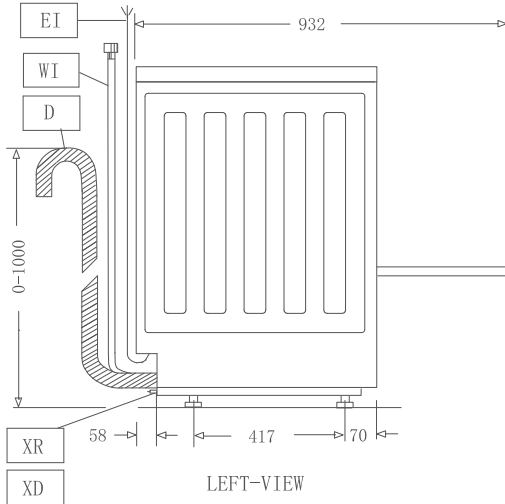

LEFT-VIEW

- D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
HWI = Sıcak Su Girişi
XD = Deterjan bağlantısı
XR = Parlaticı bağlantısı

Üst



TOP-VIEW

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	7.05 kW
Boyle ısıtma elemanları:	4.5 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.55 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-5 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	10-60 °C
Drenaj hattının ebadı:	22mm
Giriş suyu basıncı:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	16
Çevrim başına su tüketimi (lt):	/ 2.8
Boyle Kapasitesi (lt):	5.8

Temel bilgiler:

Yıkama suyu sıcaklığı (Min.):	71-77°C
Hücre boyutları-genişlik:	500 mm
Hücre boyutları-derinlik:	500 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	310 mm
Durulama sıcaklığı (Min):	80-90 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	600 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	600 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	840 mm
Ambalaj boyutu (GxDxY):	710x710x1000 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	720
[NOT TRANSLATED]	90/120/180

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<70 dBA
---------------	---------



Bulaşık Yıkama
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, çift cidarlı, basınçlı boyler, drenaj pompası,
parlaticı & deterjan dispenserleri
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01