



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Giyotin Tip XL Tencere/Tava Yıkama
Makinesi, çift cidarlı, manuel kapak,
entegre deterjan&parlatıcı dispenserli, ESD

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



520529 (EHT60XLG-ESD)

Endüstriyel Giyotin Tip XL
Tencere/Tava Yıkama
Makinesi, drenaj pompalı,
deterjan ve parlatıcı
dispenserli, Enerji Tasarruf
Cihazı (ESD), 60 sepet/saat

Ana Özellikler

- Montaj sırasında düz tip montajdan köşe tip operasyona geçilebilir.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Saatte 60 sepetlik kapasite.
- Tepsilerde, kutularda ve kaplarda mükemmel yıkama sonucu için tasarlanmış özel paslanmaz çelik sepet.
- Ünitenin kullanıcı arayüzünün sol veya sağ tarafında konumlandırılacak şekilde kolayca uyarlanması için ön ayarlı kablo sertliği.
- Yerinde HACCP uygulaması için RS485 kablosu kullanılarak ve Modbus protokolü ile harici bir ağ geçidine bağlanmak üzere önceden ayarlanmıştır.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunda istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Eğimli yıkama kolları durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına imkan vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- Çevrim, herhangi bir anda kapak kaldırılarak durdurulabilir.
- Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Kontrol panelindeki boyler güç ayar fonksiyonu, teknisyenin toplam kurulu gücü azaltmasını kolaylaştırır ve makinenin açılmasına gerek kalmaz.
- Entegre parlatıcı ve deterjan dispenserli otomatik biçimde her yıkama programında devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- 3 fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında tek fazlıya çevrilebilir.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlanır.
- 60/90/150 saniyelik programlar.
- NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Konstruksiyon

- Yıkama tankındaki su seviyesini kontrol eden drenaj pompası.
- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon. İç kabin ve dış paneller 304 paslanmaz çeliktir.
- Dahili iletişim bağlantı noktası sayesinde IoT'ye uygun yapı. Makine durumu, sıcaklık, alarmlar, gerçekleştirilen yıkama programları, temizleme ve dezenfeksiyon programları ve ana teşhis parametreleri hakkında gerçek zamanlı veri aktarımı.
- Preslenmiş tank cihazın ön tarafındadır; böylece temizlik işlemi çok kolaylaşmıştır.
- Özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları ve nozulları üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Basketlerin alt ve üstündeki paslanmaz çelik döner yıkama/durulama kolları vidalıdır; kolayca sökülerek temizlenebilir.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- 4 yay ile desteklenen çift katmanlı üst kapak sorunsuzca hareket eder ve operatör güvenliği sağlar.
- Cihazın drenaj pompası, deterjan ve parlatıcı dispenserleri vardır.

Sürdürülebilirlik

- Makine soğuk suyla bağlantılı olabilir**.
- Yıkama programı başına sadece 2,5 litre su ile düşük miktarda enerji, su, deterjan ve parlatıcı kullanır.
- Yüksek randımanlı, bulaşık makinesine entegre enerji tasarruf cihazı (ESD) makinenin içinde ortaya çıkan ısı enerjisini kullanarak boylere giren soğuk suyu ısıtır; böylece enerji tasarrufu sağlar. Bulaşık makinesi için ayrıca bir havalandırma davlumbazına ihtiyaç duyulmaz (yerel kurallar ve VDI 2052 yönetmeliğine uygunluk gözönüne alınmalıdır).




Dahil Aksesuarlar

- 1 Giyotin Tip XL için paslanmaz çelik PNC 888019 sepet; tepsiler, küvetler ve kutular için
- 1 Çatal bıçak takımı için düz sepet, PNC 888024 500*500 mm konteynerler


Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit | PNC 780068 | ☐ |
| • 12 Lt Manuel su yumuşatıcı | PNC 860412 | ☐ |
| • 20 Lt Manuel su yumuşatıcı | PNC 860430 | ☐ |
| • Paslanmaz çelik su hortumu | PNC 864016 | ☐ |
| • Parsiyel deminerilizasyon için filitre | PNC 864017 | ☐ |
| • Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit | PNC 864050 | ☐ |
| • Çatal-kaşık kutusu, sarı | PNC 864242 | ☐ |
| • Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makinesi için filitre sistemi kiti | PNC 864329 | ☐ |
| • Toplam deminerilizasyon için filitre | PNC 864367 | ☐ |
| • Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filtresi | PNC 864388 | ☐ |
| • GİYOTİN BUL.MAK. İÇİN AYAK KİTLERİ 100MM | PNC 864464 | ☐ |
| • Giyotin tip bulaşık makineleri için kireç çözdürme kiti, pompa ve hava valfi | PNC 864526 | ☐ |
| • Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit | PNC 865574 | ☐ |
| • Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı | PNC 866743 | ☐ |
| • 12 derin kase için bulaşık sepeti | PNC 867000 | ☐ |
| • 18 tabak için bulaşık sepeti | PNC 867002 | ☐ |
| • 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti | PNC 867007 | ☐ |
| • Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi | PNC 867009 | ☐ |
| • Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara | PNC 867016 | ☐ |


Ön

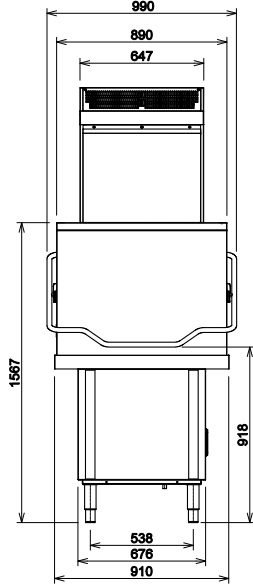

Yan

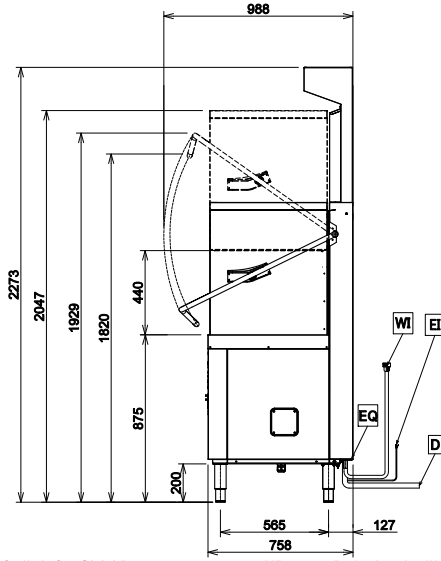

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| CWII = Soğuk Su Girişi 1 | XD = Deterjan bağlantısı |
| D = Drenaj | XI = Kimyasal girişi |
| EI = Elektrik bağlantısı | XR = Parlatıcı bağlantısı |
| EO = Elektrik çıkışı | |
| HWI = Sıcak Su Girişi | |
| V = Menfezler | |
| WI = Su Girişi | |



Üst

Elektrik:

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	
Standart kurulu güç:	9.9 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.8 kW
Boylar ısıtıcılarının gücü:*	9 kW

Su:

Giriş suyu sıcaklığı:	10-20 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	0.5-7 bar
Çevrim başına su tüketimi (lt):	/ 2.5
Boylar Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	24

Temel bilgiler:

Program adedi:	3
Program süresi-Yüksek kapasite:*	60/90/150 saniye
Yıkama sıcaklığı-Yüksek produktivite:	55-65 °C
Yıkama sıcaklığı-Termal etiket uyumlu:	75 °C
Durulama sıcaklığı (MIN):	84 °C
[NOT TRANSLATED]	86 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	990 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	988 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2273 mm
Net ağırlık:	182 kg
Ambalajlı ağırlık:	159 kg
Ambalajlı ağırlık (Tahmini):	43 kg
Ambalaj yüksekliği:	1730 mm
Ambalaj genişliği:	1000 mm
Ambalaj derinliği:	1050 mm
Ambalajlı hacim:	1.82 m³
Ambalajlı hacim (Tahmini):	0.46 m³
Ambalajlı ebad-Tahmini (GxDxY):	930x770x640 mm
[NOT TRANSLATED]	840 / 440 / 560 mm

Hava emisyonu:

Havadaki nem:	
520529 (EHT60XLG-ESD)	55%
Hava akımı:	
520529 (EHT60XLG-ESD)	28 m³/76630
Hava sıcaklığı:	26 - 29 °C

* For ESD models, the inlet water supply to boiler will be 10-20°C. To maximize energy recovery, ESD will work extra 11 seconds at the end of rinsing

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<63 dBA
---------------	---------