



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400
dishes/h, electric, 950mm loading,
1300mm unloading

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



520714
(EFTD064EL2U2D1M5R385)

Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400 tabak/saat kapasiteli, elektrikli, 950 mm yükleme alanı, 1300 mm boşaltma alanı, 1 adet kurutma tüneli, 55 mm konveyör, sağdan sola çalışma yönü.

520715
(EFTD064EL2U2D1M5L385)

Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, saatte 6400 tabak kapasiteli, elektrikli, 950 mm yükleme, 1300 mm boşaltma alanına sahip, 1 adet kurutma tüneli, 55 mm konveyörlü, çalışma yönü sağdan sola.

Özellikler

Sıra No.

Cihaz Electrolux Professional tünel tipi bulaşık makinesi. Çalışma yönü sağdan sola. Elektrik ile ısıtmalı. Dahili ön yıkama bölgesi soğuk su ile çalışır. Güçlü yıkama pompası ve özel tasarımı yıkama sprey kolları sayesinde etkili temizlik sağlar. Cihaz, 800 mm DUO durulama alanına sahiptir; perde-sprey desenli durulama kolları ve sabit basınç sağlayan ön ayarlanabilir basınç vanası ile optimum durulama sonucu sunar. Standart olarak 800 mm kurutma tüneline sahiptir; bu sayede yıkanan tabaklar neredeyse tamamen kurumuş şekilde çıkar. Yıkama işlemi 55-65 °C sıcaklıktaki sirküle edilen suyla yapılır. Durulama işlemi, şebekeden gelen ve 82-90 °C'ye kadar ısıtılan temiz suyla gerçekleştirilir. Cihazın kontrol panelinden operatör tarafından seçilebilen iki farklı konveyör hızına sahiptir. İç bileşenlere kolay erişim sağlayan büyük, çift cidarlı ve denge ağırlıklı kapaklara sahiptir. Geniş yükleme alanı (950 mm) ve boşaltma alanı (1300 mm) ile, makinenin çalışmasını kolaylaştırmak için otomatik konveyör durdurma özelliği bulunur. 55 mm parmak aralığına sahip çok amaçlı konveyör sistemi içerir.

Ana Özellikler

- Ana yıkama tanklarındaki 55-65°C sıcaklıktaki su deterjan ile karıştırılır ve hem üst hem de alt yıkama kollarından bulaşıkların üzerine püskürtülerek yıkama çözeltisinin dengeli şekilde dağılması ve yıkama alanlarının tamamına erişilmesi sağlanır.
- DUO-durulama sistemi ile donatılmış durulama alanı: yan nozülleri olan ana durulama kolları sirküle edilen durulama suyuyla doldurulur ve durulama suyu deterjan kalıntılarının büyük oranda giderilmesi için perde şeklinde güçlü bir basınçla püskürtülür. İk
- Boyerin önünde bulunan ve önceden ayarlanabilen dahili basınç vanası, şebeke suyunun basıncını dengeleyerek uygun durulama basıncı ve optimum hijyen sağlar.
- Makinenin entegre bir parçası olan, kontrol kapağına (800 mm boyunda) sahip kurutma bölümü. Bu kapak sayesinde operatör, kurutma işlemi neredeyse tamamlanmış ürünleri, aşırı sıcak hale gelmeden çıkarabilir.
- Operatör tarafından kontrol panelinden seçilebilen iki konveyör hızı.
- Tırnak aralığı 55 mm olan çok amaçlı konveyör bant, bulaşıkların doğrudan veya standart 500x500 mm raflar kullanılarak konveyöre yüklenmesine imkan verir.
- Ön tarafından kolayca servis verilir.
- Makinenin hem yükleme hem de boşaltma bölümlerinde acil durumlarda durdurmayı sağlayan emniyet anahtarları bulunmaktadır. Bu anahtarlar, yıkanan bulaşıkların temizlikten sonra çıkarılmaması durumunda konveyörü durdurur.
- Tüm sıcaklıkları gösteren, kolay kullanımlı düz panel.
- Ön yıkama tankındaki soğuk su hem üst hem de alt kolları pompalanarak kirli bulaşıkların ön temizliği yapılır, bu sayede daha büyük gıda parçacıklarının ve et suyu, sos gibi sıvı artıkların bulaşıklardan akıtılması sağlanır. Böylece makinenin ana yıkama t
- 950mm'lik geniş yükleme bölümü bulaşıkların kolayca yüklenmesini sağlar.
- Uç kısmında limit anahtarı bulunan 1,300mm'lik boşaltma bölümü, temiz bulaşıkların zamanında çıkarılmadıkları takdirde zarar görmemesi için konveyörü otomatik olarak durdurur.
- Saatte maksimum 6.400 parça bulaşık kapasitesi.

Konstruksiyon

- Dış ön, yan ve arka paneller, iç hazne, yıkama alanı, kollar, tank filtreleri ve kapaklar dahil tüm ana bileşenler, ağır hizmet tipi, korozyona dayanıklı 304 tip paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Kir oluşumunu önlemek için tamamen yuvarlak köşelere sahip derin çekme presli tanklar hızlı tahliye sağlar. Kaynak noktası olmayan presli tanklar su geçirmez.
- Yükleme alanında ayak yoktur.
- İkili tank filtreleri (düz ve küçük filtre), tankı enlemesine tamamen kaplar.
- Yıkama/durulama kolları ve filtreler kolayca çıkarılarak temizlenebilir.
- Tahliye hattı, zeminin kolay ve güvenli şekilde

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h,
electric, 950mm loading, 1300mm unloading

temizlenmesi ve nakliye sırasında borunun zarar görmemesi için korozyona dayanıklı 304 tipi paslanmaz çelik panellerle tamamen kapatılmıştır.

- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.

Sürdürülebilirlik



- Yükleme bölümündeki infrared foto-sensörler sayesinde cihazda bulaşık yokken yıkama ve durulama işlemlerini kısa süre içinde durdurarak etkili enerji, su, deterjan ve parlaticı tasarrufu sağlar.
- Karşı dengeleme sistemli büyük kontrol kapakları, ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma alanlarına sınırsız çepeçevre erişim sağlar. Çift katmanlı kapaklar gücü artırmanın yanı sıra gürültüyü ve ısı kaybını da azaltır.
- Düşük su tüketimi sayesinde sudan ve enerji, deterjan ve parlaticıdan tasarruf sağlar. Makine maksimum kapasitedeyken saatte sadece 210 litre su kullanır.



Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h, electric, 950mm loading,
1300mm unloading
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.06.01




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h,
electric, 950mm loading, 1300mm unloading

Ön

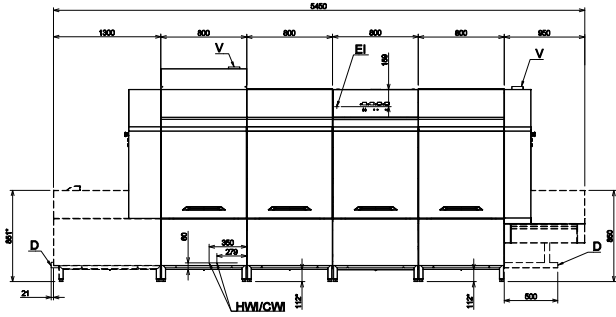


Yan




- CWI = Soğuk Su Girişi
- D = Drenaj
- EI = Elektrik bağlantısı
- EO = Elektrik çıkışı
- HWI = Sıcak Su Girişi
- WI = Su Girişi


Üst

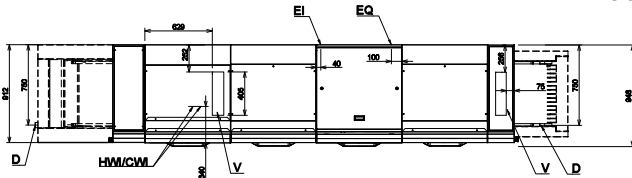

Ön

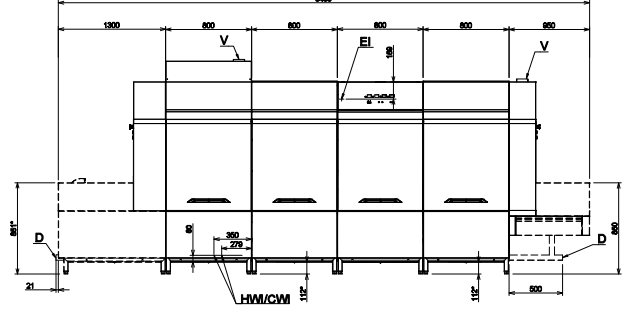


Yan



- CWI = Soğuk Su Girişi
- D = Drenaj
- EI = Elektrik bağlantısı
- EO = Elektrik çıkışı
- HWI = Sıcak Su Girişi
- WI = Su Girişi

Üst

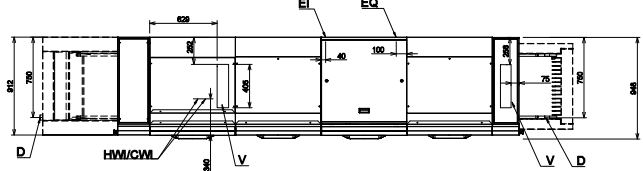

Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h, electric, 950mm loading,
1300mm unloading
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h,
electric, 950mm loading, 1300mm unloading

Elektrik:

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
1. yıkama tankı ısıtma elemanları:	16 kW
Standart kurulu güç:	48.5 kW
Boiler ısıtma elemanları:	18 kW
Kurutucu kurulum gücü:	9.75 kW
Durulama pompası boyutu:	0.25 kW
Ön-yıkama pompası boyutu:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	2 kW

Su:

The higher the temperature, the faster the warm-up time.
Recommended temperature of 50°C.

Giriş su hattı boyutu:	ISO 3/4" G
Drenaj hattının ebadı:	2"
Giriş suyu basıncı:	1-6 bar
Giriş suyu besleme sıcaklığı (boiler):	10 min / 60 max °C
Giriş suyu besleme sıcaklığı (tanklar):	10 min / 60 max °C
Giriş suyu sertliği:	14 °fH / 8°dH
Ön-yıkama tankı boyutu:	98 l
Yıkama tankı ebadı:	98 l
İkili durulama tankı boyutu:	8 l
[NOT TRANSLATED]	560 l/m
[NOT TRANSLATED]	560 l/m

Temel bilgiler:

Saatlik sepet kapasitesi (min. hızda):	6400tabak/4320tepsiler/240Basket
Kapı açık olduğundaki yükseklik:	2092 mm
Yükleme ağzının ebadı (genişlik):	612 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	5450 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	946 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1983 mm
Yükleme ağzının ebadı (yükseklik):	412 mm
Net ağırlık:	1123 kg
Saatlik sepet kapasitesi (maksimum hızda):	4536tabak/3024tepsiler/168Basket
Konveyör hızı (min/maks):	1.4 / 2
Ön-yıkama sıcaklığı:	30-50°C
İkili durulama sıcaklığı:	60 - 70 °C
[NOT TRANSLATED]	55-65 °C
Kurutma sıcaklığı:	50-70 °C
[NOT TRANSLATED]	82 - 90 °C
Kurutma fanı kapasitesi:	3500 m³/h

Hava emisyonu:

Havadaki nem (üst):

520714 (EFTD064EL2U2D1M5R385)	100 % r.h.
520715 (EFTD064EL2U2D1M5L385)	100 % r.h.

Hava akışı (üst):

520714 (EFTD064EL2U2D1M5R385)	1000 m³/h
520715 (EFTD064EL2U2D1M5L385)	1000 m³/h

Hava sıcaklığı (giriş, çıkış): 30 - 40 °C

The data is measured at exhaust points at 25°C and 60% r.h.
ambient conditions, 14°C inlet water temperature and refer only to
the machine.

Sürdürülebilirlik

Durulama suyu tüketimi maks.
hızda:

210 l/h



Bulaşık Yıkama
Flight type dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h, electric, 950mm loading,
1300mm unloading
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01