



Electrolux
PROFESSIONAL

**Dijital Tezgahaltı Buzdolabı
ecostore HP Concept Tezgah Tip
Soğutucu - 2 Kapılı, Uzaktan soğutmalı**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



710322 (EK2RRAA)

Tezgah Tipi Soğutucu, 2
kapılı, -2°C/+10°C, Uzaktan
Soğutmalı

Özellikler

Sıra No.

AISI 304 paslanmaz çelik paneller, AISI 430 alt panel, galvaniz arka panel. Üst tabla kalınlığı 50 mm'dir. 2 kapılı. Uzaktan soğutmalı (soğutma ünitesi dahil değildir). Çalışma sıcaklığı: -2°C/+10°C. Soğutucu gaz R134a. Her kapı bölmesi için 1 Rilsan ızgara raf ile birlikte verilir.

Ana Özellikler

- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Farklı ihtiyaçlara cevap veren kapı ve çekmece kombinasyonu; konfigürasyon montaj sırasında da değiştirilebilir.
- Dijital kontrol paneli.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Soğutmalı bölme GN1/1 küvet alacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Evaporatörden çıkan soğuk hava arkadan öne doğru üflenir; soğuk havanın kabinin her noktasına eşit ve hızlı biçimde dağılmasını sağlar.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Herhangi bir konfigürasyona uyacak şekilde kapıların ve çekmecelerin kombinasyonu, sahadaki konfigürasyonu değiştirme imkânı bulunur. Sağdan soğutmalı ünite, isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için RS485 portuna uygun şekilde önceden hazırlanmıştır.
- [NOT TRANSLATED]
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Ünitenin altının temizlenmesini kolaylaştırmak için 150 mm yükseklikte ayarlanabilir ayaklar üzerine monte edilmiştir.
- Uzaktan soğutma ünitesi.
- Kolay temizlik amacıyla iç köşeleri yuvarlatılmıştır.
- Yüksek hijyen standartlarını karşılayacak şekilde tümüyle 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Drenaj borusu için ön düzenlemelr fabrikada yapılmıştır.
- Arıza kodu göstergesi.
- İç taban, tek parça sacdan preslenmiş ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Kapıların içi ve dışı, ön ve yan paneller ve demonte üst tabla 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tablanın ön kesiti 50 mm'dir.
- Paslanmaz çelik üst tablanın kenarlarında taşma profili bulunur.
- 2 kapılı 2 kompartmanlı.
- Kapıların dar olması durumunda kolay taşımak için çalışma tablası sökülebilir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilerek, zemin temizliğini kolaylaştırmak için 150 mm (-5/+50 mm) boşluk sağlar.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolun pozisyonlu (araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.
- Kompakt boyutlar sayesinde mükemmel alan optimizasyonu.

- Endüstriyel Üç kapılı Soğutmalı tezgah PNC 881243 için kilit ☐

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- <p>Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.</p>
- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Uzaktaki bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.

Sürdürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez (Ekolojik soğutucu gaz: R134a-İzolasyonda kullanılan gaz: Siklopentan).
- En iyi izolasyon performansı (ısı iletkenliği: 0,020 W/m*K) ve en düşük çevresel etki (GWP = 3) için 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım ile donatılmıştır.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.


Dahil Aksesuarlar

- 2 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray PNC 881109 kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf


Opsiyonel Aksesuarlar

- Otomatik defrost suyunu buharlaştırma PNC 880028 ☐
kiti
- Buzdolapları ve tezgah tipi soğutucular PNC 880231 ☐
için uzaktan soğutma ünitesi, -2+10°C, R134a
- Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 2x1/2 PNC 881058 ☐
çekmece kiti
- Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 3x1/3 PNC 881059 ☐
çekmece kiti
- 1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk PNC 881071 ☐
tezgahlar için
- Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN PNC 881107 ☐
1/1 gri rilsan ızgara raf
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881108 ☐
GN 1/1
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881109 ☐
GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm PNC 881110 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm PNC 881111 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm PNC 881112 ☐
- Endüstriyel İki kapılı Soğutmalı tezgah PNC 881242 ☐
için kilit

Ön

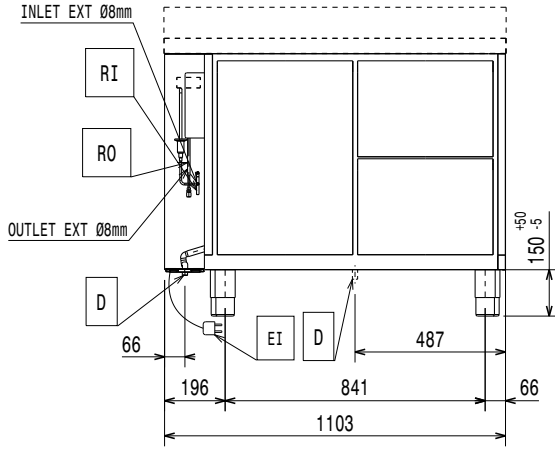


Yan

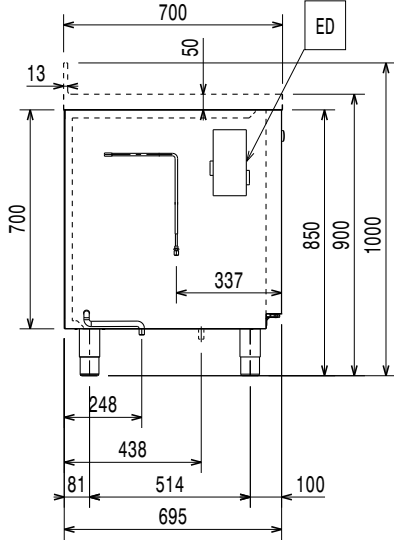

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

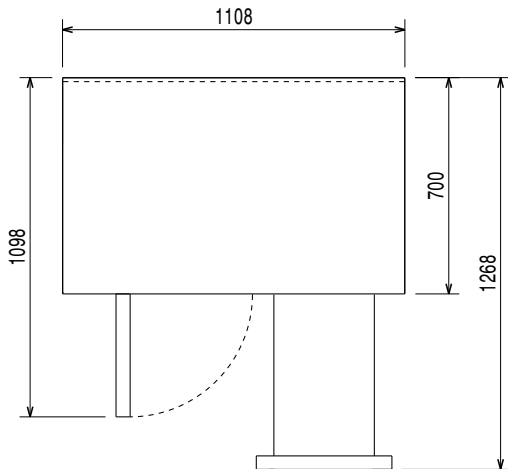

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	0.03 kW
Defrost gücü:	0.22 kW
Fiş tipi:	CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Net Hacim:	181 Lt
Kapı menteşeleri:	
Dış boyutlar, Genişlik:	1108 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	900 mm
Net ağırlık:	85 kg
Ambalajlı hacim:	1.02 m ³
Kapı açık olduğunda derinlik:	1110 mm
Yükseklik ayarı:	-5/50 mm
Brüt kapasite:	290 Lt

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:	Dijital
Min.Çalışma sıcaklığı:	-2 °C
Max.çalışma sıcaklığı:	10 °C
Soğutucu gaz tipi:	R134a;R513A;R426A
Çalışma modu:	Fanlı
İzolasyon:	90 mm (Siklopentan)
Önerilen soğutma gücü*:	368 W
Evaporasyon ısısında durum:	-10 °C
Kondensasyon ısısında durum:	55 °C
Ortam ısısında durum:	43 °C
Bağlantı boruları (uzaktan)-çıkış:	9.5 mm
Bağlantı boruları (uzaktan)-giriş:	8 mm

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	0.3 Amps
GWP İndeksi:	1300