



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Dijital Buzdolapları**  
**1-kapılı Çözdürme Kabini, 670lt, 0+10°C,**  
**Standart konfigürasyon, 10 paslanmaz**  
**çelik ızgara raflı, R290**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725149 (TC671HDC)

Endüstriyel 1 Kapılı Et  
Çözdürme kabini, 10  
paslanmaz çelik ızgara raflı,  
670 lt, standart konfigürasyon,  
AISI 304, R290

## Özellikler

### Sıra No.

Tek kapılı çözündürme dolabı, her çalışma ortamında uzun ömürlü kullanım için AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tam preslenmiş taban plakası ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir; 10 adet AISI 304 2/1 ızgara ile birlikte gelir ve raf destekleri aletsiz çıkarılabilir.

Kontrol paneli, gerçek sıcaklığı ve dolabın çözündürme sürecindeki geri sayımını gösterir. Elektronik kontrol sistemi, bakteri oluşumunu önlemek amacıyla çözündürmeden otomatik olarak muhafaza moduna geçer. Süre, sıcaklık ve çözündürme/muhafaza fazlarının oranı tamamen özelleştirilebilir. Yaklaşık 20 kg ile 80 kg arası yükler için 3 fabrika ayarlı ve 1 serbest program bulunur.

R290 gazlı dahili soğutma ünitesi ile donatılmıştır.  
HACCP gerekliliklerini karşılar. Tekerlekli olarak teslim edilir.

## Ana Özellikler

- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısı iletkenlik: 0,020 W/m\*K).
- Çabuk ve eşit bir çözündürme işlemini garanti eden güçlü fan.
- Isı kontrolü, alarm yönetimi ve görüntüleme sayesinde tümüyle HACCP uyumludur.
- Yaklaşık 20 kg'dan 80 kg'a kadar olan yüklerle başa çıkmak için fabrikada ön ayarlı ve ücretsiz program. Tüm programlar zaman, sıcaklık ve fazların çözülme/korunma ayrımı açısından özelleştirilebilir.
- Sıcaklık göstergesi, çözündürme/muhafaza prosesleri sırasındaki gerçek sıcaklık değerlerindeki gelişimi sık sık kontrol ederek gösterir.
- Elektronik kontrol bakteri oluşumunu engellemek amacıyla çözündürme işleminin ardından soğuk tutma çevrimine geçer.
- 10 adet 304 AISI GN2/1 ızgara raf standart olarak sağlanır.
- Basket suortu, herhangi bir alete gerek olmadan sökülür. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

## Konstruksiyon

- Tüm konstruksiyon, her türlü çalışma ortamına dayanıklı 304 AISI paslanmaz çeliktendir.
- Preslenmiş taban pleyti ve temizlik işlemini kolaylaştıran yuvarlatılmış köşeler.
- Standart olarak 4 tekerlekli (öndekiler frenlidir); temizlik işlemini kolaylaştırır.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.

## Sürdürülebilirlik

- İzolasyonda CFC, HCFC ve HFC içermez.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.



Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Buzdolapları için 4 adet PNC 881002  
döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125  
mm (UZAKTAN Soğutmalı ve  
cam kapılı modellerde  
kullanılmaz)
- 10 GN2/1 AISI304 paslanmaz PNC 881016  
çelik ızgara raf
- 1 Çözdürme Kabini için AISI PNC 881203  
304 paslanmaz çelik toplama  
tepsisi
- 4 Çözdürme Kabini için 10 PNC 881291  
pozisyonlu raf desteği

### Opsiyonel Aksesuarlar


- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için PNC 880248 ☐  
ara halkası
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881016 ☐  
ızgara raf
- 15 Iızgaralı Çözdürme Kabini için PNC 881201 ☐  
iç arka hava bölme/konveyör
- 10 ızgaralı Çözdürme Kabini için PNC 881202 ☐  
iç arka bölme/konveyör
- Çözdürme Kabini için dahili arka PNC 881206 ☐  
hava bölme/konveyör AISI 304  
paslanmaz çelik toplama tepsi
- Çözdürme Kabini için 4 tekerlek PNC 881240 ☐  
kiti yükseklik= 100 mm
- Çözdürme Kabini için 15 PNC 881290 ☐  
pozisyonlu raf desteği




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Dijital Buzdolapları**  
1-kapılı Çözdürme Kabini, 670lt, 0+10°C,  
Standart konfigürasyon, 10 paslanmaz çelik  
ızgara raflı, R290

Ön

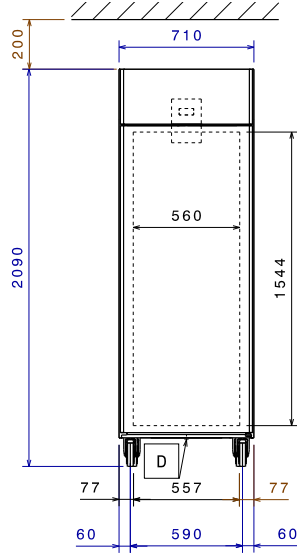


Yan

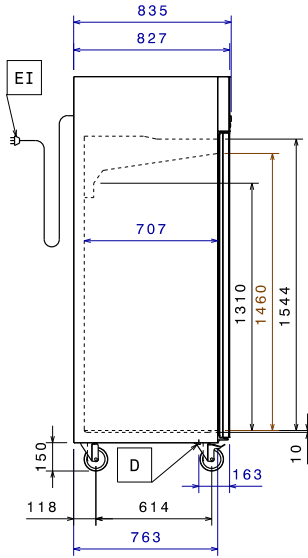

D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı

Üst



#### Elektrik:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Voltaj:            | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 1.73 kW              |
| Fiş tipi:          | CE-SCHUKO            |

#### Temel bilgiler:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 710 mm              |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 835 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 2090 mm             |
| İç boyutlar (genişlik):   | 560 mm              |
| İç boyutlar (derinlik):   | 707 mm              |
| İç boyutlar (yükseklik):  | 1460 mm             |
| Net ağırlık:              | 149 kg              |
| Ambalajlı hacim:          | 1.56 m <sup>3</sup> |
| İç malzeme:               | 304 AISI            |
| Onay belgeleri:           | CB;CE;UKCA          |
| Pozisyon & aralık sayısı: | 10; 120 mm          |

#### Soğutma verileri:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kompresör gücü:  | 1/4 hp  |
| Soğutma ünitesi: | Entegre |

#### Sertifikalar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

#### Sürdürülebilirlik

|                        |      |
|------------------------|------|
| Soğutucu gaz tipi:     | R290 |
| Soğutucu gaz ağırlığı: | 99 g |
| İklim sınıfı:          | 5    |



Dijital Buzdolapları  
1-kapılı Çözdürme Kabini, 670lt, 0+10°C, Standart konfigürasyon, 10  
paslanmaz çelik ızgara raflı, R290  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.23