

ecostore
**2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt
(-2/+10), AISI 304 (R290)**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725323 (REX142FRH)

Endüstriyel 2-Kapılı
buzdolabı 1430lt, -2/+10°C,
dijital, AISI 304, R290

Özellikler

Sıra No.

2 kapılı buzdolabı, içi ve dışı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Arka ve alt paneller korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Dijital kontrol panelinde kabin ısısını izlemek ve ayarlamak, manuel defrost yaptırmak mümkündür. Kontrol panelinde ayrıca HACCP kayıtları, görsel olarak alarmlar izlenir. Evaporatörden çıkan soğuk hava önden arkaya doğru üflenir; soğuk havanın kabinin her noktasına eşit ve hızlı biçimde dağılmasını sağlar. 75mm kalınlıkta yüksek yoğunluklu poliüreten yalıtım. Kapılar kilitlidir ve kapılar açıkken fanları kapatan bir mikrosviçe sahiptir. Dahili soğutma ünitesi, fanlı soğutma modu. Otomatik defrost ve defrost suyunun otomatik olarak buharlaşması. Dahili soğutma ünitesi; havalandırılmalı çalışma; otomatik buz çözme ve buz çözme suyunun buharlaştırılması. Çalışma sıcaklığı: -2/+10 °C. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı. Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 bağlantı noktası.

Ana Özellikler

- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Otomatik defrost.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısıletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Çalışma sıcaklığı, farklı gıda depolama ihtiyaçlarına uygun olarak -2 ila +10 °C arasında ayarlanabilir.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kilitlenebilir kapı.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- En yüksek kalite AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Uzaktaki bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.
- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Geniş dijital beyaz rakamlı ekran; dolap sıcaklığını gösterme ve ayarlama, manuel defrost döngüsü başlatma, turbo soğutma döngüsü (sıcak yükleri hızlıca soğutmak için) ve iç aydınlatma düğmesi özelliklerine sahiptir.
- <p>Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza

Onay:

olarak sağlar.</p>

Sürdürülebilirlik



- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.
- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.
- Temizlemeye gerek olmayan kondenser: Tel çerçeveli kondenser yapısı toz ve yağ birikimini engelleyerek periyodik temizlik işlemlerini önler ve enerji tüketimini azaltır.

Dahil Aksesuarlar

- 6 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242 ☐
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara PNC 880248 ☐
halkası
- Pasta tepsileri (400x600mm) için 20 PNC 880333 ☐
çift kılavuz rayı
- 6 döner tekerlek kiti; ikisi frenli, çap: PNC 880340 ☐
50 mm
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti PNC 880685 ☐
IJF
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881016 ☐
ızgara raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881018 ☐
ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile
birlikte
- Endüstriyel 670 ve 1430 Lt PNC 881019 ☐
buzdolapları için et askı rayı + 4 adet
kanca
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020 ☐
kılavuz rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin PNC 881021 ☐
dondurucular için 2 adet paslanmaz
çelik kılavuz rayı
- Endüstriyel 1430 Lt buzdolaplarının PNC 881033 ☐
kapısını açmak için pedal
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet PNC 881039 ☐
kılavuz raylı
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, PNC 881043 ☐
2 adet kılavuz rayı ile birlikte
- 1430 Lt buzdolapları için 3 adet PNC 881044 ☐
rilsan merkez rafı
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 PNC 881047 ☐
mm, 2 adet kılavuz raylı



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt
(-2/+10), AISI 304 (R290)

- 5 adet döner tekerlek (2"si frenli),
çap 125 mm, 1430 lt buzdolapları
için, uzak modeller için DEĞİLDİR.

PNC 881294 ☐



ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt (-2/+10), AISI 304 (R290)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.05.22




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt
(-2/+10), AISI 304 (R290)

Ön

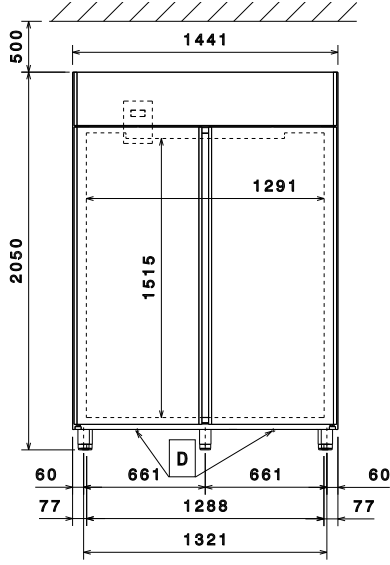


Yan

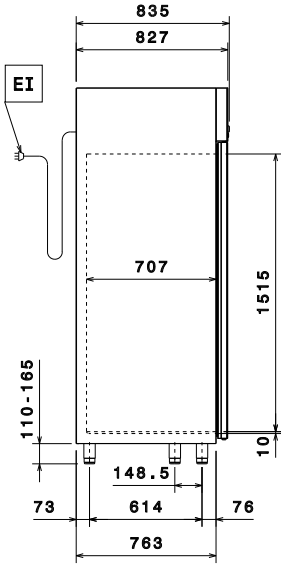

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

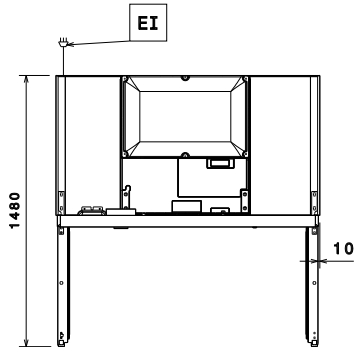

ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt (-2/+10), AISI 304 (R290)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt
(-2/+10), AISI 304 (R290)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.3 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı
(dahildir): 6 - GN 2/1

Temel bilgiler:

Net Hacim: 1005 Lt
Kapı menteşeleri:
Dış boyutlar, Genişlik: 1441 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm
Dış boyutlar, kapı açık
olduğundaki derinlik: 1430 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm
Kapı tipi ve sayısı: 2 Tam
Dış malzeme: 304 AISI
İç malzeme: 304 AISI
İç panel malzemesi: 304 AISI
Pozisyon & aralık sayısı: 44; 33 mm
Brüt kapasite: 1430 Lt
Modelin Tipi EU Regulation
(2015/1094): Dik Tip Soğutucu

Soğutma verileri:

Kontrol tipi: Dijital
Evaporasyon ısısında soğutma
gücü: -10 °C
Min.Çalışma sıcaklığı: -2 °C
Max.çalışma sıcaklığı: 10 °C
Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;
ISO 50001

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
GWP İndeksi: 3
Soğutma gücü: 395 W
Soğutucu gaz ağırlığı: 120 g
Enerji Sınıfı: D
Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 1153kWs/yıl - 3.16kWh/24h
İklim sınıfı: Heavy Duty (5)
Enerji Verimlilik İndeksi (EEL): 51,01



ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt (-2/+10), AISI 304 (R290)



Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt
(-2/+10), AISI 304 (R290)

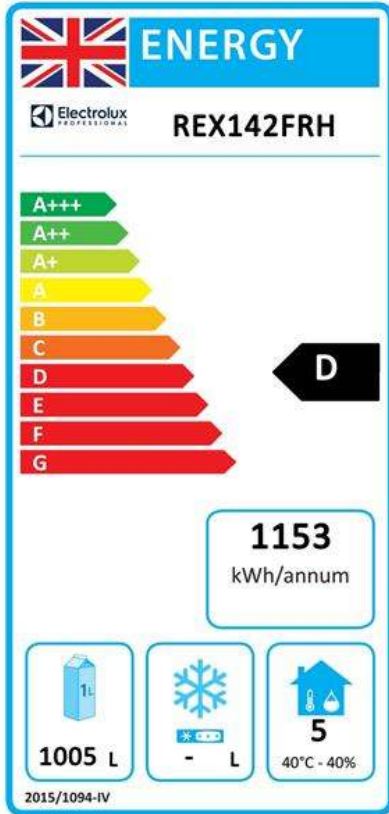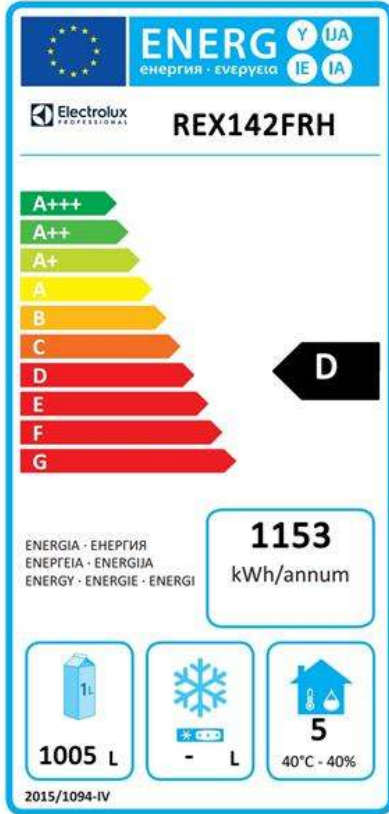

ecostore
2 Kapılı Dijital Buzdolabı, 1430lt (-2/+10), AISI 304 (R290)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22

**1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi**

profesyonel buzdolapları ve
derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme
programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular
için Minimum Enerji Performansı standartlarını
belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu
gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve
çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için
tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı,
AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm
üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa
çapında zorunludur. /i

Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji
tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden
itibaren AB içinde satılamayacaktır.