

ecostore
2-Kapılı Buzdolabı, Dijital,
Paslanmaz Çelik 1430lt (0/+6) - R290

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725370 (RE4142FR)

Endüstriyel 2-Kapılı
buzdolabı 1430lt, 0+6°C,
dijital, paslanmaz çelik,
R290

Soğutma devresinde R290 gazı kullanılır.

Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 bağlantı noktasına sahiptir.

Özellikler

Sıra No.

İç ve dış gövdesi 430 AISI paslanmaz çelikten tam boy çift kapılı buzdolabı, galvanizli çelikten dış arka panele ve korozyon önleyici malzemeden alt panele sahiptir.

Buz çözme döngüsü manuel olarak çalıştırılan cihazın dolap içi sıcaklık göstergesi ve ayarları dijital özelliktedir. HACCP standartlarına tamamen uyumlu cihazın dijital kontrol donanımına optik alarmlar da dahildir.

Optimize edilmiş arkadan öne basınçlı hava akışı, havanın cihazın her yerine eşit şekilde dağılmasını ve her koşulda hızlı soğutmayı sağlar. 75 mm kalınlığında siklopentan yalıtım köpüğü ile donatılmıştır.

Cihazın kapısı kilide ve kapı açıldığında fanı kapatmak için mikro anahtara sahiptir. Cihazdaki gizli evaporatör daha fazla depolama kapasitesi sunmayı ve korozyon sorununu en aza indirmeyi garanti eder.

Dahili soğutma ünitesine sahiptir; havalandırmalı çalışır; otomatik buz çözme ve buz çözme suyunu buharlaştırma özelliklerine sahiptir. Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C. 43°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışır. CFC ve HCFC içermez.

Onay:

Ana Özellikler

- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Otomatik defrost.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Çalışma ısısı, et ve süt ürünlerine uygun olarak 0 ile +6°C arasında ayarlanabilir.
- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısıl iletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kilitlenebilir kapı.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- AlSi 430 paslanmaz çelik iç konstruksiyon ve dış paneller.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Uzaktaki bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.
- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Geniş dijital beyaz rakamlı ekran; dolap sıcaklığını gösterme ve ayarlama, manuel defrost döngüsü başlatma, turbo soğutma döngüsü (sıcak yükleri hızlıca soğutmak için) ve iç aydınlatma düğmesi özelliklerine sahiptir.
- Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.</p>

Sürdürülebilirlik

- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.
- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli

balon tipi manyetik kapı contası.


- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.
- Temizlemeye gerek olmayan kondenser: Tel çerçeveli kondenser yapısı toz ve yağ birikimini engelleyerek periyodik temizlik işlemlerini önler ve enerji tüketimini azaltır.

Dahil Aksesuarlar


- 6 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı PNC 880242 ☐
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN buzdolapları için PNC 880243 ☐
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara halkası PNC 880248 ☐
- Pasta tepsileri (400x600mm) için 20 çift kılavuz rayı PNC 880333 ☐
- 6 döner tekerlek kiti; ikisi frenli, çap: 50 mm PNC 880340 ☐
- NOT TRANSLATED - PNC 880570 ☐
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685 ☐
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf PNC 881016 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881018 ☐
- Endüstriyel 670 ve 1430 lt buzdolapları için et askı rayı + 4 adet kanca PNC 881019 ☐
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881020 ☐
- Endüstriyel 1430 lt buzdolaplarının kapısını açmak için pedal PNC 881033 ☐
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet kılavuz raylı PNC 881039 ☐
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881043 ☐
- 1430 lt buzdolapları için 3 adet rilsan merkez rafı PNC 881044 ☐
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, 2 adet kılavuz raylı PNC 881047 ☐
- 5 adet döner tekerlek (2"si frenli), çap 125 mm, 1430 lt buzdolapları için, uzak modeller için DEĞİLDİR. PNC 881294 ☐

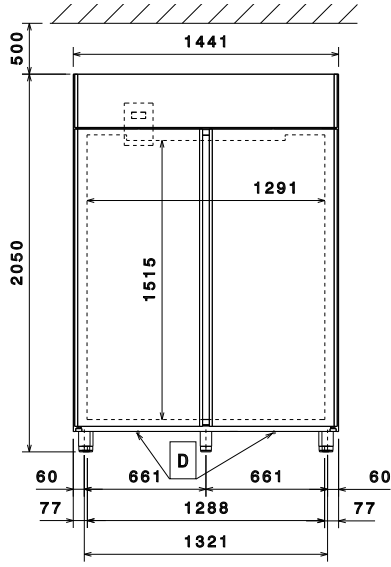


Ön

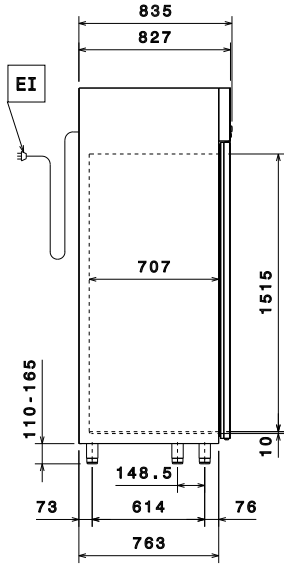

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

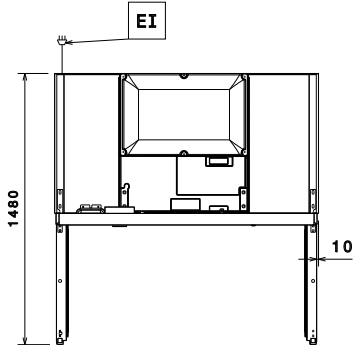

Üst

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Elektrik gücü max: 0.3 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 6 - GN 2/1

Temel bilgiler:

Net Hacim: 1135 Lt
 Kapı menteşeleri:
 Dış boyutlar, Genişlik: 1441 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm
 Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1480 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm
 Kapı tipi ve sayısı: 2 Tam
 Dış malzeme: Paslanmaz Çelik
 İç malzeme: Paslanmaz Çelik
 İç panel malzemesi: Paslanmaz Çelik
 Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm
 Brüt kapasite: 1430 Lt
 Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Soğutucu

Soğutma verileri:

Kontrol tipi: Dijital
 Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -10 °C
 Min.Çalışma sıcaklığı: 0 °C
 Max.çalışma sıcaklığı: 6 °C
 Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
 GWP İndeksi: 3
 Soğutma gücü: 398 W
 Soğutucu gaz ağırlığı: 120 g
 Enerji Sınıfı: D
 Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 1427kWs/yıl - 3.91kWh/24h
 İklim sınıfı: Heavy Duty (5)
 Enerji Verimlilik İndeksi (EEI): 57,68





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2-Kapılı Buzdolabı, Dijital,
Paslanmaz çelik 1430lt (0/+6) - R290

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.

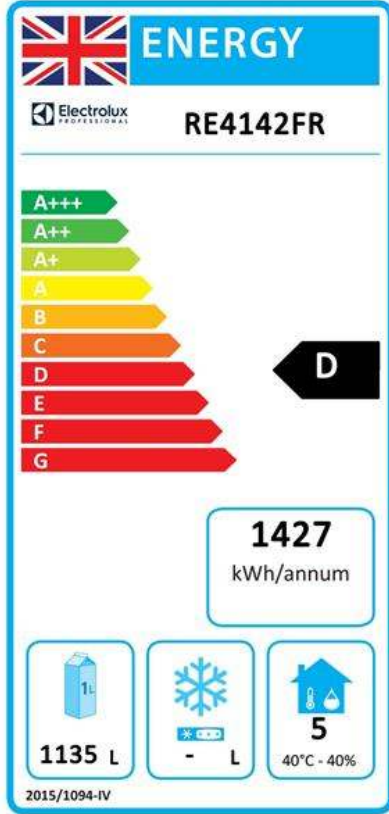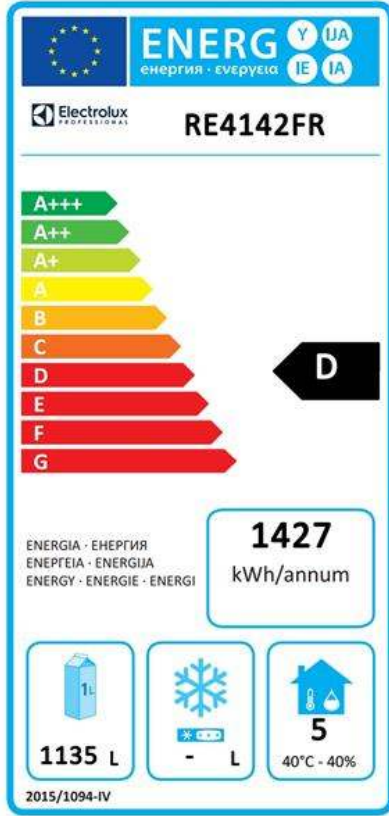

ecostore
2-Kapılı Buzdolabı, Dijital, Paslanmaz çelik 1430lt (0/+6) - R290
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.23