



Electrolux
PROFESSIONAL

Pizza Teşhir Ünitesi Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi 2400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



291216 (ZVR2400H)

Endüstriyel Set üstü
soğutmalı garnitür ünitesi,
2400 mm, R290

Özellikler

Sıra No.

AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. GN1/4 ve GN1/2 küvetlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır (Küvetler dahil değildir). Entegre soğutma ünitesi. Soğutucu gaz R290. Termostatik sıcaklık kontrolü. Çalışma aralığı: 0/+10°C. CFC ve HCFC içermez.

Ana Özellikler

- Tüm uluslararası sertifikasyonlarla uyumludur ve CE işaretlidir.
- Cam panelsiz de kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir; yanları, üstü ve arkayı kapatacak cam paneller ayrıca sipariş edilmelidir.
- GN1/4 ve GN1/2 küvetlerle kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Teşhir ünitesi ¼ ve ½ GN küvet alır.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Teşhir ünitesinin kablosu sol veya arka taraftan çıkar ve farklı montaj biçimlerine olanak verir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- <p>Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.</p>

Sürdürülebilirlik



- Yüksek verimli entegre soğutma ünitesi düşük ses emisyonlu ve enerji tasarrufludur. Sıcaklık termostatlara kontrol edilir.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.

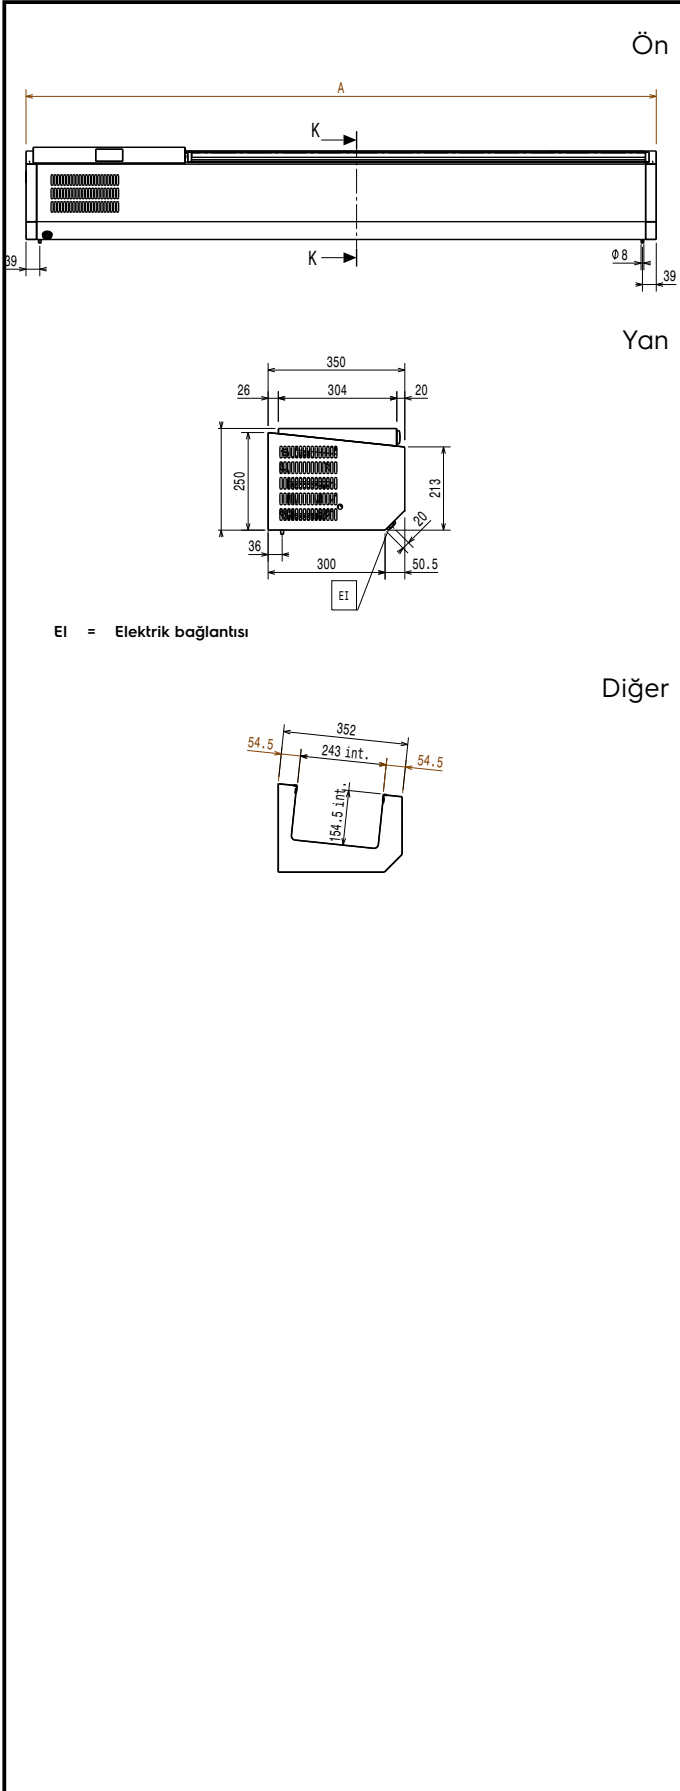
Opsiyonel Aksesuarlar

- Endüstriyel Set üstü soğutmalı PNC 291499 ☐ garnitür ünitesi için cam paneller - 2400 mm
- 2400 mm eninde soğutmalı PNC 921853 ☐ garnitür ünitesi için GN küvetler: 6x1/4 + 3x1/2 h.150 mm

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

**Elektrik:**

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	0.24 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	2400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	350 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	51 kg

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:	Dijital
Min.Çalışma sıcaklığı:	0 °C
Max.çalışma sıcaklığı:	10 °C

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi:	R290
Soğutma gücü:	314 W