



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları e-XP 700 Fritöz 2x5 Litre OptiOil 400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371220 (E7KKPTBAMCG)

Endüstriyel e-XP OptiOil HP
Fritöz, 2x5 litre, elektrikli,
dolaplı, 2 hazneli
(rezistanslar hazne içinde), 2
sepet ve kapak dahil

Özellikler

Sıra No.

OptiOil Fritöz; yüksek performans, verimlilik, kullanım ve bakım kolaylığı için tasarlanmıştır. Geniş dijital ekran, sıcaklık ve çalışma durumu hakkında net bilgi sağlar. Bu model, maksimum esneklik için kompakt 400 mm genişliğinde çift hazneli bir tasarıma sahiptir. Tüm ana bileşenlere önden erişilebilir, yuvarlatılmış hazne köşeleri ise kolay temizlik sağlar. Cihazın dik açılı yan kenarları, çevredeki ekipmanlarla bitişik hizalama imkânı sunarak kir birikimini önler. AISI 304 paslanmaz çelikten, Scotch Brite yüzey bitişli gövdeye ve 1,5 mm preslenmiş tek parça çalışma yüzeyine sahiptir. Paslanmaz çelik ayaklar yükseklik ayarlıdır ve cihaz IPX4 su koruma sınıfına sahiptir. Yağ, haznenin altındaki toplama kabına ön musluk aracılığıyla boşaltılır. Fritöz, 185 °C'ye kadar hızlı ısı transferi ve sabit sıcaklık kontrolü sağlayan yüksek performanslı iç rezistanslara sahiptir. Isıtıcılar temizlik için yukarı kaldırılabilir. Her hazneye özel pompası bulunan entegre yağ filtreleme sistemi, yağ ömrünü uzatmak için kağıt filtreli Gelişmiş Filtreleme Sistemi'ne uygundur. Ek özellikler arasında azaltılmış güçle yağ eritme modu, enerji tasarrufu için bekleme fonksiyonu, yağ seviyesi uyarısı ve manuel sıfırlamalı aşırı ısı koruması yer alır. Opsiyonel yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081) hassas yağ yönetimi sağlar. OptiOil Fritöz, İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği'ne (730.02) uygundur ve düşük yağ tüketimiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bu da işletme maliyetlerinin azalmasına ve tutarlı kızartma performansına katkı sağlar.

Ana Özellikler

- OptiOil fritözler, yağ kullanımını optimize etmek üzere tasarlanmıştır - geleneksel içten rezistanslı fritözlere kıyasla - bu sayede daha düşük işletme maliyetleri sağlar.
- Yüksek performanslı dahili ısıtma elemanları, hızlı ısı transferi ve stabil sıcaklık kontrolü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede hızlı ön ısıtma, yüksek üretkenlik ve tutarlı kızartma koşulları garanti edilir.
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş ısıtma elemanları hazne içinde yer alır ve temizlik kolaylığı için yukarı kaldırılabilir.
- Sıcaklığı, cihazın açık/kapalı durumunu ve ısıtma elemanlarının açık/kapalı durumunu gösteren büyük, kolay okunabilir dijital ekran.
- Yağ Seviyesi Uyarısı, operatöre yağı yeniden doldurması gerektiğini hatırlatarak tutarlı kızartma performansının korunmasını sağlar.
- Katı yağı eritmek için azaltılmış güç ayarı.
- OptiOil fritözler, yağ kullanımını optimize etmek üzere tasarlanmıştır - geleneksel içten rezistanslı fritözlere kıyasla - bu sayede daha düşük işletme maliyetleri sağlar.
- Ünite, en küçük yiyecek kalıntıları uzaklaştırarak yağ ömrünü uzatmak için kağıt filtreli GELİŞMİŞ FİLTREASYON SİSTEMİ'ne uygun olarak tasarlanmıştır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Güvenlik sistemleri aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar ve manuel olarak sıfırlanabilir.
- Yağ sıcaklığının elektronik termostatik kontrolü ile maksimum 185 °C'ye kadar ayarlanabilmesi.
- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Standart olarak 2 sepet ve 1 kapı ile birlikte sunulur.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Yalnızca 400 mm genişliğinde çift hazneli yapı, kompakt bir alanda maksimum esneklik sunar.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.
- Enerji tasarrufu sağlayan "Standby" fonksiyonu. Maksimum güce hızla ulaşılır.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 2x5 lt OptiOil fritöz için 2 adet sepet PNC 200953
- 1 OptiOil fritözler için paslanmaz çelik PNC 200954 yağ filtresi
- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 700&900XP

- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt PNC 206431 ☐ destek kiti
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - PNC 216000 ☐ 700XP


Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 lt fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi PNC 200085 ☐ kağıt filtre paketi (100 adet) - 900XP
- 23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli PNC 200087 ☐ elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP
- 2x5 lt OptiOil fritöz için 2 adet sepet PNC 200953 ☐
- OptiOil fritözler için paslanmaz çelik PNC 200954 ☐ yağ filtresi
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - PNC 206147 ☐ 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - PNC 206148 ☐ 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm PNC 206150 ☐ - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm PNC 206151 ☐ - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm PNC 206152 ☐ - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - PNC 206154 ☐ 700&900XP
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak PNC 206210 ☐ - 700&900XP
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐ 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 ☐ 700&900XP
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206366 ☐ taban suportsu (700/900XP) - 400 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206367 ☐ taban suportsu (700/900XP) - 800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206368 ☐ taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206369 ☐ taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206370 ☐ taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐ ağız, 400mm-700&900XP

Ön

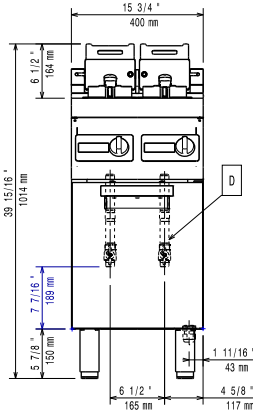


Yan

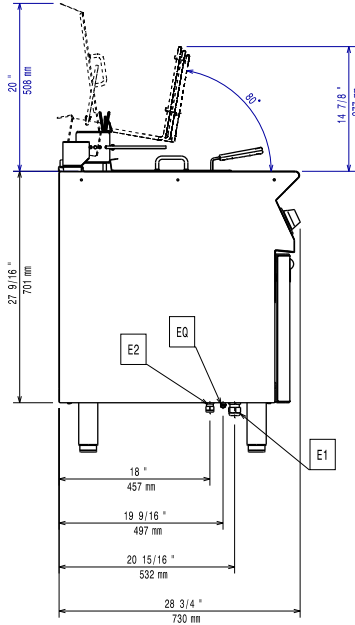

E1 = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

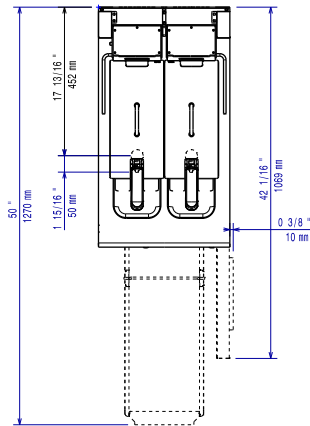

Elektrik:

Voltaj: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
 Toplam Watt: 12 kW

Temel bilgiler:

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik): 140 mm
 Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik): 214 mm
 Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik): 345 mm
 Hazne Kapasitesi: 4 lt MIN; 6 lt MAX
 Termostat Aralığı: 100 °C MIN; 185 °C MAX
 Dış boyutlar, Genişlik: 400 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 730 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 850 mm
 Net ağırlık: 59.5 kg
 Ambalajlı ağırlık: 70 kg
 Ambalaj yüksekliği: 1220 mm
 Ambalaj genişliği: 480 mm
 Ambalaj derinliği: 820 mm
 Ambalajlı hacim: 0.48 m³
 Sertifika grubu: eXPEFI7205