



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Setüstü Kapalı Ocak - 800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391023 (E9HOGH1000)

Gazlı set üstü kapalı ateş ocak, tek büyük karbon çeliği pleytli, tam modül, 4 kollu ve 8 alev hatlı 2 paslanmaz brülör - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Üst tablanın merkezindeki yüksek verimli brülör (16kW), alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. LPG veya doğal gazla çalışır. Brülör Piezo çakmakla yanar. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Karbon çeliği pişirme tablası. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Gazlı 16 kW brülörlü ocak.
- Ocağın üst tablası karbon çeliğindendir, düz ve temizliği kolaydır.
- Pişirme yüzeyinde eşit ısı dağılımı vardır.
- Her bir brülör 2 branşmanlı ve 4 alev hatlıdır.
- Piezo çakmaklı.
- Farklı pişirme ihtiyaçlarına cevap veren hassas ısı

kontrolü; farklı zonlarda derece derece sıcaklık ayarı.

- Geniş yüzeyi sayesinde çeşitli ebatlarda tava ve tencereler aynı anda kullanılabilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - PNC 206137 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - PNC 206138 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - PNC 206139 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - PNC 206140 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - PNC 206141 ☐
- 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modül için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - PNC 206289 ☐
- 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206290 ☐
- 900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304 ☐
- 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca ağız, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - PNC 216047 ☐
- 700&900XP
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐
- 700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050 ☐
- 700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP PNC 216278 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Setüstü Kapalı Ocak -
800 mm

- Gazlı cihazlar için regülatör -
700&900XP


PNC 927225 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Setüstü Kapalı Ocak - 800 mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.02.20

Ön

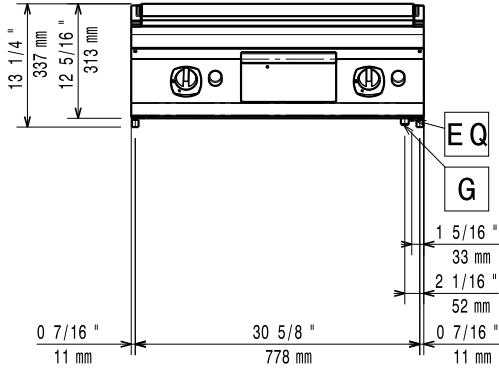


Yan

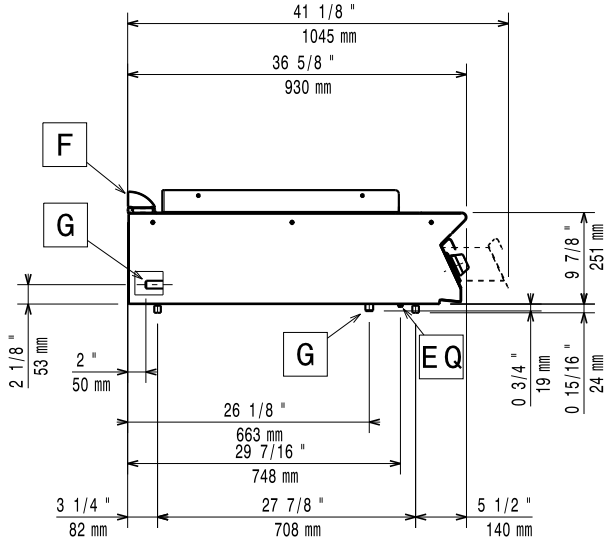

EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

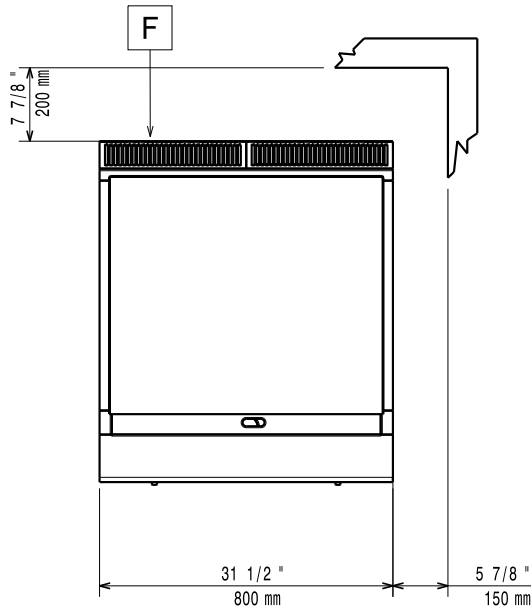

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:

391023 (E9HOGH1000)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

16 kW

Standart gaz dağıtımı:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

LPG; Doğal Gaz

Gaz Girişi:

1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Pişirme Yüzeyi Derinliği:

Pişirme Yüzeyi Genişliği:

MIN. çalışma sıcaklığı:

MAX. çalışma sıcaklığı:

Net ağırlık:

105 kg

Ambalajlı ağırlık:

103 kg

Ambalaj yüksekliği:

530 mm

Ambalaj genişliği:

1010 mm

Ambalaj derinliği:

860 mm

Ambalajlı hacim:

0.46 m³

Sertifika grubu:

N9RG