

Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi,
elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı,
güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası,
deterjan&parlatıcı dispenserli, 30 Sepet/saat

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



402225 (ESDICWGB)

Bardak yıkama makinesi (küçük), izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, güçlendirilmiş durulama pompası, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat

Özellikler

Sıra No.

Electrolux Professional green&clean Bardak yıkama makinesi. Sıcak su durulamalı, sepet ölçüsü: 400x400 mm. Elektrikli 230V monofaze, 50Hz. Yıkama performansı, hem alttan hem de üstten dönen yıkama püskürtme kolları olan güçlü bir yıkama pompası ile sağlanır. Entegre tesisat basınçlı boyler tarafından garanti edilen durulama suyu sıcaklığı ve basıncı. Bardaklar ve küçük tabaklar/fincan tabakları için uygun 120/300/120 saniyelik üç otomatik yıkama programı. Sıcak suyla durulamanın ardından soğuk suyla durulama içeren üçüncü program, bardaklarda hijyen ve bardaklarınızı hemen elinize almanızı sağlar. Çift cidarlı karşı dengeli kapı. Uzun bardakları yıkamak için 290 mm'lik büyük kapı açıklığı. Çift cidarlı gövde. Preslenmiş yıkama tankı tümüyle yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Ön panel, taşıyıcı ana iskelet, yıkama tankı, yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol. Entegre su yumuşatıcı, durulama takviye pompalı, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli. Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.

Ana Özellikler

- Düşük ses seviyesi.
- Entegre tesisat basınçlı boyler, giriş suyunu minimum 82°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Maksimum kapasite: 30 sepet/saat.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Altta ve üstte döner yıkama kollarına sahip yıkama sistemi, yüksek güçlü yıkama pompası ve büyük kapasiteli yıkama tankı profesyonel yıkamayı garanti eder.
- Üniteyi hareket ettirmeden tüm ana komponentlerine kolayca ulaşılabilir.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Bira ve şarap bardaklarını soğuk suyla durulayan extra program bardakların sanitize edilmelerini ve makineden yeterince soğutulmuş olarak çıkmasını sağlar.
- İdeal bir durulama sonucu elde etmek için su yumuşatıcısı ile donatılmıştır.
- Çalışma parametrelerinin kolay kurulumu ve kendi kendine teşhis için yeni elektronik kontrol paneli.
- 120/300/120 saniyelik program, üçüncü program soğuk durulamayı içerir.
- Entegre parlatıcı ve deterjan dispenserli otomatik biçimde her yıkama programında devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Çift cidarlı izolasyonlu duvar, ses ve ısı izolasyonu sağlar.
- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompası.
- Dahili durulama takviye pompası, düşük su basıncına bağlanmayı sağlar.

Konstruksiyon

- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Yıkama/durulama kolları ve nozullar paslanmaz çeliktir.
- Üst kalite paslanmaz çelikten çift cidarlı konstruksiyon üniteyi güçlendirir ve ses emisyonunu azaltır.
- İçteki komponentler (kollar ve filtre) kolayca sökülebilir.
- Büyük tank filtresi, yıkama suyunu daha uzun süre temiz tutmak ve daha iyi yıkama performansına sahip olmak için kırı toplar.
- Tamamen yuvarlatılmış köşelere sahip, derin çekme presli yıkama tankı, kir birikmesini önlemek için drenaja doğru eğilimlidir ve sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Kaynak noktası olmayan preslenmiş tank, garantili bir su geçirmezlik çözümü sunar.
- AISI 304 paslanmaz çelik ön panel, taşıyıcı çerçeve, yıkama tankı, tank filtresi, yıkama ve durulama kolları.
- Üniteye parlatıcı ve deterjan dispenser pompaları

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenseri, 30 Sepet/saat

bulunur.

Sürdürülebilirlik



- Yalıtımlı çift cidarlı kapı konstrüksiyonu, enerji tüketimini ve gürültüyü azaltmak için tank içindeki ısıyı korur. Karşı denge mekanizması, açılırken ve kapanırken darbeyi en aza indirir.



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenserli, 30 Sepet/saat

Dahil Aksesuarlar

- 1 Paslanmaz çelik tank filtresi PNC 864003
- 1 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm PNC 864470

Opsiyonel Aksesuarlar

- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- Bardak basketi - 395X395X115 mm PNC 867033 ☐
- Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm PNC 867048 ☐
- Tabak sepeti -16/8 adet tabak için. (Tabak çapı 190/240 mm), PNC 867052 ☐
- Bardak basketi - 395x395xh100 mm PNC 867053 ☐
- Bardak basketi - 395x395xh200 mm PNC 867054 ☐
- Bardak, tabak ve çatal kaşık basketi - 395x395xh100 mm PNC 867055 ☐
- Bardak basketi, eğimli - 395X395Xh200 mm PNC 867056 ☐
- Kare çerçeveli yuvarlak sepet PNC 867057 ☐
- Flüt tip bardaklar için insört PNC 867058 ☐
- 14 Fincan altlığı için kit PNC 867060 ☐
- Fincanlar için eğimli kit PNC 867061 ☐
- 240 mm çapında tabaklar için insört PNC 867062 ☐



Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenserli, 30 Sepet/saat
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.06.01




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenseri,
30 Sepet/saat

Ön

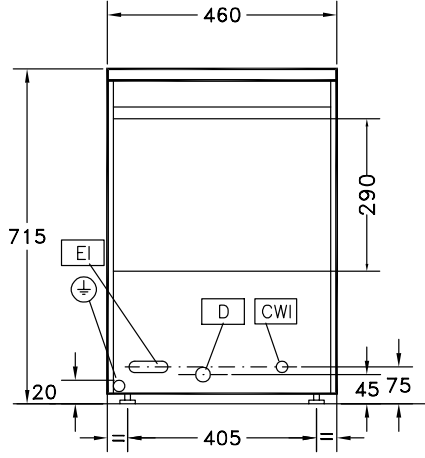


Yan

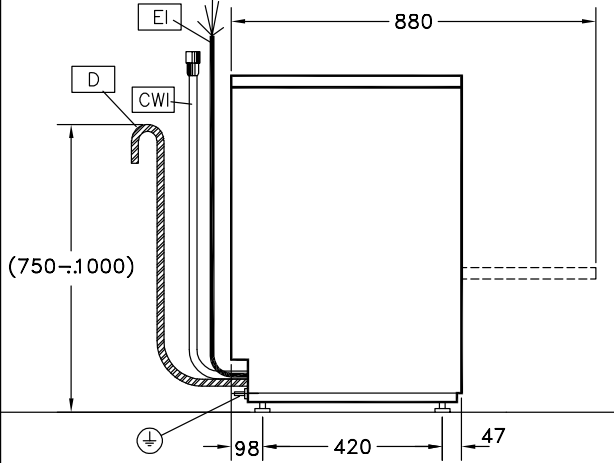

- CWI = Soğuk Su Girişi 1 XR = Parlatıcı bağlantısı
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
WI = Su Girişi
XD = Deterjan bağlantısı

Üst

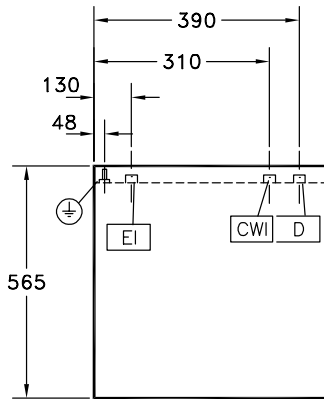

Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenseri, 30 Sepet/saat
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenserli, 30 Sepet/saat

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	3.3 kW
Boiler ısıtma elemanları:	3 kW
Tank ısıtma elemanları:	0,8 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.3 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	1.8-3 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	10-55 °C
Drenaj hattının ebadı:	27mm
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	6
Çevrim başına su tüketimi (lt):	0 / 2.3
Boiler Kapasitesi (lt):	5
Giriş suyu hattının çapı:	G 3/4"

Temel bilgiler:

Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.):	55-65°C
Hücre boyutları-genişlik:	400 mm
Hücre boyutları-derinlik:	400 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	290 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	80-90 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	460 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	565 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	715 mm
Net ağırlık:	37 kg
Ambalajlı ağırlık:	52 kg
Ambalaj yüksekliği:	880 mm
Ambalaj genişliği:	650 mm
Ambalaj derinliği:	530 mm
Ambalajlı hacim:	0.3 m³
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120/300/120

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	61 dBA
---------------	--------



Bulaşık Yıkama
Küçük İzolasyonlu Çift Cidarlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama, drenaj pompası, deterjan&parlatıcı dispenserli, 30 Sepet/saat
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01