

Bulařık Yıkama
WSC Tezgahaltı Bulařık Makinesi, çift
cidarlı, sürekli su yumuřatıcı, drenaj
pompası & parlaticı dispenserı, 720t/s

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



502709 (ELAİ3WP)

Endüstriyel Tezgah altı
Bulařık makinesi, WASH-
SAFE CONTROL, çift cidarlı,
entegre su yumuřatıcı,
drenaj pompalı, parlaticı
dispenserli, Trifaze, 720
tabak/saat

Ana Özellikler

- Yumuřak Başlatma "Soft Start" özellięi daha hassas malzemeler için ilave bir koruma saęlar.
- Profesyonel bir yıkama işlemi için döner yıkama kolları, yüksek güçlü yıkama pompası ve büyük kapasite bir boyler bulunur.
- Yıkama işleminden sonra ve durulamadan önce 4 saniyelik (süre deęiřtirilebilir) fasıla sayesinde durulamadan sonra temiz olmayan su damlacıklarının temiz bulařıkların üzerine damlaması önlenir.
- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- Dijital göstergeli kullanımı kolay kontrol paneli yıkama ve durulama çevrimlerinin süresini ve su sıcaklıklarını özelleřtirme imkanı verir ve aynı zamanda kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak parlaticı ve deterjan miktarlarının tam olarak belirlenmesini saęlar.
- Ön tarafından kolayca servis verilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Entegre parlaticı dispenserı, her yıkama programında otomatik olarak devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları saęlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Dijital gösterge, operatörü programın statüsü ve ısı deęerleri konusunda sürekli bilgilendirir.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Birbiriyle baęlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunda istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Tüm durulama çevrimi boyunca řebeke suyunun basınç ve sıcaklıęından baęımsız olarak sabit 84° C sıcak su.
- Çift cidarlı izolasyonlu duvar, ses ve ısı izolasyonu saęlar.
- Yeřil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulařıkların uygun biçimde durulandıęını gösterir.
- Su giriř devresindeki yüksek randımanlı hava kapalı (A Sınıfı) ana řebekede basınç düşmesi halinde bulařık makinesindeki kirli suyun řebekeye dönüşüne izin vermez.
- Düşük ses seviyesi.
- 3 veya tek fazlı elektrik baęlantısı, montaj sırasında deęiřtirilebilir.
- Yıkama kapasitesi saatte 40 basket veya 720 tabaktır.
- Eęimli yıkama kolları durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulařıkların üzerine damlamasına imkan vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- Entegre atmosferik boyler, giriř suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon saęlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Çift cidarlı karřı dengeli kapının paslanmaz çelik kulpları vardır.
- Etkili bir durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri için sepet başına sadece 2,5 litre temiz

Onay:

sıcak su kullanır.

- Basınç düşüşü yaşamadan otomatik olarak durulama suyu sağlayan Kesintisiz Su Yumuşatıcısı (CWS).
- Rejenerasyon tuzu makinenin ön tarafından konur: Makinenin hiç durmadan çalıştırılabilmesi için 2 reçine konteyniri bulunur.

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan özel kaynaklı 304 paslanmaz çelik boyler.
- Metal bağlantı parçaları PVC su hortumu yüksek basınca dayanıklıdır.
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Yıkama ve durulama kollarındaki vidalar kolayca sökülerek temizlenebilir.
- Boyler drenajı, boylerin içinde uzun süre kalan suyu boşaltarak daha yüksek seviyede hijyen sağlar.
- Yıkama tankındaki su seviyesini kontrol eden drenaj pompası.
- Büyük, derin çekme yıkama tankı ve yuvarlatılmış köşeli yıkama bölümünde kir birikebilecek hiçbir boru vs. yoktur.
- Basketin altında ve üstünde paslanmaz çelik, döner yıkama/durulama kolları.
- Ünite drenaj pompası ve parlatıcı dispenser pompası vardır.
- Büyük tank filtresi, yıkama suyunu daha uzun süre temiz tutmak ve daha iyi yıkama performansına sahip olmak için kırı toplar.
- Ön panel, kapı, yıkama tankı, tank filtreleri, yıkama kolları ve durulama kolları, ağır hizmet tipi anti-korozif AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik



- Harici dispenserlerin bağlanmasını sağlayan ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.

Dahil Aksesuarlar


- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007

Opsiyonel Aksesuarlar


- Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand PNC 860418 ☐
- Deterjan sondası PNC 864004 ☐
- Parlatıcı sondası PNC 864005 ☐
- Çift cidarlı tezgahaltı bulaşık makineleri için 4 tekerlek PNC 864008 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 864009 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Deterjan pompa kiti PNC 864218 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐

- Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm PNC 864527 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm PNC 864528 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm PNC 864529 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsisi için PNC 867006 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Tel basket, pizza tabakları (32 cm) için PNC 867014 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için PNC 867019 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐

Ön

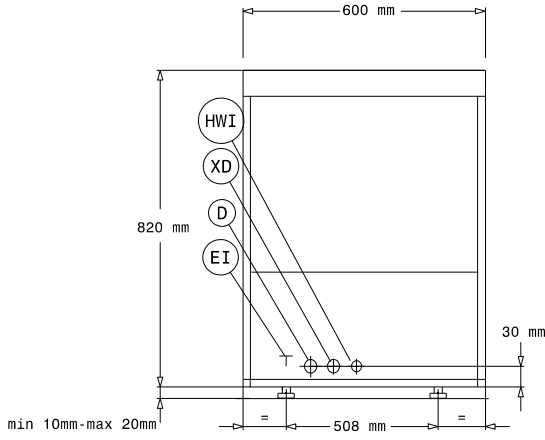


Yan

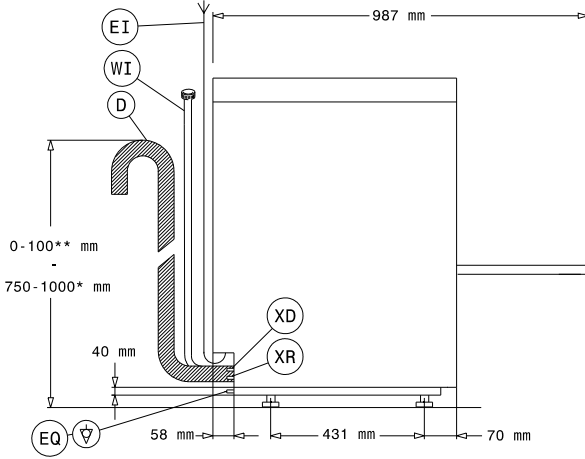

* With drain pump
 ** Without drain pump

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XR = Parlatici bağlantısı

Üst

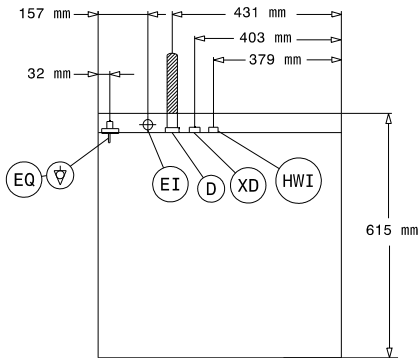

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 3~; 230V 1N~
Standart kurulu güç:	5.35 kW
Boiler ısıtma elemanları:	4,5 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.736 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	0.5-7 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	23
Çevrim başına su tüketimi (lt):	0 / 2.5
Boiler Kapasitesi (lt):	12

Temel bilgiler:

Yıkama suyu sıcaklığı (Min.):	55-65°C
Hücre boyutları-genişlik:	500 mm
Hücre boyutları-derinlik:	500 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	335 mm
Durulama sıcaklığı (Min):	84 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	600 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	615 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	820 mm
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	740x670x1000 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	720
[NOT TRANSLATED]	90/120/240

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	61 dBA
---------------	--------