

Bulaşık Yıkama
green&clean Hood Type, Automatic with
ESD, ZERO LIME Device, Filtering System
& Detergent Dispenser

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



504293 (EHT8TIELG)

Otomatik Giyotin tip bulaşık makinesi-Wash safe control, çift cidarlı izolasyonlu, CLEAR BLUE filitre sistemi, ESD-Enerji Tasarruf Sistemi, SIFIR KİREÇ cihazı, deterjan&parlatıcı dispenser, drenaj pompası, otomatik giyotin kapak, 80 sepet/saat

Ana Özellikler

- CLEAR BLUE gelişmiş tip filitre sistemi, daha temiz yıkama suyu ve daha yüksek düzeyde aktif deterjan sağlayarak daha üst düzey bir yıkama performansını ve daha düşük işletme maliyetini garanti eder.
- NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.
- Saatte 80 sepet veya 1440 parça bulaşık (Yüksek verim modu) ile 63 sepet veya 1.134 parça bulaşık (NSF/ANSI 3 modu) yıkama kapasitesi arasında tek düğmeyle kolay geçiş.
- Entegre atmosferik boyler, giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak tüm durulama çevrimi boyunca 84°C'lik sabit sıcaklık sağlar.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunda istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Eşimli yıkama kolları ve bulaşık makinesinin meyilli tavanı durulama fazının ardından deterjanlı yıkama suyunun bulaşıkların üzerine damlamasına olanak vermez ve ideal yıkama sonuçlarını garanti eder.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Giyotin kapak kapandığında makine otomatik olarak çalışmaya başlar ve yıkama programı sonlandığında giyotin kapak otomatik olarak açılır.
- Çevrim, herhangi bir anda kapak kaldırılarak durdurulabilir.
- Entegre parlatıcı ve deterjan dispenser otomatik biçimde her yıkama programında devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- 3 fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında tek fazlıya çevrilebilir.
- Üstteki LED şerit makinenin durumuyla ilgili olarak operatörü bilgilendirir.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Otomatik kendi kendini temizleme programı ve kendi kendine boşalabilen dikey yıkama pompası ve boyler bakteri oluşumunu engeller.
- Kontrol panelindeki boyler güç ayar fonksiyonu, teknisyenin toplam kurulu gücü azaltmasını kolaylaştırır ve makinenin açılmasına gerek kalmaz.
- 45/84/150 saniyelik programlar (Yüksek verim modu); 57/84/150 saniyelik programlar (NSF/ANSI 3 modu).
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Entegre parlatıcı dispenser, her yıkama programında otomatik olarak devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.

Onay:

Konstruksiyon

- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon. İç kabin ve dış paneller 304 paslanmaz çeliktir.
- Preslenmiş tank cihazın ön tarafındadır; böylece temizlik işlemi çok kolaylaşmıştır.
- Otomatik çift cidarlı izolasyonlu giyotin kapak.
- Özel olarak dizayn edilmiş paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları ve nozulları üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Basketlerin alt ve üstündeki paslanmaz çelik döner yıkama/durulama kolları vidalıdır; kolayca sökülerek temizlenebilir.
- HACCP uygulamaları ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.
- Cihazın drenaj pompası, deterjan ve parlaticı dispenserleri vardır.
- Ünite drenaj pompası ve parlaticı dispenser pompası vardır.

Sürdürülebilirlik

- Yüksek randımanlı, bulaşık makinesine entegre enerji tasarruf cihazı (ESD) makinenin içinde ortaya çıkan ısı enerjisini kullanarak boylere giren soğuk suyu ısıtır; böylece enerji tasarrufu sağlar. Bulaşık makinesi için ayrıca bir havalandırma davlumbazına ihtiyaç duyulmaz (yerel kurallar ve VDI 2052 yönetmeliğine uygunluk gözönüne alınmalıdır).
- ZERO LIME cihazı; boylerde, hidrolik devrede ve yıkama bölümündeki kireçlenmeyi yokeder, en yüksek düzeyde performans ve etkin ısıtıcılar sayesinde düşük enerji tüketimi sağlar.
- Her yıkama çevriminde 2 Litre su tüketir; böylece büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve parlaticı tasarrufu sağlar.

Dahil Aksesuarlar

- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007

Opsiyonel Aksesuarlar


- Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit PNC 780068 ☐
- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Paslanmaz çelik su hortumu PNC 864016 ☐
- Parsiyel deminerilizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filtresi PNC 864388 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Fritöz basketlerini yıkamak için sepet ve suport PNC 864463 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 864466 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı PNC 866743 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti PNC 867007 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm PNC 867021 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm PNC 867040 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Hood Type, Automatic with ESD,
ZERO LIME Device, Filtering System &
Detergent Dispenser


Ön

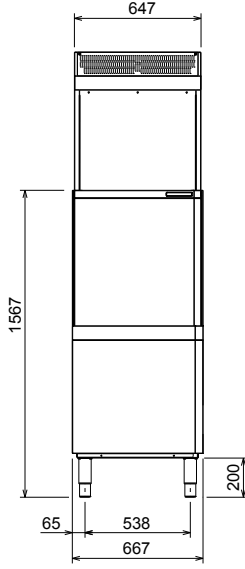

Yan

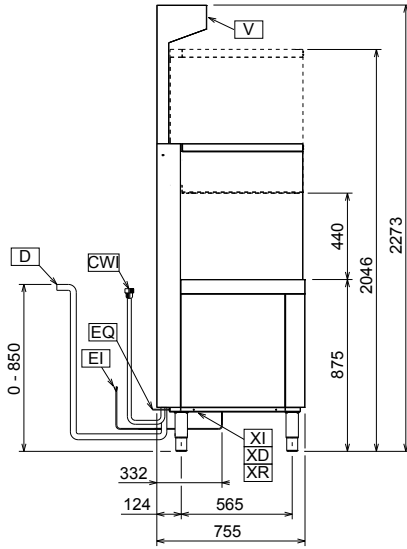

- CWI = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
V = Menfezler
WI = Su Girişi
XD = Deterjan bağlantısı
XI = Kimyasal girişi
XR = Parlatıcı bağlantısı

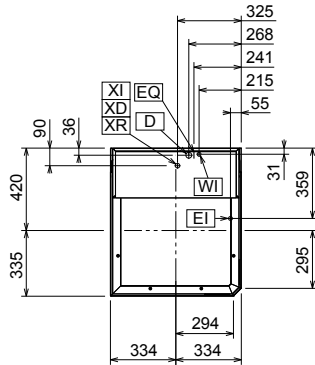

Üst

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 1N~; 230V 3~
Standart kurulu güç:	9.9 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
Boylar ısıtıcılarının gücü:	9 kW

Su:

Giriş suyu sıcaklığı:	10-20 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	0.5-7 bar
Çevrim başına su tüketimi (lt):	/ 2
Boylar Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	24

Temel bilgiler:

Program adedi:	3
Program süresi-Yüksek kapasite:	45/84/150 saniye
Program süresi-NSF/ANSI 3 uyumlu:	57/84/150 saniye
Basket/Saat-Yüksek produktivite:	80
Basket/Saat-Termal etiket uyumlu:	63
Tabak/Saat-Yüksek produktivite:	1440
Tabak/Saat-Termal etiket uyumlu:	1134
Yıkama sıcaklığı-Yüksek produktivite:	55-65 °C
Yıkama sıcaklığı-Termal etiket uyumlu:	75 °C
Durulama sıcaklığı (MIN):	84 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	667 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	755 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2273 mm
Net ağırlık:	152 kg
Ambalajlı ağırlık:	138 kg
Ambalajlı ağırlık (Tahmini):	33 kg
Ambalajlı hacim:	1.02 m³
Ambalajlı hacim (Tahmini):	0.33 m³
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	820x730x1710 mm
Ambalajlı ebad-Tahmini (GxDxY):	730x930x490 mm

Hava emisyonu:

Havadaki nem:	504293 (EHT8TIELG) 55%
Gizli ısı:	504293 (EHT8TIELG) 350 W
Hissedilen sıcaklık:	1490 W
Hava akımı:	28 m³/76630
Hava sıcaklığı:	26 - 29 °C

* productivity guaranteed at any supply temperature allowed in the range above. To ensure full energy recovery, an extra 11 seconds is required.

Sürdürülebilirlik



Ses seviyesi:	<63 dBA
---------------	---------






Electrolux
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama
green&clean Hood Type, Automatic with ESD,
ZERO LIME Device, Filtering System &
Detergent Dispenser**

Recommended table connection

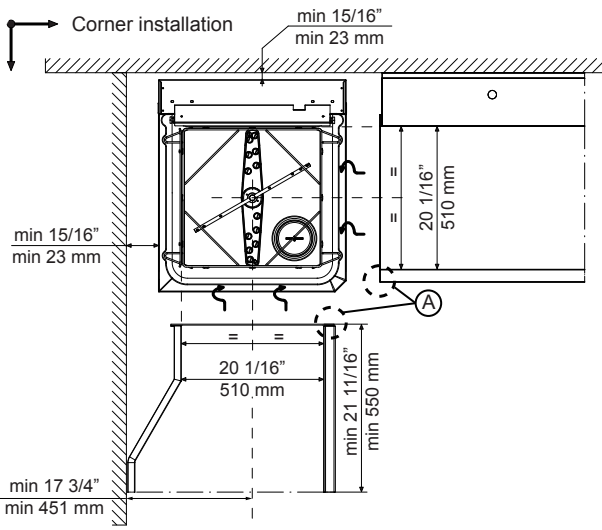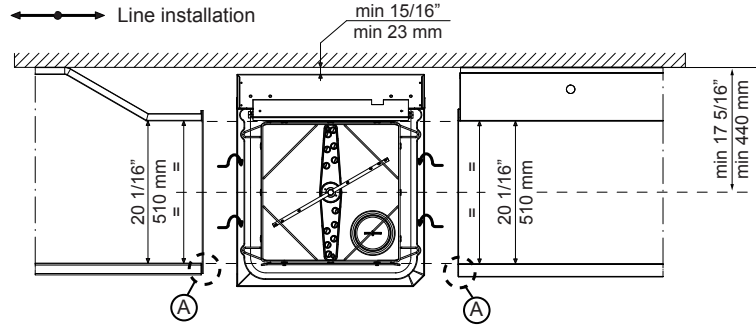

Detail "A"

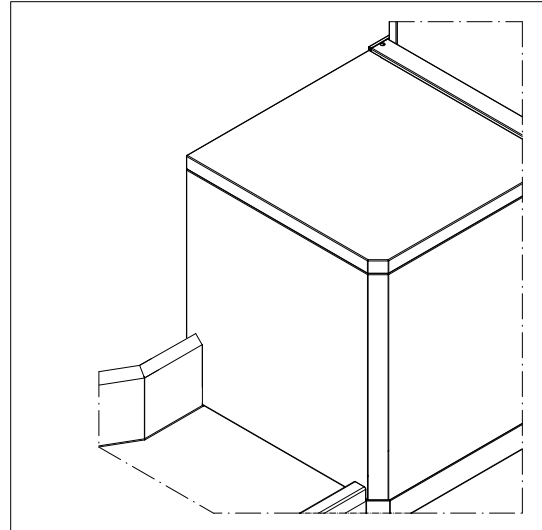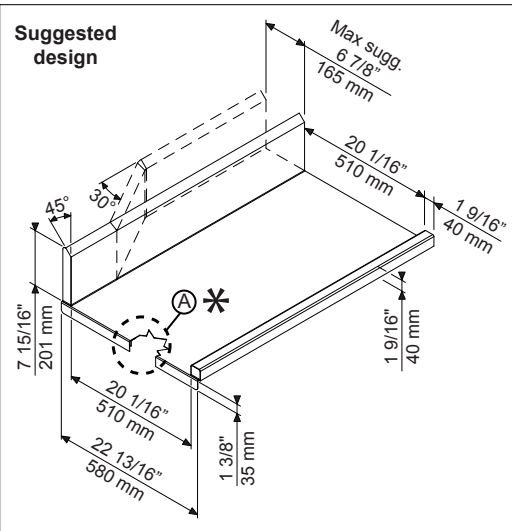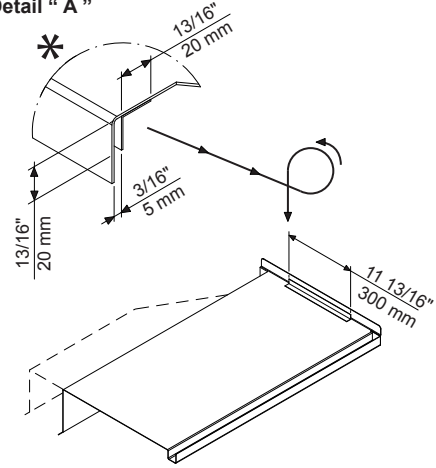

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BD00



**Bulaşık Yıkama
green&clean Hood Type, Automatic with ESD, ZERO LIME Device,
Filtering System & Detergent Dispenser**
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01