

Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400
tabak/saat, elektrikli, 950mm yükleme,
1000mm boşaltma

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



520712
(EFTD064EL2UID1M5R385)

Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400 tabak/saat, elektrikli, 950mm yükleme, 1000mm boşaltma, 1 kurutma makinesi, 55mm konveyör, sağdan sola çalışma yönü

520713
(EFTD064EL2UID1M5L385)

Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400 tabak/saat, elektrikli, 950mm yükleme, 1000mm boşaltma, 1 kurutma makinesi, 55mm konveyör, sağdan sola çalışma yönü

Ana Özellikler

- Ana yıkama tanklarındaki 55-65°C sıcaklıktaki su deterjan ile karıştırılır ve hem üst hem de alt yıkama kollarından bulaşıkların üzerine püskürtülerek yıkama çözeltisinin dengeli şekilde dağılması ve yıkama alanlarının tamamına erişilmesi sağlanır.
- DUO-durulama sistemi ile donatılmış durulama alanı: yan nozülleri olan ana durulama kolları sirküle edilen durulama suyuyla doldurulur ve durulama suyu deterjan kalıntılarının büyük oranda giderilmesi için perde şeklinde güçlü bir basınçla püskürtülür. İk
- Boylerin önünde bulunan ve önceden ayarlanabilen dahili basınç vanası, şebeke suyunun basıncını dengeleyerek uygun durulama basıncı ve optimum hijyen sağlar.
- Makinenin entegre bir parçası olan, kontrol kapağına (800 mm boyunda) sahip kurutma bölümü. Bu kapak sayesinde operatör, kurutma işlemi neredeyse tamamlanmış ürünleri, aşırı sıcak hale gelmeden çıkarabilir.
- Operatör tarafından kontrol panelinden seçilebilen iki konveyör hızı.
- Tırnak aralığı 55 mm olan çok amaçlı konveyör bant, bulaşıkların doğrudan veya standart 500x500 mm raflar kullanılarak konveyöre yüklenmesine imkan verir.
- Ön tarafından kolayca servis verilir.
- Makinenin hem yükleme hem de boşaltma bölümlerinde acil durumlarda durdurmayı sağlayan emniyet anahtarları bulunmaktadır. Bu anahtarlar, yıkanan bulaşıkların temizlikten sonra çıkarılmaması durumunda konveyörü durdurur.
- Tüm sıcaklıkları gösteren, kolay kullanımlı düz panel.
- Ön yıkama tankındaki soğuk su hem üst hem de alt kollara pompalanarak kirli bulaşıkların ön temizliği yapılır, bu sayede daha büyük gıda parçacıklarının ve et suyu, sos gibi sıvı artıkların bulaşıklardan akıtılması sağlanır. Böylece makinenin ana yıkama t
- 950mm'lik geniş yükleme bölümü bulaşıkların kolayca yüklenmesini sağlar.
- Saatte maksimum 6.400 parça bulaşık kapasitesi.
- Uç kısmında limit anahtarı bulunan 1.000mm'lik boşaltma bölümü, temiz bulaşıkların zamanında çıkarılmadıkları takdirde zarar görmemesi için konveyörü otomatik olarak durdurur.

Konstruksiyon

- Dış ön, yan ve arka paneller, iç hazne, yıkama alanı, kollar, tank filtreleri ve kapaklar dahil tüm ana bileşenler, ağır hizmet tipi, korozyona dayanıklı 304 tip paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Kir oluşumunu önlemek için tamamen yuvarlak köşelere sahip derin çekme presli tanklar hızlı tahliye sağlar. Kaynak noktası olmayan presli tanklar su geçirmez.
- Yükleme alanında ayak yoktur.
- İkili tank filtreleri (düz ve küçük filtre), tankı enlemesine tamamen kaplar.
- Yıkama/durulama kolları ve filtreler kolayca çıkarılarak temizlenebilir.
- Tahliye hattı, zeminin kolay ve güvenli şekilde

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400
tabak/saat, elektrikli, 950mm yükleme, 1000mm
boşaltma

temizlenmesi ve nakliye sırasında borunun zarar görmemesi için korozyona dayanıklı 304 tipi paslanmaz çelik panellerle tamamen kapatılmıştır.

- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.

Sürdürülebilirlik



- Yükleme bölümündeki infrared foto-sensörler sayesinde cihazda bulaşık yokken yıkama ve durulama işlemlerini kısa süre içinde durdurarak etkili enerji, su, deterjan ve parlaticı tasarrufu sağlar.
- Karşı dengeleme sistemli büyük kontrol kapakları, ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma alanlarına sınırsız çepeçevre erişim sağlar. Çift katmanlı kapaklar gücü artırmanın yanı sıra gürültüyü ve ısı kaybını da azaltır.
- Düşük su tüketimi sayesinde sudan ve enerji, deterjan ve parlaticıdan tasarruf sağlar. Makine maksimum kapasitedeyken saatte sadece 210 litre su kullanır.



Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400 tabak/saat, elektrikli, 950mm
yükleme, 1000mm boşaltma
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.06.01




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400
tabak/saat, elektrikli, 950mm yükleme, 1000mm
boşaltma

Ön

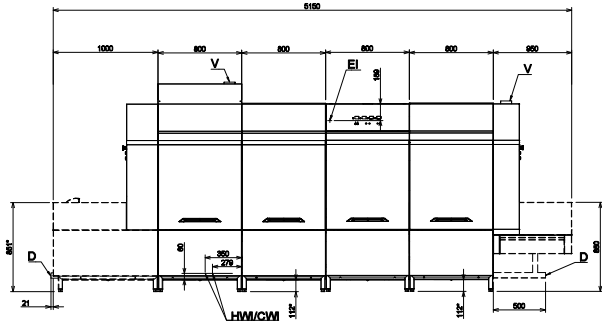


Yan




- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
HWI = Sıcak Su Girişi
WI = Su Girişi


Üst

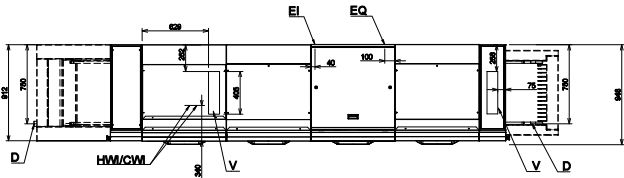

Ön

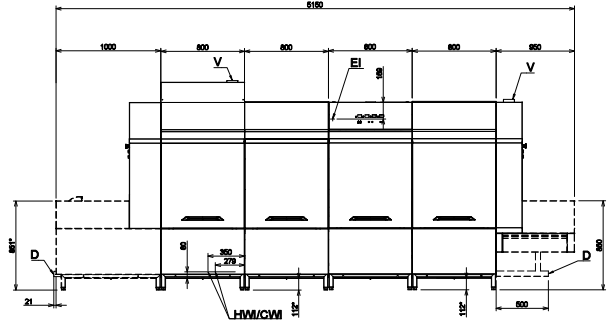


Yan



- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
HWI = Sıcak Su Girişi
WI = Su Girişi

Üst

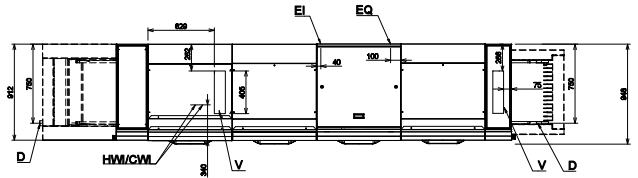

Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400 tabak/saat, elektrikli, 950mm
yükleme, 1000mm boşaltma
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400
tabak/saat, elektrikli, 950mm yükleme, 1000mm
boşaltma

Elektrik:

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
1. yıkama tankı ısıtma elemanları:	16 kW
Standart kurulu güç:	48.5 kW
Boiler ısıtma elemanları:	18 kW
Kurutucu kurulum gücü:	9.75 kW
Durulama pompası boyutu:	0.25 kW
Ön-yıkama pompası boyutu:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	2 kW

Su:

The higher the temperature, the faster the warm-up time.
Recommended temperature of 50°C.

Giriş su hattı boyutu:	ISO 3/4" G
Drenaj hattının ebadı:	2"
Giriş suyu basıncı:	1-6 bar
Giriş suyu besleme sıcaklığı (boyler):	10 min / 60 max °C
Giriş suyu besleme sıcaklığı (tanklar):	10 min / 60 max °C
Giriş suyu sertliği:	14 °fH / 8°dH
Ön yıkama tankı ebadı:	98 l
Yıkama tankı ebadı:	98 l
İkili durulama tankı boyutu:	8 l
[NOT TRANSLATED]	560 l/m
[NOT TRANSLATED]	560 l/m

Temel bilgiler:

Saatlik sepet kapasitesi (min. hızda):	6400tabak/4320tepsiler/240Basket
Kapı açık olduğundaki yükseklik:	2092 mm
Yükleme ağzının ebadı (genişlik):	612 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	5150 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	946 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1983 mm
Yükleme ağzının ebadı (yükseklik):	412 mm
Net ağırlık:	1100 kg
Saatlik sepet kapasitesi (maksimum hızda):	4536tabak/3024tepsiler/168Basket
Konveyör hızı (min/maks):	1.4 / 2
Ön-yıkama sıcaklığı:	30-50°C
İkili durulama sıcaklığı:	60 - 70 °C
[NOT TRANSLATED]	55-65 °C
Kurutma sıcaklığı:	50-70 °C
[NOT TRANSLATED]	82 - 90 °C
Kurutma fanı kapasitesi:	3500 m³/h

Hava emisyonu:

Havadaki nem (üst):

520712 (EFTD064EL2U1D1M5R385)	100 % r.h.
520713 (EFTD064EL2U1D1M5L385)	100 % r.h.

Hava akışı (üst):

520712 (EFTD064EL2U1D1M5R385)	1000 m³/h
520713 (EFTD064EL2U1D1M5L385)	1000 m³/h

Hava sıcaklığı (giriş, çıkış): 30 - 40 °C

The data is measured at exhaust points at 25°C and 60% r.h. ambient conditions, 14°C inlet water temperature and refer only to the machine.

Sürdürülebilirlik

Durulama suyu tüketimi maks. hızda:	210 l/h
--	---------



Bulaşık Yıkama
Tünel tipi bulaşık makinesi, 2 tanklı, 6400 tabak/saat, elektrikli, 950mm
yükleme, 1000mm boşaltma
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01