

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi, Enerji Tasarruf Cihazı,
150 sepet/saat, elektrikli, 50Hz

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



534062 (EDR150EC5V)

Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 150 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filtreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir)

Özellikler

Sıra No.

Electrolux green&clean çift durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesi. Öne çıkan dahili Enerji Tasarruf Cihazı (ESD), boylara gelen soğuk suyu ısıtmak için makinenin içindeki ısıyı geri kazanır. Dahili stabilize basınç valfi ile çift durulama, optimum hijyen sonuçları için doğru durulama basıncını sağlar. Maksimum Su Teması (MWC) yıkama kolları, yıkama tankının tüm uzunluğu boyunca konumlandırılmıştır. Güçlü yıkama pompası ve özel olarak tasarlanmış yıkama püskürtme kolları temizliği garanti eder. Yıkama 55-65° C'de devir daim olan su ile yapılmaktadır. Son durulama, 85°C'ye kadar ısıtılan temiz su ile yapılır. Çift durulama teknolojisi, yıkanan ürünlerde hijyen sağlamak için durulama suyunun maksimum durulama alanını kaplamasını sağlar. Maksimum 150 sepet/saat hızında sepet başına 1,2 litre düşük durulama suyu tüketimi. Maksimum 150 sepet/saat kapasiteli üç konveyör hızı kullanıcı tarafından seçilebilir. Sezgisel dokunmatik ekranlı kontrol paneli farklı seviyelerde kolay iletişim sağlar. Büyük karşı dengeli kapı, kolay iç erişim ile ısı ve ses yalıtımına sahiptir. CLEAR BLUE filtreleme sistemi, uzun süre temiz su sağlamak için yıkama suyundaki tortuları temizler. Tanktaki dahili tahliye vanası, tanktaki suyun kesintisiz olarak tazelenmesi için otomatik boşaltma ve doldurma olanağı sağlar. Standart gün sonu kendi kendini temizleme programı ve sanitasyon programı. Makinenin çalışma yönü fabrikadan sağdan sola doğru ayarlanarak yerleşim akışına bağlı olarak müşteri tarafından yerinde, kişiselleştirmeyi ve ürünün özelliklerini yükseltebilme fırsatını sağlar.

Ana Özellikler

- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Sezgisel dokunmatik ekran kontrol paneli, makine ile kolayca iletişim kurmak ve makine durumunu izlemek için kullanıcı-dostu bir ekrana sahiptir. Makine ile üç farklı etkileşim seviyesi sağlanır. Her biri operatöre, genel bakım personeline ya da yetkili servis ortağına ilgili mesajları ve bilgileri gösterir.
- Tüm iç bileşenler: yıkama ve durulama kolları, tank filtreleri, perdeler temizlik için kolayca çıkarılabilir.
- Ünite, makine kimliği, sayaçlar ve tüketim bilgileri, bileşenler, cihazlar ve alarm kayıtları gibi verilerin okunmasını kolaylaştıran bir USB portu ile donatılmıştır. Makine parametreleri yüklenip indirilebilir ve yazılım güncellenebilir.
- Karşı dengeli büyük kontrol kapısı, yıkama ve durulama alanına sınırsız çepeçevre erişim sağlar. Kapı enjekte köpük ile yalıtılmıştır. Bu, gücü artırmanın yanı sıra gürültüyü ve ısı kaybını da azaltır.
- Tankta bulunan dahili Drenaj vanası, yıkama işlemini kesintiye uğratmadan tanktaki suyun otomatik olarak boşaltılıp tazelenmesini sağlar.
- CLEAR BLUE filtreleme sistemi, yıkama suyundaki kirleri temizleyerek daha temiz su ve daha etkili deterjan sağlar. Bu sayede daha iyi yıkama performansı ve daha düşük işletme maliyeti sağlanır.
- Otomatik tahliye, temizlik ve dezenfeksiyon programları standart olarak sunulmaktadır. İç hazne, maksimum hijyen için bakteri üremesini önleyecek şekilde tamamen temizlenir veya dezenfekte edilir. Böylece operatörün manuel olarak yapması gereken iş ve çal
- Durulama alanı içindeki sepetin her köşesine ulaşacak seviyede maksimum durulama suyu sağlayan çift durulama teknolojisi ile yıkanan bulaşıklarda mükemmel hijyen.
- Operatör tarafından kontrol panelinden seçilebilen ve yerinde değiştirilebilen üç konveyör hızı.
- Ünite, 7/24 gerçek zamanlı izleme, ekipman çalışma süresini artırma, maksimum kar ve işlemleri optimize etmek için OnE Connectivity'ye bağlanabilir.
- Saatte 150 sepetlik kapasite. DIN 10510 uyumlu hızlara veya diğer hızlara kolayca geçiş imkanı.

Konstrüksiyon

- Tamamen yuvarlatılmış köşelere sahip, derin çekme presli yıkama tankı, kir birikmesini önlemek için drenaja doğru eğilimlidir ve sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Kaynak noktası olmayan preslenmiş tank, garantili bir su geçirmezlik çözümü sunar.
- Bulaşık makinesinin yapısı, uzun ömürlü sağlamlaştırmak amacıyla 50 x 50 mm ebatlarında paslanmaz çelikten yapılmış sağlam bir çerçeveye bir arada tutulmaktadır.
- Tüm elektrikli bileşenler, yüksek güvenilirlik sağlamak amacıyla sudan ve buhardan izole

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi, Enerji Tasarruf Cihazı, 150
sepet/saat, elektrikli, 50Hz

edilmiş IP65 koruma sınıfında merkezi bir kutu içerisinde toplanmıştır.

- Cihazın her iki yanında da hızlı ve kolay kurulum için giriş suyu, atık su, deterjan ve durulama katkı maddesi bağlantıları için harici ön düzenleme mevcuttur.
- Tüm ana bileşenler dayanıklı ve paslanmaya karşı dirençli 304 tipi paslanmaz çelikten üretilmiştir: dış ön yüzey, yan paneller, iç bölmeler, yıkama ve durulama kolları, kapılar ve sepet taşıma sistemi.
- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.
- Makinenin çalışma yönü, fabrikadan sağdan sola önceden ayarlanmış yerleşim akışına bağlı olarak gelir ama müşterinin isteğine göre yerinde soldan sağa kolayca tersine çevrilebilir.
- Modüler tasarım, makinenin yalnızca teslimat için demonte edilip müşterinin sahasında tekrar monte edilmesini değil, aynı zamanda sahada ve zamanla özelleştirilmesini ve güncellenmesini de mümkün kılar.
- Ünite, ön yıkama ve kurutma modüllerinin yerinde kolayca eklenebilmesi için modülerlik konsepti ile tasarlanmıştır.
- <p>Makine DIN 10510 standardına uygun hızda çalıştığında.</p>
- <p>Gürültü ölçümünde referans alınan norm: IEC60335-2-58, ek AA.</p>

Sürdürülebilirlik



- Farklı zonlarda bulunan otomatik başlat/durdur özelliği, sadece bir sepet o zonun içinden geçerken çalışmasını sağlar. Bu sayede su, enerji, kimyasal tüketimi ve gürültü azalır.
- Tüm bölmeler iç borusuzdur, bu sayede gizli kir birikintileri olmaz.
- Dahili stabilize basınç valfi, giriş suyu basıncından bağımsız olarak durulama döngüsü boyunca sabit basınç sağlar.
- Kendinden tahliye dikey yıkama pompaları maksimum hijyen sağlar.
- Bir arıza meydana geldiğinde otomatik yedekleme modu etkinleştirilir. 150 hassas bildirim ve takip etmesi kolay 23 süreç dahil olmak üzere hızlı düzeltmeler için kılavuzlu sorun giderme.
- Stabilize basınç valfli çift durulama işlemi, şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak 1.2 litre/sepet durulama suyu tüketimini garanti ederek düşük enerji, su, deterjan ve parlaticı tüketimi sağlar.
- Dahili Enerji Tasarruf Cihazı (ESD), gelen soğuk suyu ısıtmak için makinenin yan taraflarında çıkan sıcak buharı boylere girmeden önce toplayarak enerji tasarrufu sağlar ve makinenin ısı emisyonunu azaltır.

Dahil Aksesuarlar

- 2 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm PNC 865498

Opsiyonel Aksesuarlar


- Endüstriyel Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için orta boy ön yıkama modülü PNC 535095 ☐
- Endüstriyel Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için, uzun ön yıkama modülü PNC 535096 ☐
- Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için kapılı uzun kurutma PNC 535097 ☐
- Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için kapılı uzun kurutma PNC 535098 ☐
- Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için köşe kurutma PNC 535099 ☐
- Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için kapısız orta kurutma ünitesi, 50Hz&60Hz PNC 535141 ☐
- Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirik konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) PNC 865235 ☐
- Konveyörlü bulaşık makinesi için sıcak ve soğuk su yumuşatma kiti PNC 865284 ☐
- Konveyörlü bulaşık makinesi için su ölçer kit PNC 865286 ☐
- Konveyörlü bulaşık makinesi için su yumuşatıcı ve basınç değiştirici kit, atmosferik boylerli PNC 865494 ☐
- Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için silikon perdeler PNC 865503 ☐
- Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için elektronik kart kiti PNC 865506 ☐
- Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için delime&kapı temizleme kiti PNC 865507 ☐
- Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için, motorlu tezgah ve uzaktan ön yıkama modülü için elektronik bağlantı kiti PNC 865508 ☐
- ESD Çift DurulamaLI Konveyör Tip Bulaşık Makinesinin için boru uzatma kiti PNC 865509 ☐
- 6 adet sepet seti: 2 tepsi seti, 2 tabak seti, 1 çatal bıçak seti, 1 adet bardak seti PNC 867050 ☐
- 9 adet sepet seti: 2 tepsi seti, 3 tabak seti, 2 çatal bıçak seti, 2 adet bardak seti PNC 867051 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi, Enerji Tasarruf Cihazı, 150
sepet/saat, elektrikli, 50Hz

Ön

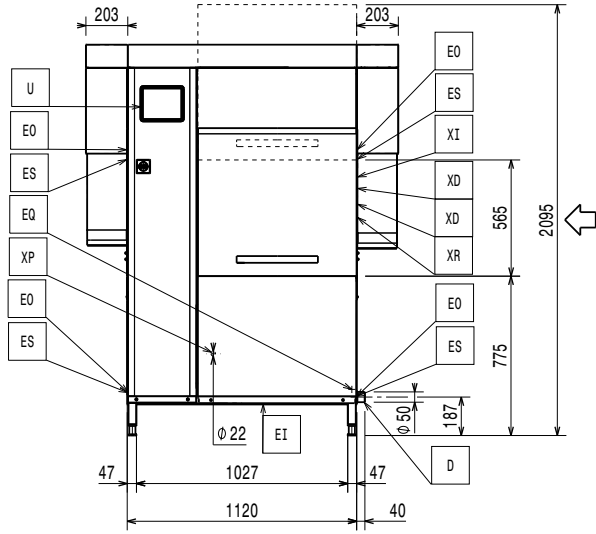


Yan

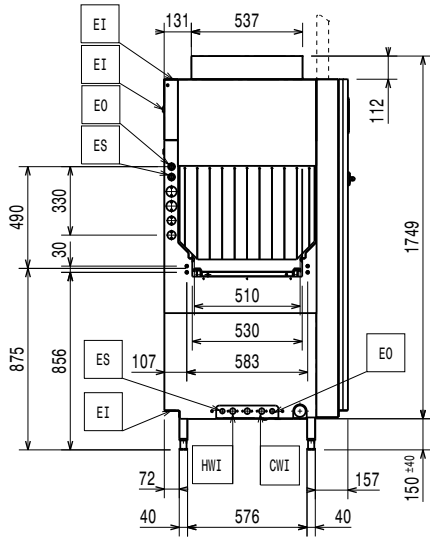


- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
EQ = Topraklama vidası
ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
HWI = Sıcak Su Girişi
U = USB girişi
WI = Su Girişi


Üst

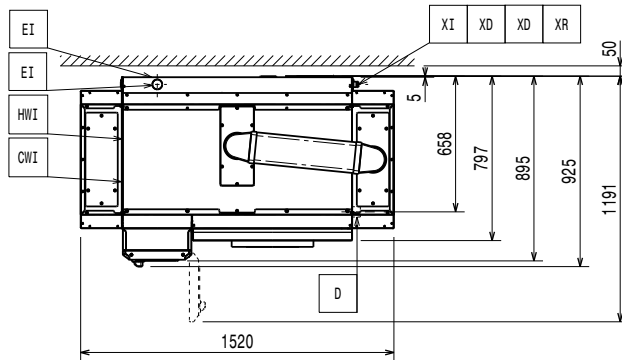

Ön

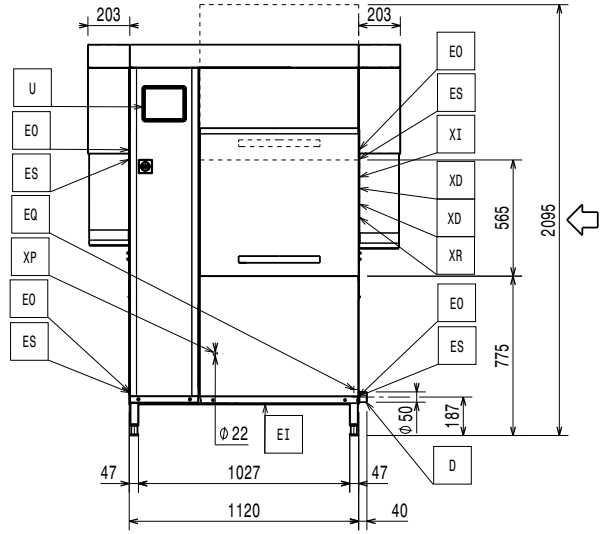


Yan

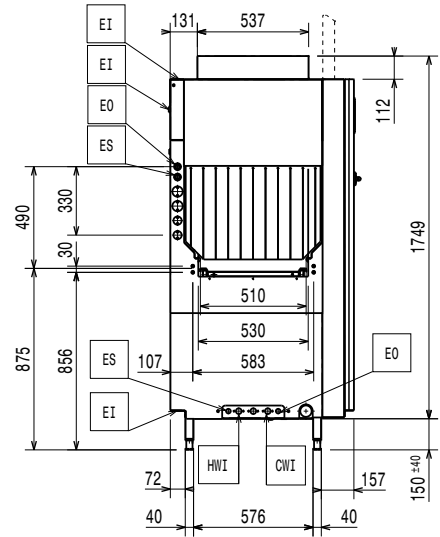

- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
EQ = Topraklama vidası
ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
HWI = Sıcak Su Girişi
U = USB girişi
WI = Su Girişi

Üst

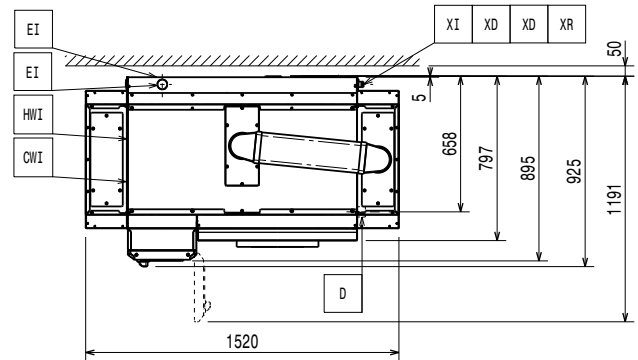



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi, Enerji Tasarruf Cihazı, 150
sepet/saat, elektrikli, 50Hz

Elektrik:

When the machine is run at DIN 10510 compliant speed.

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	26.1 kW
Boiler ısıtma elemanları:	14 kW
Min elektrik gücü:	16.1 kW
Yıkama pompasının ebadı:	1,2 kW
Yıkama tankının ısıtıcıları:	10 kW

Su:

Inlet cold water line size: G 3/4"

Inlet Water Supply temperature (rinse): 10-30°C

When below 7°F/4°C special detergent and rinse aid are needed.

Peak rate of drain flow:	2.5 l/s
Wash tank size:	70 l
Giriş su hattı boyutu:	G 3/4"
Drenaj hattının ebadı:	50mm
Giriş suyu basıncı:	1.5-6 bar
[NOT TRANSLATED]	50 - 65 °C
Giriş suyu sertliği:	5-8 °fH / 2.8-4.5°dH

Temel bilgiler:

For transportation purpose only, the depth can be reduced to either 895mm by removing the main switch button or 797mm by removing the control box and the door handle.

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Table to table distance:	1120 mm
Kapı açık olduğundaki yükseklik:	2095 mm
Yükleme ağzının ebadı (genişlik):	530 mm
[NOT TRANSLATED]	150 basketler/2700tabak
[NOT TRANSLATED]	114 basketler/2052 tabak
Dış boyutlar, Genişlik:	1520 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	925 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1908 mm
[NOT TRANSLATED]	82 basketler/1476 tabak
Yükleme ağzının ebadı (yükseklik):	490 mm
Yıkama suyu sıcaklığı:	55 - 65 °C
Ambalaj yüksekliği:	2070 mm
Ambalaj genişliği:	1010 mm
Ambalaj derinliği:	1260 mm
Ambalajlı hacim:	2.63 m ³
Son durulama suyu sıcaklığı:	85 °C

Hava emisyonu:

Havadaki Nem (giriş, çıkış):

534062 (EDR150EC5V) 100 / 0 % r.h.

Gizli ısı:

534062 (EDR150EC5V) 5000 W

Hissedilen sıcaklık: 2100 W

Hava akışı (giriş, çıkış): 565 / 0 m³/h

Hava sıcaklığı (üst): 27 °C

The data is measured at exhaust points at 25°C and 60% r.h. ambient conditions, 18°C inlet water temperature and refer only to the machine.

This model requires a ventilation hood. Please refer to the attached "Recommended Exhaust Hood Design".





Sürdürülebilirlik

Maksimum hızda durulama

suyu tüketimi (l/saat) 180 l/h

Ses seviyesi: <62 dBA

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

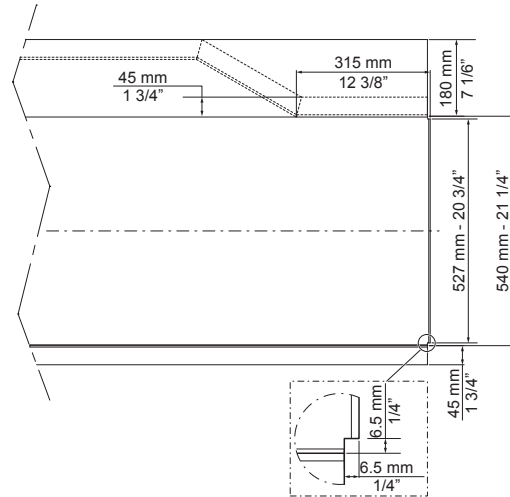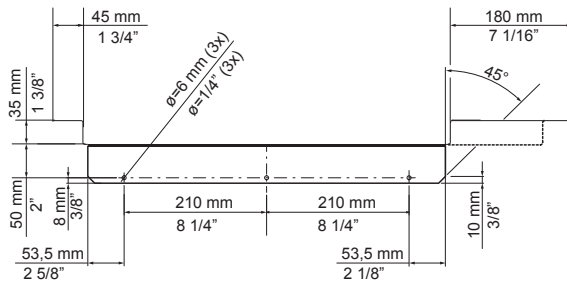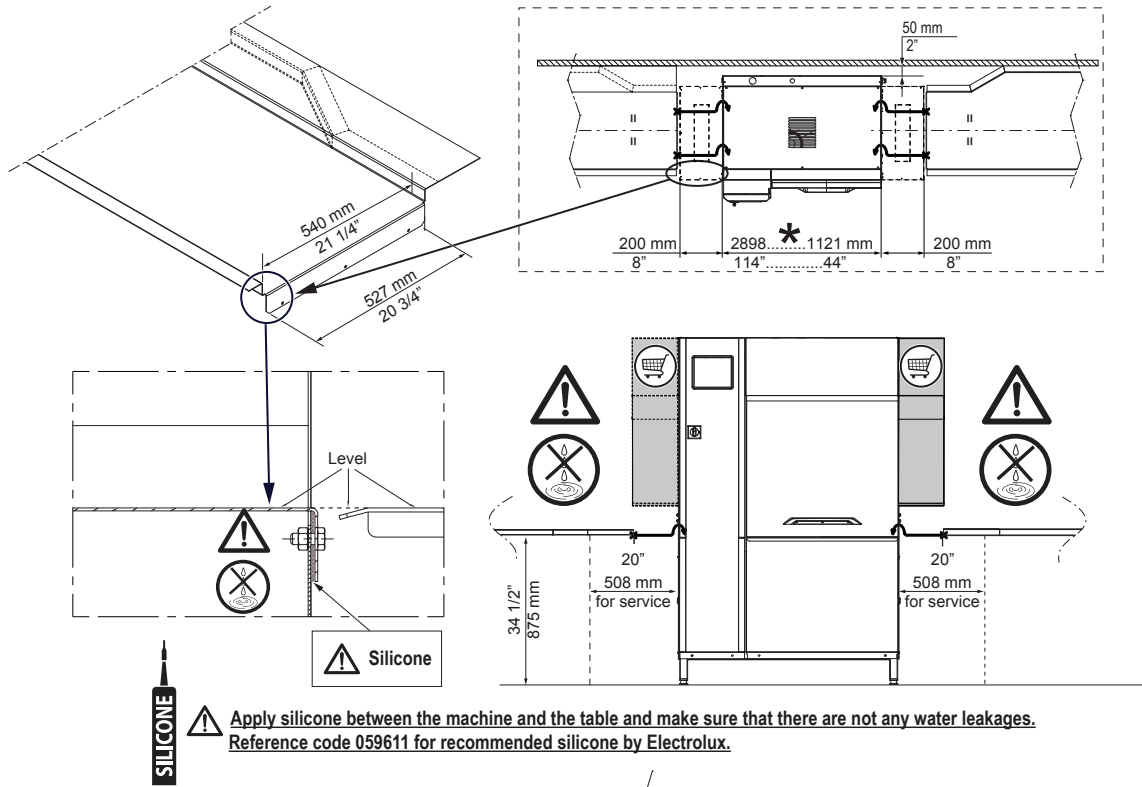

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QD00
 EDITION 01.2020