



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama**  
**Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü**  
**bulaşık makinası için kapılı uzun kurutma**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



535098 (NLDDRE5)

Çift durulamalı  
Green&Clean konveyörlü  
bulaşık makinası için kapılı  
uzun kurutma

## Özellikler

### Sıra No.

Geniş boyutlu kurutma tüneli. Electrolux Professional Green&Clean çift durulamalı konveyör tipi bulaşık makinesine kurulmaya uygundur. Kurutucu, yüksek enerji tüketimi olmadan iyi bir kurutma sonucu sağlamak için iç ve dış havayı kullanır. Sessiz çalışma ve ısı koruması için kolay erişime sahip yalıtımlı kapı. AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Yerinde kolay ters çevrilebilme özelliği sayesinde bulaşık makinesinin her besleme yönü için uygundur. Electrolux Professional green&clean çift durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesine herhangi bir değişiklik yapılmadan bağlanmak için tam ön düzenleme.

## Ana Özellikler

- Kurutma sonuçlarını optimize etmek için elektronik kontrollüdür.
- Kurutma bölgesi, güçlü bir fan yardımıyla dışarıdan kuru hava çekip iç hava ile karıştırarak tabaklardaki suyun büyük kısmını giderir. Bu sayede tabaklar güvenle tutulabilecek kadar serin bir sıcaklıkta ve kuru olarak çıkartılır.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Besleme yönü, sahada ters çevrilebilir olduğundan soldan sağa veya sağdan sola doğru olabilir.
- Büyük dengeli kapılar iç bölgeye sınırsız erişime izin verir. Kapı, enjeksiyon köpüğü ile izole edilmiştir. Bu, gürültüyü ve ısı kaybını azaltmanın yanı sıra güç de katar.
- Ünite, Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi ile taşıma sistemi arasına yerleştirilir.

## Konstruksiyon


- Hazne, tamamen yuvarlatılmış köşelere sahip preslenmiş yapıdadır ve iç borular bulunmadığından gizli kir birikme alanları yoktur.
- Tüm ana bileşenler, iç hazne, dış, ön ve yan paneller, kapı ve sepet taşıma sistemi dâhil olmak üzere, ağır hizmet tipi korozyona dayanıklı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ünite, güç, su girişi, su tahliyesi, deterjan ve parlatıcı bağlantıları da dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik olmaksızın çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesine kolayca bağlanacak şekilde modülerlik konsepti ile tasarlanmıştır.
- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.

Onay:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Bulaşık Yıkama Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinası için kapılı uzun kurutma

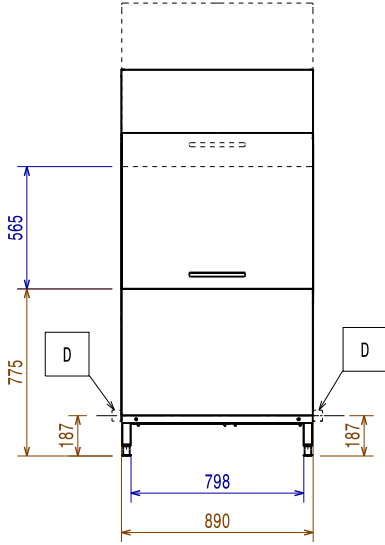

Ön

### Elektrik:

Dryer heating elements:

535098 (NLDDRE5)

8.25kW

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaaj:

Standart kurulu güç:

8.5 kW

Drying fan power:

0.19kW

### Temel bilgiler:

Dryer air flow:

750m<sup>3</sup>/h

Dryer air temperature:

70°C

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Reference norm used to measure the noise:  
IEC60335-2-58 annex AA.

Dış boyutlar, Genişlik:

890 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

825 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

1785 mm

Net ağırlık:

116 kg

Ambalajlı ağırlık:

137 kg

Ambalaj yüksekliği:

2030 mm

Ambalaj genişliği:

910 mm

Ambalaj derinliği:

1030 mm

Ambalajlı hacim:


1.9 m<sup>3</sup>

### Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:


<62 dBA

Yan

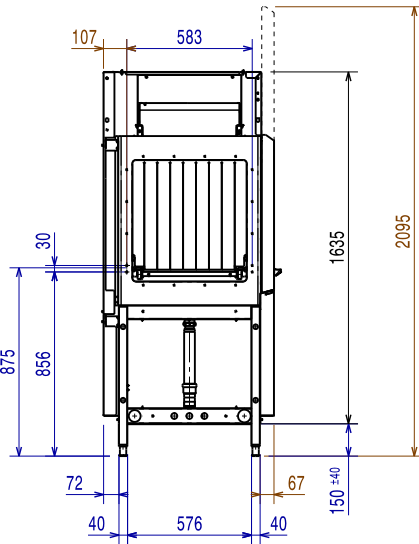

- D = Drenaj
- EI = Elektrik bağlantısı
- EO = Elektrik çıkışı
- EQ = Topraklama vidası
- ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
- U = USB girişi

Üst

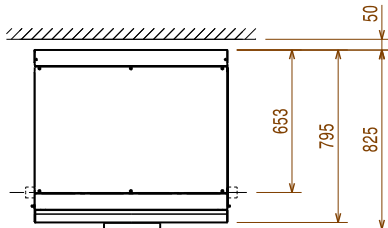

Bulaşık Yıkama  
Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinası için kapılı  
uzun kurutma  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22