

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü bulaşık
makinesi, 250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme
Sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sol> Sağ,
termal etiket uyumlu, 50Hz

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



535110 (EDR250ER5)

Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, sağdan>sola, termal etiket uyumlu, 50Hz

535111 (EDR250EL5)

Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme Sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu

Özellikler

Sıra No.

Electrolux Professional çift durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesi. Dahili stabilize basınç valfi ile çift durulama, optimum hijyen sonuçları için doğru durulama basıncını sağlar. Maksimum Su Teması (MWC) yıkama kolları, yıkama tankının tüm uzunluğu boyunca konumlandırılmıştır. Dahili orta ön yıkama bölgesi maksimum 40°C soğuk su ile çalışır. Güçlü yıkama pompası ve özel olarak tasarlanmış yıkama püskürtme kolları temizliği garanti eder. Yıkama 55-65°C'de devir daim su ile yapılır. Son durulama 85°C'ye kadar ısıtılmış temiz su ile yapılır. Çift durulama teknolojisi, yıkanan ürünlerde hijyen sağlamak için durulama suyunun maksimum durulama alanını kaplamasını sağlar. Maksimum 250 sepet/saat hızında sepet başına 0,9 litre düşük durulama suyu tüketimi. Maksimum 250 sepet/saat kapasiteli üç konveyör hızı kullanıcı tarafından seçilebilir. Sezgisel dokunmatik ekranlı kontrol paneli farklı seviyelerde kolay iletişim sağlar. Büyük karşı denge kapısı, kolay iç erişim ile ısı ve ses yalıtımına sahiptir. CLEAR BLUE filitreleme sistemi, uzun süre temiz su sağlamak için yıkama suyunundaki tortuları temizler. Tanktaki dahili tahliye vanası, tanktaki suyu kesintisiz olarak yenilemek için otomatik boşaltma ve doldurma sağlar. Standart gün sonu kendi kendini temizleme programı ve sanitasyon programı Modülerlik; yerinde ve zaman içerisinde teslimatı, kişiselleştirmeyi ve ürünün özelliklerini yükseltebilme fırsatını sağlar.

Ana Özellikler

- Ünite, Marriott Gıda Güvenliği Çalışma Standartları, NSF/ANSI-3 standardı, termal etiket testi ve DIN 10510'a uyumlu olarak tasarlanmıştır.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Tankta bulunan dahili Drenaj vanası, yıkama işlemini kesintiye uğratmadan tanktaki suyun otomatik olarak boşaltılıp tazelenmesini sağlar.
- CLEAR BLUE filitreleme sistemi, yıkama suyunundaki kirleri temizleyerek daha temiz su ve daha etkili deterjan sağlar. Bu sayede daha iyi yıkama performansı ve daha düşük işletme maliyeti sağlanır.
- Daha iyi ön-yıkama performansı sağlamak için ön-yıkama bölümü, soğuk su kullanır. Böylece yemek kalıntıları sıcaktan dolayı tabakta kalmaz.
- Sezgisel dokunmatik ekran kontrol paneli, makine ile kolayca iletişim kurmak ve makine durumunu izlemek için kullanıcı-dostu bir ekrana sahiptir. Makine ile üç farklı etkileşim seviyesi sağlanır. Her biri operatöre, genel bakım personeline ya da yetkili servis ortağına ilgili mesajları ve bilgileri gösterir.
- Tüm iç bileşenler: yıkama ve durulama kolları, tank filtreleri, perdeler temizlik için kolayca çıkarılabilir.
- Ünite, makine kimliği, sayaçlar ve tüketim bilgileri, bileşenler, cihazlar ve alarm kayıtları gibi verilerin okunmasını kolaylaştıran bir USB portu ile donatılmıştır. Makine parametreleri yüklenip indirilebilir ve yazılım güncellenebilir.
- Karşı dengeli büyük kontrol kapısı, yıkama ve durulama alanına sınırsız çepeçevre erişim sağlar. Kapı enjekte köpük ile yalıtılmıştır. Bu, gücü artırmanın yanı sıra gürültüyü ve ısı kaybını da azaltır.
- Otomatik tahliye, temizlik ve dezenfeksiyon programları standart olarak sunulmaktadır. İç hazne, maksimum hijyen için bakteri üremesini önleyecek şekilde tamamen temizlenir veya dezenfekte edilir. Böylece operatörün manuel olarak yapması gereken iş ve çal
- Durulama alanı içindeki sepetin her köşesine ulaşacak seviyede maksimum durulama suyu sağlayan çift durulama teknolojisi ile yıkanan bulaşıklarda mükemmel hijyen.
- Operatör tarafından kontrol panelinden seçilebilen ve yerinde değiştirilebilen üç konveyör hızı.
- Ünite, 7/24 gerçek zamanlı izleme, ekipman çalışma süresini artırma, maksimum kar ve işlemleri optimize etmek için OnE Connectivity'ye bağlanabilir.
- Kolayca geçiş yapılabilen, Marriott Gıda Güvenliği Çalışma Standartları, NSF standardı, termal etiket testi ve DIN 10510 uyumlu hız moduyla saatte 250 sepetlik kapasite.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruksiyon

- Tamamen yuvarlatılmış köşelere sahip, derin çekme presli yıkama tankı, kir birikmesini önlemek için drenaja doğru eğimlidir ve sadece birkaç

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi,
250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme Sistemi, elektrikli,
dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu, 50Hz

- dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Kaynak noktası olmayan preslenmiş tank, garantili bir su geçirmezlik çözümü sunar.
- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.
- Modüler tasarım, makinenin yalnızca teslimat için demonte edilip müşterinin sahasında tekrar monte edilmesini değil, aynı zamanda sahada ve zamanla özelleştirilmesini ve güncellenmesini de mümkün kılar.
- Bulaşık makinesinin yapısı, uzun ömürlü sağlamlık sağlamak amacıyla 50 x 50 mm ebatlarında paslanmaz çelikten yapılmış sağlam bir çerçeveye bir arada tutulmaktadır.
- Tüm elektrikli bileşenler, yüksek güvenilirlik sağlamak amacıyla sudan ve buhardan izole edilmiş IP65 koruma sınıfında merkezi bir kutu içerisinde toplanmıştır.
- Cihazın her iki yanında da hızlı ve kolay kurulum için giriş suyu, atık su, deterjan ve durulama katkı maddesi bağlantıları için harici ön düzenleme mevcuttur.
- Tüm ana bileşenler dayanıklı ve paslanmaya karşı dirençli 304 tipi paslanmaz çelikten üretilmiştir: dış ön yüzey, yan paneller, iç bölmeler, yıkama ve durulama kolları, kapılar ve sepet taşıma sistemi.
- <p>Makine DIN 10510 standardına uygun hızda çalıştığında.</p>
- <p>Gürültü ölçümünde referans alınan norm: IEC60335-2-58, ek AA.</p>
- Konveyörlü bulaşık makinesi için sıcak ve soğuk su yumuşatma kiti PNC 865284 ☐
- Konveyörlü bulaşık makinesi için su ölçer kit PNC 865286 ☐
- Konveyörlü bulaşık makinesi için su yumuşatıcı ve basınç değiştirici kit, atmosferik boylerli PNC 865494 ☐
- Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm PNC 865498 ☐
- Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için silikon perdeler PNC 865503 ☐
- Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için delime&kapı temizleme kiti PNC 865507 ☐
- Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için, motorlu tezgah ve uzaktan ön yıkama modülü için elektronik bağlantı kiti PNC 865508 ☐
- 6 adet sepet seti: 2 tepsi sepeti, 2 tabak sepeti, 1 çatal bıçak sepeti, 1 adet bardak sepeti PNC 867050 ☐
- 9 adet sepet seti: 2 tepsi sepeti, 3 tabak sepeti, 2 çatal bıçak sepeti, 2 adet bardak sepeti PNC 867051 ☐

Sürdürülebilirlik



- Farklı zonlarda bulunan otomatik başlat/durdur özelliği, sadece bir sepet o zonun içinden geçerken çalışmasını sağlar. Bu sayede su, enerji, kimyasal tüketimi ve gürültü azalır.
- Tüm bölmeler iç borusuzdur, bu sayede gizli kir birikintileri olmaz.
- Dahili stabilize basınç valfi, giriş suyu basıncından bağımsız olarak durulama döngüsü boyunca sabit basınç sağlar.
- Kendinden tahliye dikey yıkama pompaları maksimum hijyen sağlar.
- Bir arıza meydana geldiğinde otomatik yedekleme modu etkinleştirilir. 150 hassas bildirim ve takip etmesi kolay 23 süreç dahil olmak üzere hızlı düzeltmeler için kılavuzlu sorun giderme.
- Stabilize basınç valfli çift durulama işlemi, şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak 1.0 litre/sepet durulama suyu tüketimini garanti ederek düşük enerji, su, deterjan ve parlaticı tüketimi sağlar.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm PNC 865498

Opsiyonel Aksesuarlar


- Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için kapılı uzun kurutma PNC 535098 ☐
- Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinesi için köşe kurutma PNC 535099 ☐
- Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için kapısız orta kurutma tüneli, 50Hz&60Hz PNC 535141 ☐
- Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braket (silindirik konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) PNC 865235 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi,
250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme Sistemi, elektrikli,
dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu, 50Hz

Ön

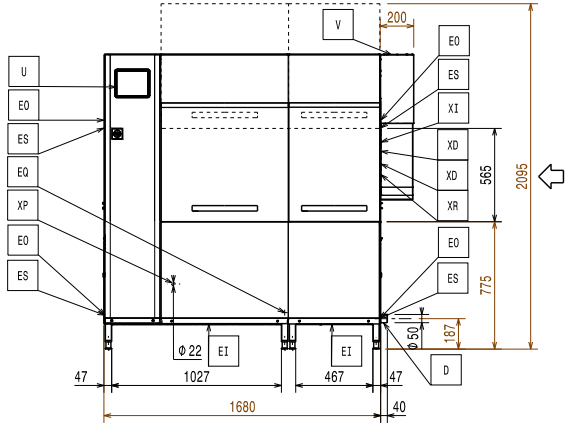


Yan

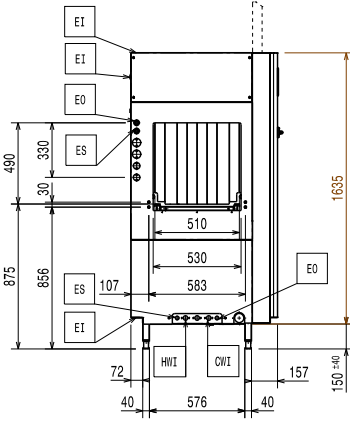


- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
EQ = Topraklama vidası
ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
HWI = Sıcak Su Girişi
U = USB girişi
WI = Su Girişi


Üst

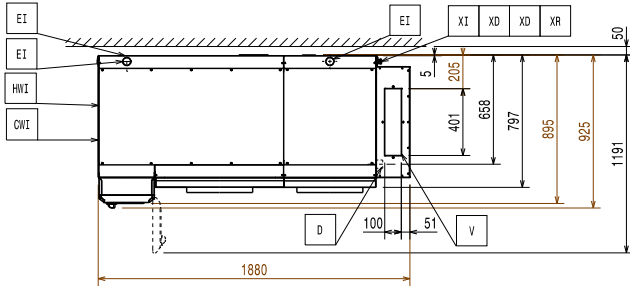

Ön

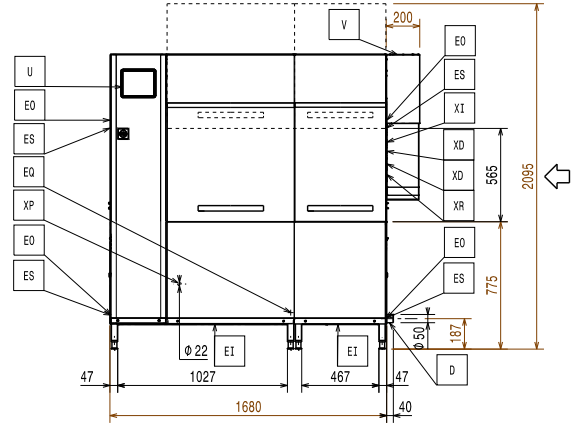


Yan

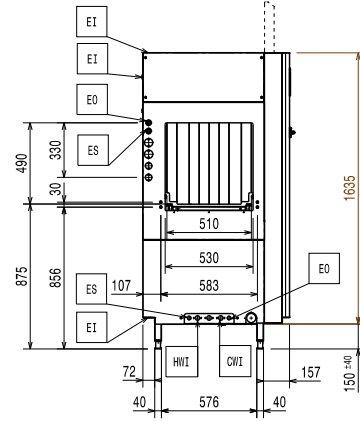

- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
EQ = Topraklama vidası
ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
HWI = Sıcak Su Girişi
U = USB girişi
WI = Su Girişi

Üst

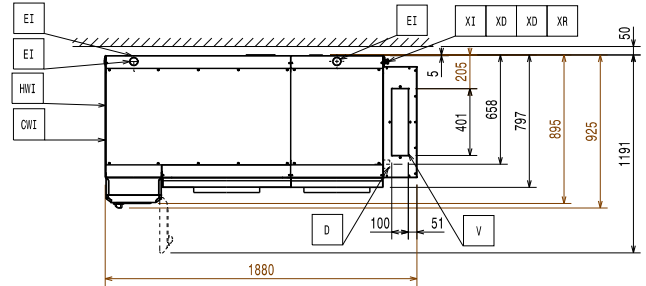



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi,
250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme Sistemi, elektrikli,
dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu, 50Hz

Elektrik:

When the machine is run at DIN 10510 compliant speed.
Pre-wash tank heating element are activated only during
sanitation cycle.

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Ön-yıkama tankı ısıtma elemanları:	7 kW
Standart kurulu güç:	42.3 kW
Boyerler ısıtma elemanları:	20 kW
Ön-yıkama pompası boyutu:	0.37 kW
Min elektrik gücü:	22.3 kW
Yıkama pompasının ebadı:	1,2 kW
Yıkama tankının ısıtıcıları:	20 kW

Su:

Inlet cold water line size:	G 3/4"
Inlet water supply temperature, pre-wash:	10-30°C
When below 7°F/4°dH special detergent and rinse aid are needed.	
Peak rate of drain flow:	2.5 l/s
Pre-wash tank size:	35 l
Wash tank size:	70 l
Giriş su hattı boyutu:	G 3/4"
Drenaj hattının ebadı:	50mm
Giriş suyu basıncı:	1.5-6 bar
Giriş suyu besleme sıcaklığı (yıkama):	10 - 65°C
Giriş suyu sertliği:	5-8 °fH / 2.8-4.5°dH
[NOT TRANSLATED]	250 l/h

Temel bilgiler:

For transportation purpose only, the depth can be reduced
to either 895mm by removing the main switch button or
797mm by removing the control box and the door handle.
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58
annex AA.

Table to table distance:	1680 mm
Kapı açık olduğundaki yükseklik:	2095 mm
Yükleme ağzının ebadı (genişlik):	530 mm
[NOT TRANSLATED]	92 °C
[NOT TRANSLATED]	250 basketler/4500tabak
[NOT TRANSLATED]	130basketler/2340tabak
Dış boyutlar, Genişlik:	1880 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	925 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1785 mm
[NOT TRANSLATED]	95 basketler/1710 tabak
Yükleme ağzının ebadı (yükseklik):	490 mm
Ön-yıkama sıcaklığı:	10-40°C
Yıkama sıcaklığı:	55 - 65 °C
[NOT TRANSLATED]	85 - 92 °C

Hava emisyonu:

[NOT TRANSLATED]	
535110 (EDR250ER5)	27 °C
535111 (EDR250EL5)	27 °C
[NOT TRANSLATED]	
535110 (EDR250ER5)	100 / 100 % r.h.
535111 (EDR250EL5)	100 / 100 % r.h.
Gizli ısı:	5300 W
Hissedilen sıcaklık:	3400 W

Sürdürülebilirlik





Ses seviyesi:	<62 dBA
Maksimum hızda durulama suyu tüketimi:	1 l/rack



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi,
250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme Sistemi, elektrikli,
dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu, 50Hz

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

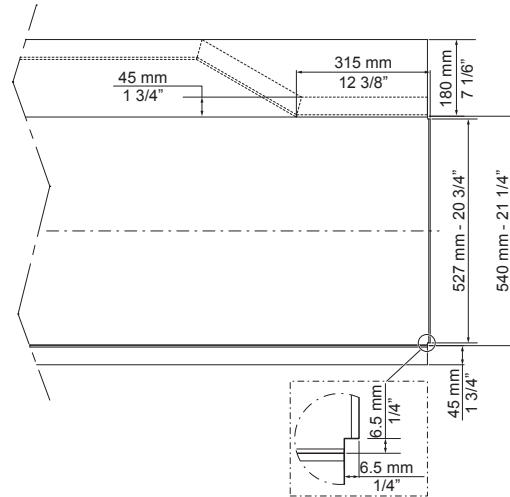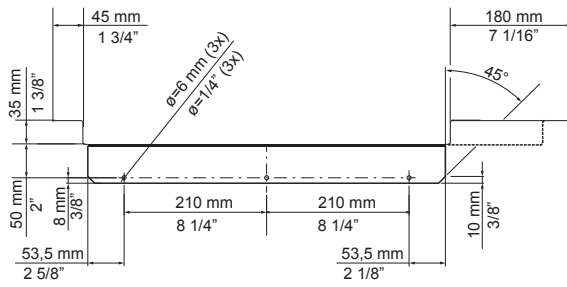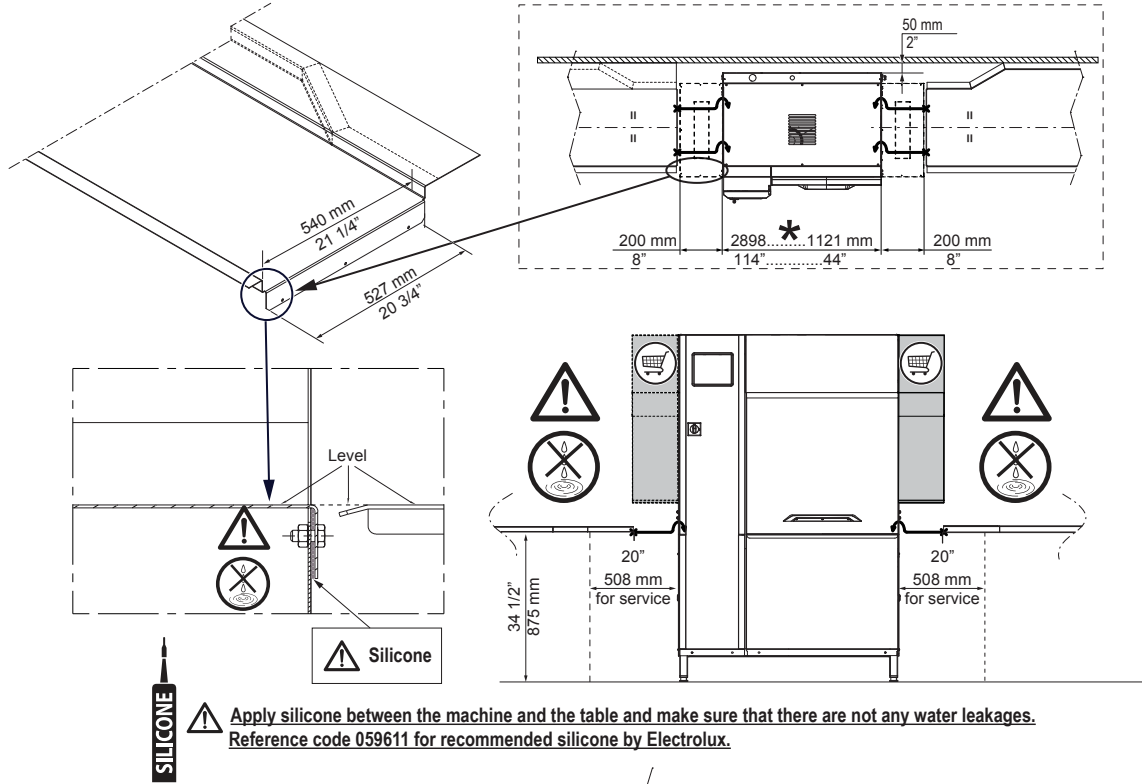

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QD00
EDITION 01.2020



Bulaşık Yıkama
green&clean Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, CLEAR BLUE
filtreleme Sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu, 50Hz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.06.01