



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Dijital Tezgahaltı Buzdolabı  
ecostore HP Premium Tezgah Tipi  
Soğutucu - 440lt, 1-Kapılı, 4-Çekmeceli,  
Uzaktan Soğutmalı**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



710047 (EH3RRABB)

Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", -2°/+10°C, dijital, tropikal, UZAKTAN Soğutmalı - 440 Lt, 1 kapılı + 4x½ çekmeceli

## Özellikler

### Sıra No.

İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir. Tezgah kalınlığı 50mm. İzolasyon kalınlığı 90mm. 1 kapılı ve 4X1/2 çekmeceli. Uzaktan bir soğutma ünitesine bağlantı için (dahil değildir). Havalandırmalı çalışma modu. Evaporatör. Harici dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik mikro işlemci kontrolü. Otomatik defrost. Çalışma sıcaklığı:-2°/+10°C. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı kullanılmaktadır. Köpük yalıtım maddesi olarak Siklopentan kullanılmaktadır. 1X1/1GN rlsan ızgaralar, 2 paslanmaz çelik ızgara rayı 2 set olarak verilir ve 15 farklı pozisyonda yerleştirilir.

## Ana Özellikler

- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Kabin içindeki hızlı soğutmayı ve sıcaklık dağılımını sağlamak için, Optiflow hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Herhangi bir konfigürasyona uyacak şekilde kapıların ve çekmecelerin kombinasyonu, sahadaki konfigürasyonu değiştirme imkânı bulunur. Sağdan soğutmalı ünite, isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için RS485 portuna uygun şekilde önceden hazırlanmıştır.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

## Konstruksiyon

- AISI 304 paslanmaz çelik üst tablanın ön kesiti 50 mm'dir.
- Kapıların dar olması durumunda kolay taşımak için çalışma tablası sökülebilir.
- Paslanmaz çelik üst tablanın kenarlarında taşıma profili bulunur.
- İç taban, tek parça sacdan preslenmiş ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolum pozisyonlu (araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.
- Kapıların içi ve dışı, ön ve yan paneller ve demonte üst tabla 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilerek, zemin temizliğini kolaylaştırmak için 150 mm (-5/+50 mm) boşluk sağlar.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.
- Uzaktan soğutma ünitesi.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Arıza kodu göstergesi.
- Çekmecelerin iç ölçüleri:
  - 2x1/2 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 203x302x521 / 2. çekmece 223x302x521 (YxGxD)
  - 3x1/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. ve 3. çekmece 118x302x521 (YxGxD)
  - 1/3+2/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. çekmece 333x302x521 (YxGxD)

kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.

- Frost Watch Control, buz çözme işlemini ancak gerektiğinde başlatır ve buz eridiğinde sona erer, böylece enerji verimliliği sonuçları iyileştirilir.

## Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Beyaz rakamlı büyük dijital göstergede nem seçme butonu (önceden set edilmiş 3 seviyeli), kabin sıcaklık göstergesi bulunur ve ısı ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.
- Dolap sıcaklığının gösterimi ve ayarı için büyük beyaz dijital ekran ve istenilen nem seviyesinin seçilebilmesi özelliği. Dahili Bluetooth teknolojisi sayesinde HACCP geçmiş verileri saklanabilir ve uygulama aracılığıyla indirilebilir.
- Electrolux Professional Fridge Control Uygulaması müşterilerimizin hayatını kolaylaştırır: :
  - HACCP bilgilerini Excel formatında doğrudan e-posta adresine gönderme imkanı ile zamandan tasarruf edin ve veri yönetimini kolaylaştırın
  - Hızlı işlemler: Dolap sıcaklığı/nem/turbo soğutma ayarlarını yapın, tarih/saat belirleyin

## Sürdürülebilirlik




- En iyi izolasyon performansı (ısı iletkenliği: 0,020 W/m\*K) ve en düşük çevresel etki (GWP = 3) için 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım ile donatılmıştır.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği

**Dahil Aksesuarlar**

- 1 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray PNC 881109  
kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf

**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Otomatik defrost suyunu buharlaştırma PNC 880028 ☐  
kiti
- Buzdolapları ve tezgah tipi soğutucular PNC 880231 ☐  
için uzaktan soğutma ünitesi, -2+10°C,  
R134a
- Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 2x1/2 PNC 881058 ☐  
çekmece kiti
- Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 3x1/3 PNC 881059 ☐  
çekmece kiti
- 1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk PNC 881071 ☐  
tezgahlar için
- Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN PNC 881107 ☐  
1/1 gri rilsan ızgara raf
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881108 ☐  
GN 1/1
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881109 ☐  
GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm PNC 881110 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm PNC 881111 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm PNC 881112 ☐
- TEZGAHIN YÜKSEKLİĞİNİ 710MM'YE PNC 881147 ☐  
YÜKSELTMEK İÇİN KİT, UZAKTAN (3  
KAPILI)

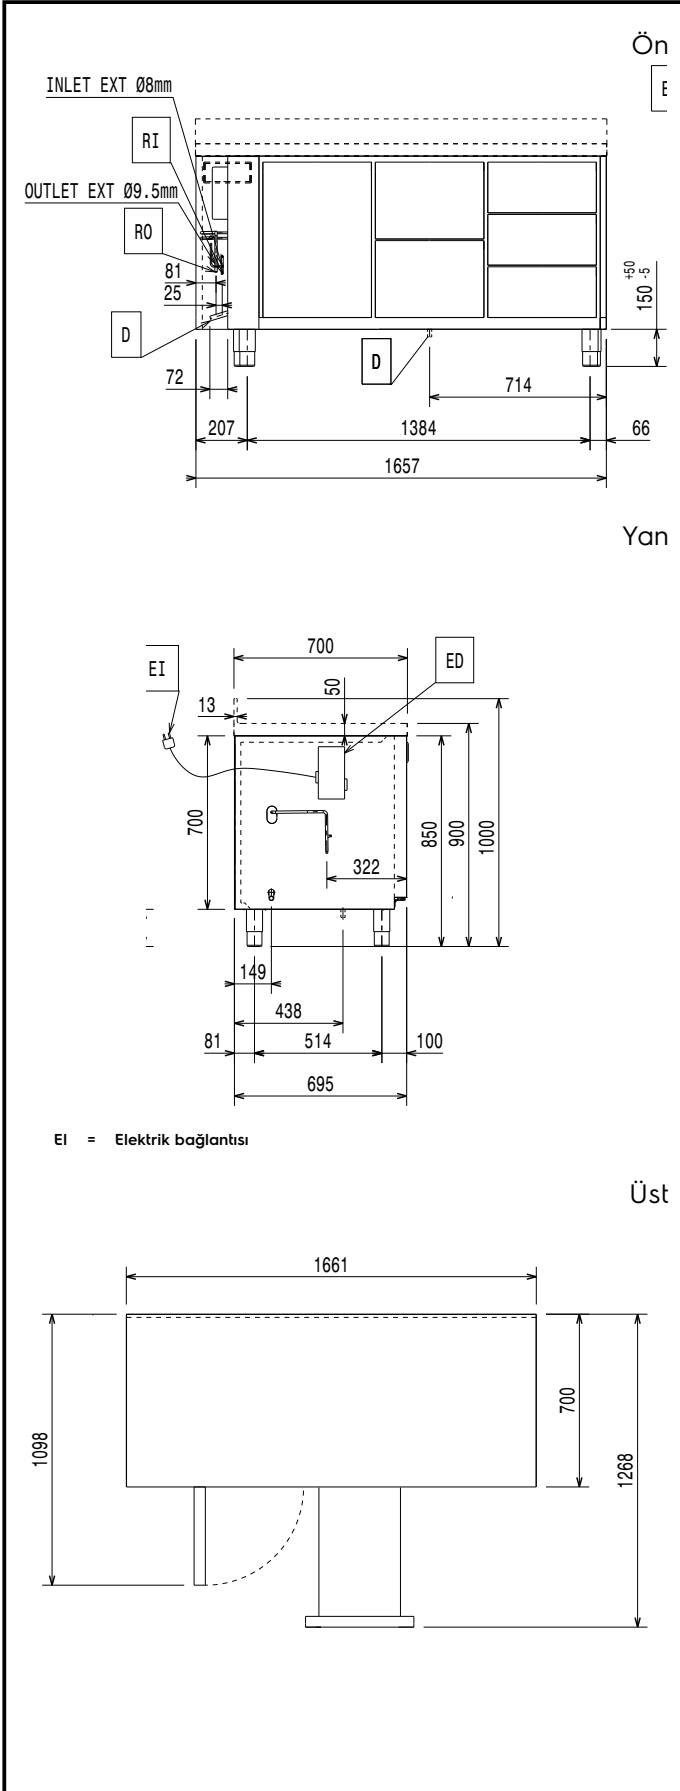

#### Elektrik:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Voltaj:            | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Elektrik gücü max: | 0.03 kW                 |
| Defrost gücü:      | 0.22 kW                 |
| Fiş tipi:          | CE-SCHUKO               |

#### Temel bilgiler:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Net Hacim:                    | 212 Lt             |
| Kapı menteşeleri:             |                    |
| Dış boyutlar, Genişlik:       | 1661 mm            |
| Dış boyutlar, Derinlik:       | 700 mm             |
| Dış boyutlar, Yükseklik:      | 900 mm             |
| İç boyutlar (genişlik):       | 1252 mm            |
| İç boyutlar (derinlik):       | 560 mm             |
| İç boyutlar (yükseklik):      | 550 mm             |
| Net ağırlık:                  | 114 kg             |
| Ambalajlı hacim:              | 1.4 m <sup>3</sup> |
| Kapı açık olduğunda derinlik: | 1110 mm            |
| Yükseklik ayarı:              | -5/50 mm           |
| Brüt kapasite:                | 440 Lt             |

#### Soğutma verileri:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Kontrol tipi:                      | Dijital             |
| Min/Max dahili nem:                | 40/85               |
| Min.Çalışma sıcaklığı:             | -2 °C               |
| Max.çalışma sıcaklığı:             | 10 °C               |
| Kompresör gücü:                    |                     |
| Soğutucu gaz tipi:                 | R134a;R513A;R426A   |
| Çalışma modu:                      | Fanlı               |
| İzolasyon:                         | 90 mm (Siklopentan) |
| Önerilen soğutma gücü*:            | 368 W               |
| Evaporasyon ısısında durum:        | -10 °C              |
| Kondensasyon ısısında durum:       | 55 °C               |
| Ortam ısısında durum:              | 32 °C               |
| Bağlantı boruları (uzaktan)-çıkış: | 9.5 mm              |
| Bağlantı boruları (uzaktan)-giriş: | 8 mm                |

#### Sertifikalar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

#### Sürdürülebilirlik

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Anlık tüketim:         | 0.3 Amps |
| GWP İndeksi:           | 1300     |
| Soğutma gücü:          | 0 W      |
| Soğutucu gaz ağırlığı: | 0 g      |