



Electrolux
PROFESSIONAL

Dijital Tezgahaltı Buzdolabı ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucu - 590lt, 3-Kapılı, Saladet

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



710060 (EH3HSAAA)

Endüstriyel soğutmalı
sandviç ünitesi (Saladette),
üst tablada kondiment
ünitesi 4xGN1/3 - 440 Lt, 3
kapılı

Özellikler

Sıra No.

İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir. Tezgah kalınlığı 50mm, 4 GN 1/3'lük küvetler (dahil değildir) için bölmeleri hazır ve paslanmaz çelik kapaklı. 3 kapılı. Dahili soğutma ünitesi. Havalandırmalı çalışma modu. Evaporatör. Harici dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik mikro işlemci kontrolü. Otomatik defrost. Çalışma sıcaklığı -2+10°C. 43°C'ye kadar ortam sıcaklıkları için. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R134 gazı kullanılmaktadır. Köpük yalıtım maddesi olarak Siklopentan kullanılmaktadır. 3X1/1GN rilsan ızgaralar, 2 paslanmaz çelik ızgara rayı 6 set olarak verilir ve 15 farklı pozisyonda yerleştirilir.

Ana Özellikler

- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Kabin içindeki hızlı soğutmayı ve sıcaklık dağılımını sağlamak için, Optiflow hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Soğutma ünitesindeki tüm parçalara önden ve kolay erişim özelliği.
- Bakımı kolaylaştırmak için, tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi.
- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için RS485 portuna uygun şekilde önceden hazırlanmıştır.
- 6 GN 1/3 tepsiler için uygun kesimli tezgah.
- Paslanmaz çelik kapak ünite çalışmadığında kullanılır.
- Üst ve alt kompartmanlar arasında kontaminasyona izin vermez (alt kompartmana hiçbir malzeme düşmez).
- Kabin içerisindeki koruma performansı ve sıcaklık eşitliği, EN16825:2016 test protokolüne göre 5-HEAVY DUTY (40°C) çalışma koşullarında garanti edilmiştir.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Konstruksiyon

- 3 kapılı 3 kompartmanlı.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tablanın ön kesiti 50 mm'dir.
- Kapıların dar olması durumunda kolay taşımak için çalışma tablası sökülebilir.
- Paslanmaz çelik üst tablanın kenarlarında taşıma profili bulunur.
- İç taban, tek parça sacdan preslenmiş ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolum pozisyonlu (araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.
- Kapıların içi ve dışı, ön ve yan paneller ve demonte üst tabla 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- 150 mm yüksekliğinde paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; altının temizliği kolaydır.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.
- Dahili soğutma ünitesi.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Arıza kodu göstergesi.
- Geniş ön çalışma tablası (derinlik 400 mm).

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Beyaz rakamlı büyük dijital göstergede nem seçme butonu (önceden set edilmiş 3 seviyeli), kabin sıcaklık göstergesi bulunur ve ısı ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- <p>Ürün (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.</p>
- Dolap sıcaklığının gösterimi ve ayarı için büyük beyaz dijital ekran ve istenilen nem seviyesinin seçilebilmesi özelliği. Dahili Bluetooth teknolojisi sayesinde HACCP geçmiş verileri saklanabilir ve uygulama aracılığıyla indirilebilir.
- Electrolux Professional Fridge Control Uygulaması müşterilerimizin hayatını kolaylaştırır: :
 - HACCP bilgilerini Excel formatında doğrudan e-posta adresine gönderme imkanı ile zamandan tasarruf edin ve veri yönetimini kolaylaştırın
 - Hızlı işlemler: Dolap sıcaklığı/nem/turbo soğutma ayarlarını yapın, tarih/saat belirleyin

Sürdürülebilirlik

- En iyi izolasyon performansı (ısı iletkenliği: 0,020 W/m*K) ve en düşük çevresel etki (GWP = 3) için 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım ile donatılmıştır.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.
- Frost Watch Control, buz çözme işlemini ancak gerektiğinde başlatır ve buz eridiğinde sona erer, böylece enerji verimliliği sonuçları iyileştirilir.

- Defrost suyunun otomatik sıcak gaz evaporasyonu.
- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.



Electrolux
PROFESSIONAL

**Dijital Tezgahaltı Buzdolabı
ecostore HP Premium Tezgah Tipi
Soğutucu - 590lt, 3-Kapılı, Saladet**

Dahil Aksesuarlar

- 3 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray PNC 881109
kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf

Opsiyonel Aksesuarlar

- Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN PNC 881107 1/1 gri rilsan ızgara raf ☐
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881108 GN 1/1 ☐
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881109 GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm PNC 881110 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm PNC 881111 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm PNC 881112 ☐




Dijital Tezgahaltı Buzdolabı
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucu - 590lt, 3-Kapılı, Saladet
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.05.23

Dijital Tezgahaltı Buzdolabı ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucu - 590lt, 3-Kapılı, Saladet

Ön

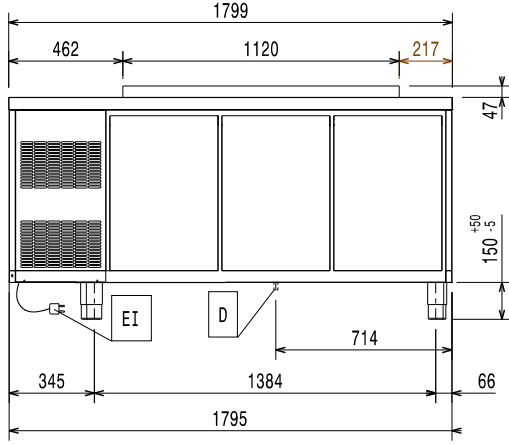


Yan

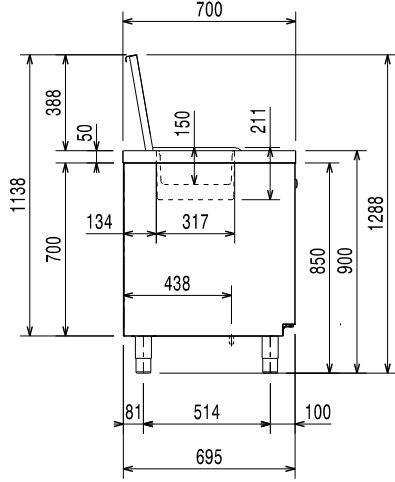

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

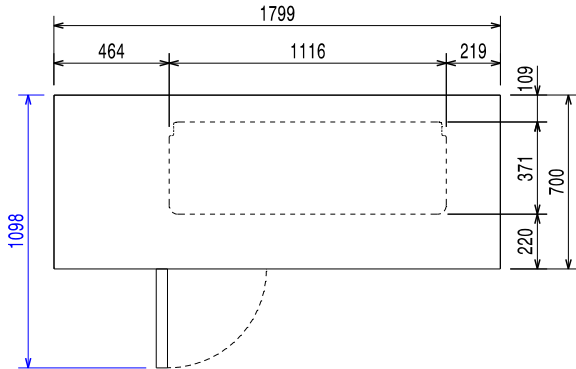

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	0.25 kW
Defrost gücü:	0.22 kW
Fiş tipi:	CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Net Hacim:	227 Lt
Kapı menteşeleri:	
Dış boyutlar, Genişlik:	1799 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	900 mm
İç boyutlar (genişlik):	1252 mm
İç boyutlar (derinlik):	560 mm
İç boyutlar (yükseklik):	550 mm
Net ağırlık:	130 kg
Ambalajlı hacim:	1.55 m ³
Kapı açık olduğunda derinlik:	1110 mm
Yükseklik ayarı:	-5/50 mm
Brüt kapasite:	440 Lt

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:	Dijital
Evaporasyon ısısında soğutma gücü:	-10 °C
Min/Max dahili nem:	40/85
Min.Çalışma sıcaklığı:	-2 °C
Max.çalışma sıcaklığı:	10 °C
Kompresör gücü:	1/4 hp
Çalışma modu:	Fanlı
İzolasyon:	90 mm (Siklopentan)

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	1.8 Amps
Soğutucu gaz tipi:	R290
GWP İndeksi:	3
Soğutma gücü:	320 W
Soğutucu gaz ağırlığı:	70 g