



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
1 Kapılı Dijital Buzdolabı, 670lt
(-2/+10), AISI 304 (R290)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725321 (REX71FRH)

Endüstriyel 1-Kapılı
Buzdolabı, 670 lt, -2°C/+10°
C, dijital, AISI 304, R290

Özellikler

Sıra No.

İç ve dış gövdesi 304 AISI paslanmaz çelikten tam boy kapılı buzdolabı, galvanizli çelikten dış arka panele ve korozyon önleyici malzemeden alt panele sahiptir.

Buz çözme döngüsü manuel olarak çalıştırılan cihazın dolap içi sıcaklık göstergesi ve ayarları dijital özelliktedir. HACCP standartlarına tamamen uyumlu cihazın dijital kontrol donanımına optik alarmlar da dahildir.

Optimize edilmiş arkadan öne basınçlı hava akışı, havanın cihazın her yerine eşit şekilde dağılmasını ve her koşulda hızlı soğutmayı sağlar. 75 mm kalınlığında siklopentan yalıtım köpüğü ile donatılmıştır.

Kapı yönü işletmenin ihtiyacına göre değiştirilebilir özellikte olup, cihazın kapısı kilide ve kapı açıldığında fanı kapatmak için mikro anahtara sahiptir. Cihazdaki gizli evaporatör daha fazla depolama kapasitesi sunmayı ve korozyon sorununu en aza indirmeyi garanti eder.

Dahili soğutma ünitesine sahiptir; havalandırmalı çalışır; otomatik buz çözme ve buz çözme suyunu buharlaştırma özelliklerine sahiptir. Çalışma sıcaklığı: -2/+10 °C. 43°C'ye kadar

ortam sıcaklıklarında çalışır. CFC ve HCFC içermez.

Soğutma devresinde R290 gazı kullanılır.

Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 bağlantı noktasına sahiptir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ana Özellikler

- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısıl iletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Otomatik defrost.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Çalışma sıcaklığı, farklı gıda depolama ihtiyaçlarına uygun olarak -2 ila +10 °C arasında ayarlanabilir.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- Kilitlenebilir kapı.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- En yüksek kalite AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Geniş dijital beyaz rakamlı ekran; dolap sıcaklığını gösterme ve ayarlama, manuel defrost döngüsü başlatma, turbo soğutma döngüsü (sıcak yükleri hızlıca soğutmak için) ve iç aydınlatma düğmesi özelliklerine sahiptir.
- Uzaktaki bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.
- <p>Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.</p>

Sürdürülebilirlik



- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.
- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji

tasarrufu sağlar.


- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.
- Temizlemeye gerek olmayan kondenser: Tel çerçeveli kondenser yapısı toz ve yağ birikimini engelleyerek periyodik temizlik işlemlerini önler ve enerji tüketimini azaltır.

Dahil Aksesuarlar


- 3 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242 ☐
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara PNC 880248 ☐
halkası
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324 ☐
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti PNC 880685 ☐
IJF
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- Buzdolapları için 4 adet döner PNC 881002 ☐
tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm
(UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı
modellerde kullanılmaz)
- Buzdolapları için unlu mamul tepsi PNC 881003 ☐
(400x600 mm) kiti, 10 tepsilik
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881016 ☐
ızgara raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881018 ☐
ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile
birlikte
- Endüstriyel 670 ve 1430 Lt PNC 881019 ☐
buzdolapları için et askı rayı + 4 adet
kanca
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020 ☐
kılavuz rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin PNC 881021 ☐
dondurucular için 2 adet paslanmaz
çelik kılavuz rayı
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, PNC 881043 ☐
2 adet kılavuz rayı ile birlikte

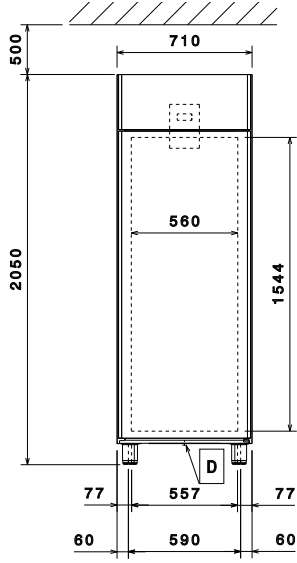


Ön

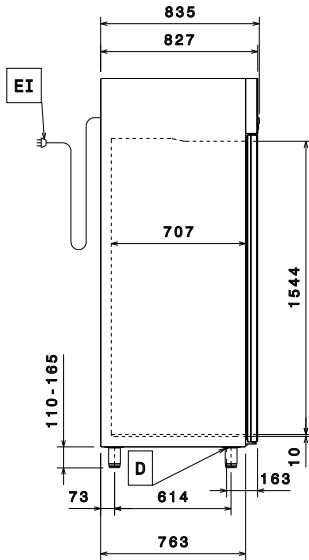

Yan

EI = Elektrik bağlantısı



Üst

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.2 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 3 - GN 2/1

Temel bilgiler:

Net Hacim: 503 Lt
Kapı menteşeleri:
Dış boyutlar, Genişlik: 710 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm
Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1480 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm
Kapı tipi ve sayısı: 1 Tam
Dış malzeme: 304 AISI
İç malzeme: 304 AISI
İç panel malzemesi: 304 AISI
Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm
Brüt kapasite: 670 Lt
Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Soğutucu

Soğutma verileri:

Kontrol tipi: Dijital
Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -10 °C
Min.Çalışma sıcaklığı: -2 °C
Max.çalışma sıcaklığı: 10 °C
Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
GWP İndeksi: 3
Soğutma gücü: 278 W
Enerji Sınıfı: C
Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 713kWs/yıl - 1.95kWh/24h
İklim sınıfı: Heavy Duty (5)
Enerji Verimlilik İndeksi (EEI): 49,67

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.

