

ecostore
1-Kapı Derin Dondurucu, Dijital,
670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725322 (REX71FFH)

Endüstriyel 1-Kapılı derin
dondurucu 670lt, -22-15°C,
dijital, AISI 304, R290

Özellikler

Sıra No.

İç ve dış gövdesi 304 AISI paslanmaz çelikten tam boy kapılı dondurucu, galvanizli çelikten dış arka panele ve korozyon önleyici malzemeden alt panele sahiptir.

Buz çözme döngüsü manuel olarak çalıştırılan cihazın dolap içi sıcaklık göstergesi ve ayarları dijital özelliktedir. HACCP standartlarına tamamen uyumlu cihazın dijital kontrol donanımına optik alarmlar da dahildir.

Optimize edilmiş arkadan öne basınçlı hava akışı, havanın cihazın her yerine eşit şekilde dağılmasını ve her koşulda hızlı soğutmayı sağlar. 75 mm kalınlığında siklopentan yalıtım köpüğü ile donatılmıştır.

Kapı yönü işletmenin ihtiyacına göre değiştirilebilir özellikte olup, cihazın kapısı kilide ve kapı açıldığında fanı kapatmak için mikro anahtara sahiptir. Cihazdaki gizli evaporatör daha fazla depolama kapasitesi sunmayı ve korozyon sorununu en aza indirmeyi garanti eder.

Dahili soğutma ünitesine sahiptir; havalandırmalı çalışır; otomatik buz çözme ve buz çözme suyunu buharlaştırma özelliklerine sahiptir.

Çalışma sıcaklığı: -22/-15°C. 43°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışır. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı kullanılır.

Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 bağlantı noktasına sahiptir.

Onay:

Ana Özellikler

- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısıl iletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN izgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Otomatik defrost.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Derin dondurucu modelin -22 ile -15°C arasında ayarlanabilen çalışma sıcaklığı vardır.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- Kilitlenebilir kapı.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- En yüksek kalite AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi


- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Uzaktaki bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.
- Geniş dijital beyaz rakamlı ekran; dolap sıcaklığını gösterme ve ayarlama, manuel defrost döngüsü başlatma, turbo soğutma döngüsü (sıcak yükleri hızlıca soğutmak için) ve iç aydınlatma düğmesi özelliklerine sahiptir.
- Ürünü (aksesuarla) Wi-Fi veya Ethernet bağlantısıyla OneConnected Platform'a bağlayarak sorunsuz bir uzaktan deneyim yaşarsınız. Gerçek zamanlı izleme ve analiz, alarm yönetimi, HACCP veri yönetimi, API'ler ve gelişmiş özellikler buzdolabınızı tamamen kontrol altında tutmanıza olanak sağlar.</p></div>
<div data-bbox="60 804 227 821" data-label="Section-Header"><h2>Sürdürülebilirlik</h2></div>
<div data-bbox="60 821 463 888" data-label="List-Group">Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji</div>
<div data-bbox="492 117 624 133" data-label="Text"><p>tasarrufu sağlar.</p></div>
<div data-bbox="480 135 936 245" data-label="List-Group">Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.</div>
<div data-bbox="480 255 656 271" data-label="Section-Header"><h2>Dahil Aksesuarlar</h2></div>
<div data-bbox="480 271 879 296" data-label="List-Group">3 GN2/1 rilsan izgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte</div>
<div data-bbox="480 299 704 316" data-label="Section-Header"><h2>Opsiyonel Aksesuarlar</h2></div>
<div data-bbox="480 315 936 716" data-label="List-Group">Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara PNC 880248
halkasıBuzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324- NOT TRANSLATED - PNC 880570Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, PNC 881002
ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN
Soğutmalı ve cam kapılı modellerde
kullanılmaz)Buzdolapları için unlu mamul tepsi PNC 881003
(400x600 mm) kiti, 10 tepsilikGN2/1 rilsan izgara raf PNC 881004GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik izgara PNC 881016
rafGN2/1 AISI304 paslanmaz çelik izgara PNC 881018
raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikteEndüstriyel 670 ve 1430 Lt buzdolapları PNC 881019
için et askı rayı + 4 adet kancaGN2/1 rilsan izgara raf, 2 adet kılavuz PNC 881020
rayı ile birlikte670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin PNC 881021
dondurucular için 2 adet paslanmaz
çelik kılavuz rayıGN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet PNC 881039
kılavuz raylıGN2/1 perfore raf PNC 881042GN1/1 rilsan kaplamalı tel izgara raf, 2 PNC 881043
adet kılavuz rayı ile birlikteGN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, PNC 881047
2 adet kılavuz raylı</div>
<div data-bbox="112 921 154 953" data-label="Page-Footer"></div>
<div data-bbox="166 921 234 953" data-label="Page-Footer"></div>
<div data-bbox="243 921 295 953" data-label="Page-Footer"></div>
<div data-bbox="295 921 347 953" data-label="Page-Footer"></div>
<div data-bbox="362 921 408 953" data-label="Page-Footer"></div>
<div data-bbox="458 903 909 947" data-label="Page-Footer"><p>ecostore
1-Kapı Derin Dondurucu, Dijital, 670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.</p></div>
<div data-bbox="835 951 909 963" data-label="Page-Footer"><p>2026.05.22</p></div>




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
**1-Kapı Derin Dondurucu, Dijital,
670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)**

Ön

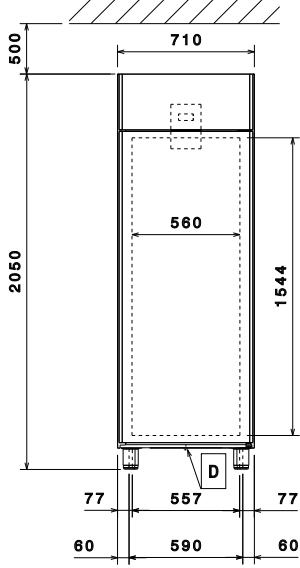


Yan

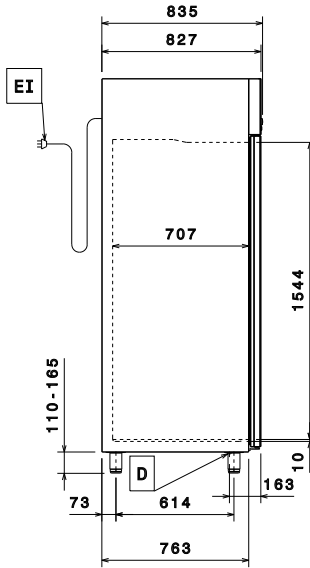

EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.5 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 3 - GN 2/1

Temel bilgiler:

Net Hacim: 503 Lt
Kapı menteşeleri:
Dış boyutlar, Genişlik: 710 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm
Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1480 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm
Kapı tipi ve sayısı: 1 Tam
Dış malzeme: 304 AISI
İç malzeme: 304 AISI
İç panel malzemesi: 304 AISI
Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm
Brüt kapasite: 670 Lt
Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Dondurucu

Soğutma verileri:

Kontrol tipi: Dijital
Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -30 °C
Min.Çalışma sıcaklığı: -22 °C
Max.çalışma sıcaklığı: -15 °C
Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
GWP İndeksi: 3
Soğutma gücü: 568 W
Soğutucu gaz ağırlığı: 90 g
Enerji Sınıfı: D
Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 2868kWs/yıl - 7.86kWh/24h
İklim sınıfı: Heavy Duty (5)
Enerji Verimlilik İndeksi (EEI): 72,59



ecostore
1-Kapı Derin Dondurucu, Dijital, 670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore

**1-Kapı Derin Dondurucu, Dijital,
670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)**

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.

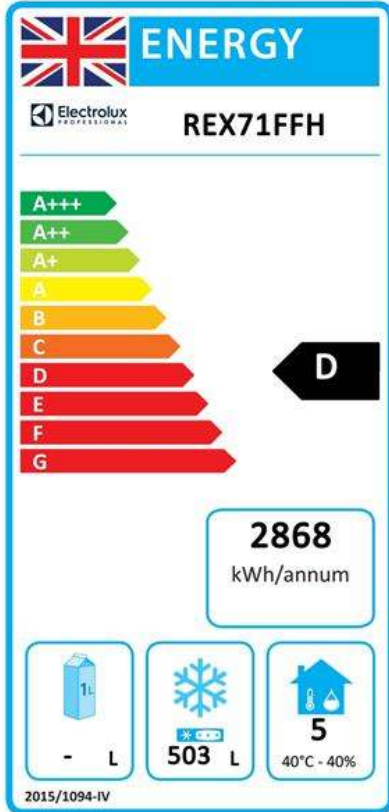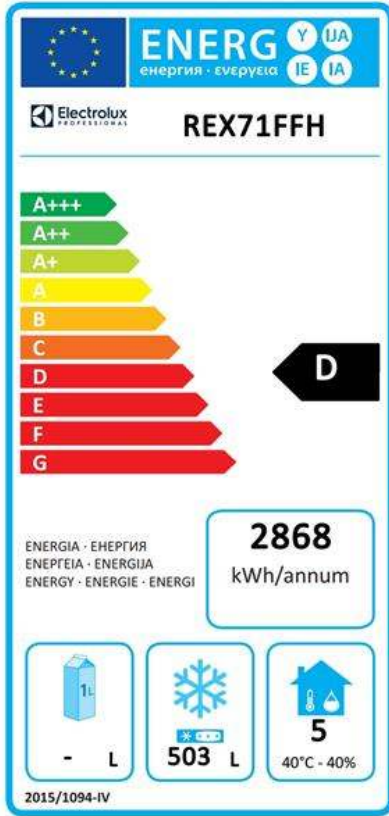

ecostore
1-Kapı Derin Dondurucu, Dijital, 670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.22