



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

ecostore  
1-Kapılı Buzdolabı Dijital, 670lt  
(-2/+10) R290

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725367 (REX71FRE)

Endüstriyel 1-Kapılı  
Buzdolabı, 670 lt, -2/+10°C,  
dijital, AISI 304, R290  
(sadece D.Avrupa)

### Ana Özellikler

- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Otomatik defrost.
- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Çalışma sıcaklığı, farklı gıda depolama ihtiyaçlarına uygun olarak -2 ila +10 °C arasında ayarlanabilir.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısı iletkenlik: 0,020 W/m\*K).
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

### Konstruksiyon

- Kilitlenebilir kapı.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- En yüksek kalite AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

### Sürdürülebilirlik




- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.
- Temizlemeye gerek olmayan kondenser: Tel çerçeveli kondenser yapısı toz ve yağ birikimini engelleyerek periyodik temizlik işlemlerini önler ve enerji tüketimini azaltır.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.

### Dahil Aksesuarlar


- 3 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020  
kılavuz rayı ile birlikte

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242 ☐  
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara PNC 880248 ☐  
halkası
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880570 ☐
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685 ☐
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, PNC 881002 ☐  
ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN  
Soğutmalı ve cam kapılı modellerde  
kullanılmaz)
- Buzdolapları için unlu mamul tepsi PNC 881003 ☐  
(400x600 mm) kiti, 10 tepsilik
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881016 ☐  
raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881018 ☐  
raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte
- Endüstriyel 670 ve 1430 Lt buzdolapları PNC 881019 ☐  
için et askı rayı + 4 adet kanca
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz PNC 881020 ☐  
rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin PNC 881021 ☐  
dondurucular için 2 adet paslanmaz  
çelik kılavuz rayı
- Buzdolapları için 4 adet küçük döner PNC 881035 ☐  
tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm  
(UZAKTAN Soğutmalı modellerde  
kullanılmaz)
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 PNC 881043 ☐  
adet kılavuz rayı ile birlikte

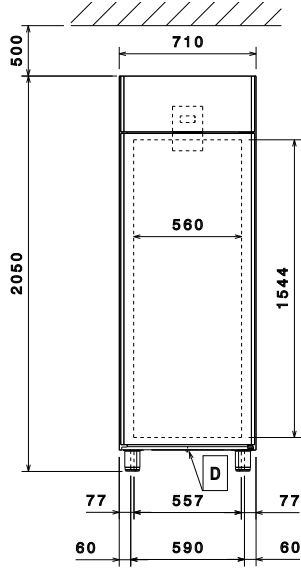


Ön

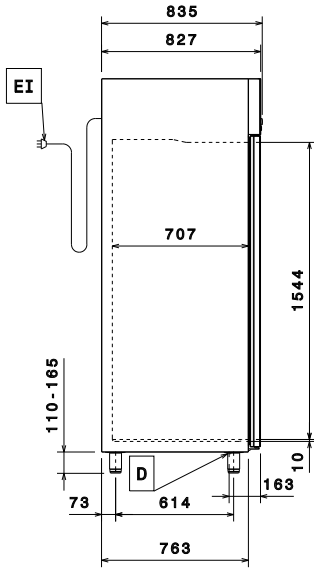

Yan

EI = Elektrik bağlantısı



Üst

**Elektrik:**

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Elektrik gücü max: 0.2 kW

**Kapasite:**

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 3 - GN 2/1

**Temel bilgiler:**

Net Hacim: 503 Lt  
Kapı menteşeleri:  
Dış boyutlar, Genişlik: 710 mm  
Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm  
Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1480 mm  
Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm  
Kapı tipi ve sayısı: 1 Tam  
Dış malzeme: 304 AISI  
İç malzeme: 304 AISI  
İç panel malzemesi: 304 AISI  
Onay belgeleri: CB;CE  
Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm  
Brüt kapasite: 670 Lt  
Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Soğutucu

**Soğutma verileri:**

Kontrol tipi: Dijital  
Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -10 °C  
Min.Çalışma sıcaklığı: -2 °C  
Max.çalışma sıcaklığı: 10 °C  
Kompresör gücü: 1/4 hp  
Çalışma modu: Fanlı

**Sertifikalar ISO**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Sürdürülebilirlik**

Soğutucu gaz tipi: R290  
GWP İndeksi: 3  
Soğutma gücü: 322 W  
Soğutucu gaz ağırlığı: 70 g  
Enerji Sınıfı: C  
Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 713kWs/yıl - 1.95kWh/24h  
İklim sınıfı: Heavy Duty (5)  
Enerji Verimlilik İndeksi (EEI): 49,67





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

ecostore  
1-Kapılı Buzdolabı Dijital, 670lt  
(-2/+10) R290

**1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB  
enerji etiketlemesi**

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.

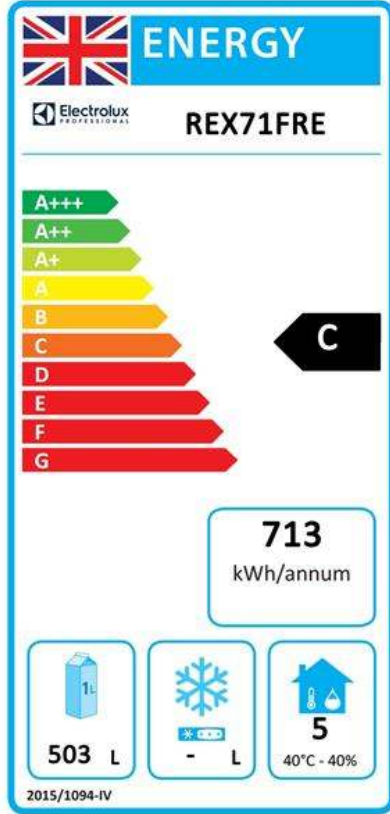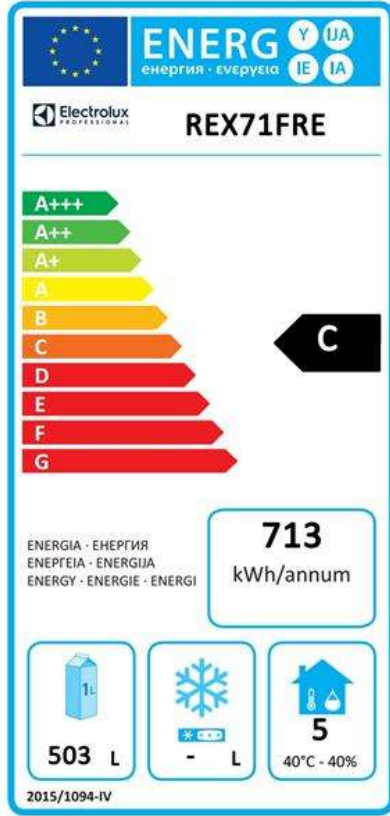

ecostore  
1-Kapılı Buzdolabı Dijital, 670lt (-2/+10) R290

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.23