

ecostore
1-Kapılı Buzdolabı, Dijital 670lt
(+2/+10), AISI 304 - R290

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725358 (REX71GR)

Endüstriyel 1-Cam kapılı
Buzdolabı, 670 litre, +2/+10°C
(R290), dijital, AISI 304, R290

725385 (RE471GR)

Endüstriyel 1-Cam kapılı
buzdolabı 670lt, +2/+10°C,
dijital, paslanmaz çelik,
R290

Özellikler

Sıra No.

1-cam kapılı buzdolabı, iç ve dış yapısı 304 AISI paslanmaz çelikten üretilmiştir; arka dış panel galvanizli çelikten ve alt panel ise korozyona dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Dijital kontrol paneli ile dolap sıcaklığı görüntülenebilir ve ayarlanabilir, ayrıca manuel defrost döngüsü aktif hale getirilebilir. HACCP uyumlu dijital kontroller görsel alarmlar içerir. Optimize edilmiş arkadan öne yönlendirilmiş hava akışı sayesinde her koşulda homojen sıcaklık dağılımı ve hızlı soğutma sağlar. 75 mm kalınlığında siklopentan yalıtım köpüğü ile donatılmıştır. Kapıda kilit ve açıldığında fanı durduran mikrosviç bulunur. Daha yüksek depolama kapasitesi ve daha az korozyon problemi için gizli evaporatör içerir. Dahili soğutma ünitesi; fanlı çalışma sistemi; iç arka aydınlatma; otomatik defrost ve defrost suyu buharlaştırma özelliğine sahiptir. Çalışma sıcaklığı: +2/+10 °C. CFC ve HCFC içermez. Uzaktan bilgisayar bağlantısı ve entegre HACCP sistemleri için entegre RS485 portu bulunur. Soğutma devresinde çevre dostu R290 gazı kullanılmıştır.

Ana Özellikler

- Otomatik defrost.
- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- Dolap, en iyi yalıtım performansı ve 0 çevresel koruma sağlamak amacıyla 75 mm kalınlığa kadar siklopentan izolasyon ile donatılmıştır (ısıl iletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Evaporatörü kaplayan 60 mm kalınlığındaki yalıtım, tek bir işlemle kolayca çıkarılabilir.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Dijital ısı göstergesi ve uyarı +2/+10°C.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- Kilitlenebilir kapı.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- AISI 430 paslanmaz çelik iç konstruksiyon ve dış paneller. (sadece 725385)
- En yüksek kalite AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. (sadece 725358)

Sürdürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.
- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.
- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.

Onay:

- Temizlemeye gerek olmayan kondenser: Tel çerçeveli kondenser yapısı toz ve yağ birikimini engelleyerek periyodik temizlik işlemlerini önler ve enerji tüketimini azaltır.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.


Dahil Aksesuarlar

- 3 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte


Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı PNC 880242 ☐
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN buzdolapları için PNC 880243 ☐
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara halkası PNC 880248 ☐
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324 ☐
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685 ☐
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- Buzdolapları için unlu mamul tepsi (400x600 mm) kiti, 10 tepsilik PNC 881003 ☐
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf PNC 881016 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881018 ☐
- Endüstriyel 670 ve 1430 Lt buzdolapları için et askı rayı + 4 adet kanca PNC 881019 ☐
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881020 ☐
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin dondurucular için 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı PNC 881021 ☐
- Buzdolapları için 4 adet küçük döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm (UZAKTAN Soğutmalı modellerde kullanılmaz) PNC 881035 ☐
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet kılavuz raylı PNC 881039 ☐
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881043 ☐
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, 2 adet kılavuz raylı PNC 881047 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 881163 ☐

Ön

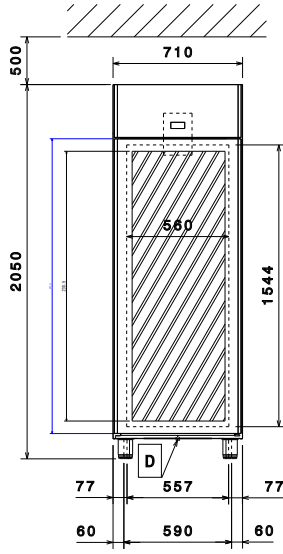


Yan

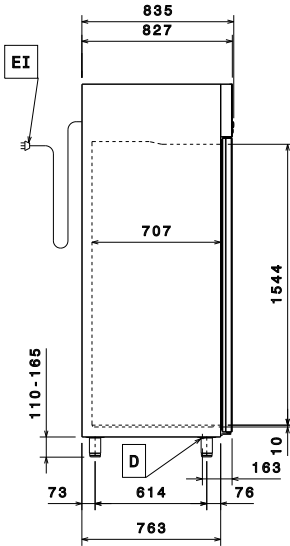

EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Elektrik gücü max: 0.23 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 3 - GN 2/1

Temel bilgiler:

Net Hacim: 503 Lt
 Dış boyutlar, Genişlik: 710 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 835 mm
 Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1480 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 2050 mm
 Kapı tipi ve sayısı: 1 Cam

Dış malzeme:
 725358 (REX71GR) 304 AISI
 725385 (RE471GR) Paslanmaz Çelik

İç malzeme:
 725358 (REX71GR) 304 AISI
 725385 (RE471GR) Paslanmaz Çelik

İç panel malzemesi:
 725358 (REX71GR) 304 AISI
 725385 (RE471GR) Paslanmaz Çelik

Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm

Brüt kapasite: 670 Lt

Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Soğutucu

Soğutma verileri:

Kontrol tipi: Dijital
 Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -10 °C
 Min.Çalışma sıcaklığı: 2 °C
 Max.çalışma sıcaklığı: 10 °C
 Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001




Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi: R290
 GWP İndeksi: 3
 Soğutma gücü: 278 W
 Soğutucu gaz ağırlığı: 75 g
 Enerji Sınıfı: E
 Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 1091kWs/yıl - 2.99kWh/24h
 İklim sınıfı: Normal Duty (cl.4)
 Enerji Verimlilik İndeksi (EEI): 76,00



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
1-Kapılı Buzdolabı, Dijital 670lt
(+2/+10), AISI 304 - R290

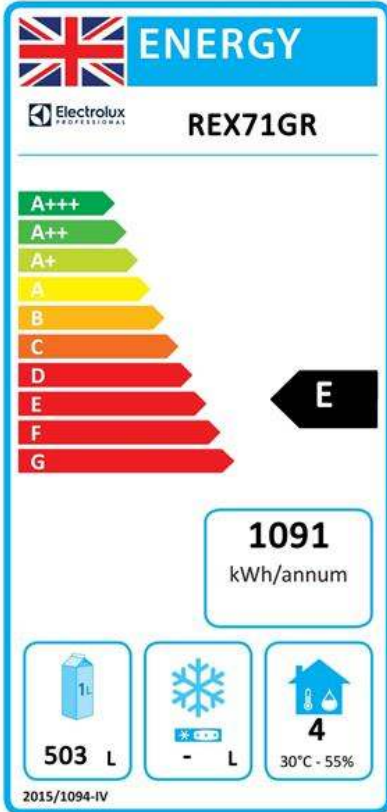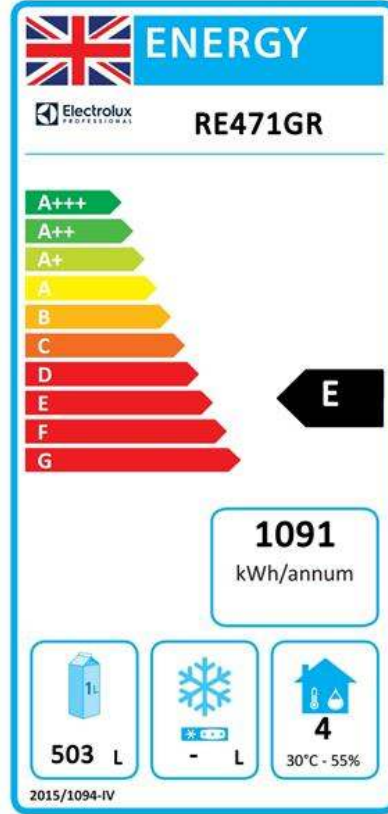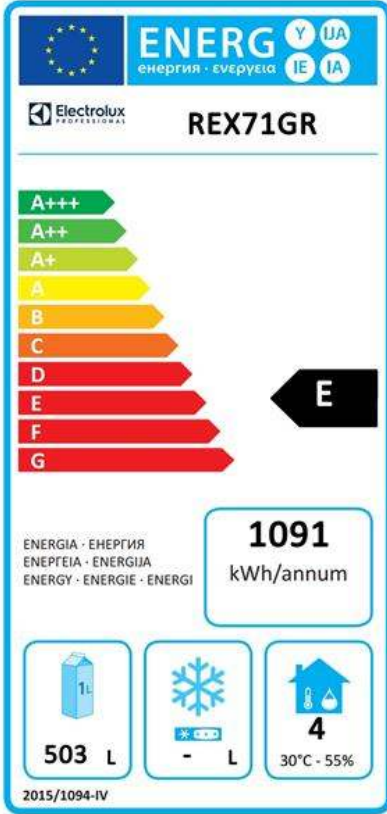

ecostore
1-Kapılı Buzdolabı, Dijital 670lt (+2/+10), AISI 304 - R290

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.23

**1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi**

profesyonel buzdolapları ve
derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme
programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular
için Minimum Enerji Performansı standartlarını
belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu
gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve
çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için
tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı,
AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm
üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa
çapında zorunludur. /i

Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji
tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden
itibaren AB içinde satılamayacaktır.