



AQUATIC

ELEKT. MAK. OTM. SAVUNMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

SUALTI AYDINLATMA

FLUSH HULL-MOUNT ÜRÜN AİLESİ

Mega yatlar için geniş flanşlı, tekne yüzeyine vidalı ve basınç geçirli 30 AQUATIC sualtı LED armatürü.

SUALTINDAKİ GÖZÜNÜZ

KONSEPT ÜRÜN KATALOĞU | 2026

Tasarım hedefleri prototip ve doğrulama testleriyle kesinleşir.



Armatür değil, gövde sistemi

Her model, optik camdan bağımsız geniş bir taşıyıcı flanşla yeniden tasarlandı. Havşa başlı bağlantılar sızdırmazlık hattının dışında kalır; arka basınç gövdesi tekne içine geçer ve kablo bağlantısı dış suya açık bırakılmaz.

01

Geniş ön flanş

Yükü tekne yüzeyine yayar ve cam çevresinde yeterli conta alanı bırakır.

02

Hidrodinamik dış kenar

Akışa karşı düşük çıkıntılı, pahlanmış ve fairing pedine uyarlanabilir form.

03

Çift FKM O-ring


Optik cam ile basınç gövdesi için birbirinden bağımsız iki sızdırmazlık bariyeri.

04

Tekne içi kablo geçişi

PUR deniz tipi kablo ve basınçlı rakor, dışarıda kablo bırakmadan servis edilir.

KONSEPT MONTAJ KESİTİ

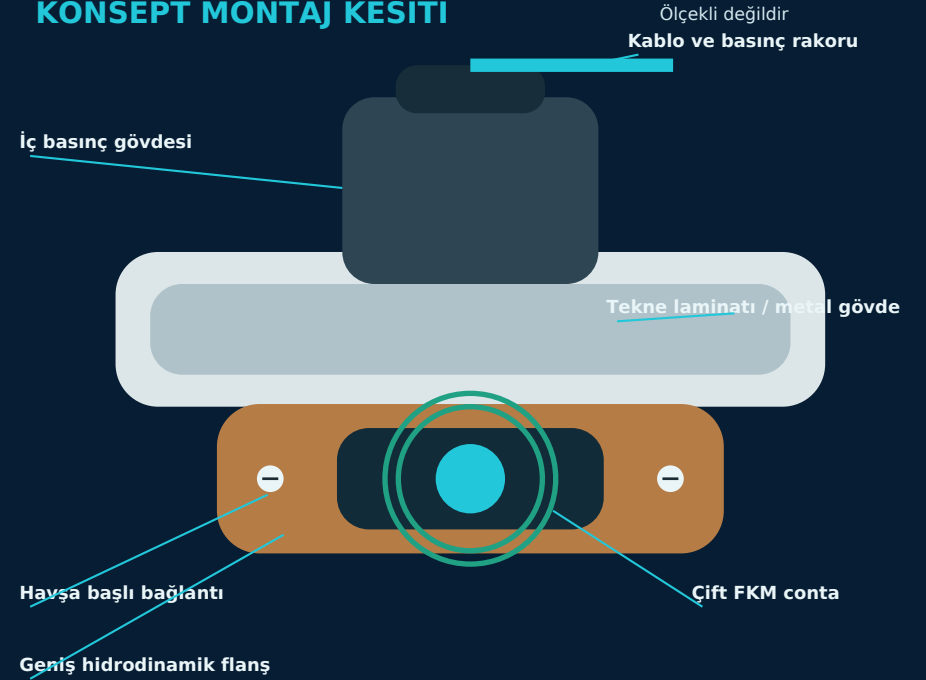



AQ-UWL-1004

COMPACT

Yuvarlak kompakt

4 x yüksek güçlü LED | 24 W



AQ-UWL-2507

BRONZE

Yuvarlak klasik

7 x RGBW LED | 56 W



AQ-UWL-4012

PRO

Yuvarlak profesyonel

12 x yüksek güçlü LED | 72 W



AQ-UWL-6516

WIDE

Yuvarlak geniş aç

16 x RGBW LED | 96 W



AQ-UWL-9028

SIGNATURE

Dikdörtgen hibrit

28 x RGBW LED | 168 W



AQ-UWL-0501

NANO

Tek LED kompakt

1 x yüksek güçlü LED | 8 W



AQ-UWL-1806

SLIM

Doğrusal kapsül

6 x RGBW LED | 36 W



AQ-UWL-3009

VECTOR

Altıgen görev tipi

9 x yüksek güçlü LED | 63 W



AQ-UWL-7018

DEEP

Dikey oval derin su

18 x yüksek güçlü LED | 126 W



AQ-UWL-15036

PANORAMA

Kavisli geniş panel

36 x RGBW LED | 216 W



AQ-UWL-T0303

TRIO

Yuvarlatılmış üçgen

3 x yüksek güçlü LED | 18 W



AQ-UWL-T1206

DELTA

Ters üçgen

6 x yüksek güçlü LED | 36 W



AQ-UWL-T2510

TRIDENT

Kavisli üçgen

10 x RGBW LED | 60 W




AQ-UWL-T4515

RAZOR

Keskin üçgen görev tipi

15 x yüksek güçlü LED | 105 W



AQ-UWL-T9828

APEX

Büyük hibrit üçgen

28 x RGBW LED | 196 W

**SU ALTINDA****COMPACT**

Baş omuzluğu, kış köşe ve kompakt gövde alanları

Gövde	AISI 316L paslanmaz
Işık kaynağı	4 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	24 W / 24 VDC
Işık akısı	1.800 lm hedef
Optik	30 / 60 derece
Dış flanş	Ø145 mm
Tekne kesimi	Ø92 mm
Gömme derinliği	68 mm
Bağlantı	6 x M5 havşa
Cam	10 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****BRONZE**

Mega yat kıcı ve borda altı mimari aydınlatma

Gövde C95800 Ni-Al bronz

Işık kaynağı 7 x RGBW LED

Güç / besleme 56 W / 24 VDC

Işık akısı 4.200 lm hedef

Optik 25 / 45 / 60 derece

Dış flanş Ø185 mm

Tekne kesimi Ø120 mm

Gömme derinliği 88 mm

Bağlantı 8 x M6 havşa

Cam 12 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA**

PRO

Orta gövde, dip aydınlatması ve genel sualtı görüşü

Gövde	AISI 316L paslanmaz
Işık kaynağı	12 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	72 W / 24 VDC
Işık akısı	6.000 lm hedef
Optik	20 / 40 / 60 derece
Dış flanş	Ø220 mm
Tekne kesimi	Ø150 mm
Gömme derinliği	95 mm
Bağlantı	8 x M6 havşa
Cam	12 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****WIDE**

Yüzme platformu altı ve geniş açılı kıç aydınlatması

Gövde **C95800 Ni-Al bronz**

Işık kaynağı **16 x RGBW LED**

Güç / besleme **96 W / 48 VDC**

Işık akısı **8.200 lm hedef**

Optik **60 / 90 derece**

Dış flanş **Ø270 mm**

Tekne kesimi **Ø190 mm**

Gömme derinliği **100 mm**

Bağlantı **10 x M8 havşa**

Cam **15 mm borosilikat**

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA**

SIGNATURE

Mega yat transomu ve yüksek güçlü panoramik aydınlatma

Gövde 316L + C95800 hibrit

Işık kaynağı 28 x RGBW LED

Güç / besleme 168 W / 48 VDC

Işık akısı 14.500 lm hedef

Optik 40 / 60 / 90 derece

Dış flanş 380 x 270 mm

Tekne kesimi 300 x 190 mm

Gömme derinliği 105 mm

Bağlantı 12 x M8 havşa

Cam 15 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****NANO**

Vurgu, basamak altı ve dar gövde bölgeleri

Gövde	AISI 316L paslanmaz
Işık kaynağı	1 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	8 W / 24 VDC
Işık akısı	600 lm hedef
Optik	20 / 40 derece
Dış flanş	Ø95 mm
Tekne kesimi	Ø48 mm
Gömme derinliği	55 mm
Bağlantı	4 x M5 havşa
Cam	8 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****SLIM**

Gövde çenesi, kış hattı ve doğrusal su perdesi

Gövde C95800 Ni-AI bronz

Işık kaynağı 6 x RGBW LED

Güç / besleme 36 W / 24 VDC

Işık akısı 2.800 lm hedef

Optik 30 x 80 derece

Dış flanş 310 x 105 mm

Tekne kesimi 240 x 45 mm

Gömme derinliği 70 mm

Bağlantı 8 x M6 havşa

Cam 10 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****VECTOR**

Stabilizer, pervane ve teknik gözlem aydınlatması

Gövde	Super Duplex 2507
Işık kaynağı	9 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	63 W / 24 / 48 VDC
Işık akısı	5.200 lm hedef
Optik	15 / 30 / 60 derece
Dış flanş	220 mm karşılıklı
Tekne kesimi	145 mm karşılıklı
Gömme derinliği	100 mm
Bağlantı	12 x M6 havşa
Cam	15 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****DEEP**

Derin su, omurga altı ve uzun menzilli ışık huzmesi

Gövde	C95800 Ni-Al bronz
Işık kaynağı	18 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	126 W / 48 VDC
Işık akısı	10.500 lm hedef
Optik	15 / 30 derece
Dış flanş	340 x 220 mm
Tekne kesimi	250 x 130 mm
Gömme derinliği	150 mm
Bağlantı	12 x M8 havşa
Cam	20 mm bombeli cam

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.



SU ALTINDA

PANORAMA

Geniş transom ve yüksek hacimli mega yat sualtı sahnesi

Gövde 316L + C95800 hibrit

Işık kaynağı 36 x RGBW LED

Güç / besleme 216 W / 48 VDC

Işık akısı 18.000 lm hedef

Optik 60 / 90 derece

Dış flanş 520 x 360 mm

Tekne kesimi 420 x 260 mm

Gömme derinliği 120 mm

Bağlantı 16 x M8 havşa

Cam 18 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****TRIO**

Kıç köşeleri ve üçlü vurgu ışığı

Gövde	C95800 Ni-Al bronz
Işık kaynağı	3 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	18 W / 24 VDC
Işık akısı	1.400 lm hedef
Optik	30 / 60 derece
Dış flanş	150 x 135 mm
Tekne kesimi	90 x 80 mm
Gömme derinliği	65 mm
Bağlantı	6 x M5 havşa
Cam	10 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****DELTA**

Pervane çevresi ve aşağı yönlü ışık yelpazesi

Gövde	AISI 316L paslanmaz
Işık kaynağı	6 x yüksek güçlü LED
Güç / besleme	36 W / 24 VDC
Işık akısı	3.000 lm hedef
Optik	30 / 60 derece
Dış flanş	220 x 200 mm
Tekne kesimi	140 x 125 mm
Gömme derinliği	80 mm
Bağlantı	9 x M6 havşa
Cam	12 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA**

TRIDENT

Borda altı mimari RGBW aydınlatma

Gövde	C95800 Ni-AI bronz
Işık kaynağı	10 x RGBW LED
Güç / besleme	60 W / 24 / 48 VDC
Işık akısı	5.000 lm hedef
Optik	25 / 40 / 60 derece
Dış flanş	280 x 255 mm
Tekne kesimi	190 x 170 mm
Gömme derinliği	95 mm
Bağlantı	9 x M6 havşa
Cam	15 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****RAZOR**

Derin su ve yüksek güçlü görev aydınlatması

Gövde **Super Duplex 2507**

Işık kaynağı **15 x yüksek güçlü LED**

Güç / besleme **105 W / 48 VDC**

Işık akısı **9.000 lm hedef**

Optik **20 / 40 derece**

Dış flanş **350 x 315 mm**

Tekne kesimi **240 x 215 mm**

Gömme derinliği **125 mm**

Bağlantı **12 x M8 havşa**

Cam **18 mm borosilikat**

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

**SU ALTINDA****APEX**

Mega yat kış merkezinde amiral seviye ışık sahnesi

Gövde 316L + C95800 hibrit

Işık kaynağı 28 x RGBW LED

Güç / besleme 196 W / 48 VDC

Işık akısı 16.500 lm hedef

Optik 40 / 60 / 90 derece

Dış flanş 520 x 460 mm

Tekne kesimi 390 x 340 mm

Gömme derinliği 135 mm

Bağlantı 18 x M8 havşa

Cam 20 mm borosilikat

ORTAK YAPI

Çift FKM O-ring, tekne içi PUR kablo, geniş flanş ve dışarıda kablosuz montaj.

Tek armatür ailesi, farklı sualtı sahneleri

AQUATIC ürün ailesi; tek renk beyaz, RGBW ve farklı ışık açılarıyla kış platformu, gövde yanı, dip görüşü veya teknik kontrol görevine göre yapılandırılabilir.

**3000 K****Sıcak beyaz**

Lüks ve yumuşak kış atmosferi

**5000 K****Nötr beyaz**

Yüksek görüş ve doğal renk algısı

**6500 K****Soğuk beyaz**

Teknik kontrol ve uzun menzil

**RGBW****Dinamik renk**

DMX512 / RDM sahne kontrolü

Optik seçenekleri

15-25 derece**Dar huzme**

Derin su ve hedefli teknik aydınlatma

30-45 derece**Orta açı**

Genel gövde ve kış aydınlatması

60-90 derece**Geniş açı**


Platform ve panoramik su sahnesi

Asimetrik**Lineer optik**

Gövde çenesi boyunca ışık perdesi

Tek komut noktası, bağımsız çalışan ışık zonları

AQUATIC kontrol mimarisi; köprüüstü, yerel panel ve yat otomasyonundan gelen komutları izole bir kontrol biriminde toplar. Her sualtı zonu ayrı korunur, kısılır ve izlenir.

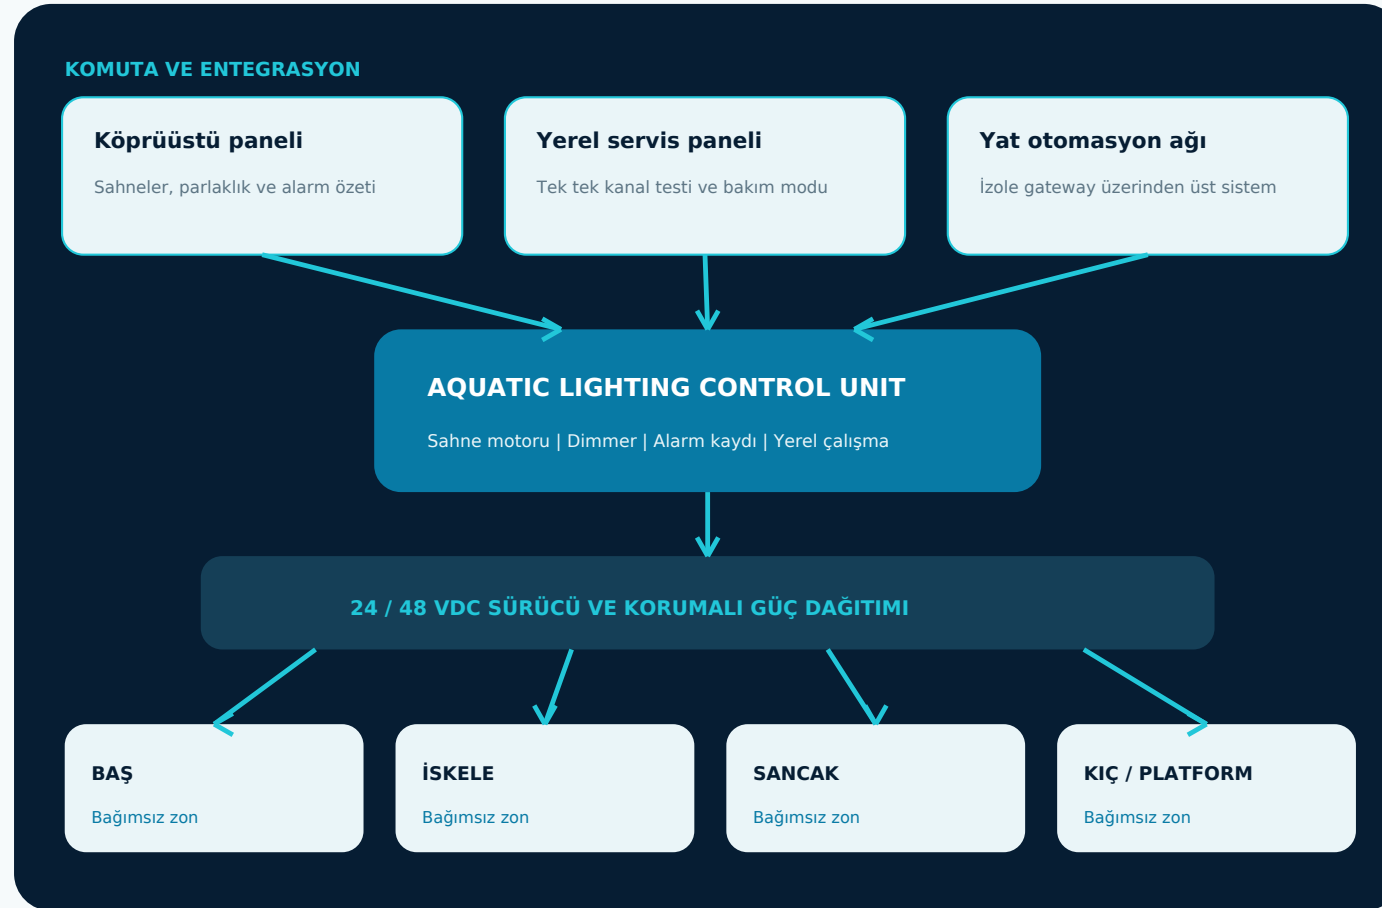

Ağ kesilse de ışık

Varsayılan sahne ve yerel panel, üst ağdan bağımsız çalışacak şekilde yapılandırılabilir.

Zon bazlı emniyet

Her çıkış için ayrı sigorta/elektronik koruma, akım sınırı ve yumuşak başlatma.

Geri bildirim

Besleme, sürücü sıcaklığı, kanal akımı, haberleşme ve opsiyonel su girişi alarmı.

Ölçeklenebilir yapı

Tek armatürden çok zonlu mega yat mimarisine kadar aynı kontrol mantığı.

Hazır sahneler, mürettebat için hızlı ve tutarlı kullanım

Yetkili kullanıcı bir sahne seçer; sistem izinleri kontrol eder, zonları yumuşak geçişle hedef seviyeye getirir ve durum geri bildirimini ekrana taşır.

LİMAN

%15-35 sıcak beyaz

Sessiz atmosfer, düşük güç ve minimum ışık taşması.

YÜZME PLATFORMU

%70-100 nötr beyaz

Platform ve su yüzeyinde güvenli, geniş görüş alanı.

GECE GÖSTERİMİ

RGBW senkron sahne

Kıç ve borda zonlarında hız sınırlandırılmış renk geçişi.

TEKNİK KONTROL

Yüksek CRI beyaz

Pervane, stabilizer ve gövde incelemesi için odaklı ışık.

SERVİS / BAKIM

Tek kanal testi

Kanal akımı, sıcaklık ve haberleşme durumunu tek tek doğrular.

SEYİR KİLİDİ

Kural bazlı kapatma

Tekne prosedürüne göre hız veya seyir durumunda sahneyi sınırlar.

1

Sahneyi seç



2

Yetkiyi doğrula



3

Yumuşak geçiş



4

Durumu izle



5

Güvenli varsayılamaya dön

Proje altyapısına göre açık ve izole bağlantı katmanları

Sualtı armatürü doğrudan yat ağına bağlanmaz. Komut, tekne içinde kuru ve erişilebilir konumdaki sürücü veya protokol gateway'i üzerinden taşınır.




BAĞLANTI	EN UYGUN KULLANIM	TASARIM NOTU
DOĞRUDAN PWM	1-4 kanal	Kısa mesafe, tek renk veya RGBW; sade yerel kontrol.
DMX512 / RDM	Adresli çok zon	Sahne kontrolü, cihaz adresleme ve desteklenen durum bilgisi.
DALI-2 GATEWAY	Aydınlatma entegrasyonu	Yat içi DALI hattı ile kuru hacimdeki gateway üzerinden bağlantı.
MODBUS TCP / RTU	PLC / BMS	Register tabanlı komut, durum ve alarm entegrasyonu.
CAN / NMEA 2000	İzole köprü	Sertifikalı ağ gateway'i seçilerek yat ağına proje bazlı entegrasyon.
KURU KONTAK	Yerel ve güvenli	Aç-kapa, varsayılan sahne, inhibit veya acil durum komutu.

Nihai protokol; tersane otomasyon markası, kablo mesafesi, zon sayısı, klas ve siber güvenlik kapsamına göre proje başlangıcında seçilir.

Bir arıza teknenin tüm ışık sahnesini karartmamalı

Her zon ayrı kablo, koruma ve sürücü kanalıyla dağıtılır. Kablo kesiti; mesafe, akım, ortam sıcaklığı ve hedef gerilim düşümüne göre hesaplanır.

TEK HAT ŞEMASI - KONSEPT

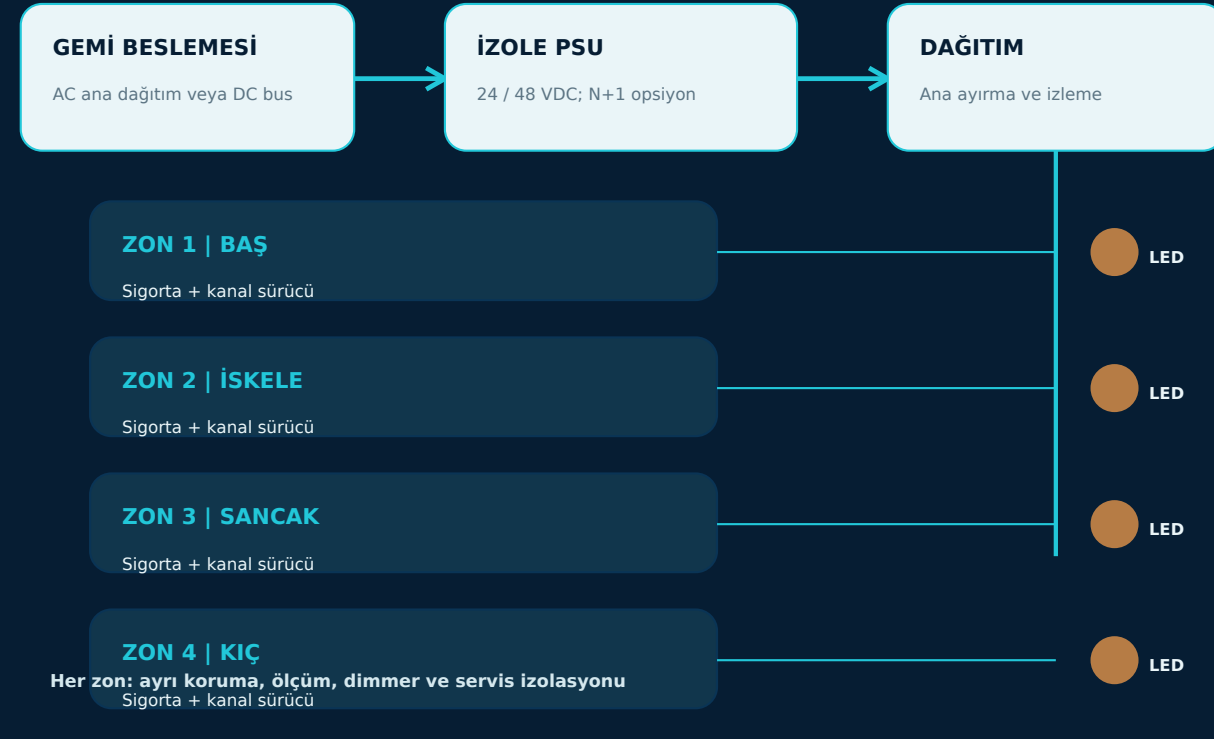

SEÇİCİ KORUMA

Zon sigortası / elektronik kesici, kısa devre ve ters polarite koruması.



YUMUŞAK BAŞLATMA

İlk akım darbesini sınırlar; büyük RGBW sahnelerinde kademeli devreye alma.



TERMAL YÖNETİM

Sürücü sıcaklığı izleme, kontrollü güç azaltma ve alarm eşiği.



KABLO TASARIMI

Gerilim düşümü hedefi proje bazlı belirlenir; kesit ve koruma birlikte seçilir.




YEDEKLİLİK

Kritik projelerde çift PSU, bölünmüş bus ve ayrı haberleşme hattı opsiyonu.

Köprüüstünde sade kullanım, servis ekranında derin teşhis

Normal kullanım üç hareketi geçmez: sahneyi seç, parlaklığı ayarla, durumun yeşil olduğunu gör. Ayrıntılı ölçümler yalnızca yetkili servis görünümünde açılır.

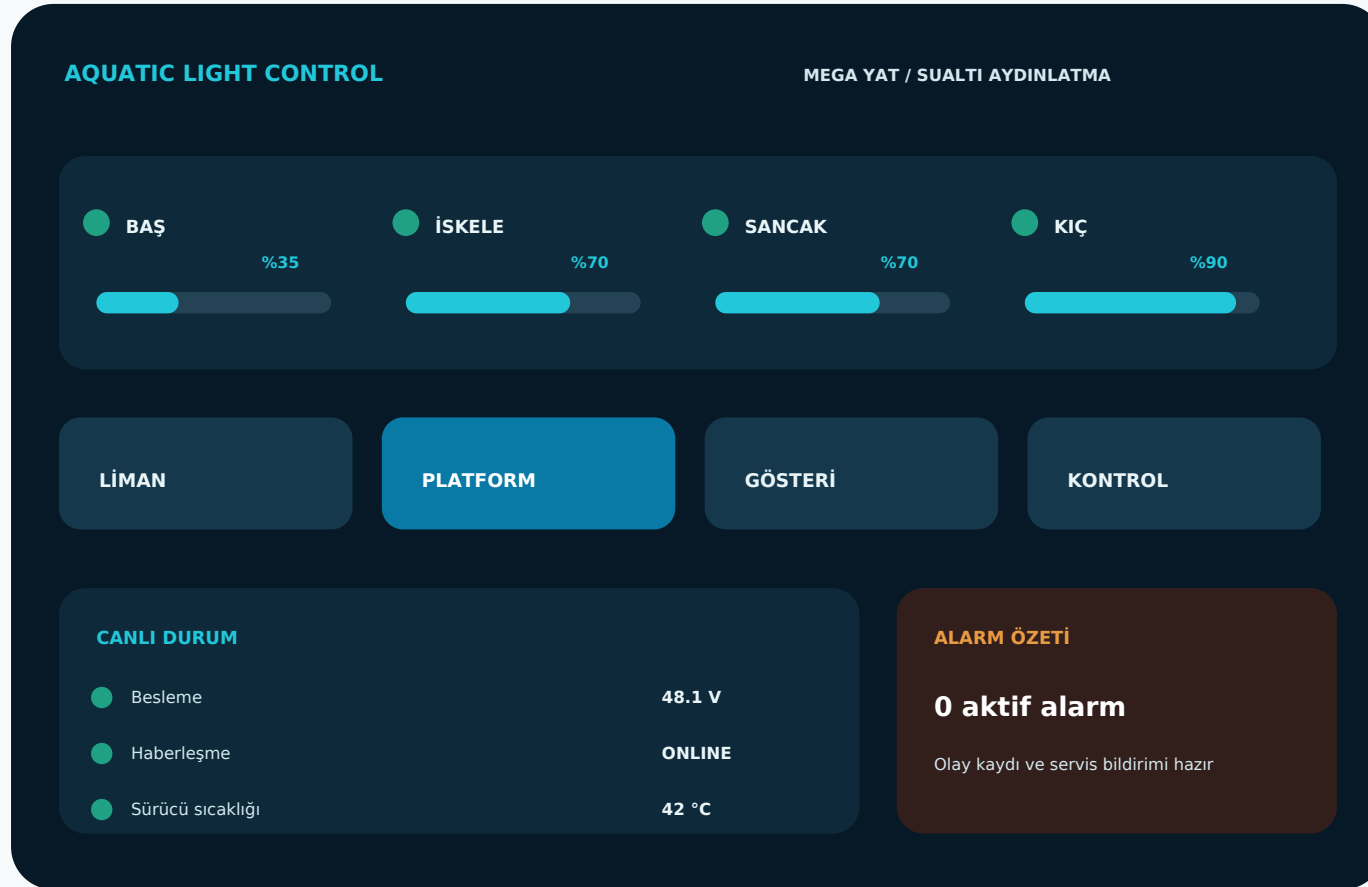

KULLANICI ROLLERİ

Misafir: sahne seçimi | Mürettebat: zon/parlaklık | Servis: test ve kayıt | Yönetici: yapılandırma

İZLENEBİLEN ALARMLAR

Aşırı sıcaklık, aşırı akım, kısa/açık LED devresi, güç kaybı, bus kaybı ve opsiyonel su girişi sensörü.

ERİŞİM NOKTALARI

Köprüüstü ekranı, yerel servis paneli ve yalnızca yetkilendirilmiş bakım bağlantısı.


GÜVENLİ DAVRANIŞ

Ağ kesintisinde son güvenli sahne veya proje tarafından tanımlanan varsayılan seviye korunur.

Projeye göre seçilen doğrulama ve onay yolu

Ürün, otomasyon ve tekne entegrasyonu için geçerli kapsam; bayrak devleti, klas kuruluşu, gövde tipi ve sistemin kritik hizmet sayılıp sayılmamasına göre belirlenir.

KAPSAM	STANDART / SEÇENEK	UYGULAMA NOTU
Armatür ve aydınlatma	IEC 60092-306:2022	Gemilerde armatürler ve aydınlatma aksesuarları için ürün kapsamı.
Su ve basınç dayanımı	IEC 60529 / proje basınç planı	IP68 hedefi, hidrostatik proof test, conta ve kablo geçişi doğrulaması.
EMC - metal gövde	IEC 60533	Metal gövdeli gemilerde elektrik/elektronik sistemler için EMC planı; yürürlükteki baskı teyit edilir.
EMC - metal olmayan gövde	IEC 62742:2021	Kompozit veya metal olmayan gövdeler için IEC 60533'e ek EMC kapsamı.
Otomasyon ve kontrol	IEC 60092-504:2026	Sistem temel/önemli hizmet kapsamındaysa kontrol, izleme, alarm ve koruma gerekleri.
Tip onayı testleri	IACS UR E10 Rev.10	Deniz tipi elektrik/elektronik ekipman için çevresel tip test programı seçeneği.
Gemi kabloları	IEC 60092-352:2025	Kablo seçimi, tesisatı ve çalışma koşullarının proje mühendisliğine dahil edilmesi.
Klas ve siber güvenlik	DNV / LR / ABS / BV + IACS UR E27	Tip onayı, gemi özel onayı ve ağa bağlı bileşenlerde siber kapsam seçenekleri.



Bu sayfa sertifika beyanı değildir; uygulanacak standart baskısı ve onay kapsamı tersane, bayrak ve seçilen klas kuruluşuyla proje başlangıcında kesinleştirilir.

1**Tekne yüzeyi taraması**

Gövde eğriliği, laminat/metal kalınlığı ve servis erişimi doğrulanır.

2**Fairing ped ve kesim**

Geniş flanşa uygun düz oturma yüzeyi ve kontrollü tekne kesimi hazırlanır.

3**Kuru montaj**

Vida eksenleri, kablo rakoru, conta sıkıştırması ve servis mesafeleri kontrol edilir.

4**Hidrostatik test**

Model hedef derinliğinin 1,5 katı proof basınçta gövde ve cam doğrulanır.

5**Elektrik ve termal test**

Sabit akım sürücüsü, termal koruma, izolasyon ve kontrol haberleşmesi test edilir.

6**Deniz denemesi**

Işık dağılımı, gövde akışı, titreşim ve galvanik izolasyon sahada gözlenir.

TASARIM VE SERTİFİKASYON NOTU

Bu katalogdaki güç, lümen, ölçü, çalışma derinliği ve IP68 ifadeleri konsept tasarım hedefidir; sertifikasyon beyanı değildir. Nihai değerler prototip, basınç, termal, elektriksel güvenlik, EMC ve tekne klas gereklilikleri tamamlandıktan sonra yayımlanır.

S = AISI 316L | B = C95800 Ni-Al bronz | D = Super Duplex 2507 | H = 316L + C95800 hibrit

MODEL	SERİ	GÖVDE	LED	GÜÇ / BESLEME	DIŞ FLANŞ	TEKNE KESİMİ	GÖMME	DERİNLİK
AQ-UWL-1004-S	COMPACT	AISI 316L paslanmaz	4 x yüksek güçlü LED	24 W / 24 VDC	Ø145 mm	Ø92 mm	68 mm	30 m hedef
AQ-UWL-1004-B	COMPACT	C95800 Ni-Al bronz	4 x yüksek güçlü LED	24 W / 24 VDC	Ø145 mm	Ø92 mm	68 mm	30 m hedef
AQ-UWL-2507-B	BRONZE	C95800 Ni-Al bronz	7 x RGBW LED	56 W / 24 VDC	Ø185 mm	Ø120 mm	88 mm	50 m hedef
AQ-UWL-2507-S	BRONZE	AISI 316L paslanmaz	7 x RGBW LED	56 W / 24 VDC	Ø185 mm	Ø120 mm	88 mm	50 m hedef
AQ-UWL-4012-S	PRO	AISI 316L paslanmaz	12 x yüksek güçlü LED	72 W / 24 VDC	Ø220 mm	Ø150 mm	95 mm	75 m hedef
AQ-UWL-4012-B	PRO	C95800 Ni-Al bronz	12 x yüksek güçlü LED	72 W / 24 VDC	Ø220 mm	Ø150 mm	95 mm	75 m hedef
AQ-UWL-6516-B	WIDE	C95800 Ni-Al bronz	16 x RGBW LED	96 W / 48 VDC	Ø270 mm	Ø190 mm	100 mm	75 m hedef
AQ-UWL-6516-S	WIDE	AISI 316L paslanmaz	16 x RGBW LED	96 W / 48 VDC	Ø270 mm	Ø190 mm	100 mm	75 m hedef
AQ-UWL-9028-H	SIGNATURE	316L + C95800 hibrit	28 x RGBW LED	168 W / 48 VDC	380 x 270 mm	300 x 190 mm	105 mm	50 m hedef
AQ-UWL-9028-D	SIGNATURE	Super Duplex 2507	28 x RGBW LED	168 W / 48 VDC	380 x 270 mm	300 x 190 mm	105 mm	50 m hedef

Tüm değerler konsept tasarım hedefidir. Kesim ve flanş ölçüleri tekne yüzey eğriliği, laminat/metal kalınlığı ve klas gerekliliklerine göre üretim öncesi onaylanır.

S = AISI 316L | B = C95800 Ni-Al bronz | D = Super Duplex 2507 | H = 316L + C95800 hibrit

MODEL	SERİ	GÖVDE	LED	GÜÇ / BESLEME	DIŞ FLANŞ	TEKNE KESİMİ	GÖMME	DERİNLİK
AQ-UWL-0501-S	NANO	AISI 316L paslanmaz	1 x yüksek güçlü LED	8 W / 24 VDC	Ø95 mm	Ø48 mm	55 mm	20 m hedef
AQ-UWL-0501-B	NANO	C95800 Ni-Al bronz	1 x yüksek güçlü LED	8 W / 24 VDC	Ø95 mm	Ø48 mm	55 mm	20 m hedef
AQ-UWL-1806-B	SLIM	C95800 Ni-Al bronz	6 x RGBW LED	36 W / 24 VDC	310 x 105 mm	240 x 45 mm	70 mm	30 m hedef
AQ-UWL-1806-S	SLIM	AISI 316L paslanmaz	6 x RGBW LED	36 W / 24 VDC	310 x 105 mm	240 x 45 mm	70 mm	30 m hedef
AQ-UWL-3009-D	VECTOR	Super Duplex 2507	9 x yüksek güçlü LED	63 W / 24 / 48 VDC	220 mm karşılıklı	145 mm karşılıklı	100 mm	100 m hedef
AQ-UWL-3009-B	VECTOR	C95800 Ni-Al bronz	9 x yüksek güçlü LED	63 W / 24 / 48 VDC	220 mm karşılıklı	145 mm karşılıklı	100 mm	100 m hedef
AQ-UWL-7018-B	DEEP	C95800 Ni-Al bronz	18 x yüksek güçlü LED	126 W / 48 VDC	340 x 220 mm	250 x 130 mm	150 mm	150 m hedef
AQ-UWL-7018-S	DEEP	AISI 316L paslanmaz	18 x yüksek güçlü LED	126 W / 48 VDC	340 x 220 mm	250 x 130 mm	150 mm	150 m hedef
AQ-UWL-15036-H	PANORAMA	316L + C95800 hibrit	36 x RGBW LED	216 W / 48 VDC	520 x 360 mm	420 x 260 mm	120 mm	50 m hedef
AQ-UWL-15036-D	PANORAMA	Super Duplex 2507	36 x RGBW LED	216 W / 48 VDC	520 x 360 mm	420 x 260 mm	120 mm	50 m hedef

Tüm değerler konsept tasarım hedefidir. Kesim ve flanş ölçüleri tekne yüzey eğriliği, laminat/metal kalınlığı ve klas gerekliliklerine göre üretim öncesi onaylanır.

S = AISI 316L | B = C95800 Ni-Al bronz | D = Super Duplex 2507 | H = 316L + C95800 hibrit

MODEL	SERİ	GÖVDE	LED	GÜÇ / BESLEME	DIŞ FLANŞ	TEKNE KESİMİ	GÖMME	DERİNLİK
AQ-UWL-T0303-B	TRIO	C95800 Ni-Al bronz	3 x yüksek güçlü LED	18 W / 24 VDC	150 x 135 mm	90 x 80 mm	65 mm	30 m hedef
AQ-UWL-T0303-S	TRIO	AISI 316L paslanmaz	3 x yüksek güçlü LED	18 W / 24 VDC	150 x 135 mm	90 x 80 mm	65 mm	30 m hedef
AQ-UWL-T1206-S	DELTA	AISI 316L paslanmaz	6 x yüksek güçlü LED	36 W / 24 VDC	220 x 200 mm	140 x 125 mm	80 mm	50 m hedef
AQ-UWL-T1206-B	DELTA	C95800 Ni-Al bronz	6 x yüksek güçlü LED	36 W / 24 VDC	220 x 200 mm	140 x 125 mm	80 mm	50 m hedef
AQ-UWL-T2510-B	TRIDENT	C95800 Ni-Al bronz	10 x RGBW LED	60 W / 24 / 48 VDC	280 x 255 mm	190 x 170 mm	95 mm	75 m hedef
AQ-UWL-T2510-S	TRIDENT	AISI 316L paslanmaz	10 x RGBW LED	60 W / 24 / 48 VDC	280 x 255 mm	190 x 170 mm	95 mm	75 m hedef
AQ-UWL-T4515-D	RAZOR	Super Duplex 2507	15 x yüksek güçlü LED	105 W / 48 VDC	350 x 315 mm	240 x 215 mm	125 mm	100 m hedef
AQ-UWL-T4515-B	RAZOR	C95800 Ni-Al bronz	15 x yüksek güçlü LED	105 W / 48 VDC	350 x 315 mm	240 x 215 mm	125 mm	100 m hedef
AQ-UWL-T9828-H	APEX	316L + C95800 hibrit	28 x RGBW LED	196 W / 48 VDC	520 x 460 mm	390 x 340 mm	135 mm	75 m hedef
AQ-UWL-T9828-D	APEX	Super Duplex 2507	28 x RGBW LED	196 W / 48 VDC	520 x 460 mm	390 x 340 mm	135 mm	75 m hedef

Tüm değerler konsept tasarım hedefidir. Kesim ve flanş ölçüleri tekne yüzey eğriliği, laminat/metal kalınlığı ve klas gerekliliklerine göre üretim öncesi onaylanır.



AQUATIC
ELEKT. MAK. OTM. SAVUNMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

SUALTINDAKİ GÖZÜNÜZ

Sualtı Aydınlatma - Tasarım - Üretim - Entegrasyon

İLETİŞİM

Şehitler Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:90/A

Gölcük / Kocaeli / Türkiye

+90 262 412 24 42

bilgi@aquatic.com.tr

www.aquatic.com.tr

30 MODEL

FLUSH HULL-MOUNT

KONSEPT ÜRÜN AİLESİ | 2026