


SUALTINDAKİ GÖZÜNÜZ

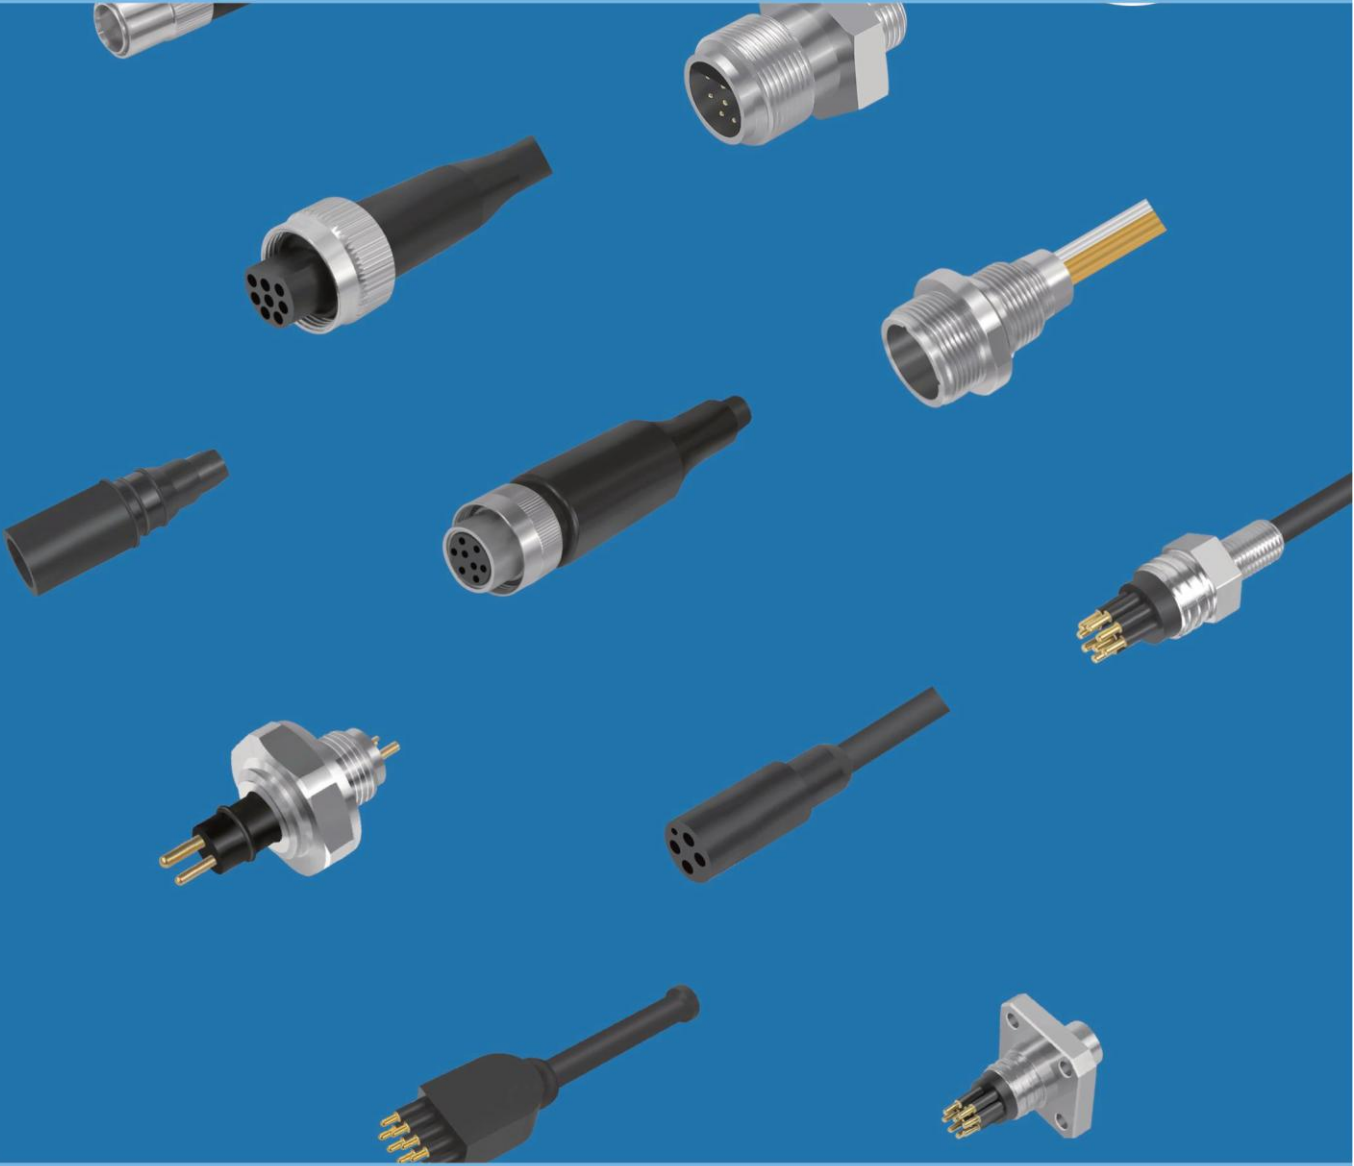

SUALTI KONNEKTÖRLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

Denizcilik | Offshore | Savunma | Sualtı Sistemleri

+90 262 335 17 72 | +90 533 558 12 83 | bilgi@aquatic.com.tr

Aquatic; denizcilik, savunma sanayii, offshore ve endüstriyel otomasyon alanlarında çalışan bir mühendislik ve tedarik kuruluşudur. Sualtı bağlantı çözümleri portföyü; standart ürünlerin yanı sıra proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilen konnektör, penetratör, kablo ve aksesuar seçeneklerini kapsar. Aquatic teknik ekibi, doğru ürün seçimi ve uygulama desteği sunar.

Ürünler; derin deniz basıncı, sıcaklık değişimi, elektriksel yalıtım ve veri iletimi gibi ağır çalışma koşulları dikkate alınarak seçilir. Bu katalogdaki teknik değerler tedarikçi ve üretici verilerine dayanır. Malzeme, kablo, kontak sayısı, dış ve gövde seçenekleri sipariş aşamasında Aquatic teknik ekibi tarafından doğrulanır.

Başlıca kullanım alanları; offshore petrol ve gaz uygulamaları, deniz bilimsel araştırmaları, savunma projeleri, hidrografi, su ürünleri yetiştiriciliği, kurtarma sistemleri, baraj kontrolü, ROV/AUV sistemleri ve sualtı görüntüleme ekipmanlarıdır.

Ürün serilerine genel bakış:

Metal gövdeli seri: 55 ve 66 serileri, 2-39 kontak

Mikro dairesel seri: 2-21 kontak

Dairesel seri: 2-25 kontak

Düşük profilli seri: 3-24 kontak

Bölünebilir seri: özel tasarım, 4 segment; 20, 24 ve 32 kontak seçenekleri

Ethernet konnektörleri: 8, 9, 12 ve 13 kontak seçenekleri

Koaksiyel konnektör: tek RF, video ve elektrik-koaksiyel hibrit seçenekleri


Yüksek gerilim konnektörü: 5000 V

Fiber optik konnektör: 2, 4 ve 8 kontak

Küçük seri: 2-6 kontak


Önerilen Montaj Deliğı	1
Parça Numaralandırma Sistemi	2
Küçük Dairesel Seri	3
Mikro Dairesel Seri	4–8
Dairesel Seri	9–11
Yüksek Güç Serisi	12–13
Yağ Dolgulu Seri	14–15
Dairesel Ethernet Serisi	16–19
Koaksiyel ve Bölünebilir Seri	20–21
RM Serisi	22–24
LPM Serisi	25
Düşük Profilli Seri	26–32
Metal Gövdeli 55 ve 56 Serileri	33–39
Metal Gövdeli MSS Serisi	40–42
Metal Gövdeli Yüksek Gerilim Serisi	43–45
Fiber Optik Serisi	46–49
Kör Tapalar ve Anahtarlar	50–51
Önerilen Sıkma Torku	52
Kablo Özellikleri	53–54
Kullanım Talimatları	55

Montaj Deliğı

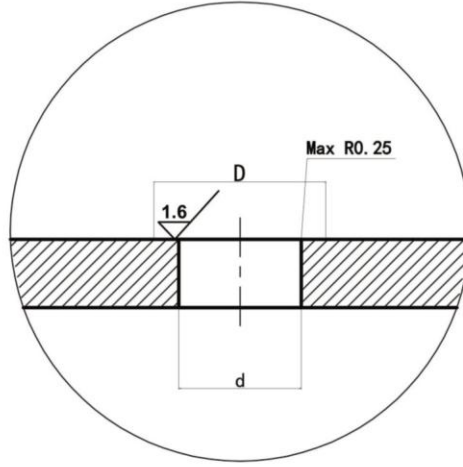

Diş ölçüsü	Delik ölçüsü (d)	Tolerans	Yüzey ölçüsü (D)
5/16"	ø8.1	+/-0.1	ø20
M8	ø8.2	+/-0.1	ø20
3/8"	ø9.5	+/-0.1	ø25
7/16"	ø11.3	+/-0.1	ø25
1/2"	ø12.8	+/-0.1	ø25
5/8"	ø16.0	+/-0.1	ø35
11/16"	ø17.6	+/-0.1	ø35
3/4"	ø20.5	+/-0.1	ø40
7/8"	ø22.5	+/-0.1	ø40
1"	ø26	+/-0.1	ø50
1 1/2"	ø38.5	+/-0.1	ø55
1 3/4"	ø44.7	+/-0.1	ø60
2 3/4"	ø70.1	+/-0.1	ø80

Konnektörler

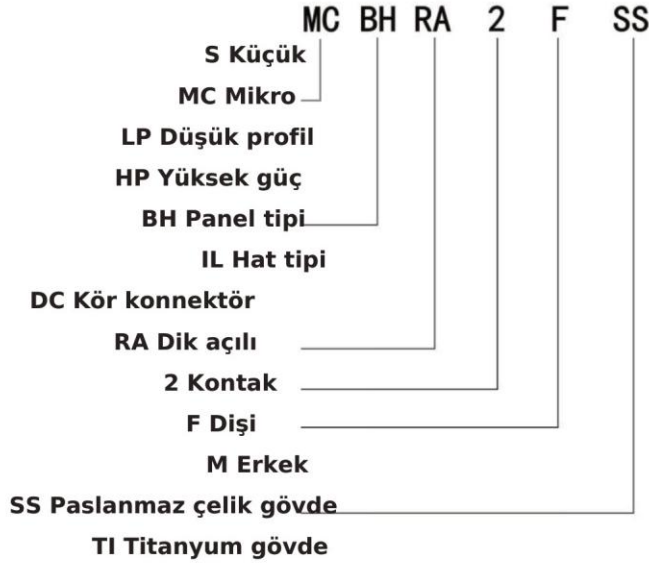

Kilitleme Kovanları



Parça Numaralandırma Sistemi

4101-8/32 (50C) -11-0050







AQ-SMCIL6F




AQ-SMCIL6M



AQ-SMCBH6FSS




AQ-SMCBH6MSS




AQ-SMCD6F




AQ-SMCD6M



AQ-SMCDLSF



AQ-SMCDLSM

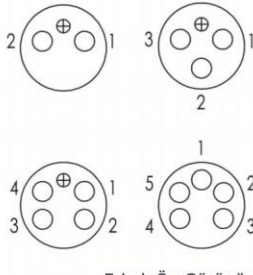

Erkek Ön Görünüş



AQ-SMCBHRA6MSS


Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler: 2-4 Kontak sayısı Hat tipi kablo: 0.5mm²;
 Kontak sayısı: 2,3,4,5,6
 200V@2Amp 5 Kontak sayısı Hat tipi kablo: 0.3mm² ; 200V@1Amp
 6 Kontak sayısı Hat tipi kablo: 0.2mm²; Ethernet kablosu, 200V@0.5Amp
 Kontak direnci: <0.01Ω
 2,3,4,5 Kontak sayısı Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 4 yeşil 5 turuncu
 6 Kontak sayısı Hat tipi kablo renk kodu: 1 kahverengi 2 kahverengi/beyaz
 Birleşme ömrü: >500

3 mavi 4 mavi/beyaz 5 turuncu 6 turuncu/beyaz
 2,3,4 Kontak sayısı hat tipi kablo dış çapı: 5mm, poliüretan
 Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 6 Kontak sayısı hat tipi kablo dış çapı: 6 mm, poliüretan
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piring
 Titanyum

Malzeme

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Kilitleme kovani: POM








Ölçüler mm'dir









Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 3. Diş uzunluğu

1. Kablo uzunluğu
 Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

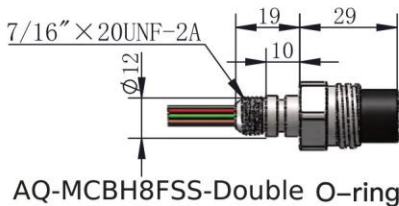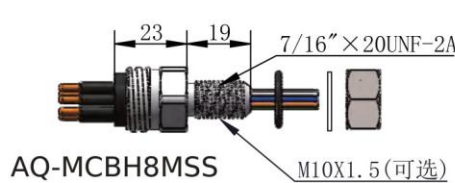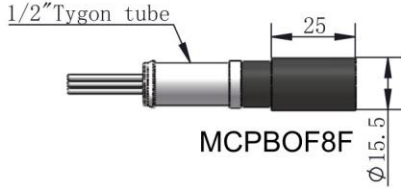

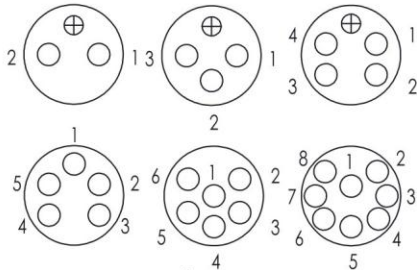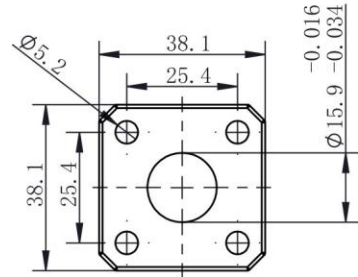
AQ-MCBHRA8FSS

AQ-MCBHRA8MSS

AQ-FCR1508FSS

AQ-FCR1508MSS

AQ-MCDLSF

AQ-MCDLSM

Erkek Ön Görünüş

Arka Görünüş
Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 2, 3, 4, 5, 6, 8
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah
 Hat tipi kablo: 2-4 Kontak sayısı 1mm²,
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 5-8 Kontak sayısı 0.5 mm²
 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil 5 turuncu
 6 mavi 7 beyaz/siyah(mor)
 Panel tipi iletken: 2-4 Kontak sayısı 1mm²,

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 8 kırmızı/siyah (kahverengi)
 Elektriksel özellikler:
 Birleşme ömrü: >500
 300V@3-10Amp
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piriç
 Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovani: POM
 Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
 O-ringler: Nitril

(kırmızı, siyah, mavi)

1 inch = 25.4 mm




Ölçüler mm'dir

Metrik dişler

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 1. Kablo uzunluğu

3. Diş uzunluğu
 Titanyum

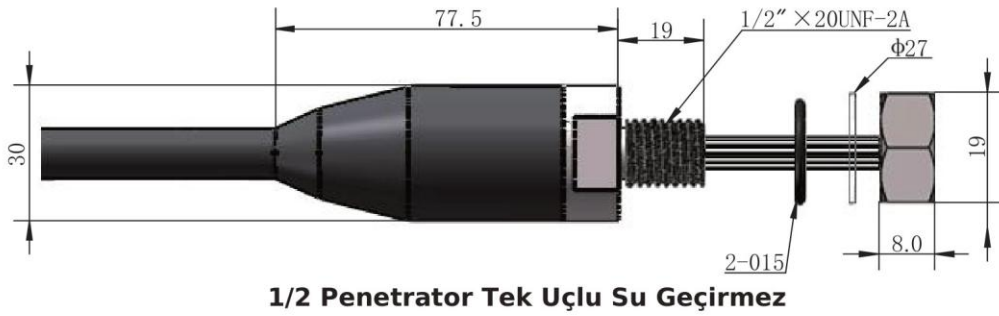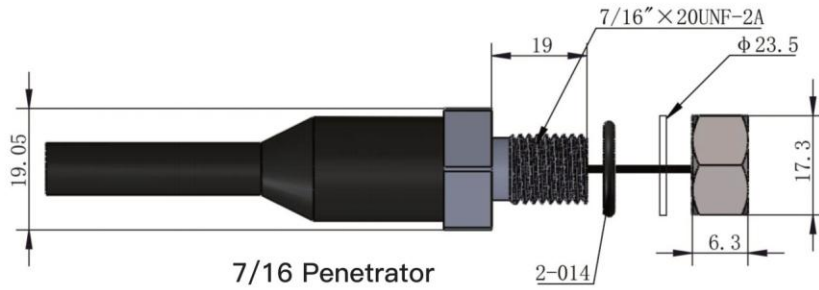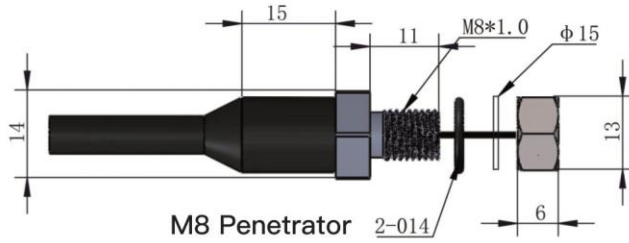

1/2 Penetrator Tek Uçlu Su Geçirmez

Teknik Özellikler	Kontak sayısı:Özeleştirilebilir Hat tipi kablo Panel tipi iletken Elektriksel özellikler: Yalıtım direnci: >200 MΩ 300V@3-10Amp Birleşme ömrü: >500 Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C Derinlik kapasitesi: 6000 metre			Hat tipi kablo renk kodu: Tek Uçlu Su Geçirmez: Beyaz (numara işaretli) Siparişte belirlenecek Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç Titanyum		
	Somun ve pullar: Paslanmaz çelik O-ringler: Nitril			Kilitleme kovanı: POM Ölçüler mm'dir 1 inch = 25.4 mm		
Malzeme	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 1. Kablo uzunluğu			3.Dış uzunluğu Titanyum		
Seçenekler						


Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.




AQ-MCIL16F



AQ-MCIL16M



AQ-MCBH16FSS




AQ-MCBH16MSS



AQ-MCDC16F




AQ-MCDC16M




AQ-DLSA-F





AQ-DLSA-M

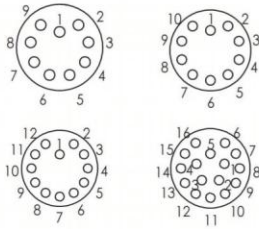

Erkek Ön Görünüş



AQ-MCBHRA16MSS



Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 9,10,12,16
Hat tipi kablo: 0.5 mm²
Panel tipi iletken: 0.5 mm²
Elektriksel özellikler:
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Kontak direnci: <0.01Ω
300V@3-5Amp
Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Birleşme ömrü: >500
Hat tipi kablo renk kodu:
Beyaz (numara işaretli)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç
Titanyum

Malzeme

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Kilitleme kovanı: POM

Metrik dişler

O-ringler: Nitril

Ölçüler mm'dir

1 inch = 25.4 mm

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu


3. Diş uzunluğu
Titanyum




AQ-MCIL21F




AQ-MCIL21M

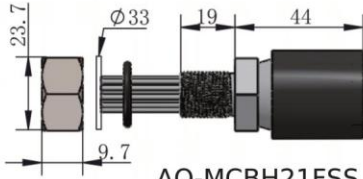

AQ-MCBH21FSS

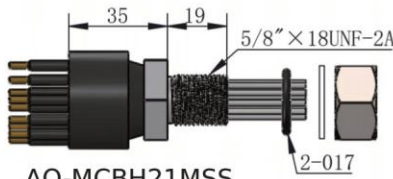


AQ-MCBH21MSS




AQ-MCDC21F





AQ-MCDC21M



AQ-DLSB-F



AQ-DLSB-M



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:21
 Hat tipi kablo:0.5 mm²
 Panel tipi iletken:0.5 mm²
 Elektriksel özellikler:
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 Kontak direnci: <0.01Ω
 300V@3-5Amp
 Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Hat tipi kablo renk kodu:
 Beyaz (numara işaretli)
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç
 Titanyum

Malzeme

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Kilitleme kovani: POM

Ölçüler mm'dir

1 inch = 25.4 mm

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 3.Diş uzunluğu


1. Kablo uzunluğu
 Titanyum




AQ-IL5F



AQ-IL5M




AQ-BH5FSS

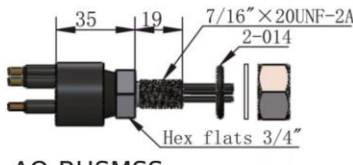


AQ-BH5MSS



AQ-DC5F





AQ-DC5M



AQ-DLSA-F



AQ-DLSA-M




Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler	Hat tipi kablo: 1 mm² Panel tipi iletken: 1 mm² Kontak sayısı: 2,3,4,5 Elektriksel özellikler: Yalıtım direnci: >200 MΩ Kontak direnci: <0.01Ω 600V@6-15Amp Birleşme ömrü: >500		Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C Derinlik kapasitesi: 6000 metre Hat tipi kablo renk kodu: 1siyah 2beyaz 3kırmızı 4yeşil 5turuncu Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç Titanyum
	Somun ve pullar: Paslanmaz çelik Kilitleme kovanı: POM	O-ringler: Nitril Ölçüler mm'dir	Metrik dişler 1 inch = 25.4 mm
Malzeme	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 3. Diş uzunluğu		1. Kablo uzunluğu Titanyum
Seçenekler			



Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.




AQ-IL10F




AQ-IL10M




AQ-BH10FSS

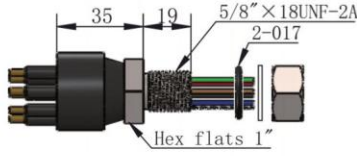



AQ-BH10MSS



AQ-DC10F





AQ-DC10M



AQ-DLSB-F



AQ-DLSB-M



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 6, 8, 10
 Hat tipi kablo: 1 mm²
 Panel tipi iletken: 1 mm²
 Elektriksel özellikler:
 Kontak direnci: < 0.01Ω
 Yalıtım direnci: > 200 MΩ
 600V@6-15Amp
 Birleşme ömrü: > 500
 Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 10 Kontak sayısı Hat tipi kablo color

6, 8 Kontak sayısı Hat tipi kablo renk kodu: 1siyah 2beyaz 3kırmızı 4yeşil
 code: Beyaz (numara işaretli)
 5turuncu 6 mavi 7 beyaz/siyah 8kırmızı/siyah(kahverengi)
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç
 Titanyum
 Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
 Kilitleme kovani: POM
 O-ringler: Nitril

Malzeme

Metrik dişler

1 inch = 25.4 mm


Ölçüler mm'dir

Segman: Paslanmaz çelik

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 3. Diş uzunluğu

1. Kablo uzunluğu
 Titanyum

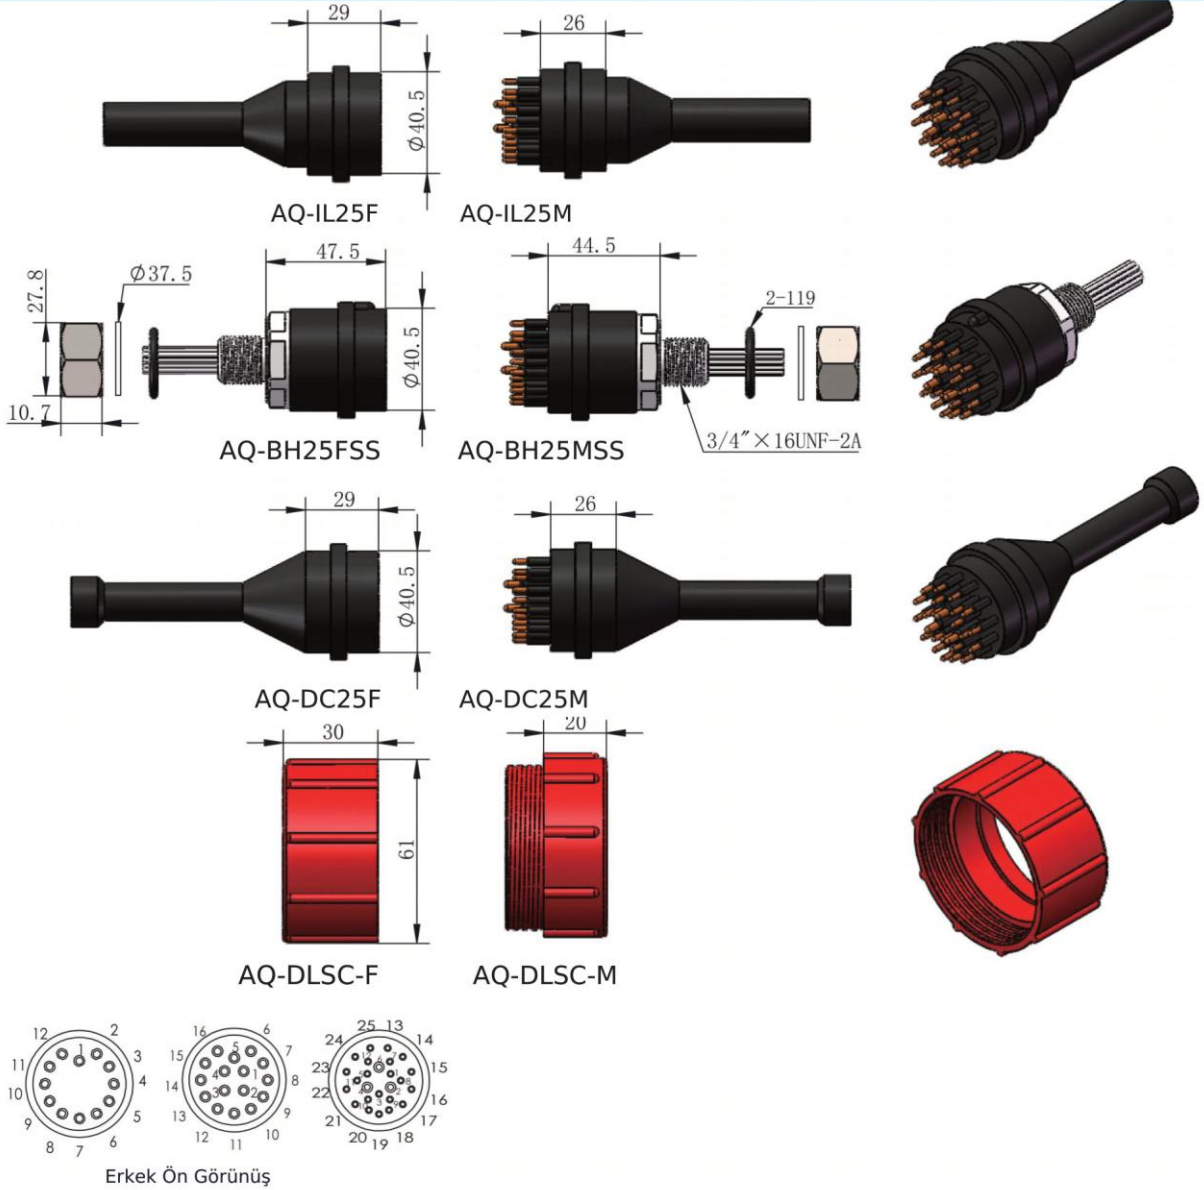


Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler	12,16 Kontak sayısı Hat tipi kablo: Kontak sayısı:12,16,25 25 Kontak sayısı Hat tipi kablo: 1 mm²; 600V@6-15Amp 3 Kontak sayısı 1 mm² ,others 0.5 mm²; 300V@3-15Amp Kontak direnci: <0.01Ω Yalıtım direnci: >200 MΩ Birleşme ömrü: >500	Çalışma sıcaklığı: -4°C~+60°C Derinlik kapasitesi: 6000 metre Hat tipi kablo renk kodu: Beyaz (numara işaretli) Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç Titanyum
Malzeme	Somun ve pullar: Paslanmaz çelik O-ringler: Nitril	Kilitleme kovanı: POM Ölçüler mm'dir 1 inch = 25.4 mm
Seçenekler	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 1. Kablo uzunluğu	3. Diş uzunluğu Titanyum


Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.




AQ-ILB4F




AQ-ILB4M

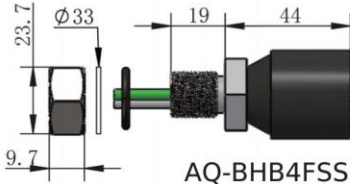

AQ-BHB4FSS

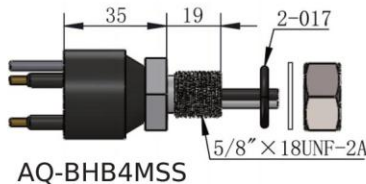


AQ-BHB4MSS




AQ-DCB4F





AQ-DCB4M



AQ-DLSB-F



AQ-DLSB-M

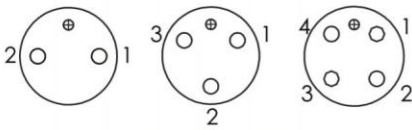

Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 2, 3, 4
 Hat tipi kablo: 4 mm²
 Panel tipi iletken: 4 mm²
 Elektriksel özellikler:
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 600V@25-40Amp
 Birleşme ömrü: >500
 Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre

Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah
 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piring
 Titanyum
 Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
 Kilitleme kovanı: POM
 O-ringler: Nitril

Malzeme

Segman: Paslanmaz çelik

Ölçüler mm'dir

Metrik dişler

1 inch = 25.4 mm


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 3. Diş uzunluğu


1. Kablo uzunluğu
 Titanyum




AQ-HPIL4F

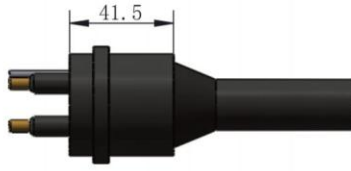


AQ-HPIL4M

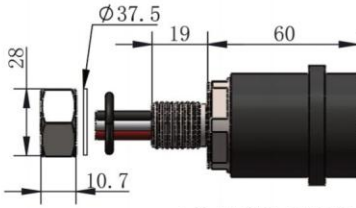


AQ-HPBH4FSS

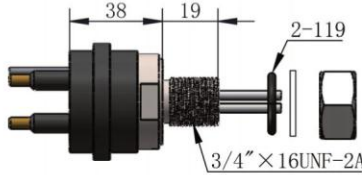


AQ-HPBH4MSS




AQ-HPDC4F

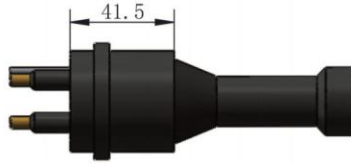

AQ-HPDC4M



AQ-DLSC-F



AQ-DLSC-M



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:4
Hat tipi kablo:6 mm²
Panel tipi iletken:6 mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
600V@50Amp
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı: -4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre

Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah
2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
Kilitleme kovani: POM
O-ringler: Nitril

Malzeme

Segman: Paslanmaz çelik

Ölçüler mm'dir


Metrik dişler

1 inch = 25.4 mm


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
3. Diş uzunluğu


1. Kablo uzunluğu
Titanyum



AQ-MCPBOF(2-8)F




AQ-MCPBOF(2-8)M

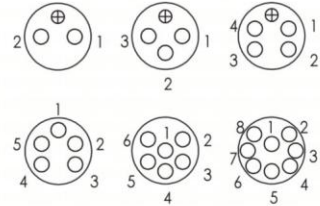


Erkek Ön Görünüş

Tip A Mikro Circular (10-16 Kontak sayısı) Standart (2-5) Kontak sayısı





AQ-MCPBOF(10-16)F

AQ-PBOF(2-5)F



AQ-MCPBOF(10-16)M

AQ-PBOF(2-5)M



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:
Hat tipi kablo: 0.5 mm², 1mm²
Kontak direnci: <0.01Ω
300V, 600V@3-10Amp
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Hat tipi kablo renk kodu: 1siyah 2beyaz 3kırmızı 4yeşil 5turuncu
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
6 mavi 7 beyaz/siyah 8 kırmızı/siyah(kahverengi)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Pipe: PVC

Metrik dişler


Ölçüler mm'dir

1 inch = 25.4 mm


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3. Diş uzunluğu
Titanyum




AQ-PBOF(6-10)F

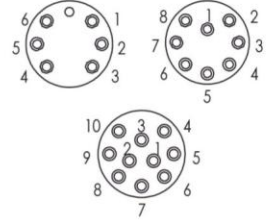


Erkek Ön Görünüş




AQ-PBOF(6-10)M




Tip B Standart(12,25)Kontak sayısı

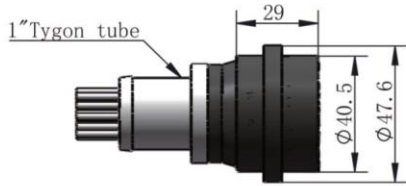

AQ-PBOF(12-25)F

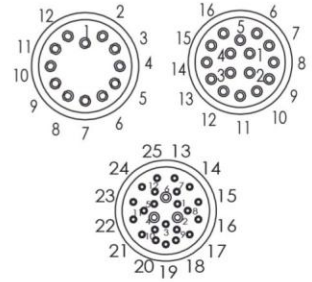

Erkek Ön Görünüş



AQ-PBOF(12-25)M



Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:
Hat tipi kablo: 0.5 mm², 1mm²
Kontak direnci: <0.01Ω
300V, 600V@3-10Amp
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
Hat tipi kablo renk kodu: 1siyah 2beyaz 3kırmızı 4yeşil 5turuncu

Derinlik kapasitesi: 6000 metre
6 mavi 7 beyaz/siyah 8 kırmızı/siyah(kahverengi)
12-25 Kontak sayısı: Beyaz (numara işaretli)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum


Malzeme

Pipe: PVC
Metrik dişler
Ölçüler mm'dir
1 inch = 25.4 mm

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
3. Diş uzunluğu
1. Kablo uzunluğu
Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

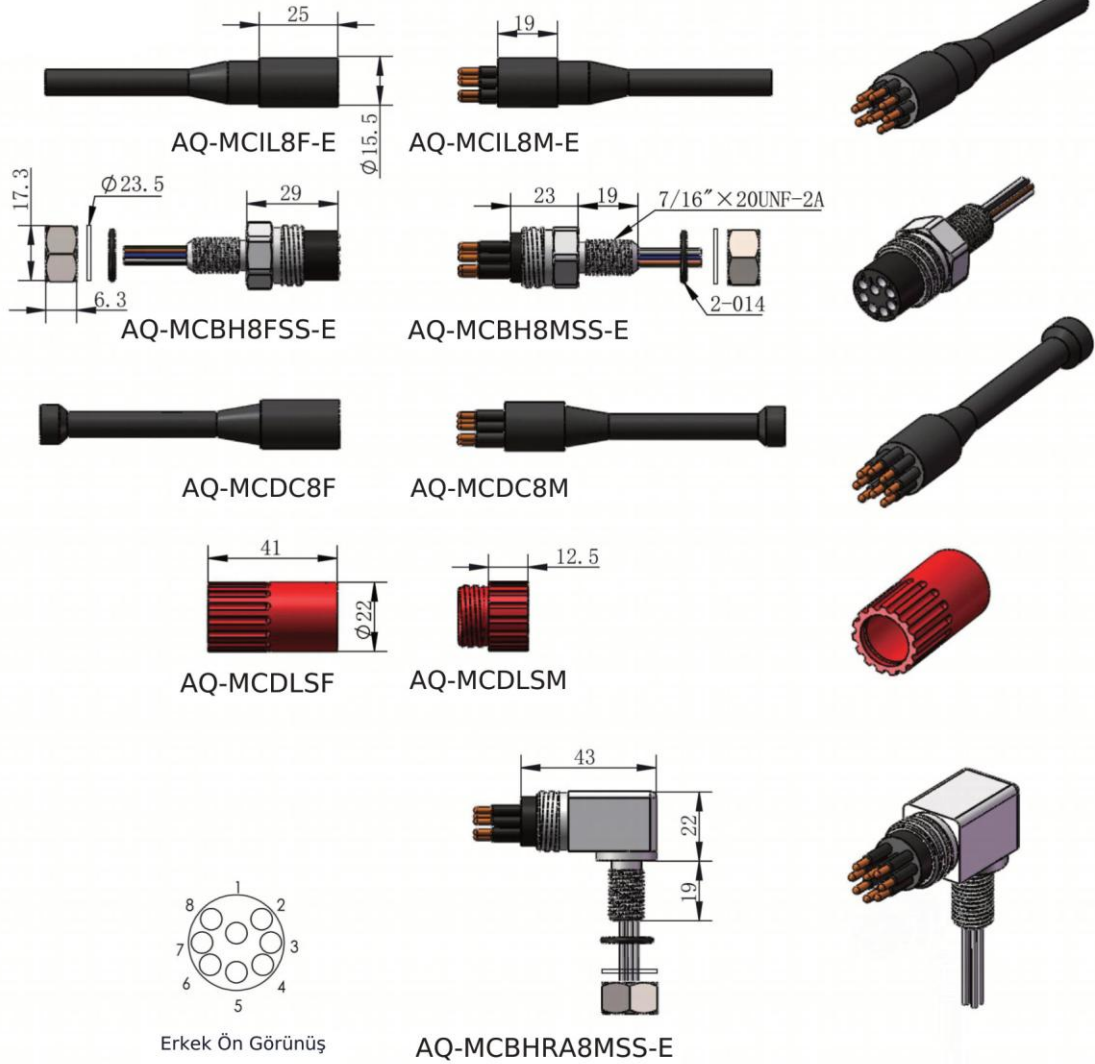

Teknik Özellikler

01 Kablo(1m):4 twisted
02 Pigtail(0.5m):4 twisted
Kontak sayısı:8
pair 23AWG(PUR)
pair23AWG (CAT6E)
Elektriksel özellikler:250 VDC
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
İletim hızı:1Gbit/s

Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Hat tipi kablo renk kodu: 1kahverengi 2kahverengi/beyaz 3mavi 4mavi/beyaz
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
5 turuncu 6turuncu/ beyaz 7yeşil 8 yeşil/beyaz
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovani: POM
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik


O-ringler: Nitril
Metrik dişler

1 inch = 25.4 mm
Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu


3.Diş uzunluğu
Titanyum

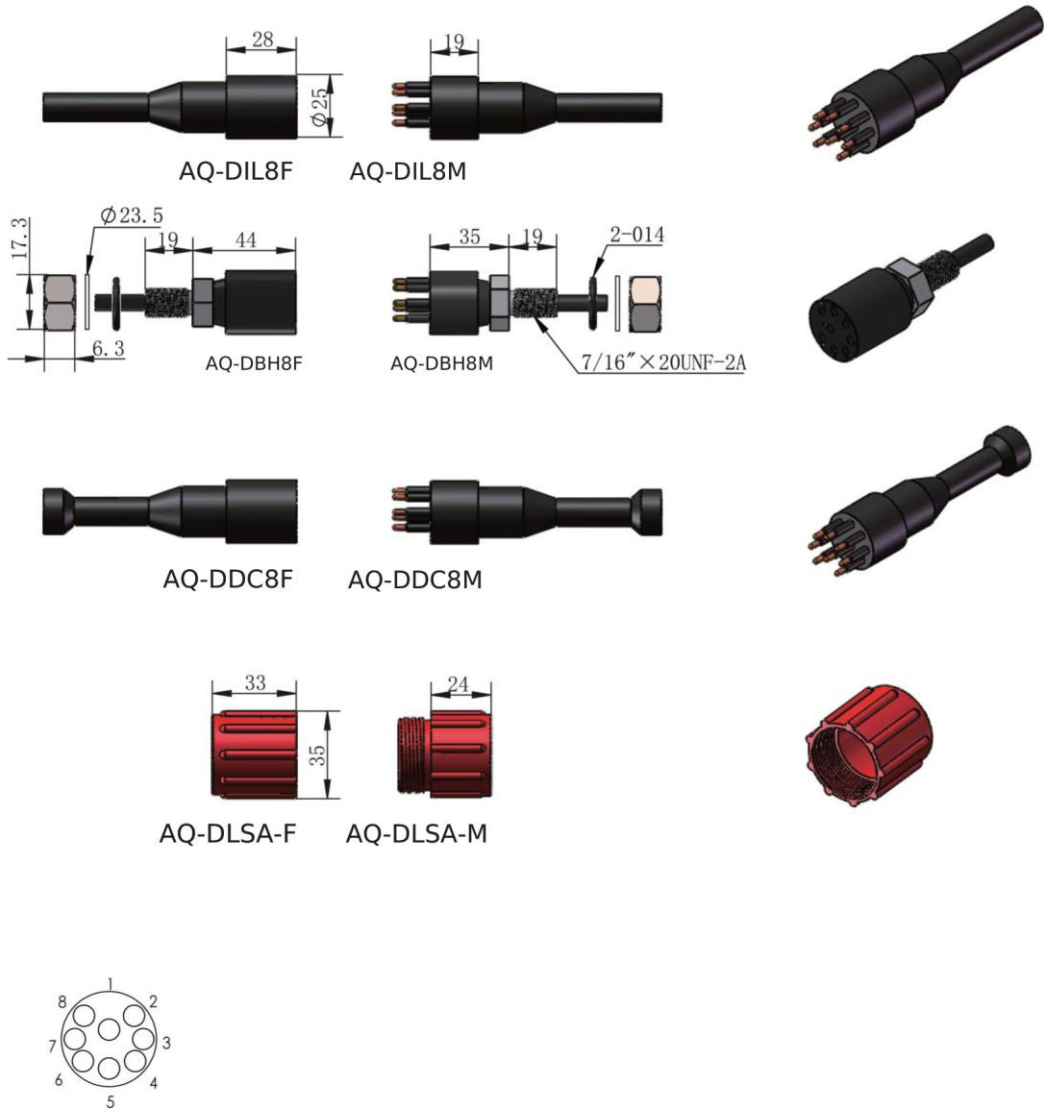

Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler	01 Kablo(1m):4 twisted 02 Pigtail(0.5m):4 twisted Kontak sayısı:8 pair 23AWG(PUR) pair23AWG (CAT6E) Elektriksel özellikler:250 VDC Kontak direnci: <0.01Ω Yalıtım direnci: >200 MΩ İletim hızı:1Gbit/s	Birleşme ömrü: >500 Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C Hat tipi kablo renk kodu: 1kahverengi 2kahverengi/beyaz 3mavi 4mavi/beyaz Derinlik kapasitesi: 6000 metre 5 turuncu 6turuncu/ beyaz 7yeşil 8 yeşil/beyaz Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı piring Titanyum
Malzeme	Kilitleme kovani: POM Somun ve pullar: Paslanmaz çelik	O-ringler: Nitril Metrik dişler Ölçüler mm'dir 1 inch = 25.4 mm
Seçenekler	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 1. Kablo uzunluğu	3.Diş uzunluğu Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

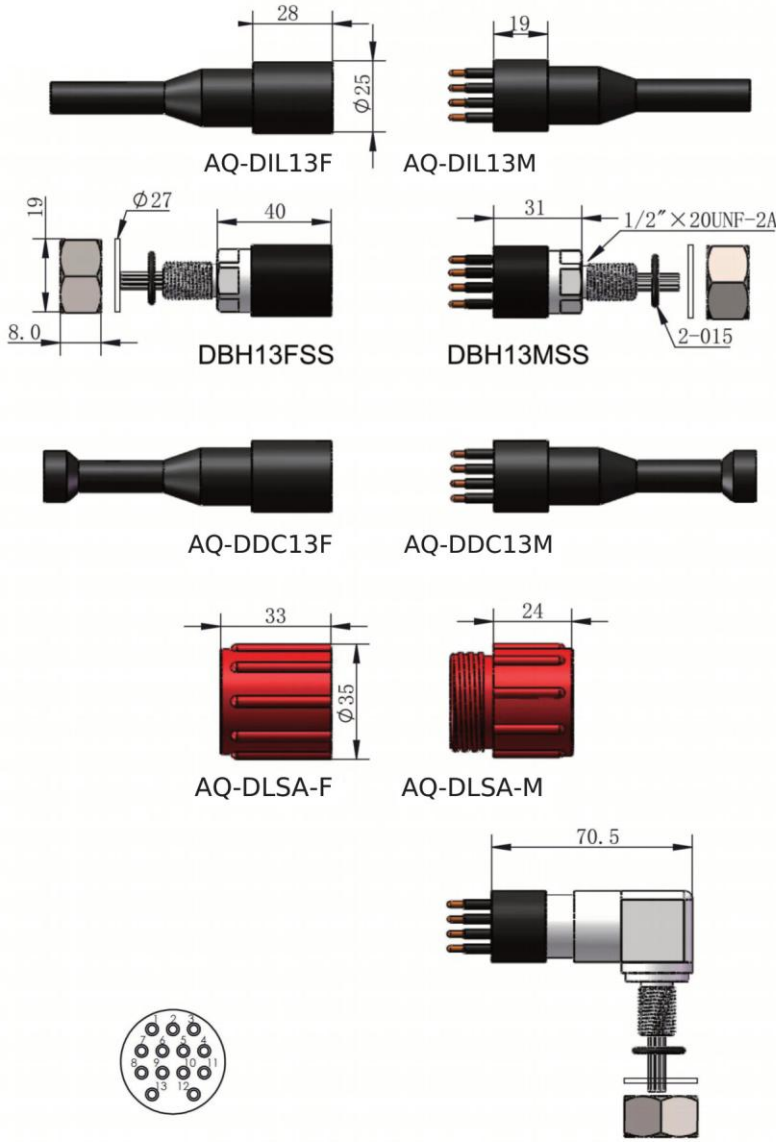


Erkek Ön Görünüş

DBHRA13MSS

Teknik Özellikler	01 Kablo(1m): 4 twisted pair 23AWG (24AWG opsiyonel)4x18AWG Kontak sayısı: 13 güç kablosu (0.5mm² opsiyonel) 02 Pigtail(0.5m): 4 twisted pair 23AWG (24AWG opsiyonel)4x18AWG Elektriksel özellikler: 300 VDC İletim hızı:1Gbit/s Kontak direnci: <0.01Ω Yalıtım direnci: >200 MΩ Birleşme ömrü: >500		
	Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C Derinlik kapasitesi: 6000 metre Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 ekraned 3 beyaz 4 kahverengi 5 kahverengi/beyaz 6 mavi 7 mavi/beyaz 8 turuncu 9 turuncu/ beyaz 10 yeşil 11 yeşil/beyaz 12 kırmızı 13 yeşil Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı piring Titanyum		
Malzeme	Kilitleme kovani: POM	O-ringler: Nitril	Ölçüler mm'dir
	Somun ve pullar: Paslanmaz çelik	Metrik dişler	1 inch = 25.4 mm
Seçenekler	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,	3.Diş uzunluğu	
	1. Kablo uzunluğu	Titanyum	

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

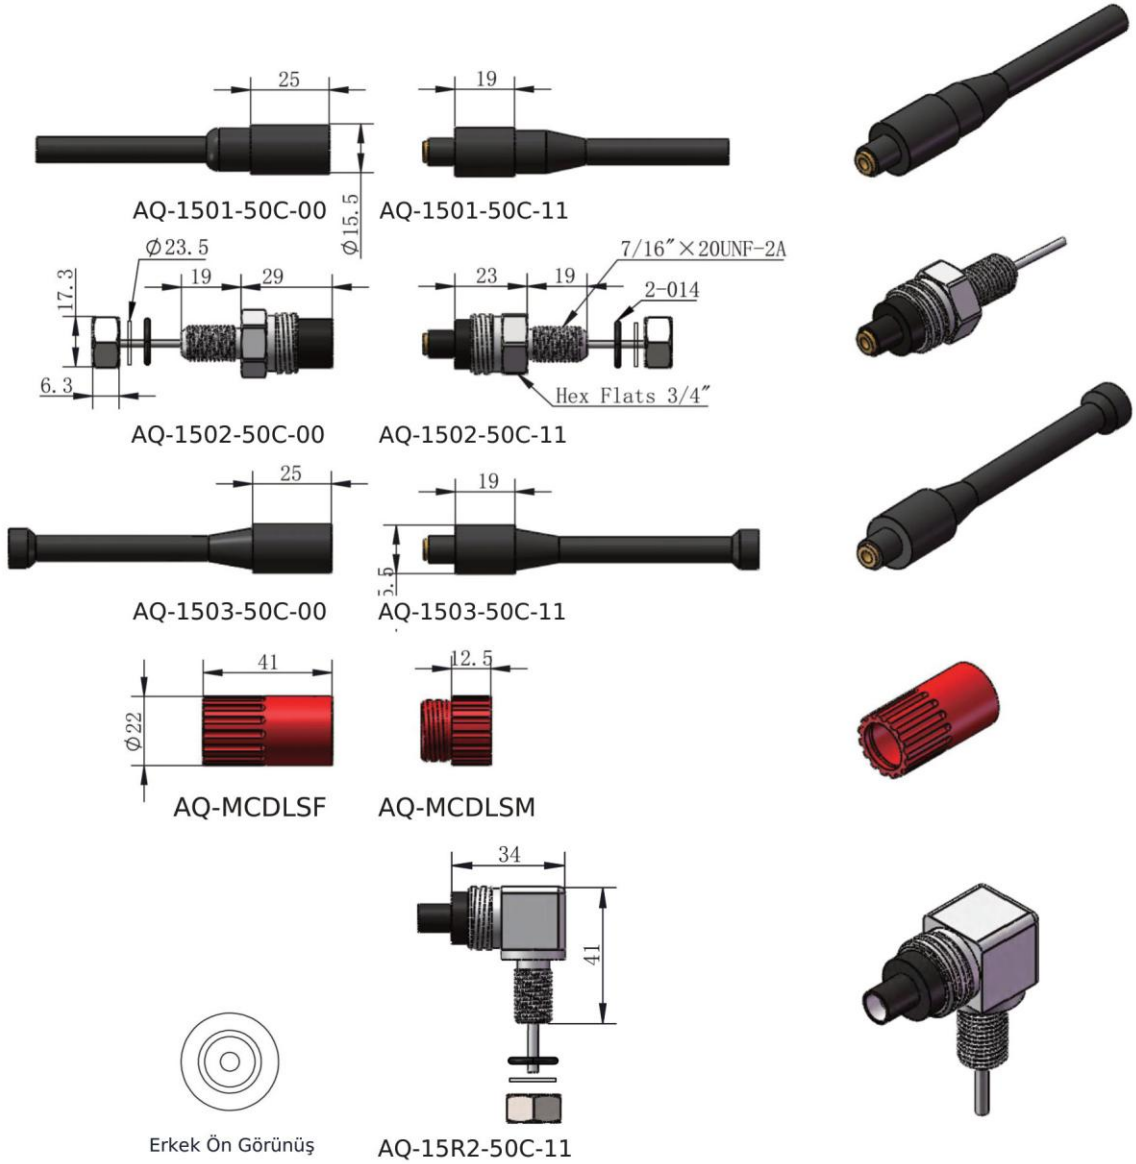
Teknik Özellikler

01 Kablo(1m): RG316 50Ω PUR
 02 Pigtail(0.5m): RG316 50Ω
 Kontak sayısı:1
 Koaksiyel Kablo(Standartized)
 RG400Kablo loss:0.88dB/m@3GHz
 RG316 Kablo loss:1.53dB/m@3GHz
 Elektriksel özellikler:250 VDC
 0.48dB/m@1GHz 0.30dB/m@400MHz
 0.86dB/m@1GHz 0.54dB/m@400MHz
 Maksimum frekans:3GHz

Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 Birleşme ömrü: >500
 Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
 Derinlik kapasitesi: 3000 metre
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç
 Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: POM
 Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

1 inch = 25.4 mm


Metrik dişler

Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
 Titanyum

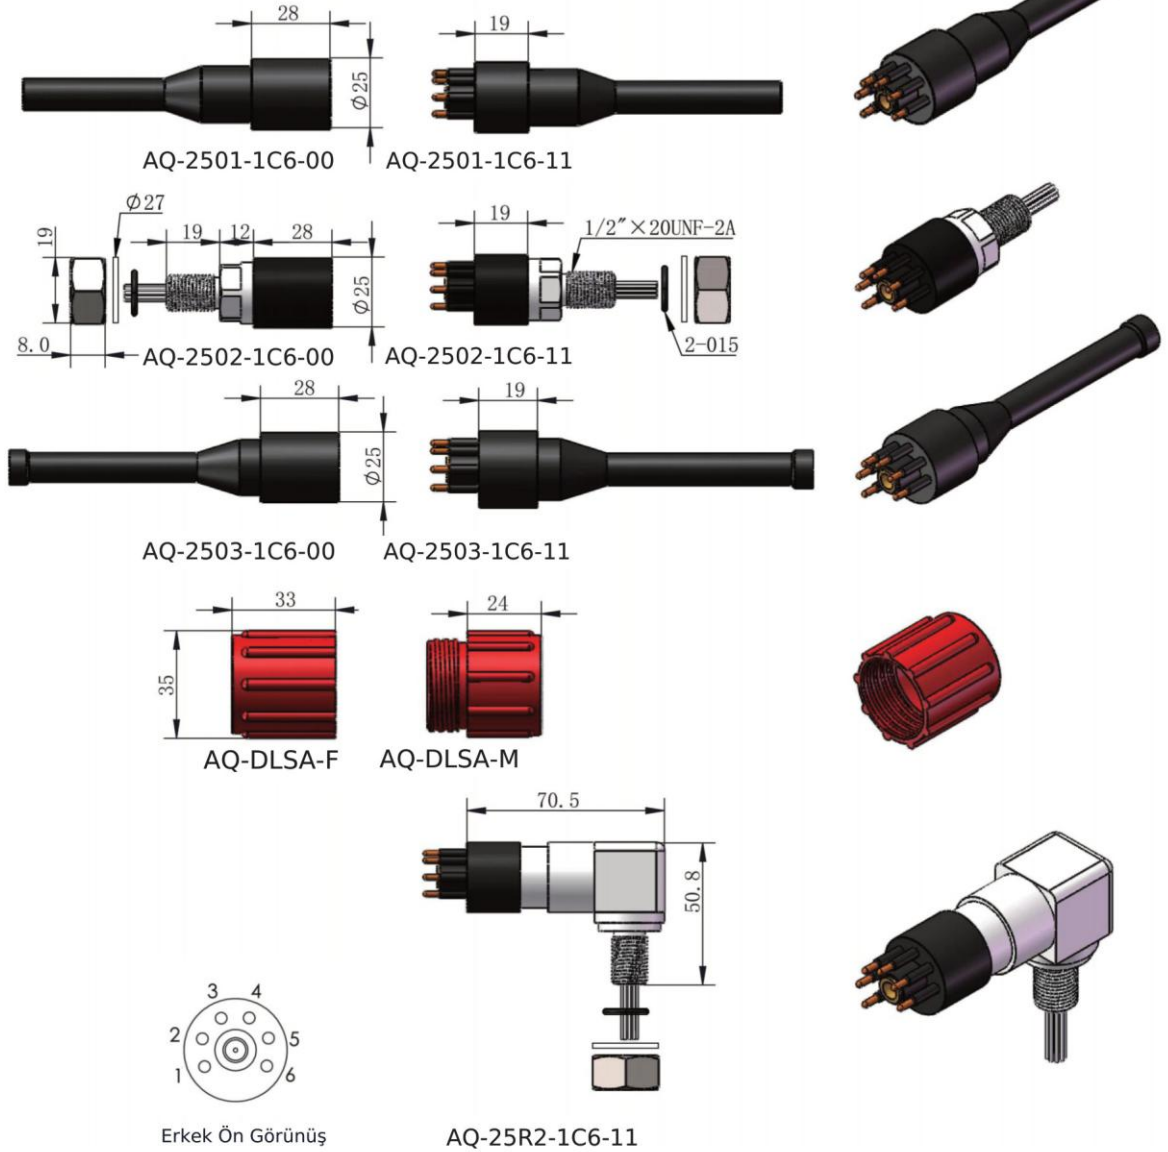

Erkek Ön Görünüş

AQ-25R2-1C6-11

Teknik Özellikler

01 Kablo(1m): RG179 75Ω
02 Pigtail(0.5m): RG179 75Ω
Elektriksel özellikler:
PUR Koaksiyel Kablo
Koaksiyel Kablo
0.5mm² 300V@3Amp
Kablo loss:0.27dB/m@100MHz
Maksimum frekans: 3GHz
Kontak direnci: <0.01Ω
0.54dB/m@400MHz 0.87dB/m@1GHz
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C

Yalıtım direnci: >200 MΩ
Hat tipi kablo renk kodu: 1siyah
Derinlik kapasitesi: 3000 metre
2beyaz 3kırmızı 4yeşil 5turuncu 6mavi
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum
Kilitleme kovani: POM
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
O-ringler: Nitril

Malzeme

Segman:Paslanmaz çelik

Ölçüler mm'dir

Metrik dişler


1 inch = 25.4 mm

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
3.Diş uzunluğu


1. Kablo uzunluğu
Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

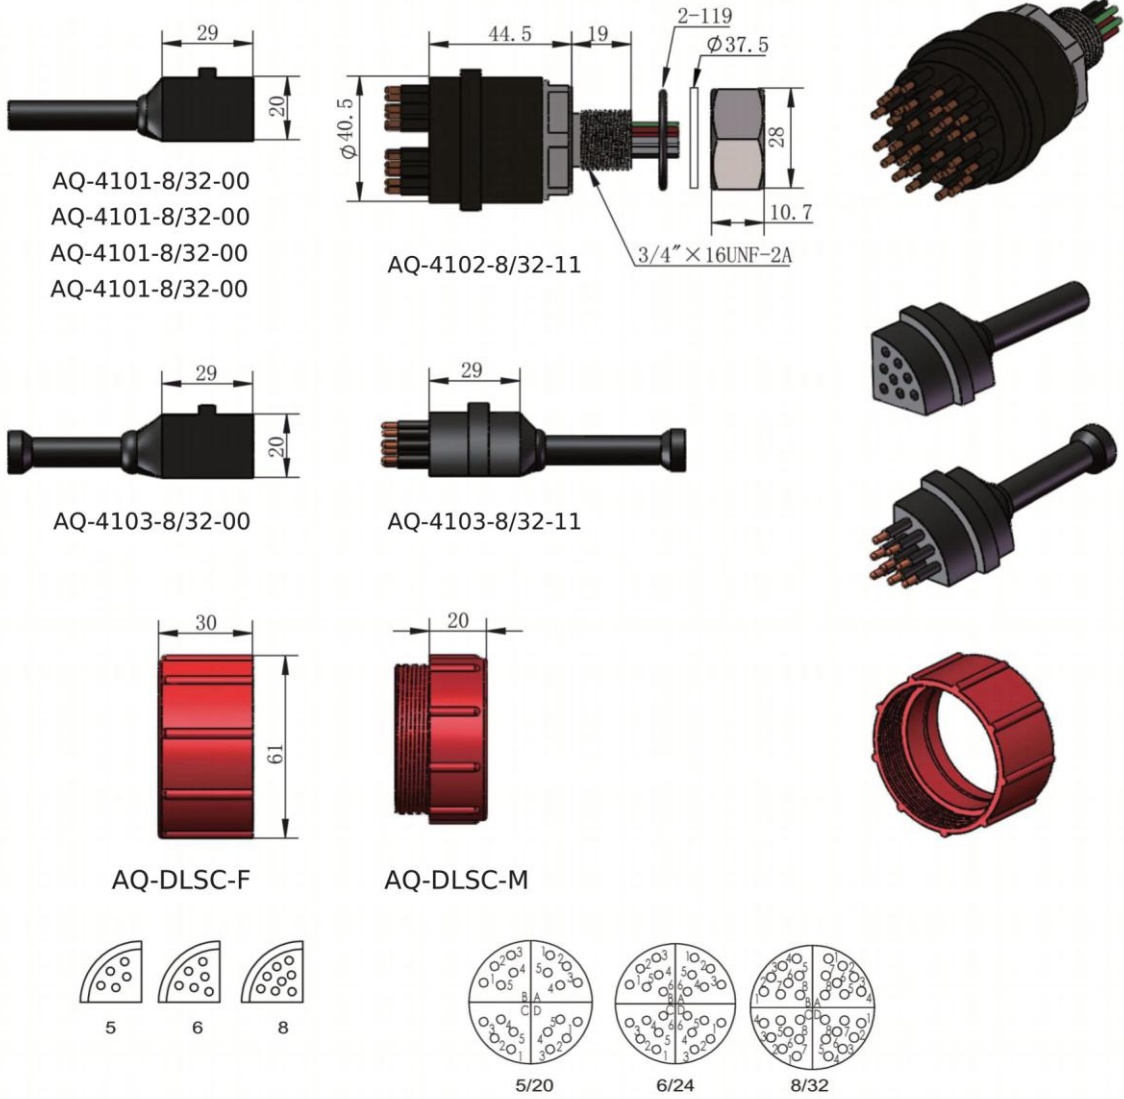

Teknik Özellikler	Kontak sayısı: 20, 24, 32 Hat tipi kablo: 0.5 mm ² Panel tipi iletken: 0.5 mm ² Elektriksel özellikler: Kontak direnci: <0.01Ω Yalıtım direnci: >200 MΩ 300V@3-5Amp Birleşme ömrü: >500 Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C	Derinlik kapasitesi: 6000 metre Panel tipi iletken color code: A siyah Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil B beyaz C kırmızı D yeşil 5 turuncu 6 mavi 7 mor 8 kahverengi Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı piring Titanyum
Malzeme	Kilitleme kovanı: POM Somun ve pullar: Paslanmaz çelik	O-ringler: Nitril Metrik dişler 1 inch = 25.4 mm Ölçüler mm'dir
Seçenekler	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 1. Kablo uzunluğu	3. Diş uzunluğu Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

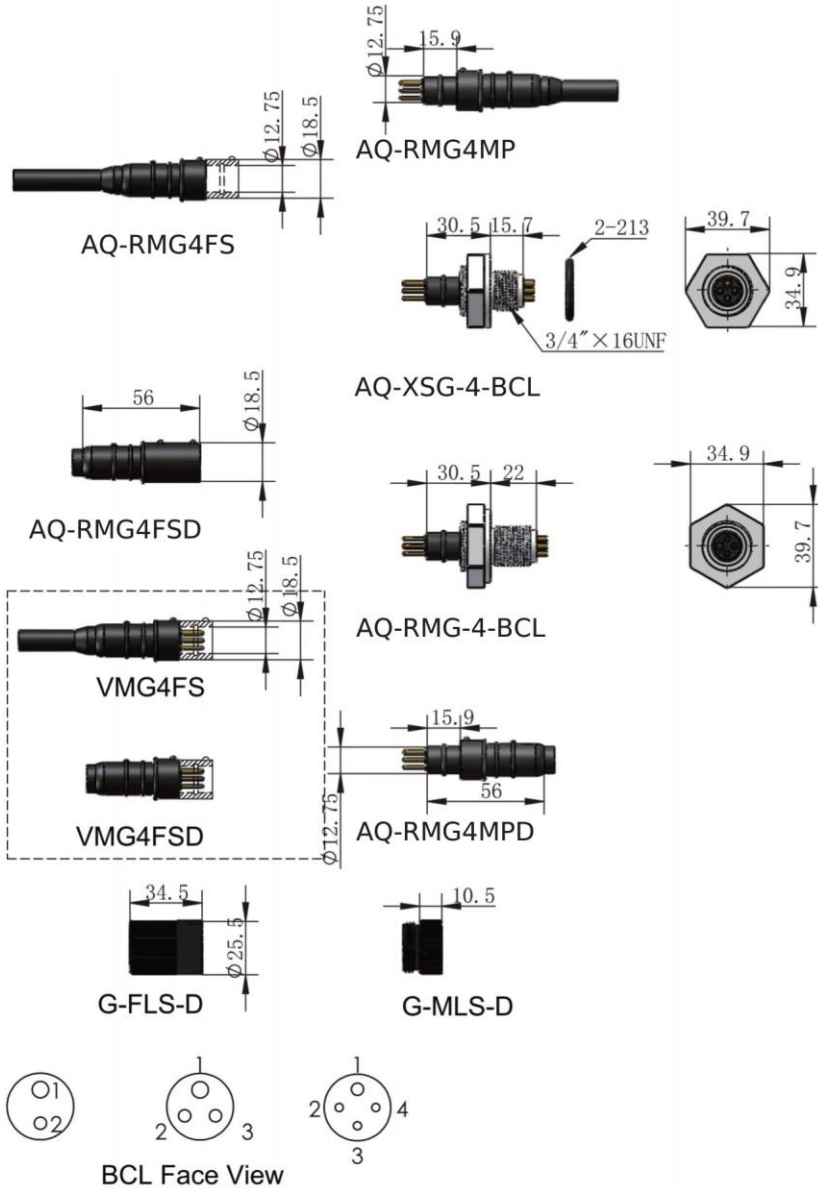
Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:
 Kontak sayısı: 2, 3, 4
 Kablo Teknik özellikler : 20AWG
 300V@3-6Amp
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 300V@3-5Amp
 Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Panel tipi iletken color code: A siyah
 B beyaz C kırmızı D yeşil
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piring
 Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovani: POM

O-ringler: Nitril

1 inch = 25.4 mm

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Metrik dişler



Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 1. Kablo uzunluğu

3. Diş uzunluğu
 Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

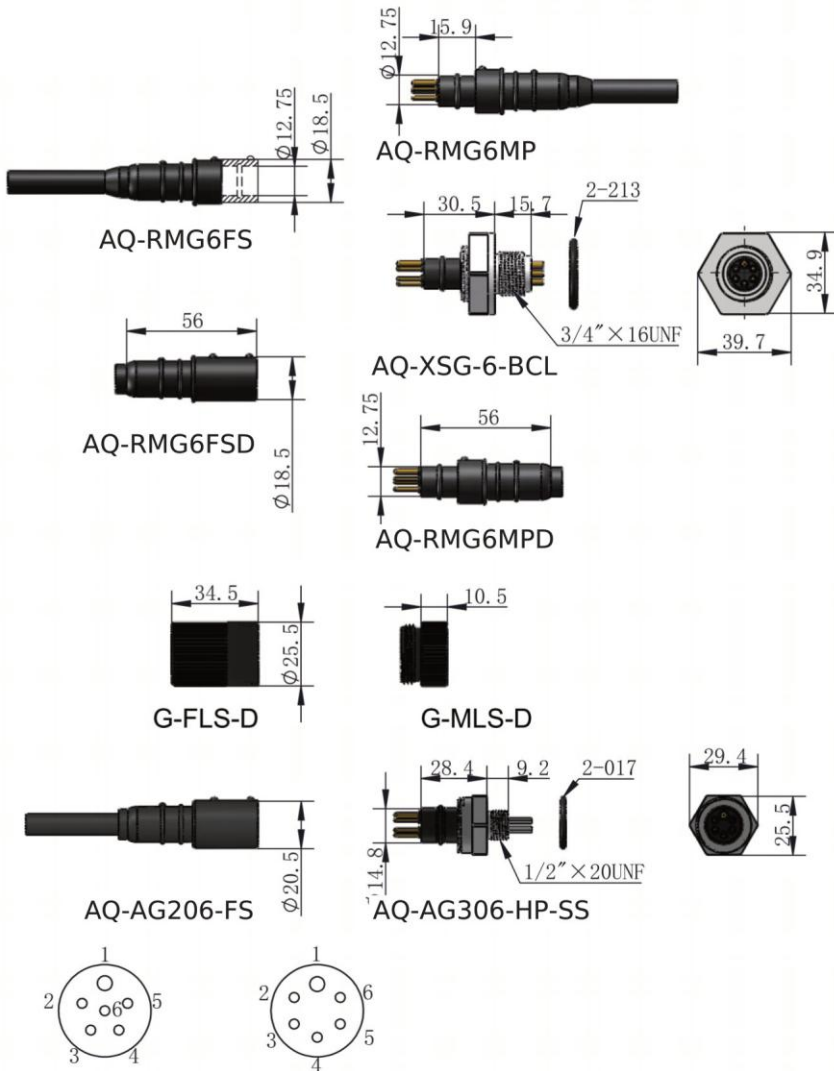

XSG-BCL

Equivalent to
impAQ-AG-360

BCL Face View

Teknik Özellikler	Kontak sayısı:6	Hat tipi kablo renk kodu: 1 beyaz 2 siyah
	Hat tipi kablo:20AWG	3 yeşil 4 kırmızı 5 turuncu 6 mavi
	Panel tipi iletken:20AWG	Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
	Elektriksel özellikler:	Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
	Kontak direnci: <0.01Ω	Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç
	Yalıtım direnci: >200 MΩ	Titanyum
	300V@3-6Amp	Kilitleme kovani: POM
	Birleşme ömrü: >500	Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
Malzeme	Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C	O-ringler: Nitril
	Derinlik kapasitesi: 6000 metre	
	Segman: Paslanmaz çelik	Ölçüler mm'dir
	Metrik dişler	1 inch = 25.4 mm
Seçenekler	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,	1. Kablo uzunluğu
	3.Diş uzunluğu	Titanyum




RMK1FS




RMK1MP




RMK1FSD

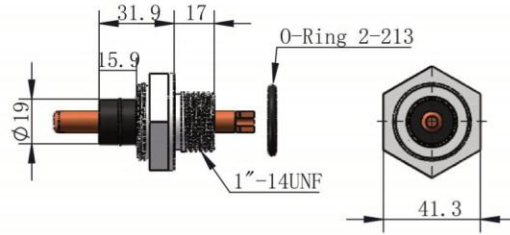

XSK-1-BCL



RMK1MPD



K-FLS-D



K-MLS-D



Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:

Kontak sayısı:1

Kablo Teknik özellikler : 50mm²

600V@120Amp

Kontak direnci: <0.01Ω

Yalıtım direnci: >200 MΩ

Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C

Derinlik kapasitesi: 6000 metre

Open Face Rating: 3000m

Hat tipi kablo renk kodu: siyah

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik

Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk

Kontak sayısı: Altın kaplı piring

Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: POM

O-ringler: Nitril

Ölçüler mm'dir

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Metrik dişler

1 inch = 25.4 mm

Seçenekler


2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,

1. Kablo uzunluğu

3. Diş uzunluğu

Titanyum


Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

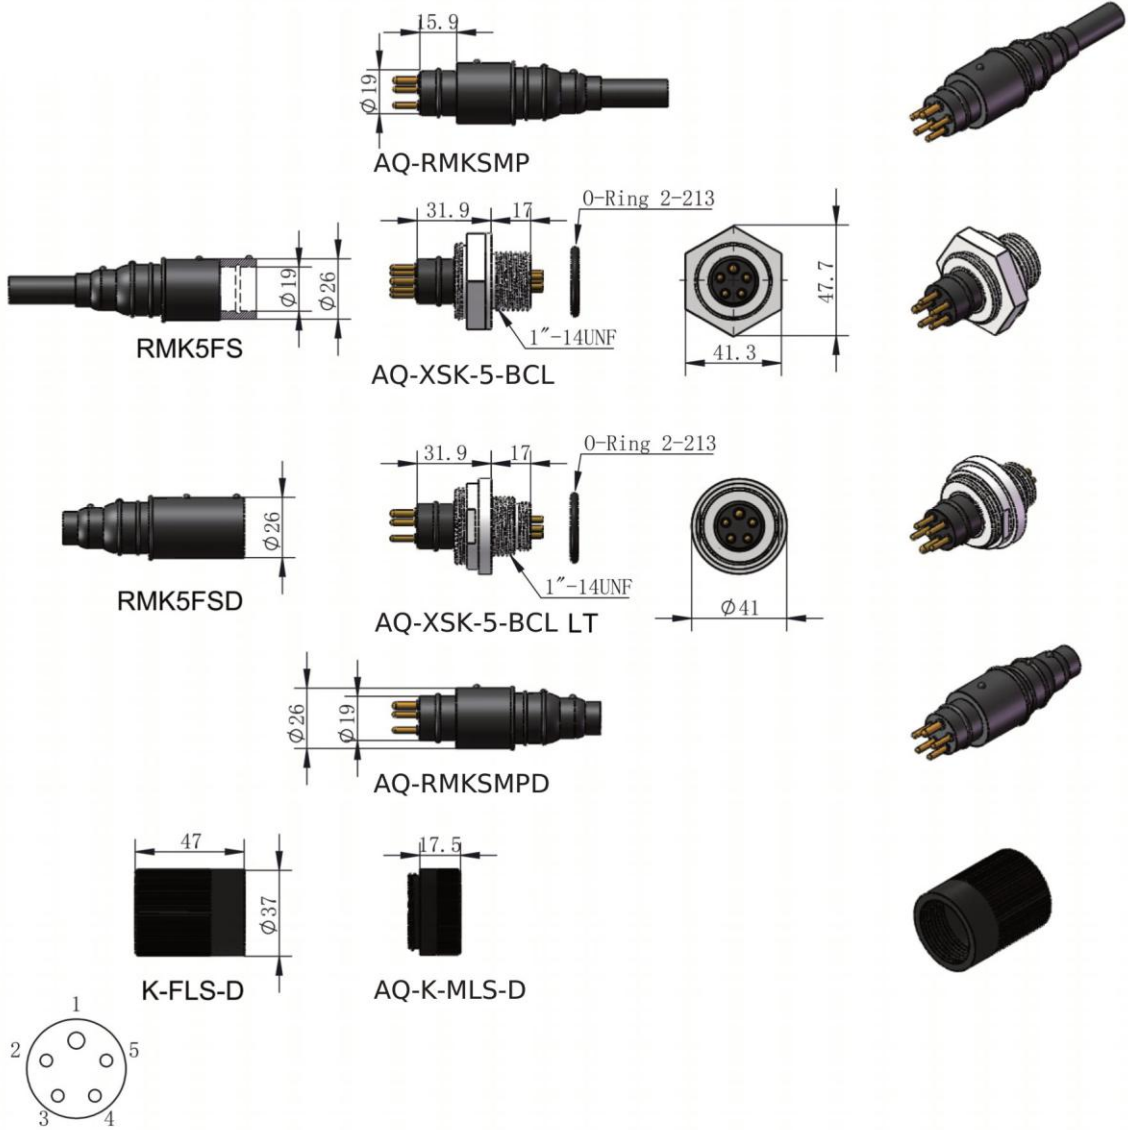


BCL Face View

Teknik Özellikler	Elektriksel özellikler:		
	Kontakt sayısı:5		
Malzeme	Kablo Teknik özellikler : 18AWG		
	300V@3-6Amp		
Seçenekler	Kontakt direnci: <0.01Ω		
	Yalıtım direnci: >200 MΩ		
	Birleşme ömrü: >500		
	Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C		
	Derinlik kapasitesi: 6000 metre		
	Panel ve hat tipi kablo renk kodu: 1 beyaz 2 siyah		
	3 yeşil 4 kırmızı 5 turuncu		
	Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik		
	Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk		
	Kontakt sayısı: Altın kaplı pirinç		
	Titanyum		
	1 inch = 25.4 mm		
	Ölçüler mm'dir		
	1. Kablo uzunluğu		
	3.Diş uzunluğu		
	Titanyum		



Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.




AQ-LPMIL8F

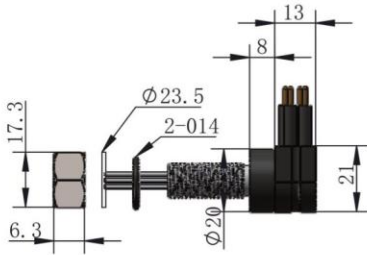

AQ-LPMBH8MSS

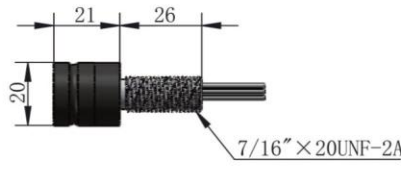


AQ-LPMDC8F

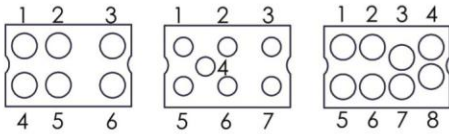

Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler	Kontak sayısı: 6, 7, 8 Hat tipi kablo (60cm): 20AWG BH pigtail (30cm): 20AWG Elektriksel özellikler: Kontak direnci: <0.01Ω Yalıtım direnci: >200 MΩ 300V@3Amp Birleşme ömrü: >500		Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C Derinlik kapasitesi: 6000 metre Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil 5 turuncu 6 mavi 7 beyaz/siyah(mor) 8 kırmızı/siyah(kahverengi) Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç Titanyum
	Kilitleme kovani: POM Somun ve pullar: Paslanmaz çelik		O-ringler: Nitril Metrik dişler 1 inch = 25.4 mm Ölçüler mm'dir
Malzeme	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 1. Kablo uzunluğu		3. Diş uzunluğu Titanyum
Seçenekler			



Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.




AQ-MCLPIL12F



AQ-MCLPIL12M



AQ-MCLPBH12FSS




AQ-MCLPBH12MSS






AQ-MCLPDC12F



AQ-MCLPDC12M



LPA STRAP



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 7,9,12
 Hat tipi kablo: 0.5mm²
 Panel tipi iletken: 0.5mm²
 Elektriksel özellikler:
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 300V@1-3Amp
 Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
 Beyaz (numara işaretli)
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piriç
 Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovani: Kauçuk

O-ringler: Nitril

1 inch = 25.4 mm

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Metrik dişler

Ölçüler mm'dir


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 1. Kablo uzunluğu



3. Diş uzunluğu
 Titanyum




AQ-LPIL4F




AQ-LPIL4M

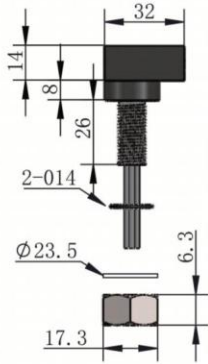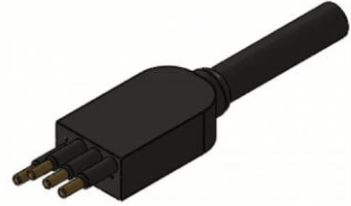

AQ-LPBH4FSS




AQ-LPBH4MSS






AQ-LPDC4F



AQ-LPDC4M

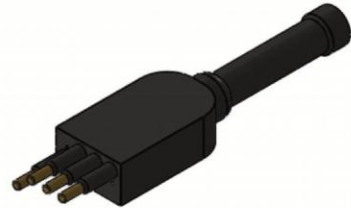

LPA STRAP



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 3, 4, 5
 Hat tipi kablo (60cm): 1mm²
 BH pigtail (30cm): 1mm²
 Elektriksel özellikler:
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 500V@6Amp
 Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Panel ve hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah
 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil 5 turuncu
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piring
 Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Kauçuk

O-ringler: Nitril

1 inch = 25.4 mm

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik




Metrik dişler

Ölçüler mm'dir



Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
 1. Kablo uzunluğu

3. Diş uzunluğu
 Titanyum

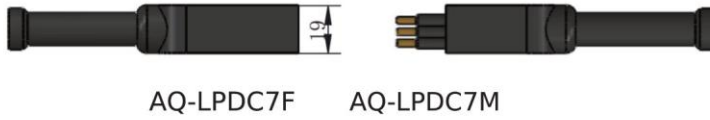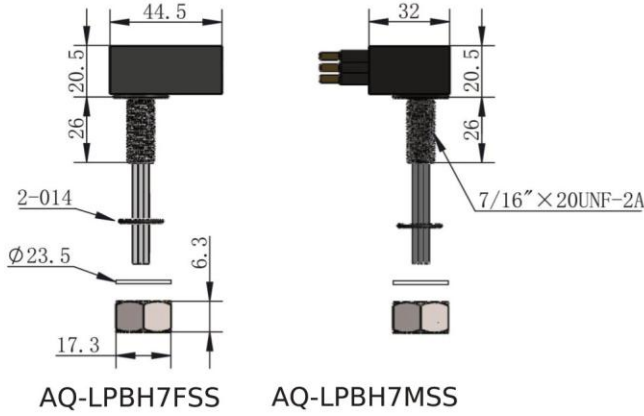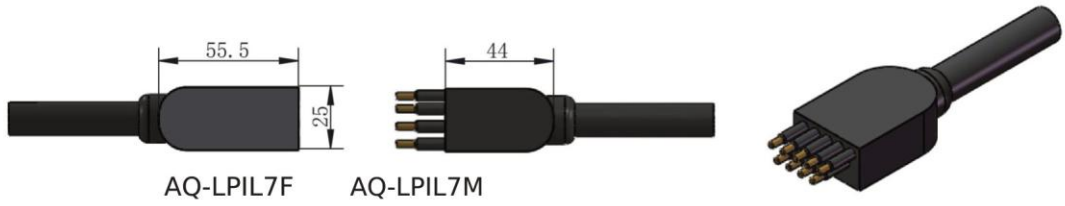

LPB STRAP



Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 7
 Hat tipi kablo (60cm): 7 Kontak sayısı 1mm²
 BH pigtail(30cm): 7 Kontak sayısı 1mm²
 Elektriksel özellikler:
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ
 300@3-6Amp
 Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil
 5 turuncu 6 mavi 7 beyaz/siyah(mor)
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
 Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
 Kontak sayısı: Altın kaplı piring
 Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovani: Kauçuk O-ringler: Nitril 1 inch = 25.4 mm
 Somun ve pullar: Paslanmaz çelik Metrik dişler Ölçüler mm'dir


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, 3. Diş uzunluğu
 1. Kablo uzunluğu Titanyum



Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.




AQ-LPILOF



AQ-LPIL9M

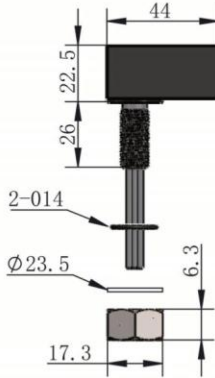

AQ-LPBH9FSS




AQ-LPBH9MSS




AQ-LPDC9F



AQ-LPDC9M



LPB STRAP



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:9
Hat tipi kablo (60cm): 1mm²
BH pigtail(30cm): 1mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
300@3-6Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil
5 turuncu 6 mavi 7 beyaz/siyah 8 kırmızı/siyah 9 yeşil/siyah
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç
Titanyum

Malzeme

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Kilitleme kovani: Kauçuk

Ölçüler mm'dir

O-ringler: Nitril

Metrik dişler


1 inch = 25.4 mm

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu



3.Diş uzunluğu
Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

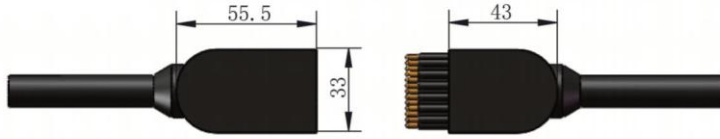


AQ-LPIL13F

AQ-LPIL13M

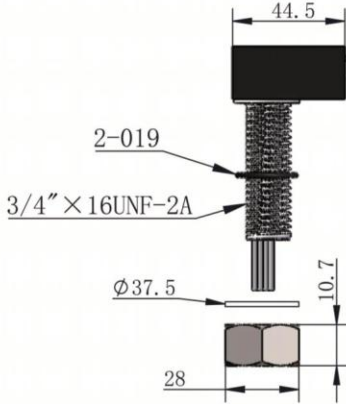

AQ-LPBH13FSS

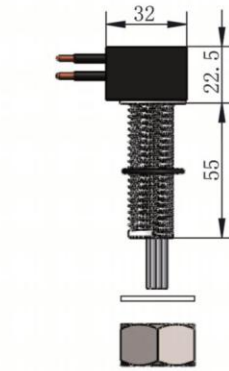


AQ-LPBH13MSS





AQ-LPDC13F



AQ-LPDC13M



LPB STRAP



Erkek Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:13
Hat tipi kablo (60cm): 1mm²
BH pigtail(30cm): 0.5mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
300@3-6Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
Beyaz (numara işaretli)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Kauçuk
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril


Ölçüler mm'dir

Metrik dişler

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

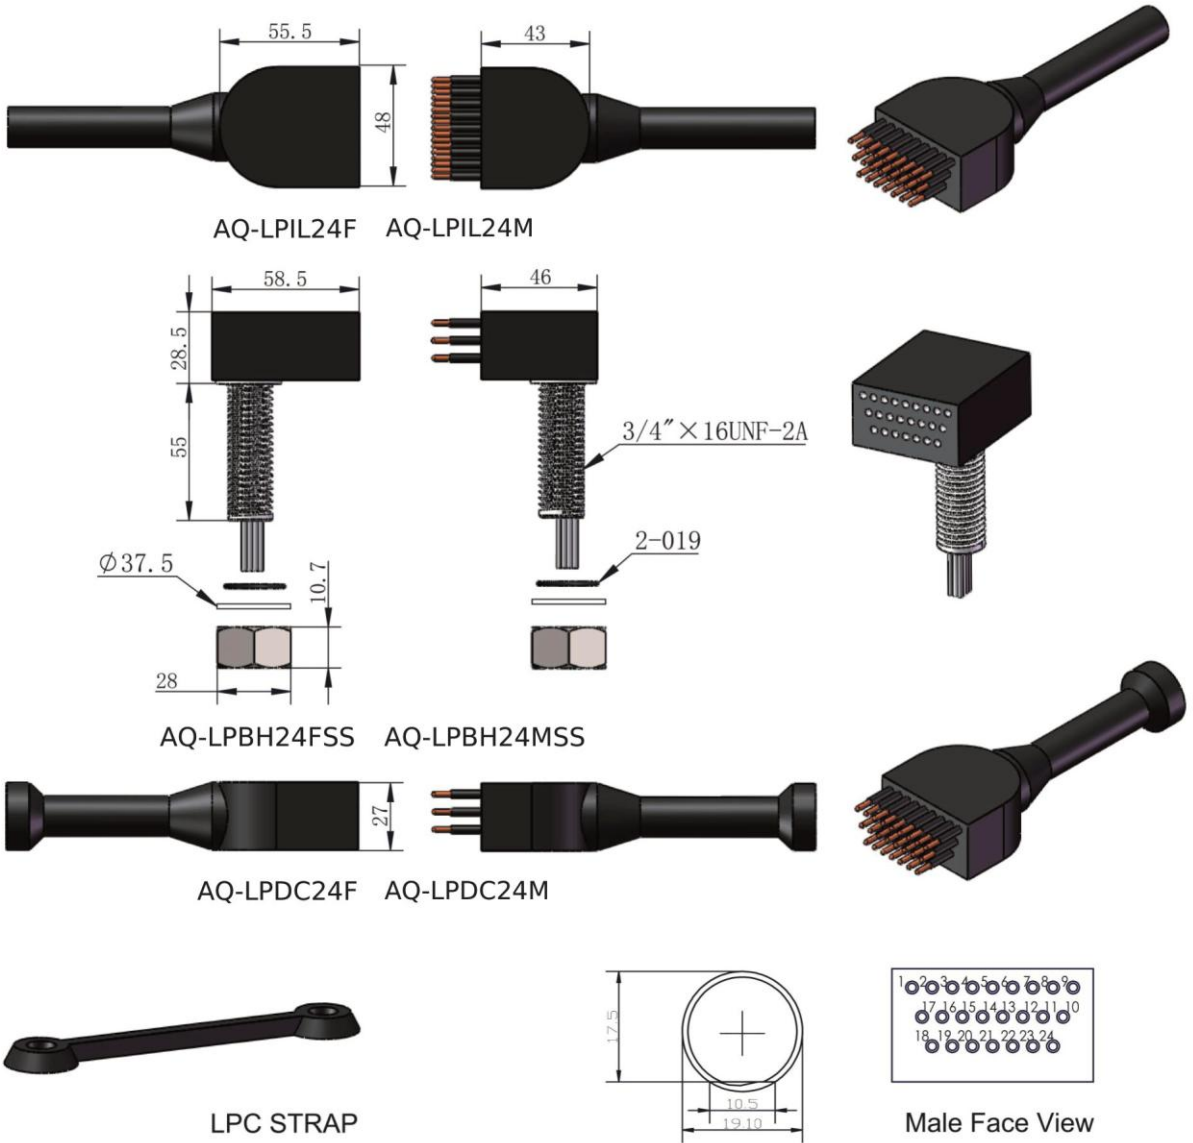

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:24
Kontak sayısı Hat tipi kablo (60cm): 1mm²
BH pigtail(30cm): 0.5mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
300@3-6Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
Beyaz (numara işaretli)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Kauçuk

O-ringler: Nitril

Ölçüler mm'dir

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Metrik dişler

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

AQ-MSS01-1508-0001

55 / MSS

AQ-MSS Metal gövdeli küçük 55 serisi**01** Konnektör tipi / hat tipi**15** Gövde ölçüsü: 12, 15, 20, 24 veya 39**08** Kontak sayısı**0001** Kablo uzunluğu (fit)**Konnektör tipi seçenekleri**

01 Hat tipi kablo

06 FCR - Flanş tipi konnektör yuvası

07 BCR - Panel tipi konnektör yuvası

AT Sahada takılabilir tip

R1 Dik açılı hat tipi

1 fit = 30,48 cm

AQ-MSSG-2-CCP-RA

MSSG

AQ-MSS Konnektör serisi**G** Gövde özelliği: A, G, L, M, N veya Q**2** Kontak sayısı**CCP** Konnektör tipi**RA** Dik açılı seri**Konnektör tipi kodları**

CCP Kablo tipi erkek konnektör

CCR Kablo tipi dişi konnektör

BCR Panel tipi konnektör yuvası

FCR Flanş tipi konnektör yuvası

DSR Kör sızdırmazlık yuvası

DSP Kör sızdırmazlık tapası

AQ-LHOPT-2F2E-CCP

FİBER OPTİK

AQ-LHOPT Fiber optik konnektör serisi**2F2E** 2 fiber optik + 2 elektrik kontağı**B1** 1 fiber optik kontak**B2** 2 fiber optik kontak**B4** 4 fiber optik kontak**CCP** Konnektör tipi**Konnektör tipi kodları**


CCP Kablo tipi erkek konnektör

BCR Panel tipi konnektör yuvası


FCR Flanş tipi konnektör yuvası

DSR Kör sızdırmazlık yuvası

DSP Kör sızdırmazlık tapası




AQ-IE55-1206-AT

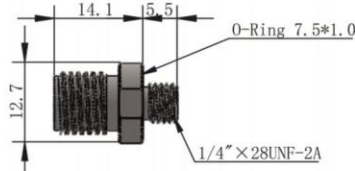


AQ-IE55-1206-BCR



AQ-IE55-1206-CCP




AQ-IE55-1206-FCR



AQ-IE55-1206-DSP



AQ-IE55-1206-CCR



BCR Ön Görünüş



AQ-IE55-1206-DSR



Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:

Kontak sayısı: 4, 6

Hat tipi kablo: 0.2mm² , 0.5mm²

200V@1Amp

Kontak direnci: <0.01Ω

Yalıtım direnci: >200 MΩ

Birleşme ömrü: >500

Panel tipi iletken color: Beyaz (numara işaretli)

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Derinlik kapasitesi: 2000 metre

Panel tipi iletken color code: 1 mavi 2 mavi/beyaz 3 turuncu

4 turuncu/beyaz 5 yeşil 6 yeşil/beyaz

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik

Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk

Kontak sayısı: Altın kaplı piring

Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,


3. Diş uzunluğu

1. Kablo uzunluğu

Titanyum



AQ-55A1-1508



AQ-5507-1500




AQ-5501-1508-0002



AQ-5502-1508-0002




AQ-5501-1508-0000

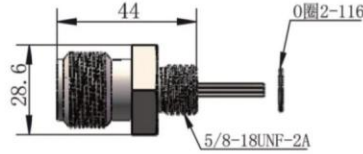



AQ-5507-1508-0001



AQ-55R1-1508-0002



AQ-5506-1508-0001



BCR Ön Görünüş



AQ-5502-1508-0000



AQ-5501-1508-0000

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:

Hat tipi kablo, Panel tipi iletken: 3-6 Kontak sayısı

Kontak sayısı: 3, 4, 6, 8

300V@3-10Amp

1mm², 5-8 Kontak sayısı 0.5mm²

Kontak direnci: <0.01Ω

Yalıtım direnci: >200 MΩ

Birleşme ömrü: >500

Panel tipi iletken color: Beyaz (numara işaretli)

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Derinlik kapasitesi: 6000 metre

2-4 Kontak sayısı 1mm², 5-8 Kontak sayısı 0.5mm² 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil

5 turuncu 6 mavi 7 beyaz/siyah(mor) 8 kırmızı/siyah(kahverengi)

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik

Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk

Kontak sayısı: Altın kaplı piring

Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir


Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,

3. Diş uzunluğu

1. Kablo uzunluğu

Titanyum



AQ-55A1-2008




AQ-5501-2008-0002




AQ-5501-2008-0000




AQ-55R1-2008-0002

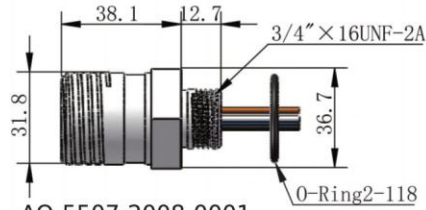


AQ-5507-2008-0001



AQ-5506-2008-0001





AQ-5507-2000



BCR Ön Görünüş



AQ-4-D7



Teknik Özellikler

8 Kontakt sayısı:500V@10-20Amp
13Kontakt sayısı:500V@6-10Amp
Kontakt sayısı:8, 13
(1mm² per kontak)
(0.5mm² per kontak)
(Güç + Ethernet kablosu) available
Kontakt direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C

Derinlik kapasitesi: 6000 metre

13 Kontakt sayısı Panel tipi iletken ,Hat tipi kablo
8 Kontakt sayısı Panel ve hat tipi kablo renk kodu: 1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı
color code: Beyaz (numara işaretli)
4 yeşil 5 turuncu 6 mavi 7 beyaz/siyah(mor) 8 kırmızı/siyah(kahverengi)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontakt sayısı: Altın kaplı pirinç
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik




1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

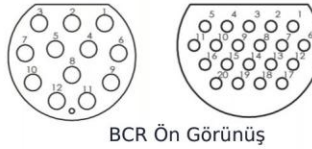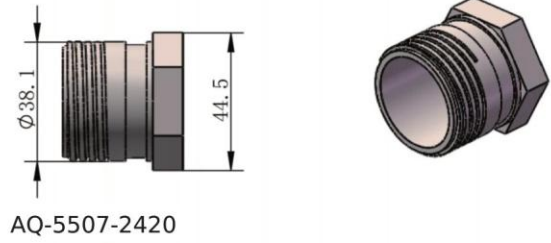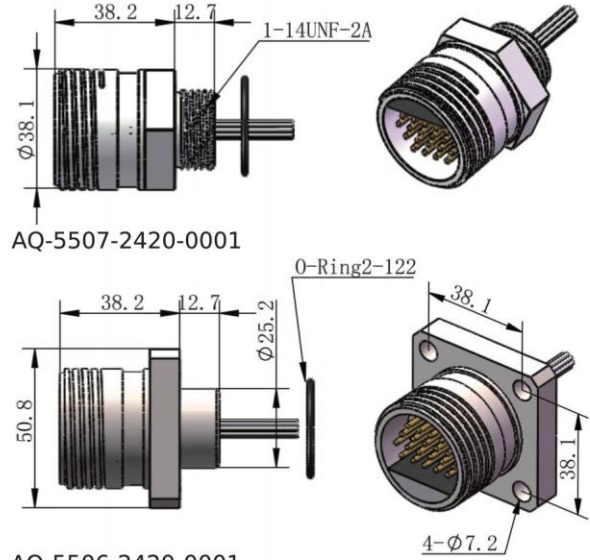

BCR Ön Görünüş



Teknik Özellikler

Hat tipi kablo: 12 Contactst 1mm²
Bulkhead Lead: 12 Contactst 1mm²
Kontak sayısı:12, 20
20 Contactst 0.5mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
500V@6-10Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
Beyaz (numara işaretli)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik


1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

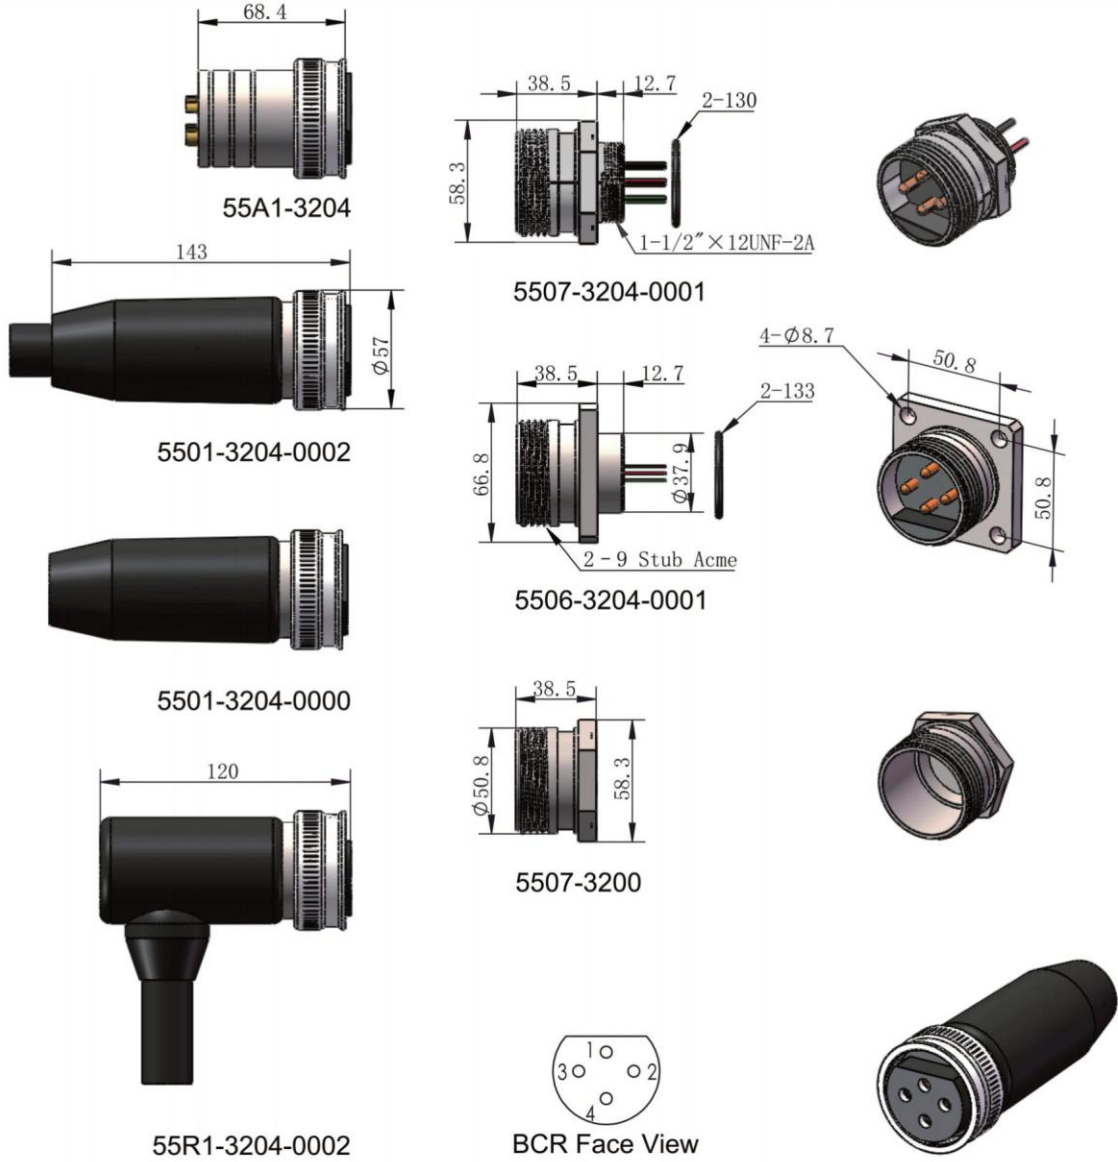

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:4
Hat tipi kablo:6 mm²
Panel tipi iletken:6 mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
3000V@40Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik






1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

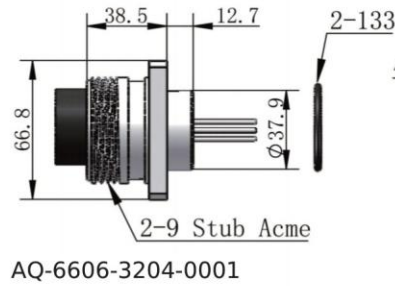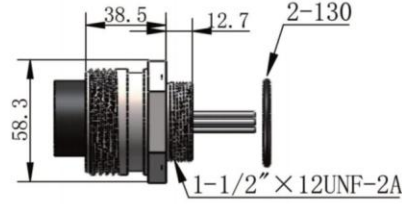

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:4
Hat tipi kablo:6 mm²
Panel tipi iletken:6 mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
3000V@40Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik


O-ringler: Nitril
1 inch = 25.4 mm

Metrik dişler
Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

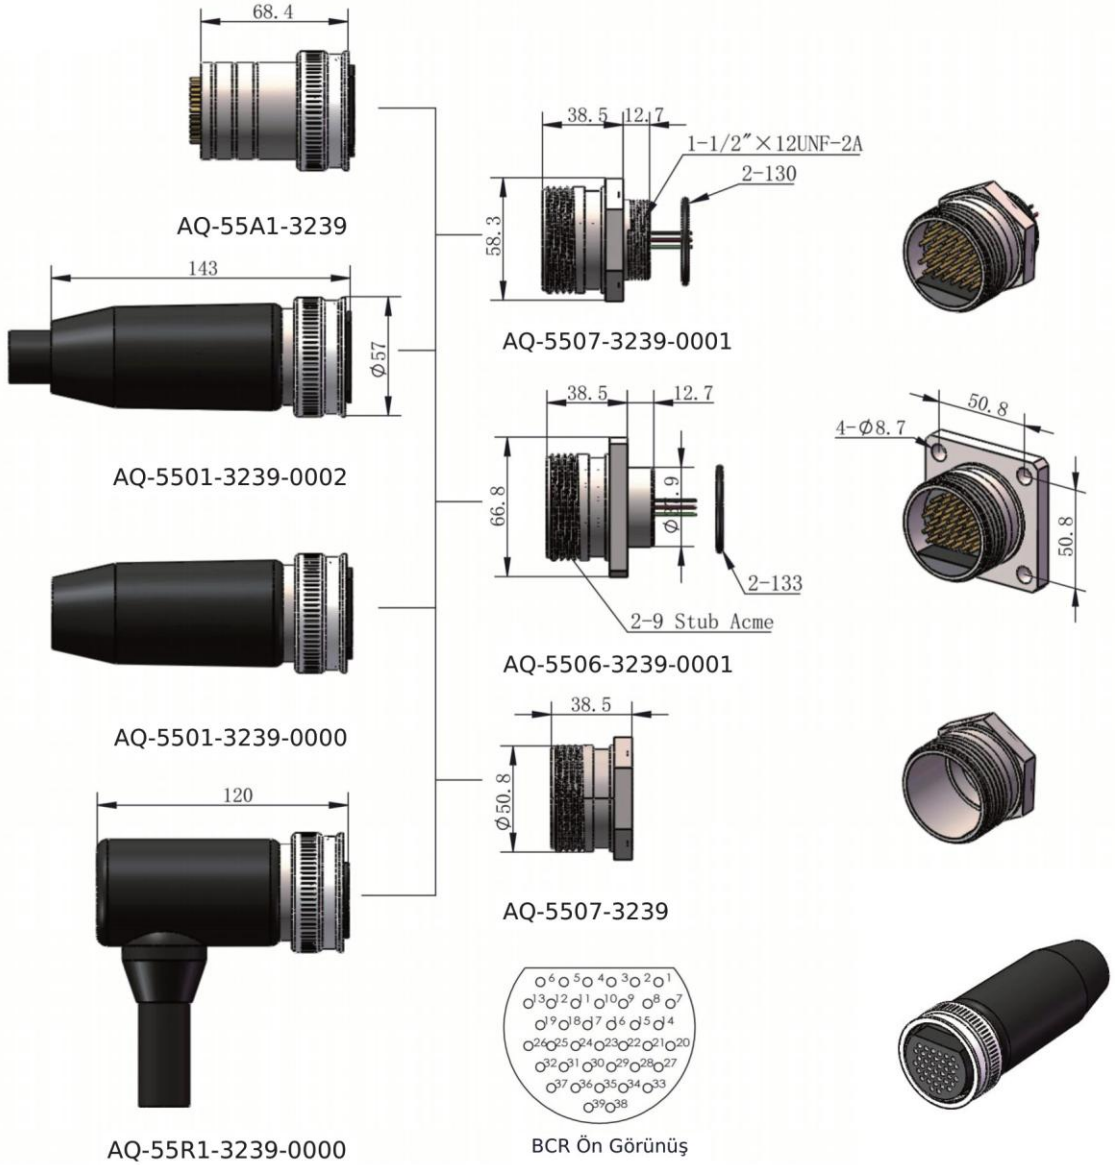

Teknik Özellikler

Kontak sayısı:39
Hat tipi kablo:0.5 mm²
Panel tipi iletken:0.5 mm²
Elektriksel özellikler:
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
500V@2-5Amp
Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
Beyaz (numara işaretli)
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

O-ringler: Nitril

Metrik dişler


1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

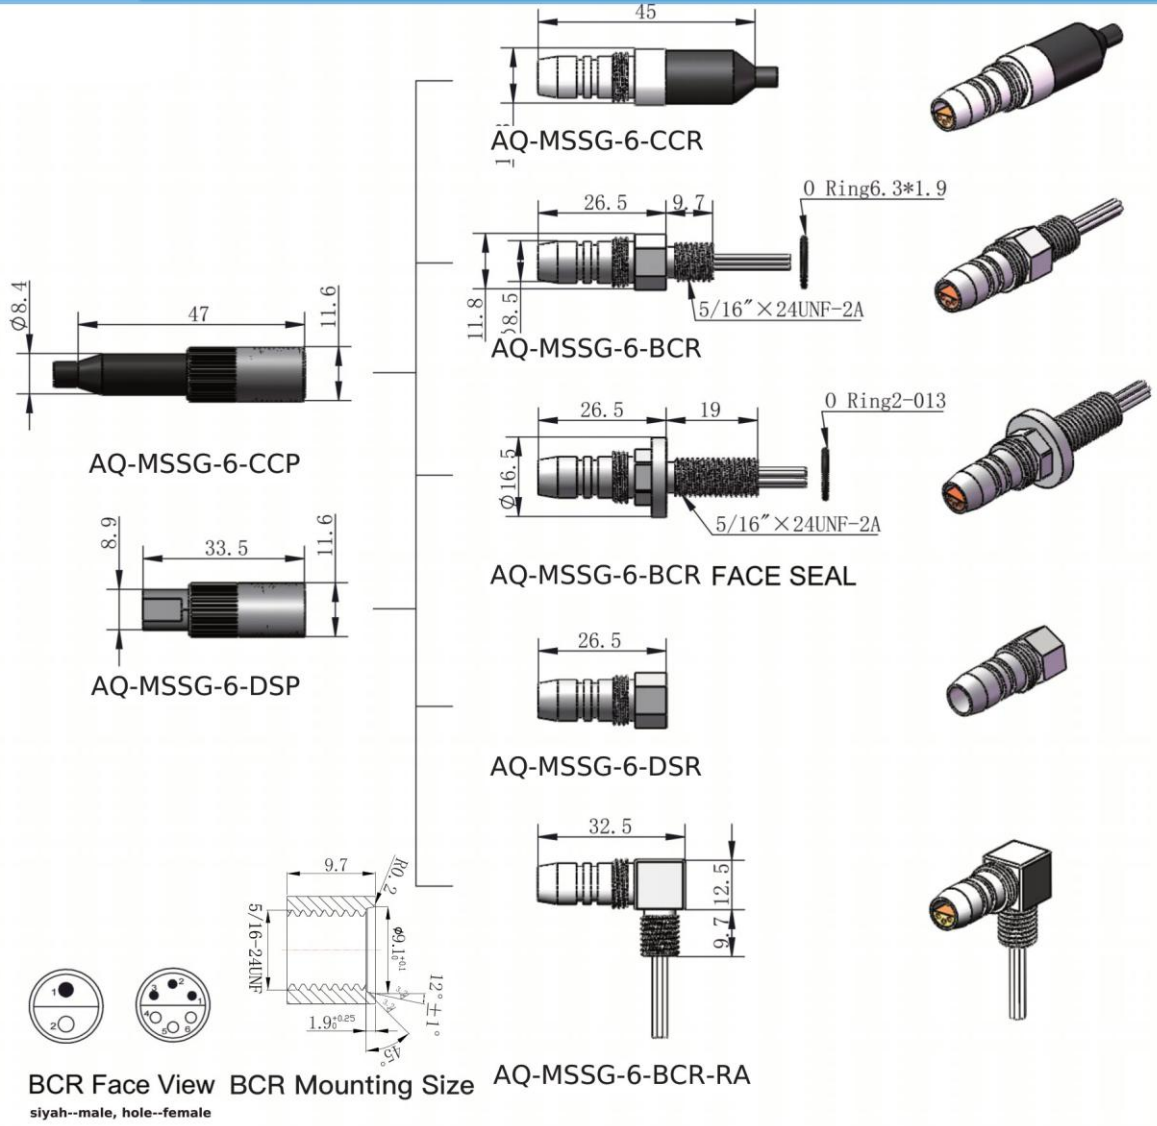

Teknik Özellikler

2 Kontak sayısı: 0.5mm² per kontak
6 Kontak sayısı: 0.5mm² per kontak
Kontak sayısı:2,6
Elektriksel özellikler: 300V@0.5Amp
Elektriksel özellikler: 300V@2Amp
Kontak direnci: <0.01Ω
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Yalıtım malzemesi: Reinforced PPS
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C

Derinlik kapasitesi: 6000 metre
Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
Hat tipi kablo renk kodu: 2 Kontak sayısı inline color:1siyah 2 beyaz
Beyaz (numara işaretli)
6 Kontak sayısı inline color:1turuncu 2 turuncu/beyaz 3 yeşil 4 yeşil/beyaz
Skahverengi 6 kahverengi/beyaz
Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
Titanyum

Malzeme

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Kilitleme kovani: Paslanmaz çelik

Metrik dişler

O-ringler: Nitril


1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu

3.Diş uzunluğu
Titanyum

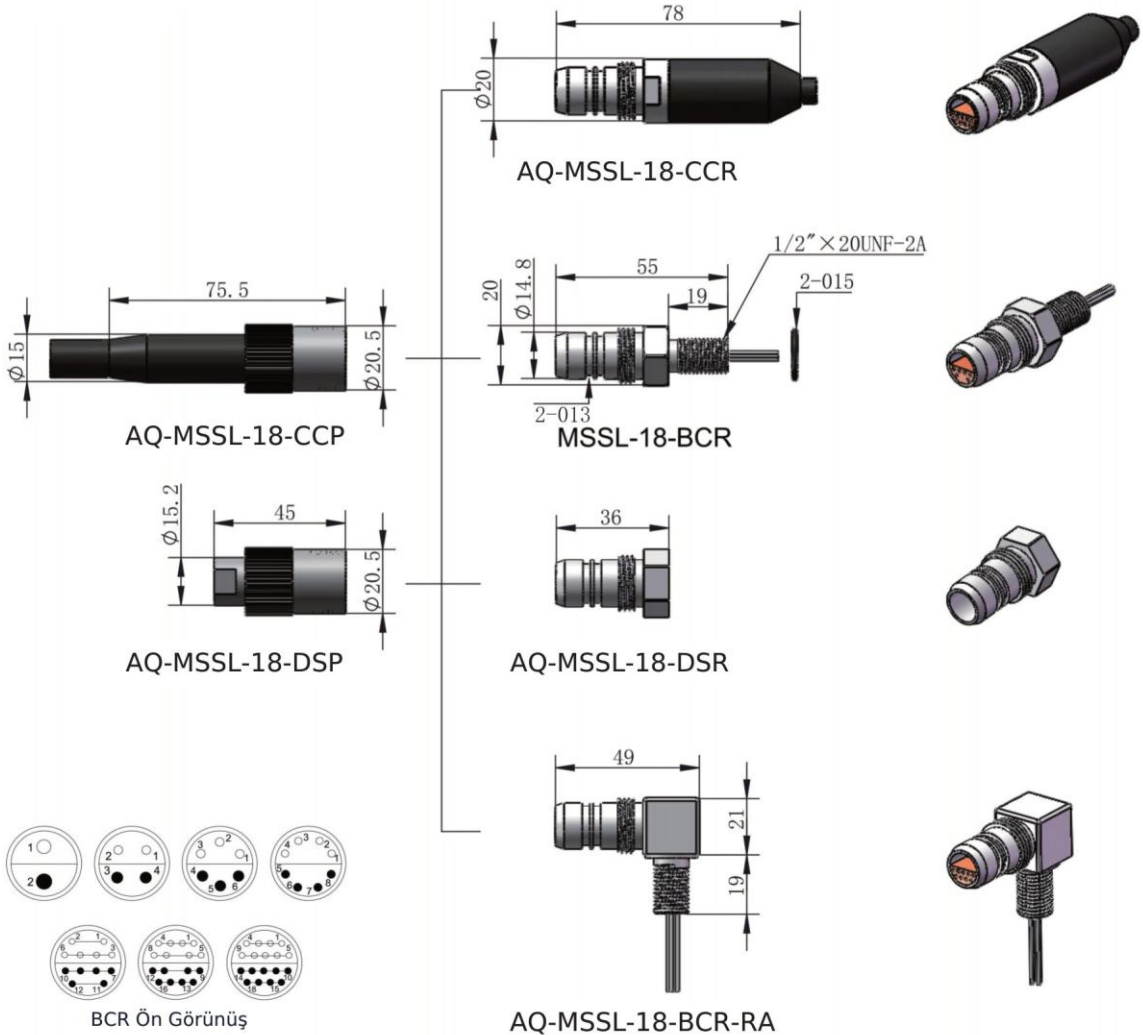

Teknik Özellikler

Kontak sayısı: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18
 kontak Teknik özellikler: 0.2-2mm²
 500V@5-10Amp
 8-16 Kontak sayısı: 0.5-1mm² per
 18 Kontak sayısı: 8 pairs Cat 5 Ethernet kablosu, 2 Kontak sayısı 1mm²
 kontak; 300V@0.5Amp
 300V@2-15Amp
 Customized: 1000-2000V@2-30Amp
 Yalıtım malzemesi: Reinforced PPS
 Kontak direnci: <0.01Ω
 Yalıtım direnci: >200 MΩ

Birleşme ömrü: >500

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Panel ve hat tipi kablo renk kodu: 2-8 Kontak sayısı color code:

Derinlik kapasitesi: 6000 metre

1 siyah 2 beyaz 3 kırmızı 4 yeşil 5 turuncu 6 mavi 7 mor 8 kahverengi

12-18 Kontak sayısı: Beyaz (numara işaretli)

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik

Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk

Kontak sayısı: Altın kaplı piring

Titanyum

Malzeme

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Kilitleme kovanı: Paslanmaz çelik

Metrik dişler

O-ringler: Nitril

1 inch = 25.4 mm

Ölçüler mm'dir

Seçenekler


2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,

3. Diş uzunluğu

1. Kablo uzunluğu


Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

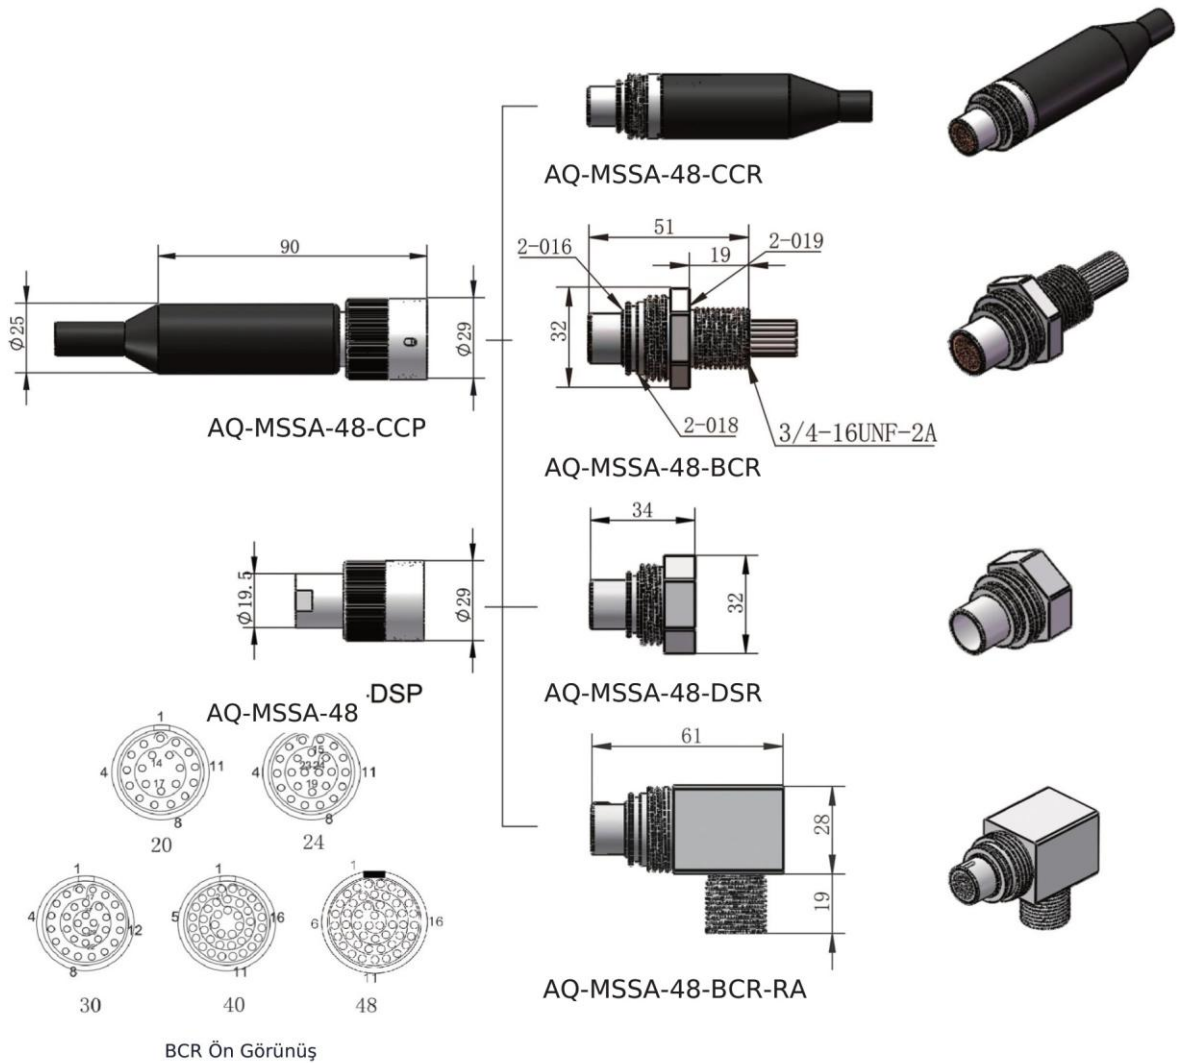

Teknik Özellikler	Elektriksel özellikler:		Birleşme ömrü: >500
	Kontak sayısı:20,24,30,40,48		Panel ve hat tipi kablo renk kodu:
	20-30 Kontak sayısı: 0.2-5mm²		Çalışma sıcaklığı:-4°C~+60°C
	300V@0.5-1Amp		Beyaz (numara işaretili)
	40-48 Kontak sayısı:0.12-0.2mm²		Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
	Yalıtım malzemesi: Reinforced PPS		Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
	300V@0.2-0.5Amp		Kontak sayısı: Altın kaplı piring
	Kontak direnci: <0.01Ω		Titanyum
Yalıtım direnci: >200 MΩ			
Malzeme	Segman: Paslanmaz çelik	O-ringler: Nitril	Ölçüler mm'dir
	Somun ve pullar: Paslanmaz çelik	1 inch = 25.4 mm	Metrik dişler
Seçenekler	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,	1. Kablo uzunluğu	
	3. Diş uzunluğu	Titanyum	

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

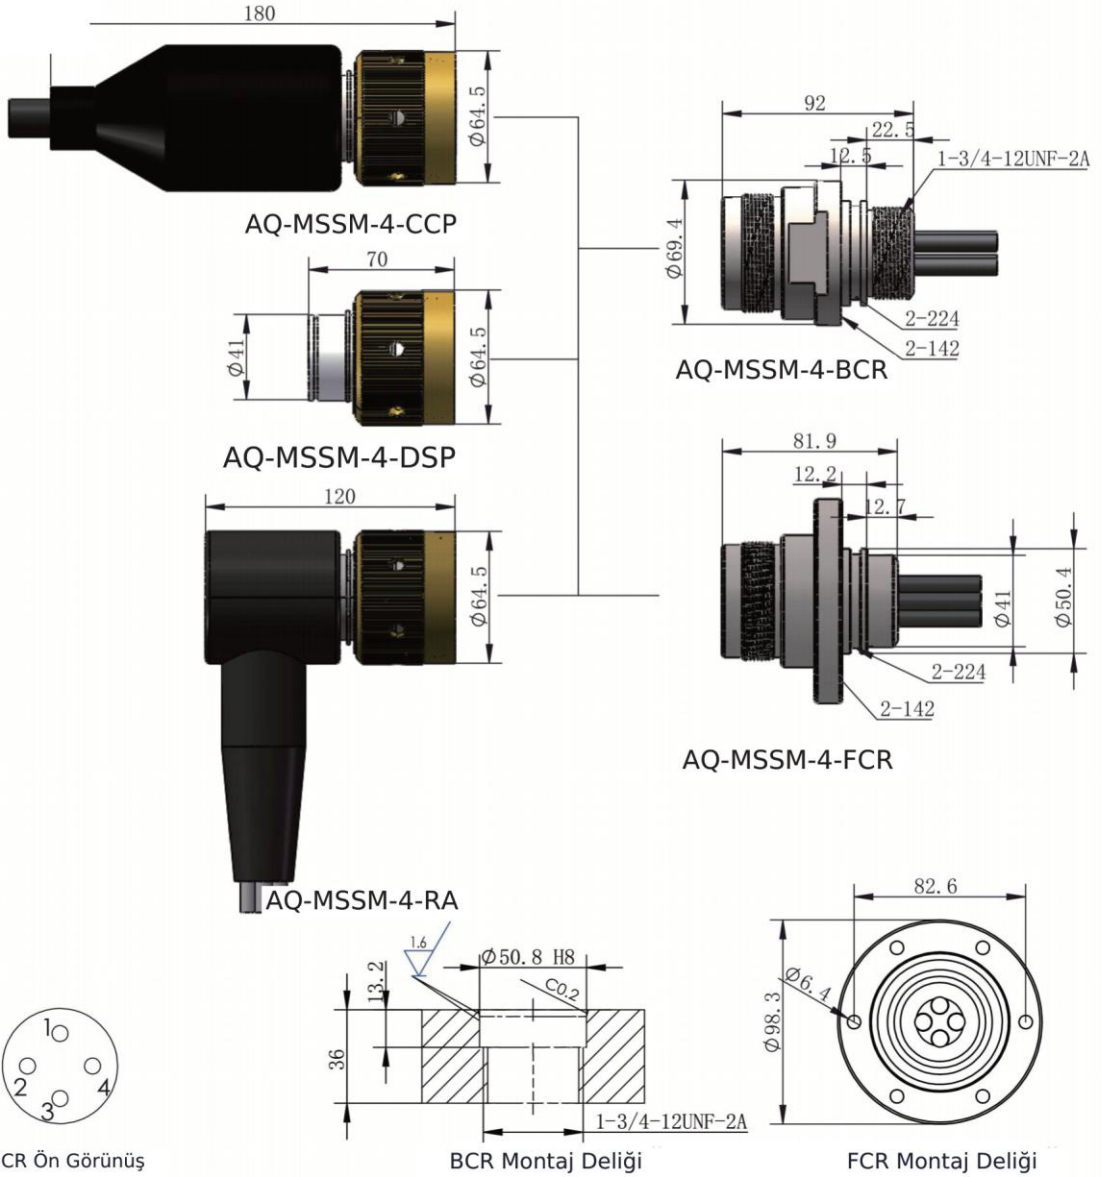

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:
Kontakt sayısı: 4
Kontakt direnci: <0.01Ω
500V@20-40 Amp (6 mm²)
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C
Derinlik kapasitesi: 6000 metre

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Yalıtım malzemesi: PEEK
Panel gövdesi: 316 Paslanmaz çelik
Titanyum
Kontakt sayısı: Altın kaplı piring
Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
O-ringler: Nitril

Malzeme

Kilitleme kovani: POM

Ölçüler mm'dir

1 inch = 25.4 mm

Segman: Paslanmaz çelik


İnç dişler

Seçenekler

2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,
1. Kablo uzunluğu


3. Diş uzunluğu
Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

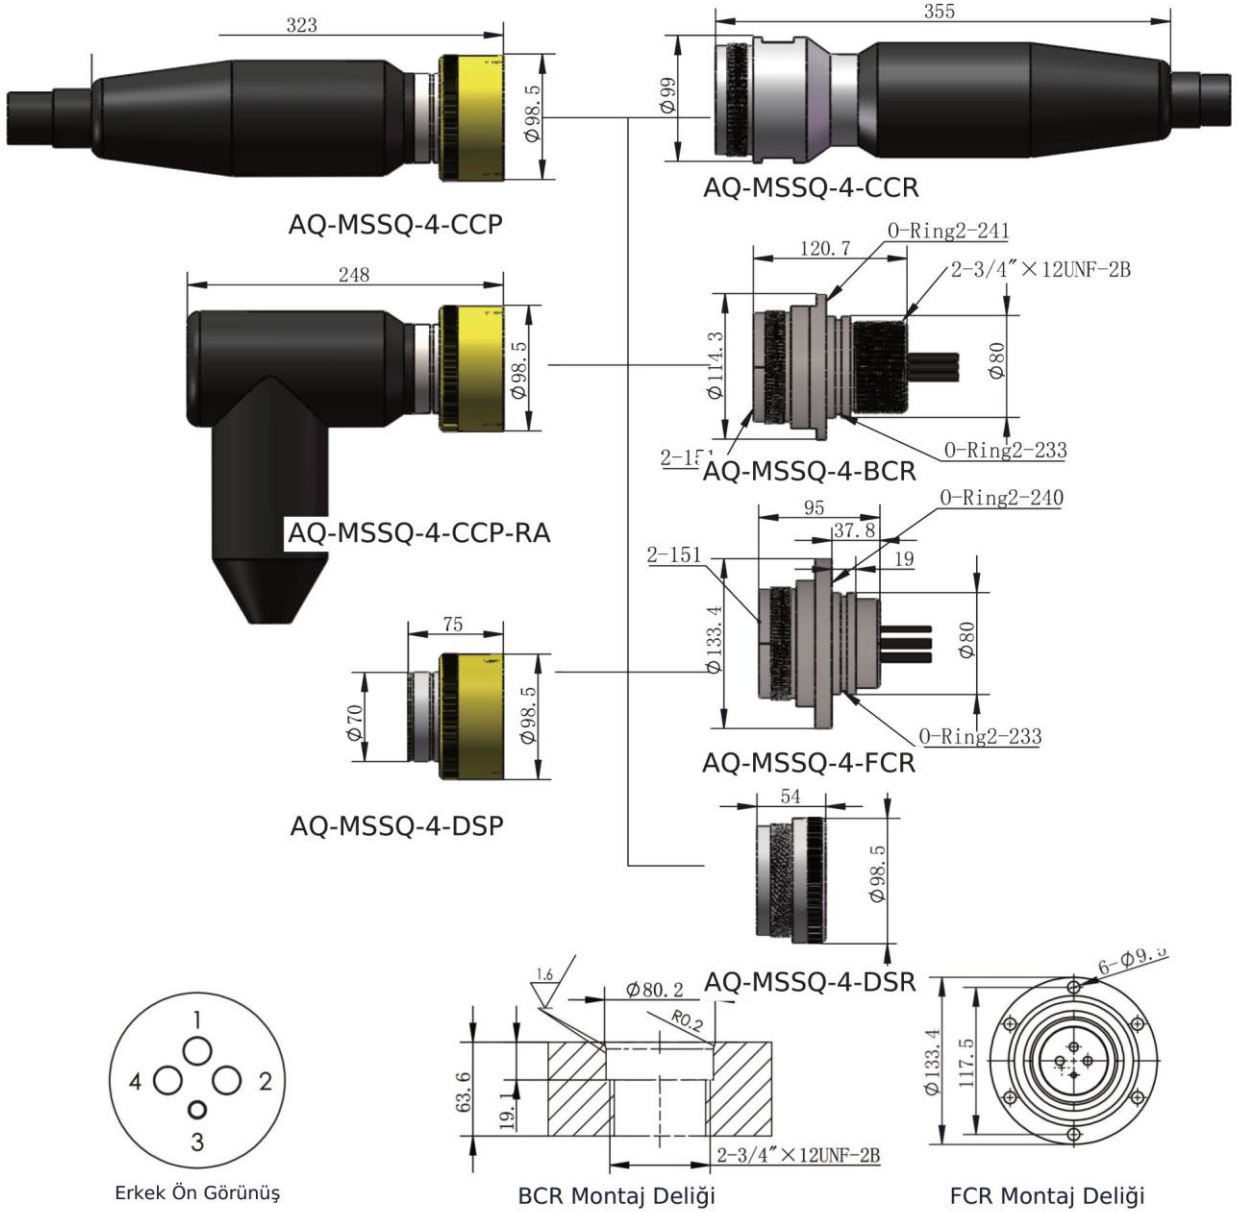


Teknik Özellikler	1 to 3 Kontak sayısı:		Derinlik kapasitesi: 6000 metre
	Kontak sayısı: 4		Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik
Malzeme	4 Kontak sayısı: 5000V@15 Amp(2mm ²)		Yalıtım malzemesi: PEEK
	5000V@100A(16mm ²)		Panel gövdesi: 316 Paslanmaz çelik
Seçenekler	Kontak direnci: <0.01Ω		Titanyum
	Yalıtım direnci: >200 MΩ		Kontak sayısı: Altın kaplı piring
	Birleşme ömrü: >500		Somun ve pullar: Paslanmaz çelik
	Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C		O-ringler: Nitril
	İnç dişler		Ölçüler mm'dir
	Kilitleme kovani: Marine Piring		1 inch = 25.4 mm
	2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,		1. Kablo uzunluğu
	3. Diş uzunluğu		Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

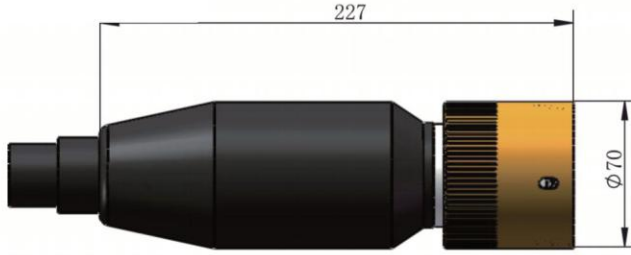


AQ-MSSN-10-CCP




AQ-MSSN-10-DSP




AQ-MSSN-10-CCP-RA




BCR Ön Görünüş

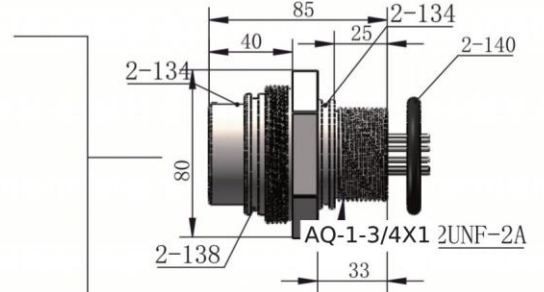

AQ-MSSN-10-BCR



AQ-MSSN-10-DSR

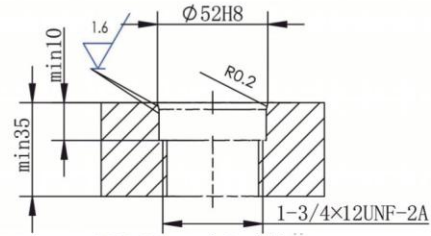

BCR Montaj Deliği

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:

Kontak sayısı: 10

Yalıtım malzemesi: PEEK

2000V@20 Amp (2 mm²)

Kontak direnci: <0.01Ω

Yalıtım direnci: >200 MΩ

Birleşme ömrü: >500

Panel ve hat tipi kablo renk kodu:

Kilitleme kovanı: Marine Pirinç

Somun ve pullar: Paslanmaz çelik

Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Derinlik kapasitesi: 6000 metre

Beyaz (numara işaretli)

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz çelik

Panel gövdesi: 316 Paslanmaz çelik

Kontak sayısı: Altın kaplı pirinç

Titanyum

Malzeme

O-ringler: Nitril

Metrik dişler

Ölçüler mm'dir

1 inch = 25.4 mm

Seçenekler


2. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik,

3. Diş uzunluğu

1. Kablo uzunluğu

Titanyum

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

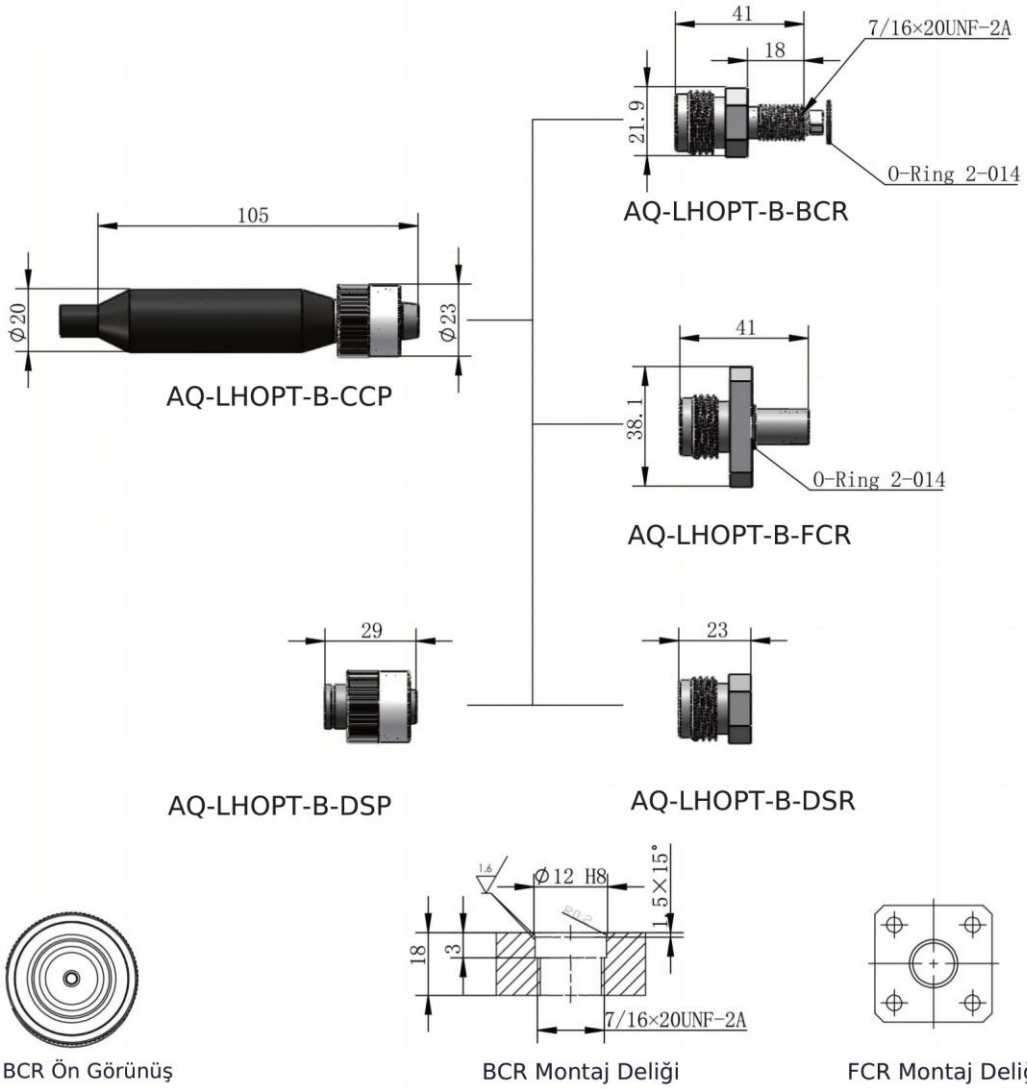
Teknik Özellikler

Tek modlu optik

Dalga boyu:1310-1650nm

Nominal kayıp: 1.0-1.5dB

Teknik özellikler(SM):

Maksimum kayıp: Max2.5dB

Çok modlu optik özellikler:

Dalga boyu:850-1300nm

Derinlik kapasitesi: 6000 metre

Pigtail konektör: ST,LC,FC,SC

Depolama sıcaklığı:

Birleşme ömrü: >1000

opsiyonel

-20°C/+60°C

Çalışma sıcaklığı:

-20°C/+50°C

Panel gövdesi: 316L Paslanmaz

Fiber optik ferrül: Ceramic

O-ringler: Nitril

steel/ Titanium

Malzeme

Basınç kapağı: 316L Paslanmaz çelik

(Titanyum)


1 inch = 25.4 mm

Kilitleme kovani: POM

Ölçüler mm'dir

Kilitleme kovani: Paslanmaz çelik

Metrik dişler

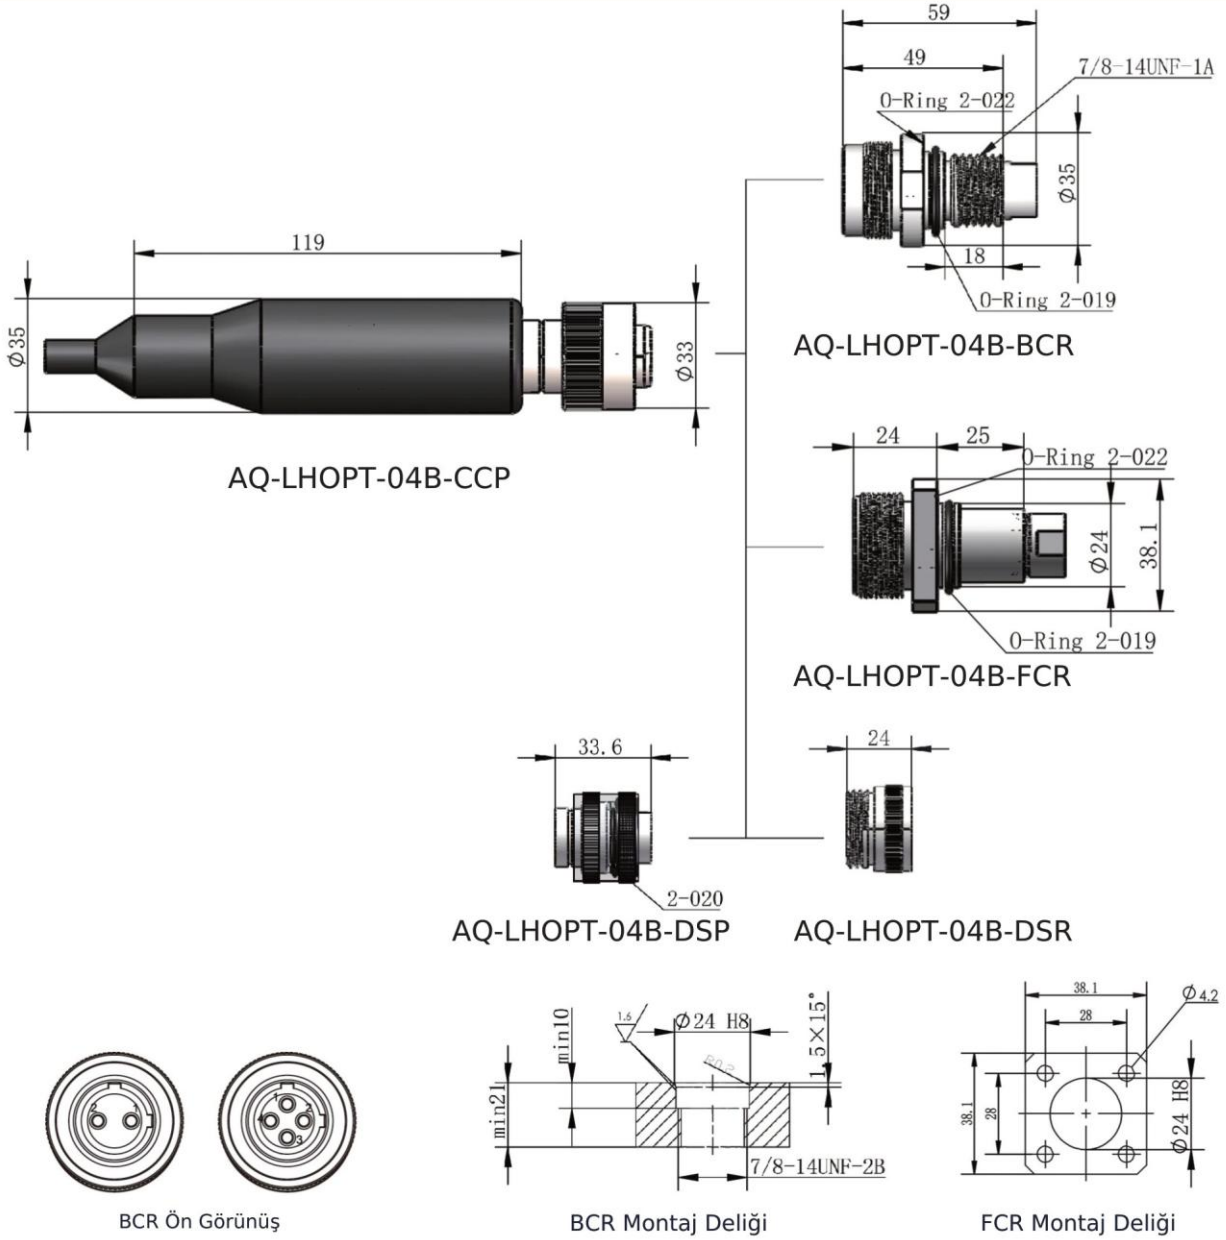
Teknik Özellikler

Tek modlu optik
 Dalga boyu: 1310-1650nm
 Nominal kayıp: 1.0-1.5dB
 Çok modlu optik özellikler:
 Maksimum kayıp: Max2.5dB
 Dalga boyu: 850-1300nm
 Birleşme ömrü: >1000
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Pigtail konektör: ST, LC, FC, SC

Depolama sıcaklığı:
 Çalışma sıcaklığı:
 opsiyonel
 -20°C/+60°C
 -20°C/+50°C
 Panel gövdesi: 316L Paslanmaz
 Fiber optik ferrül: Ceramic
 O-ringler: Nitril
 steel/ Titanyum

Malzeme





Başınc kapağı: 316L Paslanmaz çelik
 Kilitleme kovani: POM
 Kilitleme kovani: Paslanmaz çelik

(Titanyum)

Ölçüler mm'dir

Metrik dişler

1 inch = 25.4 mm

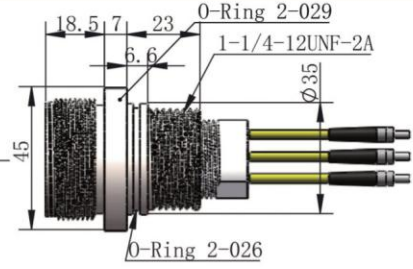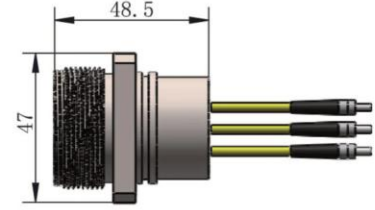
AQ-OPT-4F-4E-CCP

AQ-OPT-4F-4E-BCR

AQ-OPT-4F-4E-FCR

AQ-OPT-4F-4E-DSP

AQ-OPT-4F-4E-DSR


2 | AQ-Optic 6 Güç





4 | AQ-Optic 4 Güç



8 | AQ-Optic Definition Tapa CCP Direction

Definition Tapa CCP Direction Definition Tapa CCP Direction Definition Tapa CCP Direction

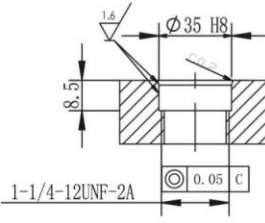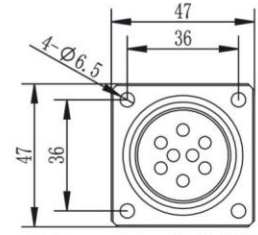
BCR Montaj Deliği

FCR montaj deliği
Teknik Özellikler

Transmission mode: Single
 Dalga boyu: 1310-1650nm
 Nominal kayıp: 1.0-1.5 dB
 mode Fiber optik:
 Maksimum kayıp: Max2.5dB
 Fiber channel: 4
 Çok modlu optik özellikler:
 Dalga boyu: 850-1300nm
 Nominal kayıp: 1.0-1.5dB
 Kontak sayısı: 4
 kontak Teknik özellikler: 1-2 mm²
 Current rating: 6-15 AMP
 Wet Birleşme ömrü: >1000

Nominal voltage: 500V
 Derinlik kapasitesi: 6000 metre
 Pigtail konnektör: ST, LC, FC, SC
 Çalışma sıcaklığı:
 Depolama sıcaklığı:
 opsiyonel
 -20°C/+50°C
 -20°C/+60°C
 Shell: 316L Paslanmaz çelik
 Fiber optik ferrül: Ceramic
 O-ringler: Nitril
 (Titanyum)

Malzeme



Basınç kapağı: 316L Paslanmaz çelik
 Dust cap: siyah POM
 Kilitleme kovani: Paslanmaz çelik

(Titanyum)

Ölçüler mm'dir

İç dışlar


1 inch = 25.4 mm

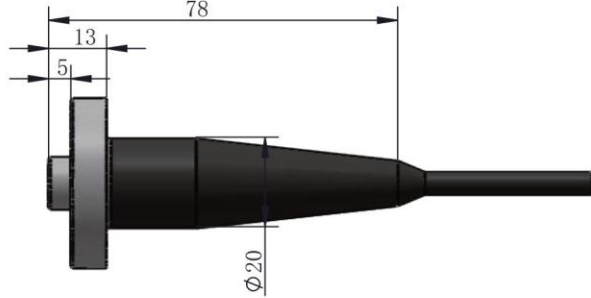

AQ-Tritech-6



AQ-Tritech-6-Ra



Dişi Ön Görünüş

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler:
Kontak sayısı: 6
Kontak direnci: <0.01Ω
300V@3Amp
Yalıtım direnci: >200 MΩ
Birleşme ömrü: >500
Çalışma sıcaklığı: -4°C ~ +60°C

Panel ve hat tipi kablo renk kodu: 1turuncu 2beyaz 3kırmızı 4siyah
Derinlik kapasitesi: 6000 metre
5yeşil 6ekran
Konnektör gövdesi: Kloropren kauçuk
Kontak sayısı: Altın kaplı piring
O-ringler: Nitril

Malzeme

PEEK



Metrik dişler

Ölçüler mm'dir



1 inch = 25.4 mm

Seçenekler



1. Kablo uzunluğu

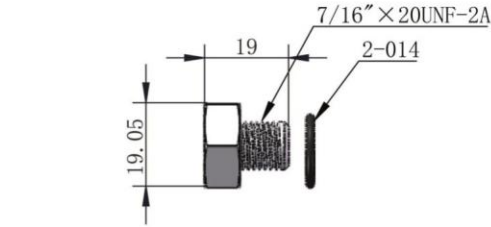



7/16

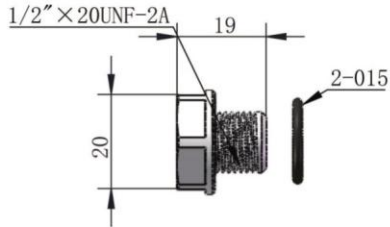



1/2

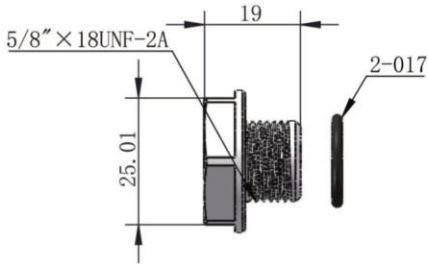

5/8

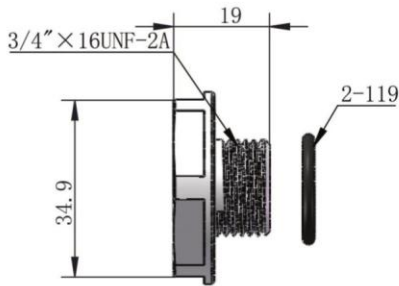

3/4

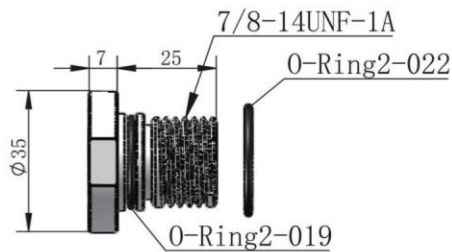

7/8

Teknik Özellikler	Derinlik kapasitesi: 6000 metre	Tapa: Paslanmaz çelik
Malzeme	Kör tapa malzemesi: POM	
	Birleşme ömrü: >1000	İnç dişler
	Ölçüler mm'dir	1 inch = 25.4 mm

Teknik değerler sipariş öncesinde teyit edilmelidir.



Mikro dairesel Tip A, 2-5 kontak



AQ-MSSL Tip A, 9-16 kontak



Tip B



Tip C



AQ-MCDLSFD



AQ-MCDLSMD




Önerilen Sıkma Torku

Tip	Malzeme	Önerilen tork - Nm
3/8"–24UNF	Pirinç Paslanmaz	4,0 6,0
7/16"–20UNF	Pirinç Paslanmaz	10,0 14,0
1/2"– 20UNF	Pirinç Paslanmaz	15,0 21,0
5/8"–18UNF	Pirinç Paslanmaz	29,0 41,0
3/4"–16UNF	Pirinç Paslanmaz	44,0 63,0

Amerikan iletken ölçüsü (AWG) - metrik karşılığı

AWG mm ²	AWG mm ²	AWG mm ²	AWG mm ²	AWG mm ²	AWG mm ²
2/0 67.40	4 24.14	9 6.63	14 2.08	19 0.65	24 0.20
1/0 53.46	5 16.76	10 5.26	15 1.65	20 0.52	25 0.16
1 42.39	6 13.29	11 4.17	16 1.31	21 0.41	26 0.13
2 33.61	7 10.55	12 3.31	17 1.04	22 0.33	
3 26.65	8 8.36	13 2.63	18 0.82	23 0.26	



Teknik özellikler: 2*18AWG

Mikro 2 Kontak sayısı

Nominal kablo dış çapı: 8.8mm ± 0.5mm



Teknik özellikler: 4*18AWG

Mikro 4 Kontak sayısı

Nominal kablo dış çapı: 9.5mm




Teknik özellikler: 8*20AWG

Mikro 8 Kontak sayısı, Küçük

Düşük profil 9 Kontak sayısı


Nominal kablo dış çapı: 9.5mm ± 0.5mm



Teknik özellikler: 10*20AWG

Mikro10 Kontak sayısı

Nominal kablo dış çapı: 11mm ± 0.5mm



Teknik özellikler: 12*20AWG

Mikro 12 Kontak sayısı

Nominal kablo dış çapı: 11mm ± 0.5mm



Teknik özellikler: 16*20AWG

Mikro 16 Kontak sayısı

Nominal kablo dış çapı: 12.5mm ± 0.5mm



Teknik özellikler: 4*10AWG

Mikro 8 Kontak sayısı, yüksek

Güç 4 Kontak sayısı


Nominal kablo dış çapı: 18.5mm ± 0.5mm



Teknik özellikler: 16*18AWG

Standart 16 Kontak sayısı

Nominal kablo dış çapı: 17mm



Teknik özellikler: 2 pairs Ethernet

Kablo+ 2*1mm² güç kablosu

Folyo ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 8.0 mm ± 0.1mm



Teknik özellikler : 3*2*24AWG

Küçük 6 Kontak sayısı

Folyo ekran ve drenaj teli ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 6.0 mm



Teknik özellikler: ekranlı

Ethernet kablosu STP

Ethernet 8 Kontak sayısı

Folyo ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 8.0 mm



Teknik özellikler: 4*0.5+2*24AWG

Güç Ethernet 12 Kontak sayısı

Folyo ekran ve drenaj teli ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 8.5 mm



Teknik özellikler: 4*17AWG+4*2*22AWG

Güç Ethernet 12 Kontak sayısı

Folyo ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 12 mm



Teknik özellikler: 48*2*20AWG

Mikro 16 Kontak sayısı

Folyo ekran ve drenaj teli ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 12 mm



8 çift Ethernet kablosu+2 Kontak sayısı

1.0 PTEE yalıtımlı kontak

MSSL 18 Kontak sayısı

Folyo ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 10 ± 0.4mm




Teknik özellikler: 21*20AWG

55-20 Kontak sayısı, Mikro 21 Kontak sayısı

Folyo ekran ve drenaj teli ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 12 mm




Teknik özellikler: 3*1.5+22*20AWG

Standart 25 Kontak sayısı

Folyo ekran ve drenaj teli ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 15mm



Teknik özellikler: 22*2*20AWG

55 serisi, 39 Kontak sayısı

Folyo ekran ve drenaj teli ile genel ekranlama

Nominal kablo dış çapı: 17.5mm

Aquatic konnektörlerinin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatları dikkatle uygulayın.

Kullanım


1. Her birleştirme öncesinde mutlaka gres uygulayın.
2. Ayırırken açılı değil, doğrusal yönde çekin.
3. Kablodan çekmeyin; kablo girişinde keskin bükülmelerden kaçının.
4. Panel tipi konnektörde açısız yük oluşmadığından emin olun.
5. Panel somunlarını sıkarken önerilen tork değerini uygulayın.
6. Aquatic konnektörlerini uzun süre ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Konnektör aşırı kurursa kullanmadan önce tatlı suda bekletin.

Su Üstünde Yağlama ve Birleştirme (Kuru Birleştirme)

1. Her birleştirme öncesinde Molykote 44 Medium gres kullanın. Dişi konnektöre, soket derinliğinin en az 1/10'u kadar gres uygulayın. Tüm soketlerin iç kenarı tamamen kaplanmalı ve konnektör yüzünde ince, şeffaf bir gres tabakası görünmelidir.

2. Gresin pinlere ve soketlere eşit dağılması için erkek ve dişi konnektörü tamamen birleştirin.

3. Yeterli gres uygulandığını doğrulamak için konnektörü ayırın ve her erkek pinde gres bulunduğunu kontrol edin. Ardından yeniden birleştirin.



Önerilen gres seviyesi


**Su Altında Yağlama ve Birleştirme (Islak Birleştirme)**

1. Her birleştirme öncesinde Molykote 44 Medium gres kullanın.

2. Dişi konnektöre, soket derinliğinin yaklaşık 1/3'ü kadar gres uygulayın.

3. Tüm soketler tamamen kaplanmalı ve konnektör yüzünde şeffaf bir gres tabakası görünmelidir.

4. Yağlama sonrasında erkek ve dişi konnektörü tamamen birleştirin; birleşim yerindeki fazla gresi temizleyin.



Önerilen gres seviyesi

**Temizlik**

1. Konnektör üzerinde biriken kum veya çamuru uygun bir temizleme spreyiyle uzaklaştırın.
2. Kontak temizleyici olarak izopropil alkol kullanın.
3. Yeniden birleştirmeden önce yeni gres uygulayın.

Loctite Kullanımı

1. Metal olmayan (PEEK) konnektörleri sabitlemek için Loctite 5910 kullanın.
2. Metal konnektörlerin sabitlenmesinde Loctite 243 önerilir.



AQUATIC

ELEKT. MAK. OTM. SAVUNMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

SUALTINDAKİ GÖZÜNÜZ

SUALTI BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Teknik ürün seçimi ve projeye özel uygulama desteği

+90 262 335 17 72
+90 533 558 12 83
bilgi@aquatic.com.tr

Teknik değerler sipariş öncesinde Aquatic tarafından teyit edilmelidir.