

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное) ШИФРАТОР 4532

<https://www.microshemca.ru/4532/>


 Микросхема 4532

 [microshemca.ru > 4532/](https://www.microshemca.ru/4532/) ▼

Микросхема 4532 представляет собой шифратор приоритета. ... Предельные значения параметров микросхемы 4532. Напряжение питания, В. [Читать ещё >](#)

4532

Микросхема 4532 представляет собой шифратор приоритета. Выходной код микросхемы 4532 равен номеру самого старшего входного разряда, в котором содержится логическая "1".

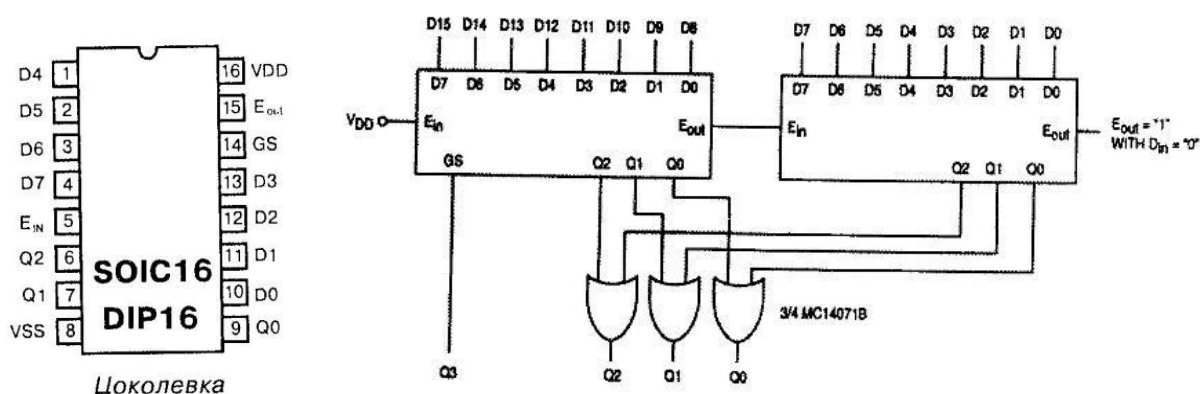


Предельные значения параметров микросхемы 4532

Напряжение питания, В	+3...+8
Входное напряжение, В	+2,5...+18,5
Мощность рассеяния на один корпус, мВт	500
Рабочая температура, С°	-55...+125

Временные и частотные параметры микросхемы 4532

Параметр		Мин.	Тип.	Макс.
Время задержки фронта импульса, нс	$U_{\Pi}=+5\text{В}$	—	205	410
	$U_{\Pi}=+10\text{В}$	—	110	220
	$U_{\Pi}=+15\text{В}$	—	8-	160
Длительность фронта выходного импульса, нс	$U_{\Pi}=+5\text{В}$	—	100	200
	$U_{\Pi}=+10\text{В}$	—	50	100
	$U_{\Pi}=+15\text{В}$	—	40	80

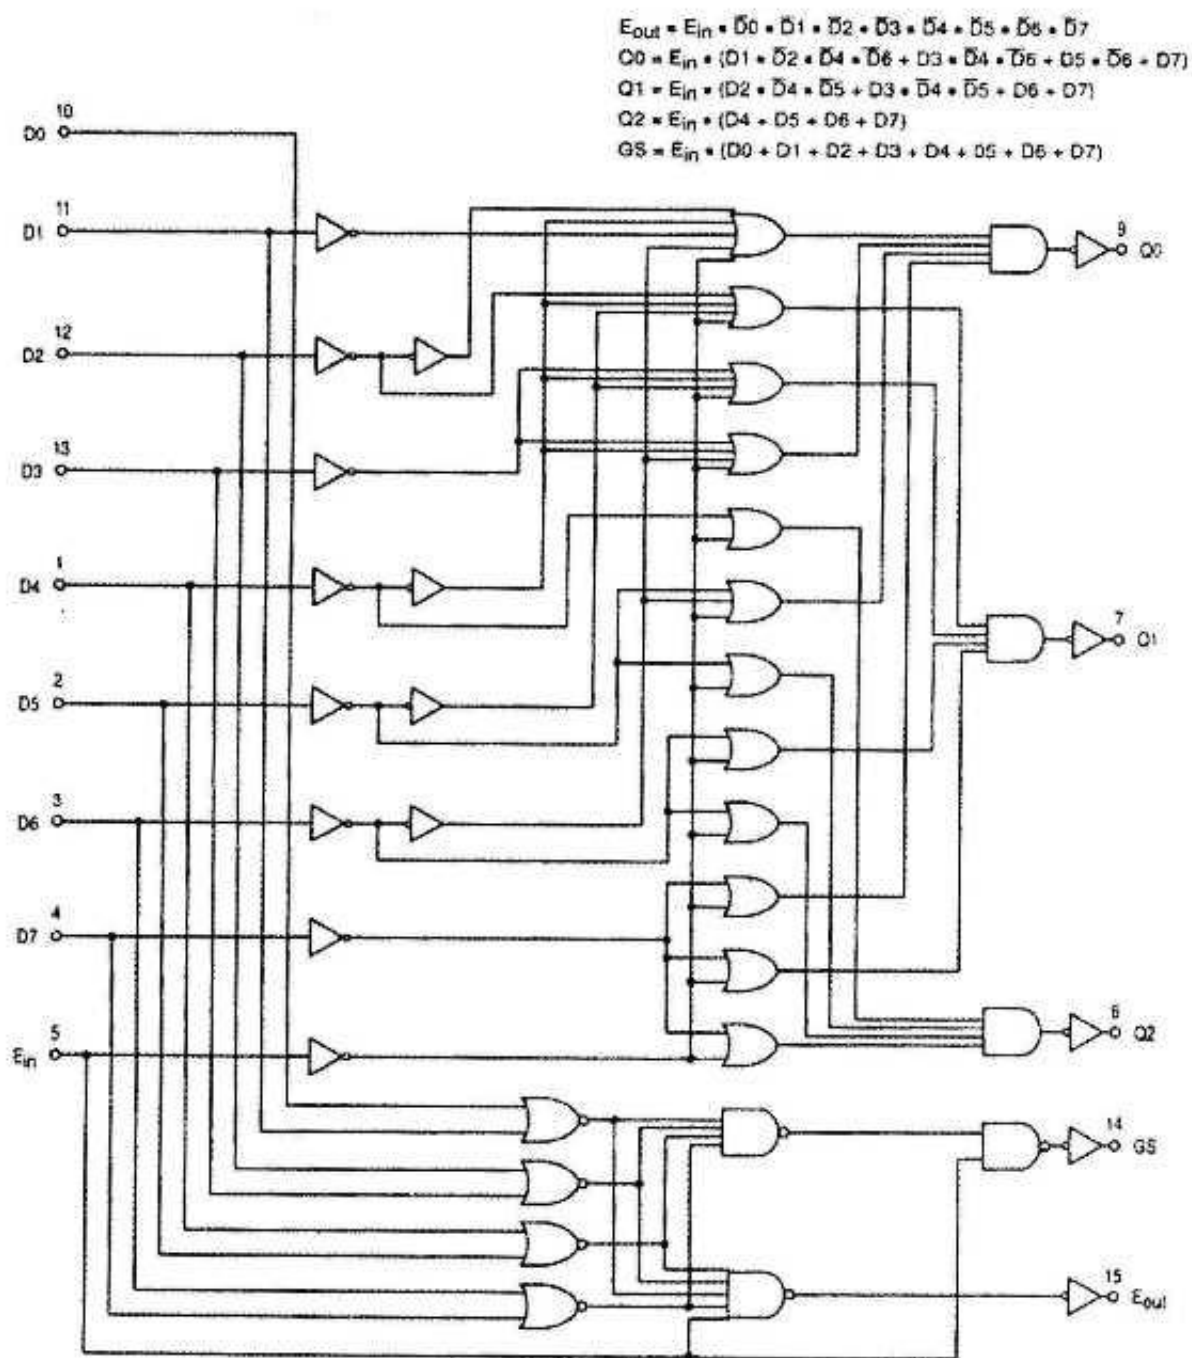

Функциональная схема

Состояние микросхемы 4532

Входы									Выходы				
E _{IN}	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	GS	Q2	Q1	Q0	E _{out}
0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0	0
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	0	0
1	0	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0	1
1	0	0	0	1	X	X	X	X	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	X	X	X	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	X	X	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	X	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

X - состояние безразлично

Электрические параметры микросхемы 4532

Параметр		+25°C	
Выходное напряжение "0", В	U _н =+5В	0,05	
	U _н =+10В	0,05	
	U _н =+15В	0,05	
Выходное напряжение "1", В	U _н =+5В	4,95	
	U _н =+10В	9,95	
	U _н =+15В	14,95	
Входной ток, мкА	U _н =+15В	±0,1	
	U _н =+5В	5	
Ток потребления (макс.) в состоянии покоя, мкА	U _н =+10В	10	
	U _н =+15В	20	
	U _н =+5В	0,36	
Выходной ток, мА	U _н =+10В	0,9	
	U _н =+15В	2,4	
	U _н =+5В		