

Mynute S

Chaudières Murales Traditionnelles

Résidentiel



Mynute S



- La nouvelle Mynute S a été conçue pour une installation particulièrement aisée, surtout en cas de remplacement d'autres produits.
- Echangeur de chaleur principal en cuivre.
- Echangeur à plaques en acier Inox pour la production d'eau chaude sanitaire.
- Rendement ★★★ conforme à la Législation Européenne EEC 92/42 (pour les modèles 24 C.S.I. - 28 C.S.I. - 28 R.S.I.).
- Prédiposition pour la connexion aux panneaux de commande à distance Beretta.
- Afficheur digitale numérique simple et intuitif.
- Thermorégulation climatique intégrée, activable par la sonde externe (en option).
- Système S.A.R.A.: ajustement automatique de la température en chauffage.
- Degré de protection électrique IPX5D.
- Double prise d'air qui permet à la chaudière de s'adapter aisément aux conduites existantes.
- Vase d'expansion de 9 litres, qui permet de gérer installations de chauffage à haut contenu d'eau.
- Circulateur à 3 vitesses avec 5 mètres de prévalence.
- Fonction "Survivor" en sanitaire, qui permet à la chaudière, en cas de défaillance de la sonde NTC sanitaire, de continuer à fonctionner.
- Installation facile et rapide, même en cas de remplacement.
- Légère et compacte dans les dimensions, Mynute S peut être installée partout.
- Couverture inférieure (en option) pour les modèles 24 C.S.I., 28 C.S.I., 28 R.S.I., qui permet de cacher les raccordements hydrauliques pour une installation plus élégante.
- Raccords, robinets gaz et sanitaire sont disponibles (en option) pour faciliter l'installation.



Un style simple et moderne

Mynute S se caractérise par une esthétique simple et moderne. Le tableau de bord, équipé d'un couvercle, se distingue par sa facilité d'utilisation. Grâce à l'afficheur numérique rétro-éclairé, simple et intuitif, toutes les informations sur l'état de la chaudière sont immédiatement accessibles. Les deux sélecteurs ergonomiques permettent d'effectuer très aisément toutes les fonctions nécessaires à l'utilisation de la chaudière.

- ① Hydromètre
- ② Afficheur numérique rétro-éclairé
- ③ Sélecteur on/off/été/hiver/reset/température chauffage/activation Système S.A.R.A.
- ④ Sélecteur température eau chaude sanitaire/activation préchauffage

La technologie au service de la fiabilité


La nouvelle Mynute S offre une combustion et une électronique très fiables et l'élevé degré de protection électrique IPX5D.

La gamme se caractérise par sécurité et solidité grâce au niveau de qualité très haut de ses composants.

La chaudière est dotée des plus avancés dispositifs de sécurité: un système de contrôle qui surveille la présence de la flamme, la correcte évacuation des fumées, les températures et les pressions. Les cycles anti-blocage de la pompe et le

système antigel assurent une vie plus longue à l'appareil.

La nouvelle Mynute S dispose aussi de la fonction " Survivor " qui permet à la chaudière, en cas de défaillance de la sonde NTC sanitaire, de continuer à fonctionner.

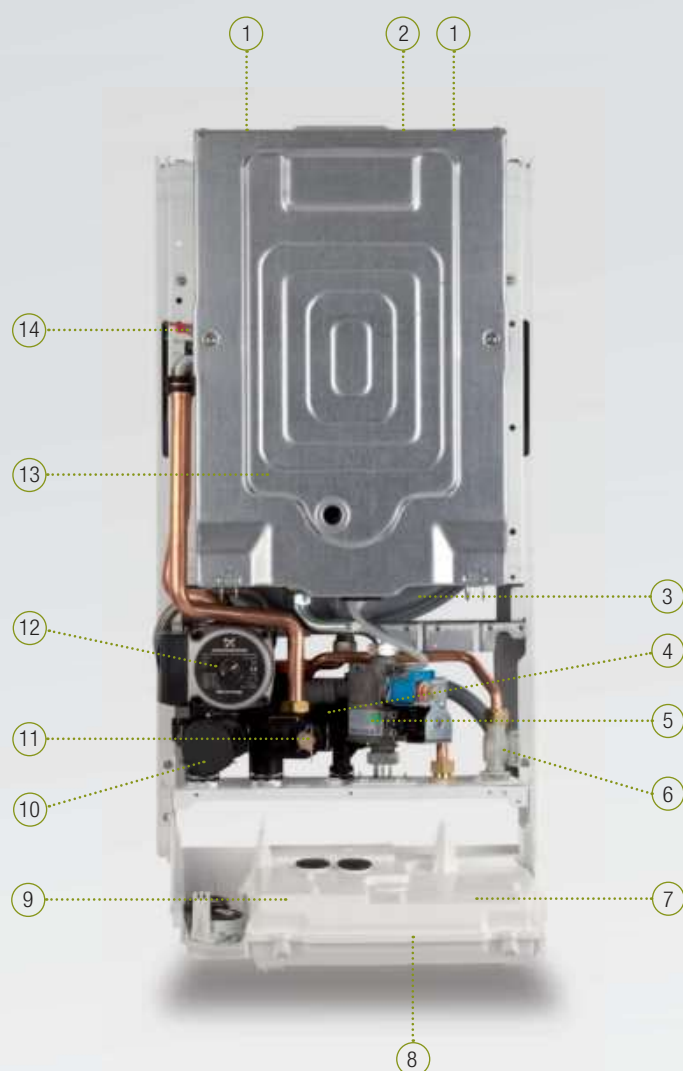

① Prise d'air pour système dedoublé

② Bride fumées

③ Vase d'expansion (9 litres)

④ Echangeur sanitaire

⑤ Vanne gaz

⑥ Détecteur de débit sanitaire

⑦ Thermorégulation climatique (sonde externe en option)

⑧ Carte électronique

⑨ Degré de protection électrique IPX5D

⑩ Vanne à 3 voies

⑪ Pressostat d'eau

⑫ Circulateur avec dispositif de dégrippage

⑬ Chambre de combustion (brûleur, échangeur, ventilateur)


⑭ Sonde NTC sanitaire

Système S.A.R.A.: économie et confort

Mynute S intègre dans tous les modèles le système S.A.R.A. (système d'ajustement automatique de la température en chauffage), qui est activé en plaçant le sélecteur de la température du circuit chauffage sur le secteur "AUTO" (entre 55 °C et 65 °C). S.A.R.A, breveté par Beretta, permet d'atteindre le meilleur compromis entre

température moyenne des radiateurs et vitesse d'obtention de la température ambiante souhaitée, en garantissant à la fois économies d'énergies et confort à l'utilisateur. En effet, si le thermostat d'ambiance est en demande, la température de la chaudière augmente automatiquement de 5 °C toutes

les 20 minutes, à deux reprises, de manière à chauffer plus rapidement l'habitation. Quand la température désirée est atteinte (voir graphique), la chaudière s'arrête et redémarre seulement à la demande suivante du thermostat d'ambiance, à la température initialement fixée par le sélecteur.

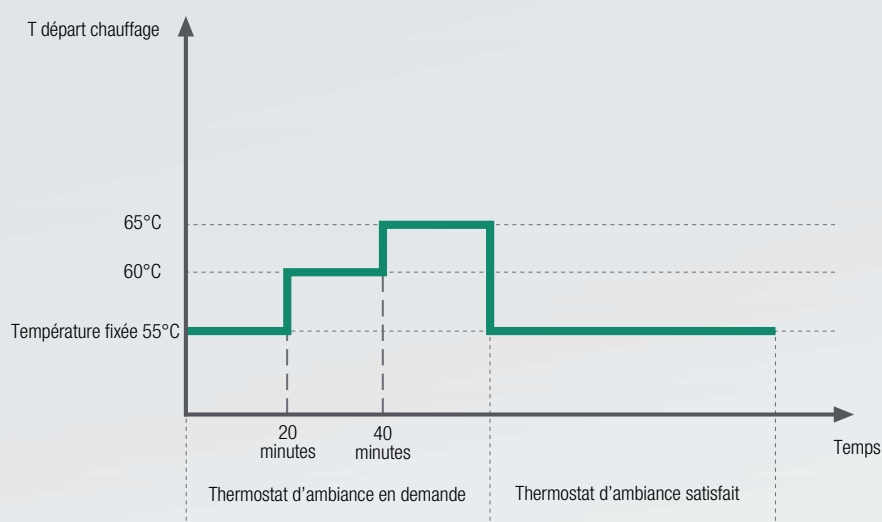

Une vaste gamme pour les différentes exigences installatives



La nouvelle Mynute S est disponible en version combinée dans les puissances 24 kW et 28 kW soit cheminées et à ventouse, tandis que le modèle 35 kW seulement à ventouse. La gamme offre aussi la version chauffage seul dans les puissances 28 et 35 kW à

ventouse. La chaudière offre des nombreux avantages dont la thermorégulation climatique, activable par la sonde externe (en option), pour un confort optimal dans l'habitation, et la prédisposition pour la connexion aux


panneaux de commande à distance Beretta, pour contrôler et vérifier à distance l'état de l'appareil. L'activation du préchauffage augmente la vitesse de production de l'eau chaude sanitaire, en réduisant le temps d'attente.

Mynute S


Dimensions

LEGENDE:
Installation: Retour R/ Départ D/ Retour Ballon RB/ Départ Ballon DB/ Gaz G
Eau sanitaire: Entrée E/ Sortie S


MYNUTE S 24/28 CAI

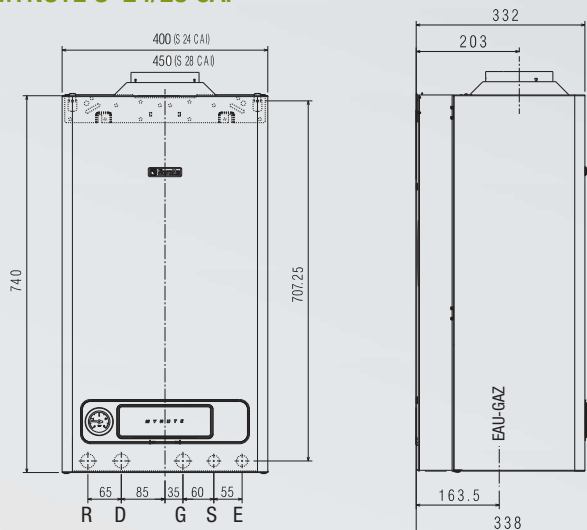


Vue du haut

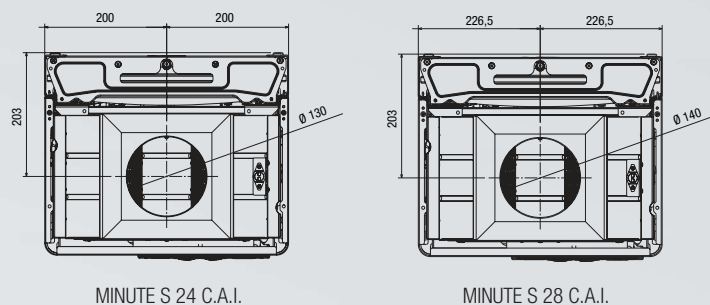


MYNUTE S 24/28 CSI - 28 RSI

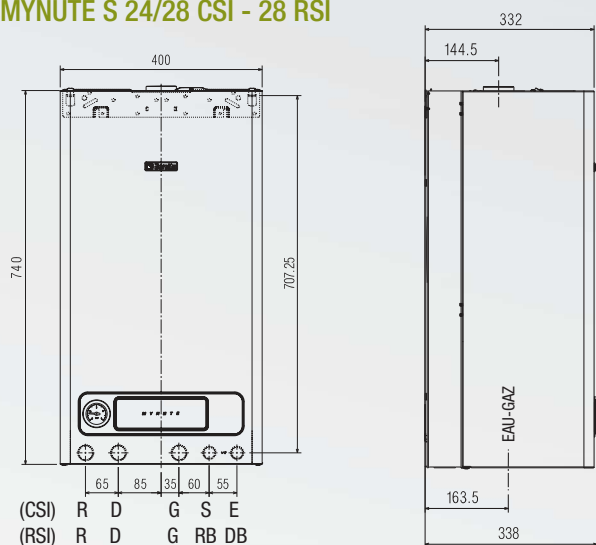


Vue du haut

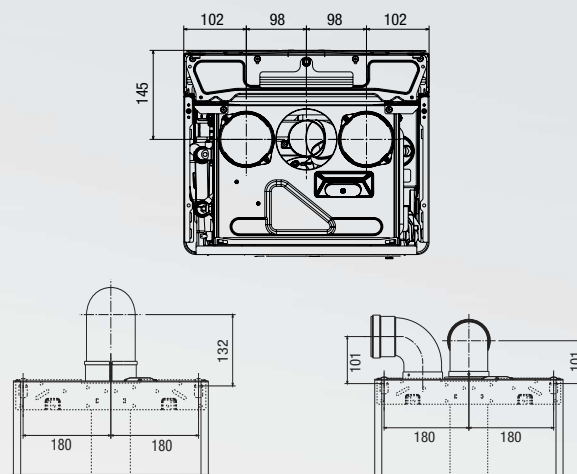

MYNUTE S 35 CSI - 35 R.S.I.

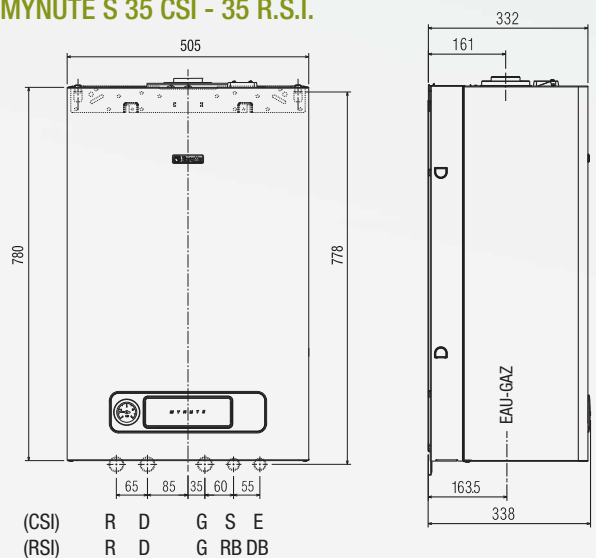

Vue du haut

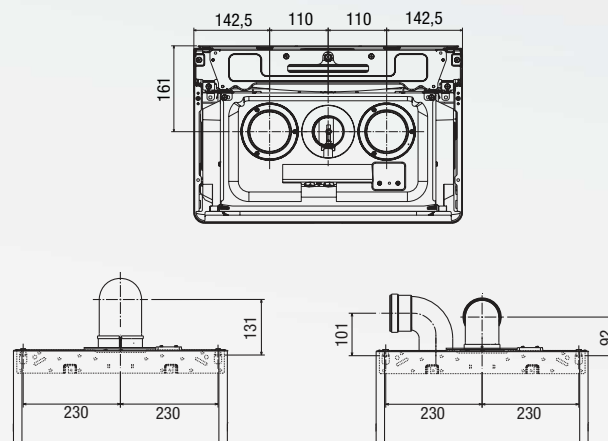

Pour toutes les configurations de fumées se référer aux normes locales en vigueur

Données techniques

C chauffage + eau chaude sanitaire;

R chauffage seul;

S version ventouse;

A version cheminée;

I allumage électronique, contrôle à ionisation

CARACTERISTIQUES ET MODELES DISPONIBLES

		MYNUTE S 24 C.S.I.	MYNUTE S 28 C.S.I.	MYNUTE S 35 C.S.I.	MYNUTE S 24 C.A.I.	MYNUTE S 28 C.A.I.	MYNUTE S 28 R.S.I.	MYNUTE S 35 R.S.I.
Débit thermique nominale chauffage	kW	26,00	30,00	37,60	26,70	31,00	30,00	37,60
Puissance thermique nominale chauffage (80°-60° C)	kW	24,21	27,90	34,93	24,51	28,64	27,90	34,93
Débit thermique minimum chauffage	kW	11,20	12,70	12,90	11,50	14,00	12,70	12,90
Puissance thermique minimum chauffage (80°-60° C)	kW	9,73	11,00	10,82	10,19	12,45	11,00	10,82
Débit thermique nominale sanitaire	kW	26,00	30,00	37,60	26,70	31,00	-	-
Puissance thermique nominale sanitaire*	kW	24,21	27,90	34,93	24,51	28,64	-	-
Débit thermique minimum sanitaire	kW	9,80	10,50	12,90	9,00	9,80	-	-
Puissance thermique minimum sanitaire*	kW	8,52	9,09	10,82	7,97	8,71	-	-
Rendement à la puissance nominale (Pn max - Pn min)	%	93,1 - 86,9	93,0 - 86,6	92,9 - 83,9	91,8 - 88,6	92,4 - 88,9	93,0 - 86,6	92,9 - 83,9
Rendement 30% (retour 47°C)	%	92,4	91,9	92,5	90,6	91,5	91,9	92,5
Puissance électrique maximale	W	125	127	172	85	85	127	172
Tension d'alimentation	V/Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

Pression - température maximale	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Pression minimale pour fonctionnement standard	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Plage de sélection de la température d'eau de chauffage	°C	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80
Pré-charge du vase d'expansion/Capacité	bar/l	1/9	1/9	1/10	1/9	1/9	1/9	1/10

FONCTIONNEMENT SANITAIRE

Pression maximale/minimale	bar	6 - 0,15	6 - 0,15	6 - 0,15	6 - 0,15	6 - 0,15	-	-
Quantité d'eau chaude avec $\Delta T=25^{\circ}C$	l/min	13,9	16,0	20,0	14,1	16,4	-	-
Débit minimum eau chaude sanitaire	l/min	2	2	2	2	2	-	-
Plage de sélection de la température eau chaude sanitaire	°C	37/60	37/60	37/60	37/60	37/60	-	-

RACCORDEMENTS

Entrée-sortie chauffage/Gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrée-sortie sanitaire	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-

CONDUITS D'EVACUATION CONCENTRIQUES DES FUMÉES

Diamètre	mm	60-100	60-100	60-100	-	-	60-100	60-100
Longueur maximum	m	4,25	3,40	2,30	-	-	3,40	2,30

CONDUITS D'EVACUATION SEPARÉS DES FUMÉES

Diamètre	mm	80+80	80+80	80+80	-	-	80+80	80+80
Longueur maximum	m	20+20	14,5+14,5	8+8	-	-	14,5+14,5	8+8

DIMENSIONS, POIDS ET GAZ

Dimensions de la chaudière (HxLxP)	mm	740x400x332	740x400x332	780x505x328	740x400x332	740x450x332	740x400x332	780x505x328
Poids net	kg	33	33	41	30	31	32	39
Versions gaz disponibles		naturel, propane	naturel, propane	naturel, propane**	naturel, propane**	naturel, propane**	naturel, propane**	naturel, propane**

* valeur moyenne des différents conditions de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire

** disponible pour le fonctionnement à gaz propane en utilisant le kit approprié (en option)

Beretta International Markets

Siège commercial:

Via Risorgimento 23/A - 23900 LECCO - ITALIA

Tel. +39-0341-277111 - fax +39-0341-277263

info@berettaboilers.com

www.berettaboilers.com

Beretta se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les données fournies dans cette brochure afin d'améliorer ses produits.

Cette brochure ne peut en aucun cas faire office de contrat vis-à-vis de tiers.

