


Riello 7200 V



200-550NV

800-1000V PLUS

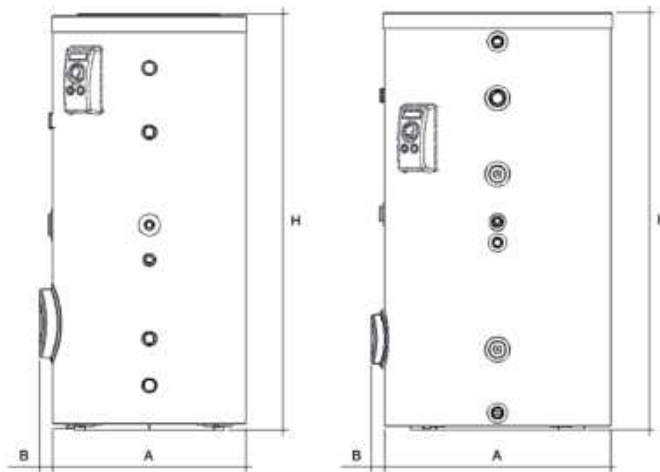

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ		200NV	300NV	430NV	550NV	800V	1000V
A	мм	605	605	755	755	1000	1000
B	мм	35	35	35	35	55	55
H	мм	1330	1830	1630	1980	1870	2195
Вес нетто	кг	78	101	147	169	220	244
Вес брутто	кг	94	117	166	188	228	254


- 1 Ёмкость
- 2 Змеевик
- ES Вход в змеевик
- US Выход из змеевика
- RC Рециркуляция горячей воды
- ЕАF Вход холодной воды
- UAC Выход горячей воды
- SB Слив из бойлера





Бойлер **RIELLO 7200V** не оборудован загрузочным циркуляционным насосом, который необходимо подобрать по мощности и установить в системе.

200-550NV

800-1000V PLUS

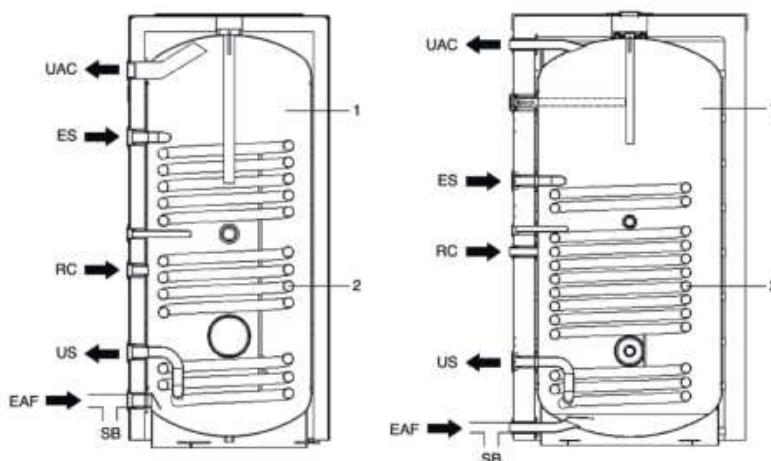

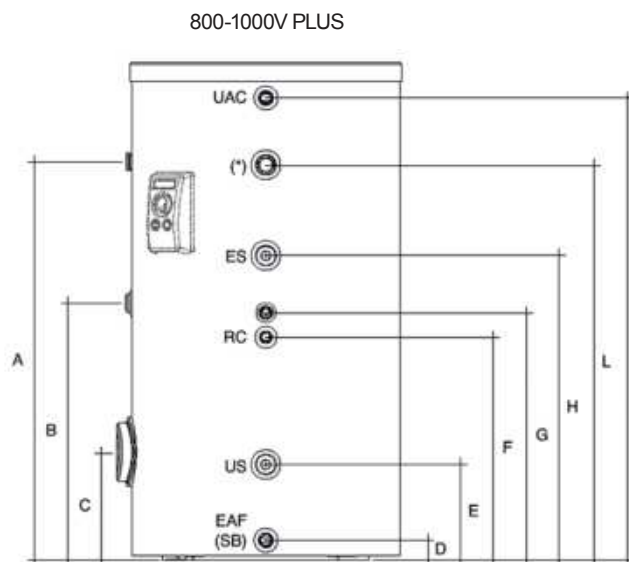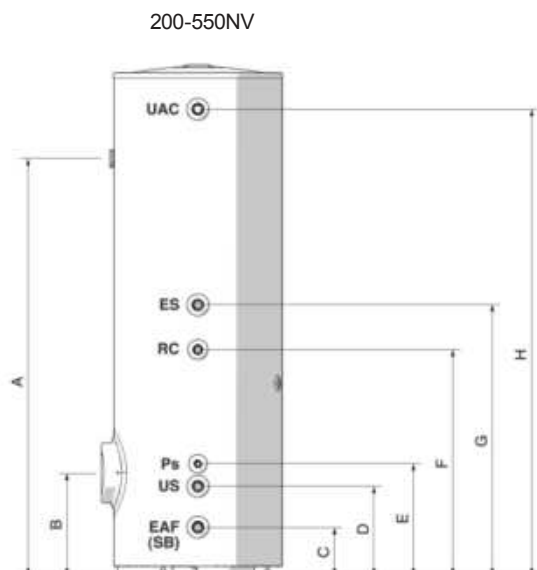

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Бойлеры RIELLO 7200V используются для работы в паре с одноконтурным котлом. Тепловая мощность бойлера должна соответствовать параметрам системы и мощности котла. Необходимо соблюдать направление потоков теплоносителя.

Размеры гидравлических присоединений указаны ниже:

МОДЕЛЬ		200NV	300NV	430NV	550NV	800V	1000V
RC – Рециркуляция горячей воды	Ø	3/4" внутр. резьба	3/4" внутр. резьба	3/4" внутр. резьба	3/4" внутр. резьба	1" наружная резьба	1" наружная резьба
EAF – Вход холодной воды	Ø	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба
UAC – Вход горячей воды	Ø	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба
ES – Вход в змеевик	Ø	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба
SB – Слив из бойлера	Ø	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба
US – Выход из змеевика	Ø	1" внутр. резьба	1" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба	1 1/4" внутр. резьба
A	MM	1005	1495	1335	1650	1470	1695
B	MM	365	365	460	460	950	1020
C	MM	170	170	205	205	400	400
D	MM	315	315	405	405	75	75
E	MM	435	395	555	555	354	354
F	MM	565	805	780	780	824	909
G	MM	745	965	1005	1005	919	1019
H	MM	1170	1670	1440	1785	1125	1241
I	MM	-	-	-	-	1707	2032
L*	MM	-	-	-	-	1759	1695

На прямом и обратном трубопроводе рекомендуется устанавливать запорные вентили.

(*) присоединение L может использоваться как альтернатива для установки первого магниевого анода. Таким образом освобождается место подключения в верхней части бойлера для присоединения расширительного бака или группы безопасности.

Ёмкость бойлера изготовлена из высококачественной стали с двойным стеклокерамическим покрытием на внутренней поверхности. Внутри ёмкости помещён витой змеевик из стали с большой поверхностью нагрева. В ёмкости бойлера имеется ревизионный люк для проведения плановых осмотров и чистки, а также магниевый анод (в моделях 800V и 1000V установлено по два анода) и гильза для установки датчиков. По отдельному заказу поставляется пульт управления загрузочным насосом бойлера-аккумулятора. Выпускается 6 модификаций бойлеров с ёмкостью воды от 203 до 875 литров.

АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
RIELLO 7200.200NV	20052377	RIELLO 7200.550NV	20052380
RIELLO 7200.300NV	20052378	RIELLO 7200.800V PLUS	4030211
RIELLO 7200.430NV	20052379	RIELLO 7200.1000V PLUS	4030221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		200NV	300NV	430NV	550NV	800V	1000V
Расположение ёмкости		Вертикальное					
Расположение змеевика		Вертикальное					
Объём ёмкости	л	203	298	433	546	716	875
Диаметр бойлера без изоляции	мм	500	500	650	650	790	790
Толщина изоляции	мм	50	50	50	50	100	100
Диаметр/длина первого магн. анода	мм	33/450	33/450	33/520	33/520	33/450	33/450
Диаметр/длина второго магн. анода	мм	-	-	-	-	33/450	33/450
Диаметр фланца	мм	118	118	118	118	118	118
Диаметр/длина гильзы для датчика	мм	16/175	16/175	16/175	16/175	7/210	07/210
Мощность змеевика $T_{\text{вх. змеев.}} 80-70^{\circ}\text{C}$	кВт	40,6	50,2	69,1	69,1	93,8	114
Мощность змеевика $T_{\text{вх. змеев.}} 90-80^{\circ}\text{C}$	кВт	45,8	57,7	91,9	91,9	113	134
Объём змеевика	л	6,2	8,3	20,2	20,2	26,3	30,6
Поверхность теплообмена змеевика	м ²	1	1,36	2,2	2,2	3,05	3,53
Расход горячей воды ($\Delta t 35^{\circ}\text{C}$) $T_{\text{вх. змеев.}} 80-70^{\circ}\text{C}$	л/ч	998	1233	1698	1698	2319	2816
Расход горячей воды ($\Delta t 35^{\circ}\text{C}$) $T_{\text{вх. змеев.}} 90-80^{\circ}\text{C}$	л/ч	1125	1418	2258	2258	2830	3341
Максимальное давление в змеевике	бар	10	10	10	10	10	10
Максимальное давление в ёмкости	бар	10	10	10	10	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	99	99	99	99	95	95

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЙЛЕРОВ RIELLO 7200V


На графике представлены зависимости гидравлических потерь в змеевиках бойлеров от расхода теплоносителя через них. Эти данные необходимо использовать при подборе загрузочного насоса бойлера, который заказывается отдельно.

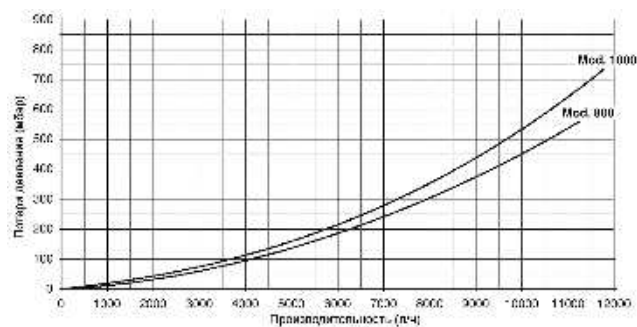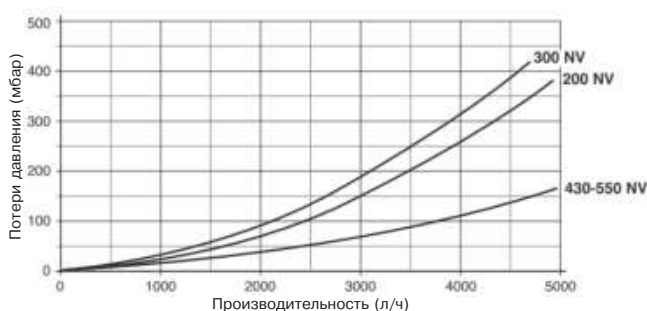

АКСЕССУАРЫ

Пульт управления бойлером-аккумулятором (артикул 4030011)

Предназначен для управления загрузочным насосом бойлера-аккумулятора. Устанавливается на боковой поверхности бойлера-аккумулятора.

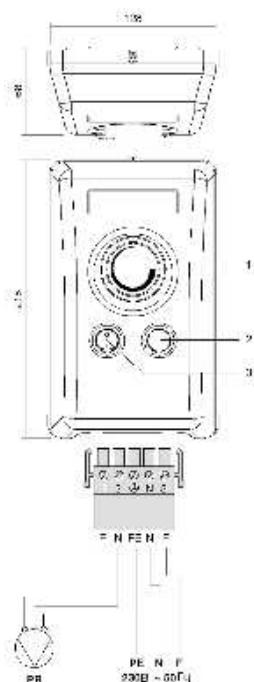

Электрическая схема

