

# RLT

caldaie murali a condensazione

NEW



## RLT

RLT è la proposta di caldaie murali a condensazione di Riello volte al **risparmio energetico e all'efficienza**.

Grazie alla presenza dello **scambiatore condensante in acciaio inox** e all'ottimizzazione dello **scambiatore sanitario a piastre** è possibile ottenere livelli di comfort elevati sia in riscaldamento che in sanitario.

La caldaia RLT si integra perfettamente in ogni ambiente della casa grazie al **design dalle linee essenziali e moderne**. Può essere, inoltre,

installata a incasso, grazie alle sue **dimensioni molto compatte e al peso ridotto**.

RLT nasce con uno sguardo verso il futuro: è predisposta infatti per essere utilizzata con **i futuri sistemi di distribuzione di miscele di gas naturale e idrogeno fino al 20%**, che contribuiranno a ridurre l'impatto ambientale e le emissioni delle caldaie a condensazione nei prossimi anni.




### ALTA EFFICIENZA

Massimo comfort e consumi ridotti grazie all'elevato rapporto di modulazione 1 : 8 e agli scambiatori primario e sanitario.



### STABILITÀ DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

Acqua calda senza oscillazioni di temperatura, per un comfort ottimale durante i prelievi.



### FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Grazie all'ampia scelta di accessori pensati per l'installazione e alla possibile integrazione in spazi contenuti. Progettata per la sostituzione.



### DESIGN COMPATTO

Prodotto estremamente compatto, ideale per l'installazione anche nei pensili più ristretti (larghezza di soli 400 mm!). Installabile anche a incasso e all'esterno in luoghi parzialmente protetti.



### INTERFACCIA TOUCH

Semplice e intuitiva da usare, con buzzer di segnalazione acustica.



### SCAMBIATORE IN ACCIAIO INOX

Compatto e robusto.



#### LA GAMMA

---

La gamma RLT comprende tre modelli in versione combinata (riscaldamento e sanitario) per soddisfare diverse esigenze abitative:

- **RLT 25 KIS**  
per metano
  - **RLT 25 KIS**  
per GPL
  - **RLT 30 KIS**  
per metano
- 



PER UN FUTURO  
SOSTENIBILE

Funzionamento con  
metano e fino al 20%  
di idrogeno

## IL TUO COMFORT CON UN SEMPLICE TOUCH

Una delle caratteristiche distintive della caldaia RLT è il **pannello comandi digitale, con tasti touch**, che **permette di accedere in modo intuitivo a tutte le regolazioni e ai parametri della caldaia e del sistema.**

Il suo display LCD è stato concepito all'insegna della **semplicità di comunicazione per l'utente**, attraverso l'utilizzo di icone che ne rendono più semplice e immediato l'utilizzo.

### IL LINGUAGGIO IMMEDIATO DELLE ICONE

|                                                                                   |                         |                                                                                   |                                                                            |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | richiesta prelievo ACS  |  | allarme generico                                                           |  | allarme pressione acqua circuito riscaldamento |
|  | richiesta riscaldamento |  | manutenzione / icona campanella lampeggiante per anomalia di funzionamento |  | presenza di fiamma o blocco fiamma             |

direzioni di navigazione > <

direzioni di navigazione ^ v

incremento/  
decremento  
setpoint di  
temperatura  
ACQUA CALDA  
SANITARIA

Incremento/  
decremento  
setpoint di  
temperatura  
RISCALDAMENTO

Visualizzazione  
a display della  
pressione impianto  
quando la macchina  
è in stand-by  
e non in richiesta

selezione modalità  
di funzionamento  
(OFF/ESTATE/INVERNO)

azzeramento  
eventuale stato di  
allarme/interruzione ciclo  
di sfiato

INFO/  
INGRESSO/  
MENÙ parametri




## FACILMENTE INTEGRABILE IN OGNI AMBIENTE

RLT è ideale anche per la sostituzione di vecchie caldaie, sia con attacchi DIN che con sequenza Riello, grazie alla disponibilità di kit accessori che ne semplificano la conversione. L'installazione e l'integrazione in ogni ambiente


sono inoltre facilitate dalla disponibilità di ulteriori accessori come il **kit fumi**, i **filtri acqua compatti** (addolcitore e magnetico) e la **copertura sottocaldaia**.



INSTALLAZIONE  
UNIVERSALE



FACILITÀ DI  
INTEGRAZIONE



FACILITÀ DI  
INSTALLAZIONE


copertura  
sottocaldaia



## SCAMBIATORE A CONDENSAZIONE IN ACCIAIO INOX

Uno degli elementi principali di RLT è il suo **scambiatore, compatto e robusto, realizzato in acciaio inox** con tubo liscio e continuo ad elevata sezione, per offrire la migliore efficienza e pulizia

nel tempo. **L'accesso frontale allo scambiatore** è un ulteriore plus che agevola le operazioni di manutenzione e di pulizia della camera di combustione.

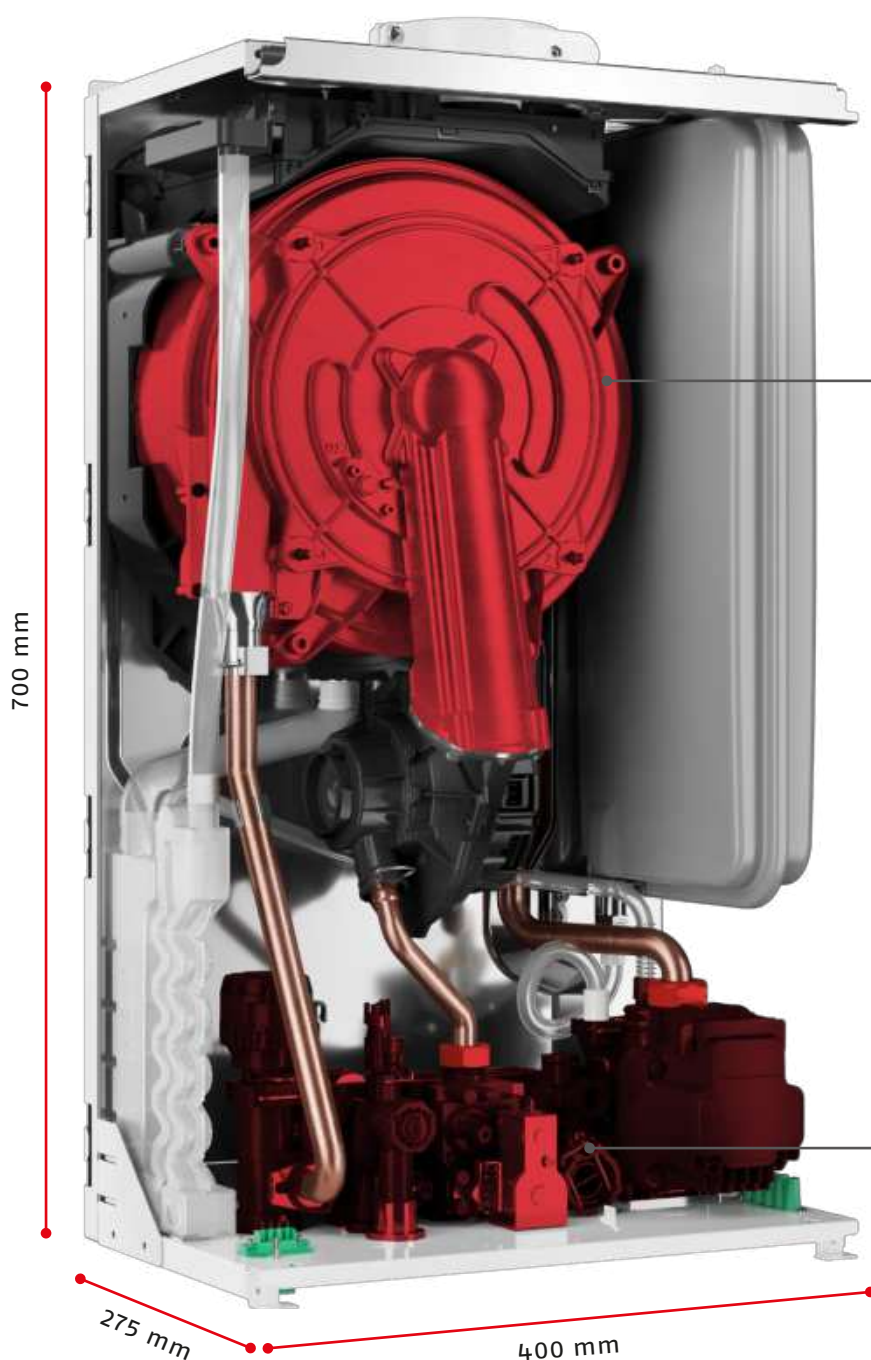

Ridotte emissioni NOx  
**CLASSE 6 (EN 15502)**

**Flangia fumi**  
con collare di sicurezza a  
**rapido serraggio** e prese  
analisi fumi integrate

**Alta modulazione 1:8**  
su tutta la gamma


Combustione con  
**scambiatore condensante**  
in acciaio inox

**Vaso espansione laterale**  
da 8 litri


**Scambiatore a piastre high**  
**performance** sviluppato da  
Riello

Gruppo idraulico  
con **sequenza di attacchi**  
di tipo DIN


## DISEGNI TECNICI

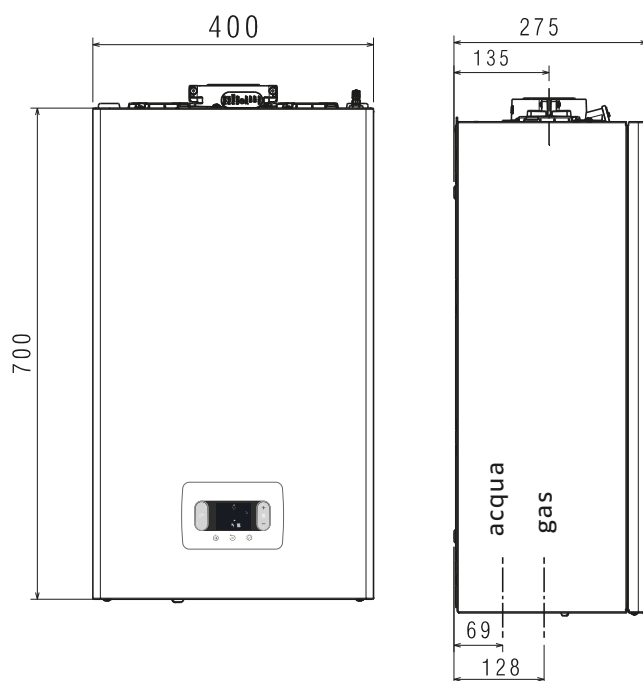

VISTA DALL'ALTO




VISTA DAL BASSO




COLLEGAMENTI IDRAULICI DIN

### TIPOLOGIE SCARICO FUMI


- › Flangia installata di serie
- › Installazione veloce senza necessità di collare esterno
- › Partenza caldaia con scarichi specifici Riello




CONDOTTO COASSIALE  
Ø60-100 mm




CONDOTTO COASSIALE  
Ø80-125 mm




CONDOTTO TIPO  
B22P- B52P



CONDOTTI SDOPPIATI  
Ø80-80 mm



CONDOTTI SDOPPIATI  
Ø80-80 mm  
CON ADATTATORE



CONDOTTI SDOPPIATI  
Ø80-80 mm  
CON ADATTATORE  
COMPATTO

NEW

RITORNO

R

ENTRATA AFS

E

GAS

G

USCITA ACS

U

MANDATA

M

# DATI TECNICI RLT

| SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA (in accordo alla Direttiva ErP)      |               |             | RLT 25 KIS           | RLT 30 KIS           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento         |               |             | A                    | A                    |
| Classe di efficienza energetica del sanitario                        |               |             | A                    | A                    |
| Potenza nominale secondo ErP                                         | $p_{nominal}$ | kW          | 19                   | 24                   |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento                   | $\eta_s$      | %           | 93                   | 93                   |
| <b>POTENZA TERMICA UTILE</b>                                         |               |             |                      |                      |
| Alla potenza termica nominale e a regime di alta temperatura (*)     | $P_4$         | kW          | 19,4                 | 24,4                 |
| Al 30% potenza termica nominale e a regime di bassa temperatura (**) | $P_1$         | kW          | 6,5                  | 8,2                  |
| <b>EFFICIENZA UTILE</b>                                              |               |             |                      |                      |
| Alla potenza termica nominale e a regime di alta temperatura (*)     | $\eta_4$      | %           | 87,3                 | 87,6                 |
| Al 30% potenza termica nominale e a regime di bassa temperatura (**) | $\eta_1$      | %           | 98,5                 | 98,2                 |
| <b>CONSUMI ELETTRICI AUSILIARI</b>                                   |               |             |                      |                      |
| A pieno carico                                                       | $e_{lmax}$    | W           | 32                   | 38                   |
| A carico parziale                                                    | $e_{lmin}$    | W           | 12                   | 12                   |
| In modalità Stand-by                                                 | PSB           | W           | 3                    | 3                    |
| <b>ALTRI PARAMETRI</b>                                               |               |             |                      |                      |
| Perdite termiche in modalità Stand-by                                | $P_{stby}$    | W           | 30                   | 30                   |
| Consumo energetico annuo                                             | $Q_{HE}$      | GJ          | 42                   | 56                   |
| Livello potenza sonora, all'interno                                  | LWA           | dB          | 53                   | 56                   |
| Emissioni NOx                                                        | NOx           | mg/kWh      | 22                   | 22                   |
| <b>PER GLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO COMBINATI</b>                 |               |             |                      |                      |
| Profilo di carico dichiarato                                         |               |             | XL                   | XL                   |
| Efficienza energetica dell'ACS                                       | $\eta_{wh}$   | %           | 84                   | 84                   |
| Consumo giornaliero energia elettrica                                | $Q_{elec}$    | kWh         | 0,133                | 0,152                |
| Consumo giornaliero di combustibile                                  | $Q_{fuel}$    | kWh         | 23,183               | 23,306               |
| Consumo annuo energia elettrica                                      | AEC           | kWh         | 29                   | 33                   |
| Consumo annuo di combustibile                                        | AFC           | GJ          | 18                   | 18                   |
| <b>ALTRE SPECIFICHE TECNICHE</b>                                     |               |             |                      |                      |
| Portata termica riscaldamento (max-min)                              |               | kW          | 20,0 -3,1            | 25,0 -3,95           |
| Portata termica ACS nominale (max-min)                               |               | kW          | 25,0 -3,1            | 30,0 -3,95           |
| Tensione di alimentazione                                            |               | V-Hz        | 230-50               | 230-50               |
| Grado di protezione                                                  |               | IP          | IPX5D                | IPX5D                |
| Classe NOx                                                           |               |             | 6                    | 6                    |
| <b>RISCALDAMENTO</b>                                                 |               |             |                      |                      |
| Pressione-temperatura massima                                        |               | bar-°C      | 3-90                 | 3-90                 |
| Pompa: massima prevalenza disponibile (alla portata di 1000 l/h)     |               | mbar        | 408                  | 408                  |
| Capacità vaso espansione a membrana                                  |               | l           | 8                    | 8                    |
| <b>DHW</b>                                                           |               |             |                      |                      |
| Pressione massima                                                    |               | bar         | 8                    | 8                    |
| Produzione ACS a $\Delta T = 25^\circ C / 30^\circ C / 35^\circ C$   |               | l/min       | 14,3/11,9/10,2       | 17,2/14,3/12,3       |
| Portata ACS minima                                                   |               | l/min       | 2                    | 2                    |
| <b>COLLEGAMENTI IDRAULICI e GAS</b>                                  |               |             |                      |                      |
| Pressione nominale gas (G20-G31)                                     |               | mbar        | 20- 37               | 20- 37               |
| Mandata-Ritorno riscaldamento / Entrata gas                          |               | $\emptyset$ | 3/4"                 | 3/4"                 |
| Entrata - Uscita sanitario / Mandata - Ritorno bollitore             |               | $\emptyset$ | 1/2"                 | 1/2"                 |
| <b>DIMENSIONI, PESO</b>                                              |               |             |                      |                      |
| Dimensioni caldaia (HxLxP)                                           |               | mm          | 700x400x275          | 700x400x275          |
| Peso netto                                                           |               | kg          | 28,5                 | 30                   |
| <b>FUMISTERIA E SCARICO FUMI</b>                                     |               |             |                      |                      |
| Lunghezza max per scarico concentrico ( $\emptyset 60-100$ mm)       |               | m           | 5,85                 | 4,85                 |
| Lunghezza max per scarico sdoppiato ( $\emptyset 80 + 80$ mm)        |               | m           | 33+33 <sup>(A)</sup> | 27+27 <sup>(B)</sup> |

(\*) Regime di alta temperatura: 60°C in Ritorno e 80°C in Mandata della caldaia.

(\*\*) Regime di bassa temperatura: per caldaie a condensazione 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C, per altri apparecchi di riscaldamento 50°C di temperatura di ritorno.

A) fino a 52+52 m con sdoppiatore orientabile disponibile come accessorio  
B) fino a 45+45 m con sdoppiatore orientabile disponibile come accessorio



# RIELLO

RIELLO S.p.A.  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR) - Italia  
tel. +39 0442 630111



La Garanzia Convenzionale e le estensioni di garanzia offerte non pregiudicano i diritti del consumatore previsti dalla legge, ivi inclusi i diritti che possono essere esercitati dal consumatore medesimo nei confronti del venditore in forza della garanzia legale di due anni di cui agli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo ("Garanzia Legale"). Il consumatore avrà pertanto la facoltà per i primi due anni dall'acquisto del prodotto di far valere i diritti allo stesso spettanti in base alla Garanzia Legale nei confronti del venditore. Per i clienti business, la Garanzia Legale nei confronti del venditore ha invece una durata di 1 anno dall'acquisto del prodotto.

**SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLE FORMULE DI ESTENSIONE DI GARANZIA CONVENZIONALE  
CHIEDENDO AL TUO CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO, OPPURE VISITANDO IL SITO  
[/www.riello.it/servizi/condizioni-general-di-vendita](http://www.riello.it/servizi/condizioni-general-di-vendita)**

**Il Servizio Clienti Riello è a Tua disposizione contattando il seguente numero:**

**0442 548900\***

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

\* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.



©2023 Carrier. Tutti i Diritti Riservati.  
Tutti i marchi di prodotto e di servizio citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Riello si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo documento, pertanto, non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.