



ДИК 

Газовые пружины
Газовые амортизаторы
Мебельные газовые пружины
Блокируемые газовые пружины

 USPA



СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ

- ВЫСОТЫ СТОЛА
- ВЫСОТЫ рабочего места


Varistand / VariBase
пневматика




Movotec
гидравлика



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
для медицинской мебели

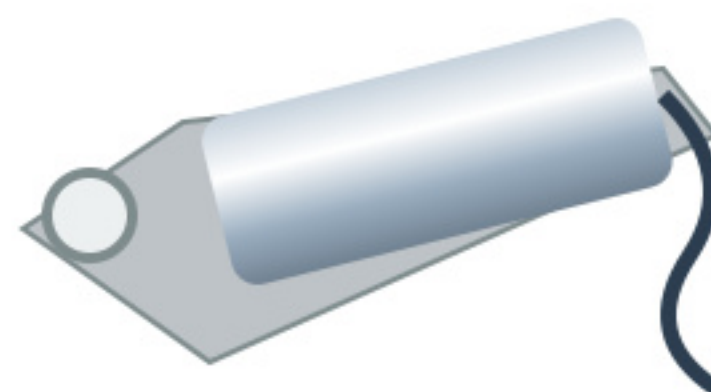

КОЛЕСА
И КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

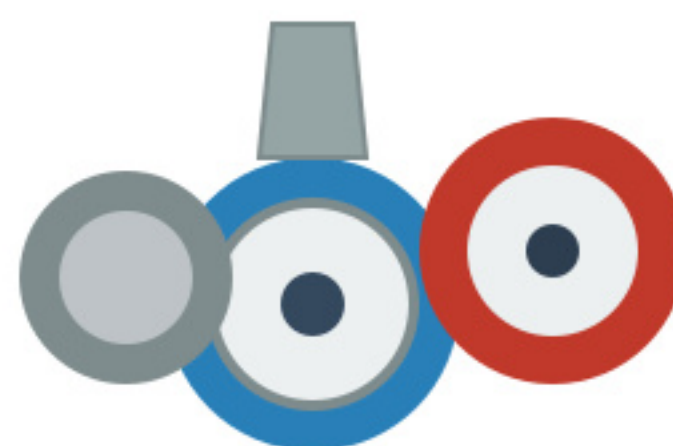

www.dikon.ru

Газовые пружины


Стандартная программа включает в себя 5 серий.

Серии отличаются диаметрами трубки и штока, также диапазоном сил F1.

SUSPA

Газовые пружины Суспа не нуждаются в уходе и по стандарту рассчитаны на срок использования не менее **50 000** нагрузочных циклов.

Области применения

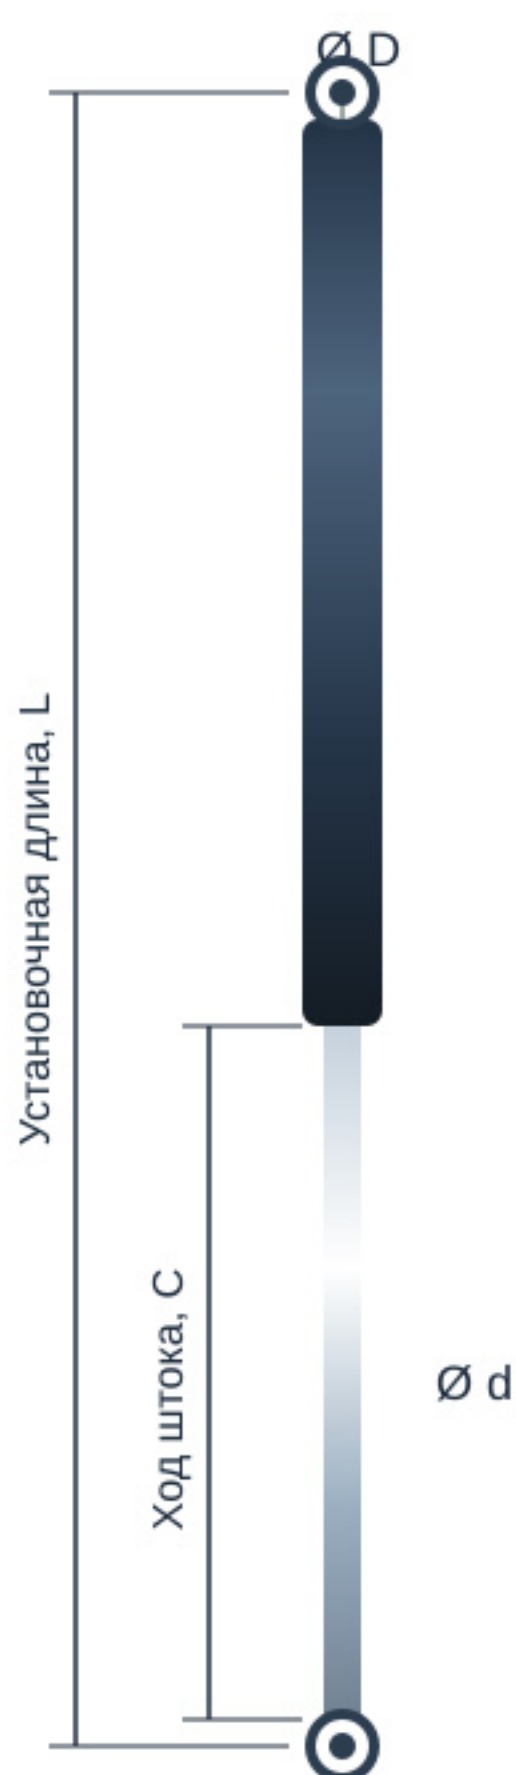

Стандартная программа

Серия	D трубки, мм	d штока, мм	Min и max нагрузка F1, (N)	Макс ход штока, мм
16-12	12	4	40-180	150
16-1	15	6	50-400	150
16-2	18	8	80-750	250
16-4	22	10	100-1200	400
16-6	28	14	200-2000	500

Возможно изготовление по техническим параметрам заказчика.

Подсоединения



Каталог стандартной программы размещен на нашем сайте www.dikon.ru также по запросу в ваш адрес будет выслан каталог Suspa

Блокируемые газовые пружины

Блокируемые газовые пружины предусматривают возможность блокировки в любом из промежуточных положений штока.

SUSPA

Существуют два вида пружин: блокируемая с включением на штоке (Varilock), и блокируемая с включением на трубке (VOB).

Области применения



Размеры

Диаметр трубки D, мм	Диаметр штока d, мм	Длина пружины L, мм	Ход штока C, мм	F1, N
22 мм	10 мм	Зависит от хода штока	от 10 мм до 100 мм	до 1000 N
28 мм				

Возможно изготовление по техническим параметрам заказчика


Подсоединения

Для отключения блокировки существуют различные виды прямого (рычажного) и дистанционного управления.

Виды отключающих головок



Трос Боудена

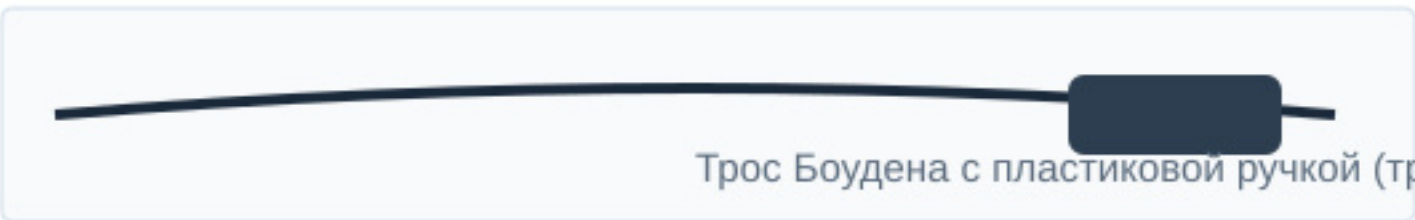

Трос Боудена с пластиковой ручкой (триггер)

Кнопки

Отключающий рычаг




VOB

Varilock

Movotec - система гидравлической регулировки выс


Movotec - гидравлическая система для регулировки высоты различного оборудования - может использоваться в промышленных, офисных и медицинских областях.

sUSPA

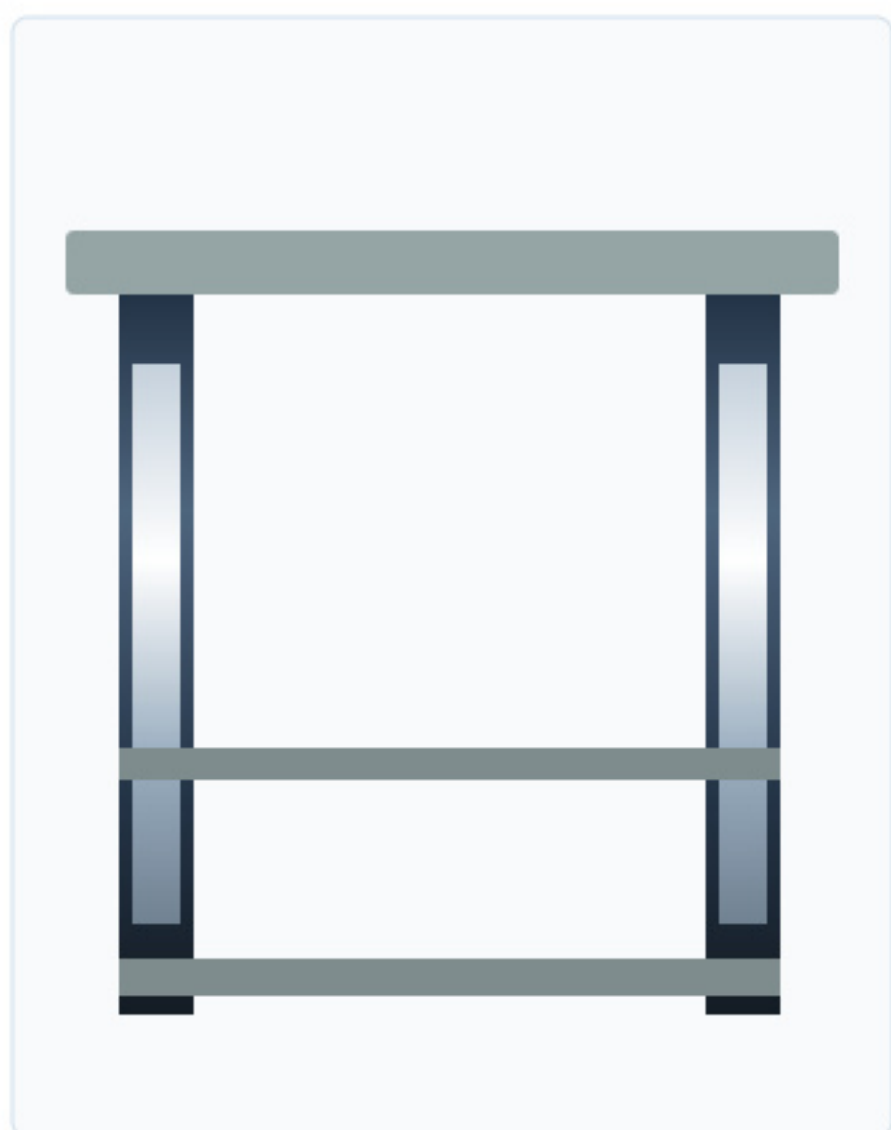

Основные моменты:

- ✓ элегантный дизайн
- ✓ бесшумная работа
- ✓ блокировка в любой позиции
- ✓ постоянная сила, независимо от позиции
- ✓ простота регулировки
- ✓ меньшая стоимость по сравнению с Moveline

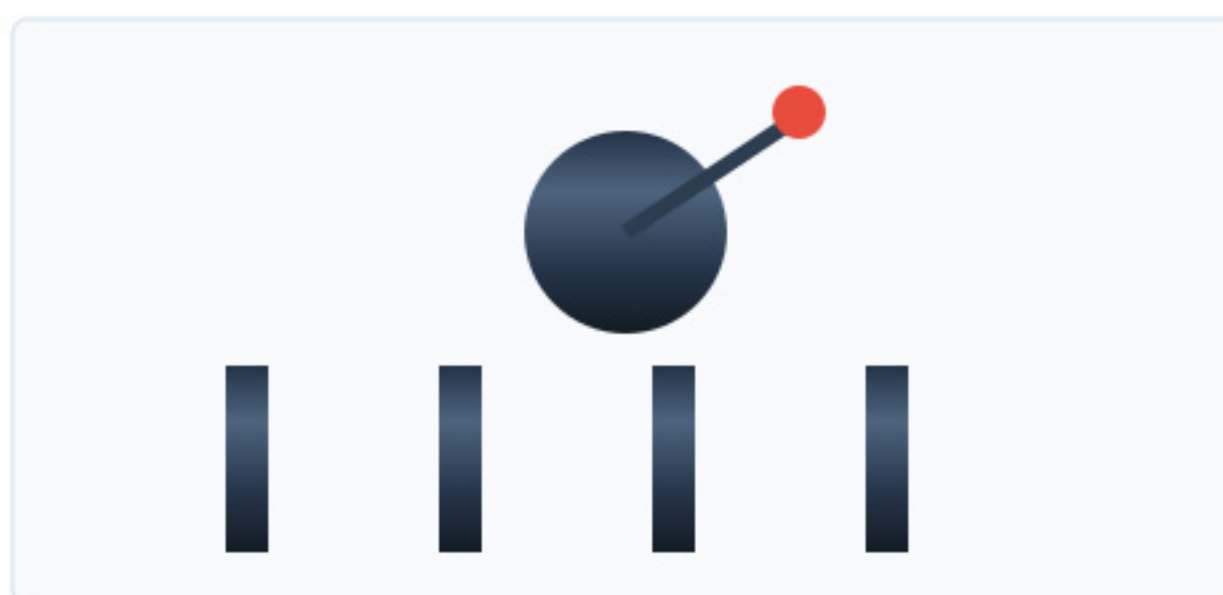

Система активируется с помощью рукоятки или редукторного электродвигателя

Система включает:

- Ручной или электрический привод
- Четыре подъемных цилиндра
- Четыре угловых элемента (ножки)
- Две гибкие трубки (2.5 m)
- Две гибкие трубки (3.0 m)

Ход поршня	155, 195, 300, 400 mm
Длина в сжатом состоянии	711 mm
Длина в выдвинутом состоянии	L сжатия + ход поршня (max 1111 mm)
Максимальная нагрузка	до 454 кг
Длина цилиндра, A	от 258,5 мм до 463,5

Varistand, Varibase - система пневматической регулировки в

Varistand, Varibase - пневматическая система разработанная немецкой фирмой Suspa, служит для регулировки высоты стола с помощью одной ножки.

SUSPA

Активация системы производится с помощью кнопки или рычага.

Varistand



Основные моменты:

- ✓ элегантный дизайн
- ✓ бесшумная работа
- ✓ блокировка в любой позиции
- ✓ постоянная сила, независимо от позиции
- ✓ простота регулировки

Varistand поставляется в двух цветовых решениях: хромированный и черный

Varibase



Технические характеристики

Параметры	Диапазон значений: Varistand	Диапазон значений: Varibase
Ход штока max (мм)	415 мм	400 мм
Длина в сжатом состоянии min (мм)	435 мм	440 мм
Длина в выдвинутом состоянии max (мм)	1040 мм	1040 мм
Усилие (N)	120 N (другие варианты по запросу)	120 N (другие варианты по запросу)
Активация	Кнопка, рычаг, др. по запросу	Кнопка, рычаг, др. по запросу
Крепление к столешнице	Фланцевый адаптер	Фланцевый адаптер
Крепление к пятилучию	Фланец с 3-я отверстиями *M6	Фланец с 4-я отверстиями *M6

Функция OverRide - эта опция позволяет поднимать верхнюю часть стола без специальной активации


Гидравлические приводы для медицинской мебели и оборудования

Гидравлические приводы для производства больничных кроватей, массажных кушеток, носилок, а также для косметического и медицинского оборудования.

Для медицинских кроватей и различного
медицинского оборудования.



Гидропривод
для капельницы.

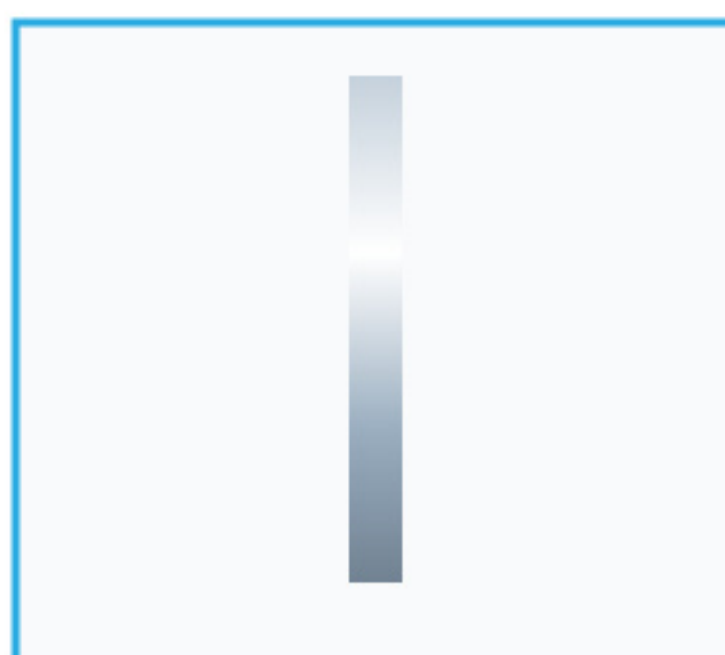


Гидропривод для
инструментальных столиков.



Гидропривод для подъема
спального места медицинской кровати.



Гидравлический подъемник
для носилок и медицинских кроватей.

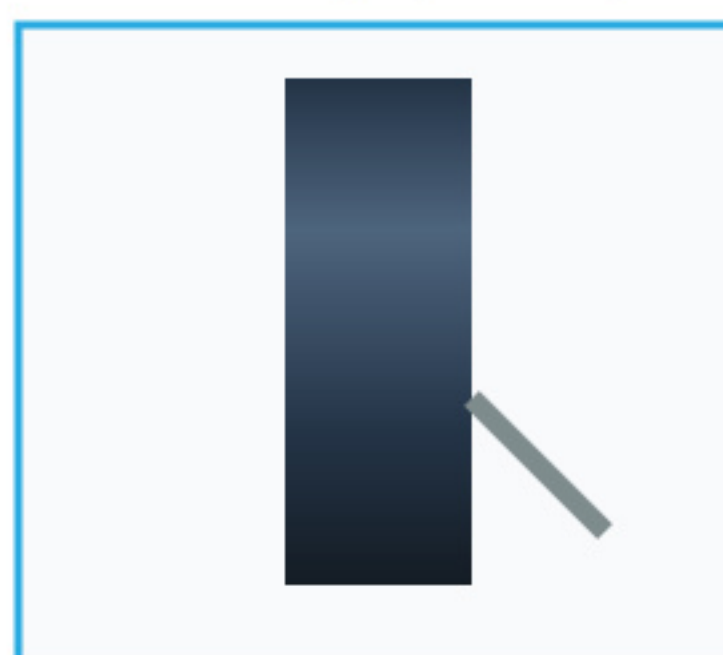

Предлагаем колеса и ролики для оборудования, медицинской мебели и аппаратуры от ведущих мировых производителей Италии, Германии, Турции и Китая.



Мебельная серия




Аппаратная и медицинская серии



Транспортная серия



Термостойкая серия

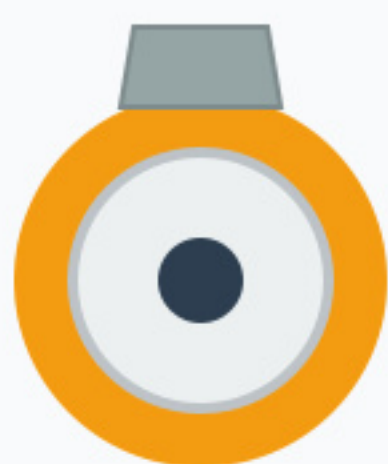

Большегрузная серия



Пневматическая серия



● ОФИС В МОСКВЕ

141044, г. Москва, Московская обл.,
городской округ Мытищи
д. Грибки, ул. Ангарская, стр. 40Б,
помещения № 8-12

● +7 800 707-15-24
+7 925 505-04-44

● e-mail: moscow@dikon.ru

● ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

193318, г. Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ,
пом. 5Н, офис 511 (БЦ «Охта»)

● +7 812 315-06-35
+7 812 571-73-10
+7 812 314-56-41

● e-mail: info@dikon.ru

● www.dikon.ru