

Überblick

Der Steinadler Pro L7e ist in zwei Varianten einer Fahrzeugplattform erhältlich: SS (Single Seat, Einzelsitzer) und DS (Double Seat, Doppelsitzer). Fahrwerk, Antriebsstrang und Batterie sind identisch; die Unterschiede liegen in der Sitzanordnung und den daraus folgenden Parametern Fahrzeughöhe, Zuladung, Schutzstrukturen und Anbauteile.

Beim Doppelsitzer steht für Personen und Ladung ein Gesamtbudget von 113 kg zur Verfügung: als reine Ladung 113 kg, als reine Personenbeförderung ein Beifahrer bis 113 kg oder in Kombination die Summe aus beidem (bei einem Beifahrer von 75 kg verbleiben rund 38 kg Zuladung). Der Einzelsitzer verfügt hier lediglich über 30 kg und über keinen zweiten Sitzplatz. **Zählt man Fahrer und Batterie hinzu, erhöht sich die Gesamtzuladung von 137 kg (Einzelsitzer) auf 220 kg (Doppelsitzer).**


Der Einzelsitzer erhielt im Juni 2025 die EU-Typgenehmigung; der Doppelsitzer wird über die Erweiterung der Typgenehmigung (Ext. 01) aufgenommen, beantragt im Juni 2026.

Kernkennwerte	Einzelsitzer SS	Doppelsitzer DS
Sitzplätze	1	2
Fahrzeughöhe	1325 mm	1475 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	310 kg	401 kg
Max. Zuladung	30 kg	113 kg

1. Sitzanordnung


Der DS ergänzt hinter dem vorderen Fahrersattel einen Beifahrersattel (Tandemanordnung, r1 + r2) und hebt das Dach über das verlängerte Lenkrohr an, um dem hinteren Fahrgast Kopffreiheit zu geben. Beide Varianten haben keine Sicherheitsgurte (für die Kategorie L7e nicht vorgeschrieben).

Variant SS:

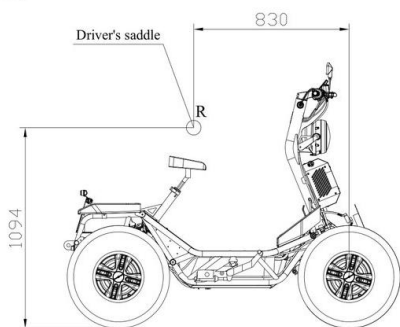

Variant SS: 1 Sitzplatz (Fahrersattel, R-Punkt)

Variant DS:

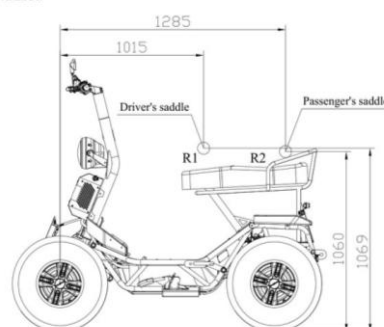

Variant DS: 2 Sitzplätze (Fahrer R1 + Beifahrer R2)


Position	Einzelsitzer SS	Doppelsitzer DS
Sitzplätze	1	2
Sitzanordnung	r1: 1C	r1: 1C, r2: 1C (je 1 vorn/hinten)
Sitzform	Sattelsitz (seat/saddle)	
Sicherheitsgurte / Verankerungen	Nicht vorhanden (Not applicable)	

2. Fahrzeugabmessungen

Länge, Breite, Radstand und Spurbreite sind identisch – der DS hat weder einen längeren Rahmen noch einen längeren Radstand; der einzige Unterschied ist die Fahrzeughöhe (+150 mm), bedingt durch das verlängerte Lenkrohr und den höheren Überrollschutz.

Variant SS:


Remark: Version 00 has no coupling device; Version 01 has a coupling device.

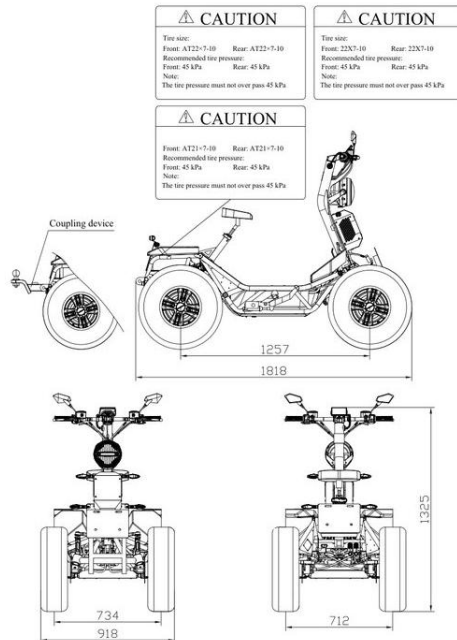

Variant SS – Fahrzeug-Maßzeichnung

Variant DS:

Remark: Version 00 has no coupling device; Version 01 has a coupling device.

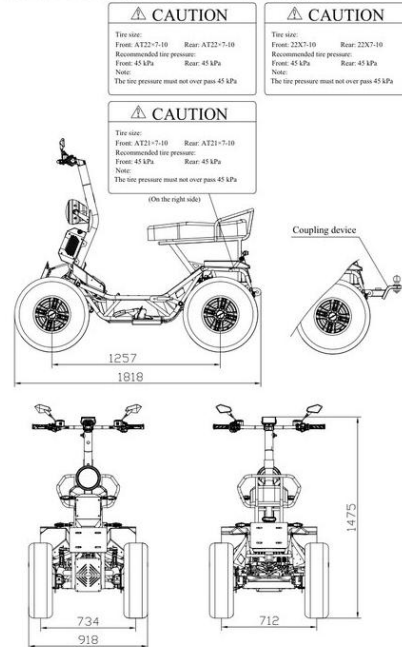

Variant DS – Fahrzeug-Maßzeichnung (Höhe 1475 mm)

Abmessung	Einzelsitzer SS	Doppelsitzer DS	Differenz
Höhe	1325 mm	1475 mm	+150 mm
Länge	1818 mm	1818 mm	Identisch
Breite	918 mm	918 mm	Identisch
Radstand	1257 mm	1257 mm	Identisch
Spurweite vorn	734 mm	734 mm	Identisch
Spurweite hinten	712 mm	712 mm	Identisch

3. Massen & Zuladung

Die Masse in fahrbereitem Zustand des DS liegt nur 8 kg über der des SS; die zulässige Gesamtmasse steigt jedoch um 91 kg und die hintere Achslastgrenze um 90 kg, zugeschnitten auf den zweiten Insassen und die hintere Beladung. Die maximale Zuladung steigt von 30 kg auf 113 kg.

Masse	SS/00	SS/01	DS/00	DS/01	SS/00 vs DS/00
Masse in fahrbereitem Zustand	173 kg	178 kg	181 kg	186 kg	+8 kg
Achslast (vorn/hinten)	96/77	97/81	97/84	98/88	Hinterachse +7 kg
Tatsächliche Masse	280 kg	285 kg	288 kg	293 kg	+8 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse	310 kg	315 kg	401 kg	406 kg	+91 kg
Vorderachse max.	150 kg	151 kg	151 kg	152 kg	+1 kg
Hinterachse max.	160 kg	164 kg	250 kg	254 kg	+90 kg
Max. Zuladung	30 kg	—	113 kg	—	+83 kg


Masse	SS/00	SS/01	DS/00	DS/01	SS/00 vs DS/00
Batteriemasse	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	Identisch
Max. Steigfähigkeit	35°	35°	35°	35°	Identisch

Hinweis: Version 00 ohne Anhängervorrichtung; Version 01 mit Anhängervorrichtung.

4. Strukturelle Unterschiede


- **Verlängertes Lenkrohr** – der DS nutzt ein verlängertes Lenkrohr, um das Dach anzuheben (+150 mm) und Platz für den hinteren Fahrgast zu schaffen; dies ist der einzige Unterschied im Lenksystem.
- **Hintere Schutzstruktur** – der DS verwendet einen breiteren hinteren Schutzbügel: das Mittelstück B wächst von 340 mm (SS) auf 490 mm, die Seitenstücke A und C bleiben mit je 182 mm unverändert; die Gesamtbreite erfüllt weiterhin die Anforderung von $\geq 2/3$ der hinteren Spurbreite. Zeichnung 28-01 (SS): $182+340+182 \geq 2/3 \times 894 = 596$; Zeichnung 28-02 (DS): $182+490+182 \geq 596$.
- **Beifahrer-Fußrasten** – der DS erhält eine eigene Zeichnung für die Beifahrer-Fußraste (36-02, Seite 65), getrennt von der Fahrer-Fußraste (36-01, Seite 64); die Beifahrer-Fußraste liegt am Hinterrad, unterhalb des Beifahrersattels.

Variant SS:

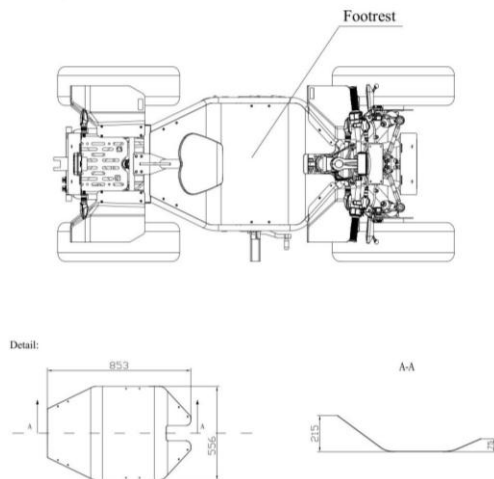

Variant SS: nur Fahrer-Fußraste (1×)

Variant DS:

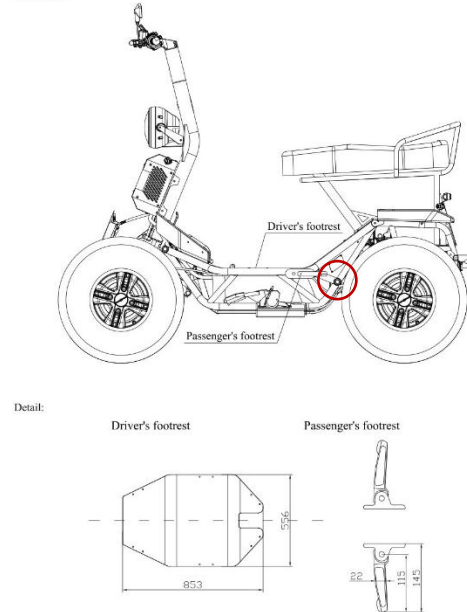

Variant DS: Fahrer- + Beifahrer-Fußraste (2×)

- **Beifahrer-Haltegriff** – der DS erhält eine Zeichnung für den Beifahrer-Haltegriff (43-01, Seite 71); in den Typgenehmigungs-Unterlagen der SS-Variante ist dieser Punkt mit „Not applicable“ gekennzeichnet (kein Beifahrersitz, daher nicht erforderlich).
- **Rückspiegel** – die Montagezeichnung der SS-Spiegel ist 32-01 (Seite 58); für den DS gilt eine eigene Zeichnung 32-02 (Seite 59), die Einbaulage folgt der Sitzanordnung.

5. Reifen & Anhängervorrichtung

Die DS-Erweiterung ergänzt zwei Reifenoptionen und erhöht den Lastindex der Hinterräder passend zur höheren hinteren Achslast; außerdem wird Version 01 (mit Anhängervorrichtung) ergänzt.

Position	Einzelsitzer SS (Erstgenehmigung, Version 00)	Doppelsitzer DS (nach Erweiterung)
Reifenoptionen	① AT22×7-10 35L (Abrollumfang 1755 mm)	① AT22×7-10 35L (1755mm) ② 22X7-10 45N (1755 mm, neu) ③ AT21×7-10 48J (1673 mm, neu)

Position	Einzelsitzer SS (Erstgenehmigung, Version 00)	Doppelsitzer DS (nach Erweiterung)
Lastindex hinten	SS/00: 20 (80 kg) SS/01: 21 (82.5 kg)	DS/00: 36 (125 kg) DS/01: 37 (128 kg)
Lastindex vorn	SS/00: 18 (75 kg) SS/01: 19 (77.5 kg)	DS/00: 19 (77.5 kg) DS/01: 19 (77.5 kg)
Anhängavorrichtung	Version 00: keine	Neu mit Version 01: SS/01 zieht 89 kg (zulässige Gesamtmasse der Kombination 404 kg); DS/01 zieht 93 kg (Kombination 499 kg)

6. Leistung & Antriebsstrang

Antriebsstrang, Batterie und die meisten Leistungswerte sind identisch; lediglich der Energieverbrauch liegt beim DS wegen der höheren Masse leicht höher (+3 Wh/km).

Position	Spezifikation (gilt für SS / DS, sofern nicht anders angegeben)	Vergleich
Motor	4× Radnabenmotoren QSMOTOR QS60V1500W (1 je Rad, bürstenlose Permanentmagnet- Gleichstrommotoren)	Identisch
Dauerleistung	1,5 kW × 4 = 6,0 kW @ 785 min ⁻¹ ; Spitzenleistung 3,5 kW je Motor @ 870 min ⁻¹	Identisch
Batterie	Lithium-Batterie 74,4 V / 55 Ah / 20 Zellen / 32 kg	Identisch
Höchstgeschwindigkeit	70 km/h	Identisch
Reichweite	51 km	Identisch
Energieverbrauch	SS: 92 Wh/km DS: 95 Wh/km	+3 Wh/km
Bremsen	CBS-Verbundbremse + Sekundärbremsen vorn/hinten + Feststellbremse	Identisch
Beleuchtung / Lenkung / Hupe	Leuchten von K-LITE & KYI; Lenkeinschlag rechts 27°/links 26°; Hupe von HELLA	Identisch

7. Typgenehmigung

Der Doppelsitzer wird nicht neu typgenehmigt, sondern über eine Erweiterung in die bestehende Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung aufgenommen.

Einzelsitzer SS – Erstgenehmigung (beantragt 2025-02-22 · erteilt 2025-06-03)

- EU-Typgenehmigungsnummer: **e13*168/2013*02582*00**
- Genehmigungsbehörde: SNCH (Luxemburg, Bertrange)
- Technischer Dienst: CETOC Technical Service s.r.l. (Rom, Italien)
- Prüfbericht: CN-117-2-196-WHO25-26174-IR (vollständige Messreihe: Bremsen, Höchstgeschwindigkeit, Energieverbrauch u. a.)
- Variant 00 (Einzelsitzer, später in SS umbenannt), Version 00


Doppelsitzer DS – Erweiterung (beantragt 2026-06-07, Ext. 01)

- Erweiterungsnummer: **e13*168/2013*02582*01**
- Neue Variante DS ergänzt (bisherige Variant 00 in SS umbenannt)
- Neue Version 01 ergänzt (mit Anhängavorrichtung)

- 2 neue Reifenoptionen ergänzt, neue Marke (Make) ergänzt
- Rechtsgrundlage aktualisiert auf Reg. (EU) 2024/2838; Adresse des Montagewerks aktualisiert

8. VIN-Codierung

Die Erweiterung aktualisiert zugleich die VIN-Codierungsregeln (Ext. 01, Änderungspunkt 6); SS und DS werden über die VIN-Positionen 7 und 8 unterschieden. Die VIN ist rechts am Rahmen eingeschlagen (Koordinate R: x 460, y 240, z 240), Zeichenhöhe 8 mm, Tiefe 0,2 mm.

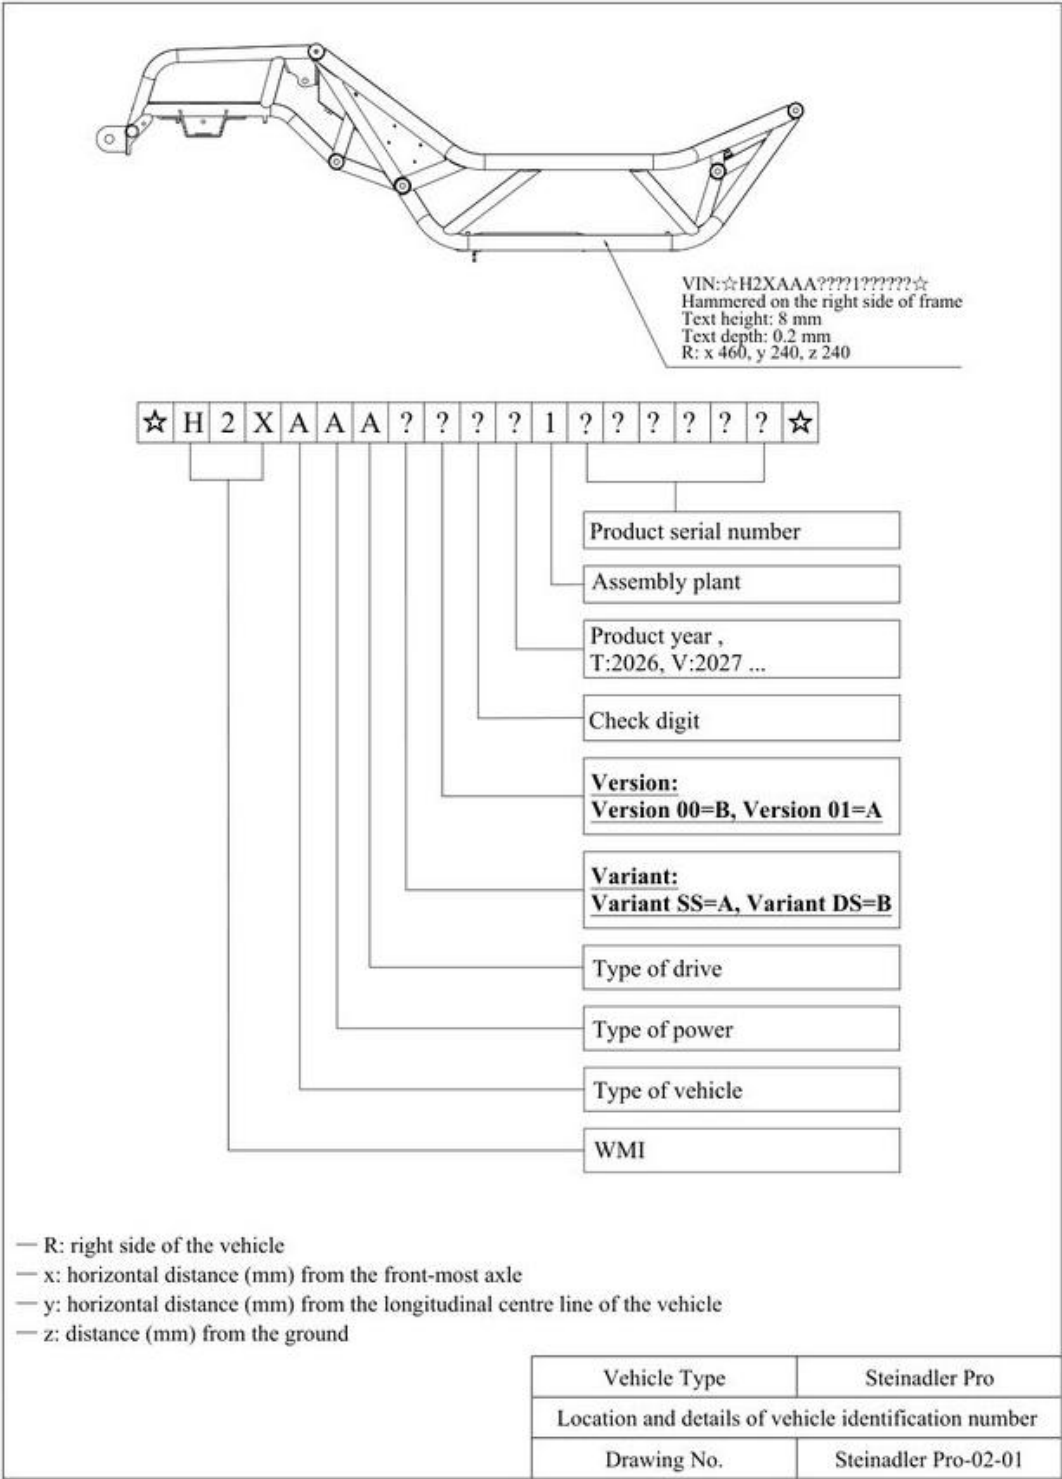

VIN-Position und Codierungsstruktur

VIN-Position (Stellen 1–17)	Bedeutung	Wert	Anmerkung
1 – 3	WMI World Manufacturer Identifier	H2X	Festwert
4	Fahrzeugtyp	A	Festwert
5	Energieart	A	Festwert (elektrisch)
6	Antriebsart	A	Festwert
7	Variante	SS = A; DS = B	Unterscheidet Einzelsitzer/Doppelsitzer
8	Version	00 = B; 01 = A	01 = mit Anhängervorrichtung
9	Prüfziffer	Nach Formel berechnet	In Zeichnungen als „?“ dargestellt
10	Produktionsjahr	Buchstabencode: T=2026, V=2027 ...	Fortlaufend nach ISO-Jahrescode
11	Montagewerk	1	Festwert
12 – 17	Fortlaufende Nummer	6 Ziffern	Je Fahrzeug fortlaufend

Variante / Version	VIN-Muster	Stelle 7	Stelle 8
SS / 00 (Einzelsitzer, ohne Anhängervorrichtung)	☆H2XAAAAB??1?????☆	A = SS	B = 00
SS / 01 (Einzelsitzer, mit Anhängervorrichtung)	☆H2XAAAAA??1?????☆	A = SS	A = 01
DS / 00 (Doppelsitzer, ohne Anhängervorrichtung)	☆H2XAAABB??1?????☆	B = DS	B = 00
DS / 01 (Doppelsitzer, mit Anhängervorrichtung)	☆H2XAAABA??1?????☆	B = DS	A = 01

Die ursprüngliche Einzelsitzer-Genehmigung (Version 00) verwendete das VIN-Muster ☆H2XAAAVC??1?????☆; mit der Erweiterung gelten die obigen Regeln (einschließlich der Buchstabencodes für Variante/Version). Für Serienfahrzeuge gelten die aktuellen Regeln, in Übereinstimmung mit Fabrikschild und CoC.