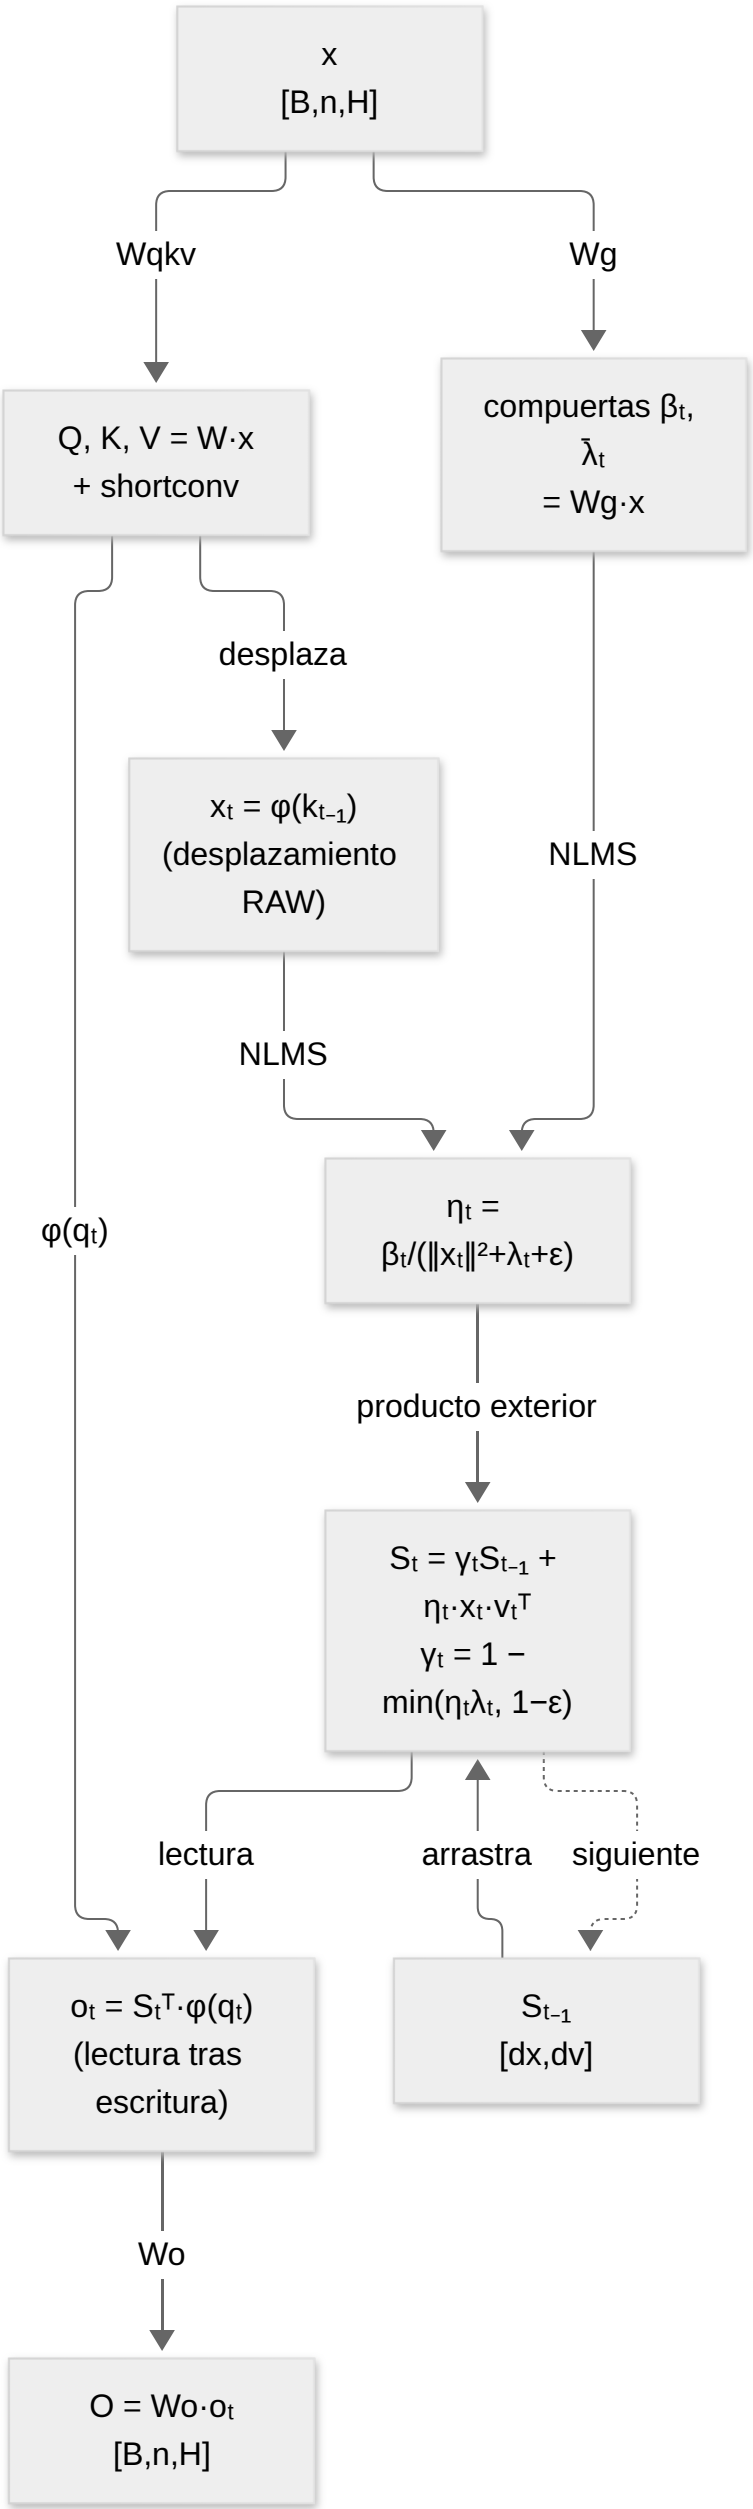

x
[B,n,H]
Wqkv
Wg
Q, K, V = W·x
+ shortconv
compuertas βt, λ̄t
= Wg·x
desplaza
xt = φ(kt−1)
(desplazamiento
RAW)
NLMS
NLMS
φ(qt)
ηt =
βt/(‖xt‖²+λt+ε)
producto exterior
St = γtSt−1 +
ηt·xt·vtT
γt = 1 −
min(ηtλt, 1−ε)
lectura
arrastra
siguiente
ot = StT·φ(qt)
(lectura tras
escritura)
St−1
[dx,dv]
Wo
O = Wo·ot
[B,n,H]