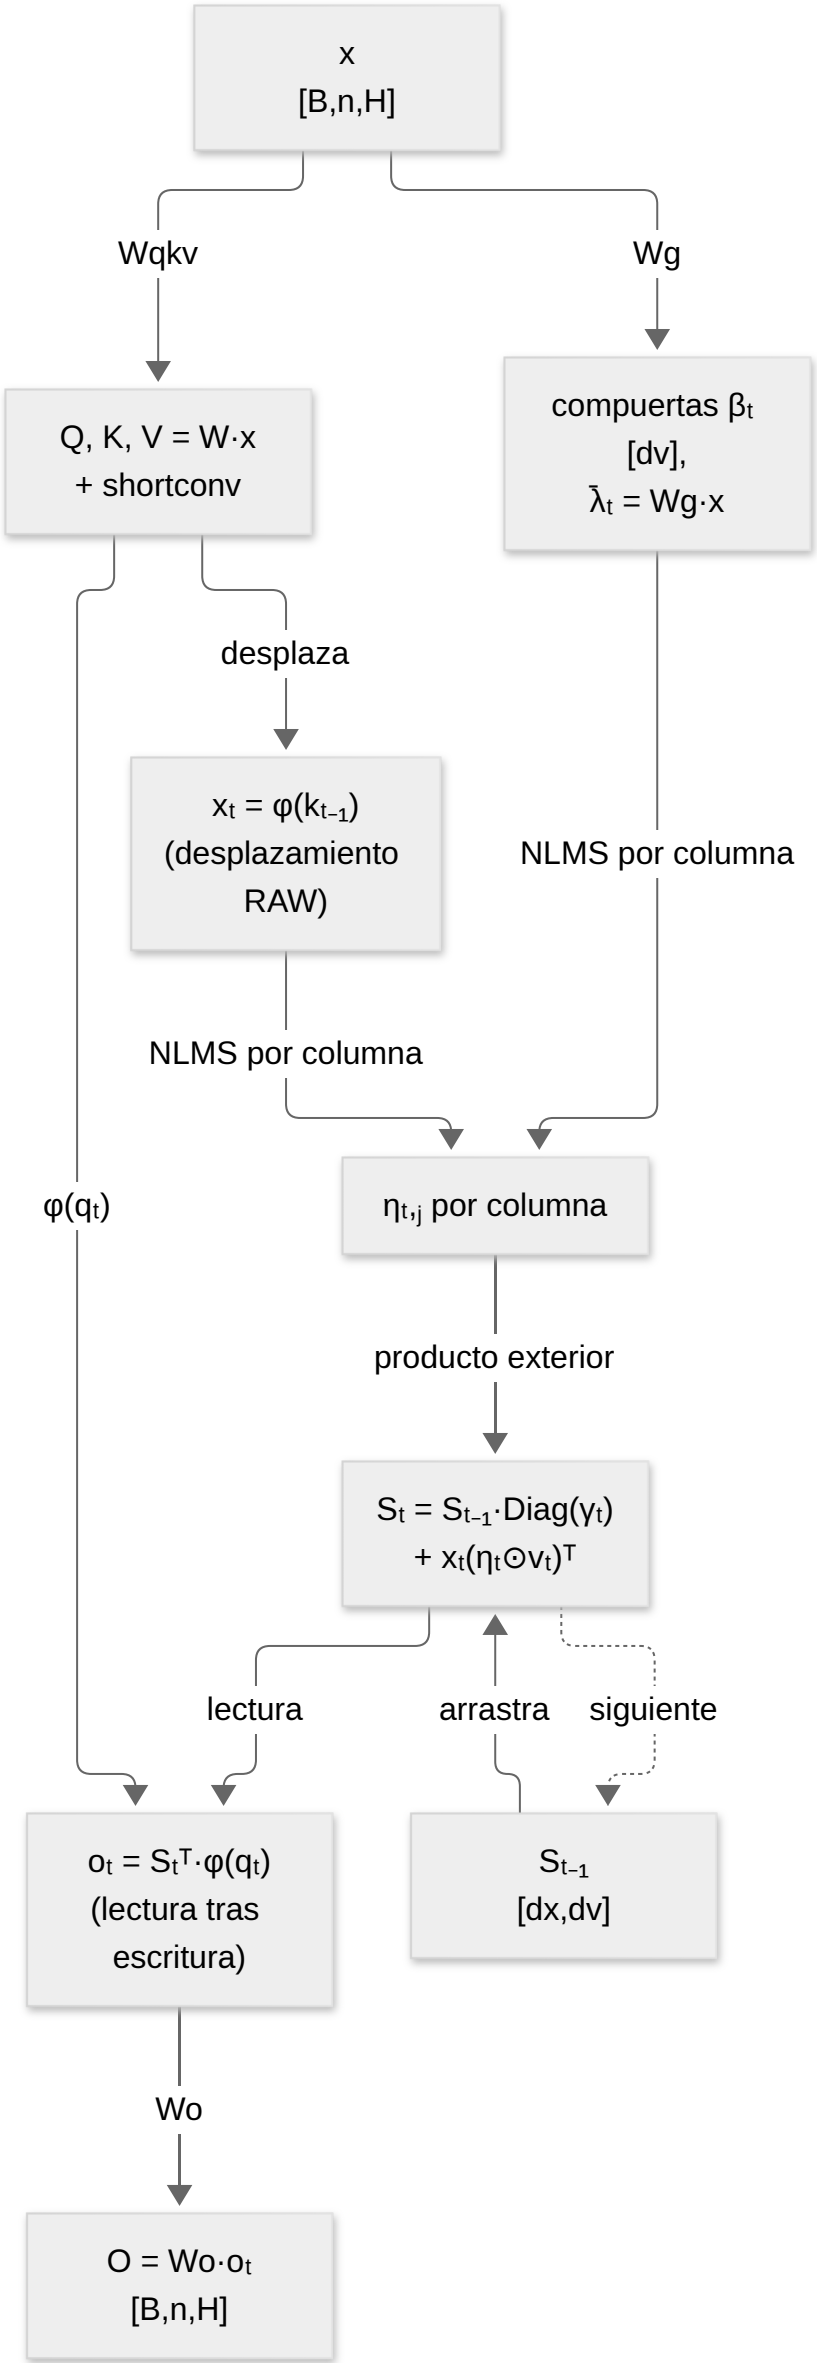

x
[B,n,H]
Wqkv
Wg
Q, K, V = W·x
+ shortconv
compuertas β_t
[dv],
$\bar{\lambda}_t$ = Wg·x
desplaza
$x_t = \varphi(k_{t-1})$
(desplazamiento
RAW)
NLMS por columna
NLMS por columna
$\varphi(q_t)$
$\eta_{t,j}$ por columna
producto exterior
$S_t = S_{t-1} \cdot \mathrm{Diag}(\gamma_t) + x_t(\eta_t \odot v_t)^T$
lectura
arrastra
siguiente
$o_t = S_t^T \cdot \varphi(q_t)$
(lectura tras
escritura)
S_{t-1}
[dx,dv]
Wo
O = Wo·o_t
[B,n,H]