



SECTION K-K
SCALE 1 : 1

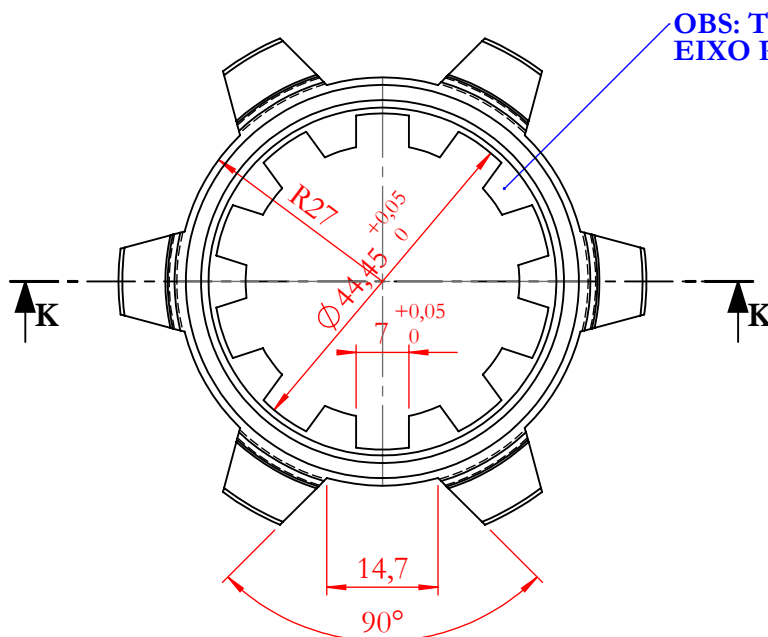

OBS: TESTAR ESTRIAS NO
EIXO PILOTO ORIGINAL.

1.6 Liso

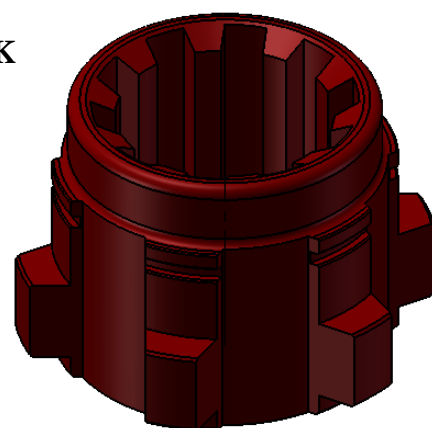

VISTA ISOMETRICA
ESC = 1 : 1.25

COPIA CONTROLADA

Este desenho é propriedade da PLATÔFLEX.
As informações aqui contidas não podem ser
copiadas, reproduzidas ou transferidas a terceiros
sem a autorização por escrito desta.

PREEVER SOBREMETAL DE 0.30 MM PARA RETÍFICA,
EM CADA FACE E 0.50 MM NOS DIÂMETROS COM
ACABAMENTO DE RUGOSIDADE = 0.8 MICRONS

CHANFROS NÃO INDICADOS = 1 X 45°

TOLERÂNCIA NÃO INDICADA CONFORME DIN 7168

Grau de Precisão	1	6	30	120	315	1000
	a	a	a	a	a	a
	6	30	120	315	1000	2000
Fino	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
X Medio	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
Grosso	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

Item : 01	Esc.: 1 : 1	Mat.: SAE 1045	Tratamento Térmico:
Qtde.: 01			Temperar e Revenir
Des.: Carlos A. Viera Brun	Data: 19/05/2011		Dureza : 45 : 48 Hrc
Proj.: Carlos A. Viera Brun	Data: 19/05/2011		
Conjunto:	DISCO DE EMBREAGENS VW 16180 - FORD 4030 COM PRÉ-AMORTECIMENTO		PLATÔFLEX Embreagens
Parte:	CUBO VW 16180 - FORD 4030		Des. Nº : CUB-09