


CLEARANCE NOT INDICATED – ACCORDING DIN 7168											
OVER HES	±0, 0,0	3,0 6,0	30 30	30 120	120 120	315 1000	1000 2000	2000 4000	4000 8000	8000 12000	12000 16000
HIGH	±0,05	+0,05	+0,1	+0,15	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+3,0	--	-
MEDIUM	±0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2,0	+3,0	+4,0	+6,0
LOW	-	+0,2	+0,5	+0,8	+1,2	+2,0	+3,0	+4,0	+5,0	+6,0	+7,0

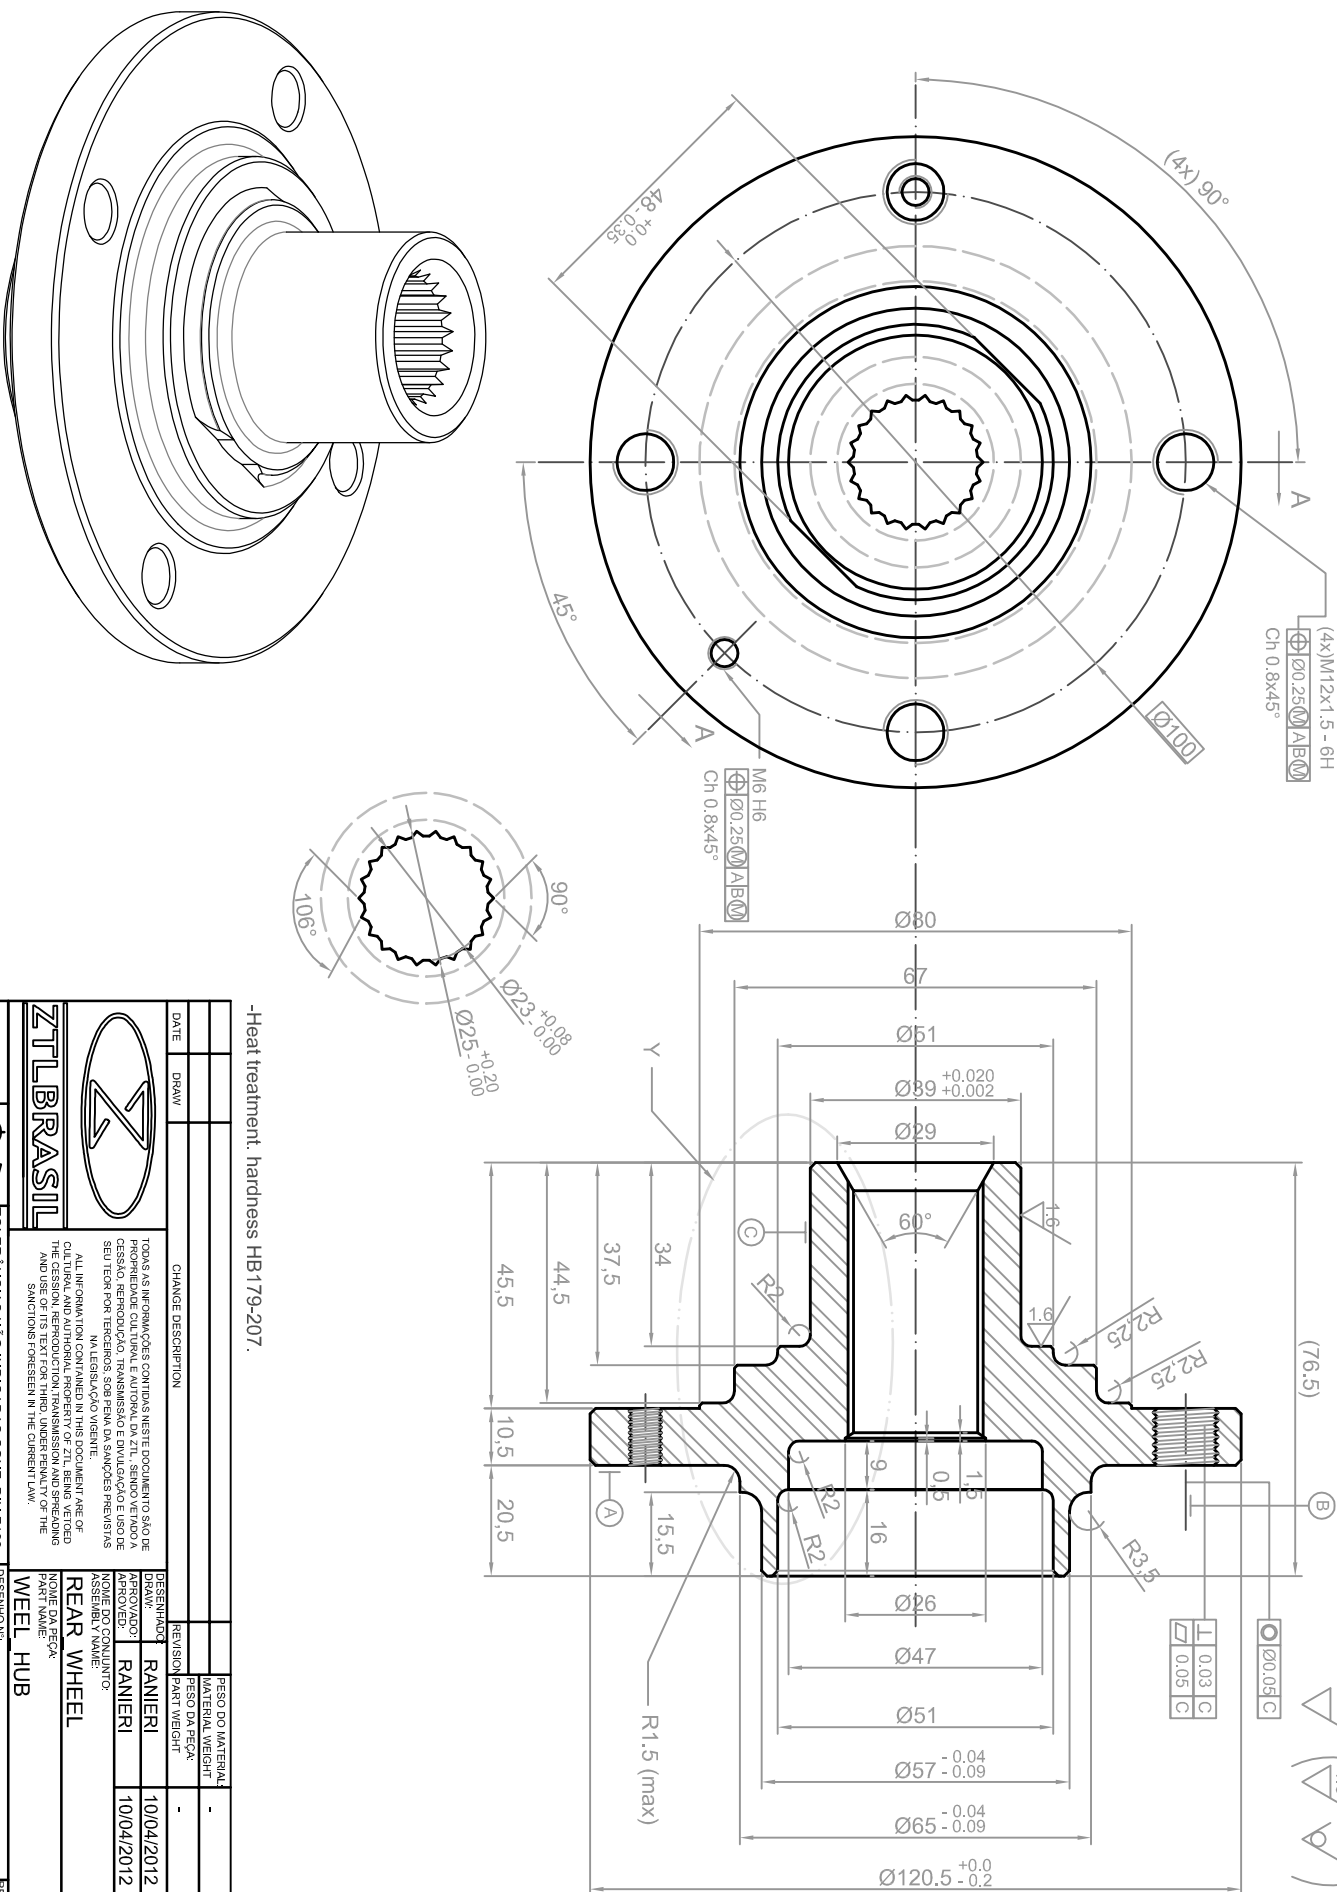

-Heat treatment. hardness HB179-207.

[illegible]