
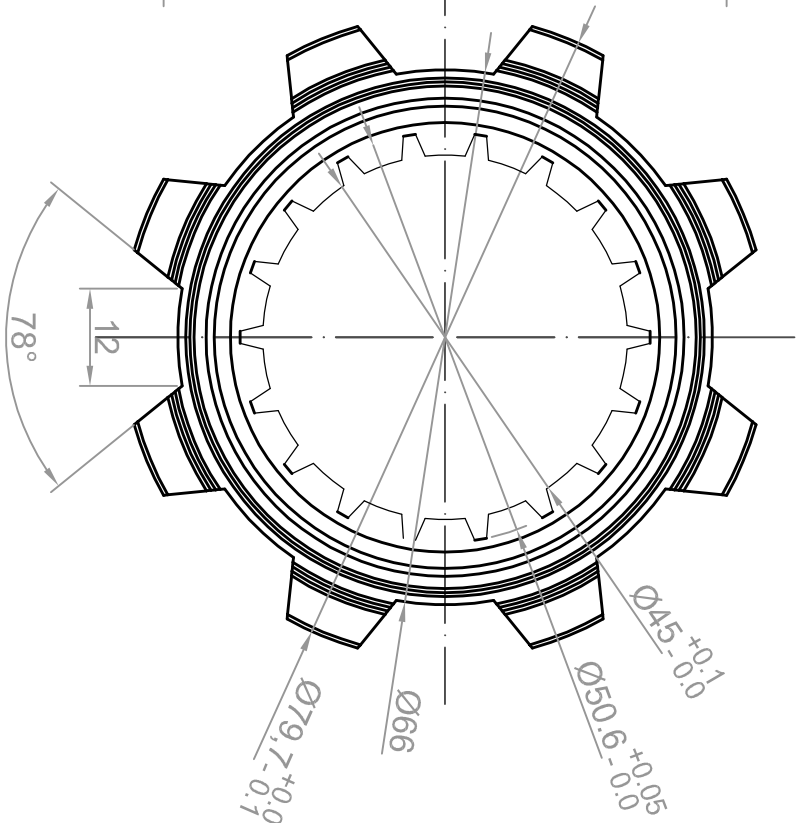


CLEARANCE NOT INDICATED – ACCORDING DIN 7168											
OVER INCL	0,0 3,0	3,0 6,0	6,0 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	4000 8000	8000 12000	12000 16000
HIGH	± 0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±3,0	--	--
MEDIUM	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±5,0
LOW	--	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±5,0	±6,0	±8,0

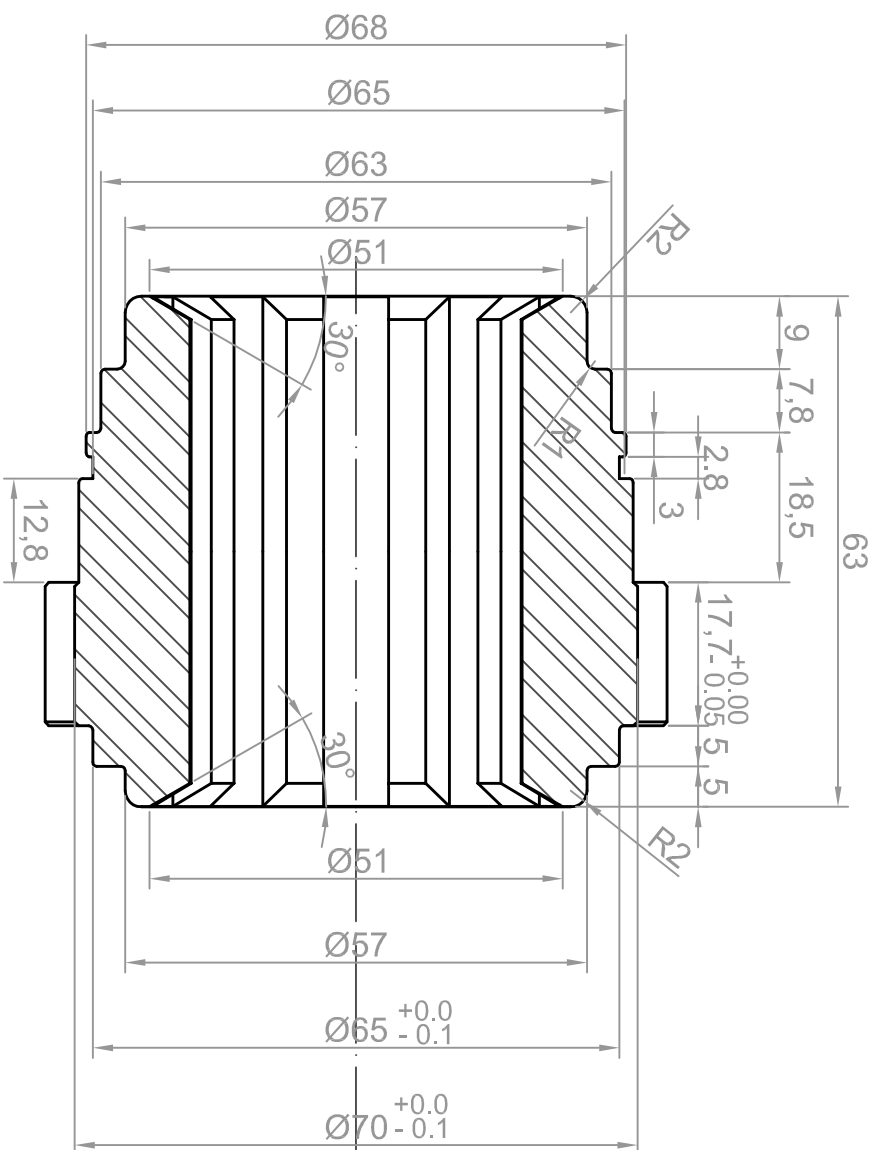

3.2  
1.6  
0

Chamfer: 1x45°  
Material: SAE1045 Temper (44 - 48HRC)

[illegible]