


REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	10/07/01	EMIÇÃO INICIAL	LB
01	24/07/07	REVISÃO DE PROJETO	LB

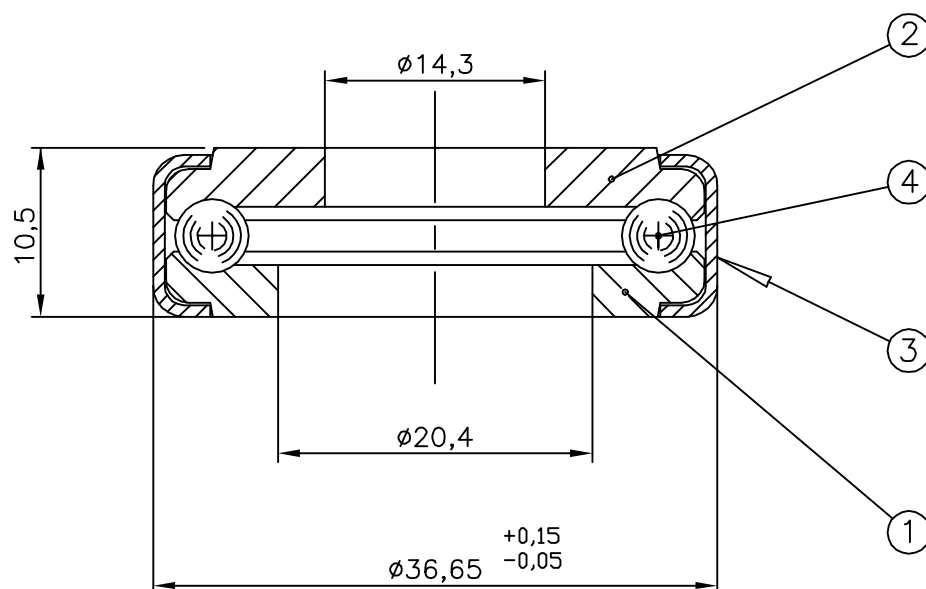

Especificações :

- 1-Tratamento superficial: Fosfatizado
- 2-Folga axial entre pistas = 0,3 max.
- 3-Isento de rebarbas

5	01	GRAXA	Graxa Litio + 3 % de Molibdenio (MOLITEX 2 TEXACO)
4	18	ESFERA	Ø3/16"Aço carb. grade 300
3	01	TAMPA	SAE-1006/08 FF/R0 # 0,75 MM
2	01	ARRUELA SUP.	SAE-1006/08 FQ/DO # 3,35 CEM.0,3/0,5 Prof. Dur.90R-15N - Dobra min.10°
1	01	ARRUELA INF.	SAE-1006/08 FQ/DO # 3,35 CEM.0,3/0,5 Prof. Dur.90R-15N - Dobra min.10°
ITEM	QT.	DENOMINAÇÃO	MATERIAL
BSB Rolamentos Ltda			Tol. Não Esp. ±0,2
			Tol. Ang. ±0°30'
Descrição Rolamento V.W			Des. Valter
Peça N°			Data 05/07/01
Escala 2 : 1			Aprov. Brandão
N° Ref. BSB-0411			Data 10/07/01
Cliente			