BRAND IDENTITY GUIDELINES · VI MANUAL

# NEW MATERIALS UNION

## 新材联 · 品牌视觉识别手册

从建材旧改，到 AI 赋能建筑产业。
From renovation materials to AI-powered building industries.

NEW MATERIALS UNION

VERSION 1.0 · 2026.10

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL & PARTNER USE

CONTENTS

# 目录


01 品牌故事与定位 STORY

02 Logo 结构与规范 LOGO

03 安全区与最小尺寸 CLEAR SPACE

04 禁用示例 DON'TS

05 色彩系统 COLOUR

06 中英字体规范 TYPOGRAPHY

07 应用示意 APPLICATIONS

08 文件命名与导出清单 ASSETS

01 — BRAND STORY

# 品牌故事与定位

新材联（NEW MATERIALS UNION）源于建材旧改业务，正向 **AI 赋能的建筑产业** 迁徙。我们连接材料、工艺与智能决策，让建筑更新更精准、更高效、更可度量。

### POSITIONING 定位

AI-powered building materials union —— 以数据与模型重构材料选型、施工协同与旧改交付。

### PERSONALITY 气质

克制、结构感、工业精度。黑白为主，拒绝喧闹；像蓝图与钢构一样清晰。

### PROMISE 承诺

把“材料经验”升级为“可计算的产业能力”，服务开发商、改造方与供应链伙伴。

### NAME SYSTEM 命名

中文正式名：**新材联**
英文正式名：**NEW MATERIALS UNION**
简称：NMU（仅内部/系统可用）

## 标志语义 Semantics

- **X** — 交叉轴线：连接、协同、跨界联合（Union）。
- **A** — 左侧结构轮廓：建筑 / Architecture / 材料骨架。
- **I** — 中轴负形竖缝：Intelligence / AI 内核，嵌于结构之中。

> Logo 结构已锁定。任何应用不得改动图标几何、笔画开合与字标两行层级（NEW MATERIALS / UNION，无斜杠）。

02 — LOGO SYSTEM

# Logo 结构与规范

主识别由几何图标（Mark）与两行英文锁（Lockup）组成。图标与字标等高对齐；图标与文字间距约等于主笔画宽度。

## Horizontal Lockup 横排锁定稿





正稿 · 黑字白底 / Black on White





反白稿 · 白字黑底 / White on Black

## Mark Only 图标单独使用

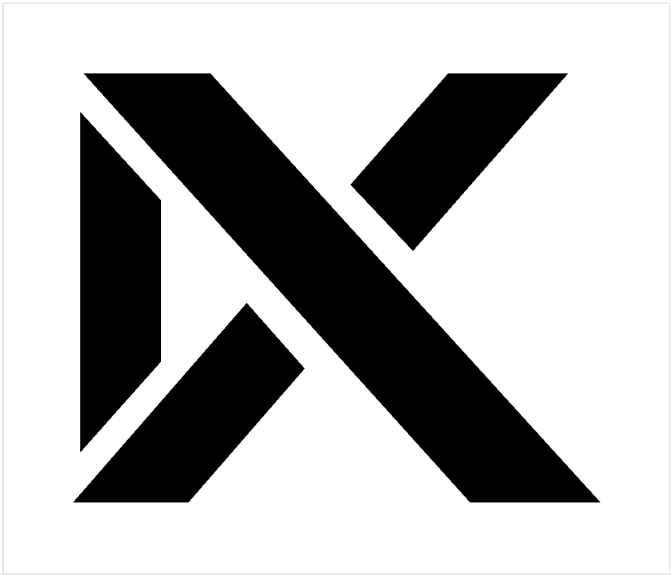

图标 · 黑 / 用于浅底、头像裁切前的源文件

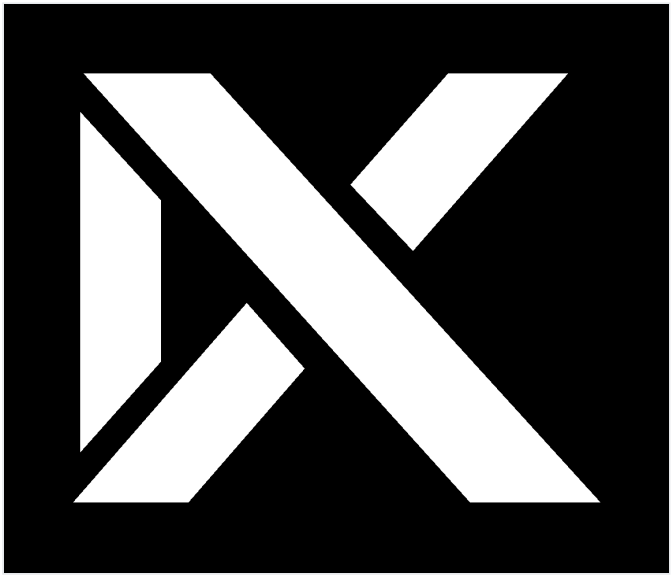

图标 · 白 / 用于深底、灯箱与数字端反白

## Construction 结构说明

| ELEMENT | 说明 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 主对角笔画 | 自左上至右下的连续厚笔画，构成 X 的主轴与 A 的右斜。 |
| 右上 / 左下臂 | 与主轴平行间隙切开，形成层叠的建筑穿插感。 |
| 左侧竖向块 | 与斜笔形成 A 的左侧轮廓；缝隙即 I 的负形。 |
| 字标 | 两行全大写：NEW MATERIALS / UNION；无斜杠、无注册标记默认版。 |

矢量还原文件见 `deliverables/svg/`。印刷与严格对齐优先使用 Master PNG/JPG（像素锁定稿）。

03 — CLEAR SPACE & SIZE

# 安全区与最小尺寸





安全区 = 1× 主笔画宽度（记为 x）

| 项目 | 数字最小 | 印刷最小 |
| --- | --- | --- |
| 图标 Mark | 24 px 高 | 8 mm 高 |
| 横排锁 Lockup | 120 px 宽 | 32 mm 宽 |
| 微信 / App 头像 | 132 px（平台最小）建议 512 / 1080 | — |

安全区内禁止放入其他图形、文字或边缘裁切。复杂照片底上，优先使用反白锁 + 深色底板或半透明黑底条。

04 — DON'TS

# 禁用示例

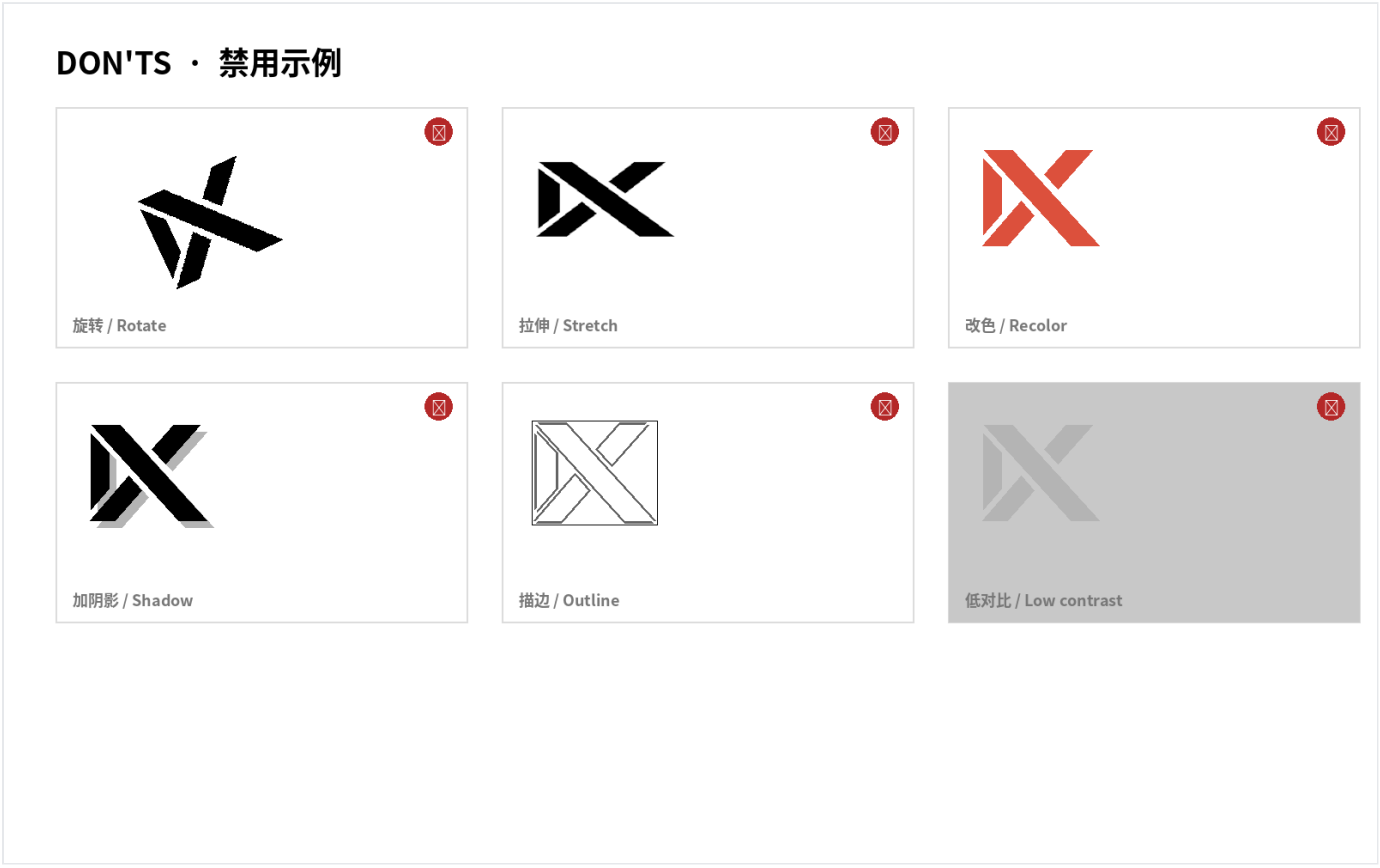


典型误用：旋转、拉伸、随意改色、投影、描边、低对比

- 不得改变图标开合间隙或笔画比例。
- 不得将英文改为一行，或加入 “/” “|” 等分隔符。
- 不得使用渐变、金属拉丝、立体挤出等效果。
- 辅色仅可用于点缀（线、标签、页眉），不可替换 Logo 填色（Logo 仅黑或白）。

05 — COLOUR

# 色彩系统


主色严格黑白，保证工业级对比与跨介质稳定。允许一枚克制辅色 **Blueprint Navy**，用于导航、数据强调与少量环境图形，不得污染 Logo。

**BLACK**
#000000
C0 M0 Y0 K100
主色

**WHITE**
#FFFFFF
C0 M0 Y0 K0
主色

**BLUEPRINT**
#1E3A5F
R30 G58 B95
辅色

**STEEL**
#8A9199
R138 G145 B153
中性灰

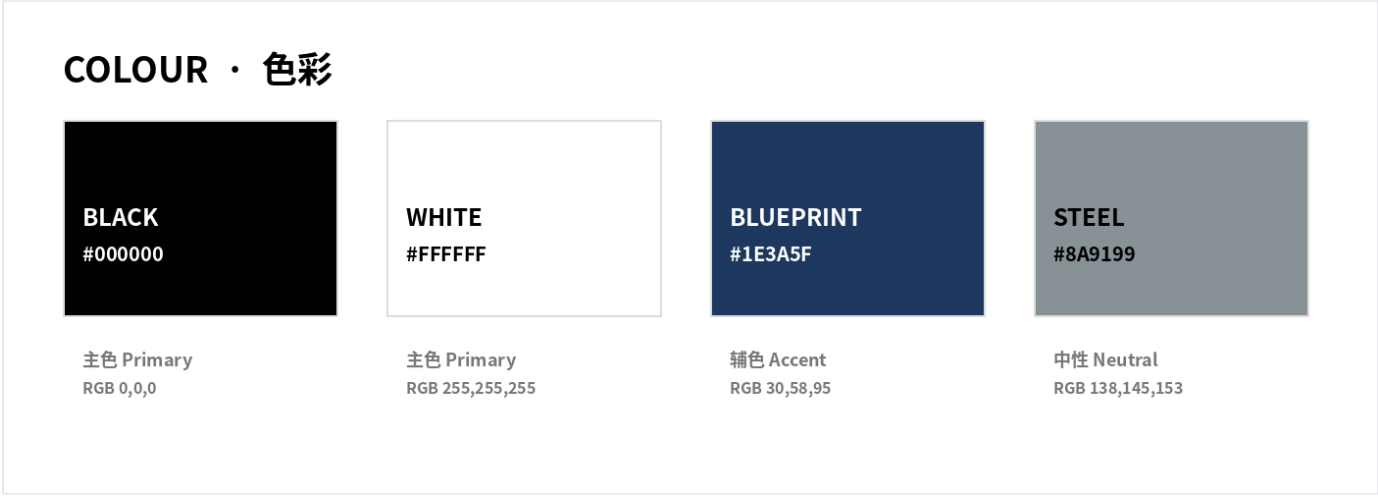


色彩板 · Colour board

06 — TYPOGRAPHY

# 中英字体规范

### ENGLISH 英文

**Primary:** Montserrat Bold / SemiBold
**UI / Body:** Inter Regular / Medium
**Fallback:** Helvetica Neue, Arial

**NEW MATERIALS UNION**

### CHINESE 中文

**Primary:** 思源黑体 / Noto Sans SC Medium–Bold
**Print alt:** 冬青黑体 / 苹方
**Fallback:** 微软雅黑

**新材联**

## 字阶 Type Scale（建议）

| 用途 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| 封面标题 | Montserrat Bold 40–72 | Noto Sans SC Bold 32–48 |
| 章节标题 | Montserrat SemiBold 24–32 | Noto Sans SC Medium 22–28 |
| 正文 | Inter 14–16 | Noto Sans SC 14–16 |
| 图注 / 标签 | Inter Medium 11–12 · tracking +4% | Noto Sans SC 11–12 |

> Logo 字标为图形的一部分，禁止用系统字体“重打”替代锁定稿。正文与界面字体可按上表替换。

07 — APPLICATIONS

# 应用示意

## 名片 Business Card




90×54 mm · 白底正稿




90×54 mm · 黑底反白


## 信纸 Letterhead

NEW MATERIALS
UNION
新材联




A4 · 页眉锁 + 细线 + 页脚网址

## PPT 封面

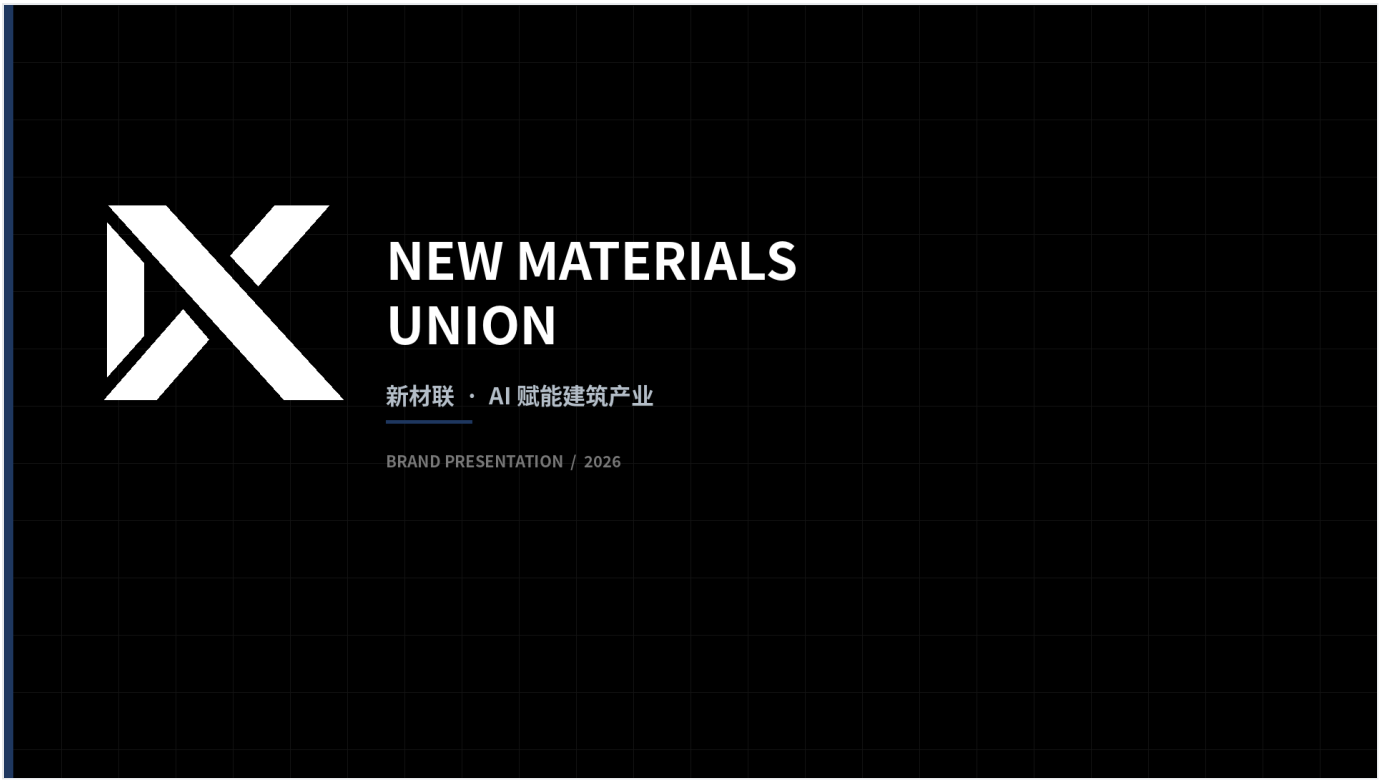


16:9 · 黑底 + 辅色边条 + 网格底纹（克制）

## 微信头像 WeChat Avatar

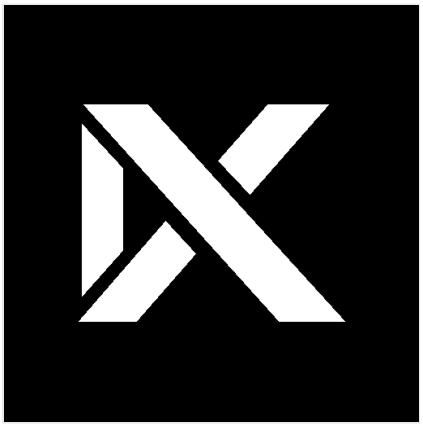

仅图标居中 · 黑底白标 · 建议 512 / 1080


**规则**

头像只用 Mark，不用横排锁。四周留白 ≥ 18%。禁止在圆形遮罩下裁掉笔画。

**导出**


NMU_Avatar_Black_512.png
NMU_Avatar_Black_1080.png

## 门头 / 灯箱 Storefront

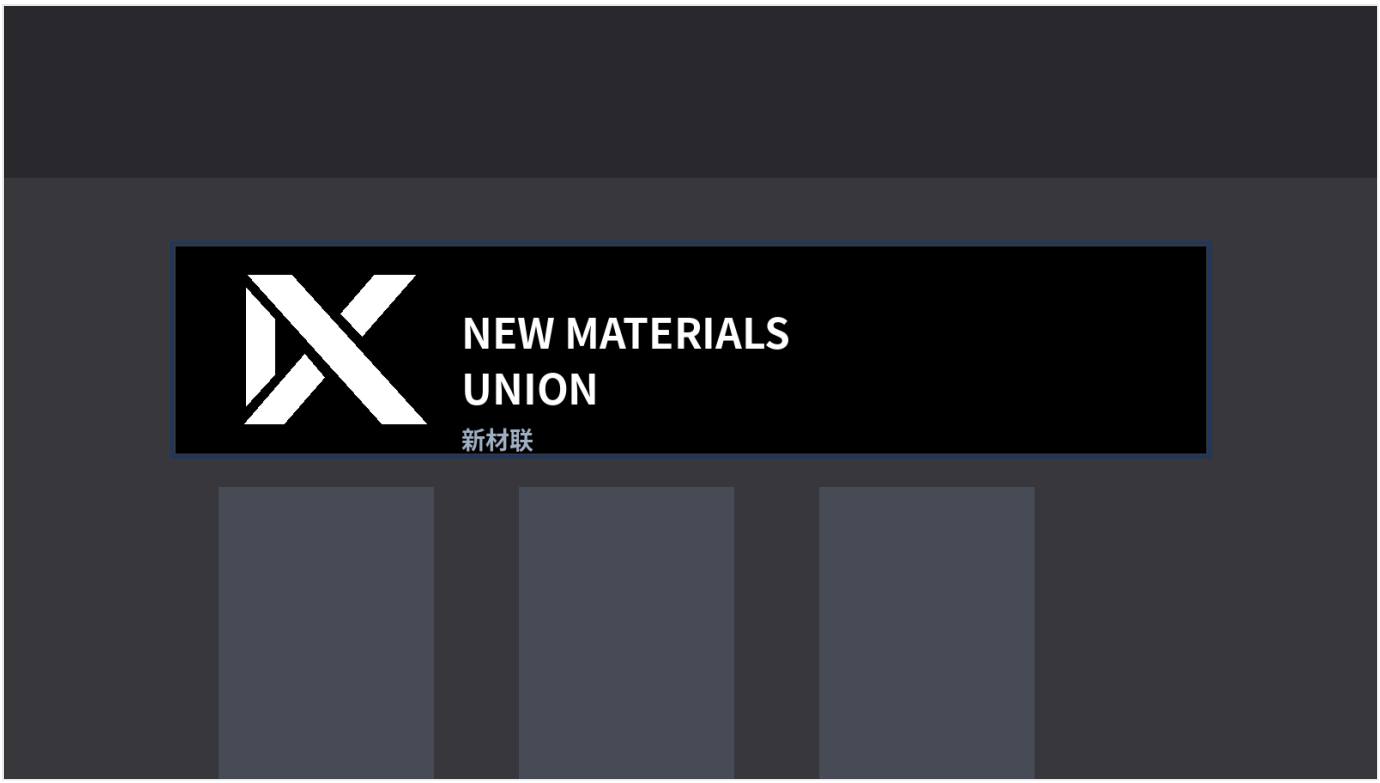


横排反白锁 + 深底灯箱；辅色仅作外框细线

## 朋友圈海报模板 Moments Poster

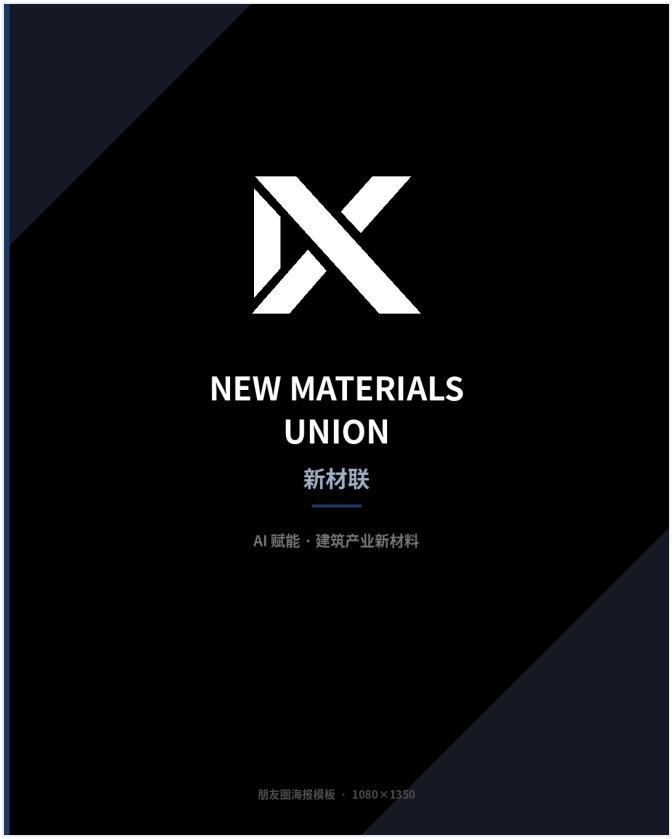


1080×1350 · 品牌宣告模板

**模板说明**

1. 画布 1080×1350，黑底。
2. 上方居中放置 Mark（白）。
3. 下方两行字标 + 中文简称。
4. Blueprint 短线作分隔。
5. 文案区不超过画面下 1/3；保持大留白。
6. 勿叠加多色渐变或摄影拼贴盖住 Logo。

08 — FILE NAMING & EXPORT

# 文件命名与导出清单

## 命名约定

`NMU_[Type]_[Variant]_[Color]_[Size].[ext]`

- **Type:** Mark / Lockup_H / Avatar / App_*
- **Variant:** 可选 CN（中英混排）
- **Color:** Black / White / Black_on_White / White_on_Black
- **Size:** 像素边或省略（矢量）

## 导出清单 Export Checklist

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| svg/NMU_Mark_*.svg | 图标矢量（黑/白/衬底版） |
| svg/NMU_Lockup_H_*.svg | 横排锁矢量（含中文混排试版） |
| png/NMU_Mark_*_1024.png | 图标位图 |
| png/NMU_Lockup_H_Master_*.png/jpg | 锁定稿母版（优先印刷对齐） |
| png/NMU_Lockup_H_*_on_*.png | 矢量还原渲染锁 |
| png/NMU_Avatar_*.png | 头像 |
| assets/app_*.png | 应用示意 |
| manual/NMU_Brand_Guidelines_v1.html | 本手册（可打印） |
| manual/NMU_Brand_Guidelines_v1.pdf | PDF 导出（若已生成） |

## 打印建议

- 专色：黑用 K100；反白保持净白，避免铺灰。
- 四色：Black ≈ C0 M0 Y0 K100；Blueprint ≈ C90 M70 Y30 K40（按印厂校准）。
- 数字：sRGB；Logo 勿施加额外色彩配置文件偏移。

> 矢量 SVG 中的字标依赖 Montserrat / Noto 字体回退。若对方环境缺字，请改用 Master PNG/JPG 锁定稿，或由

> 设计师将字标转曲后替换。

---

END OF DOCUMENT

## NEW MATERIALS UNION · 新材联

Brand Identity Guidelines v1.0 · October 2026

Logo structure locked. Do not modify the mark geometry.