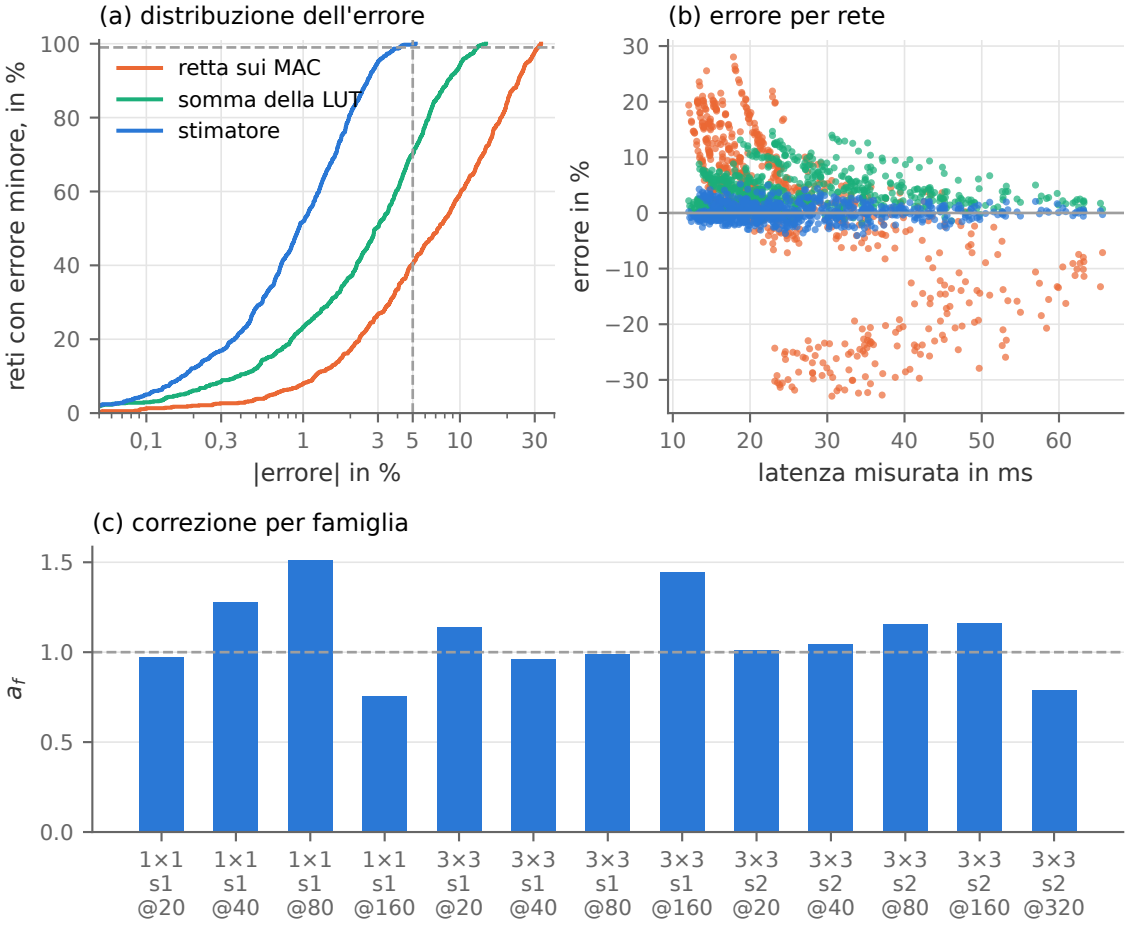

(a) distribuzione dell'errore
retta sui MAC
somma della LUT
stimatore
reti con errore minore, in %
100
80
60
40
20
0
0,1
0,3
1
3
5
10
30
|errore| in %
(b) errore per rete
errore in %
30
20
10
0
−10
−20
−30
10
20
30
40
50
60
latenza misurata in ms
(c) correzione per famiglia
$a_f$
1.5
1.0
0.5
0.0
1×1 s1 @20
1×1 s1 @40
1×1 s1 @80
1×1 s1 @160
3×3 s1 @20
3×3 s1 @40
3×3 s1 @80
3×3 s1 @160
3×3 s2 @20
3×3 s2 @40
3×3 s2 @80
3×3 s2 @160
3×3 s2 @320