BOSSY®
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

İÇİNDEKİLER

6 bölüm · 125 sayfa

01 AÇILIM SISTEMLERI 03

Çift açılım seti · genel bakış 05
Sistem setleri 1–13 06
Çift açılım setleri 80–170 kg 09
Tek açılım setleri 22
Emniyet kilidi seti 36
Yardımcı aksesuarlar 37

02 CEPHE SISTEMLERI 40

Küçük boy makaslar 41
Büyük boy makaslar 42
Kademeli sınırlandırıcı 43
Sınırlandırıcı makas 44
Cephe kilitleme seti 45
Sistem donanım ekipmanları 48
Paralel makas 50

03 MENTEŞELER 62

Fortis kapı menteşesi 63
Tenax kapı menteşesi 64
Validus ayarlı pencere menteşesi 65
Fortis pencere menteşesi 67

04 KOLLAR 70

Mafsallı kol 71
Novus düz kol 73
Düz ve kıvrık model kol 75
Novus kıvrık kol 79
Kapı kolu 81
Bezault kol 82

05 KALDIR-SÜR SISTEMLERI 84

Sistem verileri 85
Şemalar · hızlı seçim · bağlantı laması 86
Araba setleri · 30 · 42 · 16/18/22 90
Montaj setleri · 42 ve 16 mm 92
İspanyolet ve kilit 97
Pimli ispanyolet ve kilit 98
Montaj detayları 100
Sistem ekipmanları 99
Sürme ve kaldır-sür kolları 102
İşleme · bakım · sipariş listesi 106

06 KAPI KILITLERI 110

Sistem tanıtımı · seçim tablosu 111
Çift pimli kancalı kilit 113
Kancalı ana kilit 114
Tek nokta kilit seti 115
Tij tahrikli tek nokta kilit 116
Kanca pimli 3 nokta kilit 117
Çift pimli 3 nokta kilit 118
Kancalı 3 nokta kilit 120
Karşılıklar · sipariş bilgisi 121

KATALOGDAKİ SİMGELER

Maks. kanat ağırlığı
kg

Kanat genişliği (W)
mm

Kanat yüksekliği (H)
mm

Malzeme
304 paslanmaz, alüminyum

Dayanım testi
açma-kapama çevrimi

Opsiyonel parça
sete dahil değildir

Kutu adedi
kutu başına parça sayısı

Tüm ölçüler mm cinsindendir. W: kanat genişliği, H: kanat yüksekliği (kanat dış ölçüsü).

Numaralı daireler, montaj şemasındaki parça numaralarını gösterir.

BOSSY®
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

BOSSY'Yİ TANIYIN

SORUNLARINIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

SINCE 2003 · İSTANBUL

KIMIZ

2003 yılından bu yana inşaat sektörü ve dış cephe aksesuarları pazarına yenilikçi ve teknolojik ürünler sunuyoruz. Birikim Kalıp Yapı Ürünleri olarak Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce müşterimize üretim yapıyoruz.

NE ÜRETIYORUZ

Dış cephe makasları, paralel makaslar, pencere ve kapı kolları, çift açılım sistemleri, menteşeler ve kaldır-sür setleri. Alüminyum pencere profilleri için kullanılan makasların yerli üreticisiyiz.

NASIL ÇALIŞIYORUZ

Uzman mühendis kadromuz ve kendi kalıphanemizle ürünlerimizi tasarlıyor, seri üretiyor ve test ediyoruz. Ar-Ge yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor.

2003	25.000	304	%100
kuruluş	m² üretim alanı	paslanmaz çelik	müşteri memnuniyeti hedefi

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir bir büyüme ile en üst seviyede güven ve kaliteyi vaat eden bir dünya markası olmak.

MİSYONUMUZ

Yüzde yüz müşteri memnuniyetini gözeterek Türkiye'de ve dünyada yenilikçi, teknolojik ürünler sunmak; sektörde öncü markalar arasında yer almak.

01 AÇILIM SİSTEMLERİ

ÇİFT VE TEK AÇILIM SETLERİ

ÇİFT AÇILIM · DEVİRME

Avrupa kanallı alüminyum profiller için çift ve tek açılım setleri. Çift açılımda kanat içe devrilir ya da tamamen içe açılır; tek açılımda yalnızca yandan döner.

80-170 kg
kapasite

2 tip
açılım

14 parça
set bileşeni

İÇİNDEKİLER

Çift açılım sistemi 04
Çift açılım setleri 80–170 kg 05
Çift açılım sistem setleri 06
Tek açılım setleri 22
Tek açılım sistem setleri 23
Tek açılım montaj şemaları 26
Tek açılım teknik veriler 31
Emniyet kilidi seti 36
Yardımcı aksesuarlar 37

ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ

DÖNME + DEVİRME TEK KOLDA

ANTRASİT PROFİL · DEVİRME KONUMU

DAYANIM GARANTİSİ

20.000

açma-kapama döngüsü

Menteşe, makas ve kol mekanizması 20.000 açma-kapama döngüsüne kadar garantilidir.

80-170 kg KANAT AĞIRLIĞI	**400-1300** mm KANAT GENİŞLİĞİ
550-2400 mm KANAT YÜKSEKLİĞİ	**5** set AĞIRLIK SINIFI

KOL KONUMLARI

İÇERİDEN



Kapalı	Dönme	Devirme
kol aşağı	kol yatay 90°	kol yukarı 180°

ÖZELLİKLER

SET SEÇİMİ S. 06

Tek kolla iki hareket
Kanat kolun konumuna göre yandan içe açılır ya da üstten devrilir.

Euro kanal uyumu
Avrupa kanallı alüminyum profillere doğrudan uygulanır.

Paslanmaz gizli makas
Devirme makası kanat ile kasa arasında kalır; paslanmaz çelik gövde.

Paslanmaz pim
Menteşe pimi 304 paslanmaz çelik; dış ortamda korozyona dayanıklı.

Sol ve sağ kanat
DIN-L ve DIN-R olarak uygulanır; kanat yönü siparişte belirtilir.

Opsiyonel parçalar
Büyük kanatlar için ek makas, ek kilitleme ve kanat kaldırma.

Garanti, montaj talimatına uygun kurulum ve kullanım koşullarında geçerlidir.

304 | CE | ift | TSE

GENEL BAKIŞ VE SET SEÇİMİ

ÇİFT AÇILIM SETİ

Set	Standart kanat W 400–1300 · H 550–2000	Yüksek kanat W 400–1300 · H 2000–2400	Destek vidası parça 11
80 kg s. 09	●	●	—
100 kg s. 11	●	●	●
130 kg s. 13	●	●	●
150 kg s. 15	●	●	●
170 kg s. 17	●	●	●

UYGULAMA ARALIĞI

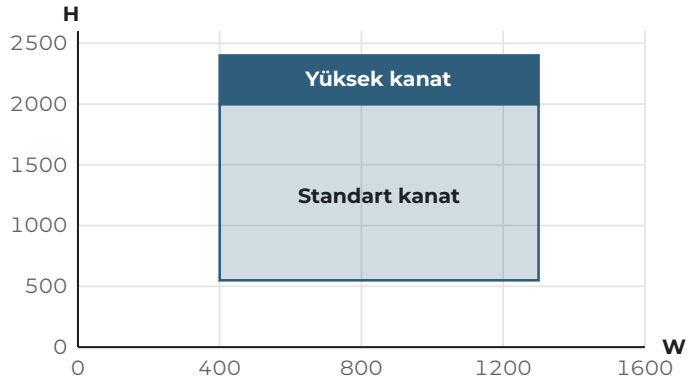

W, H: kanat dış ölçüsü, mm · Set ağırlığı aşılmamalı

AÇILIM ŞEKLİ

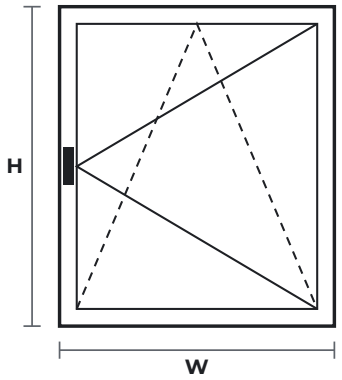

Düz: dönme · Kesikli: devirme

KANAT AĞIRLIĞI HESABI

Cam ağırlığı (kg) =
cam alanı (m²) × toplam cam kalınlığı (mm) × 2,5

Kanat ağırlığı ≈ cam ağırlığı + kanat profili ve aksesuar ağırlığı

ÖRNEK

1000 × 1500 mm kanat, 4 + 16 + 4 ısıcam (toplam 8 mm cam)

1,5 m² × 8 mm × 2,5 = **30 kg** cam

Kanat ağırlığı = 30 kg + profil ve aksesuar ağırlığı

SET SEÇİMİ

1. Kanat W ve H ölçüsünü uygulama aralığında kontrol edin.
2. Kanat ağırlığını hesaplayın.
3. Ağırlığı karşılayan en küçük seti seçin; parça listesi ilgili sayfada.

ÇİFT AÇILIM SETİ · STANDART SET

SİSTEM SETLERİ 1-5

Numaralar montaj şeması ve parça listeleriyle eşleşir. Menteşe seti iki tiptir: A ve B.

1 **Menteşe seti A**
80 · 100 kg · üst ve alt menteşe
10 ad / kutu

1 **Menteşe seti B**
130 · 150 · 170 kg · üst ve alt menteşe
10 ad / kutu

2 **Makas seti**
1. boy · 2. boy
10 ad / kutu

3 **Kol**
düz maça
10 ad / kutu

4 **Kol aktarma seti 1**
10 ad / kutu

4.1 ALTERNATİF
Kol aktarma seti 2
20 ad / kutu

5 **Kilitleme seti 1**
tırnaklı köşe aktarma
10 ad / kutu

5 **Kilitleme seti 2**
mandallı köşe aktarma
10 ad / kutu

ÇİFT AÇILIM SETİ · SETLER

SİSTEM SETLERİ 5-6

Birden fazla parçadan oluşan setler. Kesikli daire opsiyonel seti gösterir; opsiyonel donanım sonraki sayfadadır.

5 **Yatay vasistas kilitleme seti 1**
150 · 170 kg · tırnaklı köşe aktarma

10 AD / KUTU

5 **Yatay vasistas kilitleme seti 2**
150 · 170 kg · mandallı köşe aktarma

10 AD / KUTU

6 **Arka kilitleme seti**

10 AD / KUTU

ÇİFT AÇILIM SETİ · OPSİYONLAR VE EK PARÇALAR

OPSİYONEL DONANIM 8-14

Kesikli daire: opsiyon, ayrıca sipariş edilir. Düz daire: sete dahil. Numaralar montaj şeması ve teknik veri tablolarıyla eşleşir.

8 EK MAKAS

10 AD / KUTU

Uygulama aralığı	1200 < W < 1300 mm
Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg



9 MAKARALI KANAT KALDIRMA

10 AD / KUTU

Uygulama aralığı	1200 < W < 1300 mm
Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg



10 EK KİLİTLEME PİMİ

20 AD / KUTU

Uygulama aralığı	1200 < W < 1300 mm
Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg

11 ÜST MENTEŞE DESTEK VİDASI

20 AD / KUTU

Uygulama aralığı	Tüm kanat ölçüleri
Setler	100 · 130 · 150 · 170 kg



13 YÜK AKTARMA PARÇASI

20 AD / KUTU

Uygulama aralığı	Tüm kanat ölçüleri
Setler	150 · 170 kg

14 SINIRLANDIRICI LİMİTÖR

10 AD / KUTU

1.Boy 400-1000 mm
2.Boy 1001-1300 mm

Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

80 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2400 mm

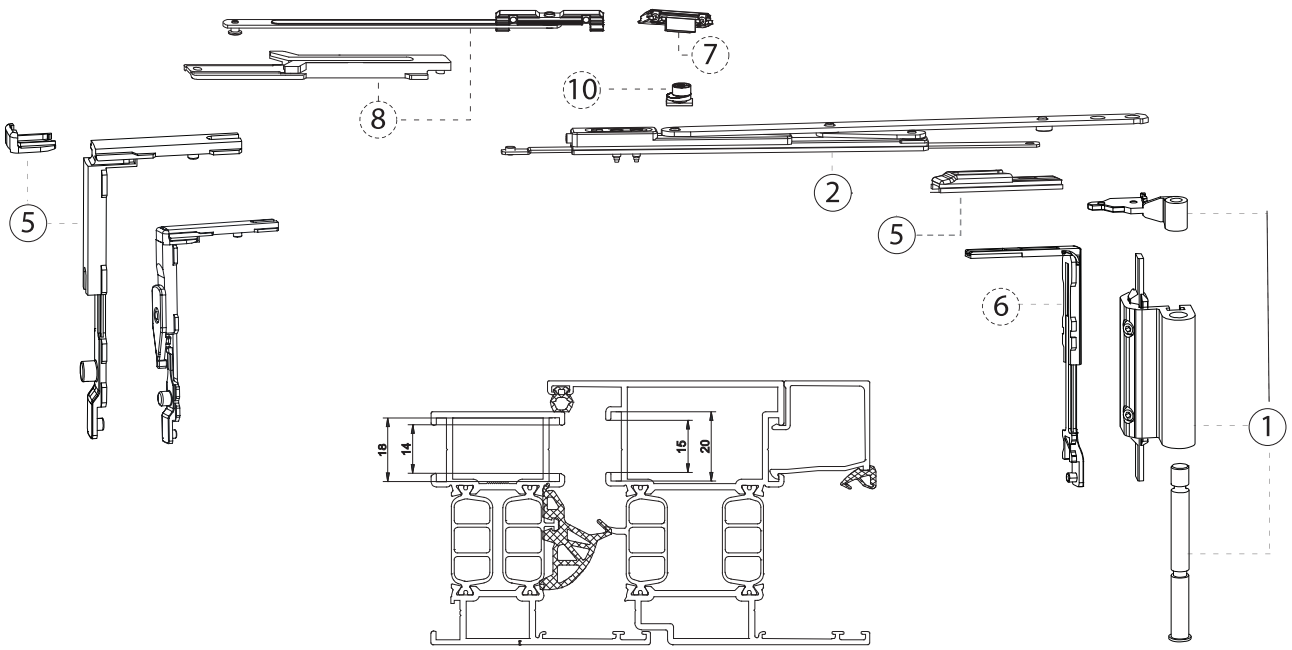

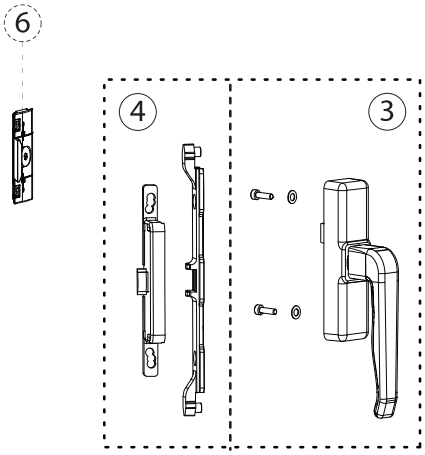

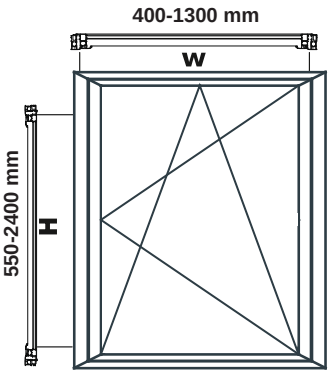



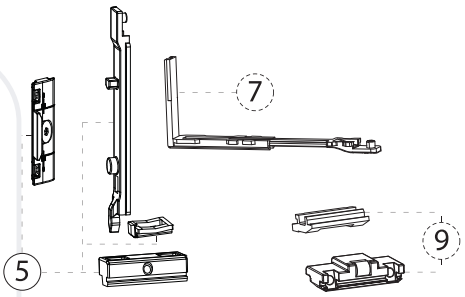

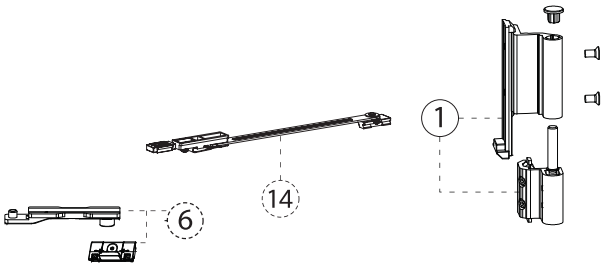

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

80 KG STANDART SET

80 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti A	400 < W < 1300 · 550 < H < 2400
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
	Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma alternatif	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2400
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1200 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300
14	Sınırlandırıcı limitör · 1. boy · 2. boy	400 < W <1300

UYGULAMA ARALIĞI

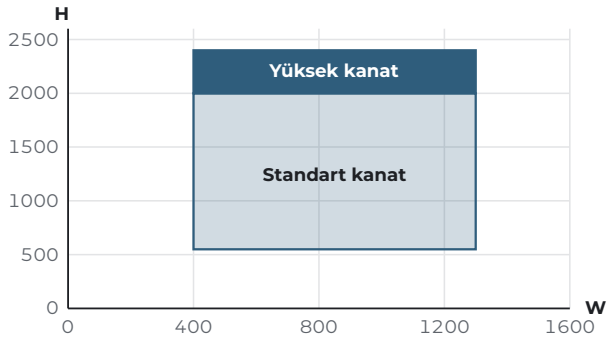

Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 80 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 09'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

100 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2400 mm

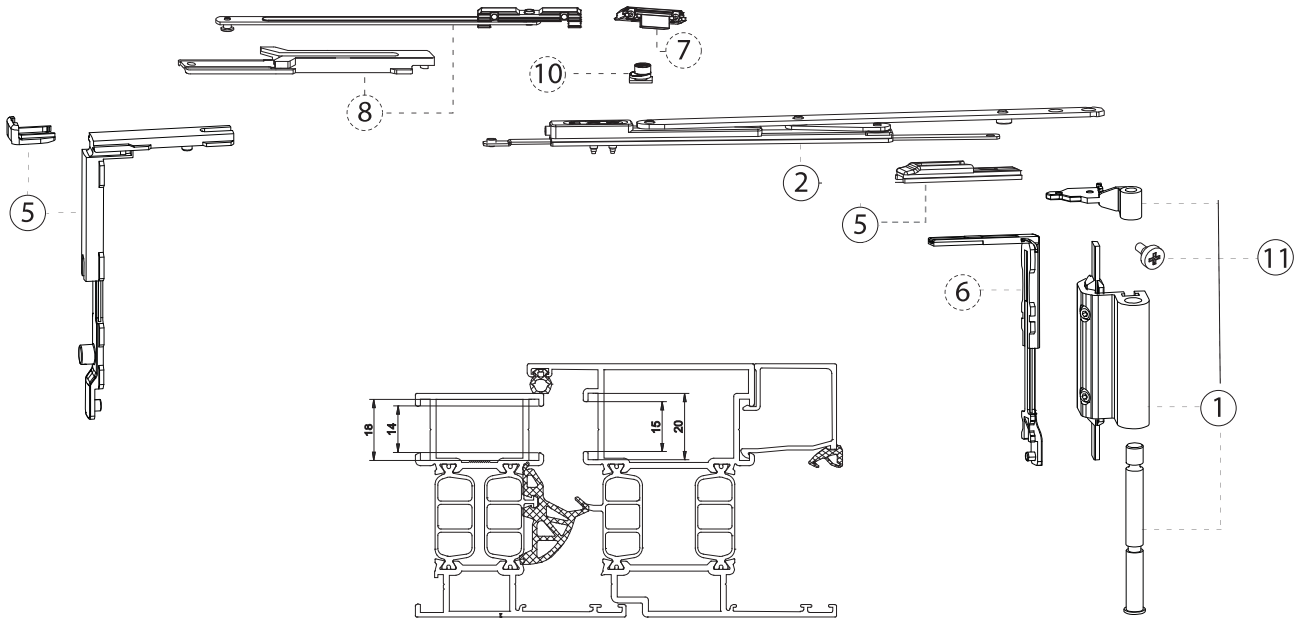

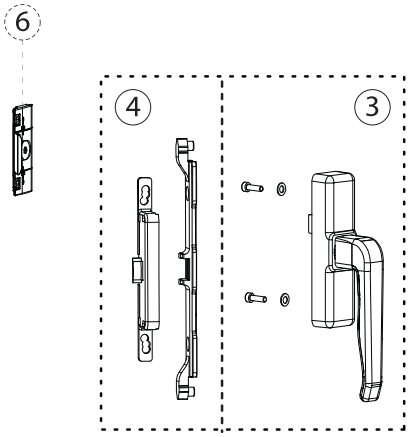

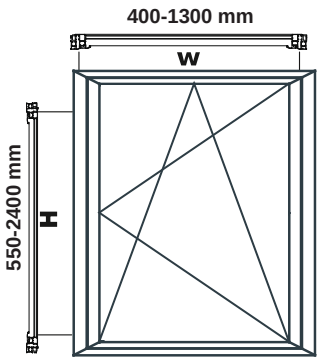



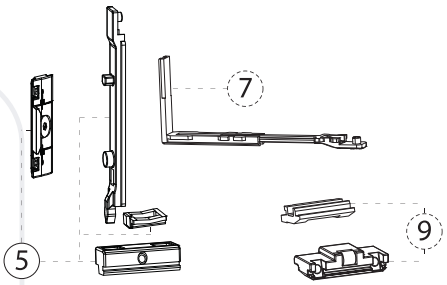





ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

100 KG STANDART SET

100 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti A · 10 ad/kutu	400 < W < 1300 · 550 < H < 2400
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
	Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma alternatif	—
11	Üst menteşe destek vidası — 100 kg	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2400
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1200 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI

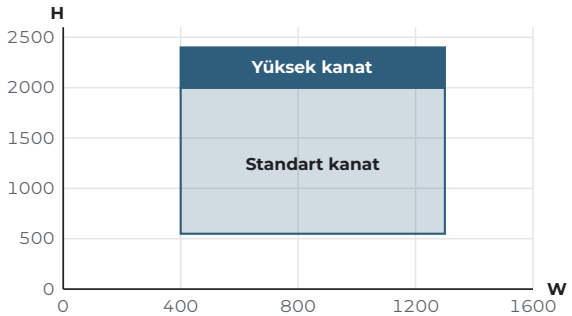

Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 100 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 11'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

130 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2400 mm

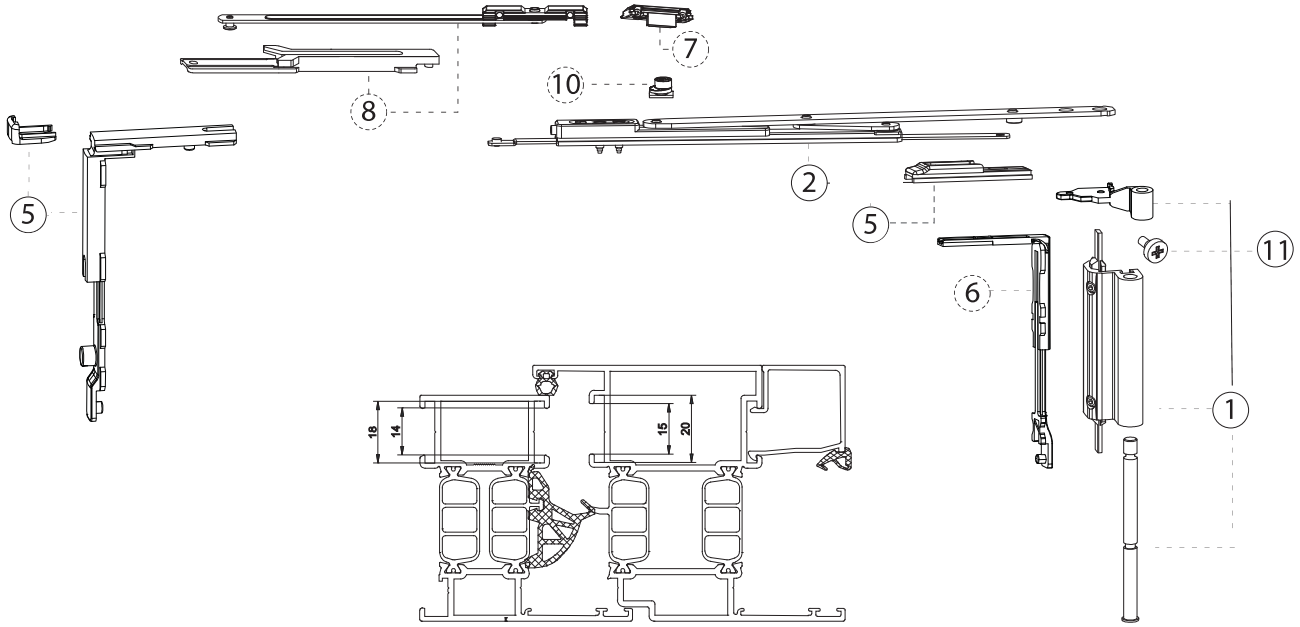

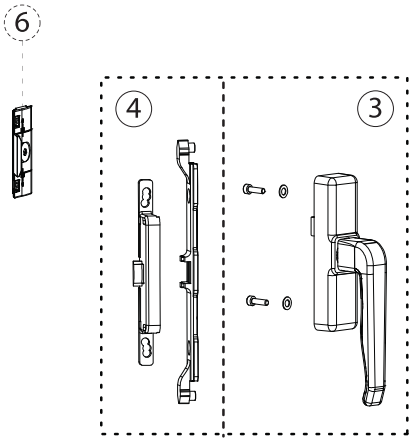

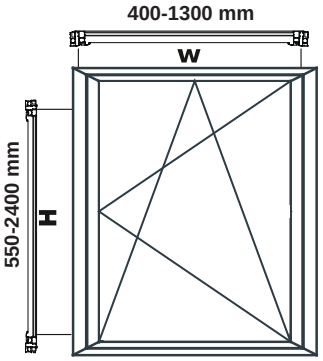



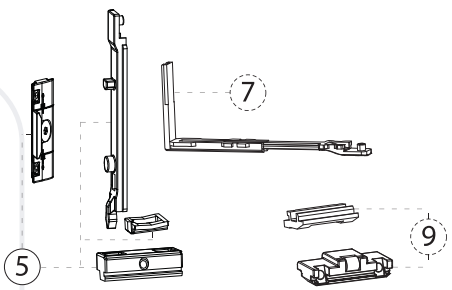

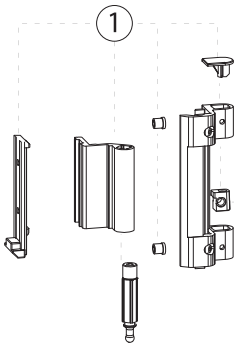

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

130 KG STANDART SET

130 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti B	400 < W < 1300 · 550 < H < 2400
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
	Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma alternatif"	—
11	Üst menteşe destek vidası — 130 kg	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2400
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1200 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI

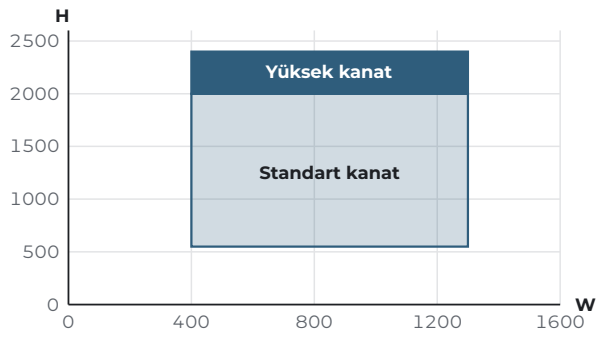

Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 13'teki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

150 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2600 mm

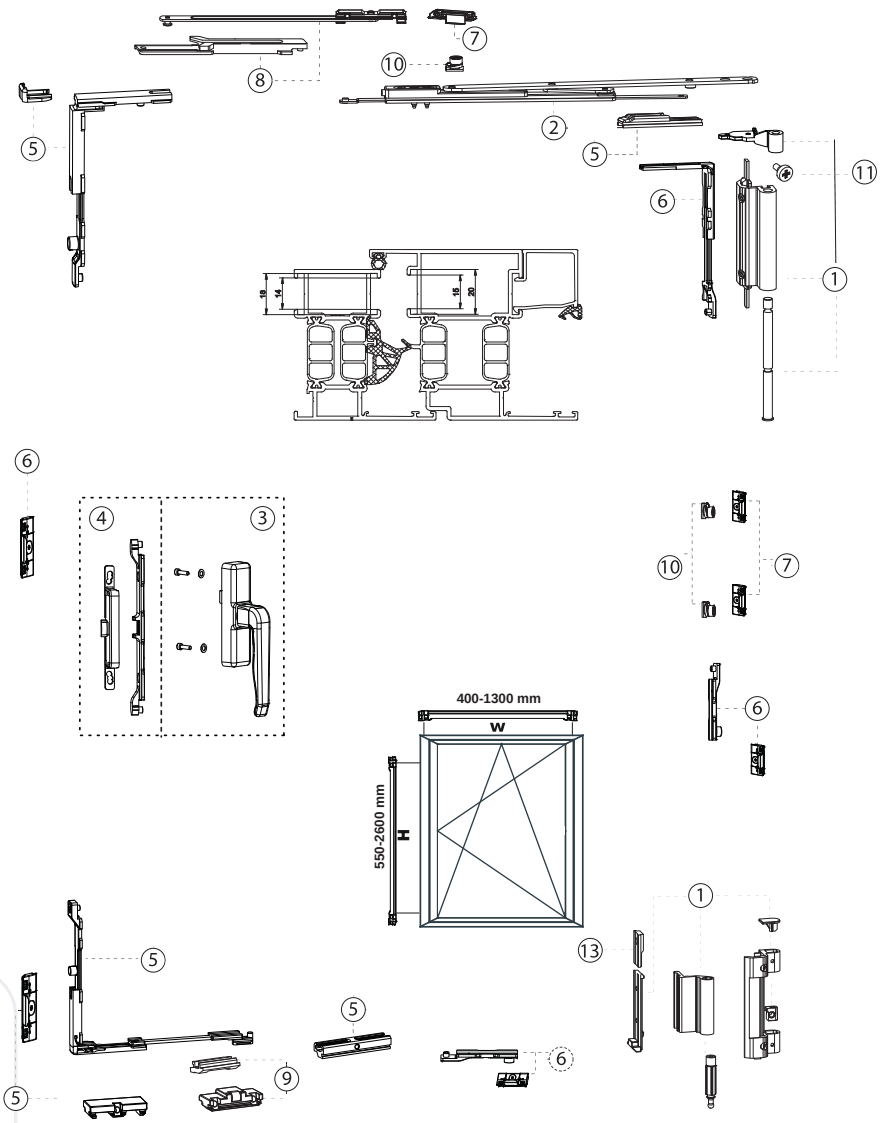

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

150 KG STANDART SET

150 kg	400-1300 mm	550-2600 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti B · 10 ad/kutu	400 < W < 1300 · 550 < H < 2600
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Yatay Vasistas Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
5.1	Yatay Vasistas Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma-alternatif	—
11	Üst menteşe destek vidası — 150 kg	—
13	Yük aktarma parçası	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2600
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1000 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI

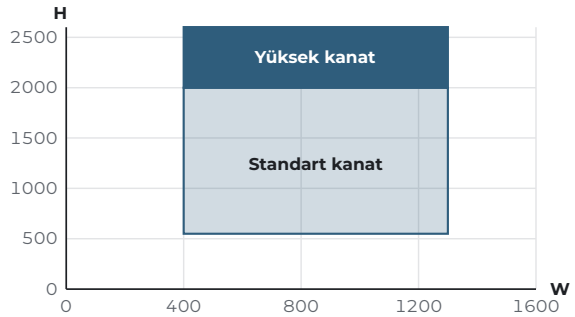

Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2400

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2600

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 150 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 15'teki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

170 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2800 mm

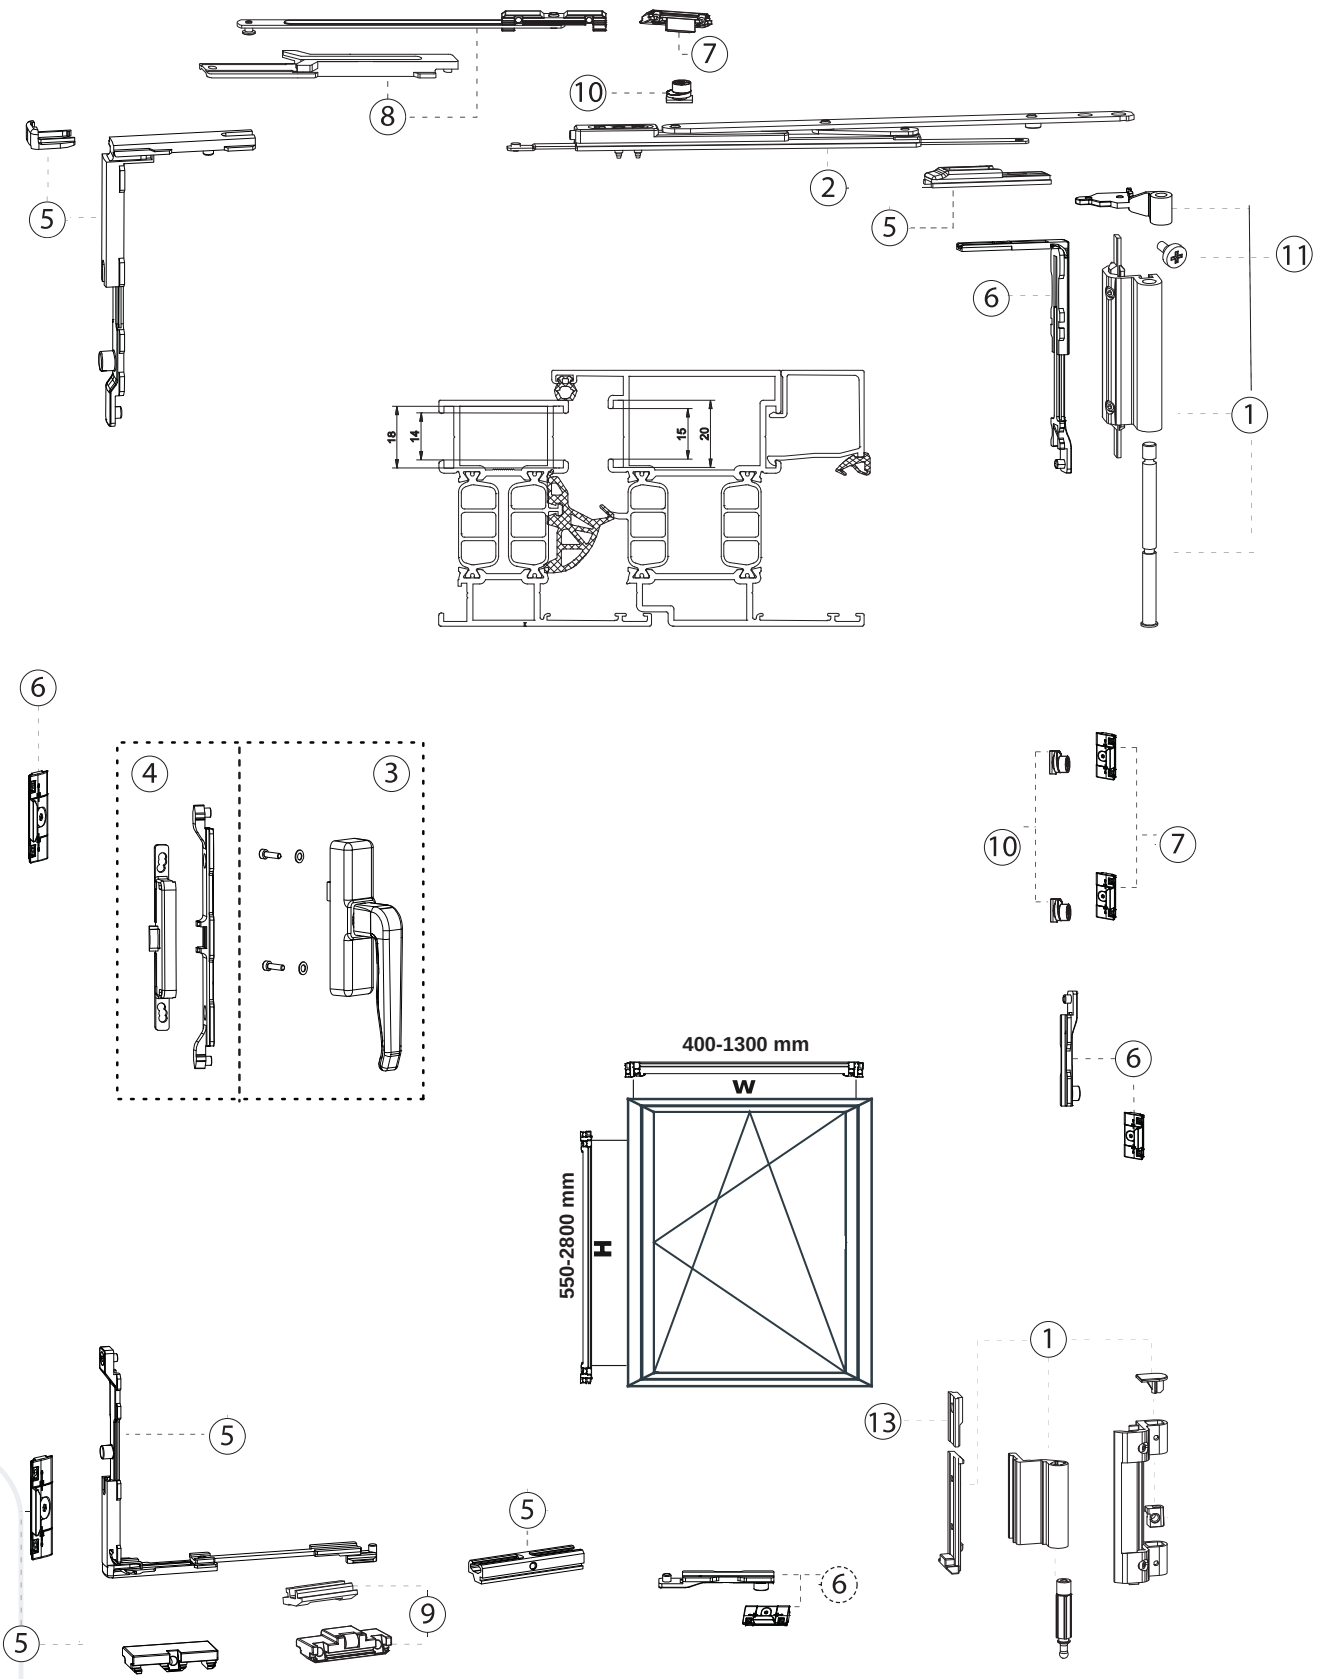

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

170 KG STANDART SET

170 kg	400-1300 mm	550-2800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti B	400 < W < 1300 · 550 < H < 2800
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Yatay Vasistas Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
5.1	Yatay Vasistas Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma · alternatif	—
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2800
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1000 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300
11	Üst menteşe destek vidası — 170 kg	—
13	Yük aktarma parçası	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Yatay kilitleme seti · uç parça + karşılık	1020 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI

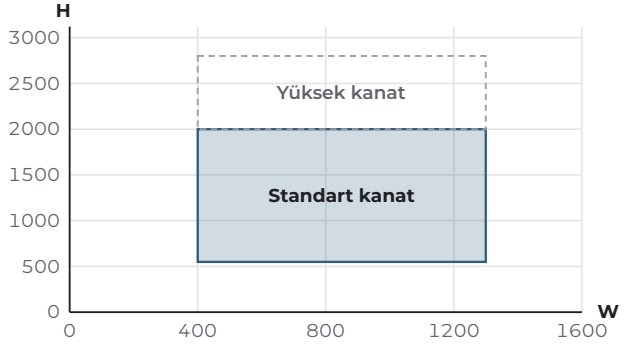

Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
H 2000–2800

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 170 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 17'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

PASİF KANAT AÇILIM

80-170 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · pasif kanat

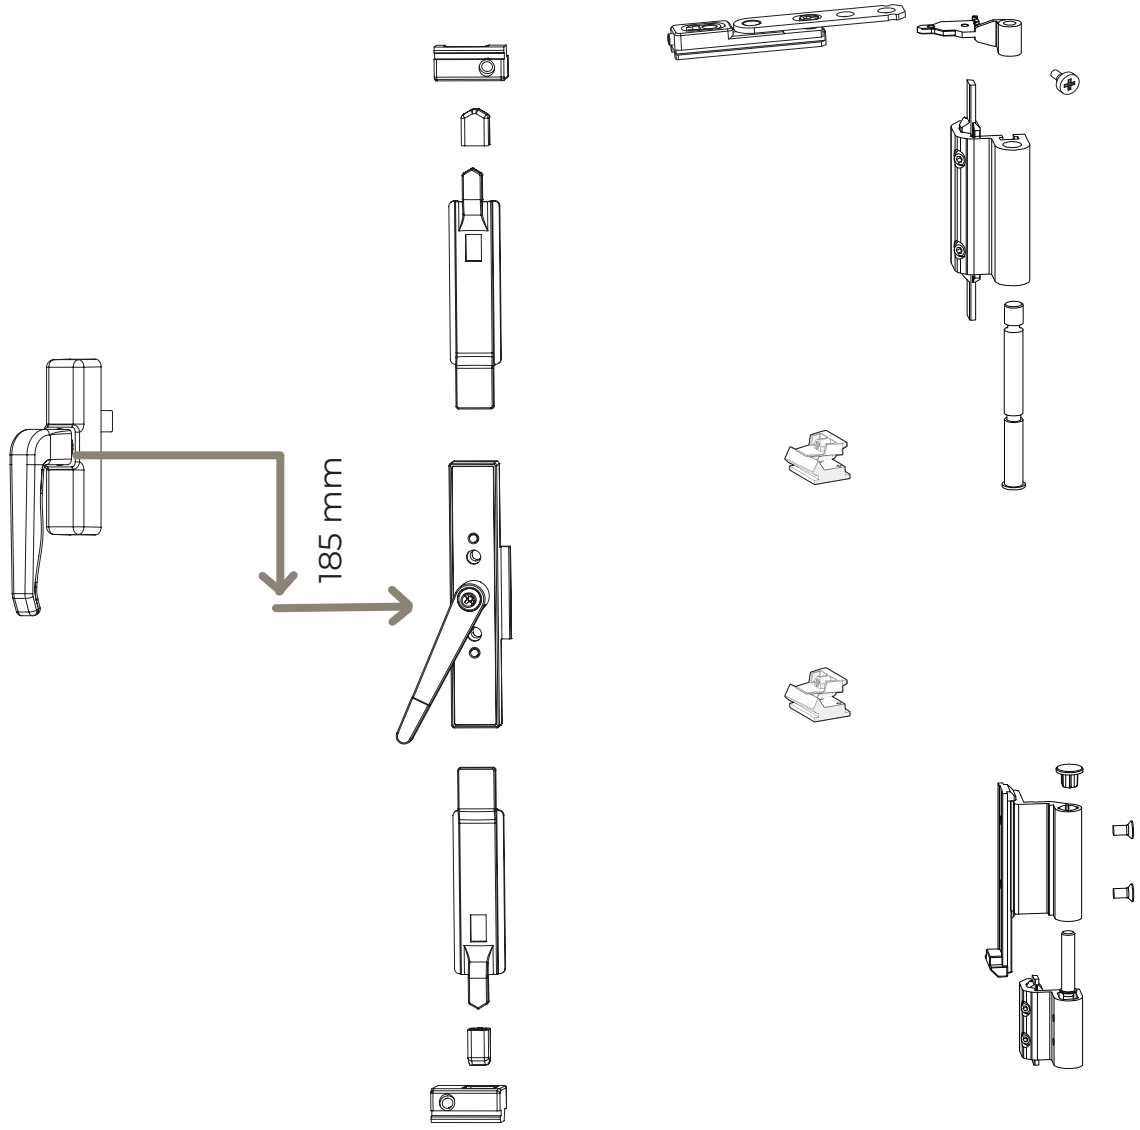

PROFİL KESİTİ

aktif ve pasif kanat birleşimi



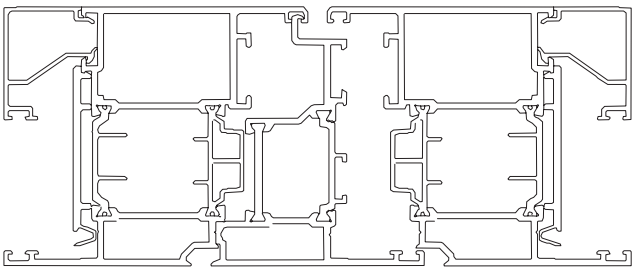

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

PASİF KANAT SETİ

80-170 kg
Maks. kanat ağırlığı

Pasif kanat
Çift kanat uygulaması

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Pasif Gizli Manivela Kol seti	1 set
3	Tek Açılım Makas	1
4	Menteşe seti	1 set
5	Üst menteşe destek vidası	1
6	Gizli baskı seti	2

UYGULAMA NOTLARI



- Çift kanatlı pencerelerde pasif (ikinci) kanat için kullanılır.
- Kanat ağırlığı 170 kg'ı aşmamalıdır.

Parça listesi s. 19'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · AKSESUAR

GİZLİ MANİVELA KOLU SETİ

1 GIZLI MANIVELA KOLU SETI

4 Menteşe seti A
80 – 100 kg · üst ve alt menteşe

4 Menteşe seti B
130 - 150 - 170 kg · üst ve alt menteşe

3 Tek açılım makası



6 Gizli baskı seti

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ

TEK AÇILIM SETLERİ

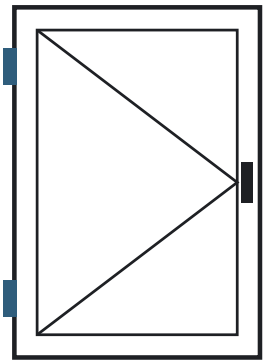

TEK AÇILIM

YALNIZCA DÖNME

Kol 90° çevrildiğinde kanat içe açılır; devirme konumu yoktur. Kanat üstten tek açılım makasıyla taşınır.

170 kg
Maks. kanat ağırlığı

400-1300 mm
Kanat genişliği W

550-2800 mm
Kanat yüksekliği H

SETLER

Kanat ağırlığı ve ölçüsüne göre seçiniz · kesikli: yalnızca 100 kg

ECO SET — s. 26

80-130 kg — W 400–1000, H 550–1250

SET İÇERİĞİ

1	Menteşe seti A	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Kilitleme seti	3
15	Tek açılım makası	1
18	Sınırlandırıcı	1
11	Destek vidası · 100 kg	1

STANDART SET — s. 27

80-130 kg — W 400–1000, H 550–2000

SET İÇERİĞİ

1	Menteşe seti A	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Kilitleme seti	3
15	Tek açılım makası	1
16	Gizli baskı seti	2
18	Sınırlandırıcı	1
11	Destek vidası · 100 kg	1

ÇEVRE KİLİTLEME — s. 28

80-130 kg — W 400–1300, H 550–2400

SET İÇERİĞİ

1	Menteşe seti A	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Kilitleme seti	3 + 4
15	Tek açılım makası	1
16	Gizli baskı seti	3
17	Allenli köşe aktarma	2
11	Destek vidası · 100 kg	1

ÇEVRE KİLİTLEME · AĞIR KANAT — s. 29

150 kg — Çift açılım makası ve ağır kanat menteşesi ile — W 400–1300, H 550–2600

ÇEVRE KİLİTLEME · AĞIR KANAT — s. 30

170 kg — Çift açılım makası ve ağır kanat menteşesi ile — W 400–1300, H 550–2800

Sistem setleri s. 23–24 · montaj şemaları s. 26–30 · teknik veriler s. 31–35

304 | CE | ift | TSE

TEK AÇILIM SETİ · STANDART PARÇALAR

SİSTEM SETLERİ 1-7

Numaralar montaj şeması ve parça listeleriyle eşleşir. Menteşe seti, kol ve kol aktarma çift açılımla ortaktır.

1 Menteşe seti A

80 – 100 kg · üst ve alt menteşe

10 ad / kutu

1 Menteşe seti B

130 - 150 - 170 kg · üst ve alt menteşe

10 ad / kutu

5 Tek açılım makası

– ad / kutu

3 Kol

10 ad / kutu

4 Kol Aktarma

20 ad / kutu

6 Üst menteşe destek vidası

100 -130· 150 · 170 kg

20 ad / kutu



7 Gizli baskı seti

20– ad / kutu

2 Sınırlandırıcı Limitör

1.Boy 400-1000mm

2.Boy 1001-1300mm

10– ad / kutu

TEK AÇILIM SETİ · SETLER

KİLİTLEME SETLERİ 2

Çevre, standart, eco ve 150 kg çevre kilitleme setleri. Numaralar montaj şemalarıyla eşleşir.

2 **Çevre Kilitleme Seti**

10 ad / kutu

2 **Standart Kilitleme Seti**

10 ad / kutu

2 **Eco Kilitleme Seti**

10 ad / kutu

5 **Çevre Kilitleme Seti** · 150 kg - 170 kg

10 ad / kutu

TEK AÇILIM SETİ · SETLER

SİSTEM SETLERİ 3

Ek sistem setleri. Numaralar montaj şemalarıyla eşleşir.

(2) **Çift Açılım Özel Makas**
150-170 kg
10 ad / kutu

(1) **Fortis 2'li Silindir Tek Açılım Menteşe** 80kg
– ad / kutu

(6) **Arka Kilitleme seti**
150-170 kg
10 ad / kutu

(1) **Fortis 3'lü Silindir Tek Açılım Menteşe**
100kg
– ad / kutu

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ECO SET

80-130 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda

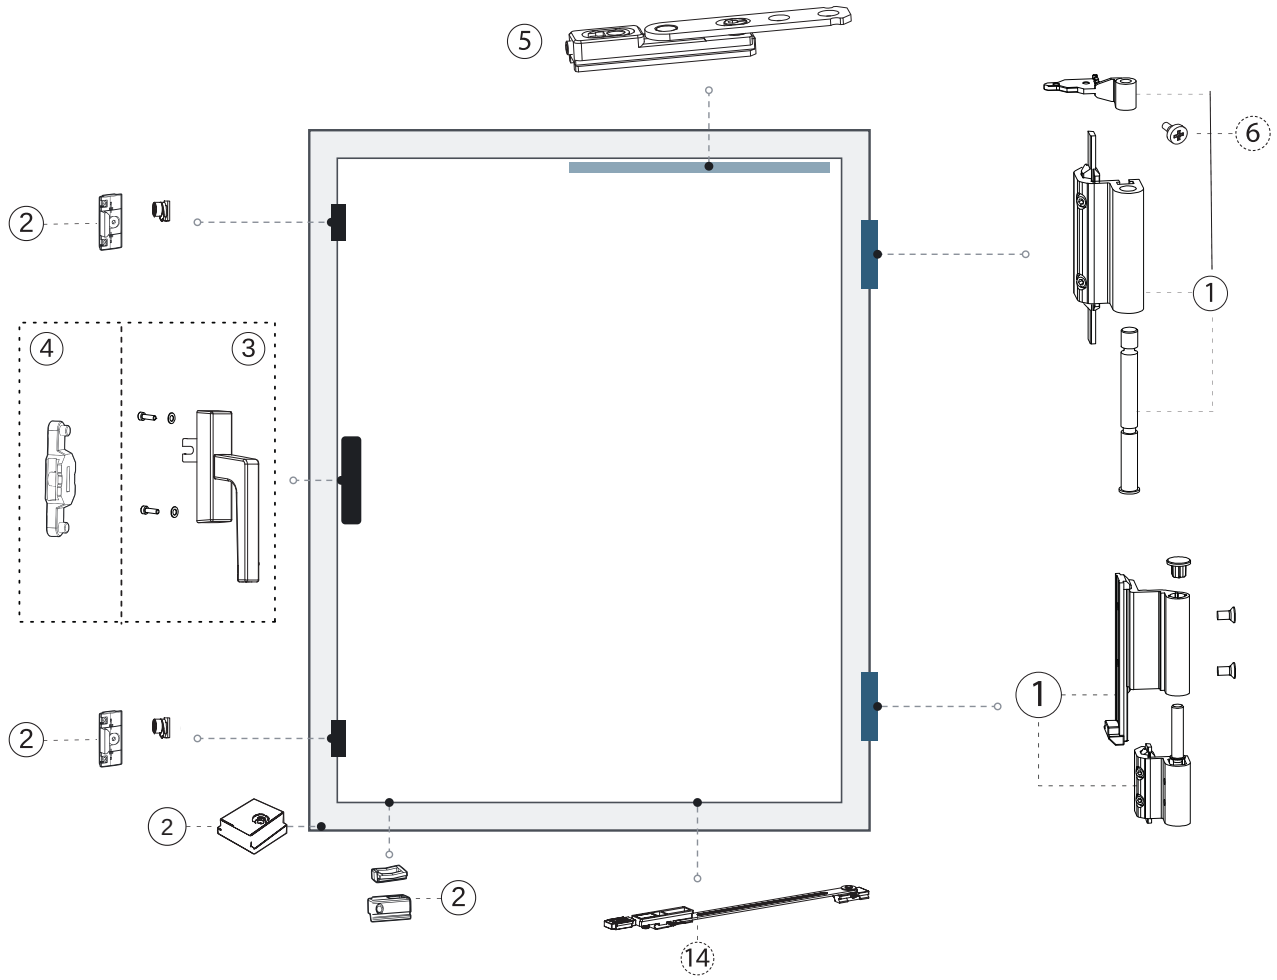

KANAT ÖLÇÜSÜ

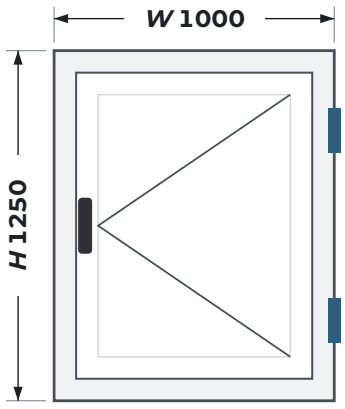

kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ

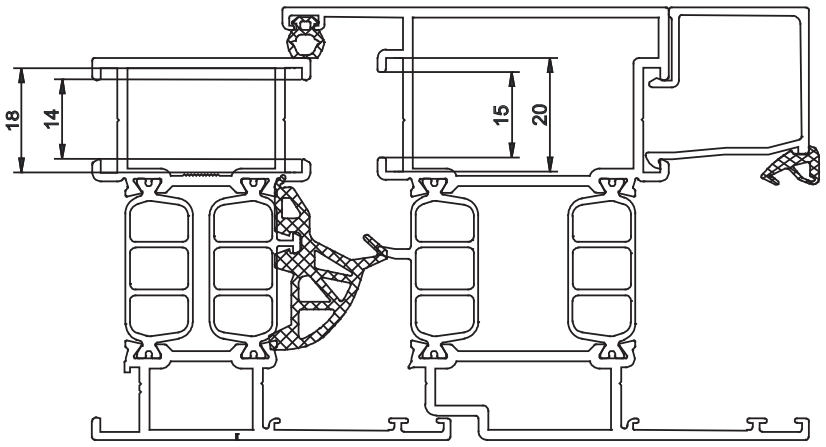

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

STANDART SET

80-130 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda

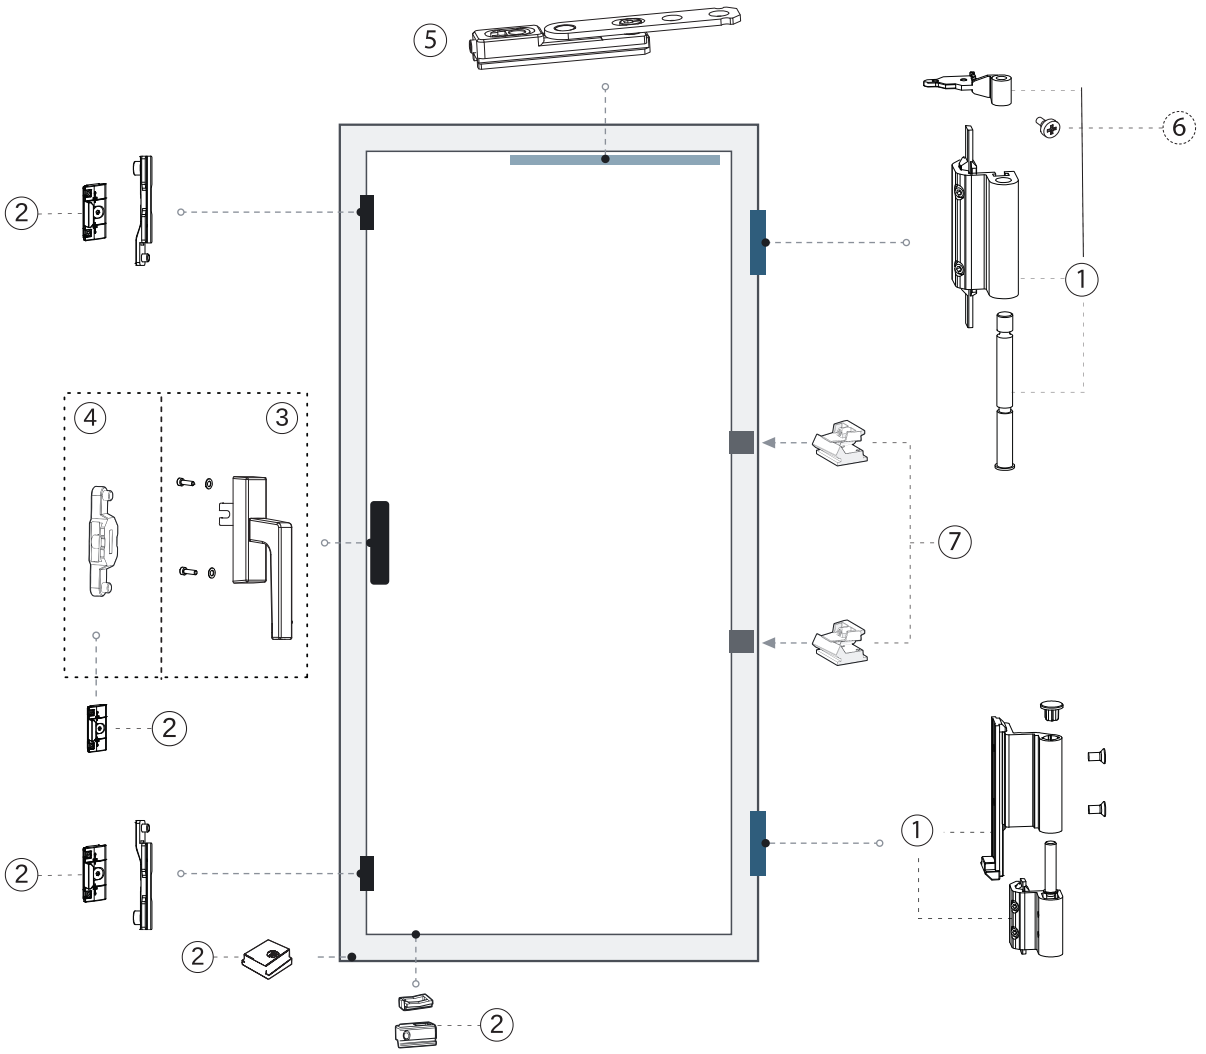

KANAT ÖLÇÜSÜ

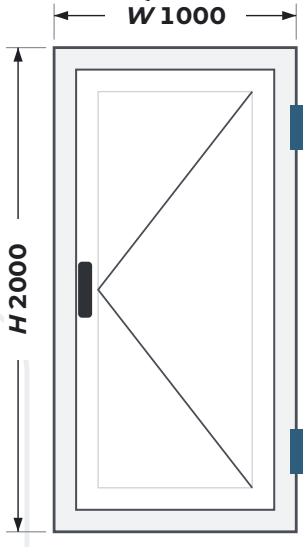

kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ

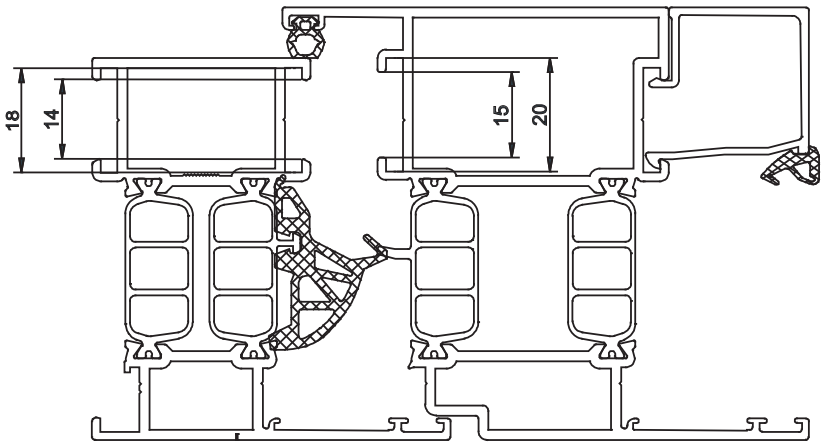

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

80-130 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda

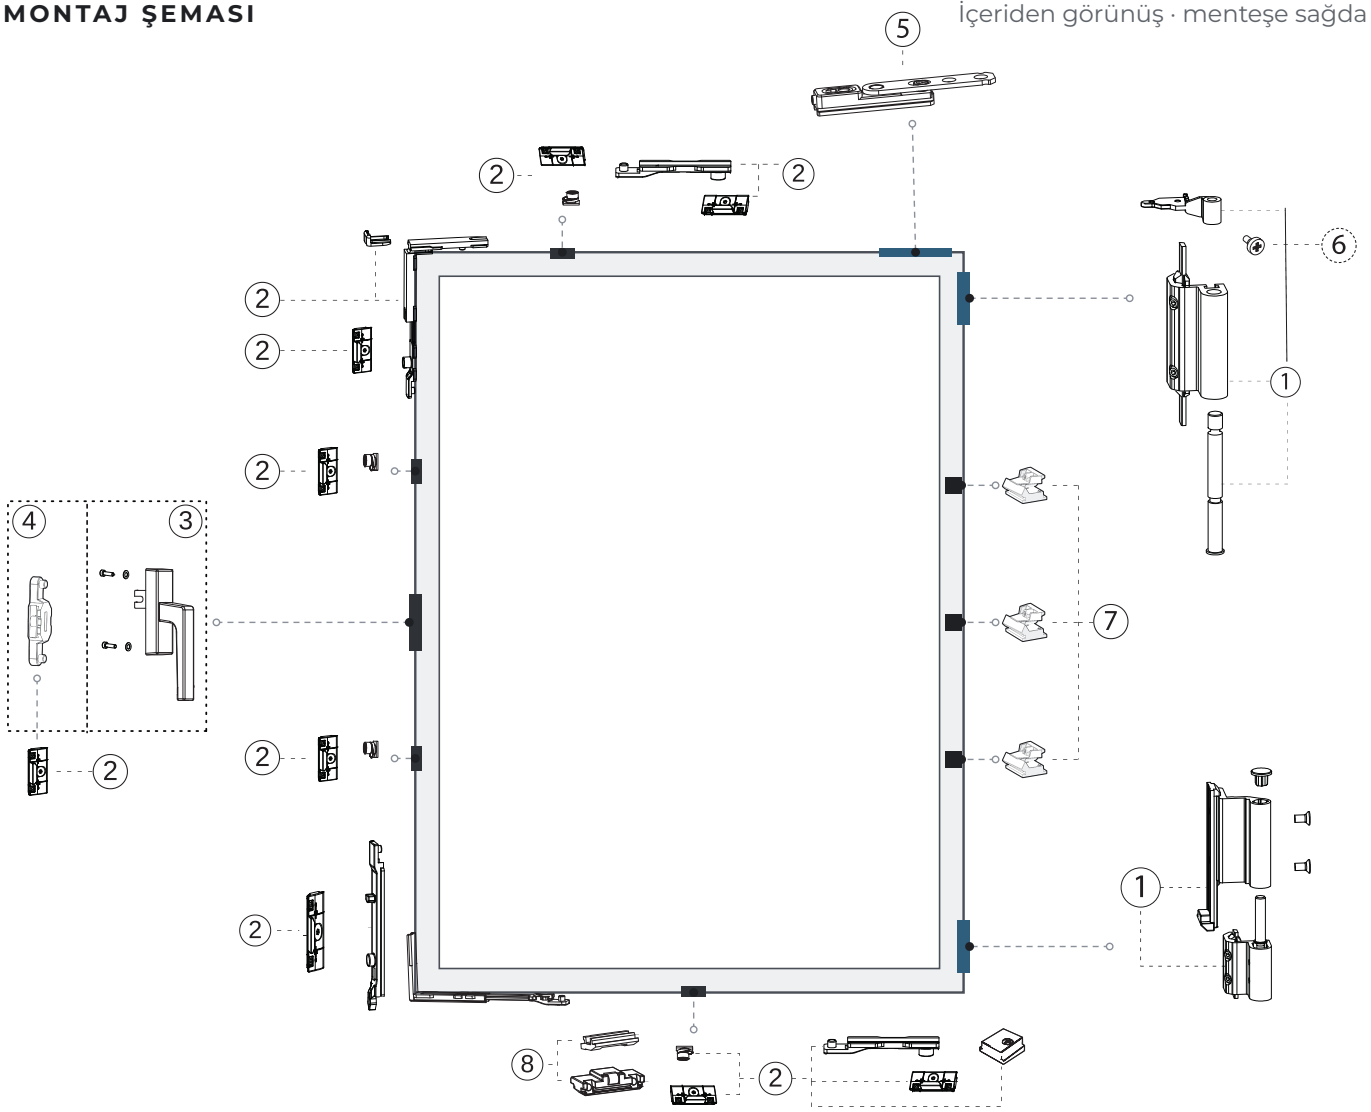

KANAT ÖLÇÜSÜ

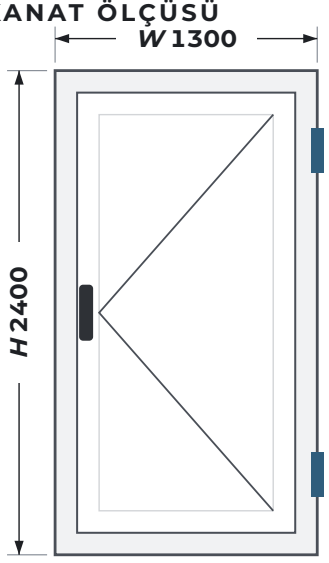

kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ

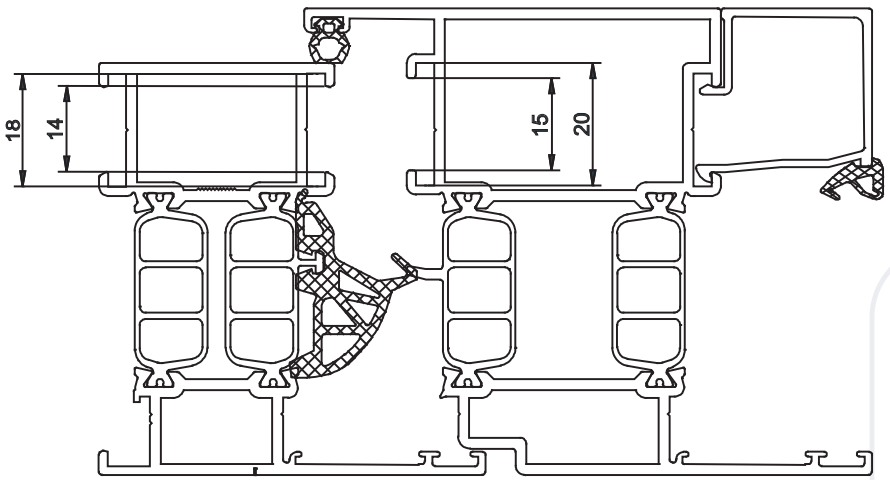

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

150 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda

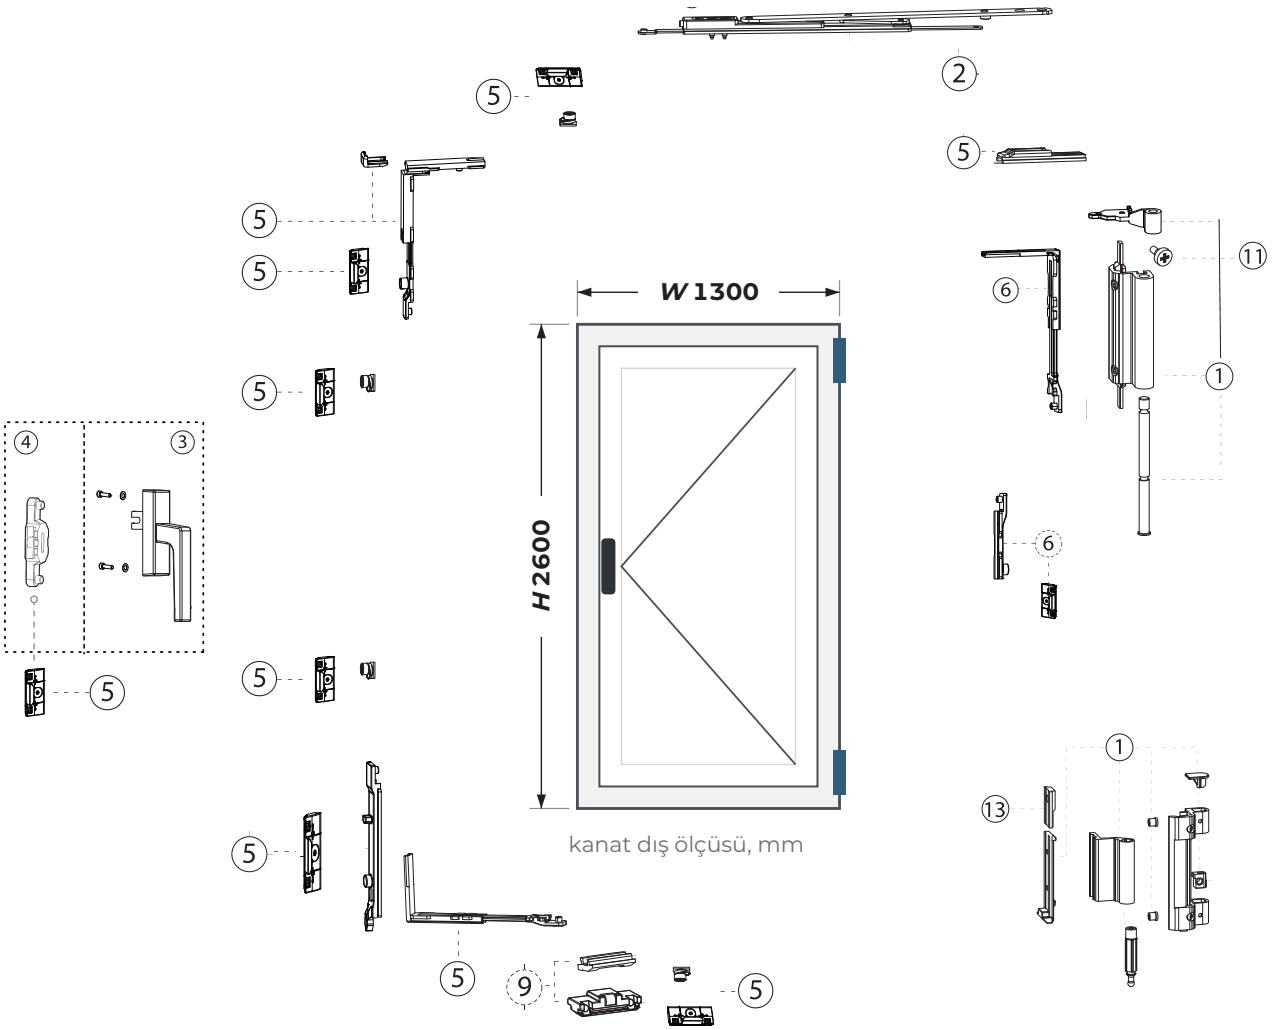

kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ

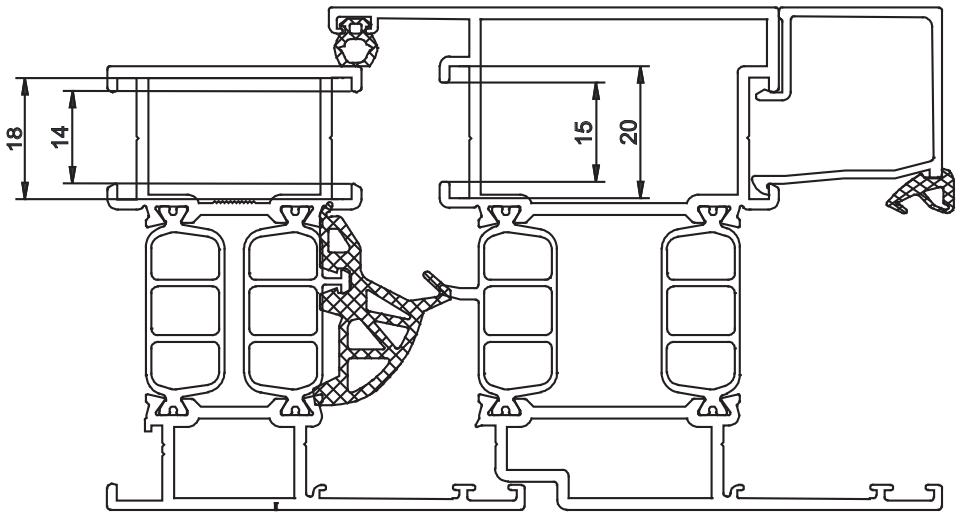

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

170 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda

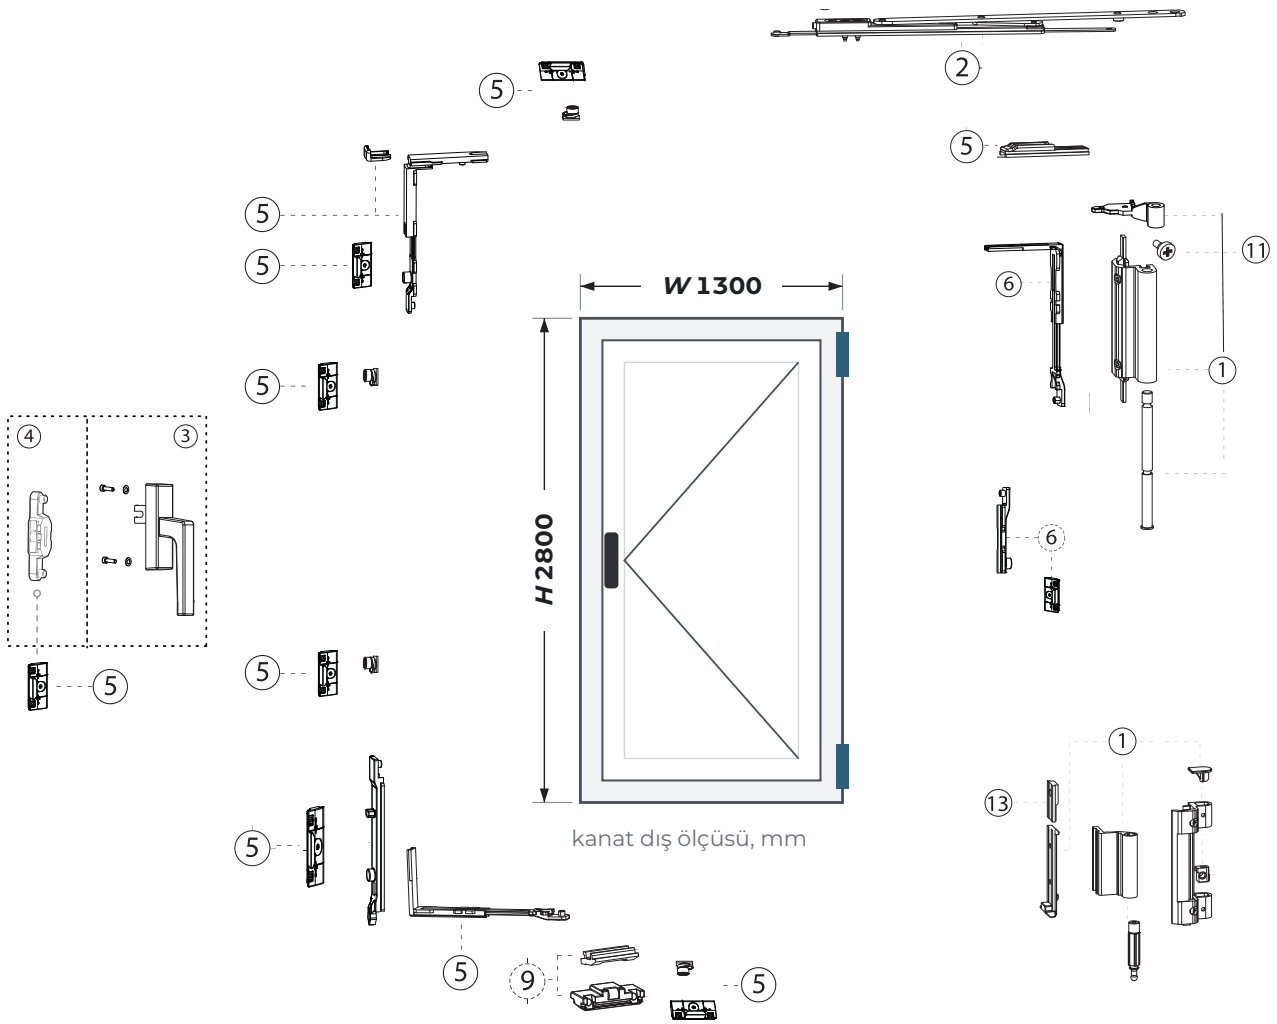

PROFİL KESİTİ

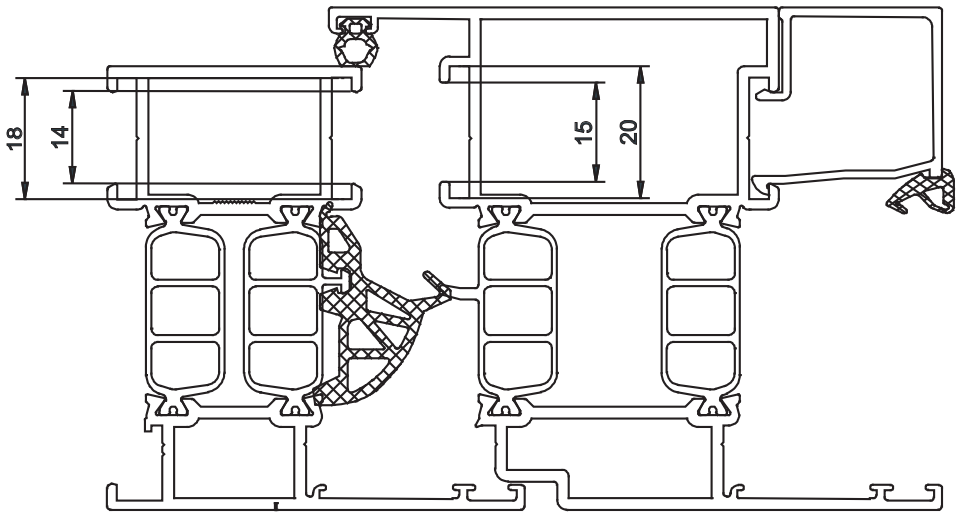

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ECO SET 80-130 KG

80-130 kg	400-1000 mm	550-1250 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti A	1 set
2	T.A. Eco kilitleme seti	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Tek açılım makası	1
100–130 KG EK SET · yalnızca 100 ve 130 kg kanatlarda		
6	Üst menteşe destek vidası	1
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
14	Pencere limitörü · 1. boy · 2. boy	1

UYGULAMA ARALIĞI

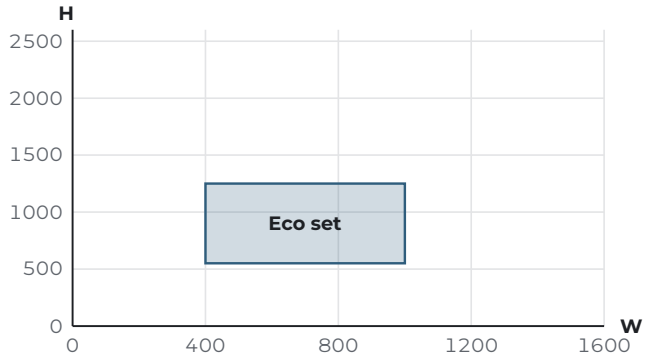

Eco set
W 400–1000 · H 550–1250

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti ve kol çift açılımla ortaktır (s. 06).

- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 26'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 | CE | ift | TSE

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

STANDART SET 80-130 KG

80-130 kg	400-1000 mm	550-2000 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti A	1 set
2	T.A. Standart kilitleme seti	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Tek açılım makası	1
7	Gizli baskı seti	2
100–130 KG EK SET · yalnızca 100 ve 130 kg kanatlarda		
6	Üst menteşe destek vidası	1

UYGULAMA ARALIĞI

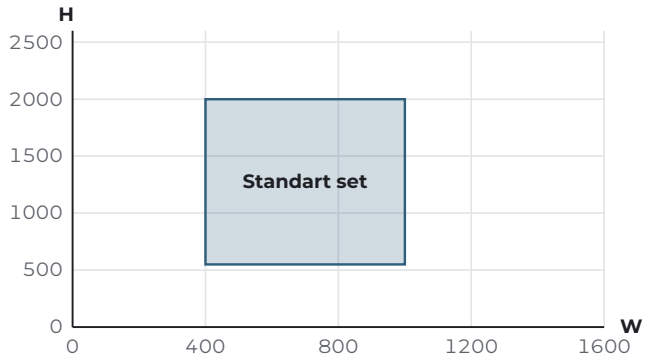

Standart set
W 400–1000 · H 550–2000

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti ve kol çift açılımla ortaktır (s. 06).

- 2 gizli baskı (7) menteşe tarafına, menteşeler arasına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 27'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ 80-130 KG

80-130 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti A	1 set
2	T.A. Çevre kilitleme seti	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Tek açılım makası	1
7	Gizli baskı seti	3
8	Makaralı kanat kaldırma	1
100–130 KG EK SET · yalnızca 100 ve 130 kg kanatlarda		
6	Üst menteşe destek vidası	1

UYGULAMA ARALIĞI

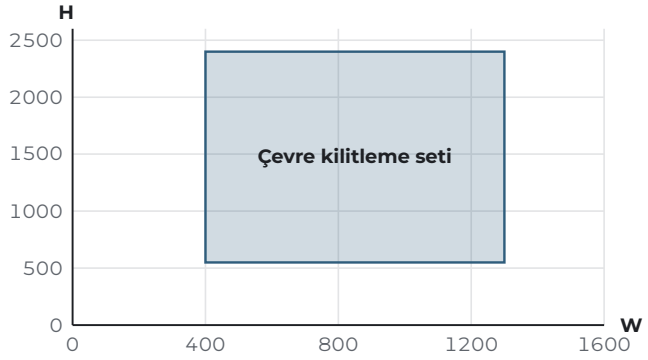

Çevre kilitleme seti
W 400–1300 · H 550–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti ve kol çift açılımla ortaktır (s. 06).

- 3 gizli baskı (7) menteşe tarafına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 28'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ 150 KG

150 kg	600-1300 mm	550-2600 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti B	1 set
2	Çift açılım özel makas	1
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	T.A. Çevre kilitleme seti · tırnaklı köşe aktarma	1 set
7	Gizli baskı seti	3
11	Üst menteşe destek vidası	1
12	Kasa menteşesi sıkıştırma parçası	1
13	Yük aktarma parçası	1
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka çevre kilitleme seti	1 set
9	Makaralı kanat kaldırma	1

UYGULAMA ARALIĞI

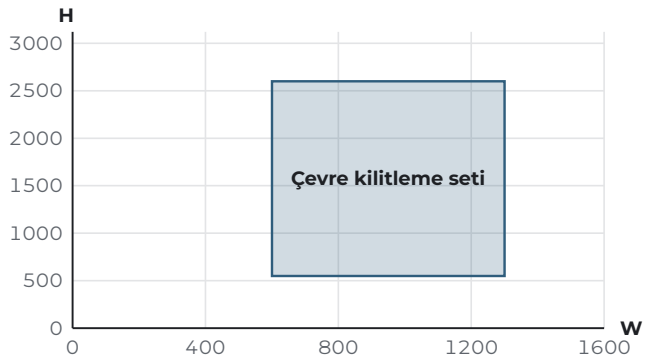

Çevre kilitleme seti
W 600–1300 · H 550–2600

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 150 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti B, destek vidası ve kasa parçaları çift açılım 150 kg setiyle ortaktır (s. 15).

- 3 gizli baskı (7) menteşe tarafına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 29'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 | CE | ift | TSE

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ 170 KG

170 kg	600-1300 mm	550-2800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti B	1 set
2	Çift açılım özel makas	1
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	T.A. Çevre kilitleme seti · tırnaklı köşe aktarma	1 set
7	Gizli baskı seti	3
11	Üst menteşe destek vidası	1
13	Yük aktarma parçası	1
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka çevre kilitleme seti	1 set
9	Makaralı kanat kaldırma	1

UYGULAMA ARALIĞI

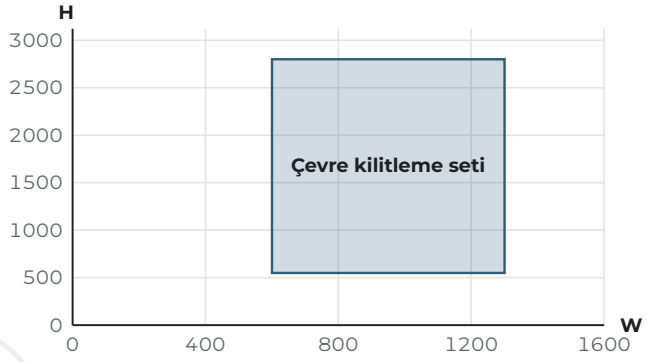

Çevre kilitleme seti
W 600–1300 · H 550–2800

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 170 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti B, destek vidası ve kasa parçaları çift açılım 170 kg setiyle ortaktır (s. 17).

- 3 gizli baskı (7) menteşe tarafına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 30'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM · AKSESUAR

EMNİYET KİLİDİ SETİ

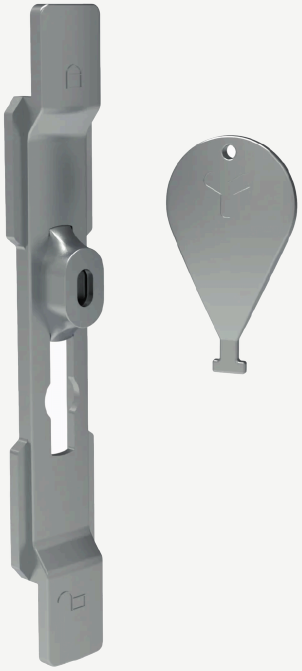

Emniyet kilidi + anahtar
kol tarafı kilit çubuğuna takılır

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

mm

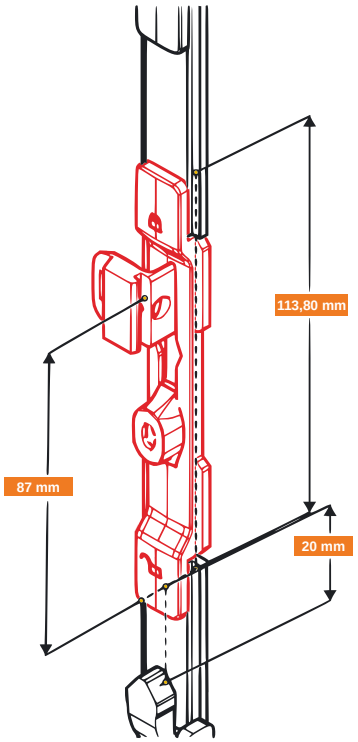

İŞLEV

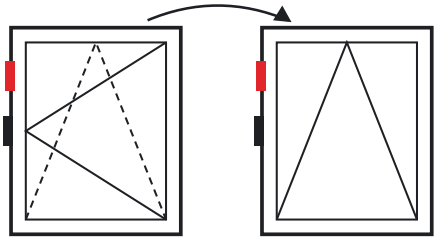

dönme + devirme — yalnızca devirme

Anahtarla kilitlendiğinde kanadın dönerek açılması engellenir; kanat yalnızca devrilir.

PROFİL KESİTİ

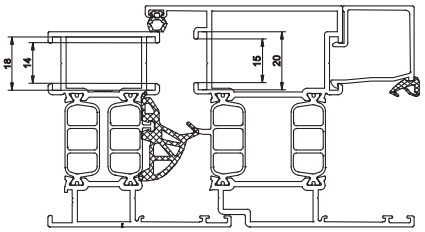

KULLANIM

3 adım

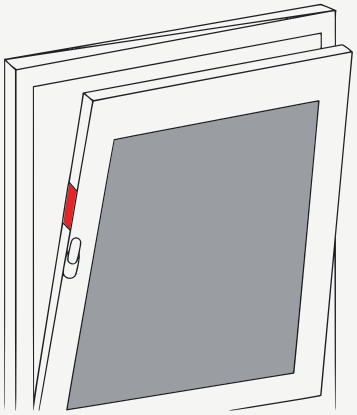

1 Konum
Kilit, kol tarafında kolun üstüne takılır.

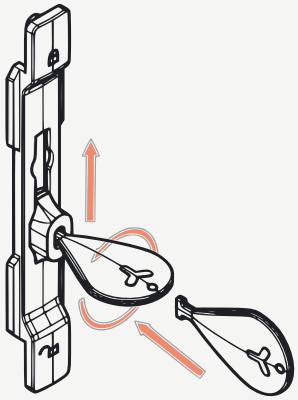

2 Kilitle
Anahtarı takın, kilidi çevirerek kapatın.

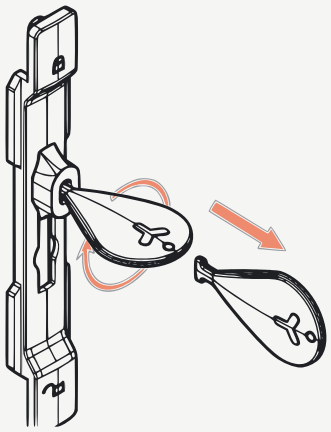

3 Anahtarı çıkarın
Kanat artık yalnızca devrilir.

Çift açılım setleriyle kullanılır · ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ · AKSESUAR

YARDIMCI AKSESUARLAR

7 KARE MIL ADAPTÖR

Açıklama	**Mandallı · 7 mm kare mil bağlantısı**
Uyumluluk	**Tüm çift açılım setleri**

7 KARE MIL ADAPTÖR

Açıklama	**Mandalsız · 7 mm kare mil bağlantısı**
Uyumluluk	**Tüm çift açılım setleri**

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ · AKSESUAR

YARDIMCI AKSESUARLAR

TABANLI AYARLI KANCALI PİM

Açıklama	Mantar başlı pim · alyen ile ayarlı
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri



TABANLI AYARLI PİM

Açıklama	Düz başlı pim · alyen ile ayarlı
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

ALLENLI KÖŞE AKTARMA

Açıklama	Alyen ayarlı köşe aktarma
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

MANDALLI KÖŞE AKTARMA

Açıklama	Mandallı köşe aktarma
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

PENCERE SINIRLANDIRICI

Boy seçenekleri	1. boy · 2. boy
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ · AKSESUAR

YARDIMCI AKSESUARLAR

AYARLI KARŞILIK

Ürün kodu	391020
Açıklama	Eurogroove c001 (14–18)

PİM GRUBU KARŞILIĞI

Ürün kodu	399000
Açıklama	Sürgü ve karşılık grubu

TEK AÇILIM MAKAS

Ürün kodu	101506
Açıklama	Kanat kilitleme noktası



AYARLI GİZLİ KİLİTLEME

Ürün kodu	391017
Açıklama	±1 mm ayar

SINIRLANDIRICI

Ürün kodu	101505
Açıklama	Kol kilit karşılığı



SABİT KARŞILIK

Ürün kodu	191012
Açıklama	M4 vidalı

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

02 CEPHE SİSTEMLERİ

DIŞA AÇILIM VE PARALEL MAKASLAR

Alüminyum cephe ve pencereler için dışa açılım ve paralel açılım makasları, sınırlandırıcılar ve sistem donanım ekipmanları. Tüm ürünler euro kanal profillere uygundur.

10"-36"	225 kg	304
makas boyu	maks. kanat	paslanmaz

İÇİNDEKİLER

Dışa açılım cephe makasları 41

Kademeli sınırlandırıcı 43

Sınırlandırıcı makas 44

Cephe kilitleme seti 45

Sistem donanım ekipmanları 48

Paralel cephe makasları 50

DIŞA AÇILIM · CEPHE MAKASI

KÜÇÜK BOY MAKASLAR

10"-16"

254–406 mm · 4 boy · 50–85 kg

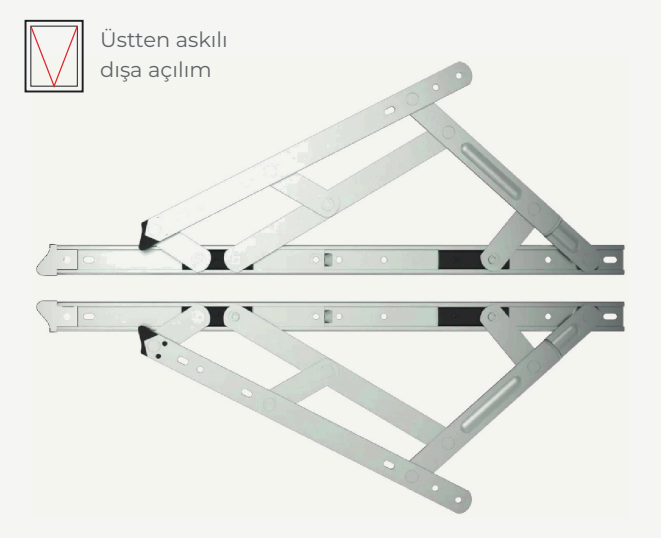

ÜRÜN

sağ + sol takım · 4 boy

Bossy cephe makasları, pencerenin dışa açılmasını sağlayan gizli makaslardır. Sürtünme ayarı elle yapılır; kanat istenen açıda sabit kalır. Avrupa standardı cephe profillere uygundur.

- Gizli montaj, kanat kapalıyken görünmez
- Elle ayarlanabilir sürtünme freni
- 304 paslanmaz çelik gövde
- Euro kanal 23 × 16 mm cephe profillere uygun

50-85 kg	25°-35°	700-1200 mm	1200-1400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Maks. açma açısı	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

4 boy

Boy	Açma açısı	Maks. kanat yüksekliği H (mm)	Maks. kanat genişliği W (mm)	Maks. kanat ağırlığı (kg)
10" 254 mm	30°	700	1200	**50**
12" 305 mm	30° / 35°	800	1200	**60**
14" 356 mm	30° / 35°	1000	1300	**70**
16" 406 mm	25° / 30°	1200	1400	**85**

SEÇİM VE UYGULAMA

üstten askılı kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı

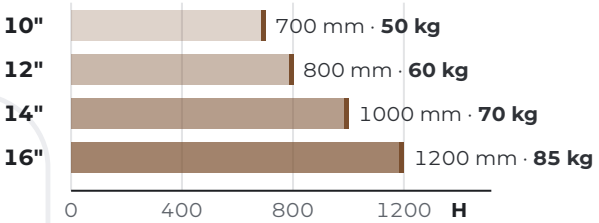



- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Her kanata sağ ve sol olmak üzere 1 takım (2 adet) uygulanır.
- α: açma açısı, makas boyuna göre 25°–35°.

Ölçüler mm · makaslar sağ + sol takım olarak verilir

304 | CE | ift | TSE

DIŞA AÇILIM · CEPHE MAKASI

BÜYÜK BOY MAKASLAR

18"-28"

457–711 mm · 7 boy · 100–185 kg

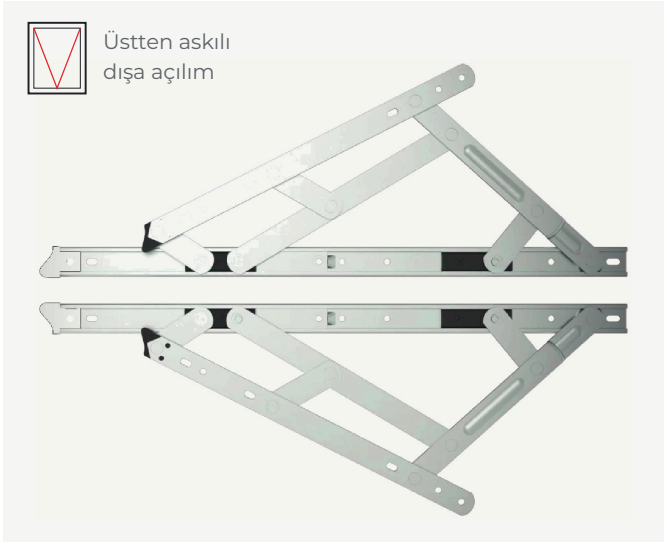

ÜRÜN

sağ + sol takım · 7 boy

Büyük ve ağır kanatlar için dışa açılım cephe makası. Sürtünme ayarı elle yapılır; kanat istenen açıda sabit kalır.

- Gizli montaj, kanat kapalıyken görünmez
- Çok kollu, güçlendirilmiş yapı
- Tamamen metal, 304 paslanmaz çelik
- Euro kanal 23 × 16 mm cephe profillere uygun

100-185 kg	20°-30°	1400-2000 mm	1500 mm
Maks. kanat ağırlığı	Maks. açma açısı	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

7 boy

Boy	Açma açısı	Maks. H (mm)	Maks. W (mm)	Maks. ağırlık (kg)
18" 457 mm	25° / 30°	1400	1500	**100**
20" 508 mm	20° / 25°	1600	1500	**130**
22" 559 mm	20° / 25°	1700	1500	**135**
24" 610 mm	20° / 25°	1800	1500	**140**
28" 711 mm	20°	2000	1500	**155**
24" 610 mm AĞIR YÜK	20° / 25°	1800	1500	**155**
28" 711 mm AĞIR YÜK	20°	2500	1500	**185**

SEÇİM VE UYGULAMA

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı

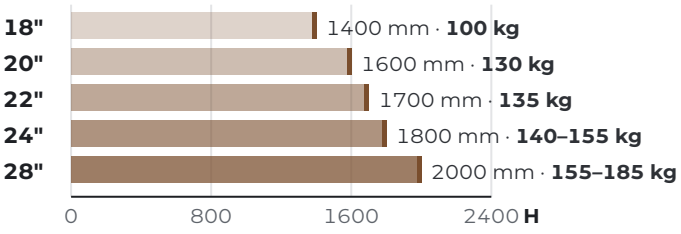



üstten askılı kanat

- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Her kanata sağ ve sol olmak üzere 1 takım (2 adet) uygulanır.
- α: açma açısı, makas boyuna göre 20°–30°.

Ölçüler mm · makaslar sağ + sol takım olarak verilir

304 | CE | ift | TSE

SINIRLANDIRICI · KADEMELİ

KADEMELİ SINIRLANDIRICI

3 · 5 kademe
teleskopik makas

Kademeli gövde, daha fazla pencere tipine ve profile uyacak şekilde optimize edilmiştir. Yüksek mukavemetli, geri çekilebilir teleskopik yapı kanadı 3 ya da 5 kademede sabit tutar. Avrupa standartlarına uygundur.

3 / 5	43 mm
Kademe	Gövde yüksekliği

3 KADEMELİ SINIRLANDIRICI

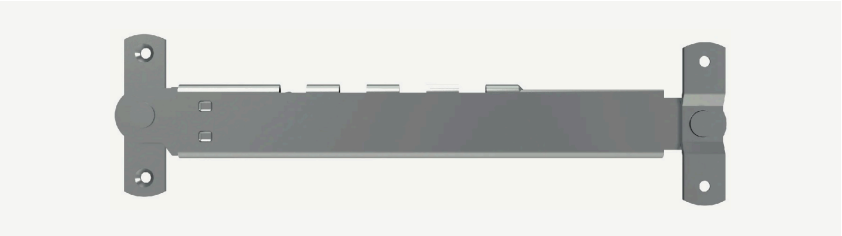

Kapalı boy	**178 mm**
Açık boy	**274 mm**
Kademe	**3**

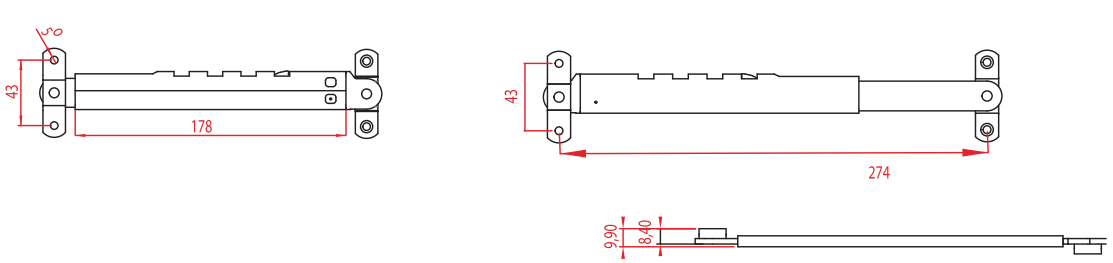

5 KADEMELİ SINIRLANDIRICI

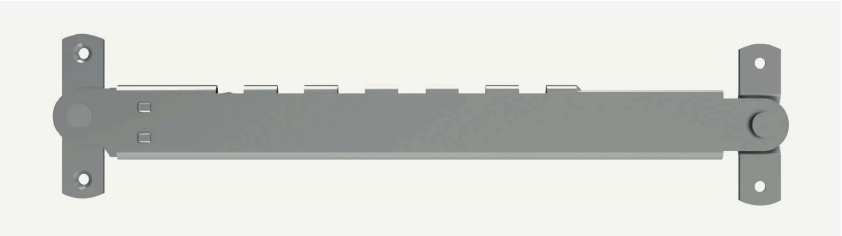

Kapalı boy	**250 mm**
Açık boy	**360 mm**
Kademe	**5**

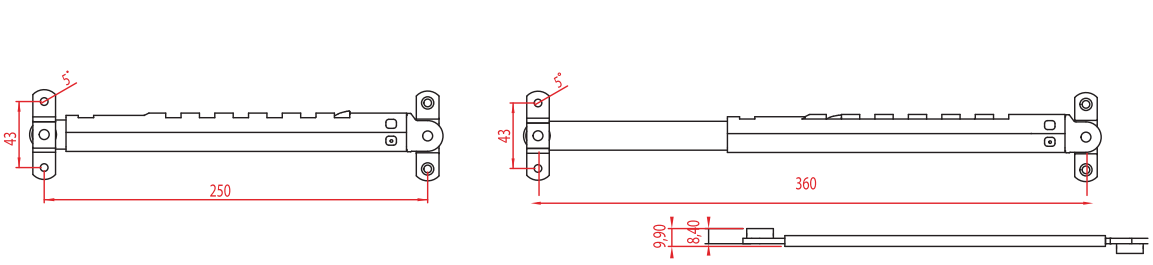

Ölçüler mm · Avrupa standardı profillere uygundur

304 | CE | ift | TSE

SINIRLANDIRICI · MAKAS

SINIRLANDIRICI MAKAS

1600 · 2200
maks. kanat yüksekliği, mm

Kanadın açılma açısını sınırlar. Güçlü rüzgârda kanadın aniden kapanmasını ve camın kırılmasını önler.

- Açılma açısını sınırlar
- Rüzgârda ani kapanmaya karşı koruma
- Dışa açılım cephe makaslarıyla birlikte kullanılır

1600 mm
Maks. kanat yüksekliği

2500 mm
Maks. kanat yüksekliği

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

mm

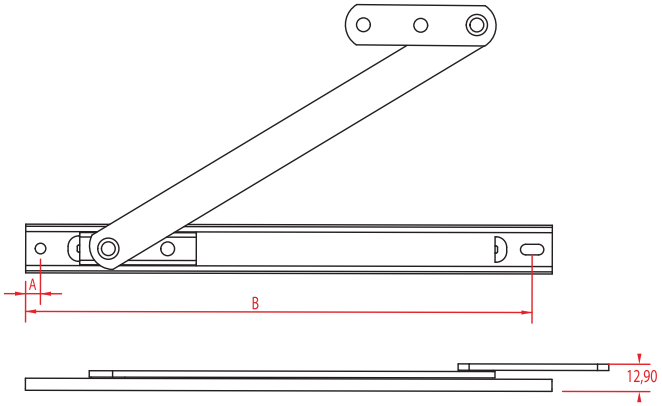

Boy	A	B	Maks. H
1600	7	239	1600
2500	7	239	2200

Boy, kullanılabilecek maksimum kanat yüksekliğini (mm) gösterir.

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · KİLİTLEME SETİ

CEPHE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI

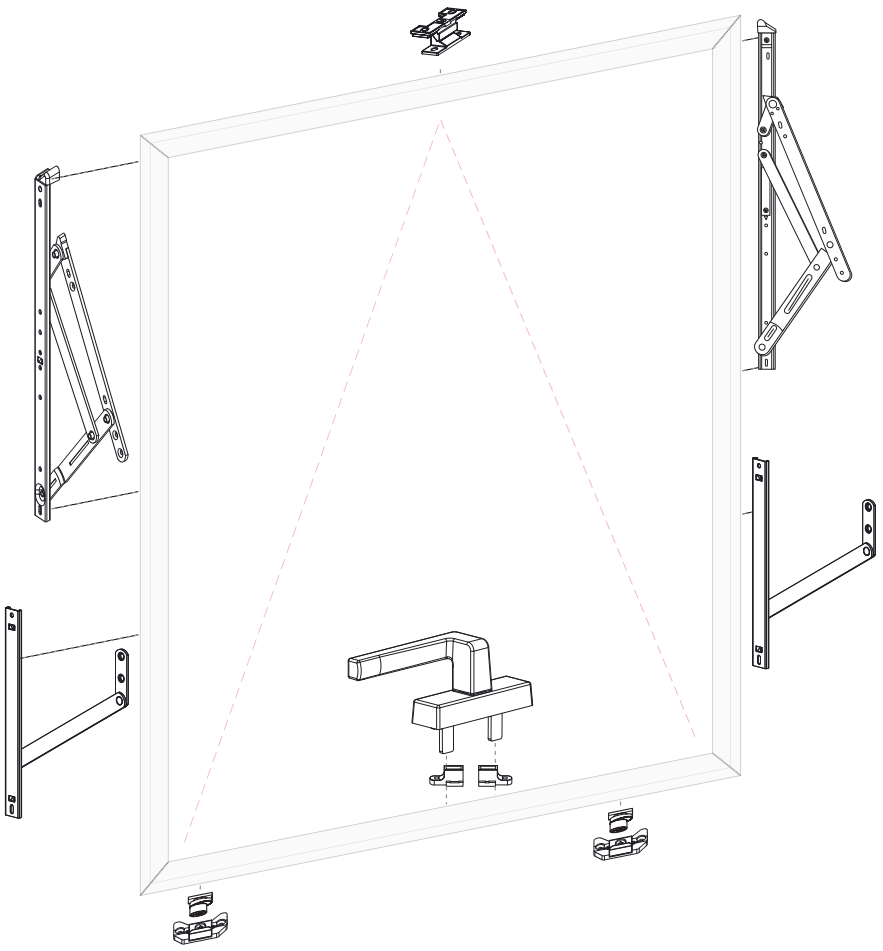

PROFİL KESİTİ



304 CE ift TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · KİLİTLEME SETİ

CEPHE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI

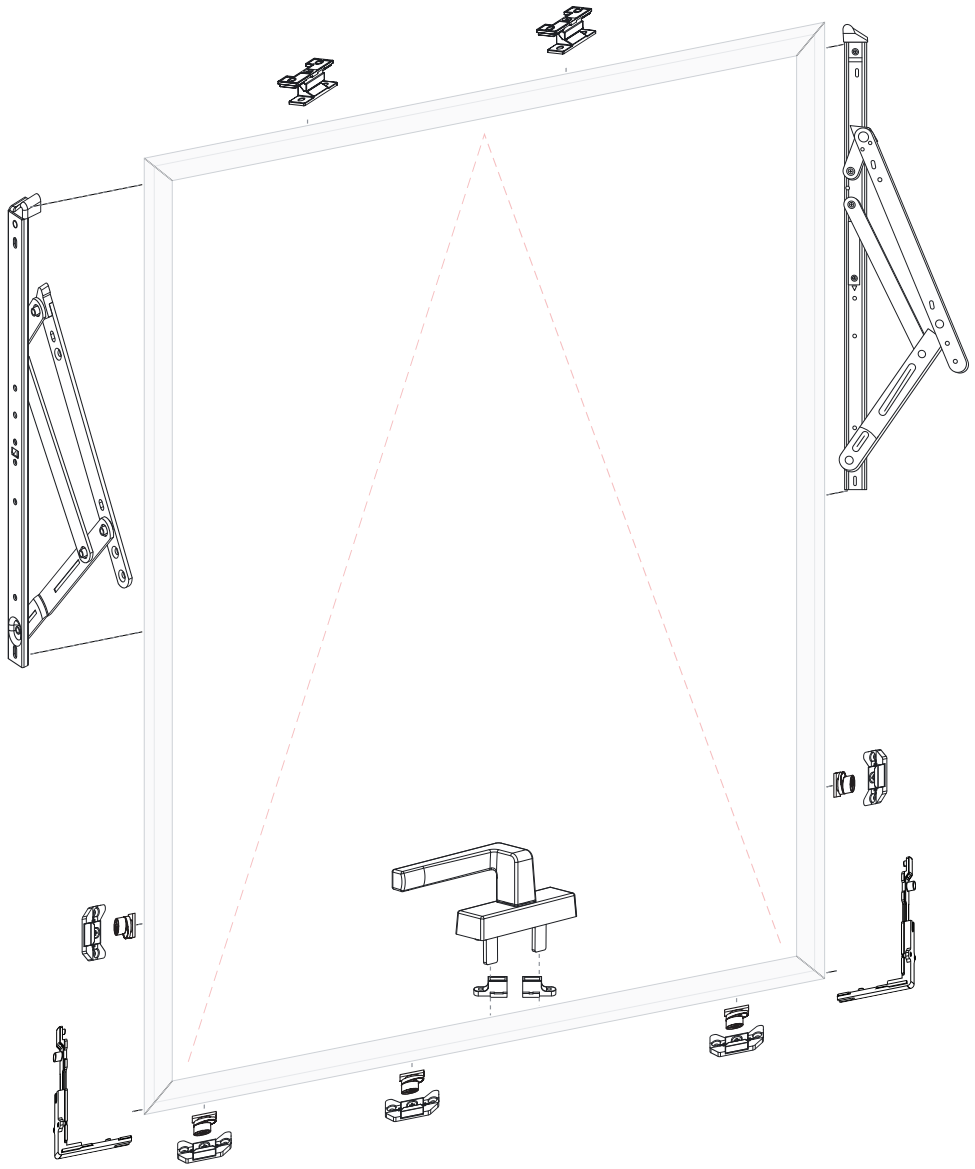

PROFİL KESİTİ



304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · KİLİTLEME SETİ

CEPHE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI

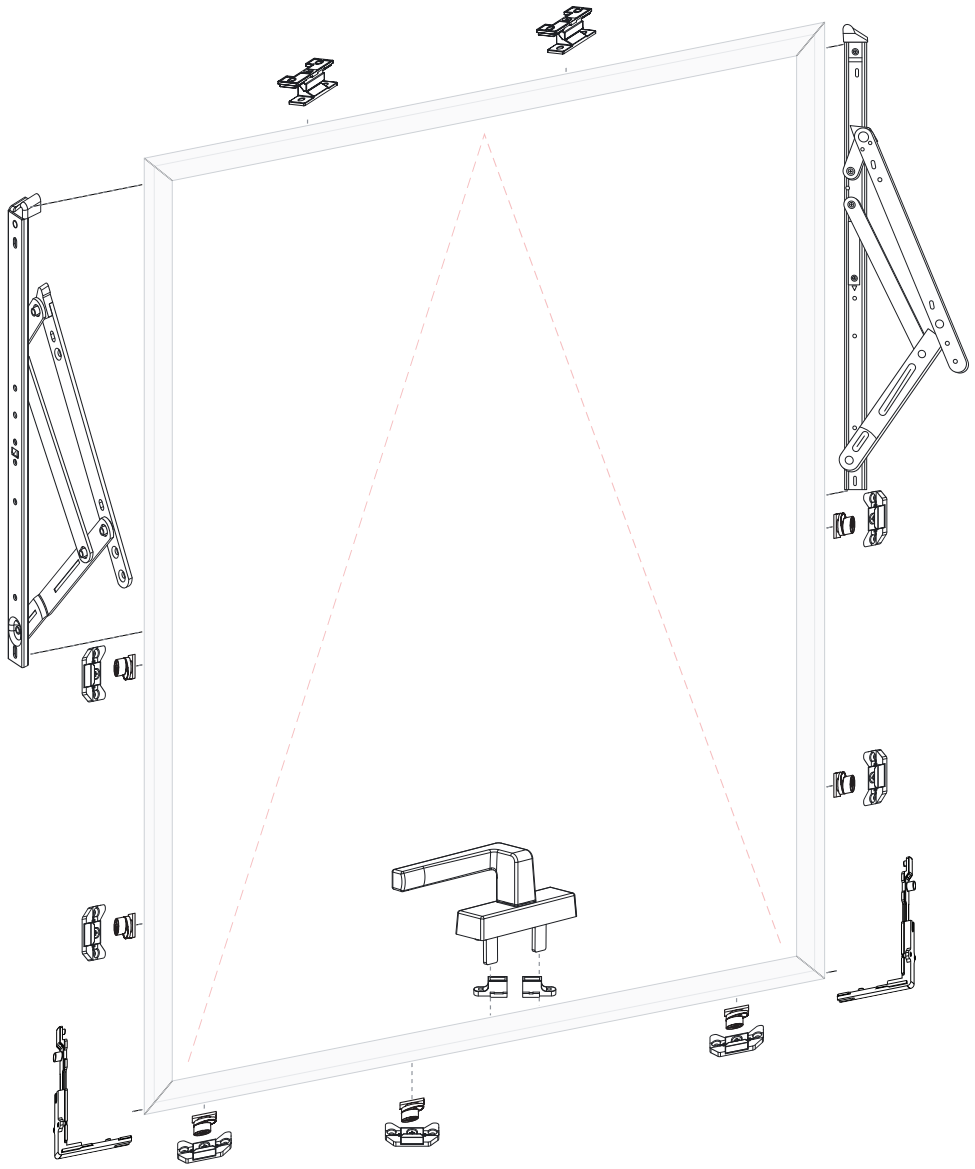

PROFİL KESİTİ



304 CE ift TSE

CEPHE MAKASI · SİSTEM DONANIMI

SİSTEM DONANIM AKSESUARLARI



01

Ayarlı cephe karşılığı

Vidalı ayar ile kanadın kasaya baskısı hassas olarak ayarlanır.

02

Pabuç

Cephe kanadı kol aktarma parçası alt yataya bağlanır.



03

Cephe sabit karşılık

Ayarsız sabit karşılık; kanadı kapalı konumda tutar.

04

Köşe aktarma

Kilitleme hareketini köşeden diğer kenara aktarır.

05

Cephe pim grubu karşılığı

Kilitleme pimlerinin kasa tarafı karşılık seti

06

Çelik cephe güvenlik halatı

Kanadı kasaya bağlayan paslanmaz çelik emniyet halatı; makas arızasında kanadın düşmesini önler.

07

Dış cephe gizli baskı

Üst yatayda kanadın contaya baskısını sağlayan kasa kanat arasında kullanılır.

08

Makas metrik ayar parçası

100kg üzeri cephe kanatlarında kullanılması tavsiye edilen 'Z' ayar parçası

09

Tabanlı ayarlı kancalı pim

Mantar başlı pim · alyen ile ayarlı



10

Tabanlı ayarlı pim

Düz başlı pim · alyen ile ayarlı

Dışa açılım cephe makaslarıyla kullanılır · malzeme: 304 paslanmaz çelik

304 | CE | ift | TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

14" - 18"
tek makas · 55–110 kg

Paralel açılım

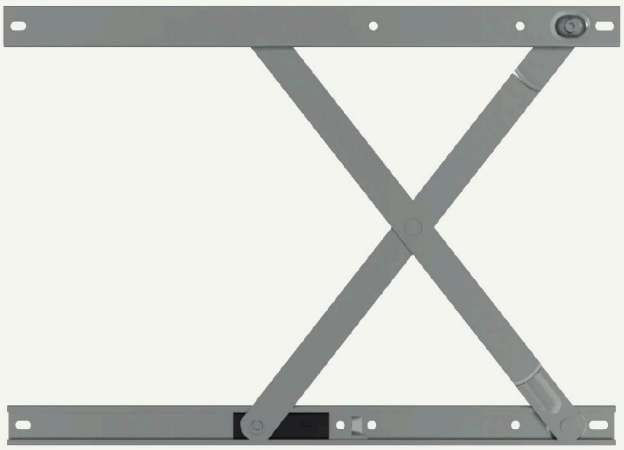

ÜRÜN

tek makas · 2 boy

Paralel açılan pencere, kanadın tüm çevresinden hava akışı sağlayarak en yüksek doğal havalandırmayı verir. Kanat cepheden paralel olarak dışarı çıkar; cephe görünümü bozulmaz.

- Kanadın dört kenarından eşit hava akışı
- Modern cephelerde temiz görüş hattı
- Kanat ve kasa arasında 23 mm montaj yüksekliği
- Tamamen metal, 304 paslanmaz çelik

55-110 kg	115-219 mm	700-1000 mm	1000-1800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Açılım mesafesi	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

2 boy

Boy	Açılım (mm)	Maks. H (mm)	Maks. W (mm)	Maks. ağırlık (kg)
14" 356 mm	115 / 205	700	1800	**110**
18" 457 mm	174–219	1000	1000	**55**

SEÇİM VE UYGULAMA

paralel açılır kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı

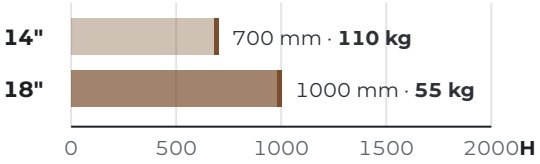



- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Kanat, kasaya paralel olarak dışarı itilir.

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

27" · 36"
çift makas · 225 kg

Paralel açılım

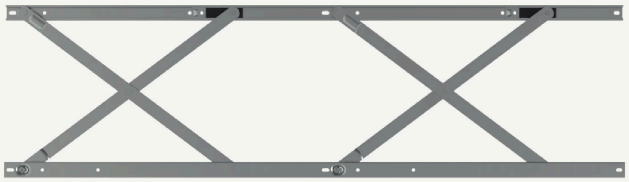

ÜRÜN

çift makas · 2 boy

Çift makaslı paralel sistem büyük ve ağır kanatlar için tasarlanmıştır. Makaslar iki düz ve paralel sert yüzey arasına takılır; kanat ve kasa ayakları tablodaki maksimum ölçüler içinde kalmalıdır.

- Büyük kanatlarda 225 kg taşıma
- Tek gövdede iki makas, dengeli açılım
- Montajda tablo ölçülerine uyulmalıdır
- Tamamen metal, 304 paslanmaz çelik

225 kg	115/205 mm	1400-1800 mm	1800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Açılım mesafesi	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

2 boy

Boy	Açılım (mm)	Maks. H (mm)	Maks. W (mm)	Maks. ağırlık (kg)
27" 686 mm	115 / 205	1400	1800	**225**
36" 914 mm	115 / 205	1800	1800	**225**

SEÇİM VE UYGULAMA

paralel açılır kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı

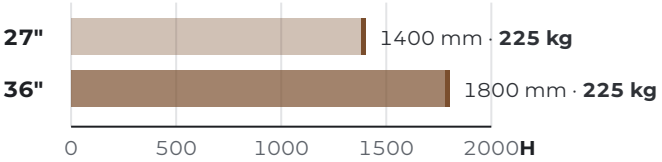



- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Kanat, kasaya paralel olarak dışarı itilir.

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · SEÇİM ŞEMASI

MAKAS SEÇİMİ

1 Kanat **genişliğine** göre sütunu seçin; üst makas boyu sütun başlığındadır.

2 Kanat **yüksekliğine** göre satırı seçin; yan makas ve ağırlık sınırı satır başlığındadır.

3 Kesişen hücre makas yerleşimini ve önerilen **kol** konumunu gösterir.

SEÇİM TABLOSU

ölçüler kanat dış ölçüsüdür · mm

SATIR YÜKSEKLİK	KANAT GENİŞLİĞİ 400-600 mm ÜST MAKAS 350 mm · 14"	KANAT GENİŞLİĞİ 500-970 mm ÜST MAKAS 450 mm · 18"	KANAT GENİŞLİĞİ 970-1250 mm ÜST MAKAS 680 mm · 27"	KANAT GENİŞLİĞİ 1250-1500 mm ÜST MAKAS 925 mm · 36"
KANAT YÜKSEKLİĞİ 740-980 mm 450 mm · 18" • 110 kg	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	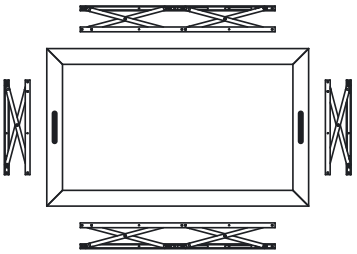 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması
KANAT YÜKSEKLİĞİ 970-1250 mm 680 mm · 27" • 220 kg	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	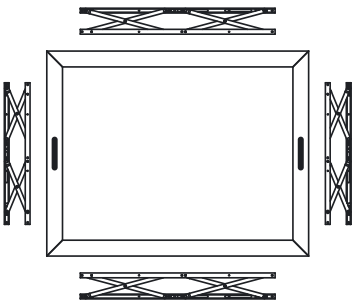 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması

UYGULAMA NOTLARI

01 Sınırlandırıcı stoper plakası, maksimum 150 mm açılım mesafesi sağlayacak şekilde, sistemin her iki yanındaki makas mekanizmalarına birer adet monte edilmelidir.

02 Çoklu makas konfigürasyonlarında, tüm makas mekanizmaları sisteme merkezlenerek ve aralarındaki eksen mesafeleri eşit olacak şekilde monte edilmelidir.

PARALEL AÇILIM · SEÇİM ŞEMASI

MAKAS SEÇİMİ

SEÇİM TABLOSU

ölçüler kanat dış ölçüsüdür · mm

SATIR YÜKSEKLİK	KANAT GENİŞLİĞİ 400-600 mm ÜST MAKAS 350 mm · 14"	KANAT GENİŞLİĞİ 500-970 mm ÜST MAKAS 450 mm · 18"	KANAT GENİŞLİĞİ 970-1250 mm ÜST MAKAS 680 mm · 27"	KANAT GENİŞLİĞİ 1250-1500 mm ÜST MAKAS 925 mm · 36"
KANAT YÜKSEKLİĞİ 1250-2000 mm 925 mm · 36" • 220 kg	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	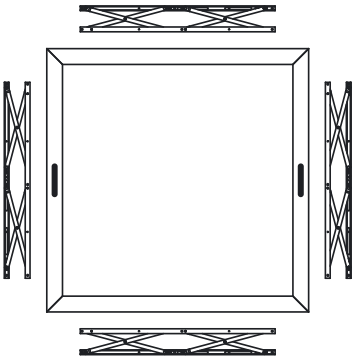 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması
KANAT YÜKSEKLİĞİ 2000-3000 mm 2 × 925 mm · 36" • 220 kg	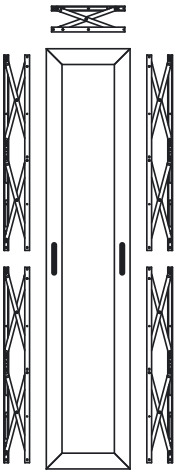 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	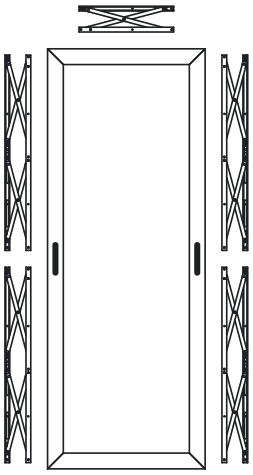 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	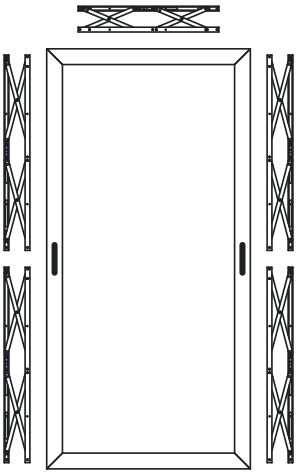 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması	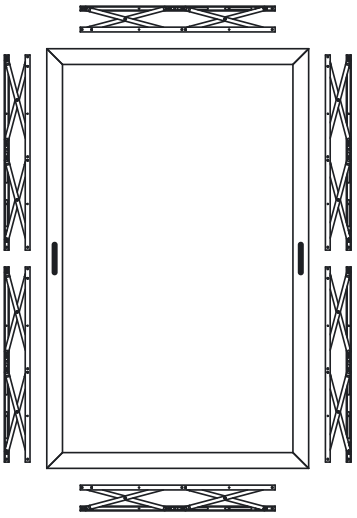 TAVSİYE EDİLEN Yan profillerde düşey eksene merkezlenmiş çift kol uygulaması

UYGULAMA NOTLARI

03 Makas mekanizmalarının kanat sızdırmazlığını sağlama fonksiyonu bulunmamaktadır. Sistemde gereken optimum conta baskısı, kilitleme mekanizmaları aracılığıyla elde edilir.

ÖNEMLİ
Paralel açılım makaslarının sisteme entegrasyonu ve montaj uygunluğu; ilgili alüminyum profil kesitlerine ait DWG dataları üzerinden doğrulanmalıdır.

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

450 mm · 18"

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm

A KAPALI KONUM

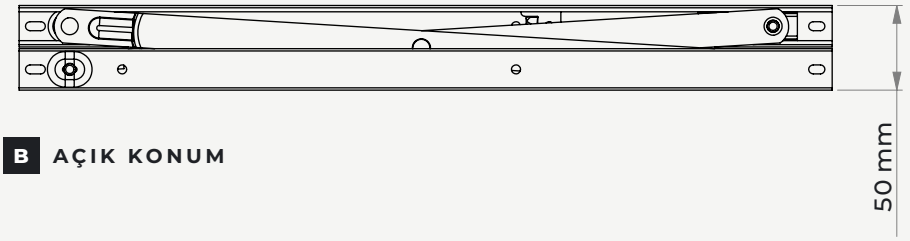

B AÇIK KONUM

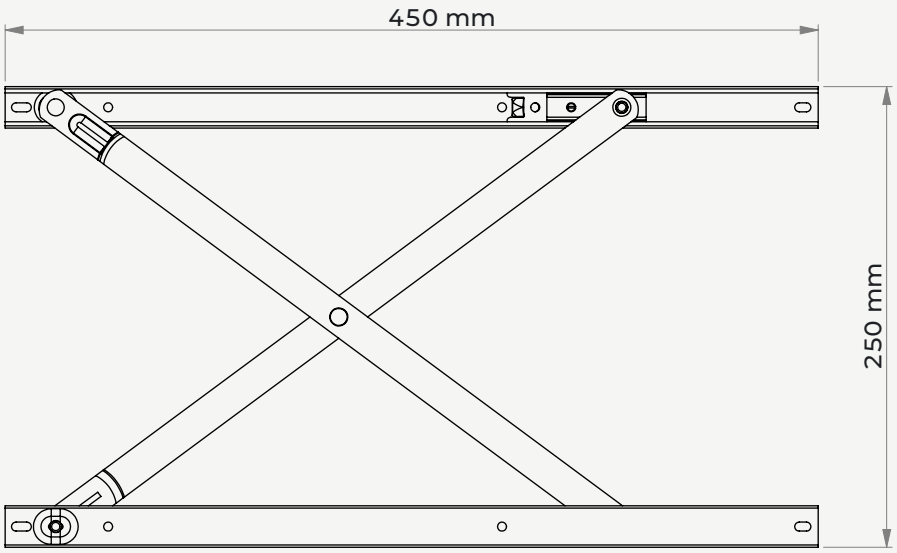



C KESİT

450 mm	50 mm	250 mm
Makas boyu · 18"	Kapalı yükseklik (min.)	Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)
450 mm · 18"	50	250	19,6 × 23

Tek makaslı paralel sistem, orta boy cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda kanat ile kasa arasında 250 mm mesafe sağlar.

- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

36" 925 mm

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm

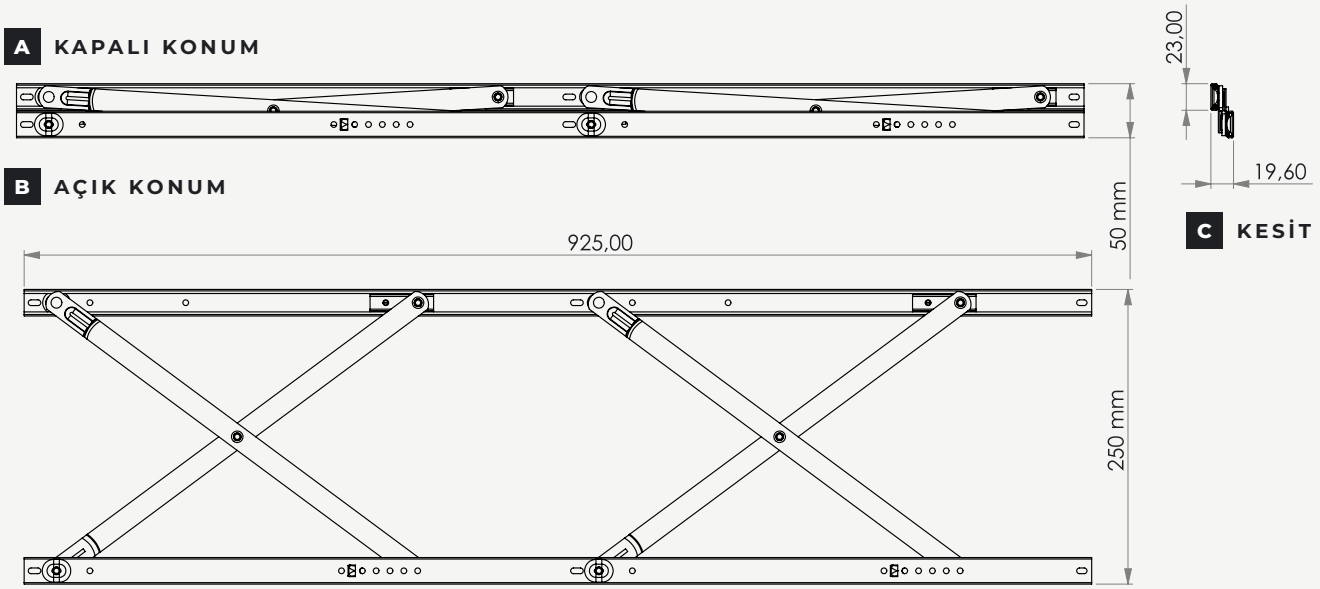

925 mm	50 mm	250 mm
Makas boyu	Kapalı yükseklik (min.)	Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)
925 mm	50	250	19,6 × 23

Çift makaslı paralel sistem, geniş cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Tek gövdedeki iki makas kanadı dengeli taşır; kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda 250 mm mesafe sağlar.

Ölçüler mm

- Tek gövdede iki makas, dengeli açılım
- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

27" 680 mm

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm

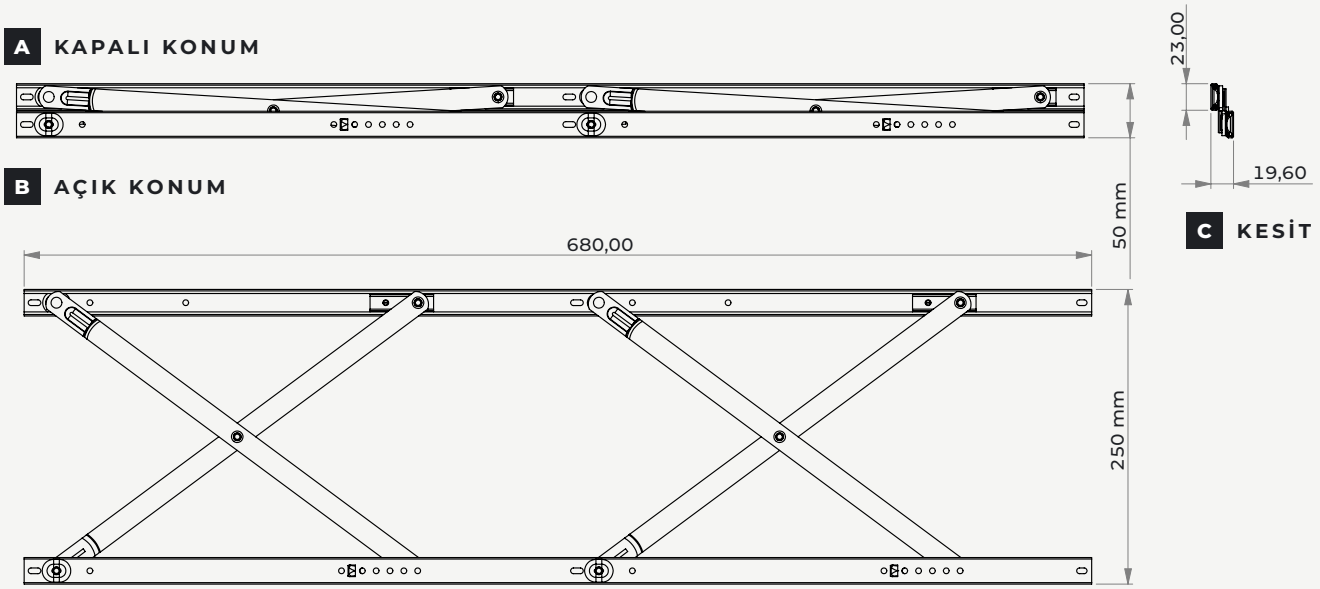

680 mm
Makas boyu · 27"

50 mm
Kapalı yükseklik (min.)

250 mm
Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)
680 mm · 27"	50	250	19,6 × 23

Çift makaslı paralel sistem, geniş cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Tek gövdedeki iki makas kanadı dengeli taşır; kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda 250 mm mesafe sağlar.

Ölçüler mm

- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

350 mm · 14"

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm

A KAPALI KONUM

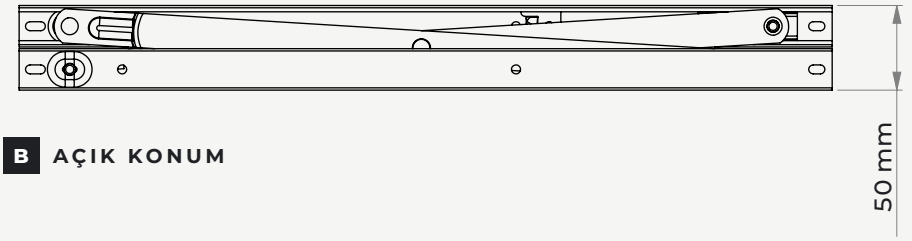

B AÇIK KONUM

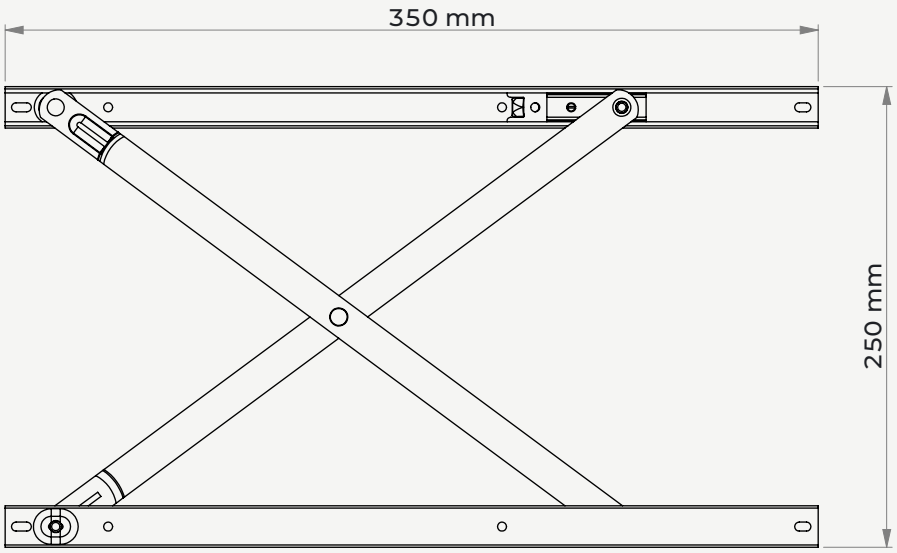



C KESİT

350 mm	**50** mm	**250** mm
Makas boyu · 14"	Kapalı yükseklik (min.)	Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)
350 mm · 14"	50	250	19,6 × 23

Tek makaslı paralel sistem, orta boy cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda kanat ile kasa arasında 250 mm mesafe sağlar.

- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · TAM KAPANAN

PARALEL MAKAS

14" · 18"
tam kapanan

14" · 350 MM

teknik çizim

14" 350 mm

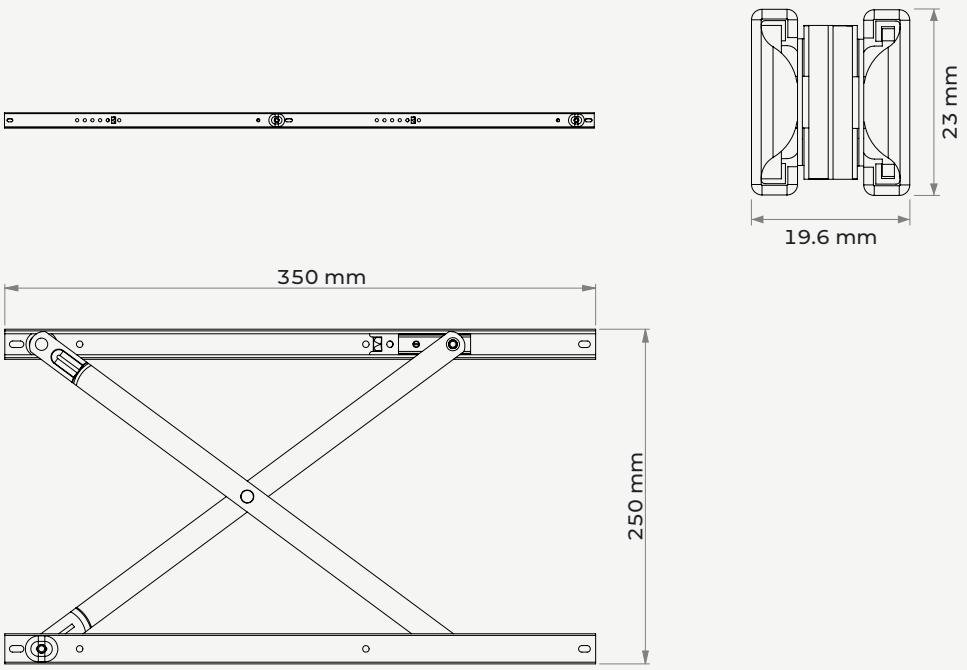

18" · 450 MM

teknik çizim

18" 450 mm

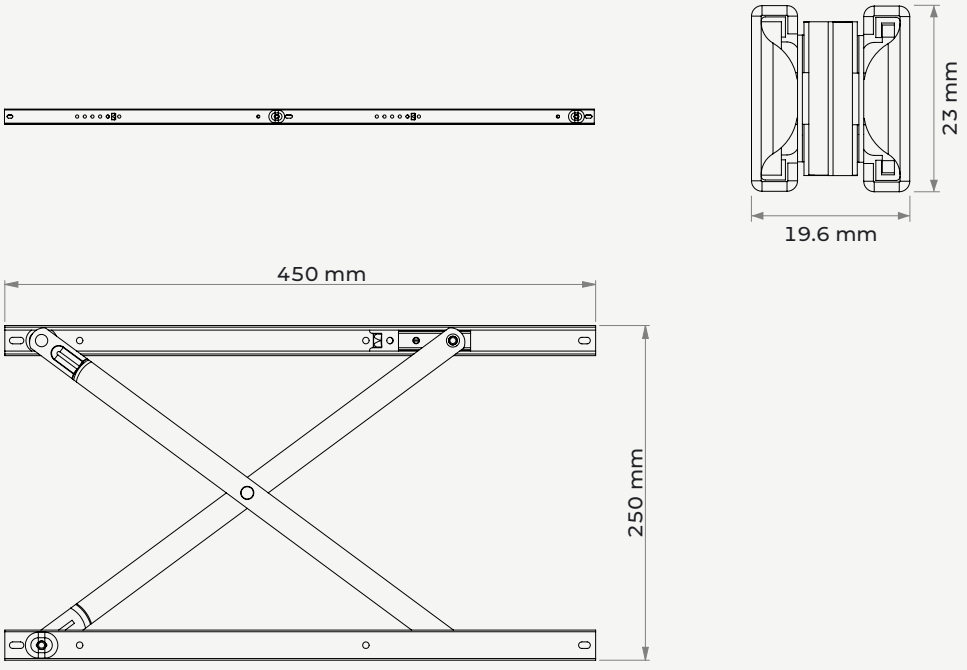

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · TAM KAPANAN

PARALEL MAKAS

27" · 36"
tam kapanan

27" · 680 MM

teknik çizim

27" 680 mm

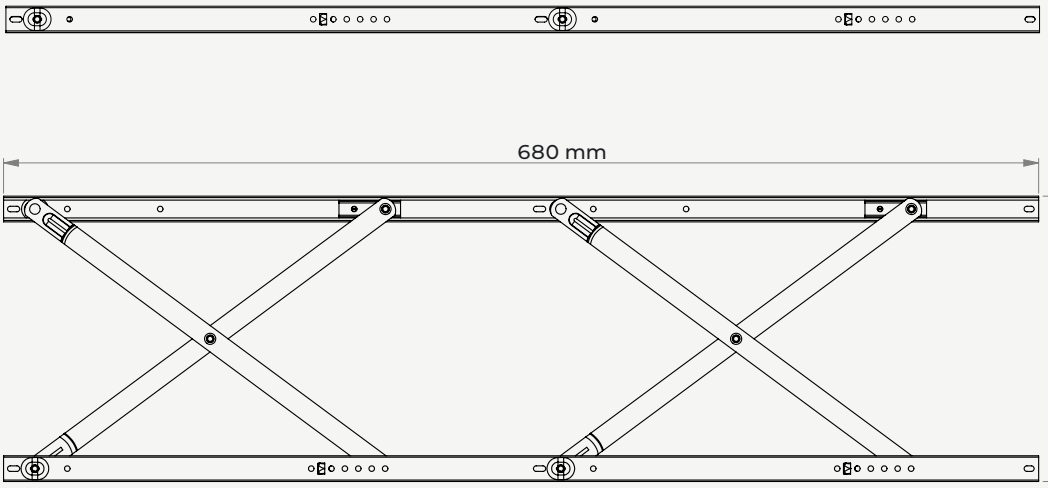

36" · 925 MM

teknik çizim

36" 925 mm

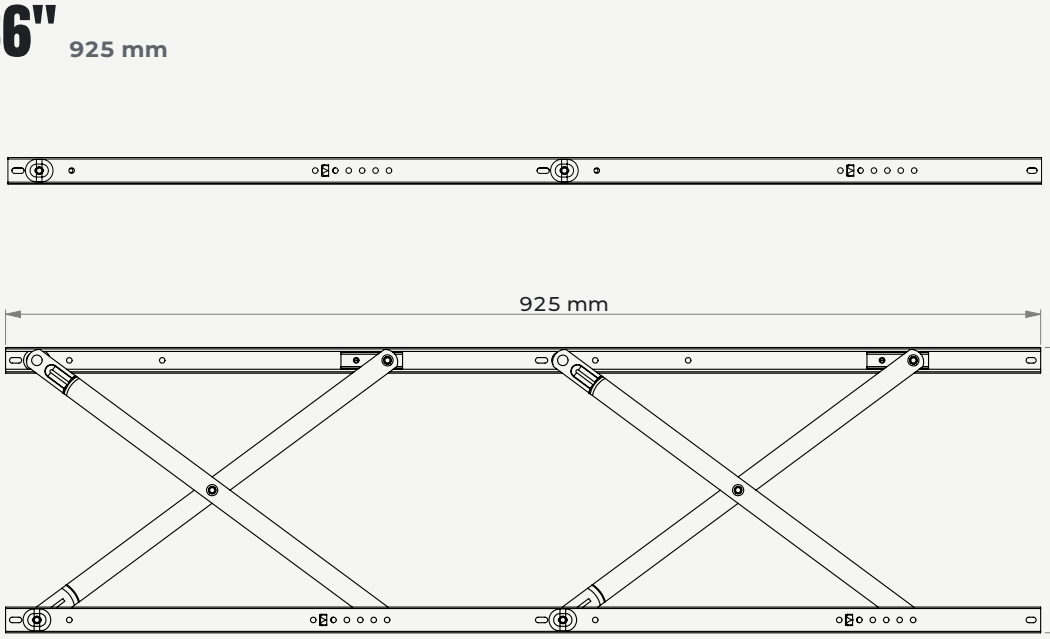

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · PARALEL MAKAS SETİ

PARALEL MAKAS KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI

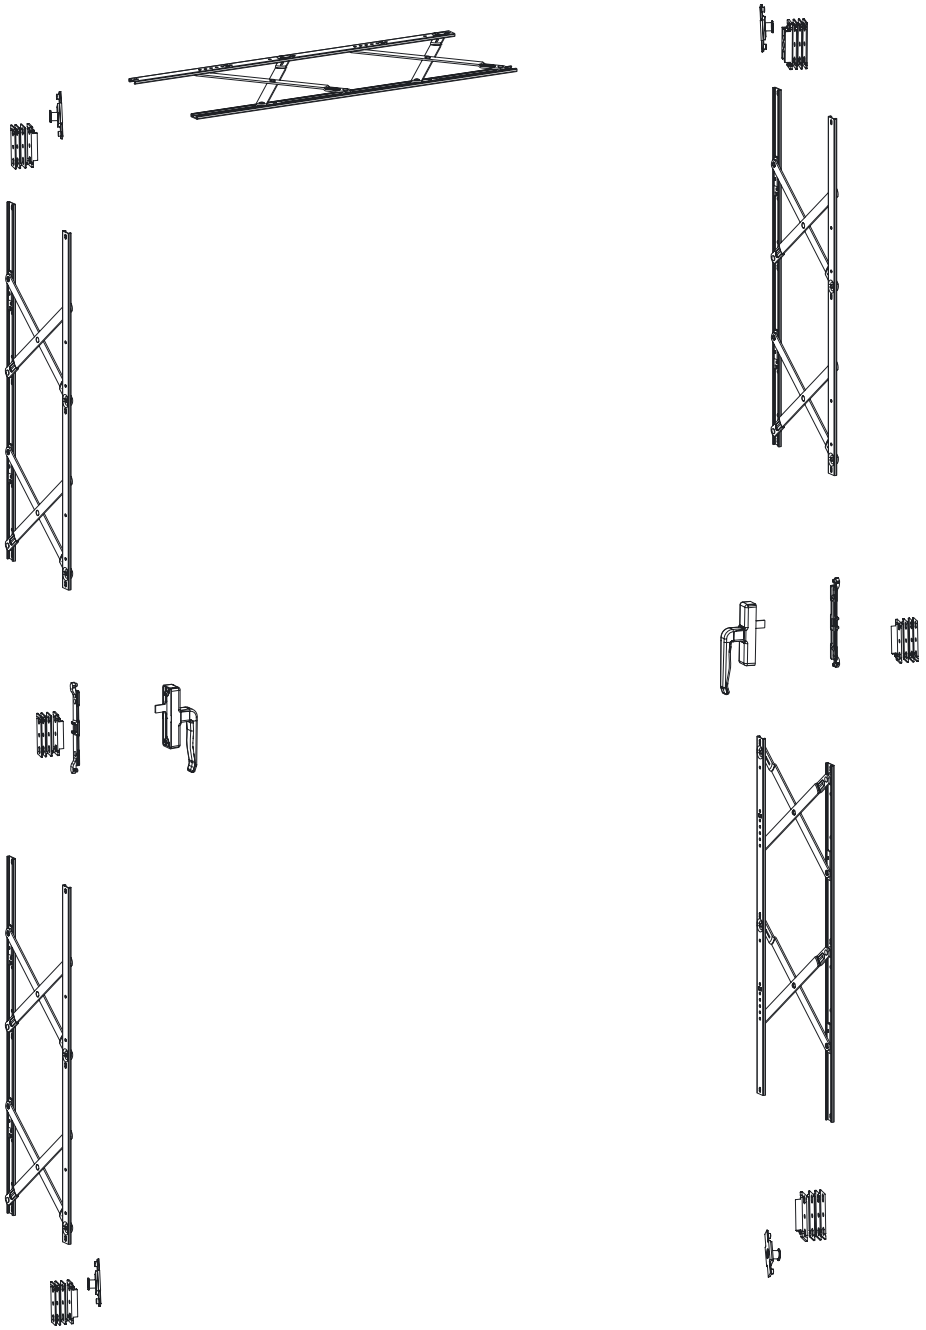

304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · PARALEL MAKAS SETİ

PARALEL MAKAS ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI

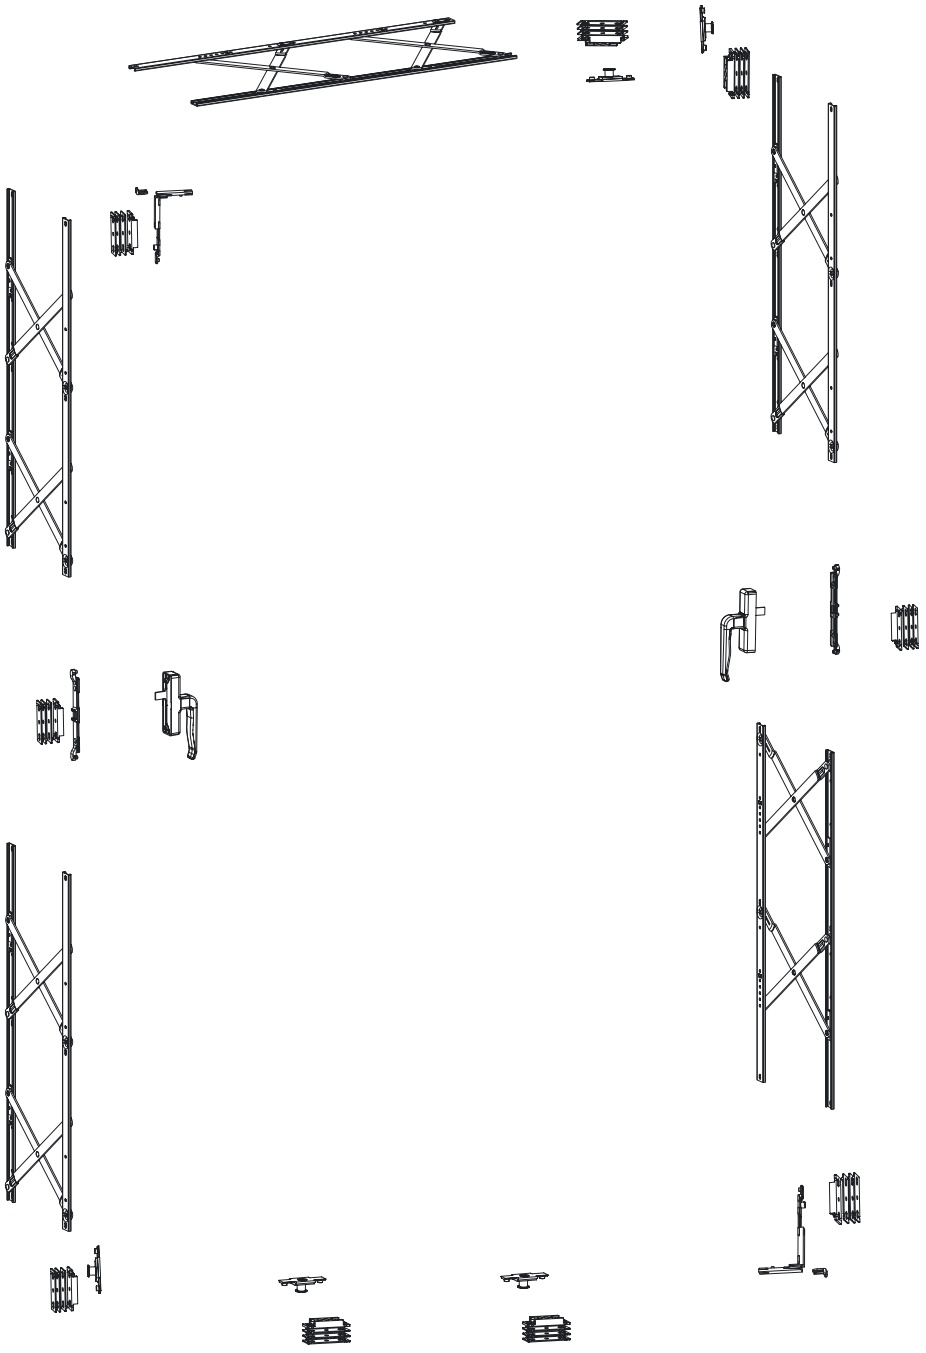

304 CE ift TSE

03 MENTEŞELER

KAPI VE PENCERE MENTEŞELERİ

Alüminyum kapı ve pencereler için üç yönde ayarlanabilen menteşeler. Paslanmaz çelik pim, euro kanal profillere uyumlu gövde.

3D	160 kg	304
yönde ayar	kapı · 3 adet	paslanmaz pim

İÇİNDEKİLER

Fortis kapı menteşesi 63

Tenax kapı menteşesi 64

Validus pencere menteşesi 65

Fortis pencere menteşesi 67

KAPI MENTEŞESİ

FORTIS KAPI

150 kg

3 menteşe ile · 2 menteşe ile 120 kg

ÖLÇÜLER

mm

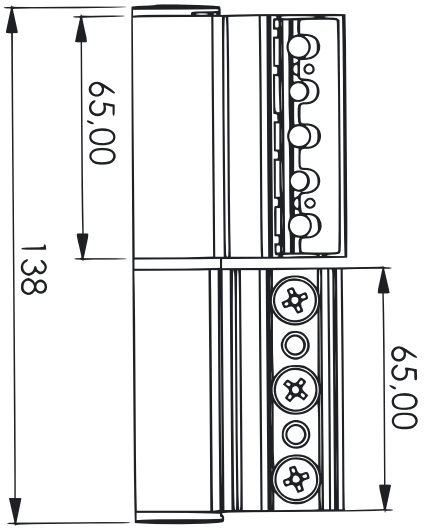

AYAR YÖNLERİ



PROFİL

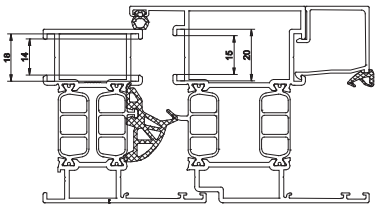

120 kg 2 menteşe ile	**150** kg 3 menteşe ile	**±2** mm Yanal ayar	**±0,5** mm Baskı ayarı	**±2** mm Yükseklik ayarı

AYAR ADIMLARI

alyan anahtar ölçüleri 3 · 6 · 8

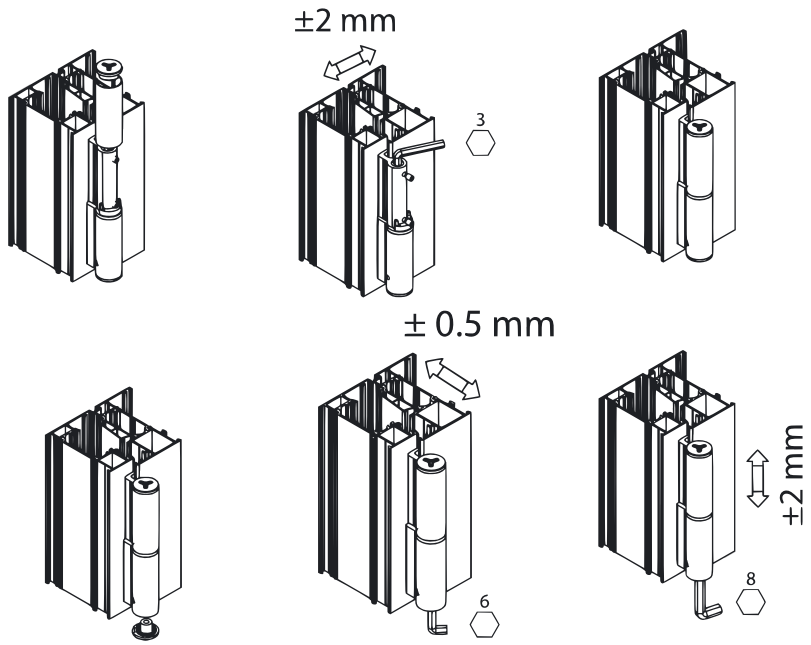

Ölçüler mm · ayarlar kanat takılıyken yapılır

304 | CE | ift | TSE

KAPI MENTEŞESİ

TENAX KAPI

160 kg

3 menteşe ile · 2 menteşe ile 120 kg

AYAR

T25 Torx

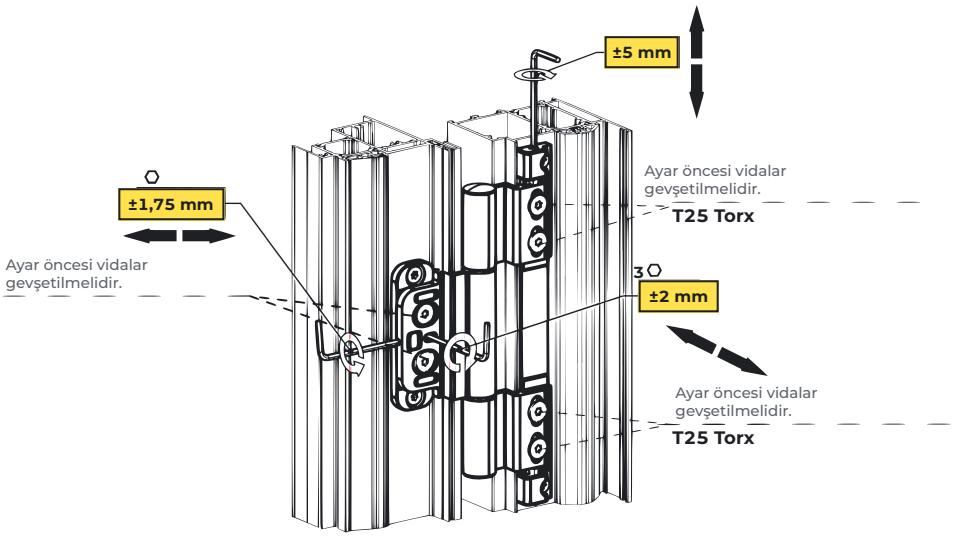

- Ayar öncesi bağlantı vidaları gevşetilmelidir.

120 kg	**160** kg	**±1,75** mm	**±2** mm	**±5** mm
2 menteşe ile	3 menteşe ile	Yanal ayar	Baskı ayarı	Yükseklik ayarı

PROFİL VE FREZE ÖLÇÜLERİ

mm

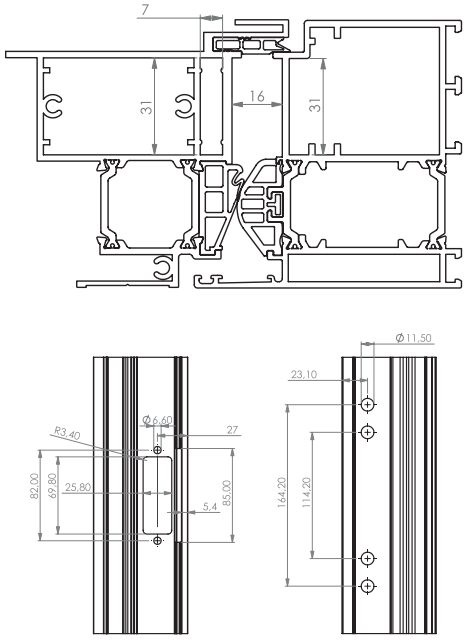

MONTAJ

M5 × 12 · T25 Torx

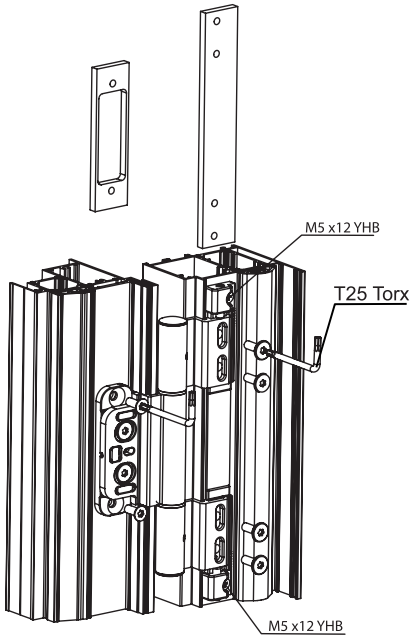

Ölçüler mm · bağlantı vidaları M5 × 12

304 | CE | ift | TSE

AYARLI PENCERE MENTEŞESİ · 3 YAPRAK

VALIDUS PENCERE

80 kg
3 yaprak · 2 menteşe ile

VALIDUS · 3 YAPRAK

2 menteşe ile 80 kg

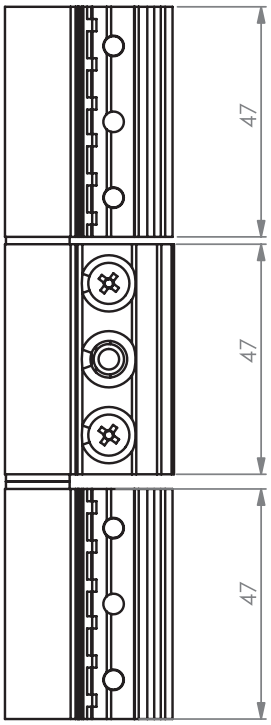

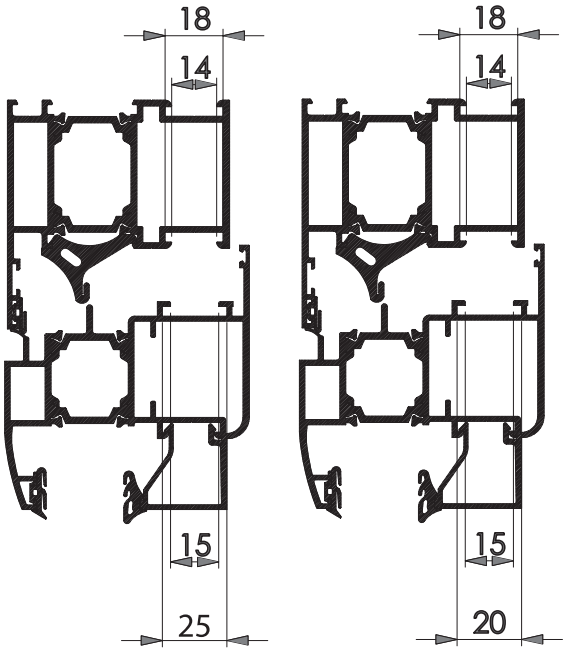

Yaprak	Taşıma	Yaprak boyu	Pim
3	**80 kg · 2 menteşe**	**47 mm**	**304 paslanmaz**

BASKI AYARI

9,9 · 11,1 · 12,3 mm

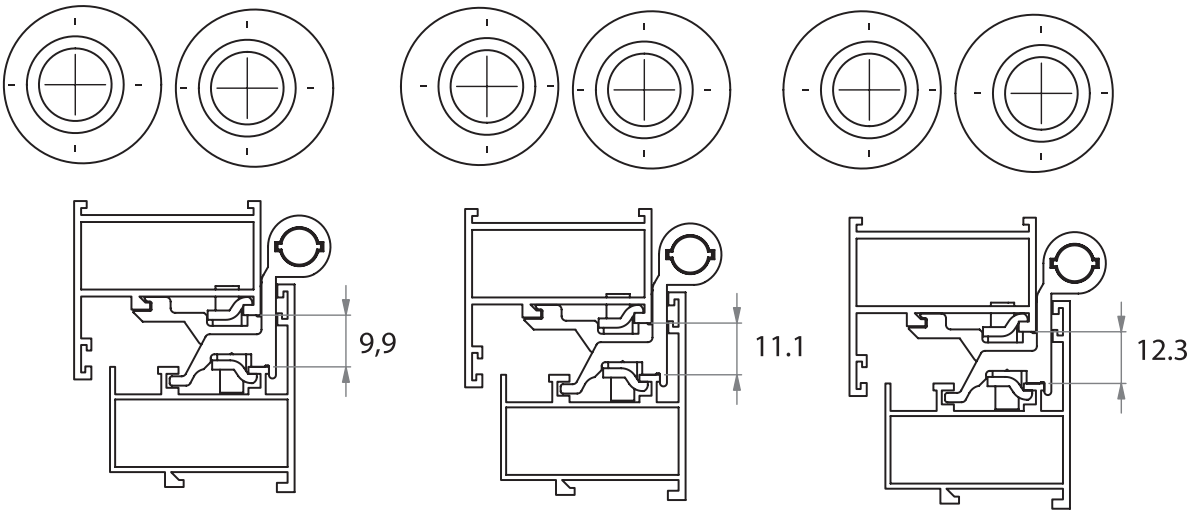

Ölçüler mm · eksantrik burç ile üç kademe baskı

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

AYARLI PENCERE MENTEŞESİ · 2 YAPRAK

VALIDUS PENCERE

60 kg
2 yaprak · 2 menteşe ile

VALIDUS · 2 YAPRAK

2 menteşe ile 60 kg

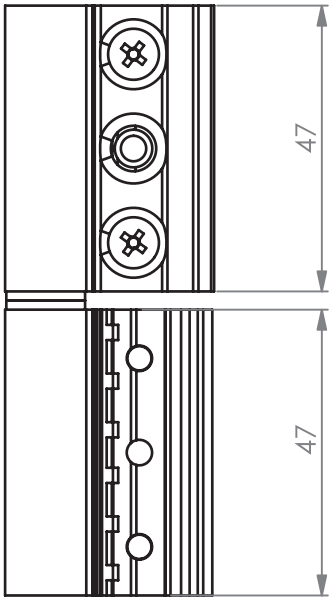

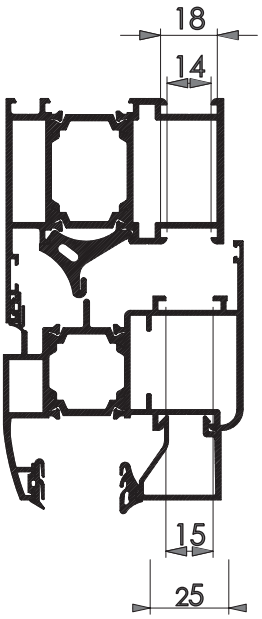

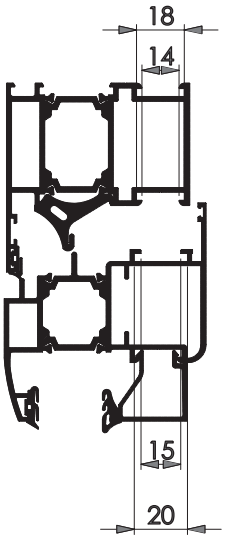

Yaprak	Taşıma	Yaprak boyu	Pim
2	**60 kg · 2 menteşe**	**47 mm**	**304 paslanmaz**

BASKI AYARI

9,9 · 11,1 · 12,3 mm

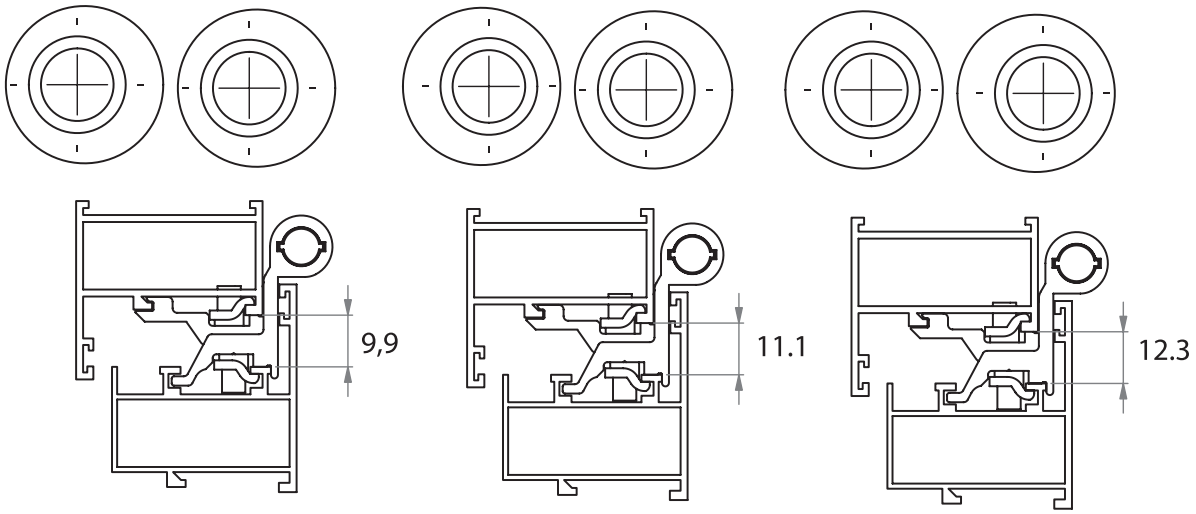

Ölçüler mm · eksantrik burç ile üç kademe baskı

304 | CE | ift | TSE

PENCERE MENTEŞESİ · 3 YAPRAK

FORTIS PENCERE

100 kg

3 yaprak · 2 menteşe ile

FORTIS · 3 YAPRAK

2 menteşe ile 100 kg

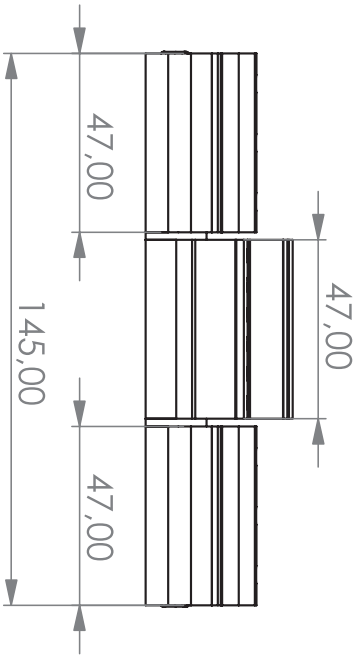



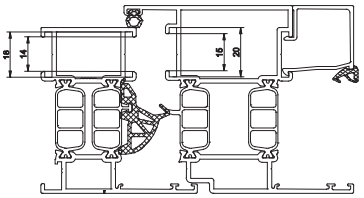

Yaprak	**3**	Toplam boy	**145 mm**	Taşıma	**100 kg**

Ölçüler mm · paslanmaz çelik pim

304 CE ift TSE

PENCERE MENTEŞESİ · 2 YAPRAK

FORTIS PENCERE

80 kg

2 yaprak · 2 menteşe ile

FORTIS · 2 YAPRAK

2 menteşe ile 80 kg

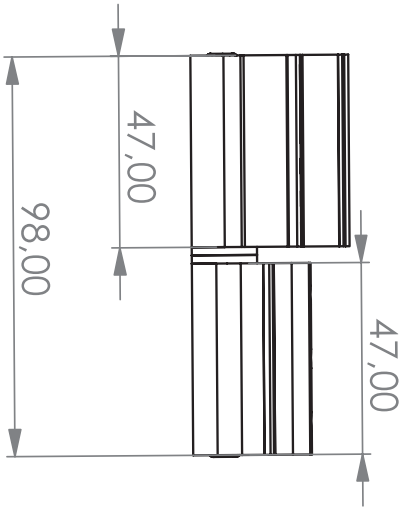



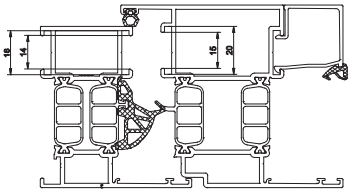

Yaprak	2	Toplam boy	98 mm	Taşıma	80 kg

Ölçüler mm · paslanmaz çelik pim

304 CE ift TSE

04 · KOLLAR

04
KOLLAR

PENCERE · CEPHE · KAPI

Pencere, cephe ve kapı uygulamaları için Bossy ve Novus kol serileri. Kremon kollar pencere ve cephe tipiyle, farklı maça boylarında üretilir.

7 kol modeli

2 seri
bossy / novus

2 tip
pencere / cephe

İÇİNDEKİLER

Bossy mafsallı kol 71
Novus düz kol 73
Bossy düz kol 75
Bossy kıvrık kol 77
Novus kıvrık kol 79
Novus kapı kolu 81
Bossy Bezault kolu 82

CEPHE KOLU · KAPAKLI CEPHE

BOSSY MAFSALLI KOL

604 mm
KOL BOYU

KAPAKLI CEPHE

01 / 02

604 mm	40 mm	30 mm
KOL BOYU	BAĞLANTI	PABUÇ

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

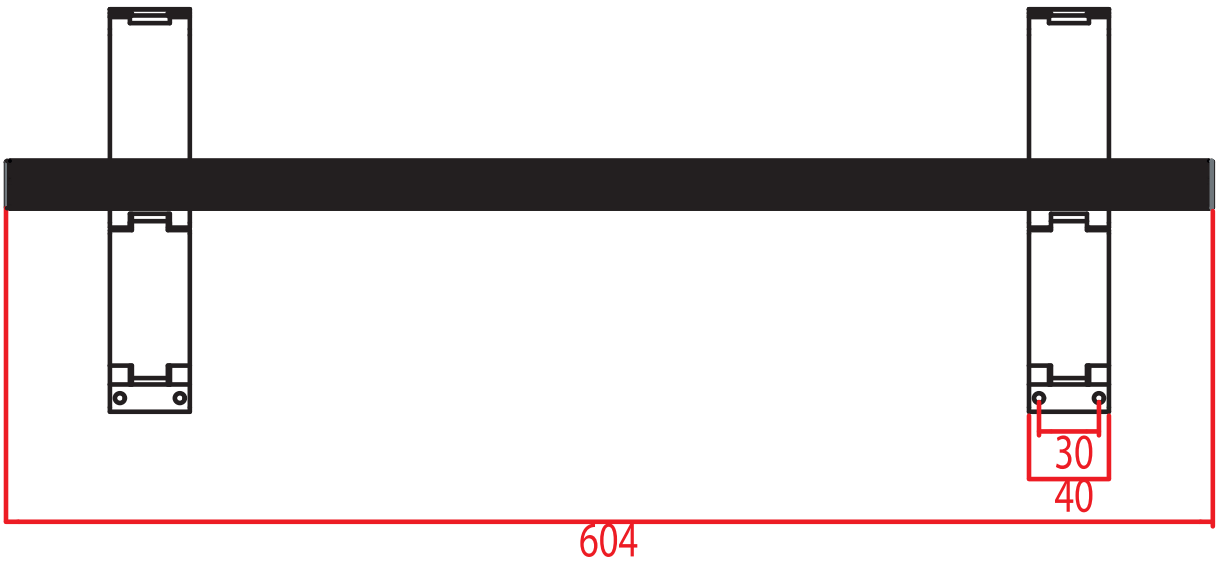

Ölçüler mm · kol boyu siparişe göre

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

CEPHE KOLU · SİLİKON CEPHE

BOSSY MAFSALLI KOL

604 mm
KOL BOYU

SİLİKON CEPHE

02 / 02

604 mm	40 mm	25 mm
KOL BOYU	BAĞLANTI	PABUÇ

04

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

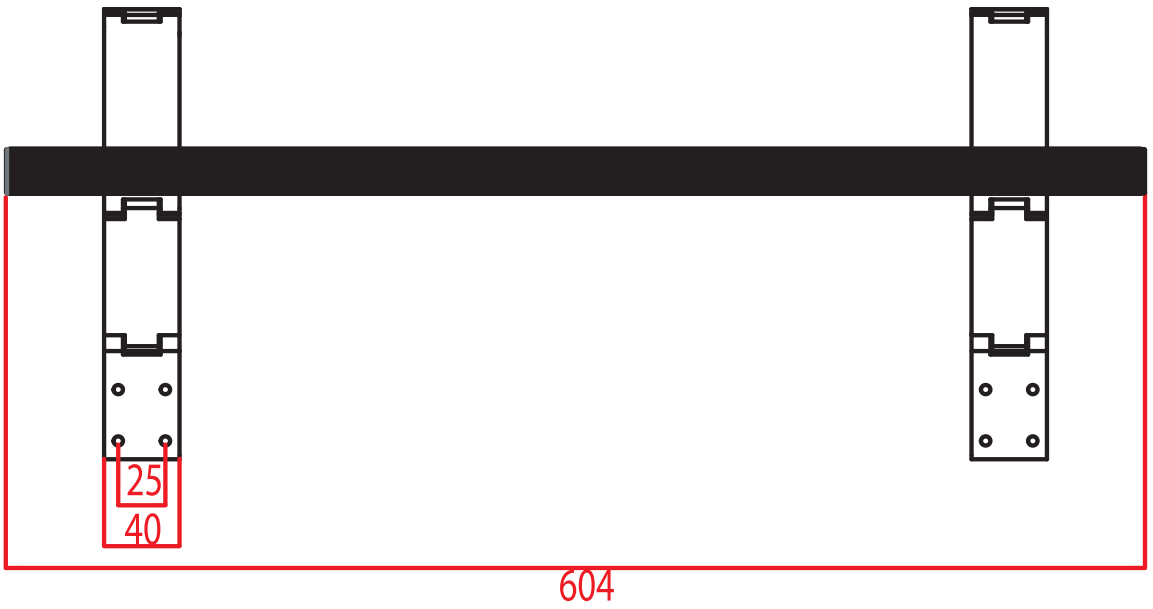

Ölçüler mm · kol boyu siparişe göre

304 | CE | ift | TSE

KREMON KOL · PENCERE

NOVUS DÜZ KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE

A / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

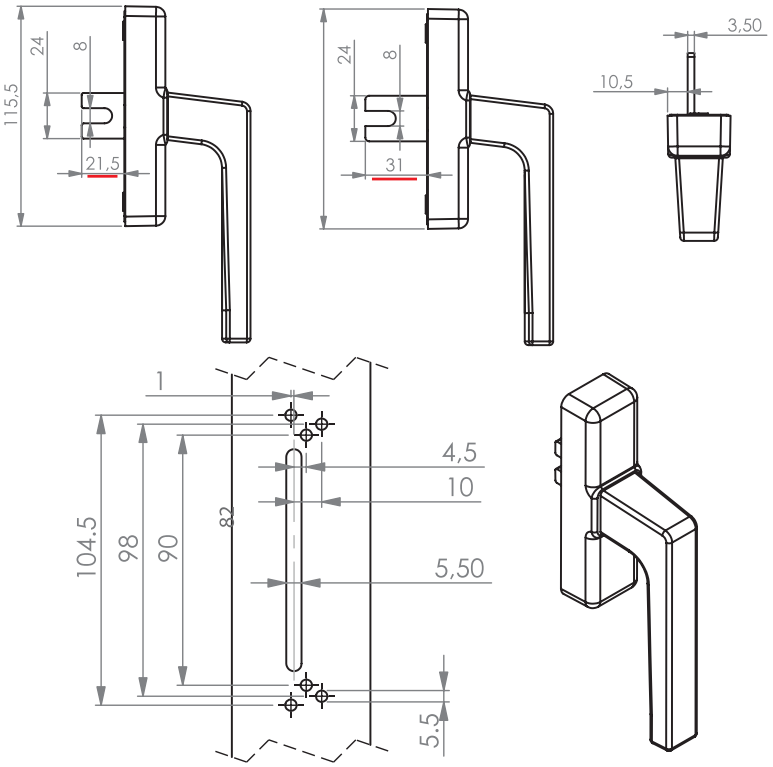

115,5 mm	21,5/31 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

KREMON KOL · CEPHE

NOVUS DÜZ KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM — ÖLÇÜLER · mm

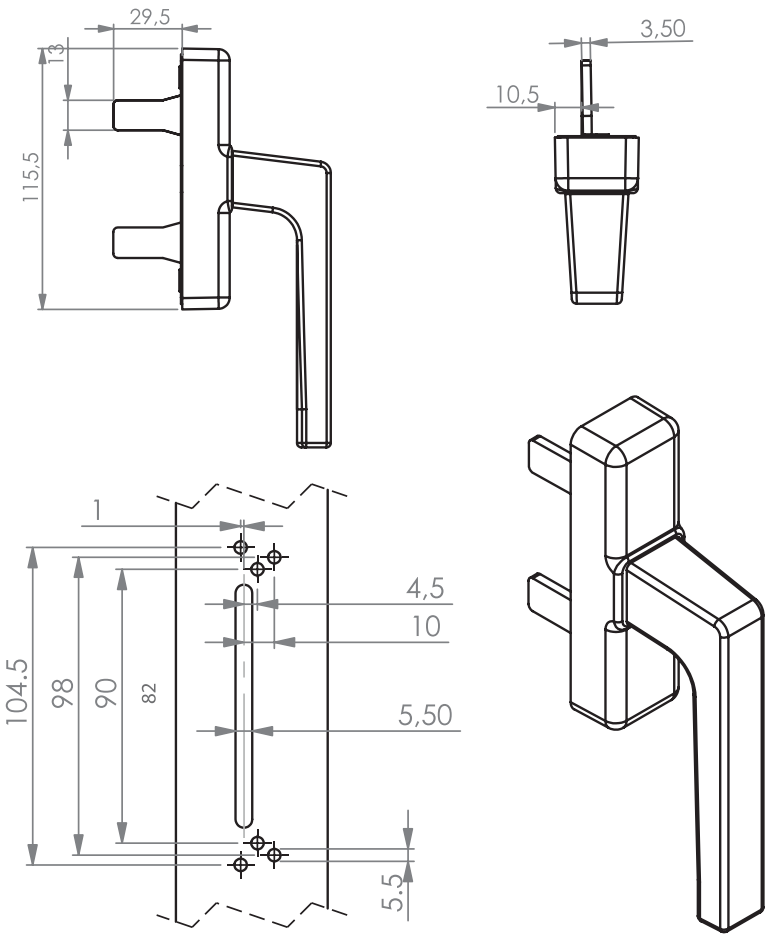

115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

KREMON KOL · PENCERE

BOSSY DÜZ KOL

115 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE — A / B

TEKNİK ÇİZİM — ÖLÇÜLER · mm

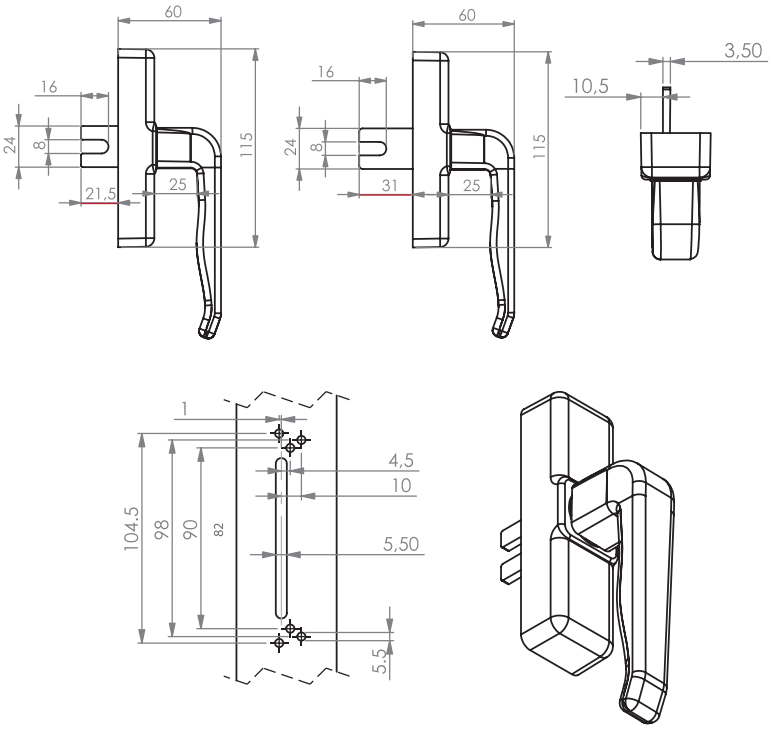

115 mm	21,5/31 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	TOPLAM DERİNLİK
90 / 98 mm	60 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 | CE | ift | TSE

KREMON KOL · CEPHE

BOSSY DÜZ KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM — ÖLÇÜLER · mm

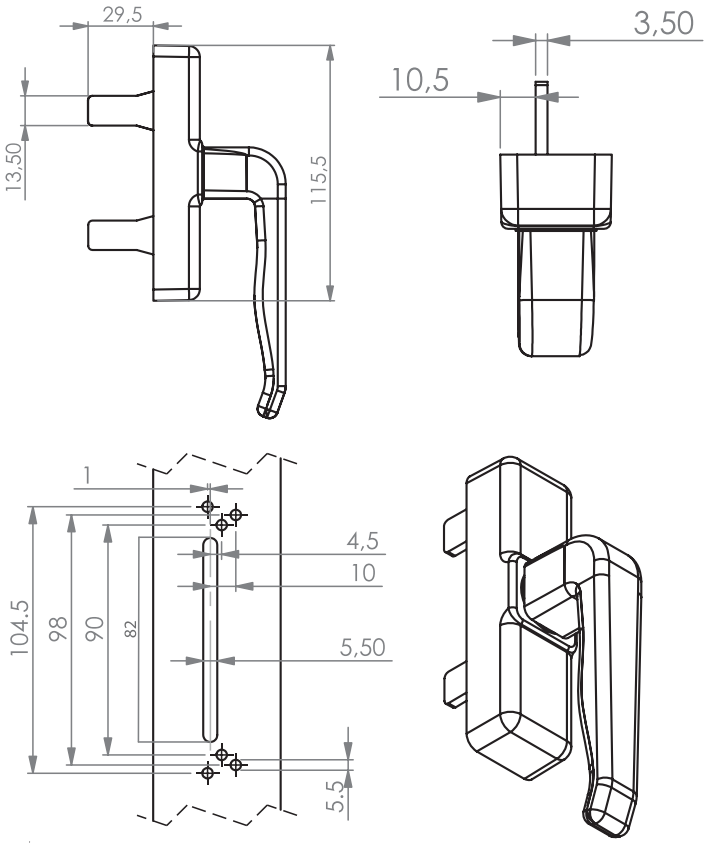

115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

KREMON KOL · PENCERE

BOSSY KIVRIK KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE — A / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

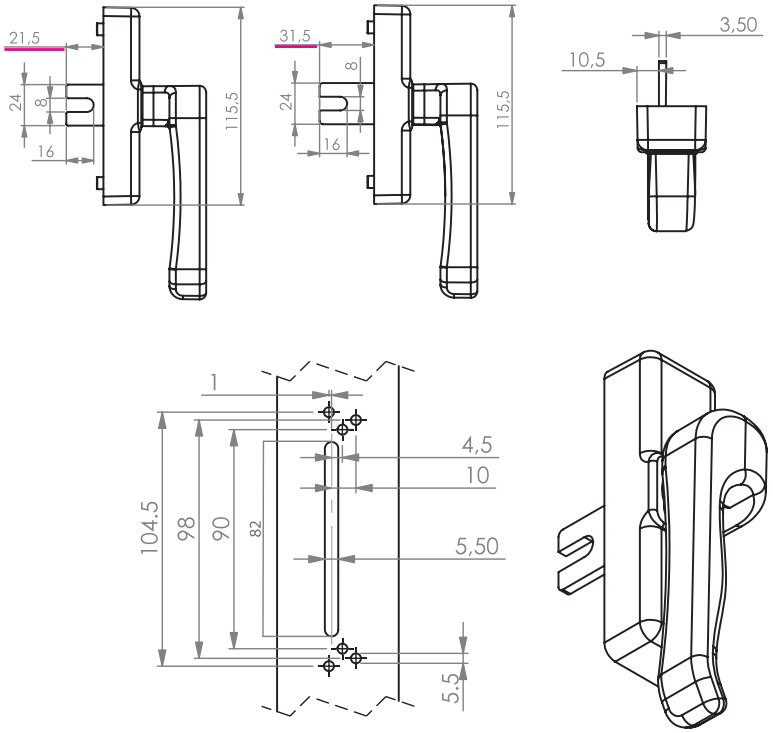

115,5 mm	21,5/31,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

KREMON KOL · CEPHE

BOSSY KIVRIK KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

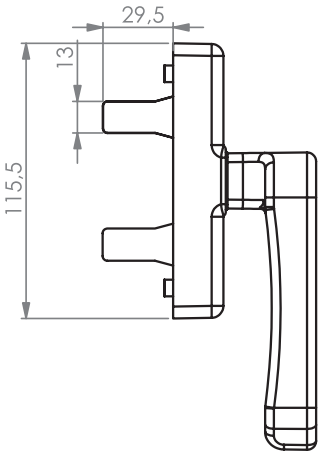



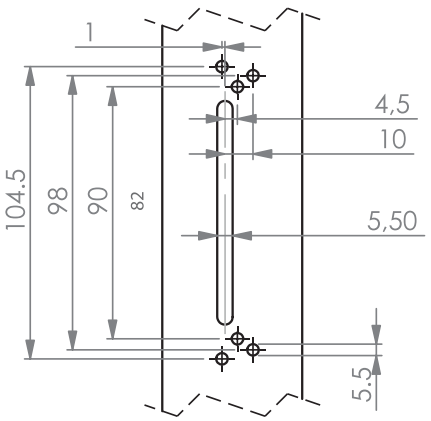

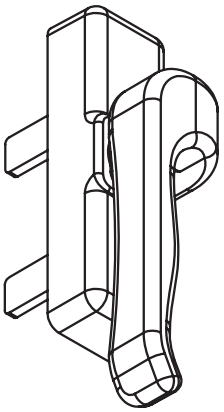

115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	18,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

KREMON KOL · PENCERE

NOVUS KIVRIK KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE — A / B

TEKNİK ÇİZİM — ÖLÇÜLER · mm

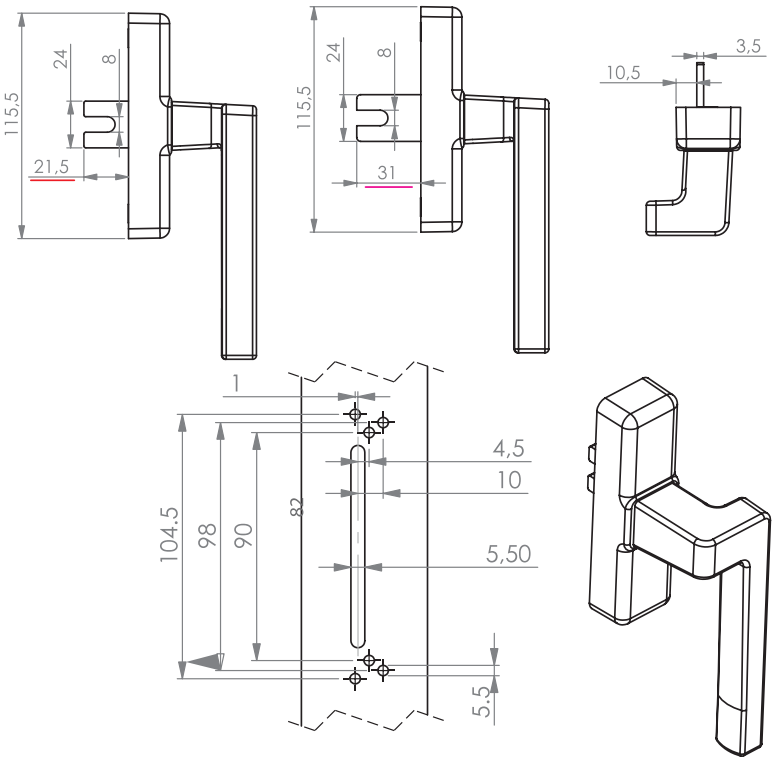

115,5 mm	21,5/31 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

KREMON KOL · CEPHE

NOVUS KIVRIK KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

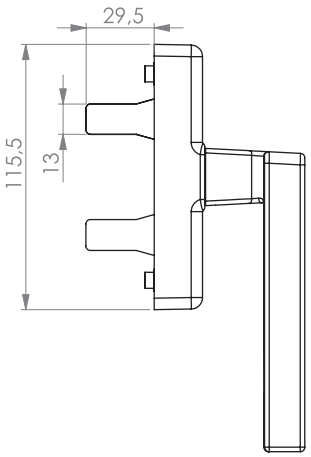



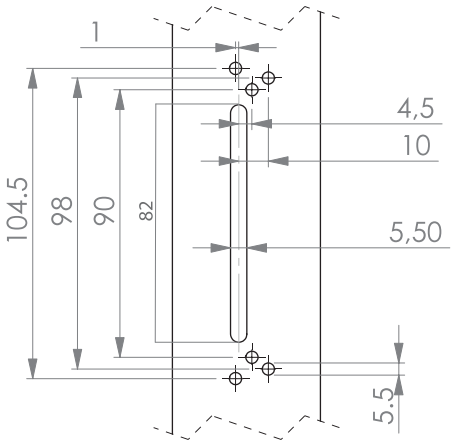

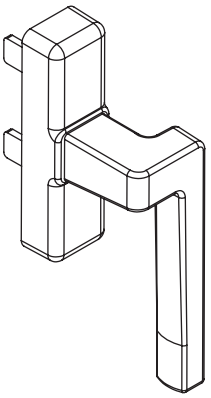

115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

KAPI KOLU

NOVUS KAPI KOLU

±50°
DÖNÜŞ AÇISI

NOVUS · KARE ROZET

KAPI KOLU

134 mm	65 mm	8 mm
KOL BOYU	ROZET	KARE MİL

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

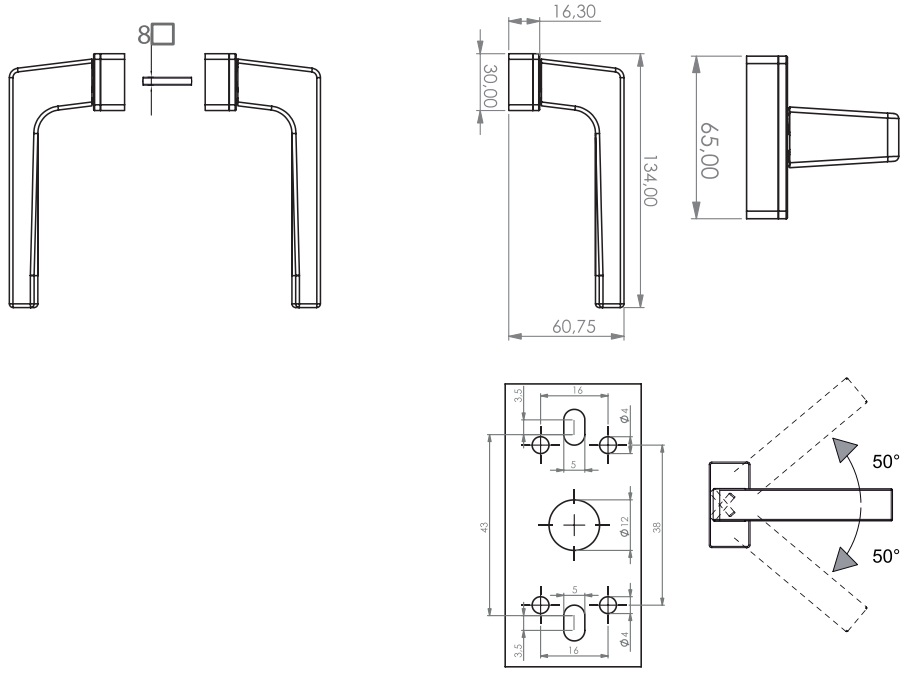

Ölçüler mm · iki yönde 50° dönüş

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

PENCERE KOLU

BOSSY BEZAULT KOL

48,6 mm
VİDA ARALIĞI

BEZAULT 01 / 01

TEKNİK BİLGİ

mm

Mafsallı gövdeli, mil çıkışlı pencere kolu. Gövde iki vida ile kanada bağlanır; kol mil ekseni etrafında döner.

48,6 mm VİDA ARALIĞI	**21** mm GÖVDE ENİ
40 mm GÖVDE BOYU	**Ø11** mm MİL ÇAPI
33 mm MİL BOYU	**27,5** mm MAFSAL

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

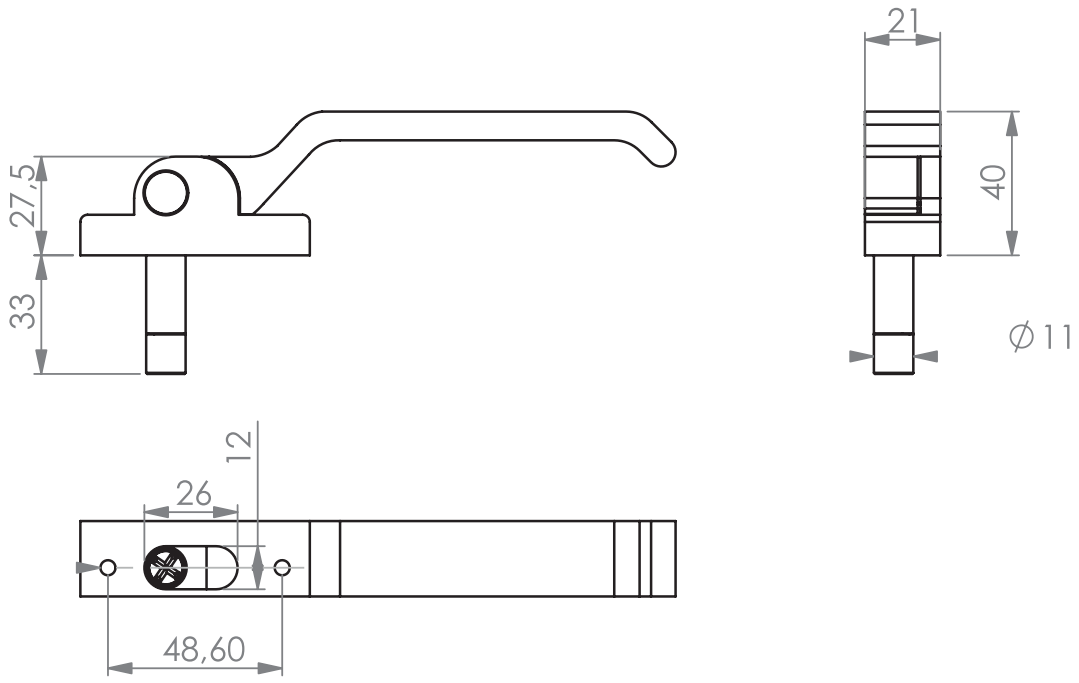

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

05 · KALDIR SÜR

05 KALDIR SÜR

200 · 300 · 400 KG SETLER

LIFT & SLIDE · 3300 MM

Kol çevrildiğinde kanat contalardan ayrılarak arabalar üzerine kalkar ve hafifçe kayar. Kol kapatıldığında kanat yerine oturur, contalara bastırarak sızdırmazlığı sağlar.

400 kg	3300 mm	3300 mm
maks. kanat	kanat genişliği	kanat yüksekliği

İÇİNDEKİLER

Sistem ve te... 85
Açılım şem... 86
Hızlı seçim 87
Bağlantı la... 88
Bağlantı la... 89
Araba setler... 90
Araba seti · ... 91
42 mm mo... 92
Araba setler... 93
16 mm mon... 96
İspanyolet v... 97
Pimli ispany... 98
Montaj det... 100
Sistem ekip... 99
Sürme hav... 102
Kaldır-sür ... 103
İşleme ölç... 106
Kullanım v... 107
Sipariş listesi 108

KALDIR-SÜR

SİSTEM VERİLERİ

3300 mm
MAKS. KANAT YÜKSEKLİĞİ

30 MM KANAL

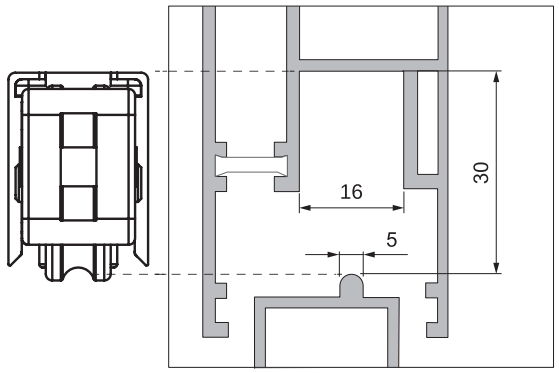

200 · 300 · 400 kg
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI · ARABA SETİ

Kanat yüksekliği	**3300 mm**
Kanat genişliği	**600–3300 mm**
Kanal yüksekliği	**30 mm**
Kanal genişliği	**16-18-22 mm**

42 MM KANAL

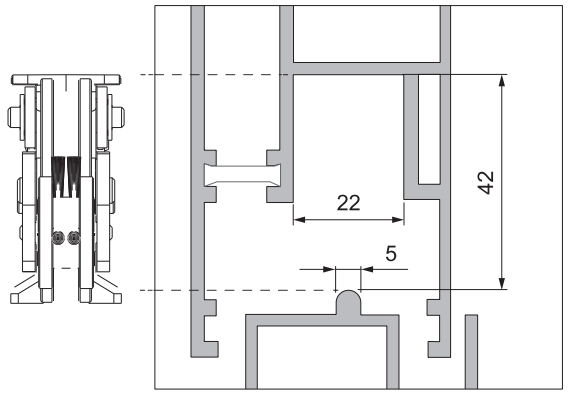

300 · 400 kg
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI · ARABA SETİ

Kanat yüksekliği	**3300 mm**
Kanat genişliği	**700–3300 mm**
Kanal yüksekliği	**42 mm**
Kanal genişliği	**22 mm**

- **Tahrik:** 37,5 mm veya 27,5 mm kilit–ispanyolet mesafesi, 80 mm kol vida aralığı.
- Açılım şemaları ve şemaya göre donanım adetleri için s. 86'ya bakınız.

Ölçüler mm · açılım tipini siparişte belirtiniz

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

SİSTEM

AÇILIM ŞEMALARI

7
ŞEMA TİPİ

ŞEMALAR

İÇERİDEN GÖRÜNÜŞ · RAY PLANI

A
2 KANAT
1 hareketli
1 sabit

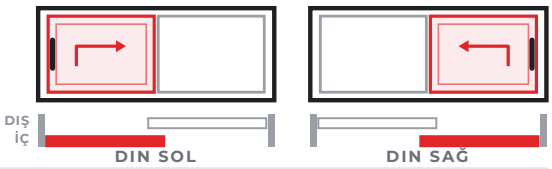

C
4 KANAT
2 hareketli
2 sabit

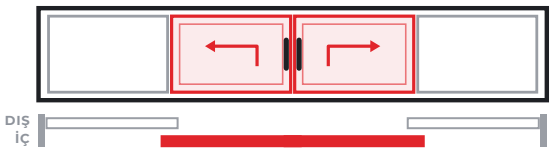

D
2 KANAT
2 hareketli
0 sabit

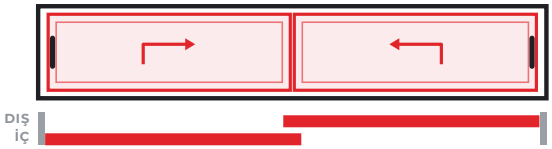

F
4 KANAT
4 hareketli
0 sabit

G
3 KANAT
1 hareketli
2 sabit

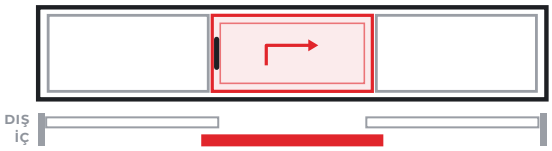

H
3 KANAT
3 hareketli
0 sabit

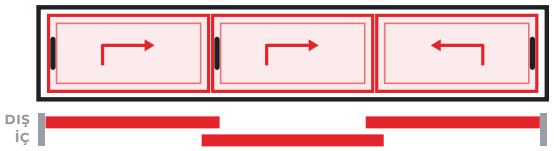

K
3 KANAT
2 hareketli
1 sabit

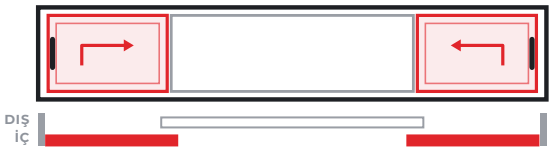

Hareketli kanat · ok: kaldır ve sür yönü

ŞEMAYA GÖRE DONANIM

ADET · ŞEMA BAŞINA

ŞEMA	KANAT	HAREKETLİ	SABİT	ARABA SETİ	İSPANYOLET	KOL
A	2	1	1	1	1	1
C	4	2	2	2	2	2
D	2	2	–	2	2	2
F	4	4	–	4	4	4
G	3	1	2	1	1	1
H	3	3	–	3	3	3
K	3	2	1	2	2	2

- Her hareketli kanat için bir araba seti, bir ispanyolet ve bir kaldır-sür kolu kullanılır.
- Kilitleme noktası ve bağlantı laması adetleri kanat ölçüsüne göre belirlenir; seçim için s. 87–89'daki tablolara bakınız.
- Şema harfini ve hareketli kanadın açılım yönünü (sağ / sol) siparişte belirtiniz.

Şemalar içeriden görünüştür · DIN sol / sağ siparişte belirtilir

304 CE ift TSE

SEÇİM TABLOSU

HIZLI SEÇİM

400 kg
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI

KULLANIM DİYAGRAMI

ÖRNEK · 40 kg/m²

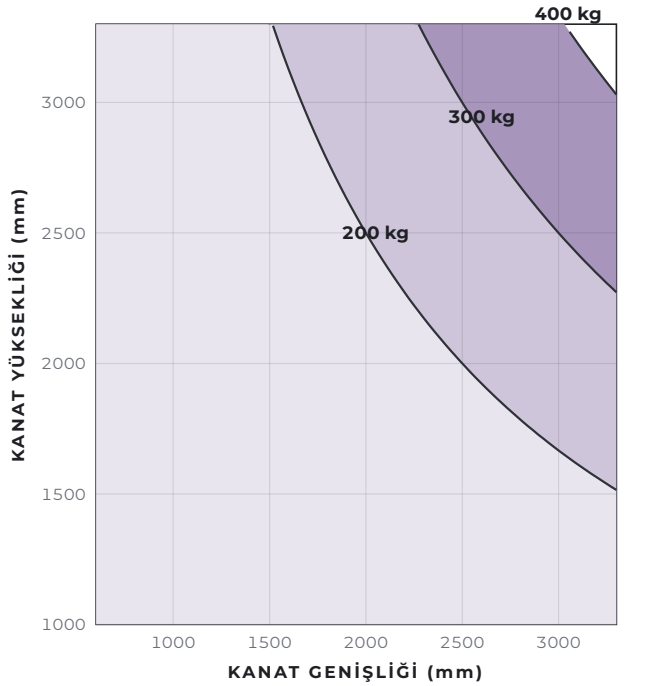

- Kanat ağırlığı = kanat alanı (m²) × birim ağırlık (kg/m²). Diyagram 40 kg/m² örnek birim ağırlık içindir.
- Hesaplanan kanat ağırlığı, seçilen araba setinin taşıma değerini aşmamalıdır.

ÖRNEK HESAP

Kanat 2500 × 2800 mm → alan 7,0 m²
7,0 m² × 40 kg/m² = **280 kg**
Seçim: **300 kg araba seti**

ARABA SETİ SEÇİMİ

KANAL × AĞIRLIK

KANAL	200	300	400	SAYFA
30 × 22 mm	•	•	•	90
42 × 22 mm	–	•	•	91
16 · 18 · 22 profil	•	•	•	93–95

İSPANYOLET SEÇİMİ

KANAT YÜKSEKLİĞİNE GÖRE

BOY L	KOL YÜKS.	KANAT YÜKS. MİN – MAX
1800 mm	510 mm	880-1860 mm
2100 mm	1018 mm	1580-2160 mm
2400 mm	1018 mm	1880-2460 mm
2700 mm	1018 mm	2180-2760 mm
3000 mm	1018 mm	2780-3060 mm

SİSTEM SINIRLARI

30 · 42 mm KANAL

KANAT YÜKSEKLİĞİ	KANAT GENİŞLİĞİ
maks. 3300 mm	**680 / 750 – 3300 mm**
KİLİT MESAFESİ	**KOL VİDA ARALIĞI**
27,5 / 37,5 mm	**80 mm**

- Kanat genişliği alt sınırı 30 mm kanalda 680 mm, 42 mm kanalda 750 mm'dir.
- Bağlantı laması seçimi için s. 88–89'a bakınız.

CAM AĞIRLIĞI HESABI

kg/m²

FORMÜL

Cam ağırlığı (kg/m²) = toplam cam kalınlığı (mm) × 2,5

Cam yoğunluğu 2500 kg/m³; 1 mm cam = 2,5 kg/m². Ara boşluk (hava / argon) hesaba katılmaz.

Kanat ağırlığı = kanat alanı (m²) × cam ağırlığı (kg/m²) + profil ve donanım ağırlığı.

CAM KOMBİNASYONU	TOPLAM CAM	AĞIRLIK
4 + 16 + 4	8 mm	20 kg/m²
6 + 16 + 6	12 mm	30 kg/m²
8 + 16 + 8	16 mm	40 kg/m²
4 + 12 + 4 + 12 + 4	12 mm	30 kg/m²
6 + 14 + 6 + 14 + 6	18 mm	45 kg/m²

— işaretli değerler için teknik destek birimimize danışınız

304 CE ift TSE

SEÇİM TABLOSU

BAĞLANTI LAMASI

42 × 22 mm KANAL

KANAT GENİŞLİĞİNE GÖRE

TÜM ARABA SETLERİ

300 · 400 KG

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	750 mm	1500 mm
2.BOY	1400 mm	1501 mm	1930 mm
3.BOY	1900 mm	1931 mm	2430 mm
4.BOY	2650 mm	2431 mm	3300 mm

NASIL SEÇİLİR

- Kanal tipine ait tabloda kanat genişliğine göre uygun lamayı seçiniz.
- 30 × 22 mm kanalda seçim, kullanılan araba setinin taşıma kapasitesine (200 / 300 / 400 kg) göre yapılır.
- Aralık sınırındaki ölçülerde teknik destek birimimize danışınız.

30 × 22 mm KANAL

ARABA SETİNE GÖRE

ARABA SETİ · 200 KG

mm

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	700 mm	1390 mm
2.BOY	1400 mm	1391 mm	1890 mm
3.BOY	1900 mm	1891 mm	2390 mm

ARABA SETİ · 300 KG

mm

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	730 mm	1550 mm
2.BOY	1400 mm	1551 mm	2040 mm
3.BOY	1900 mm	2041 mm	2550 mm

ARABA SETİ · 400 KG

mm

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	800 mm	1620 mm
2.BOY	1400 mm	1621 mm	2120 mm
3.BOY	1900 mm	2121 mm	2620 mm

LAMA BOYLARI

mm

1.BOY **900 mm**	2.BOY **1400 mm**
3.BOY **1900 mm**	4.BOY **2650 mm · 42 × 22**

ARALIK GRAFİĞİ

KANAT GENİŞLİĞİ · mm

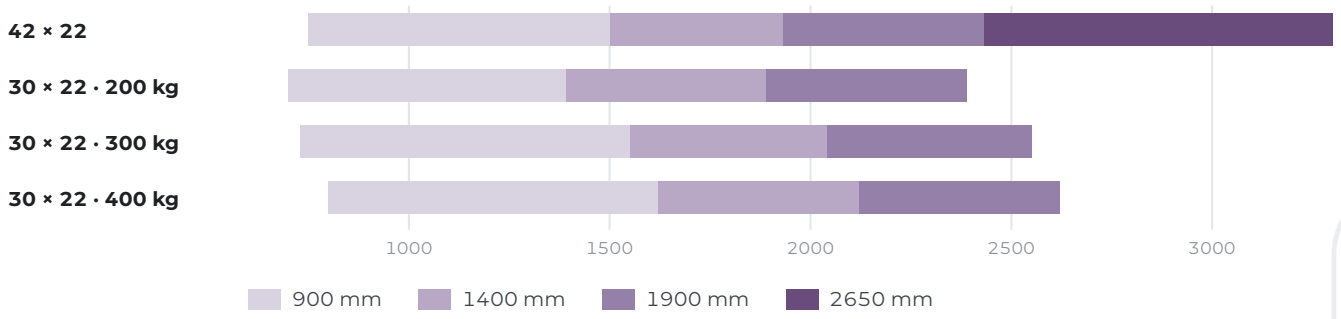

Lama boyu kanat genişliğine göre seçilir · ölçüler mm

304 CE ift TSE

SEÇİM TABLOSU

BAĞLANTI LAMASI

30 × 16
MM KANAL

30 × 16 mm KANAL — ARABA SETİ · 200 KG

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	680 mm	1330 mm
2.BOY	1400 mm	1310 mm	1830 mm
3.BOY	1900 mm	1810 mm	2330 mm

30 × 16 mm KANAL — ARABA SETİ · 300 KG

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	750 mm	1400 mm
2.BOY	1400 mm	1380 mm	1900 mm
3.BOY	1900 mm	1880 mm	2400 mm

30 × 16 mm KANAL — ARABA SETİ · 400 KG

LAMA	BOY	KANAT GEN. MİN	KANAT GEN. MAX
1.BOY	900 mm	1040 mm	1700 mm
2.BOY	1400 mm	1680 mm	2200 mm
3.BOY	1900 mm	2180 mm	2700 mm

NASIL SEÇİLİR

- Kanal tipine ait tabloda kanat genişliğine göre uygun lamayı seçiniz.
- Seçim, kullanılan araba setinin taşıma kapasitesine (200 / 300 / 400 kg) göre yapılır.
- Aralık sınırındaki ölçülerde teknik destek birimimize danışınız.

ARALIK GRAFİĞİ — KANAT GENİŞLİĞİ · mm

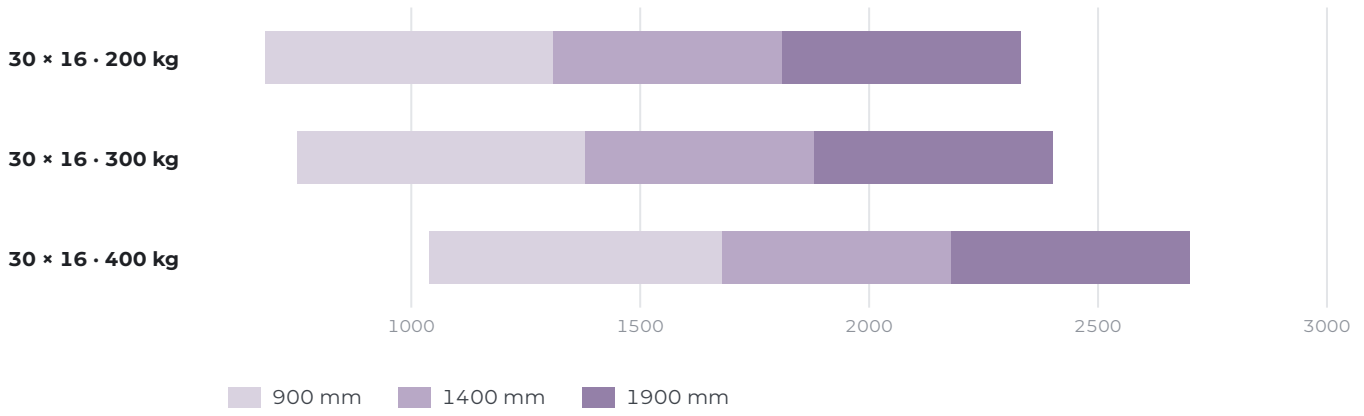

Lama boyu kanat genişliğine göre seçilir · ölçüler mm

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ARABA SETLERİ

30 MM KANAL

400 kg
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI

200 KG ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA · ARKA ARABA

200
KG · 30 MM KANAL

300 KG ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA · ARKA ARABA

300
KG · 30 MM KANAL

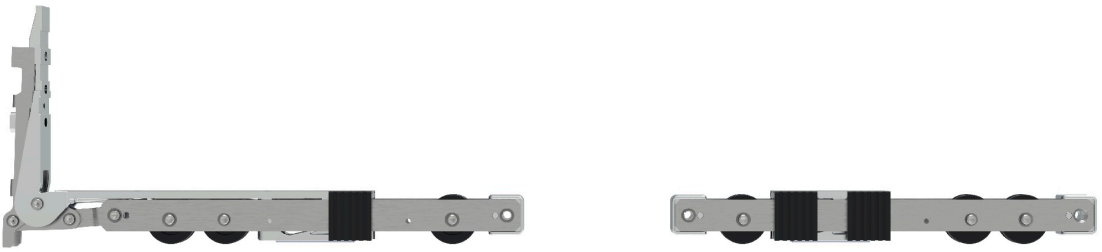

400 KG ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA · ARKA ARABA

400
KG · 30 MM KANAL

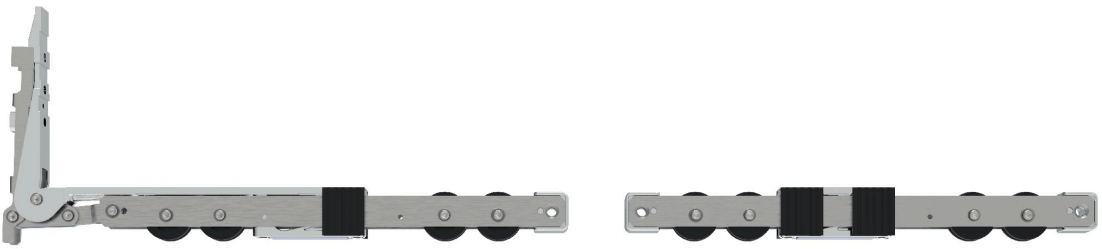

Kanal 30 × 22 mm · kesit s. 85

304 CE ift TSE

ARABA SETİ

42 MM KANAL

300 kg
ARABA SETİ

ARABA SETİ — PERSPEKTİF

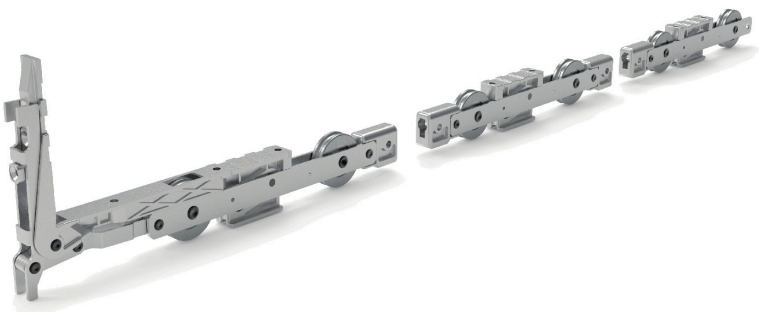

KANAL — 42 × 22 mm

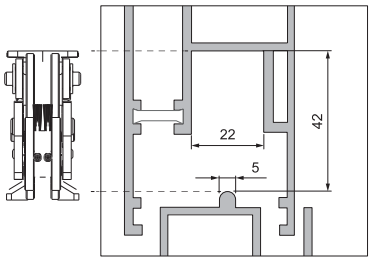

ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA + ARKA ARABA

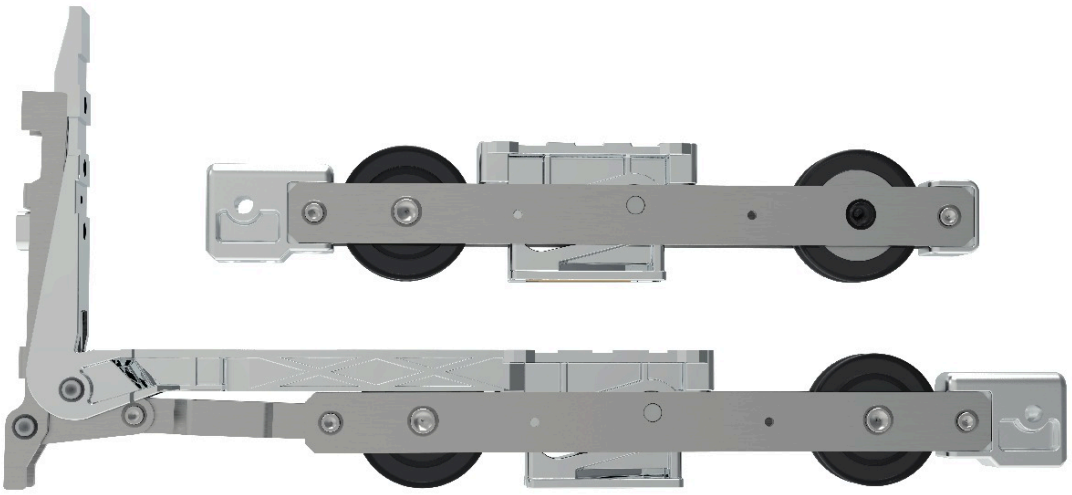

ARKA ARABA

TEK ARABA

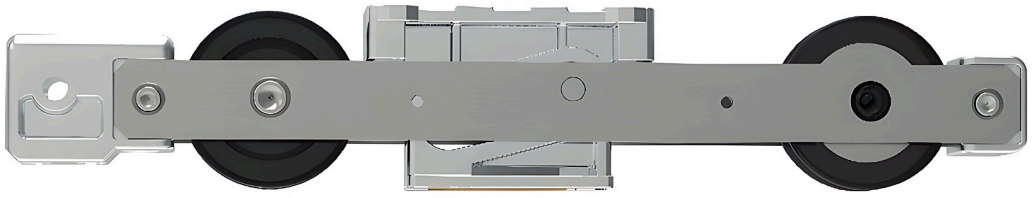

Kanal 42 × 22 mm · 300–400 kg kanatlarda

304 | CE | ift | TSE

MONTAJ ŞEMASI

KALDIR-SÜR 42 MM SET

42 × 22 mm
KANAL · İÇERİDEN GÖRÜNÜŞ

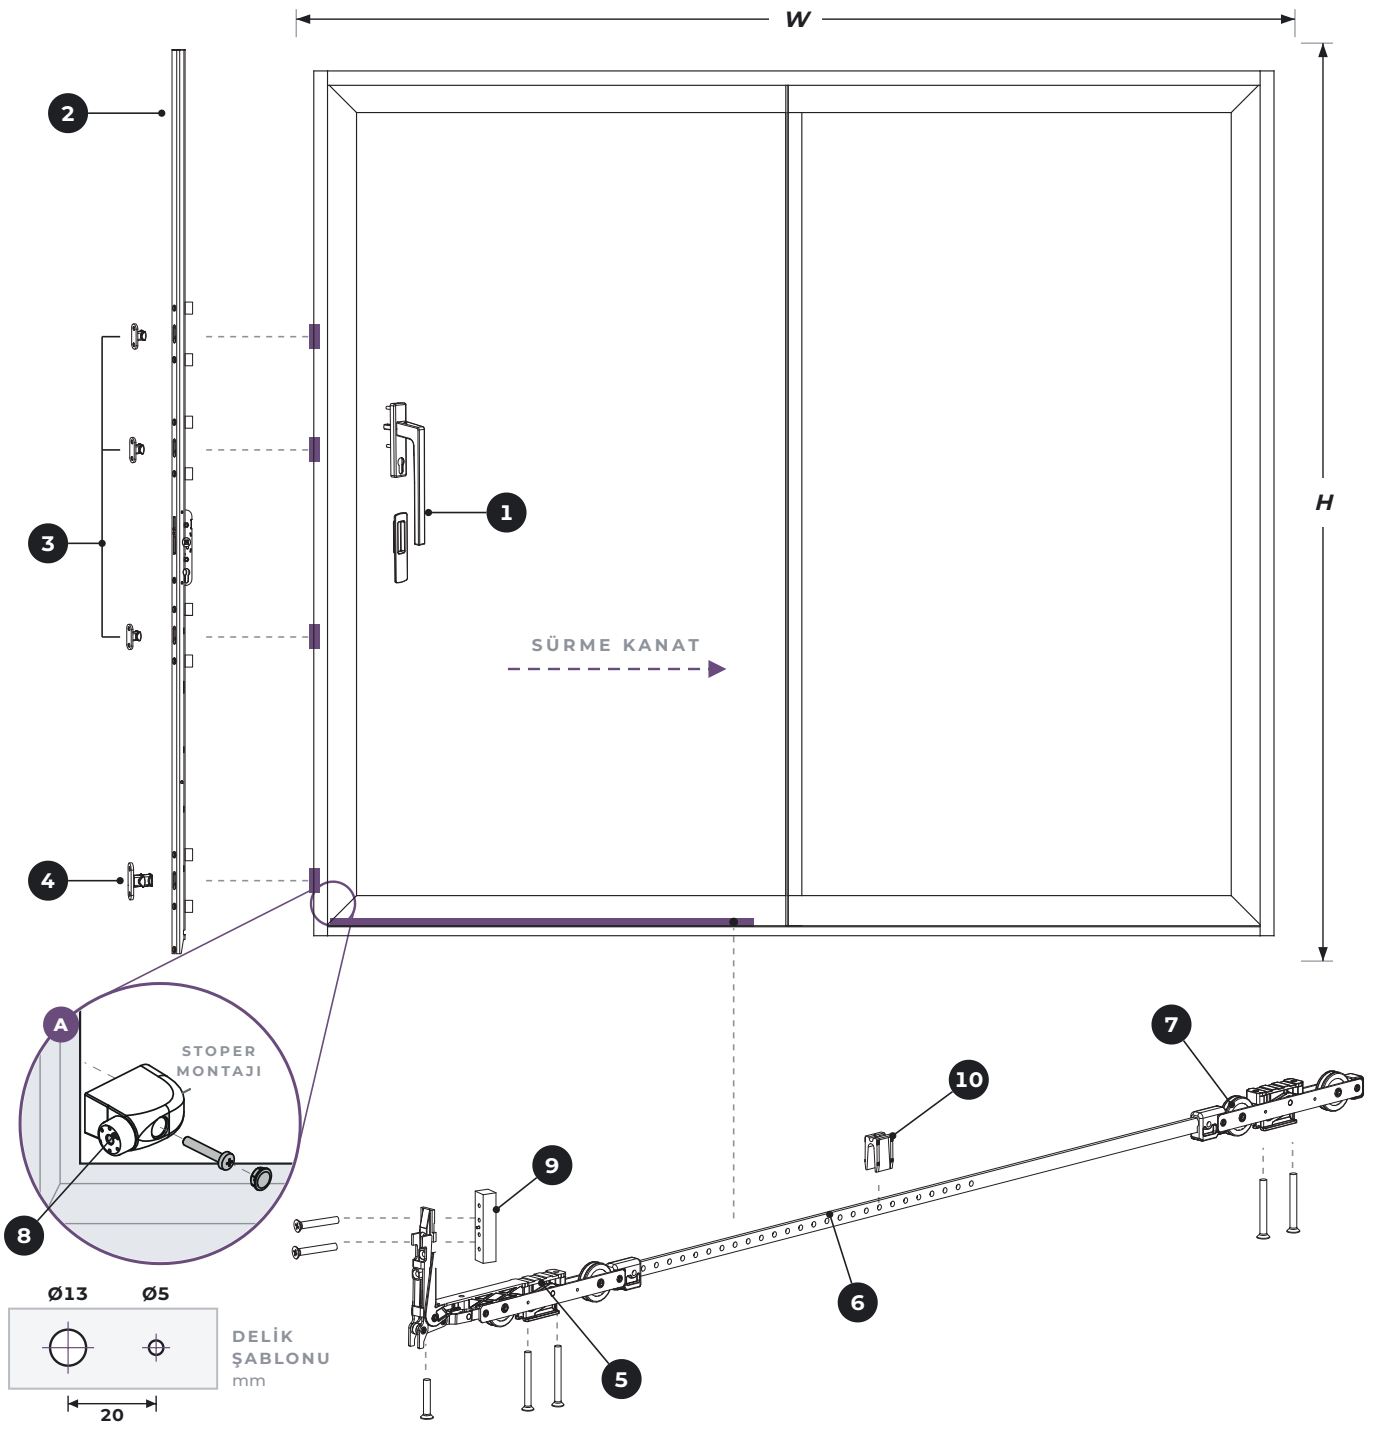

SET İÇERİĞİ

Araba seti s. 91 · ispanyolet boyları s. 97 · montaj detayları s. 100

1. Kaldır-sür kolu
2. İspanyolet
3. Kilit noktası · 3 adet
4. Alt kilit noktası
5. Ön araba
6. Bağlantı laması
7. Arka araba
8. Stoper
9. Dolgu kapağı
10. Lama desteği

ARABA SETİ

16 · 18 · 22 PROFİL

200 kg
ARABA SETİ

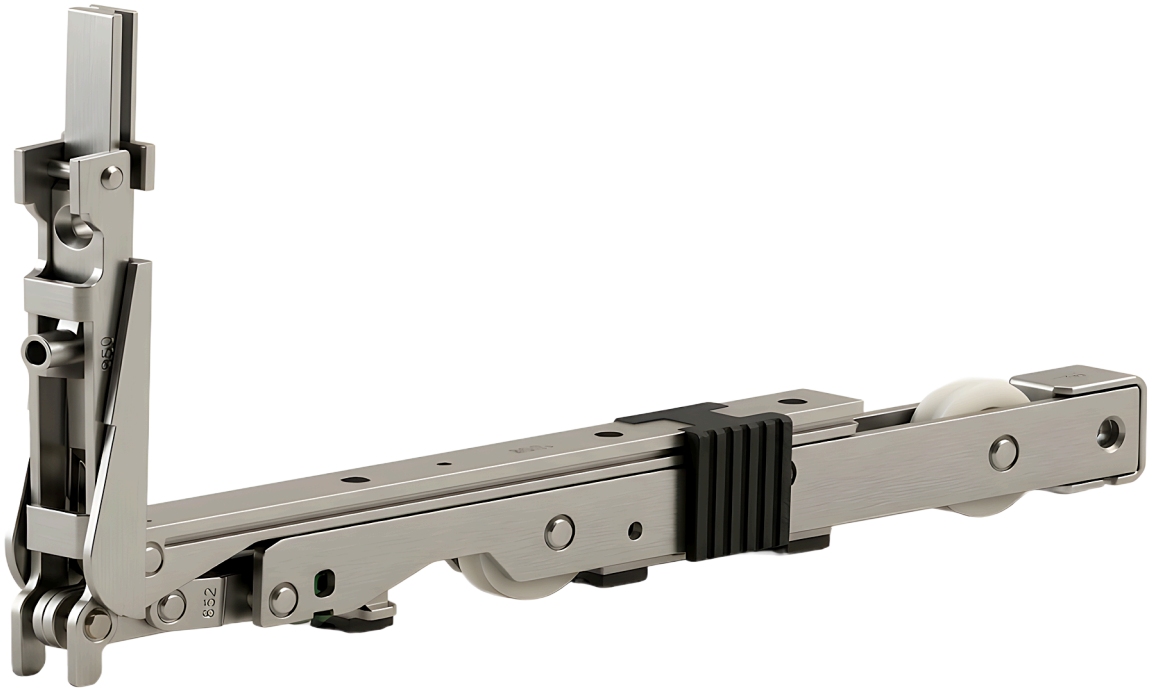

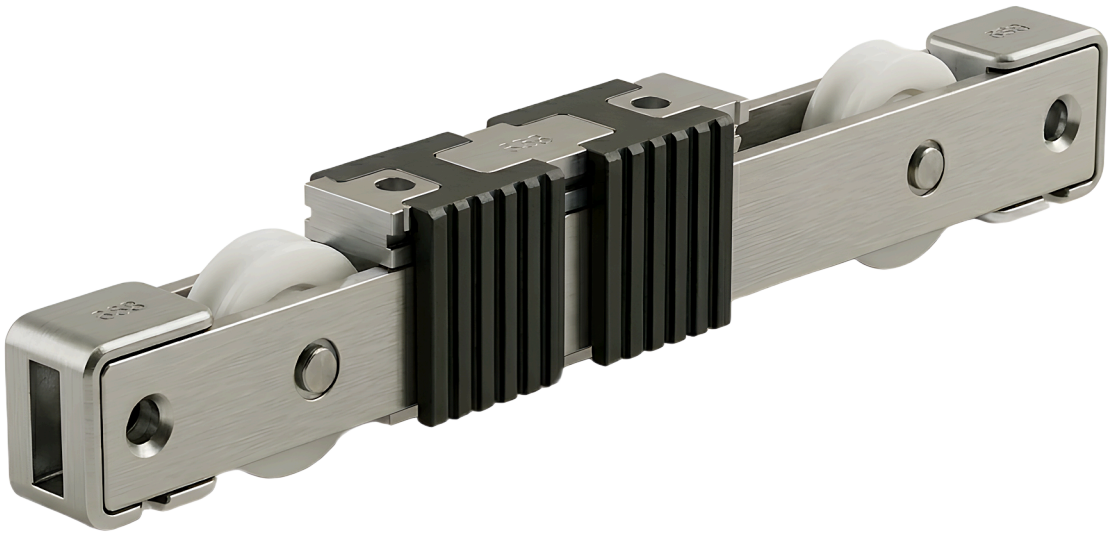

16 × 18 × 22 mm kanal profilleri için · 200 kg

304 | CE | ift | TSE

ARABA SETİ

16 · 18 · 22 PROFİL

300 kg
ARABA SETİ

ÖN ARABA

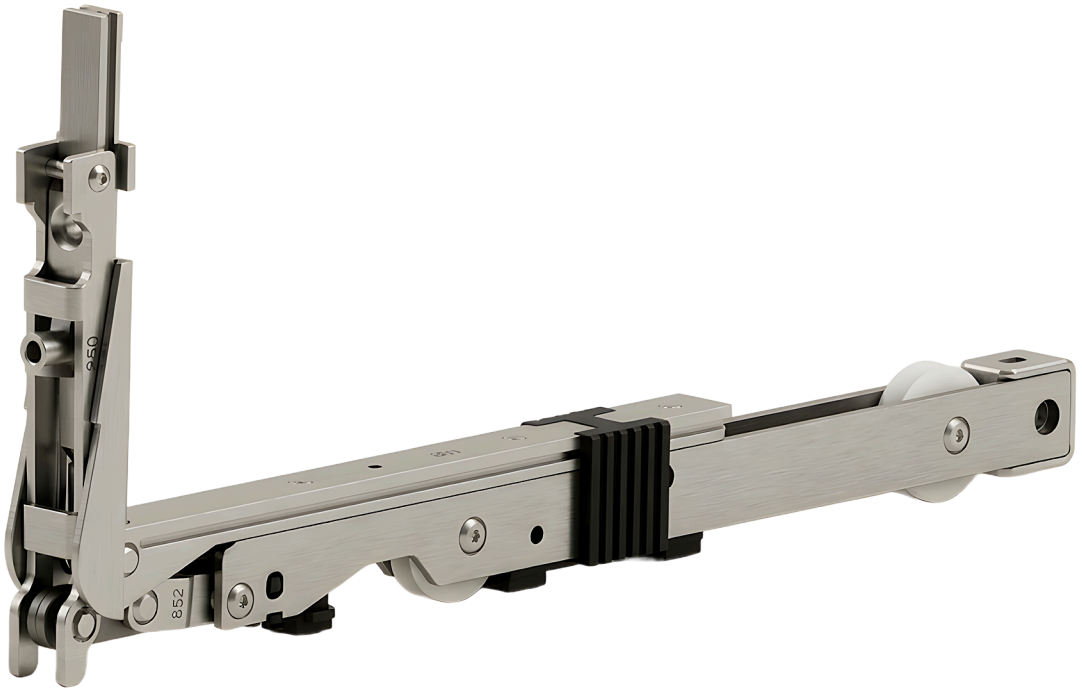

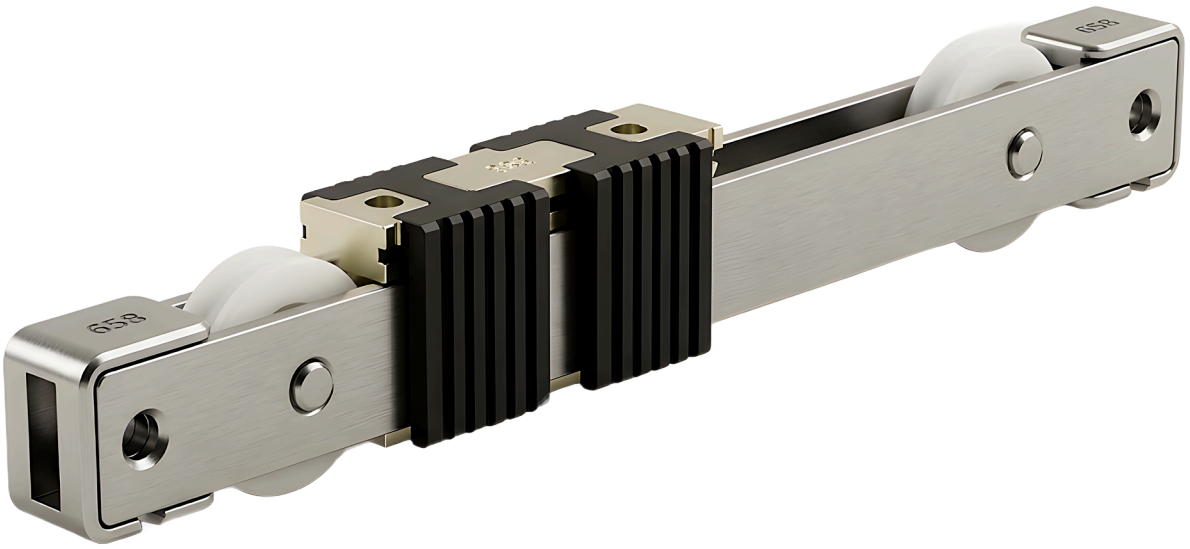

16 × 18 × 22 mm kanal profilleri için · 300 kg

304 | CE | ift | TSE

ARABA SETİ

16 · 18 · 22 PROFİL

400 kg
ARABA SETİ

ÖN ARABA

16 × 18 × 22 mm kanal profilleri için · 400 kg

304 | CE | ift | TSE

MONTAJ ŞEMASI

KALDIR-SÜR 16 MM SET

16 mm

PROFİL KANALI · İÇERİDEN GÖRÜNÜŞ

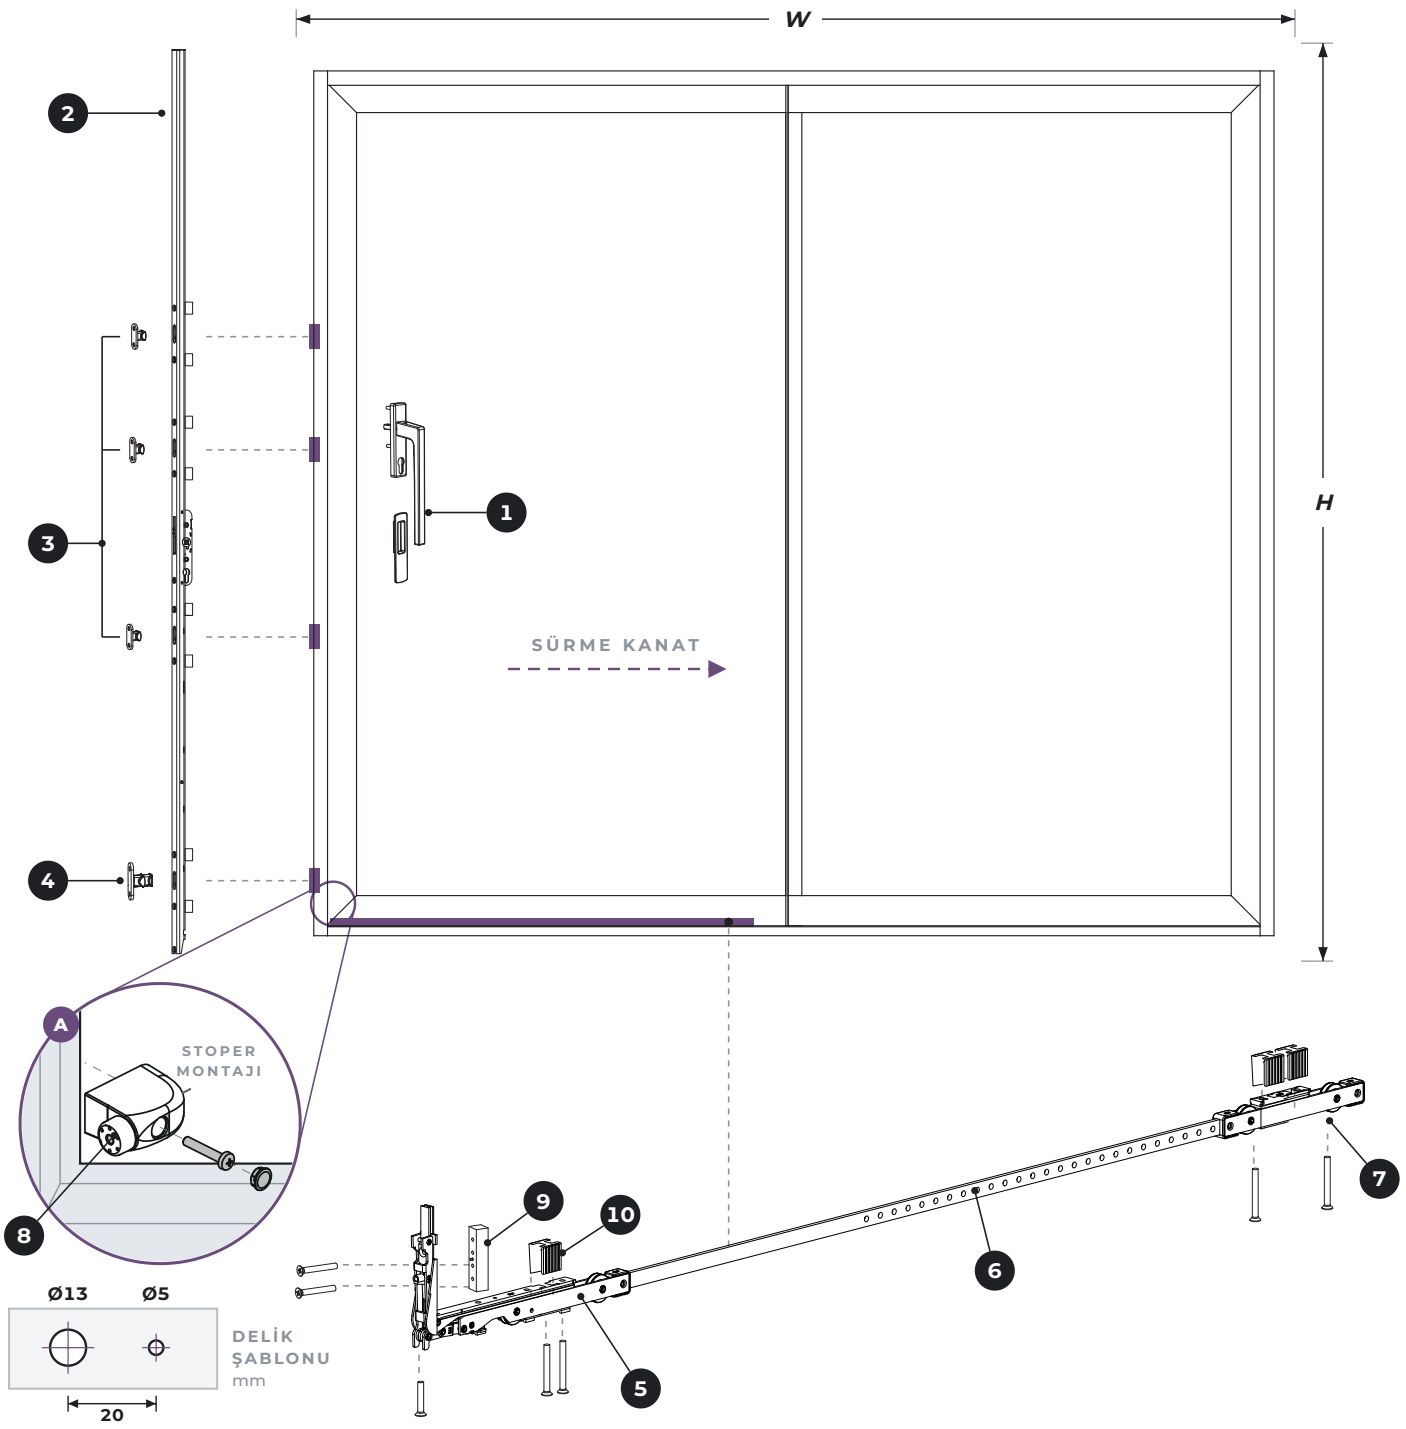

SET İÇERİĞİ

İspanyolet boyları s. 97 · montaj detayları s. 100

1. Kaldır-sür kolu
2. İspanyolet
3. Kilit noktası · 3 adet
4. Alt kilit noktası
5. Ön araba
6. Bağlantı laması
7. Arka araba
8. Stoper
9. Dolgu kapağı
10. Araba plastiği

TAHRİK

İSPANYOLET

80 mm
KOL VİDA ARALIĞI

İSPANYOLET BOYLARI

L · mm

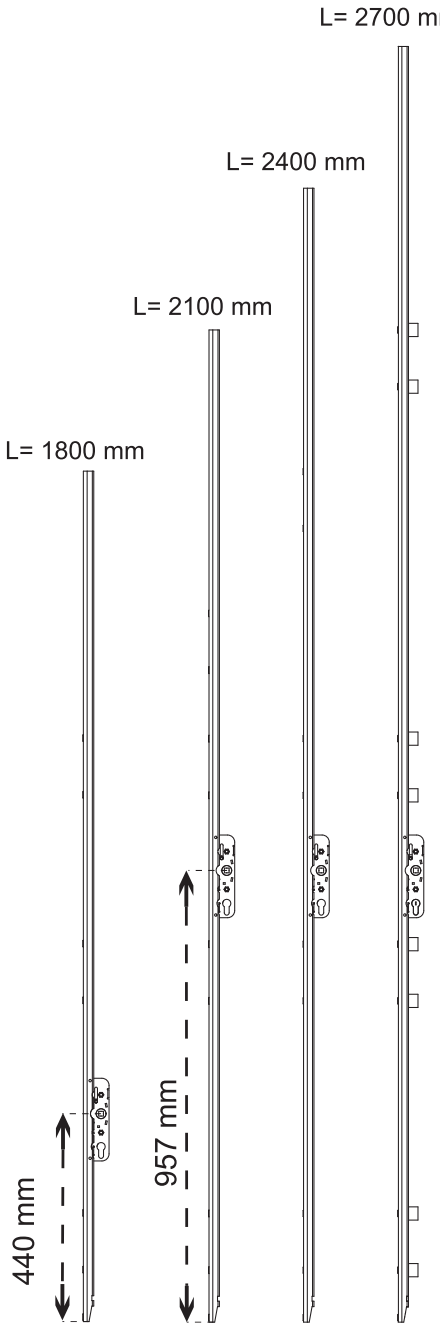

BOY SEÇİMİ

KANAT YÜKSEKLİĞİNE GÖRE

L 1800 mm
Kol yüksekliği **440 mm**

L 2100 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

L 2400 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

L 2700 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

KİLİT MESAFESİ

27,5 · 37,5 mm

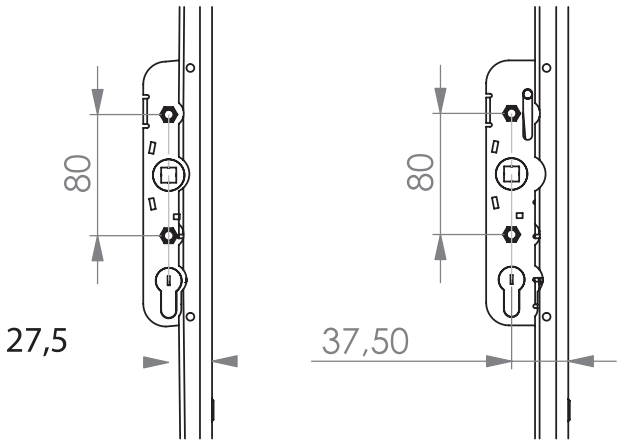

MESAFE	KOL VİDA ARALIĞI
27,5 / 37,5 mm	**80 mm**

- İspanyolet boyu kanat yüksekliğine göre seçilir.
- Kilit mesafesi profile göre 27,5 veya 37,5 mm olarak belirtilmelidir.

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

TAHRİK

PİMLİ İSPANYOLET

PİMLİ İSPANYOLET BOYLARI

L · mm

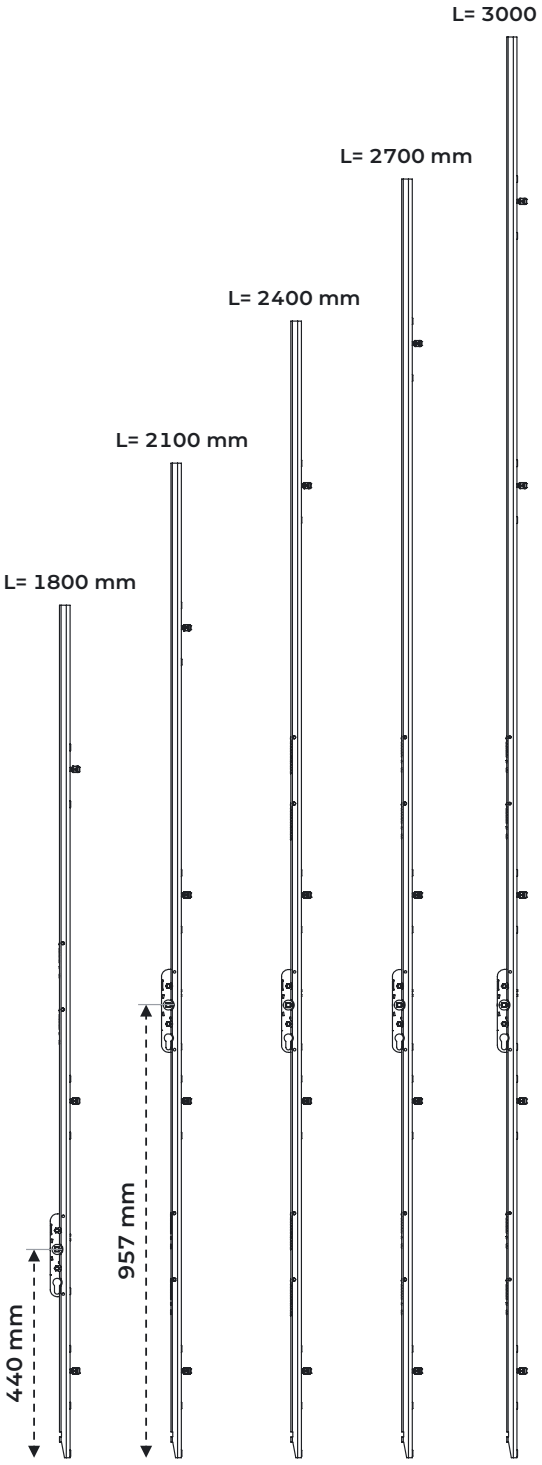

BOY SEÇİMİ

KANAT YÜKSEKLİĞİNE GÖRE

L 1800 mm
Kol yüksekliği **440 mm**

L 2100 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

L 2400 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

L 2700 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

L 3000 mm
Kol yüksekliği **957 mm**

KİLİT MESAFESİ

27,5 · 37,5 mm

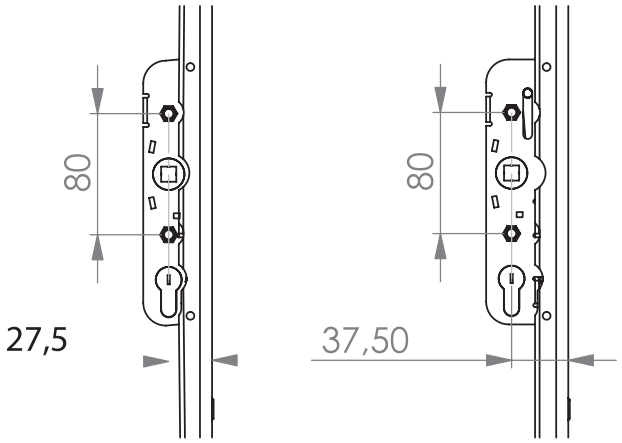

MESAFE	KOL VİDA ARALIĞI
27,5 / 37,5 mm	**80 mm**

- Pimli ispanyolet boyu kanat yüksekliğine göre seçilir.
- Kilit mesafesi profile göre 27,5 veya 37,5 mm olarak belirtilmelidir.

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

DONANIM

PİMLİ İSPANYOLET AKSESUARLARI

01

KARŞILIK
Kilit karşılığı

02

KARŞILIK
Düz kilit karşılığı

03

KİLİTLEME PİMİ
Tek kademeli

04

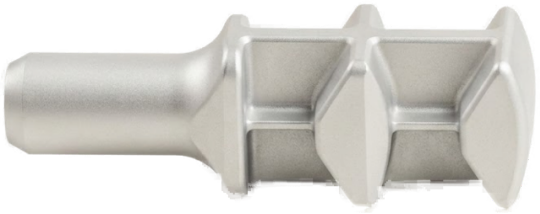

KİLİTLEME PİMİ
Çift kademeli

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

MONTAJ

MONTAJ DETAYLARI

ARABA MONTAJI

PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ

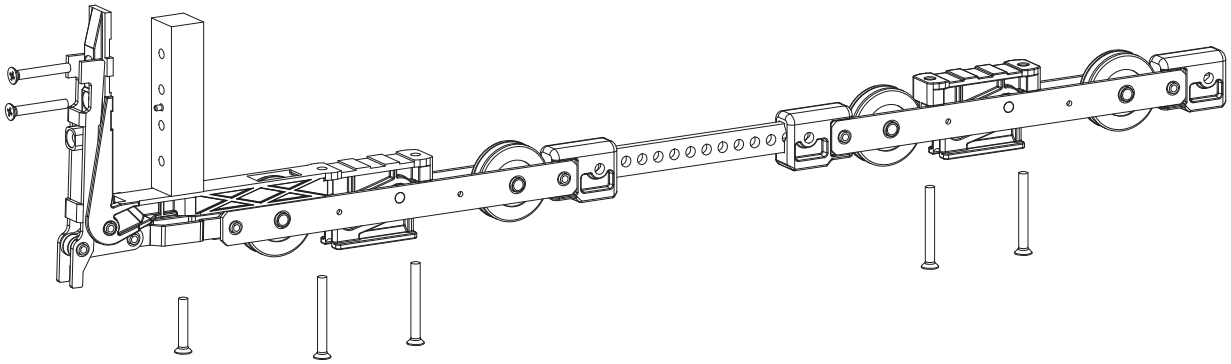

KANAT GÖRÜNÜŞÜ

İÇERİDEN

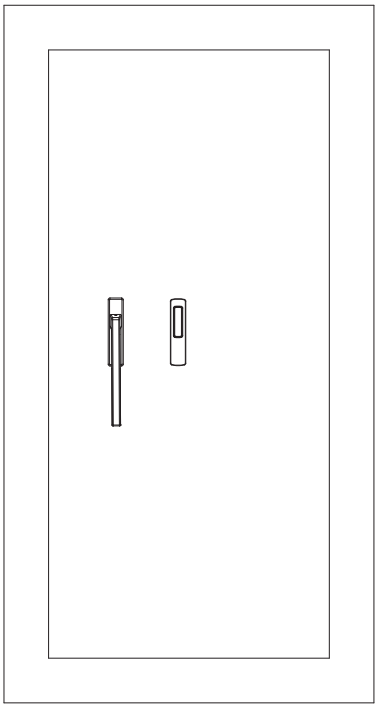

STOPER MONTAJI

mm

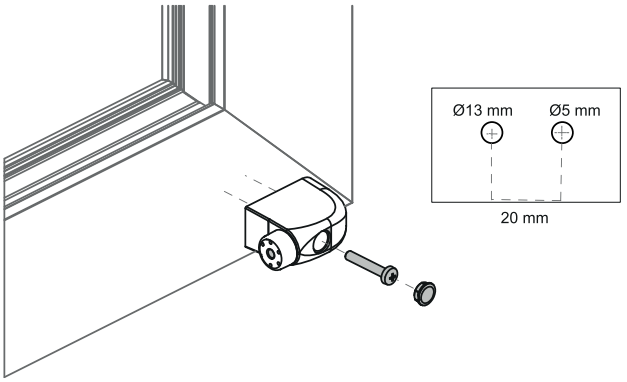

DELİK	DELİK ARALIĞI
Ø13 / Ø5 mm	20 mm

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

DONANIM

SİSTEM AKSESUARLRI

9 PARÇA

01

STOPER
Kanat durdurucu

02

DOLGU KAPAĞI
İspanyolet dolgu kapağı

03



LAMA DESTEĞİ
Alt bağlantı laması desteği

04



KİLİTLEME NOKTASI
Hareketli kanat

05

MİKRO VENTİLASYON
Kilitleme noktası

06

KİLİTLEME NOKTASI
Sabit

07



KİLİTLEME KARŞILIĞI
Tek kademeli

08

KİLİTLEME KARŞILIĞI
Çift kademeli

09

ARABA BESLEME PARÇASI

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

SÜRME KOLU

BOSSY SÜRME HAVUZ KOLU

150 mm
KOL BOYU

SÜRME KOL

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm

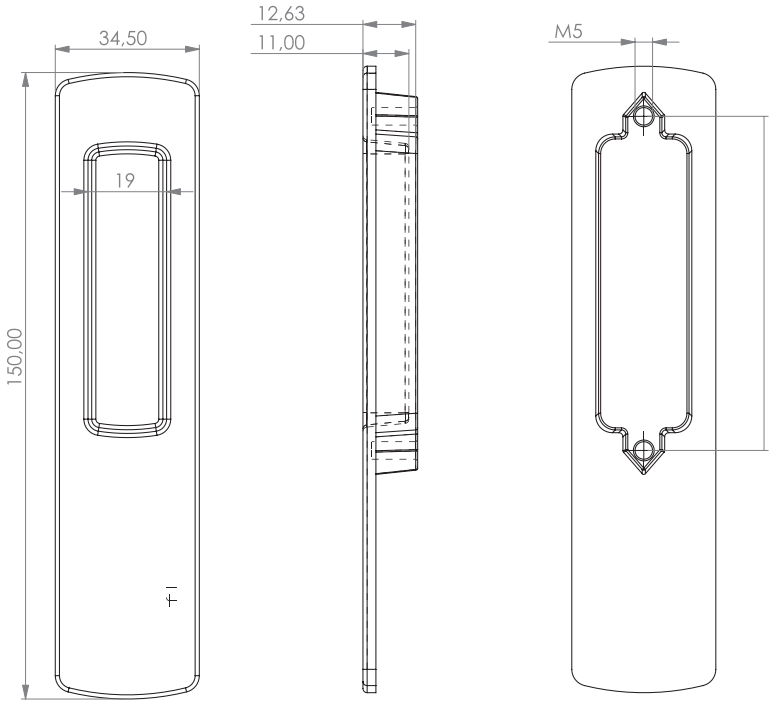

150 mm	34,5 mm	12,6 mm
BOY	EN	DERİNLİK

BAĞLANTI	TUTAMAK ENİ
M5 vida	19 mm

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

KALDIR & SÜR

NOVUS KALDIR-SÜR

80 mm
DELİK ARALIĞI

KALDIR-SÜR 01 / 01

152,2 mm PLAKA | **80** mm DELİK | **74** mm KOL

TEKNİK ÇİZİM

DELİK ŞABLONU · mm

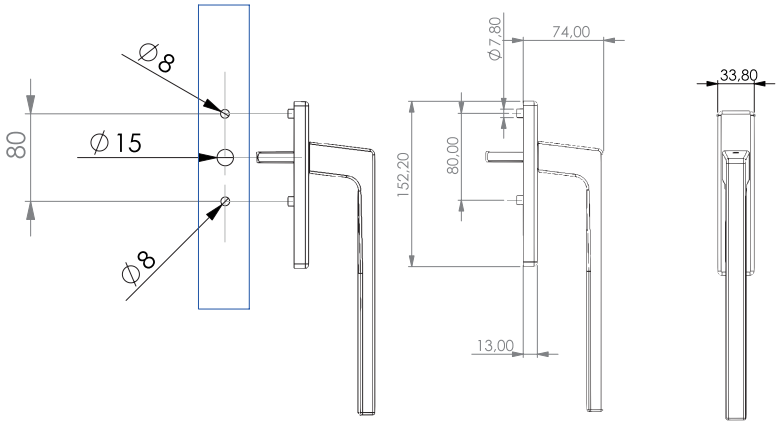

MİL DELİĞİ	VİDA DELİĞİ	KARE MİL
Ø15 mm	Ø8 mm	10 mm

MONTAJ

BARELLİ İÇ - DIŞ KOL BİRLİKTE

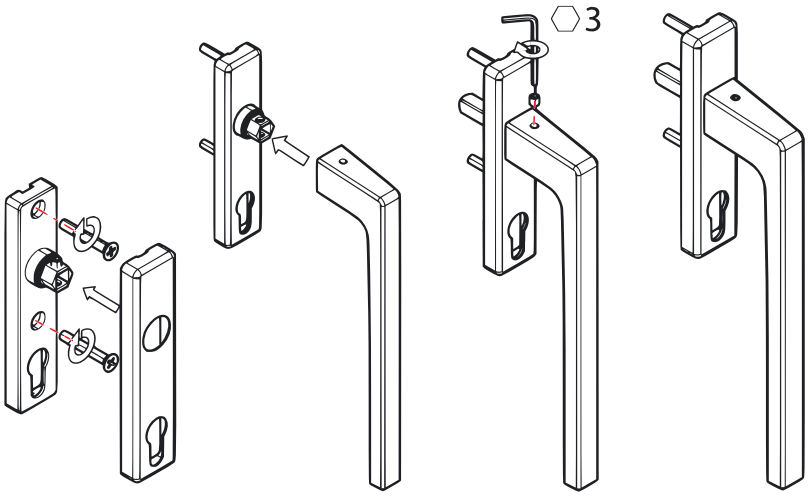

Ölçüler mm · 3 mm alyan anahtar

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

KALDIR & SÜR

NOVUS KALDIR-SÜR

80 mm
DELİK ARALIĞI

KALDIR-SÜR 01 / 01

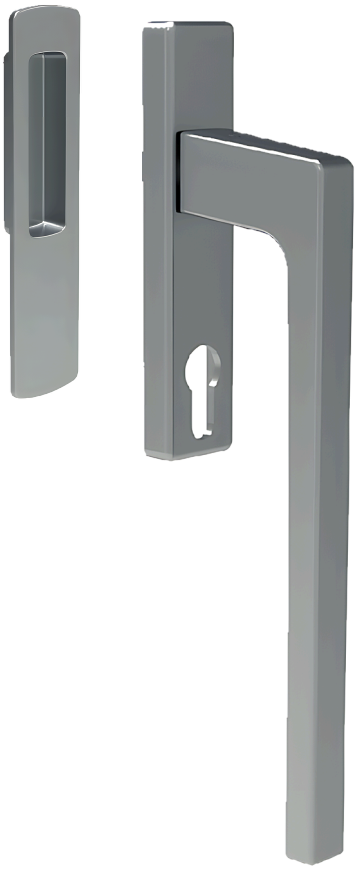

152,2 mm PLAKA | **80** mm DELİK | **74** mm KOL

TEKNİK ÇİZİM

DELİK ŞABLONU · mm

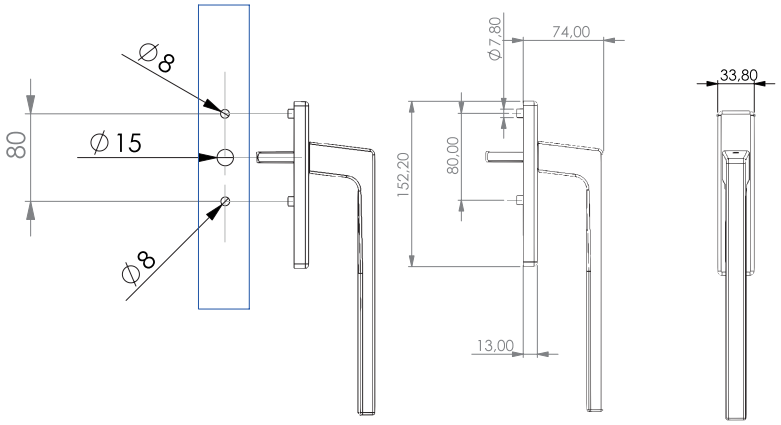

MİL DELİĞİ	VİDA DELİĞİ	KARE MİL
Ø15 mm	Ø8 mm	10 mm

MONTAJ

BARELLİ İÇ KOL- DIŞ HAVUZ KOL BİRLİKTE

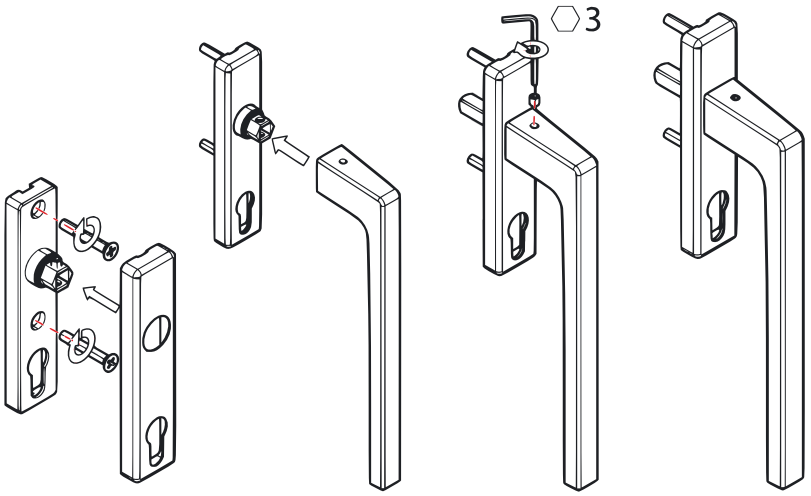

Ölçüler mm · 3 mm alyan anahtar

304 | CE | ift | TSE

KALDIR & SÜR

NOVUS KALDIR-SÜR

80 mm
DELİK ARALIĞI

KALDIR-SÜR 01 / 01

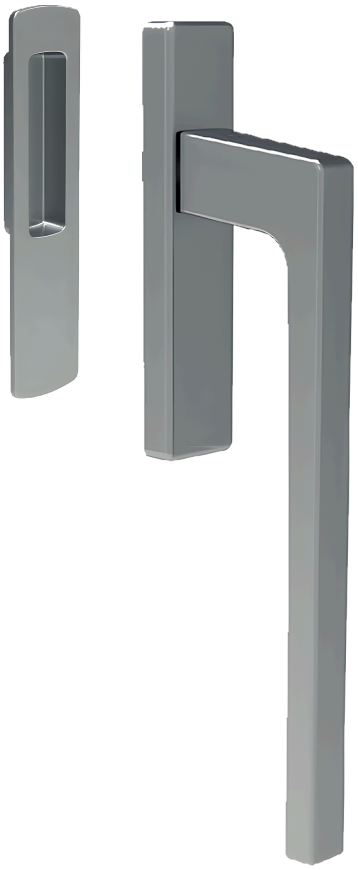

152,2 mm
PLAKA

80 mm
DELİK

74 mm
KOL

TEKNİK ÇİZİM

DELİK ŞABLONU · mm

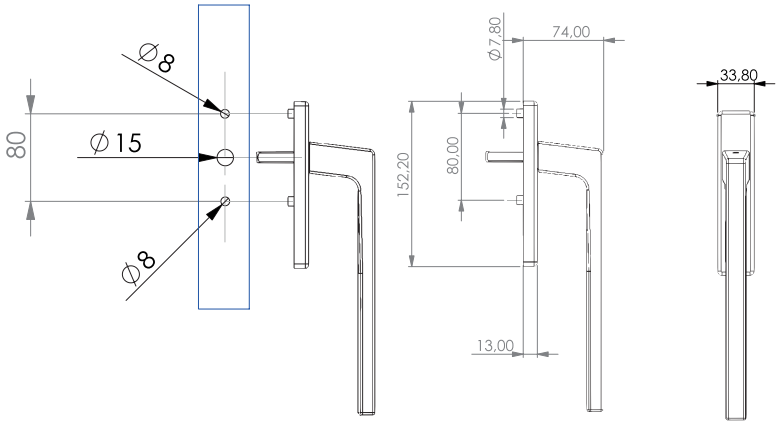

MİL DELİĞİ	VİDA DELİĞİ	KARE MİL
Ø15 mm	Ø8 mm	10 mm

MONTAJ

İÇ KOL - DIŞ HAVUZ KOL BİRLİKTE

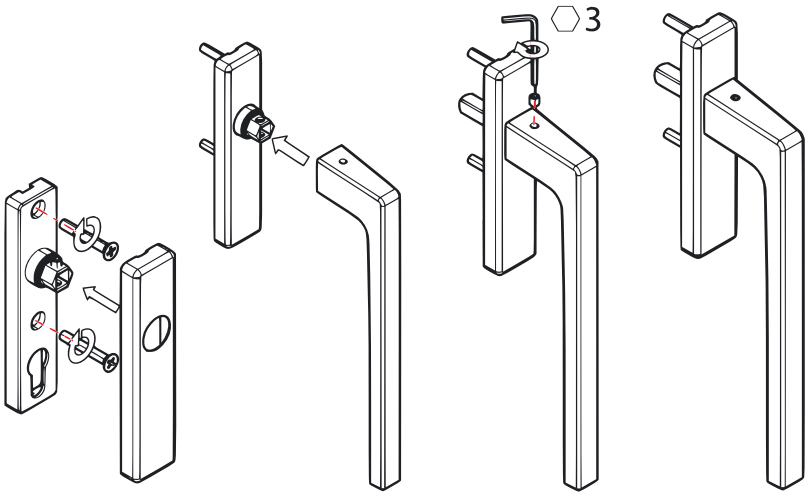

Ölçüler mm · 3 mm alyan anahtar

304 | CE | ift | TSE

PROFİL İŞLEME

İŞLEME ÖLÇÜLERİ

80 mm
KOL VİDA ARALIĞI

KOL DELİK ŞABLONU

KANAT PROFİLİ · mm

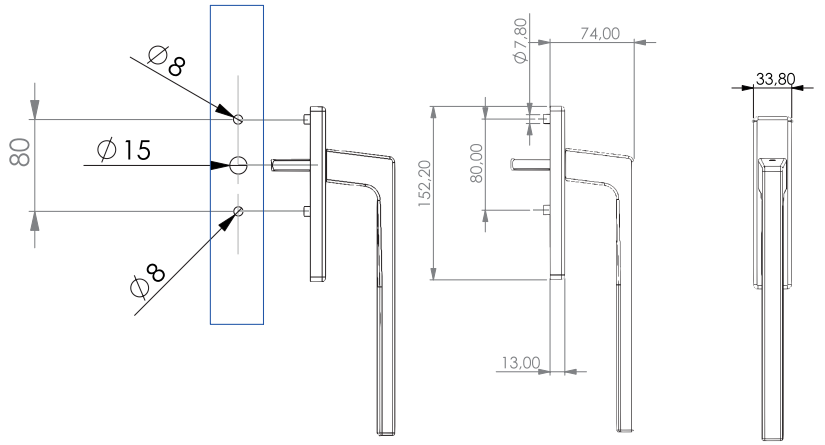

MİL DELİĞİ
Ø15 mm

VİDA DELİĞİ
Ø8 mm

VİDA ARALIĞI
80 mm

İSPANYOLET CEBİ

KİLİT MESAFESİ

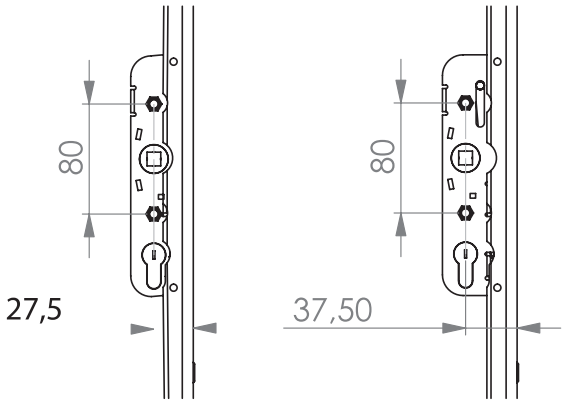

STOPER BAĞLANTISI

KASA PROFİLİ

DELİK ÇAPI
Ø13 / Ø5 mm

DELİK ARALIĞI
20 mm

- Stoper montaj detayı için s. 96'ya bakınız.
- Kilit mesafesi (27,5 / 37,5 mm) profil sistemine göre seçilir ve siparişte belirtilir.

İŞLEME ÖZETİ

mm

İŞLEM	ÖLÇÜ	PROFİL	İLGİLİ SAYFA
Kol mil deliği	Ø15	Kanat	103
Kol vida delikleri	Ø8 · 80 aralık	Kanat	103
Stoper delikleri	Ø13 / Ø5 · 20 aralık	Kasa	100

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

BİLGİ

KULLANIM VE BAKIM

KULLANIM — İÇERİDEN

01 Açma
Kolu sonuna kadar 180° çevirin. Kanat contalardan ayrılarak arabaların üzerine kalkar.

02 Kaydırma
Kanadı kol veya tutamaktan tutarak kaydırın. Kanadı zorlamadan, stopere çarptırmadan hareket ettirin.

03 Kapatma
Kanadı kapalı konuma getirin ve kolu başlangıç konumuna çevirin. Kanat yerine oturur, contalara bastırarak kilitlenir.

BAKIM — ÖNERİLEN

- **Ray ve kanal:** Alt rayı ve kanalı toz, kum ve yabancı maddelerden düzenli olarak temizleyin.
- **Hareketli parçalar:** İspanyolet, kilitleme noktaları ve araba makaralarını asit ve reçine içermeyen yağ ile yağlayın.
- **Yüzeyler:** Nötr temizlik maddesi ve yumuşak bez kullanın; aşındırıcı veya solvent içeren ürün kullanmayın.
- **Bağlantılar:** Kol ve kilit vidalarının sıkılığını kontrol edin.
- **Ayar ve onarım:** Yalnızca yetkili ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

UYARILAR

- Kanat açık konumdayken kolu kapalı konuma çevirmeyin.
- Kanat hareket ederken kanat ile kasa arasına elinizi sokmayın.
- Kanada ek yük asmayın; stoperleri sökmeyin.
- Çocukların kanadı gözetimsiz kullanmasına izin vermeyin.

BAKIM PERİYODU — ÖNERİLEN

İŞLEM	SIKLIK
Ray ve kanal temizliği	3 ayda bir
Hareketli parça yağlama	Yılda en az 1
Vida ve bağlantı kontrolü	Yılda en az 1
Conta kontrolü	Yılda en az 1

ÖNEMLİ
Bu bilgiler son kullanıcıya iletilmelidir. Düzenli bakım, sistemin ömrünü ve güvenli kullanımını doğrudan etkiler.

Bakım periyotları normal kullanım koşulları için önerilmiştir

304 CE ift TSE

ÜRÜN KODLARI

SİPARİŞ LİSTESİ

23 ÜRÜN

ÜRÜN	AÇIKLAMA	SAYFA
Araba seti 200 kg · 30 mm kanal	Köşe tahrikli ön + arka araba	90
Araba seti 300 kg · 30 mm kanal	Köşe tahrikli ön + arka araba	90
Araba seti 400 kg · 30 mm kanal	Köşe tahrikli ön + arka araba	90
Araba seti · 42 mm kanal	300–400 kg kanatlar	91
Araba seti 200 kg · 16/18/22	Kanal profilleri için	93
Araba seti 300 kg · 16/18/22	Kanal profilleri için	94
Araba seti 400 kg · 16/18/22	Kanal profilleri için	95
İspanyolet L 1800	Kol yüksekliği 440 mm	97
İspanyolet L 2100	Kol yüksekliği 957 mm	97
İspanyolet L 2400	Kol yüksekliği 957 mm	97
İspanyolet L 2700	Kol yüksekliği 957 mm	97
Stoper	Kanat durdurucu	101
Dolgu kapağı	İspanyolet dolgu kapağı	101
Lama desteği	Alt bağlantı laması desteği	101
Kilitleme noktası · hareketli	Hareketli kanat	101
Mikro ventilasyon	Kilitleme noktası	101
Kilitleme noktası · sabit	Sabit kanat	101
Bağlantı laması 900 mm	Kısa	88
Bağlantı laması 1400 mm	Orta	88
Bağlantı laması 1900 mm	Uzun	88
Bossy sürme havuz kolu	150 mm	102
Novus kaldır-sür kolu	80 mm delik aralığı	103
Novus kaldır-sür kol seti	İç kol + dış havuz kolu	104

SİPARİŞTE BELİRTİLECEKLER

- Kanal tipi (30 × 22 / 42 × 22 mm / 16 · 18 · 22 profil) ve kanat ağırlığı
- Kanat yüksekliğine göre ispanyolet boyu ve kilit mesafesi (27,5 / 37,5 mm)
- Açılım şeması ve hareketli kanadın açılım yönü (sağ / sol), renk / kaplama

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

06 · KAPI KİLİTLERİ

06 KAPI KİLİTLERİ

ÇOK NOKTALI · KANCALI **YENİ · 2027**

ALÜMİNYUM KAPILAR

Koldan kumandalı ana kilit ile üst ve alt ek kilitler kanadı kasaya birden fazla noktadan kilitler. Barel ile emniyete alınır; 22 mm U veya düz lama ile kullanılır.

3 nokta	2170 mm	35 · 92 mm
kilitleme	lama boyu	kol mesafesi · aks

İÇİNDEKİLER

Sistem tanıtımı 111
Seçim tablosu 112
Çift pimli kancalı kilit 113
Kancalı ana kilit 114
Tek nokta kilit seti 115
Tij tahrikli tek nokta 116
Kanca pimli 3 nokta 117
Çift pimli 3 nokta 118
Tij tahrikli · kapı profili 119
Kancalı 3 nokta kilit 120
Karşılıklar ve aksesuar 121
Sipariş bilgisi 122

KAPI KİLİTLERİ · SİSTEM **YENİ · 2027**

SİSTEM TANITIMI

8
ürün · s. 113–120

Bossy çok noktalı kapı kilitleri ana kilit, ek kilitleme noktaları ve kasa karşılıklarından oluşur. Tüm noktalar tek lama üzerinde birlikte çalışır; koldan kumanda edilir, barel ile kilitlenir.

- Koldan kumandalı · barel ile kilitleme
- Kanca, pim, mantar ve dil kilitleme elemanları
- Lama 22 mm · U veya düz

3 nokta kilitleme

35 · 92 kol mesafesi · aks

2170 mm lama boyu

1020 mm kol yüksekliği

PARÇA HARİTASI

kilit sol · menteşe sağ

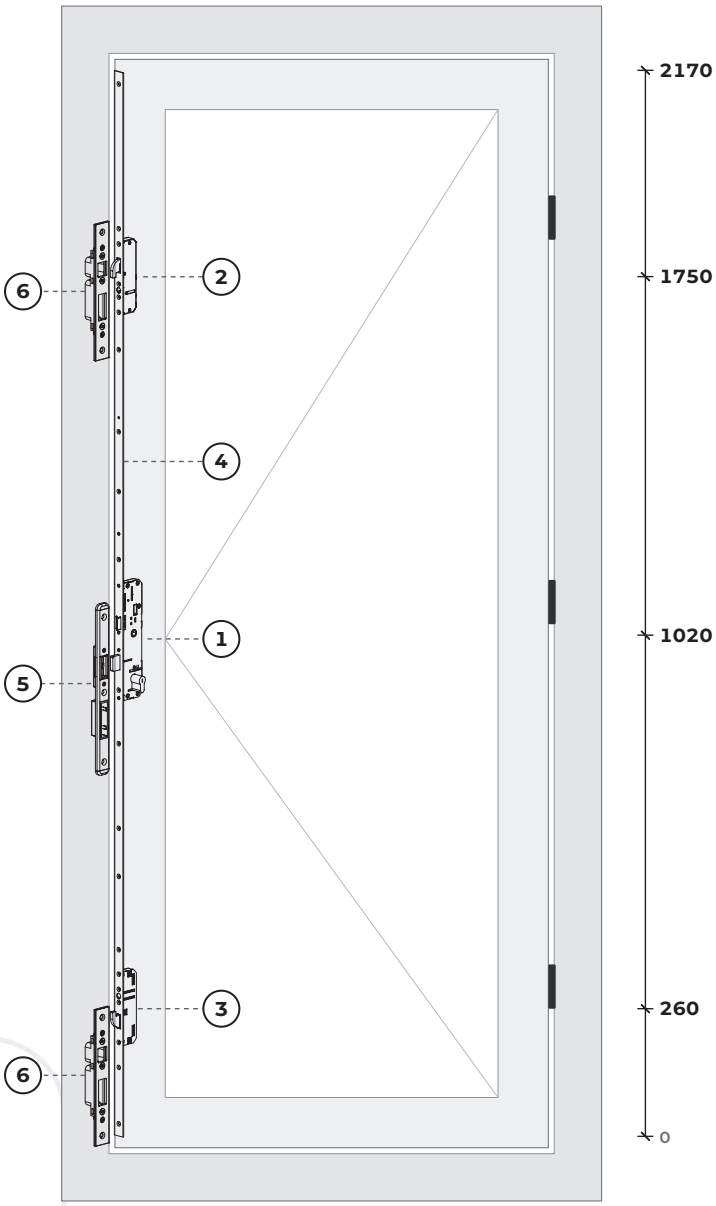

PARÇALAR

1 kanat

No	Parça	Eleman
1	Ana kilit	dil · barel
2	Üst kilitleme noktası	kanca / pim
3	Alt kilitleme noktası	kanca / pim
4	Lama	22 mm · U / düz
5	Ana kilit karşılığı	kasa
6	Kilitleme noktası karşılığı	kasa

KASA TARAFI
5 · 6 · karşılıklar

KANAT TARAFI
1 · 2 · 3 · 4 · lama

KİLİTLEME ELEMANLARI

çizimler ölçeksizdir

KANCA
Kasa karşılığına kancalanır



KANCA + PİM
Pimler karşılıkta sıkıştırır

ANA KİLİT · DİL
Koldan kumandalı · barel

TİJ TAHRİKLİ
Mantar noktaları çalıştırır

Ölçüler mm · yükseklikler lama alt ucundan

CE TSE

KAPI KİLİTLERİ · SEÇİM YENİ · 2027

SEÇİM TABLOSU

8 ürün

ÜRÜN SEÇİMİ

çizimler ölçeksizdir

113

Çift pimli kancalı kilit
3 nokta · kanca + 2 pim

114

Kancalı ana kilit
3 nokta · dil + kanca + 2 pim

115



Tek nokta kilit seti
1 nokta · dil + sürgü

116

Tij tahrikli tek nokta
1 nokta + mantar · tij

117



Kanca pimli 3 nokta
3 nokta · kanca + pim

118



Çift pimli 3 nokta
3 nokta · kanca + 2 pim

119

Tij tahrikli · kapı profili
1 nokta + mantar · tij

120

Kancalı 3 nokta
3 nokta · kanca

KARŞILAŞTIRMA

D: kol mesafesi · lama tüm ürünlerde 22 mm U / düz

Ürün	Nokta	Kilitleme elemanı	Tahrik	D · aks	Sayfa
Çift pimli kancalı kilit	3	Kanca + 2 pim	Kol	35 · 92	113
Kancalı ana kilit	3	Dil + kanca + 2 pim	Kol	35 · 92	114
Tek nokta kilit seti	1	Dil + sürgü	Kol	—	115
Tij tahrikli tek nokta	1 + mantar	Dil + mantar	Kol + tij	—	116
Kanca pimli 3 nokta	3	Kanca + pim	Kol	—	117
Çift pimli 3 nokta	3	Kanca + 2 pim	Kol	—	118
Tij tahrikli · kapı profili	1 + mantar	Dil + mantar	Kol + tij	—	119
Kancalı 3 nokta	3	Kanca	—	—	120

NOKTA YÜKSEKLİKLERİ

3 noktalı kilitler · lama alt ucundan, mm

260
alt kanca

1020
kol · ana kilit

1750
üst kanca

2170
lama boyu

— işaretli değerler için teknik destek birimimize danışınız

CE TSE

KANCALI KAPI KİLİDİ · 3 NOKTA **YENİ · 2027**

ÇİFT PİMLİ KANCALI KİLİT

2170
lama boyu, mm

Koldan kumandalı 3 noktalı kapı kilidi. Ana kilit ile üst ve alt ek kilitler tek lama üzerinde birlikte çalışır; her ek kilitte bir kanca ve iki pim bulunur. Barel ile kilitlenir.

3 nokta kilitleme

35 · 92 kol mesafesi · aks

- Koldan kumandalı kilitleme
- Ek kilit: kanca + çift pim · üst ve alt
- Barel ile kilitleme · aks 92
- Lama 22 mm · U veya düz

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm

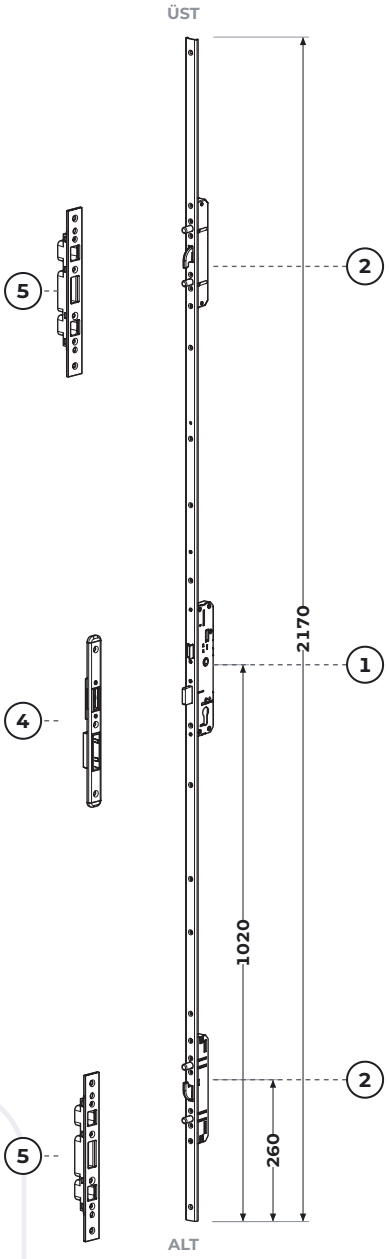

EK KİLİT · KANCA + ÇİFT PİM (2)

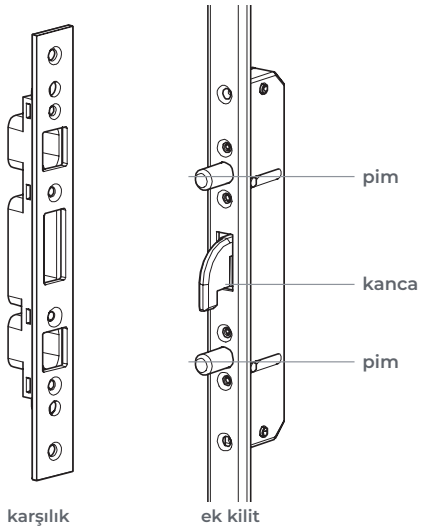

PARÇALAR

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit · koldan kumandalı	1
2	Ek kilit · kanca + çift pim	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1
4	Ana kilit karşılığı	1
5	Kanca ve pim karşılığı	2

ÖLÇÜLER

mm

Kol mesafesi (D)	**35**	Kol · alttan	**1020**
Aks · kol – barel	**92**	Alt kanca · alttan	**260**
Barel	**Avrupa**	Üst kanca · alttan	**1750**
Lama · 22 mm	**U / düz**	Kanca · pim çıkışı	**20**
Lama boyu	**2170**	Kilitleme noktası	**3**

Ölçüler mm · yükseklikler lama alt ucundan

CE TSE

KANCALI KAPI KİLİDİ · KOLDAN KUMANDALI **YENİ · 2027**

KANCALI ANA KİLİT

35 · 92
kol mesafesi · aks, mm

Koldan kumandalı ana kilit; ana dil, kilitleme dili ve üst–alt kanca + çift pimli ek kilitler tek lama üzerinde birlikte çalışır. Barel ile kilitlenir. Lama 22 mm, U veya düz.

2170 mm
lama boyu

22 mm
lama · U / düz

- Koldan kumandalı kilitleme
- Ana kilit: ana dil + kilitleme dili
- Ek kilit: kanca + çift pim · üst ve alt
- Barel ile kilitleme · aks 92

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm

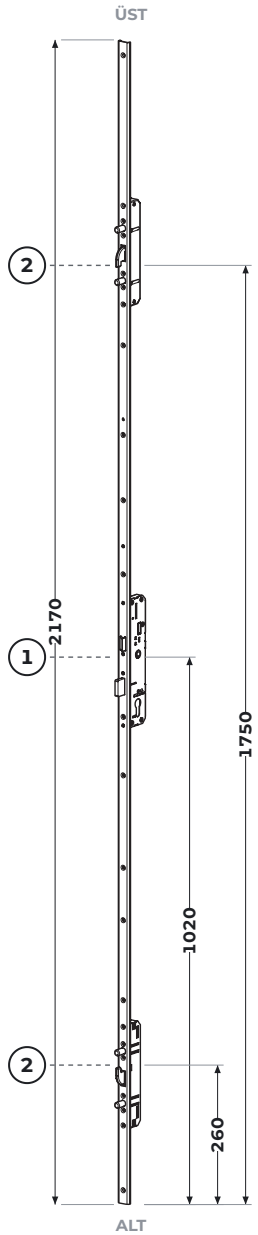

ANA KİLİT · KOLDAN KUMANDALI (1)

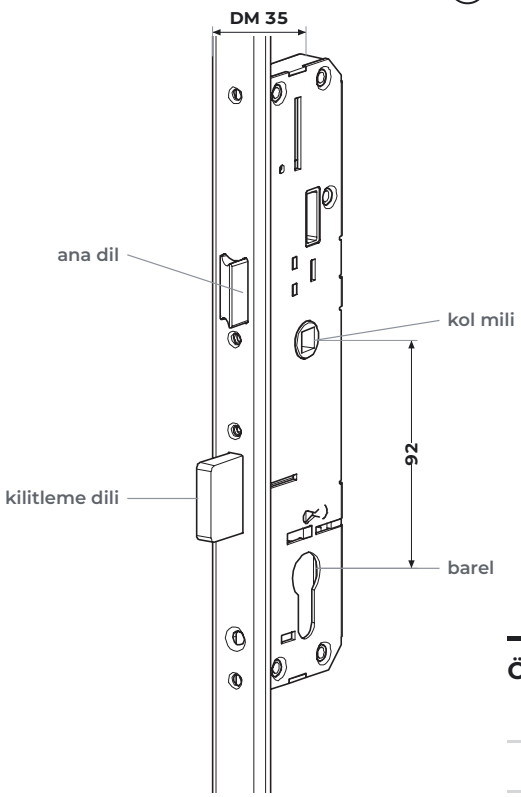

EK KİLİT · KANCA + ÇİFT PİM (2)

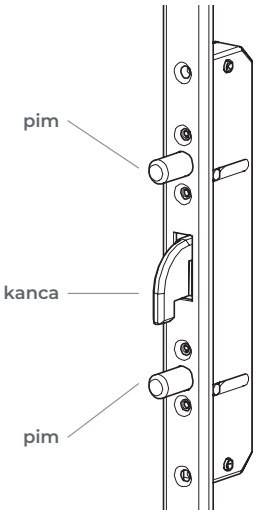

ÖLÇÜLER

	mm
Kol mesafesi (D)	**35**
Aks · kol – barel	**92**
Barel	**Avrupa**
Lama · 22 mm	**U / düz**
Lama boyu	**2170**
Kol · alttan	**1020**
Kanca · pim çıkışı	**20**
Kilitleme dili çıkışı	**20**
Ana dil çıkışı	**10**

Ölçüler mm · kol yüksekliği lama alt ucundan

CE TSE

KAPI ÇÖZÜMLERİ · TEK NOKTA **YENİ · 2027**

TEK NOKTA KİLİT SETİ

Tek nokta kilit mekanizması; kilit gövdesi, karşılık, rozetli kapı kolu ve barel rozetinden oluşan set. Düz lama veya U lama seçeneğiyle, 22 mm genişlikte kullanılır.

22
lama genişliği, mm

4 parça
set içeriği

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

ölçeksiz

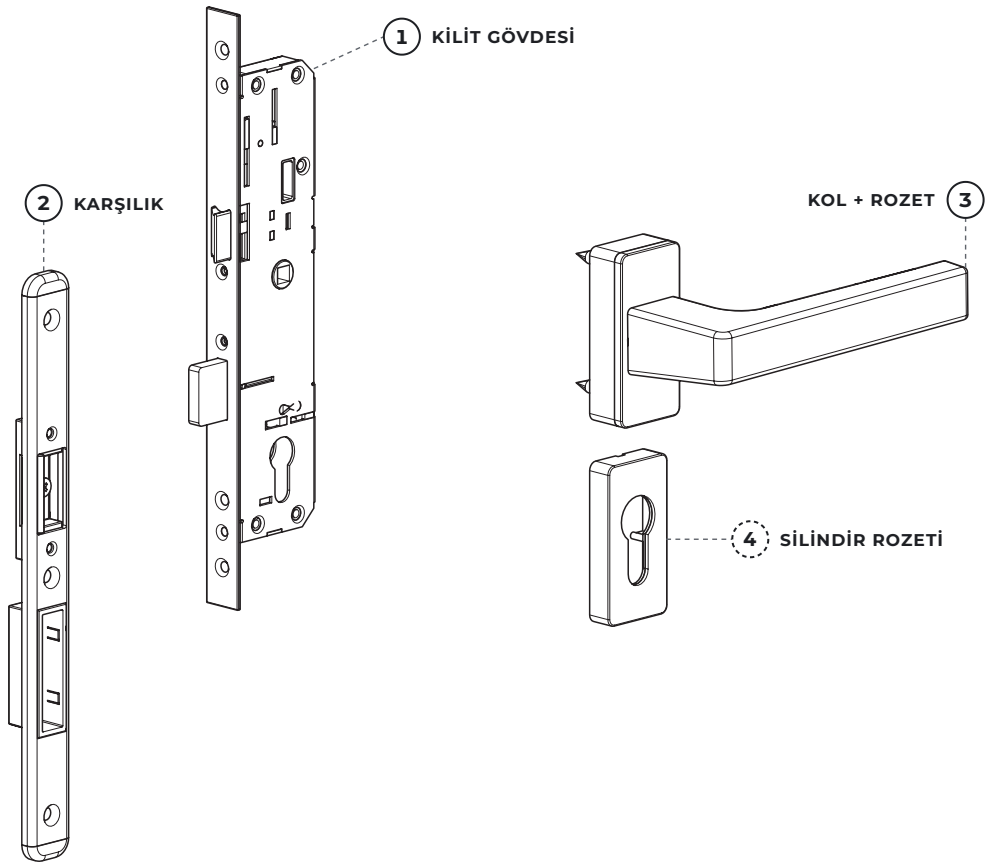

MONTAJ KONUMU

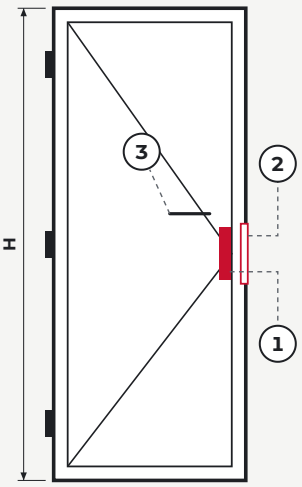

DIN sol · içe açılım

Kilit gövdesi · kanat
Karşılık · kasa
Kapı kolu

LAMA SEÇENEKLERİ

mm

DÜZ LAMA



U LAMA



PARÇA LİSTESİ

set

No	Parça	Adet
1	Tek nokta kilit gövdesi · dil + sürgü	1
2	Karşılık	1
3	Kapı kolu · rozetli	1 takım
4	Barel rozeti · PZ	1 takım

Ölçüler mm · lama genişliği 22 mm

KAPI ÇÖZÜMLERİ · TEK NOKTA **YENİ · 2027**

TİJ TAHRİKLİ TEK NOKTA KİLİT

Kilit gövdesi, tij ve köşe dönüşleri üzerinden kanat çevresindeki mantar kilitleme noktalarını çalıştırır. Kasa tarafında karşılıklar, menteşe tarafında 3 adet menteşe bulunur.

8 parça
set içeriği

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ

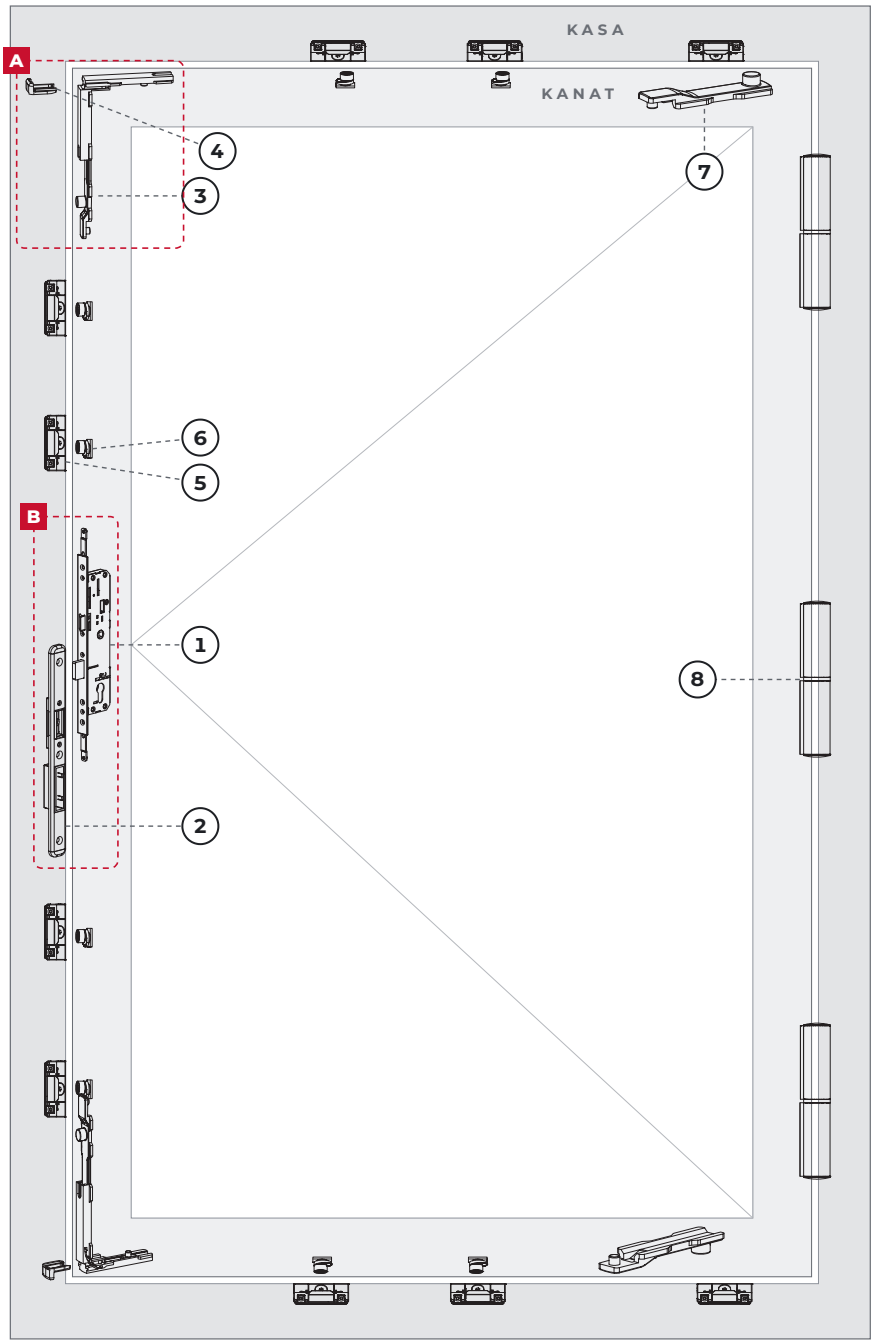

PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Kilit gövdesi · tij bağlantılı	1
2	Kilit karşılığı	1
3	Köşe dönüş	2
4	Köşe karşılığı	2
5	Mantar karşılık	10
6	Mantar pim	8
7	Mantarlı kilit kolu	2
8	Menteşe	3

A KÖŞE



B KİLİT

KASA
2 · 5

KANAT
1 · 3 · 4 · 6 · 7

- Kilit gövdesi tij ve köşe dönüşleri üzerinden kanat çevresindeki mantar noktalarını çalıştırır.
- Menteşe tarafında 3 menteşe bulunur.
- Lama 22 mm · U veya düz.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · KOLDAN KUMANDALI **YENİ · 2027**

KANCA PİMLİ 3 NOKTA KİLİT

Koldan kumandalı çok noktalı kapı kilidi; ana kilit ile üst ve alt kanca pimli kilitleme noktaları tek lama üzerinde birlikte çalışır.

3 nokta
kilitleme

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ

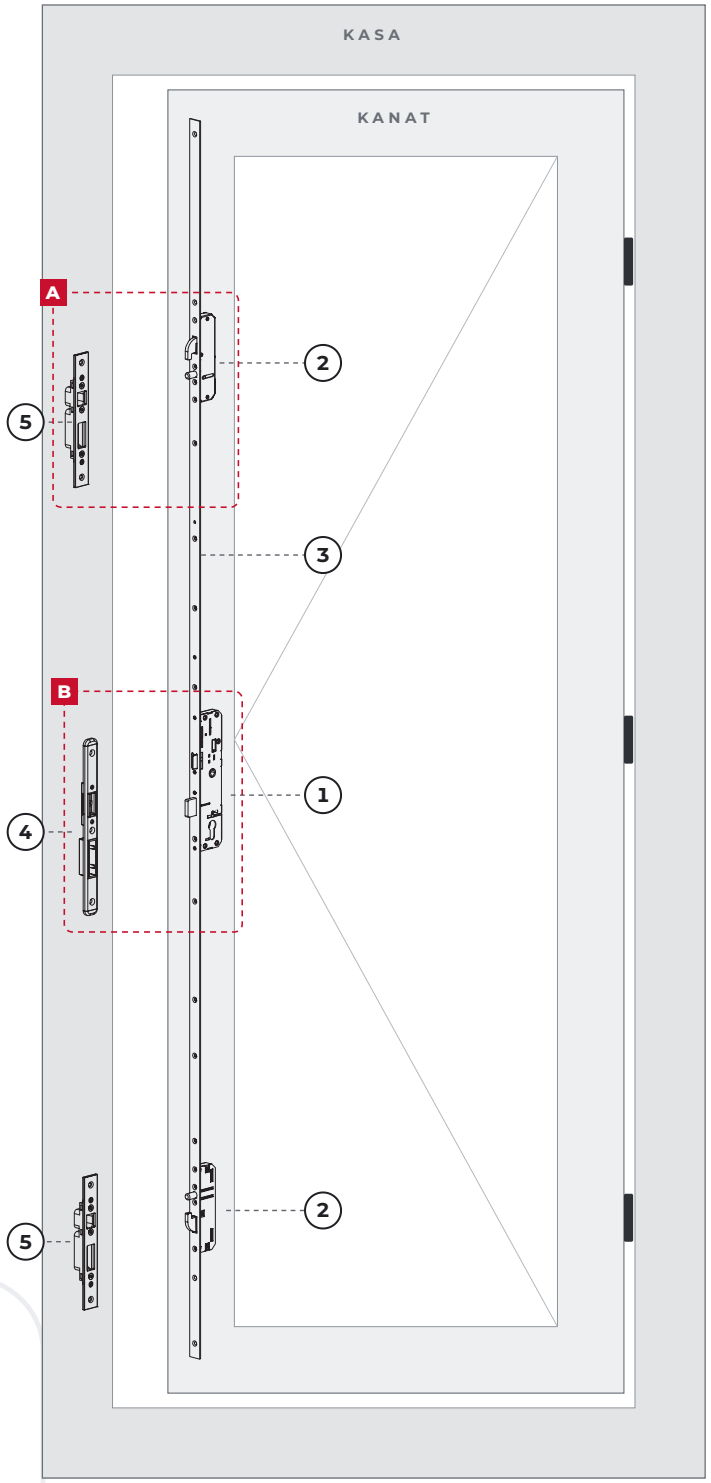

PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit gövdesi · koldan kumandalı	1
2	Kanca pimli kilit noktası	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1

A KANCA + PİM



B ANA KİLİT

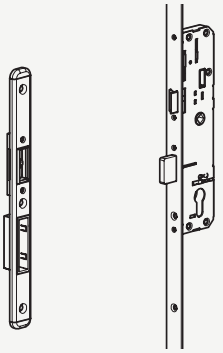

KASA TARAFI
4 · 5

KANAT TARAFI
1 · 2 · 3

- Kol indirildiğinde kanca ve pimler kasa karşılıklarına kilitlenir.
- 3 kilitleme noktası: üst kanca + pim, ana kilit, alt kanca + pim.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · KOLDAN KUMANDALI **YENİ · 2027**

ÇİFT PİMLİ 3 NOKTA KİLİT

Koldan kumandalı çok noktalı kapı kilidi; ana kilit ile üst ve alt kanca + çift pimli kilitleme noktaları tek lama üzerinde birlikte çalışır.

3 nokta kilitleme

PZ barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ

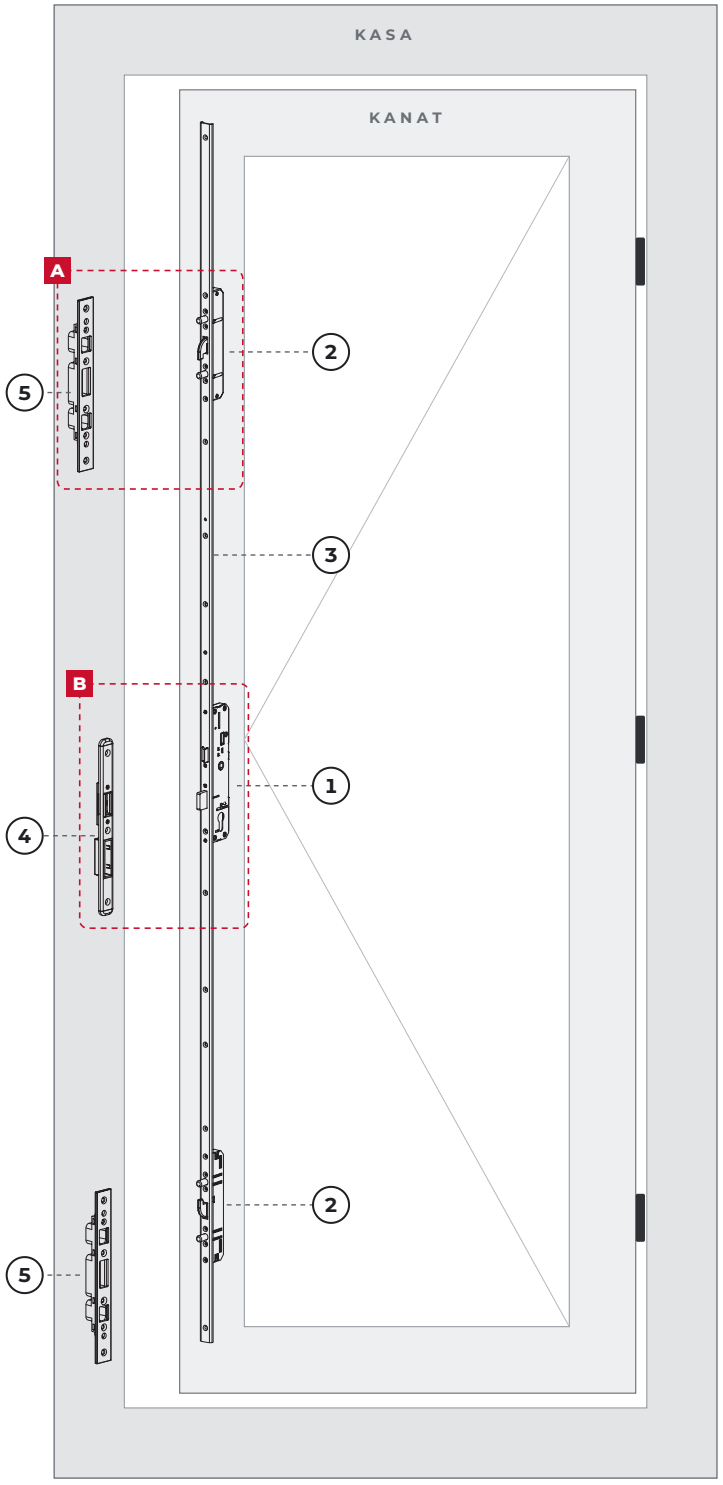

PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit gövdesi · koldan kumandalı	1
2	Kanca · çift pimli kilit noktası	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1

A KANCA + 2 PİM



B ANA KİLİT

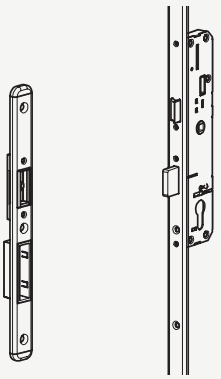

KASA TARAFI
4 · 5

KANAT TARAFI
1 · 2 · 3

— Kol indirildiğinde kanca ve pimler kasa karşılıklarına kilitlenir.

— 3 kilitleme noktası: üst kanca + 2 pim, ana kilit, alt kanca + 2 pim.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · TEK NOKTA **YENİ · 2027**

TİJ TAHRİKLİ TEK NOKTA KİLİT

Tij tahrikli tek nokta kilit; kilit gövdesi, tij uç parçaları ve mantar kilitleme noktalarıyla kanadı kilit ve menteşe tarafından kasaya bağlar.

6 parça
set içeriği

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ

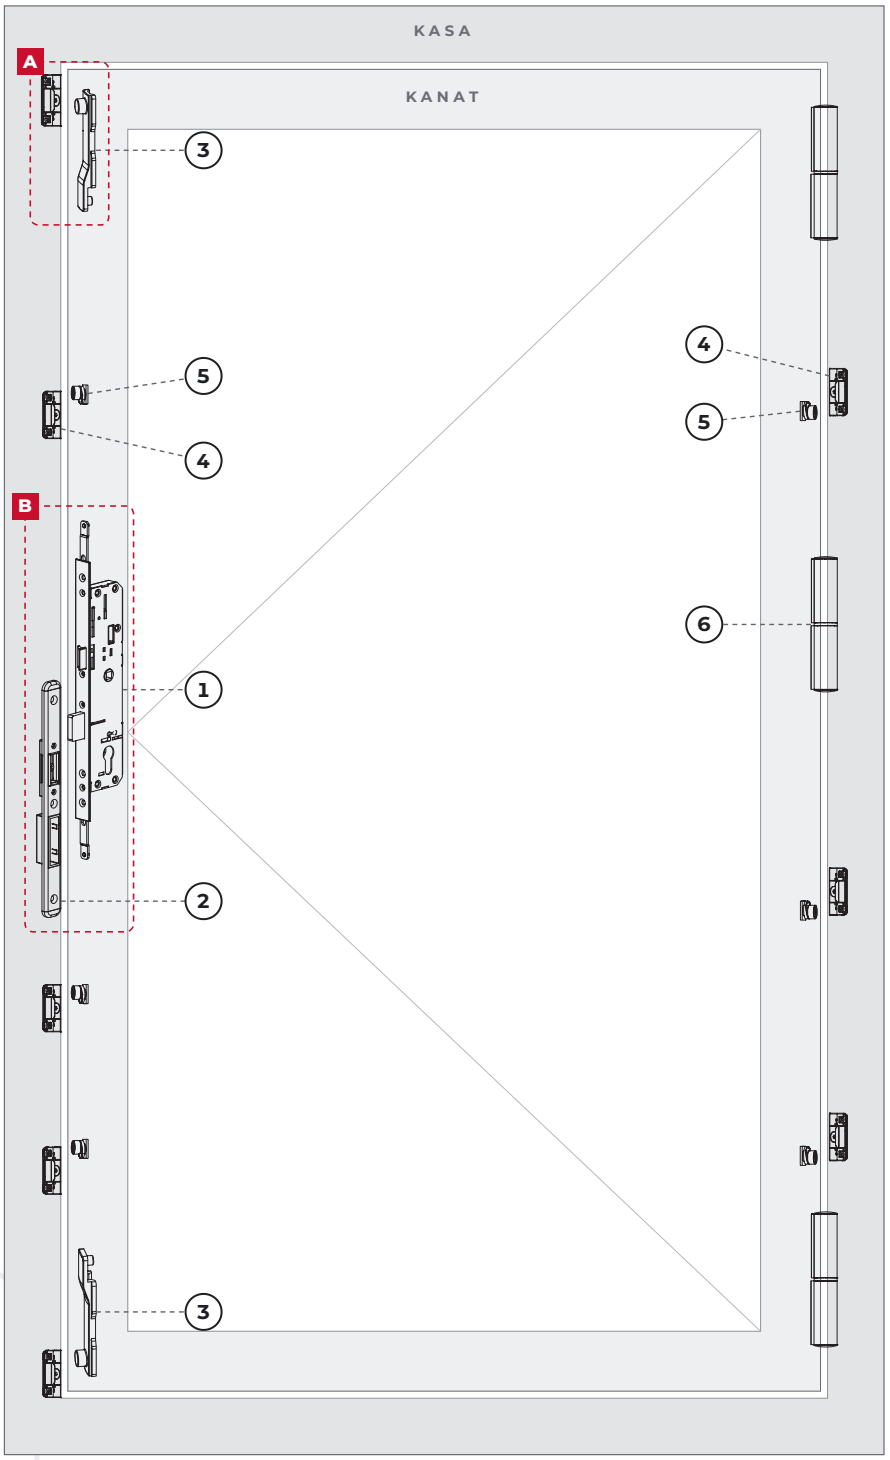

PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Kilit gövdesi · tij bağlantılı	1
2	Kilit karşılığı	1
3	Tij uç parçası	2
4	Mantar karşılık	8

A TİJ UCU



B KİLİT

KASA
2 · 4

KANAT
1 · 3 · 5

- Kilit gövdesi tijler üzerinden üst ve alt uç parçalarını çalıştırır.
- Menteşe tarafında 3 mantar pim ve karşılık bulunur.
- Lama 22 mm · U veya düz.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · ÇOK NOKTALI **YENİ · 2027**

KANCALI 3 NOKTA KİLİT

Kancalı 3 nokta kilit mekanizması; ana kilit ile üst ve alt kancalı kilitleme noktaları tek lama üzerinde birlikte çalışır.

- Ana kilit + üst ve alt kancalı kilitleme noktası
- Lama 22 mm · U veya düz
- Kasa tarafında ana kilit ve kanca karşılıkları

3 nokta kilitleme

2 kanca üst + alt

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ

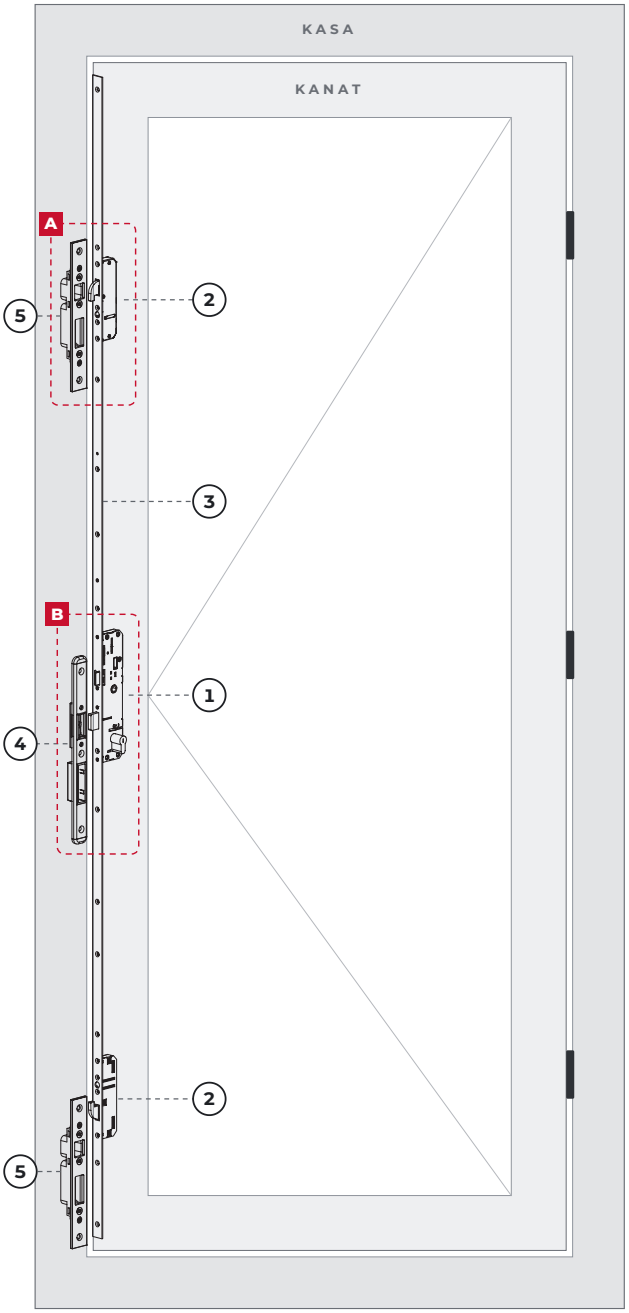

Ölçüler mm · çizim ölçeksizdir

PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit gövdesi	1
2	Kancalı kilit noktası	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1
4	Ana kilit karşılığı	1
5	Kanca karşılığı	2

DETAYLAR

çizimler ölçeksizdir

A KANCA

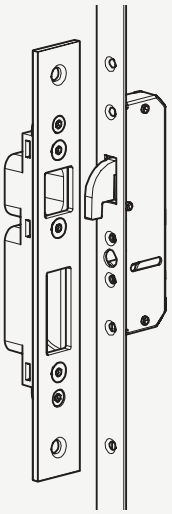

B ANA KİLİT



KASA TARAFI
4 · 5 · karşılıklar

KANAT TARAFI
1 · 2 · 3 · lama

- Karşılıklar kasa iç kenarına, lama kanat kenarına monte edilir.

CE TSE

KAPI KİLİTLERİ · AKSESUAR **YENİ · 2027**

KARŞILIKLAR VE AKSESUAR

6
karşılık tipi

KARŞILIK TİPLERİ

kasa tarafı · çizimler ölçeksizdir

Ana kilit karşılığı
3 nokta kilitler

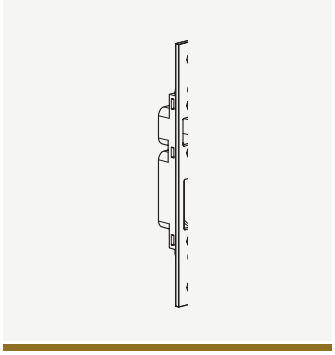

Kanca karşılığı
kancalı 3 nokta

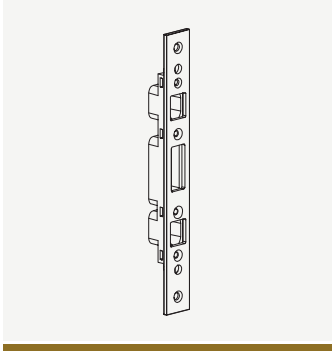

Kanca ve pim karşılığı
çift pimli kilitler

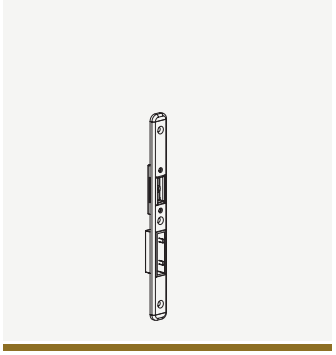

Kilit karşılığı
tek nokta kilit seti

KARŞILIKLAR

adet / kanat

Karşılık	Kullanıldığı kilit	Adet	Ürün kodu
Ana kilit karşılığı	3 nokta kilitler · ana kilit	1	—
Kanca karşılığı	Kancalı / kanca pimli 3 nokta	2	—
Kanca ve pim karşılığı	Çift pimli kilitler	2	—
Kilit karşılığı	Tek nokta / tij tahrikli	1	—
Köşe karşılığı	Tij tahrikli tek nokta	2	—
Mantar karşılık	Tij tahrikli setler	8 – 10	—

AKSESUAR

set dışı / uyumlu parçalar

Barel
Avrupa profil · PZ · aks 92

Kapı kolu
rozetli kapı kolu · s. 81

Lama
22 mm · U veya düz

Menteşe
tij tahrikli setlerde 3 adet

Mantar pim
tij tahrikli · 6 – 8 adet

Tij · köşe dönüş
tij tahrikli setler

UYUMLULUK

- Karşılıklar kasa iç kenarına, lama kanat kenarına monte edilir.
- Karşılık tipi kilitleme elemanına (kanca, pim, mantar) ve kasa profil kesitine göre seçilir; barel boyu kapı kalınlığına göre seçilir.
- Karşılıklar setle birlikte ya da ayrı yedek parça olarak sipariş edilebilir.

— işaretli değerler için teknik destek birimimize danışınız

CE TSE

KAPI KİLİTLERİ · SİPARİŞ YENİ · 2027

SİPARİŞ BİLGİSİ

8 set

SET İÇERİKLERİ

ürün kodu ve ambalaj

Ürün	Set içeriği	Sayfa	Ürün kodu	Ambalaj
Çift pimli kancalı kilit 3 nokta · kanca + 2 pim	Ana kilit · 2 ek kilit · lama · karşılıklar	113	—	—
Kancalı ana kilit 3 nokta · dil + kanca + 2 pim	Ana kilit · ek kilitler · lama	114	—	—
Tek nokta kilit seti 1 nokta · dil + sürgü	Gövde · karşılık · kol · barel rozeti	115	—	—
Tij tahrikli tek nokta 1 nokta + mantar · tij	8 parça · 3 menteşe dahil	116	—	—
Kanca pimli 3 nokta 3 nokta · kanca + pim	Ana kilit · 2 nokta · lama · karşılıklar	117	—	—
Çift pimli 3 nokta 3 nokta · kanca + 2 pim	Ana kilit · 2 nokta · lama · karşılıklar	118	—	—
Tij tahrikli · kapı profili 1 nokta + mantar · tij	6 parça · 3 menteşe dahil	119	—	—
Kancalı 3 nokta 3 nokta · kanca	Ana kilit · 2 nokta · lama · karşılıklar	120	—	—

SİPARİŞ KONTROL LİSTESİ

- ☐ **Kilit tipi** — nokta sayısı · eleman
- ☐ **Kol mesafesi · aks** — 35 · 92 mm
- ☐ **Lama** — U / düz · 22 mm
- ☐ **Lama boyu** — 2170 mm
- ☐ **Kapı yönü** — DIN sol / sağ
- ☐ **Barel** — PZ · boy
- ☐ **Kasa profili** — karşılık seçimi
- ☐ **Renk / yüzey**

SİPARİŞ ÖRNEĞİ

ÖRNEK SATIR

Kancalı 3 nokta kilit · D 35 · aks 92 · U lama 22 · 2170 · DIN sol · 10 set

Kasa profilini ve renk / yüzeyi ayrıca belirtiniz.

STANDART VE TESTLER

Standart	Sınıf / sonuç
EN 15685 · çok noktalı kilit	—
EN 12209 · kilit	—
EN 1670 · korozyon	—
EN 1627 · RC sınıfı	—

— işaretli değerler için teknik destek birimimize danışınız

CE TSE

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

BOSSY®

WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

SORUNLARINIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

ADRES

Dudullu OSB, 2. Cadde No: 8
34775 Ümraniye / İstanbul

TELEFON

+90 216 365 42 50

E-POSTA

info@bossy.com.tr

WEB

www.bossy.com.tr

bossy.com.tr · ürünler ve teknik dokümanlar

Katalogdaki teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bossy, önceden bildirmeksizin ürün ve ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

© 2026 Bossy · Birikim Kalıp A.Ş. · Baskı 01/2026

CE ift TSE