
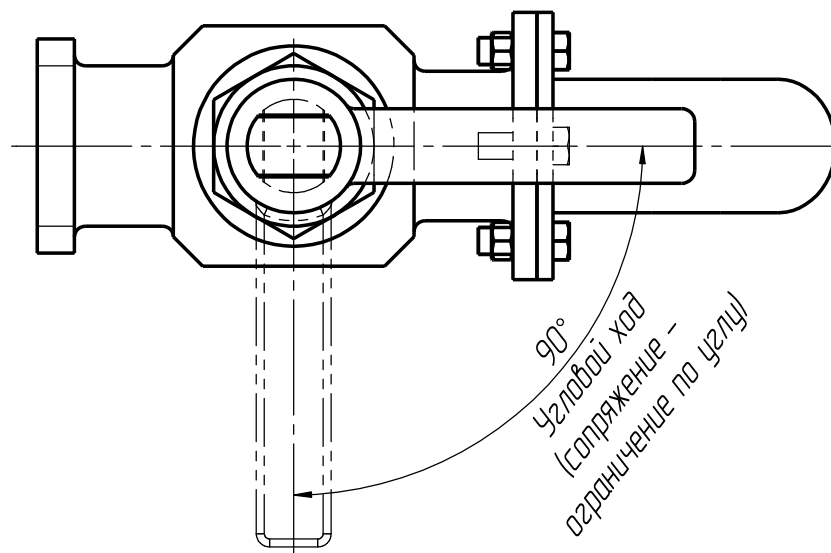
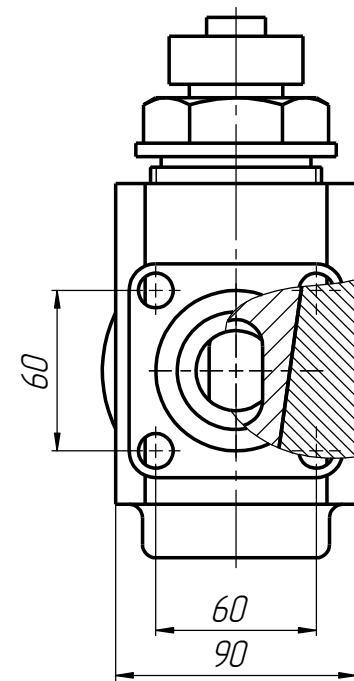



АБВГ.123010.000СБ

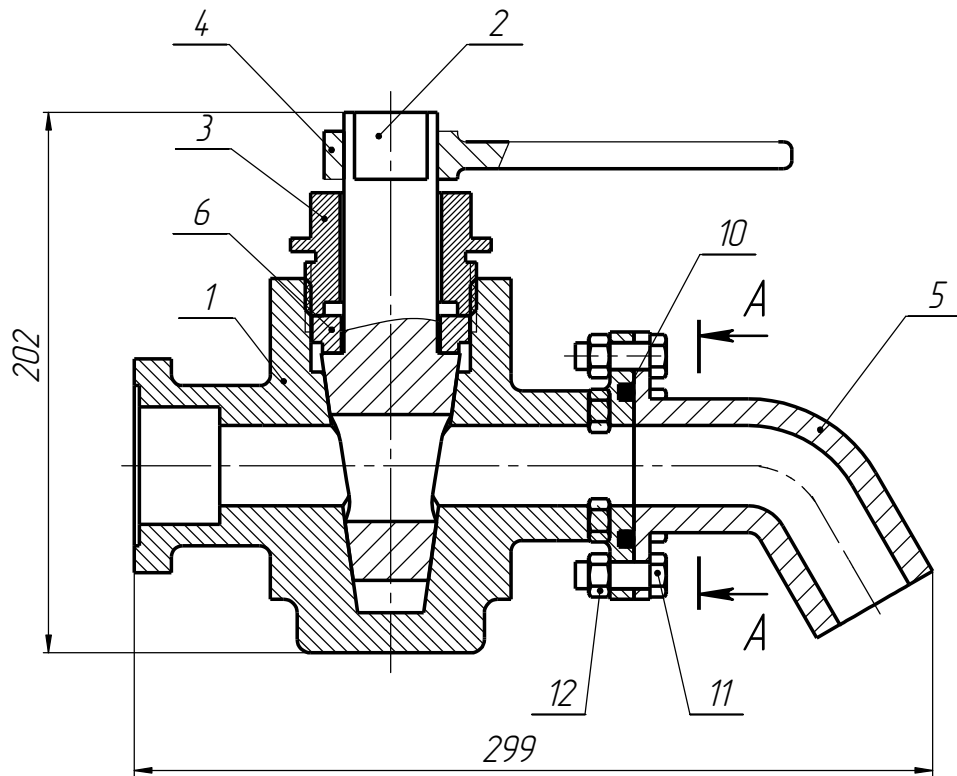

Сливной кран монтируется на конце трубопровода и служит для слива жидкости. При сливе рукоятку поз.4 устанавливают вдоль трубопровода, для прекращения слива – поперек. Чтобы обеспечить герметичность, конус пробки поз.2 притирается к внутренней стенке корпуса поз.1. Крышка поз.3 и втулка поз.6 обеспечивают необходимую плотность прилегания пробки к внутренней поверхности корпуса.

* АБВГ – факультет; 123 – номер группы.

					АБВГ.123010.000СБ				
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран сливной	Лит.	Масса	Масштаб		
					У		1:2		
					Лист		Листов	1	
					Сборочный чертеж				
					Кафедра прикладной механики МФТИ				
					</				